



# CSS

## Cascading Style Sheets Parte 1



# ¿Qué es CSS?

En términos simples, el lenguaje CSS es el que **describe cómo nuestros elementos en HTML serán mostrados en una pantalla** de computadora, celular u otro dispositivo multimedia.

Las hojas de estilos CSS son de gran ayuda y ahorran mucho trabajo al momento de programar un sitio web, ya que pueden controlar el aspecto de múltiples páginas dentro del sitio a la vez con una sola hoja de estilos o documento de CSS.

Entonces, **a través del CSS tendrás la capacidad de determinar el diseño, color, fuente, entre otras características de tus elementos.**



## DEFINAMOS

Las hojas de estilo sirven para estilizar nuestro contenido HTML. Con CSS podemos cambiar colores, fondos, tipografías, anchos, altos, etc. Así como también generar animaciones y transiciones.

Contamos con 3 métodos para vincular nuestros archivos CSS con el documento HTML:

### VINCULACIÓN INTERNA

A través de la etiqueta `<style>`  
dentro del `<head>`.

### VINCULACIÓN EN LÍNEA

Usando el atributo **style en cada elemento de nuestro HTML.**

```
<p style = "color:red" ></p>
```

## VINCULACIÓN EXTERNA

Escribiendo todos nuestros estilos en un archivo CSS y vinculando, usando la etiqueta **<link>** dentro del **<head>** de nuestro documento.

```
<link href="css/estilos.css" rel="stylesheet">
```

valor

Ruta de la ubicación de  
mi hoja de estilo

rel

Indica qué relación  
hay entre los  
documentos a  
enlazar

valor

Este valor siempre es  
el mismo.

# Selectores CSS:

Podemos asignar los estilos a los elementos de varias maneras:

- Por etiqueta
- Por clase
- Por ID

Orden de prioridad al aplicar estilos

Navegador < CSS externo < CSS interno

< CSS en línea < !important

*etiqueta* < *clase* < *#ID*

CSS



```
1  body{
2      background-color: lightblue;
3  }
4
5  .titulo{
6      color: white;
7      text-align: center;
8  }
9
10 #subtitulo{
11     font-family: verdana;
12     font-size: 20px;
13     text-align: center;
14 }
```





# SELECTORES DE CSS

## ID `<p id="saludo"></p>`

A través del atributo id le asignamos un nombre al elemento.

Sintaxis: #saludo (se usa el # seguido del nombre)

## CLASE `<h1 class="títulos"></h1>`

A través del atributo class le asignamos un nombre al elemento.

Sintaxis: .títulos (se usa el . seguido del nombre)



# SELECTORES DE CSS

## ETIQUETA `<ul>` `</ul>`

Afecta a la etiqueta que nombremos en nuestro CSS.

Sintaxis: **ul** (se usa el nombre de la etiqueta)

## COMBINADOS

Afectan a los que cumplan todas las condiciones.

Ejemplo: **p.saludo** (estamos seleccionando los `<p>` que tengan asignada la clase saludo)

## DESCENDENTES

Sirven para agregar especificidad. Estos se utilizan con un espacio.

Ejemplo: **ul li.especial** (estamos seleccionando los `<li>` dentro de un `<ul>` que tengan asignada la clase especial)



# SELECTORES DE CSS

## SELECTORES DE ID

Este selector va a atrapar al elemento HTML que tenga asignado el atributo ID. Se recomienda usar nombres únicos para cada elemento y no repetirlos a lo largo del documento.

```
<h3 id="saludo">¡Hola!</h3>
```

### SINTAXIS

#saludo  
Para llamarlo desde el css  
usamos el # seguido del  
**nombre del ID.**

### EJEMPLO

```
#saludo {  
  color: red;  
}
```





# SELECTORES DE CSS

## SELECTORES DE CLASE

Este selector va a atrapar al elemento HTML que tenga asignado el atributo CLASS. Podemos asignarle la cantidad de clases que queramos a un mismo elemento. Para hacerlo, solo hace falta separarlas con un espacio.

```
<h1 class="titulo noticias">Noticias</h1>
```

### SINTAXIS

.titulo  
Para llamarlo desde el css  
usamos el . seguido del  
**nombre de la clase.**

### EJEMPLO

```
.titulo {  
  font-size: 22px;  
}
```



# SELECTORES DE CSS

## SELECTORES COMBINADOS

Estos selectores afectan a el/los elemento/s que cumplan con todas las condiciones que establezca. En el siguiente ejemplo, vamos a atrapar al elemento h2 que tenga asignada la clase subtítulo.

```
<h2 class="subtitulo">Subtítulo</h2>
```

### SINTAXIS

**h2. subtitulo**

Para llamarlos desde el css solo hace falta agregar un selector al lado del otro, cada uno con la sintaxis que le corresponda.

### EJEMPLO

```
h2. subtitulo{  
  color: gray;  
}
```



# SELECTORES DE CSS

## SELECTORES DESCENDENTES

Estos selectores sirven para agregar especificidad. En el ejemplo vamos a atrapar al elemento **li** que esté dentro del **ul** con el id lista.

```
<ul id="lista">  
  <li>Primer ítem</li>  
</ul>
```

### SINTAXIS

**ul#saludo li**

Para llamarlos desde el css escribimos los **selectores separados por un espacio** (esto indica paternidad)

### EJEMPLO

```
ul#saludo li {  
  text-align: center;  
}
```



# REGLAS CSS

Una regla de CSS es un conjunto de órdenes que se aplican a un elemento determinado para estilizar el mismo.

# ¿QUÉ SON LAS REGLAS?

Define a qué **elemento**  
aplicamos la regla

↑  
selector {

Propiedad:valor;

}

↓  
Define la **propiedad** que  
queremos modificar

↘  
Especifica el **comportamiento** de  
la propiedad

Al conjunto de:  
**propiedad + valor**  
Lo llamamos  
**DECLARACIÓN**



# ¿QUÉ SON LAS REGLAS?

Así se vería una regla en nuestro css para modificar el estilo del body.

```
body {  
    background-color: purple;  
    font-family: Times New Roman;  
    text-align: center;  
}
```



# PROPIEDADES DE CSS

Existen muchas propiedades de CSS, las cuales nos permiten manipular los elementos del HTML a nuestro antojo. Si tuviéramos que agrupar dichas propiedades, los grupos serían más o menos así:

- **Tipografías**
- **Fondos**
- **Tamaños**
- **Posicionamiento**
- **Visualización**
- **Comportamiento**
- **Interfaz**
- **Otros**



# PROPIEDADES DE CSS

## font-family

Permite elegir la **familia tipográfica** que queremos usar.

## font-size

Permite definir el **tamaño tipográfico**. Recibe un valor numérico acompañado de la unidad de medida. Las unidades de medida más habituales suelen ser: **px, em, rem**.

## font-style

Define el **estilo de la tipografía**. El valor italic definiría una tipografía en cursiva. Para algunos tags el valor por default será italic.

# TIPOGRAFÍAS





# PROPIEDADES DE CSS

## font-weight

Define el **peso de la tipografía**. El valor bold definiría una tipografía en negrita. Para algunos tags el valor por default será bold.

## text-align

Permite definir la **alineación del texto**. El valor por default para todos los tags es left.

## text-decoration

Permite elegir un **tipo de decoración para el texto**. Para algunos tags el valor por default será underline.

# TIPOGRAFÍAS



# PROPIEDADES DE CSS

## font-style

Define el estilo de la tipografía. Recibe los valores italic, normal y oblique. Para algunos tags el valor por default será italic.

```
p {  
  font-style: normal;  
}
```

## TIPOGRAFÍAS



# PROPIEDADES DE CSS

## font-weight

Define el peso de la tipografía. Recibe los valores bold, lighter, normal, entre otros. También puede recibir un valor numérico que se irá incrementando de 100 en 100. Para algunos tags el valor por default será bold.

```
p{  
  font-weight: normal;  
}
```

```
p{  
  font-weight: 200;  
}
```

## TIPOGRAFÍAS



# PROPIEDADES DE CSS

## Text-align

Permite definir la alineación del texto. Los valores que recibe son center, left, right, inherit y justify. El valor por default para todos los tags es left.

```
p{  
  text-align: justify;  
}
```

## TIPOGRAFÍAS



# PROPIEDADES DE CSS

## Text-decoration

Permite elegir un tipo de decoración para el texto. Recibe los valores line-through, underline, overline y none. Para algunos tags el valor por default será underline.

```
p{  
  text-decoration: underline;  
}
```

## TIPOGRAFÍAS



# PROPIEDADES DE CSS

## Line-height

Permite definir el interlineado de los textos. Recibe un valor numérico acompañado de la unidad de medida. Tiene una relación directa con el font-size.

```
p {  
  line-height: 20px;  
}
```

## TIPOGRAFÍAS



# PROPIEDADES DE CSS

Recordá que mencionamos al menos 8 grupos de propiedades para CSS. Te invitamos a investigar qué otras propiedades existen.

## TIPOGRAFÍAS



# Colores y fondos





# Colores

Los siguientes formatos se pueden aplicar en cualquier propiedad de CSS que reciba color.

- **HEXADECIMAL:** #f05331
- **RGB:** rgb(240, 83, 22)
- **RGBA:** gba(240, 83, 22, 0.3)

El último número representa el nivel de opacidad que se le dará al elemento.

Va del 0 al 1.

## COLORES



# PROPIEDADES DE CSS

## Color

Atributo que me permite asignarle un color al texto de un elemento. Recibe como valor el nombre del color en inglés, así como también cualquiera de los formatos de color permitidos.

```
h2 {  
  color: purple;  
}
```

```
h2 {  
  color: #345986;  
}
```

## COLORES



# PROPIEDADES DE CSS

## Opacity

Mediante este atributo le otorgamos transparencia a todo el elemento, no solo al fondo.

```
h2 {  
  opacity: 0.5;  
}
```



El valor representa el porcentaje de opacidad que le queremos dar al elemento

0.2 = 20% de transparencia

0.05 = 5% de transparencia

## COLORES



# FONDOS DE IMAGEN

## Background-image

Permite asignarle una imagen de fondo al elemento, definiendo la ruta a través de la url.

```
Body {  
    background-image: url('../img/fondo.jpg');  
}
```

# FONDOS


# FONDOS DE IMAGEN

## Background-repeat

Permite controlar si se va a repetir y de qué manera la imagen dispuesta. Recibe los valores repeat, no repeat, repeat-x, repeat-y, round y space.

```
Body {  
  background-repeat: repeat-x;  
}
```

```
body {  
  background-repeat: repeat-x;  
}
```

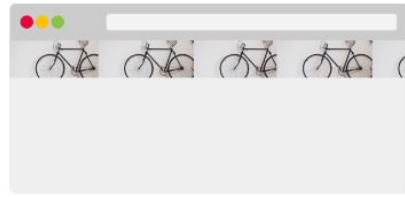

## FONDOS



# FONDOS DE IMAGEN

## Background-position

Permite mover la imagen dentro del elemento y decidir dónde colocarla. Recibe como valores tamaños en píxeles y porcentajes, así como también right, bottom, left, etc. Puedo asignarle uno o dos valores. El primero para especificar la posición en el eje x y el segundo la posición en el eje y.

```
Body {  
  background-position: right-bottom;  
}
```

# FONDOS



# FONDOS DE IMAGEN

## Background-attachment

Permite establecer si la imagen de fondo se va a mover junto con la página al hacer scroll o si se va a quedar fija. Recibe como valor `fixed`, `scroll`, `inherit` y `initial`.

```
Body {  
    background-attachment: fixed;  
}
```

# FONDOS



# FONDOS DE IMAGEN

## Background-size

Permite establecer el tamaño de la imagen de fondo. Recibe como valor contain, cover, inherit, así como también tamaños en píxeles y porcentajes, indicando con el primer valor el ancho, y con el segundo el alto.

```
Body {  
    background-size: 130px;  
}
```

# FONDOS



# SHORTHAND

Es una propiedad que permite definir varios valores de estilo en una sola línea, en lugar de escribir cada propiedad por separado.

Orden:

1. background-color
2. background-image
3. background-repeat
4. background-attachment
5. background-position



```
body {  
    background-color: #ffffff;  
    background-image: url("img_tree.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: right top;  
}
```

```
body {  
    background: #ffffff url("img_tree.png") no-repeat right top;  
}
```

## FONDOS



# Ejemplos



# Ejercitación