



Introducción a BOOTSTRAP

Contenido



- ❖ Generalidades.
- ❖ ¿Dónde obtener Bootstrap?
- ❖ Sistema de grillas.
- ❖ Flexbox.
- ❖ Clases.

Generalidades



- ❖ Librería de estilos CSS.
- ❖ Basada en componentes y clases.
- ❖ *Responsive design* (adaptabilidad en base a tamaño de pantalla).



Sistema de grillas

Componentes

Iconos



Generalidades

- ❖ Bootstrap utiliza elementos HTML y CSS que requieren el **doctype** de HTML 5.
- ❖ Bootstrap 4 está diseñado para responder a los dispositivos móviles. Los estilos **mobile-first** son parte del corazón del framework.
- ❖ Bootstrap también requiere de un elemento contenedor para envolver el contenido de la página.
- ❖ Hay dos clases de contenedores para elegir:
 - La clase **.container** proporciona un contenedor responsive de ancho fijo.
 - La clase **.container-fluid** proporciona un contenedor de ancho completo, que abarca todo el ancho de la ventana de visualización.



¿Dónde obtener Bootstrap?

Hay tres maneras de comenzar a usar Bootstrap en nuestro sitio web.



- ❖ Descargar Bootstrap. 
- ❖ Vía consola: mediante npm, yarn, ruby gems, etc.
- ❖ Desde un CDN (Content Delivery Network).

```
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/Bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
```



Sistema de grillas

- ❖ Basado en filas (row) y columnas (col).
- ❖ Hasta 12 columnas por fila.

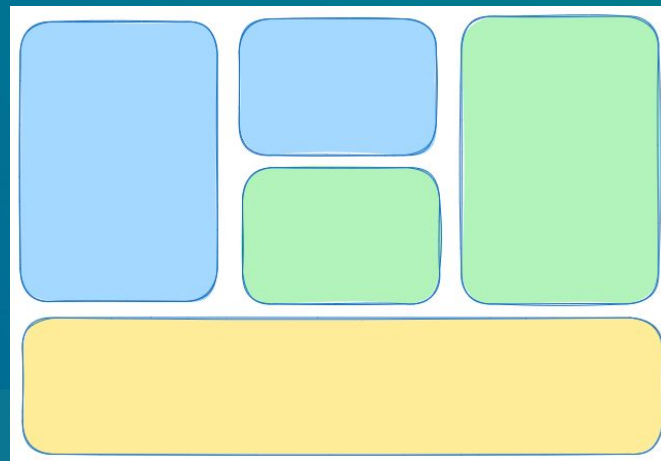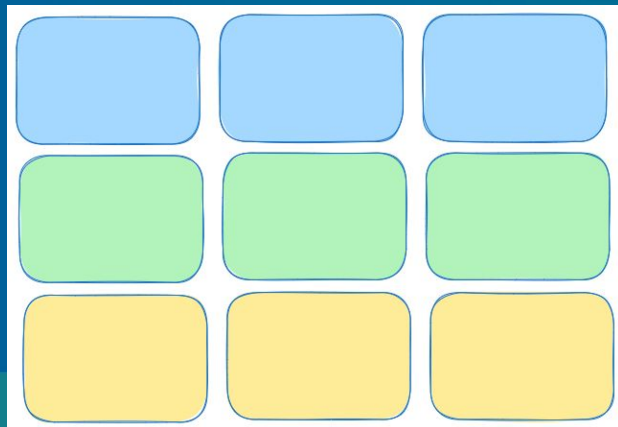



Breakpoints

Breakpoint	Class infix	Dimensions
Extra small	<i>None</i>	<576px
Small	sm	≥576px
Medium	md	≥768px
Large	lg	≥992px
Extra large	xl	≥1200px
Extra extra large	xxl	≥1400px



Clases para las grillas

❖ row

❖ col-

❖ col-sm-

❖ col-md-

❖ col-lg-

❖ col-xl-

❖ col-xxl-



Contenedores responsivos

- ❖ container-sm
- ❖ container-md
- ❖ container-lg
- ❖ container-xl
- ❖ container-xxl





Flexbox (1/3)

- ❖ Diseño flexible de los elementos dependiendo el lugar que tienen.
- ❖ Dependiendo la dirección, tendremos como eje principal el horizontal o vertical.
- ❖ Podemos crear un contenedor flexible con la clase ***d-flex***.

flex-direction

- row
- column
- row-reverse
- column-reverse

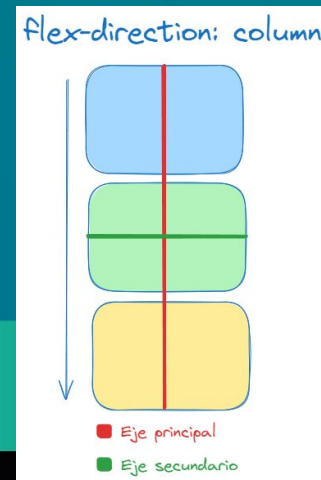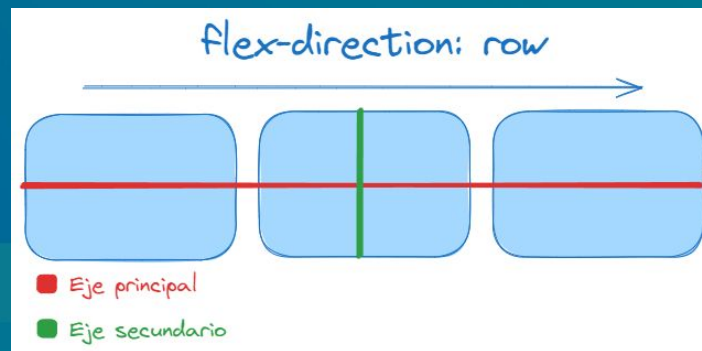



Flexbox (2/3)

justify-content CSS

- flex-start
- flex-end
- center
- space-between
- space-around
- space-evenly

justify-content Bootstrap

- justify-content-start
- justify-content-end
- justify-content-center
- justify-content-between
- justify-content-around
- justify-content-evenly



Flexbox (3/3)

align-items CSS

- flex-start
- flex-end
- center
- baseline
- stretch

align-items Bootstrap

- align-items-start
- align-items-end
- align-items-center
- align-items-baseline
- align-items-stretch



Clases de Bootstrap

Elem.	Clase	Elem.	Clase	Elem.	Clase
Texto	.text-muted	Tabla	.table	Fila/Celda	.active
	.text-primar		.table-striped		.success
	.text-succes		.table-borderer		.info
	.text-info		.table-hover		.warning
	.text-warnin		.table-condense		.danger
	.text-danger				
Fondo	.bg-primary	Botón	.btn-default	Mensaje	.alert-success
	.bg-success		.btn-primary		.alert-info
	.bg-info		.btn-success		.alert-warning
	.bg-warning		.btn-info		.alert-danger
	.bg-danger		.btn-warning		.alert-dismissabl
			.btn-danger		
			.btn-link		



Ejemplos



Ejercitación