

Ingeniería del Software I

2 - Análisis y especificación de los requisitos del software
(Capítulo 3)

Análisis y especificación de los requisitos del software

- El problema de escala es fundamental en IS.
- En pequeños problemas:
comprender y especificar los requerimientos es fácil.
- En grandes problemas:
comprender y especificar los requerimientos es muy difícil, grandes posibilidades de error.

Entrada:

Las necesidades se encuentran en la cabeza de alguien
(ideas abstractas).

Salida:

Un detalle preciso de lo que será el sistema futuro.

Análisis y especificación de los requisitos del software

- **Identificar y especificar** los requisitos necesariamente involucra interacción con la gente.
- No puede automatizarse.
- La fase de requisitos finaliza produciendo el documento con la especificación de los requerimientos del software (SRS-System Requirements Specification).
- La SRS especifica lo que el sistema propuesto debe hacer.

Requerimientos del software

Por qué la SRS es necesaria?

La SRS establece las bases para el **acuerdo** entre el cliente/usuario y quién suministrará el software.

• Hay 3 partes involucradas:

necesidades del cliente	}	deben comunicarse al desarrollador
consideraciones del usuario		

• Brecha comunicacional entre las partes:

Cliente: no comprende el proceso de desarrollo de software.

Desarrollador: no conoce el problema del cliente ni su área de aplicación.

La SRS es el medio para reconciliar las diferencias y especificar las necesidades del cliente/usuario de manera que todos entiendan.

Requerimientos del software

Requerimientos (IEEE):

1. Una condición o capacidad necesaria de un usuario para solucionar un problema o alcanzar los objetivos.
2. Una condición o capacidad necesaria que debe poseer o cumplir un sistema [...].

Entender/discernir los requerimientos es complejo:

- Visualizar un sistema futuro es difícil.
- Las capacidades del sistema futuro no están claras, por lo tanto, sus necesidades tampoco.
- Los requerimientos cambian con el tiempo.

Es necesario realizar apropiadamente el análisis y especificación de los requerimientos (SRS: qué y no cómo).

Requerimientos del software

Por qué la SRS es necesaria?

- **Ayuda** al usuario a comprender sus necesidades.
- Los usuarios no siempre saben lo que quieren o necesitan.
Debe analizar y comprender el potencial.
- El proceso de requerimientos ayuda a aclarar las necesidades.
- La SRS provee una referencia para la **validación** del producto final.
- Debería dar una clara comprensión de lo que se espera.

Objetivo: no sólo automatizar un sistema manual, sino también agregar valor a través de la tecnología.

Verificación: "el software satisface la SRS".

Requerimientos del software

Por qué la SRS es necesaria?

Una SRS de alta calidad es esencial para obtener un software de calidad.

- Los errores de requerimientos sólo se manifestarán en el software final.
- Para satisfacer los objetivos de calidad, se debe comenzar con una SRS de calidad.
- Los defectos de requerimientos no son pocos. Ej.:
 - 45% de los errores en testing correspondían a errores de requerimientos (siendo el 25% del total de defectos encontrados en el proyecto).

Requerimientos del software

Por qué la SRS es necesaria?

Una buena SRS reduce los costos de desarrollo.

- Los errores en SRS son más caros de corregir a medida que progresa el proyecto.
- Los cambios de requerimientos pueden costar demasiado (hasta un 40%).
- Una buena SRS contribuye a minimizar cambios y errores.
- Ahorro sustancial: esfuerzo extra invertido en requerimientos produce ahorros, varias veces, mayores de esfuerzo total.

Phase	Cost (person-hours)
Requirements	2
Design	5
Coding	15
Acceptance test	50
Operation and maint.	150

Requerimientos del software

Si se invierten 100 hs/ SRS es necesaria?

Una

hombre extras en req. para
eliminar los 50 errores =>
reducción neta de 1052 hs/

desarrollo.

- Los errores de corrección en el proyecto.
- Los cambios de requerimientos pueden ser costosos.
- Una buena SRS contribuye a minimizar los cambios.
- Ahorro sustancial: esfuerzo extra en SRS ahorros, varias veces, mayores de esfuerzo total.

Ej.: 65% errores req. detectado en diseño, 2% en codificación, 30% en testing, 3% en operación.

Si 50 errores introducidos en req. no se eliminaron en req. =>

Costo total = $32.5 \times 5 + 1 \times 15 + 15 \times 50 + 1.5 \times 150 = 1152$ hs.

Phase	Cost (person-hours)
Requirements	2
Design	5
Coding	15
Acceptance test	50
Operation and maint.	150

Requerimientos del software

Proceso de requerimientos


Secuencia de pasos que se necesita realizar para convertir las necesidades del usuario en la SRS.

- El proceso tiene que recolectar las necesidades y los requerimientos y especificarlos claramente.
- Actividades básicas:
 - 1) Análisis del problema o requerimientos.
 - 2) Especificación de los requerimientos.
 - 3) Validación.
- El análisis exige la recolección/extracción y es lo más difícil.

Requerimientos del software

Proceso de requerimientos

- El proceso no es lineal; es iterativo y en paralelo.
- Existe superposición entre las fases: algunas partes pueden estar siendo especificadas mientras otras están aún bajo análisis.
- La especificación misma puede ayudar al análisis.
- La validación puede mostrar brechas que conducirán a más análisis y más especificación.

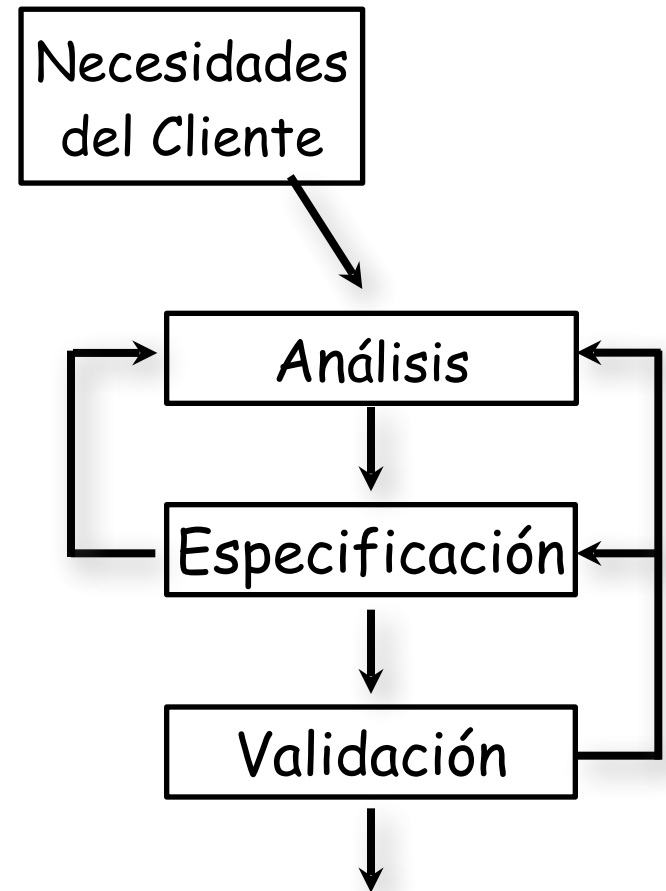

Requerimientos del software

Proceso de requerimientos

- El análisis se enfoca en la comprensión del sistema deseado y sus requerimientos.

- Estrategia básica: Dividir y conquistar.

Descomponer el problema en pequeñas partes; comprender cada una de estas partes y las relaciones entre ellas.

- Se genera una gran cantidad de información.

La clave es organizarla.

Durante análisis usar técnicas como diagramas de flujo de datos, diagramas de objetos, etcétera.

Requerimientos del software

Proceso de requerimientos

La transición del análisis a la especificación es complicada.

- La especificación se enfoca en el comportamiento externo.
- Objetivo del análisis: comprender la estructura del problema y su dominio (componentes, entrada, salida).
- Se recolecta más información (o distinta) de la necesaria para la especificación.

El uso del análisis y las estructuras que se construyen puede ser indirecto, ayudando a **comprender en lugar de asistir** a la especificación.

Los métodos de análisis son similares a los de diseño, pero con objetivos y alcances distintos.

El análisis trata con el dominio del problema mientras que el diseño trata con el dominio de la solución.


Requerimientos del software

Proceso de requerimientos

La transición del análisis a la especificación es complicada.

- La especificación es un proceso iterativo y colaborativo que requiere la participación de expertos en el dominio del problema y su contexto externo.
- Objetivos claros y bien definidos que permitan entender el problema y su contexto.
- Se requiere una comunicación efectiva y necesaria para la especificación.

Formular bien la pregunta ayuda a encontrar la respuesta

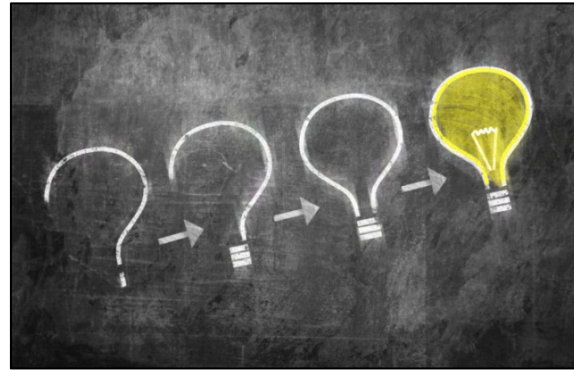

El uso del análisis puede ser indirecto, ayudando a entender el problema y su contexto. **Trabaja en lugar de asistir** a la especificación.

Los métodos de análisis son similares a los de diseño, pero con objetivos y alcances distintos.

El análisis trata con el dominio del problema mientras que el diseño trata con el dominio de la solución.

Análisis del problema

Objetivo: lograr una buena comprensión de las necesidades, requerimientos, y restricciones del software.

El análisis incluye:

- entrevistas con el cliente y usuarios,
- lectura de manuales,
- estudio del sistema actual,
- ayudar al cliente/usuario a comprender nuevas posibilidades.

El analista no solo recolecta y organiza la información (rol pasivo), sino también actúa como consultor (rol activo).

Debe comprender el funcionamiento de la organización, el cliente, y los usuarios.

Análisis del problema

Algunas cuestiones:

- Obtener la información necesaria.
- Brainstroming: interactuar con el cliente para establecer las propiedades deseadas.
- Las **relaciones interpersonales** son importantes.
- Habilidad en la comunicación es muy importante.
- Organizar la información dado que se recolecta grandes cantidades.
- Asegurar completitud.
- Asegurar consistencia.
- Evitar diseño interno.

Análisis del problema

Principio básico: particionar el problema.

Luego comprender cada subproblema y la relación entre ellos, pero... ¿con respecto a qué?

- Funciones (análisis estructural)
- Objetos (análisis OO)
- Eventos del sistema (particionado de eventos)

Proyección: obtener distintas vistas (desde distintos puntos de vistas).

Análisis del problema

Enfoque informal

- No hay una metodología definida; la información se obtiene a través de análisis, observación, interacción, discusión, ...
- No se construye un modelo formal del sistema.
- La información recogida se plasma y organiza directamente en la SRS, la cual es el objeto de revisión con el cliente.
- Depende de la experiencia del analista y el feedback del cliente en las revisiones.
- Útil en muchos contextos.

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos

- Ampliamente utilizado.
- Se enfoca en las funciones realizadas en el sistema (no en los requisitos no-funcionales).
- Ve al sistema como una red de transformadores de datos sobre la cual fluye la información.
- Para el modelado utiliza diagramas de flujo de datos (DFD) y descomposición funcional.

La metodología de análisis y especificación estructurada utiliza DFD para organizar la información y guiar el análisis.

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: DFD

Un DFD es una representación gráfica del flujo de datos a través del sistema.


- Ve al sistema como una transformación de entradas en salidas.
- La transformación se realiza a través de "transformadores/procesos".
- El DFD captura la manera en que ocurre la transformación de la entrada en la salida a medida que los datos se mueven a través de los transformadores.
- No se limita al software.

Es un gráfico lógico del plan de trabajo que se ejecutará para la solución de un determinado problema.

Análisis del problema


Modelado de flujo de datos: DFD

DFD de un sistema de pago de salarios

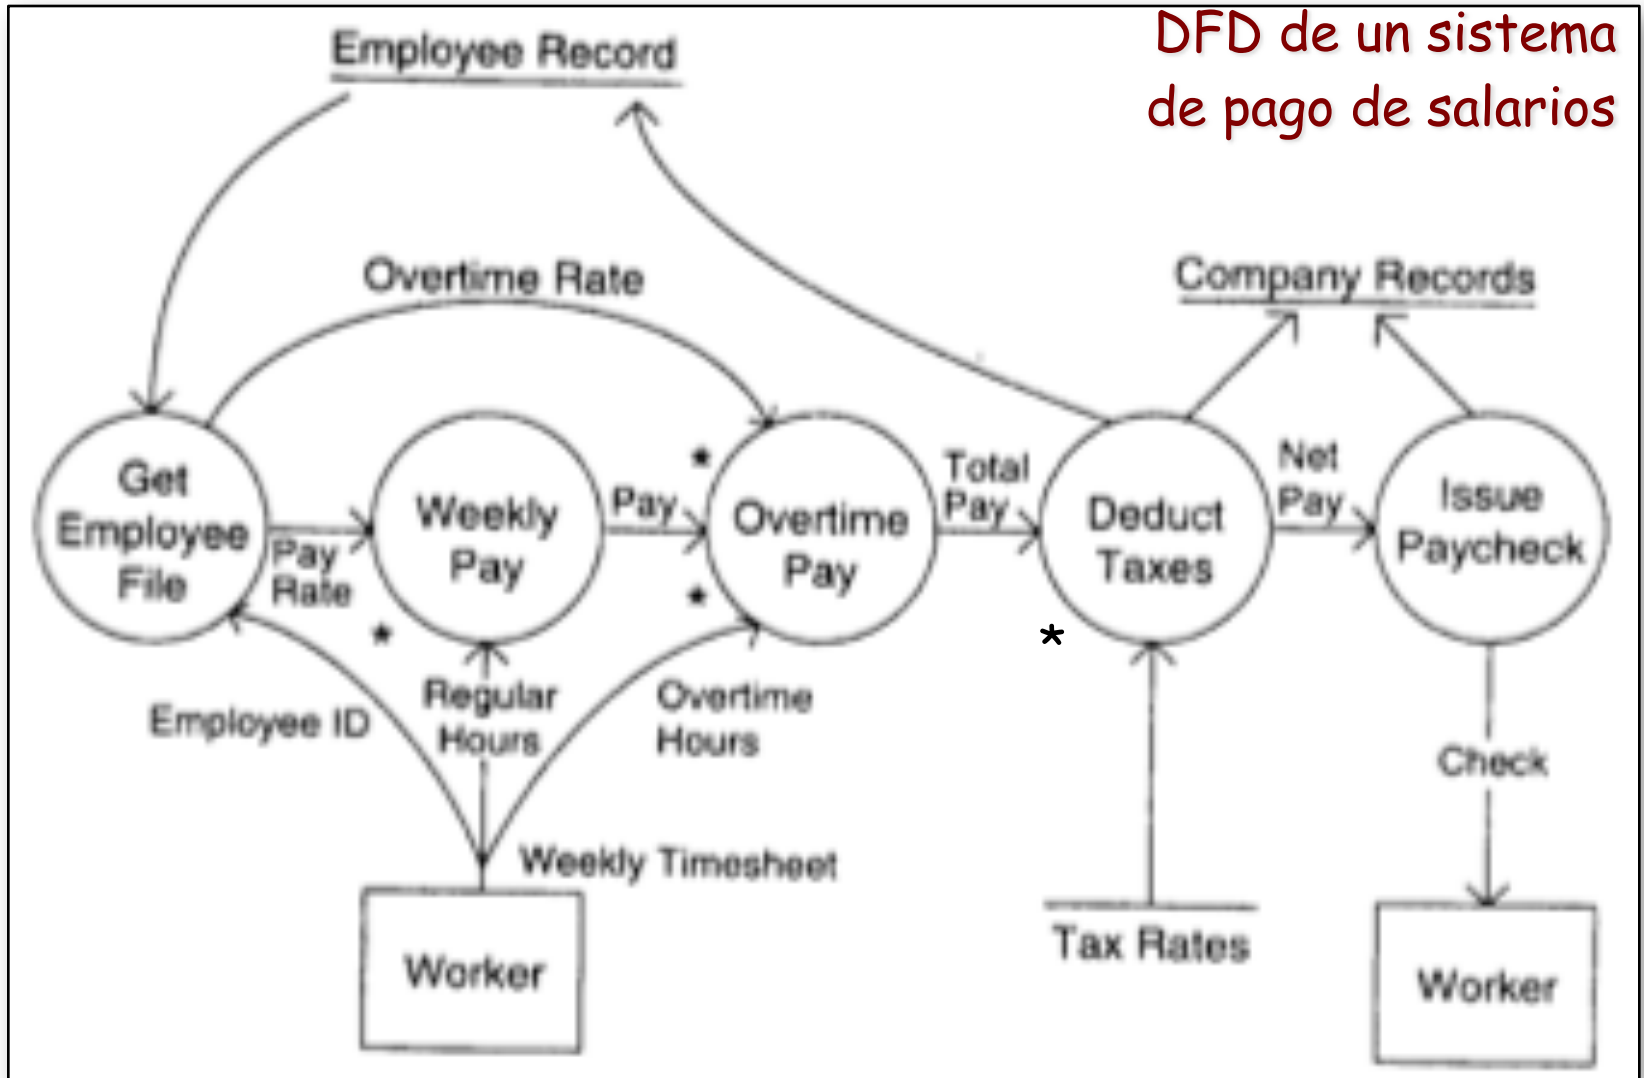

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: DFD

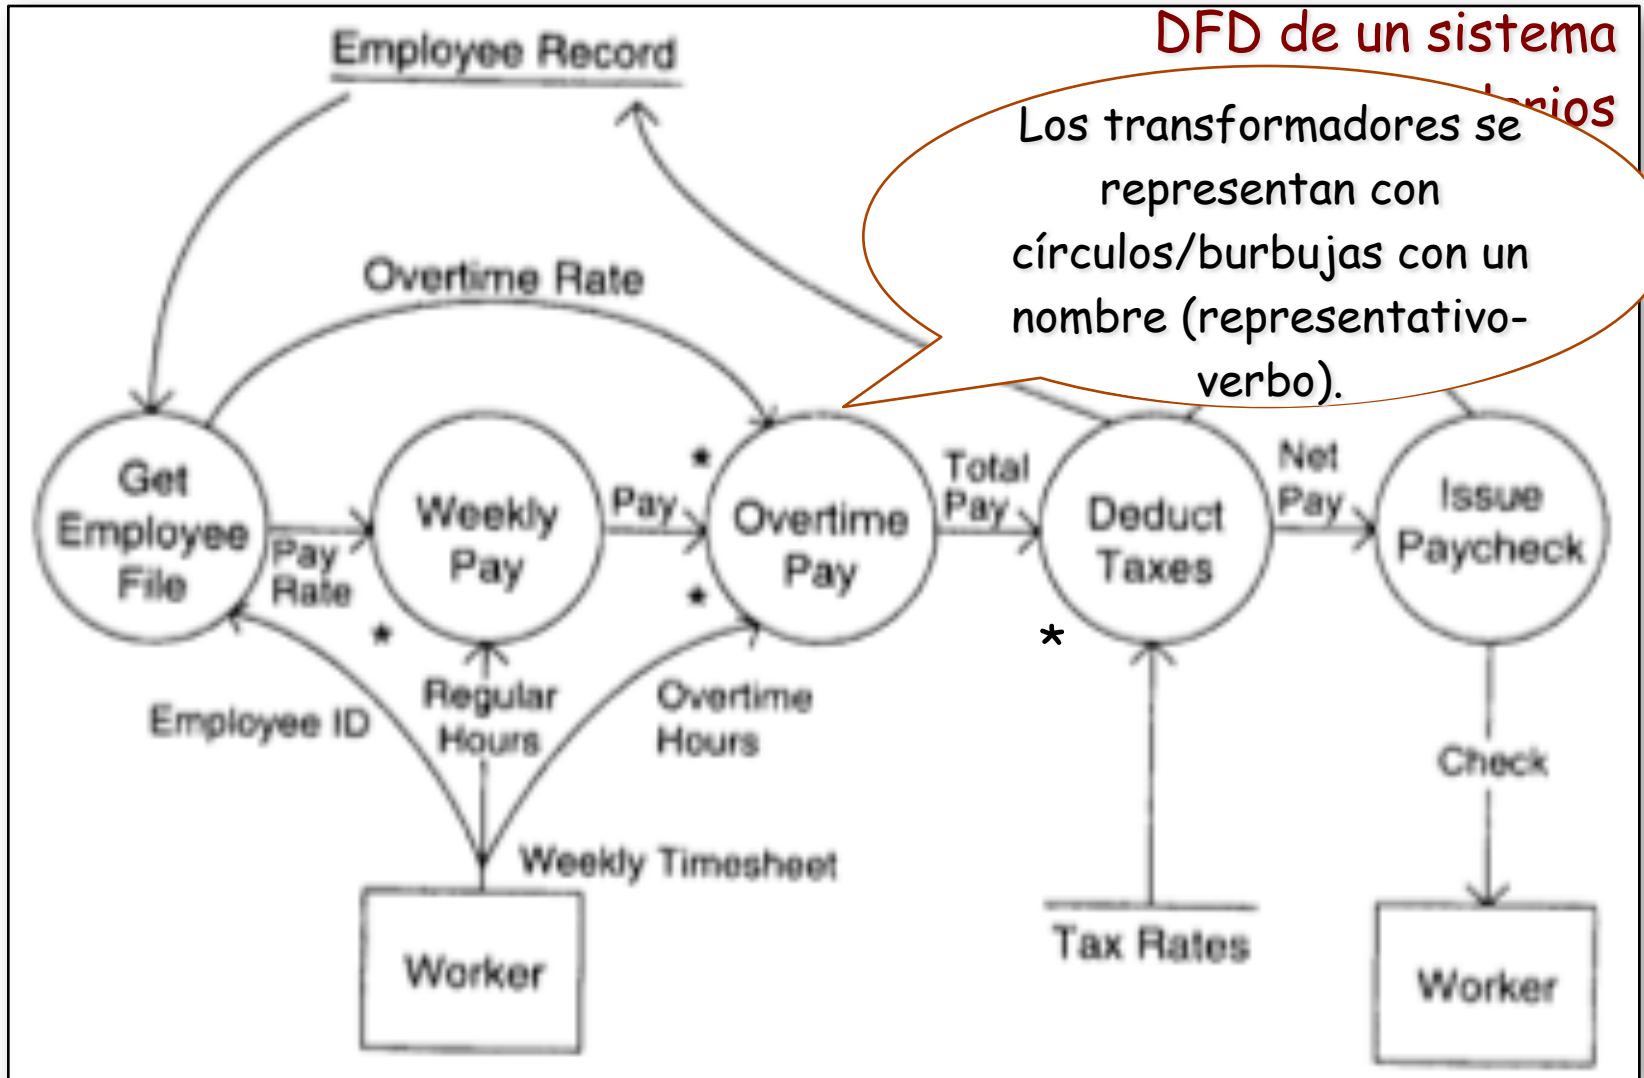


Análisis del problema

Modelado de flujo de datos

Las burbujas se conectan con flechas sobre las cuales se identifican los datos que fluyen (sustantivos).


El sistema de salarios

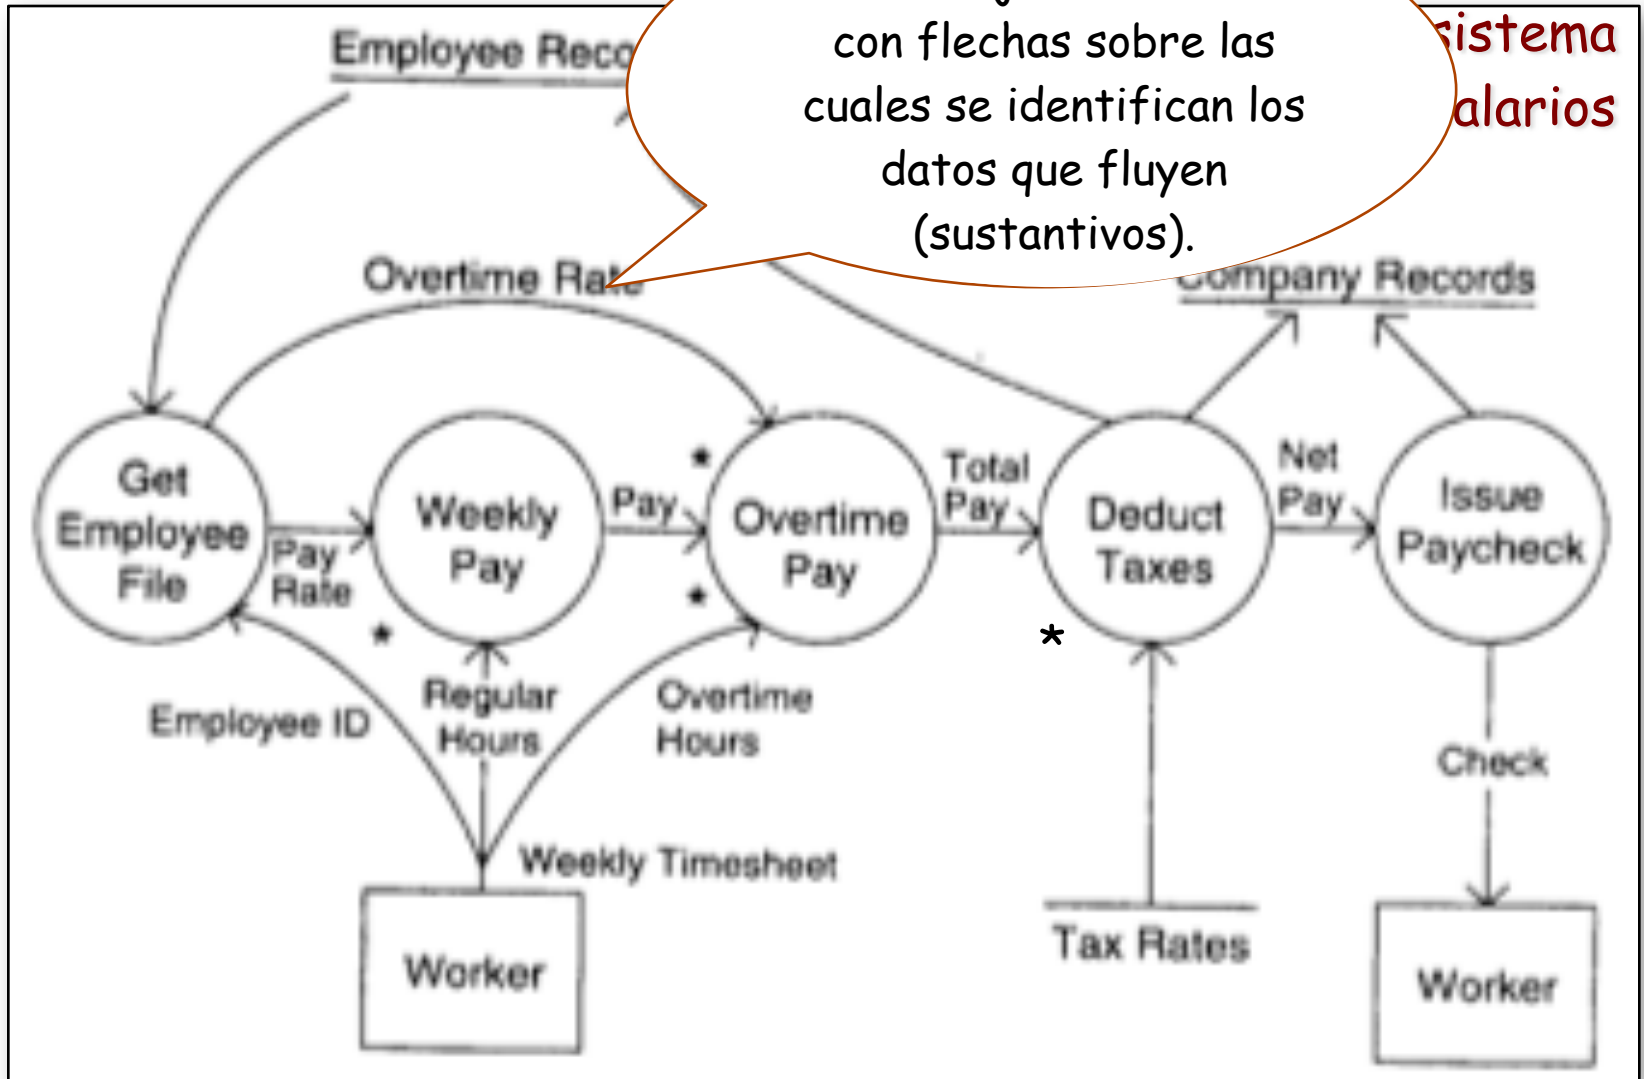

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: DFD


DFD de un sistema de pago de salarios

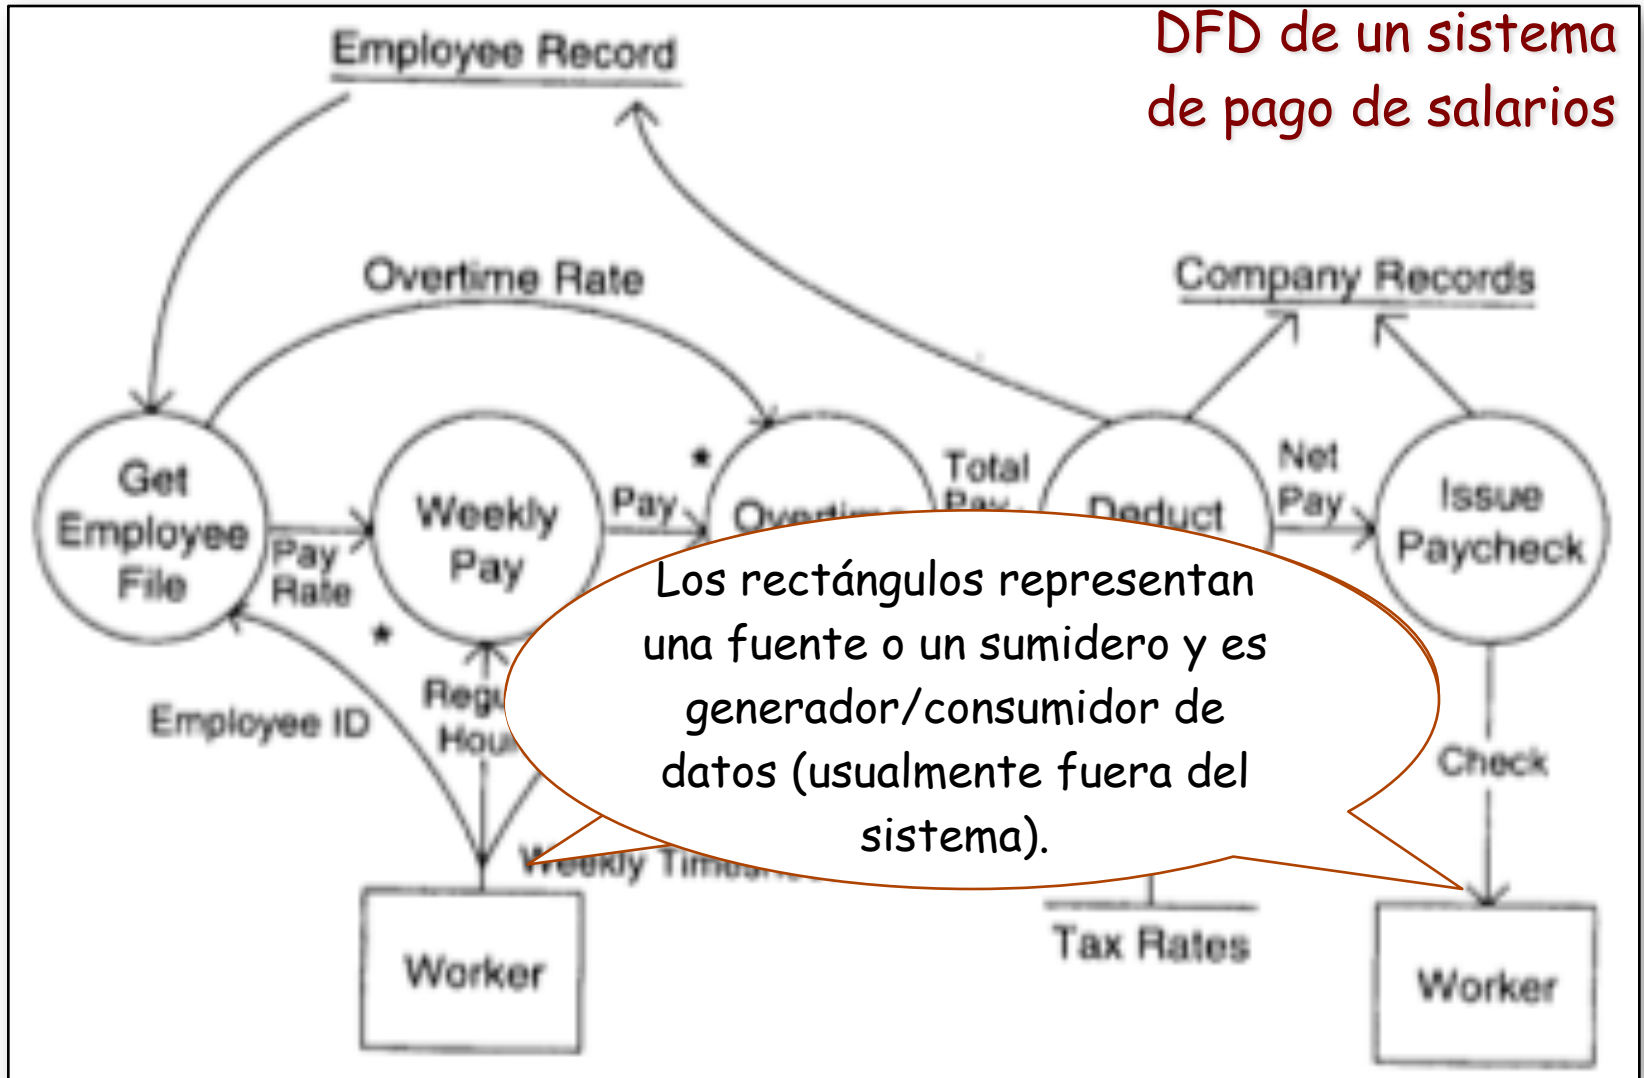

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: DFD


DFD de un sistema de pago de salarios

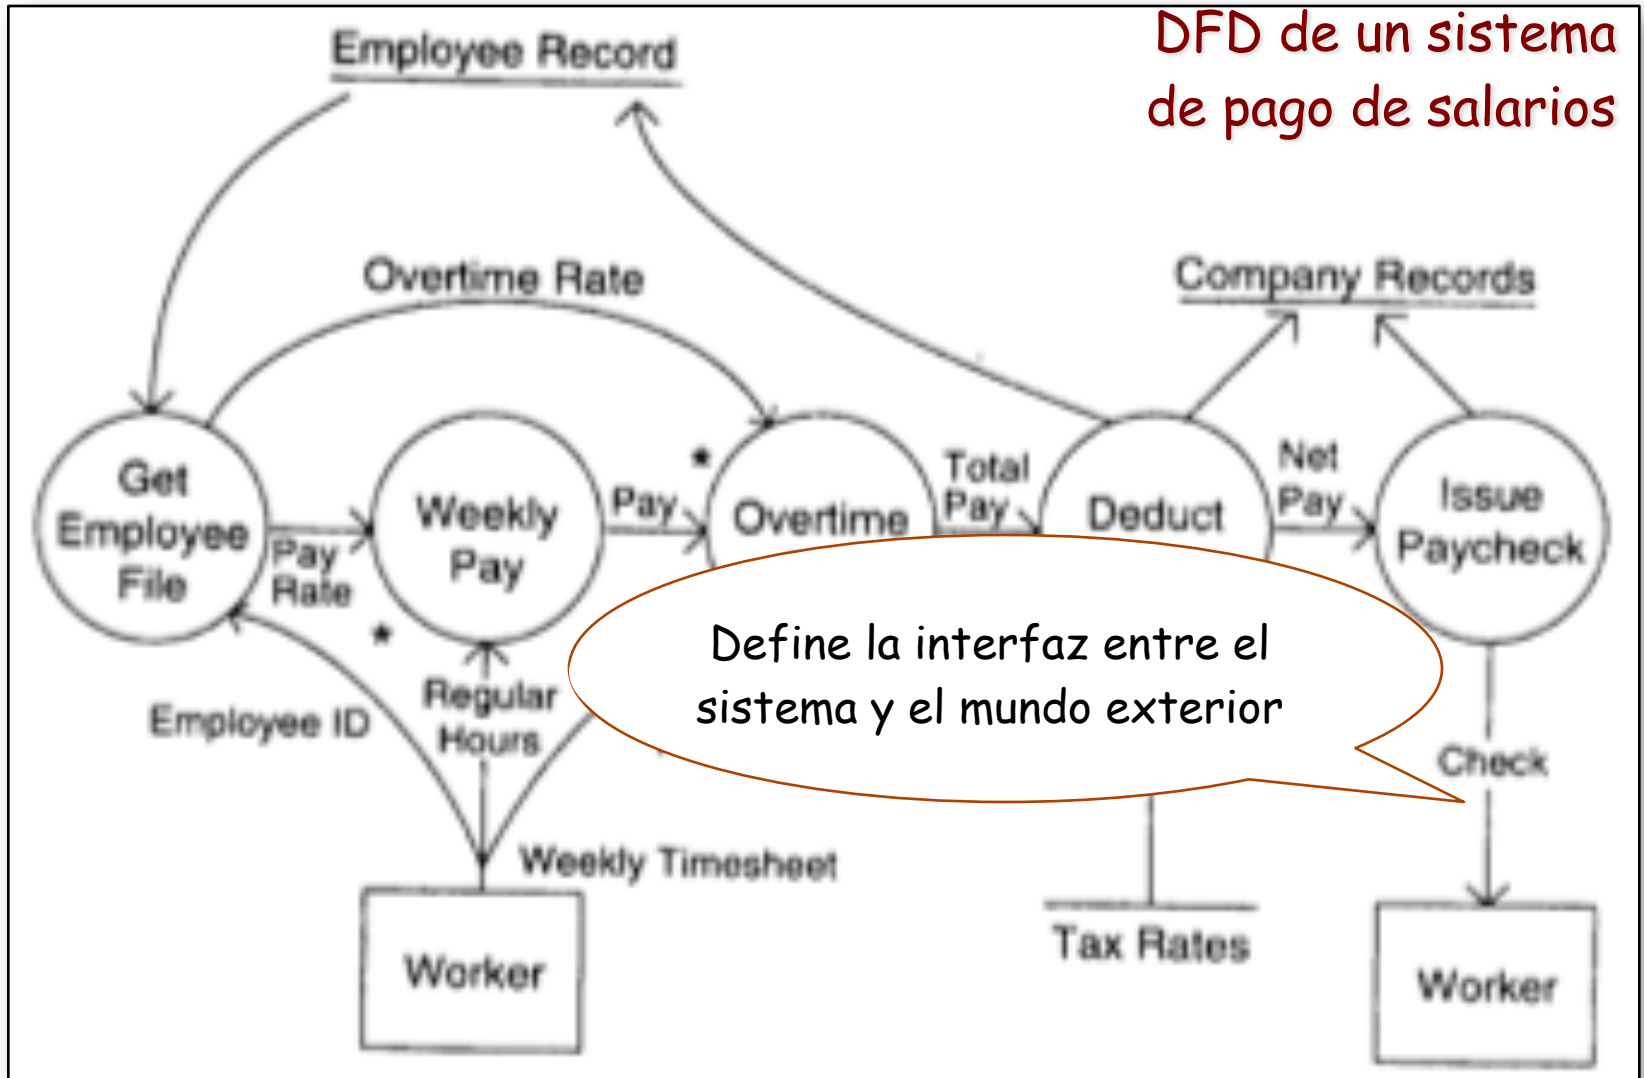

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: DFD


DFD de un sistema
de pago de salarios

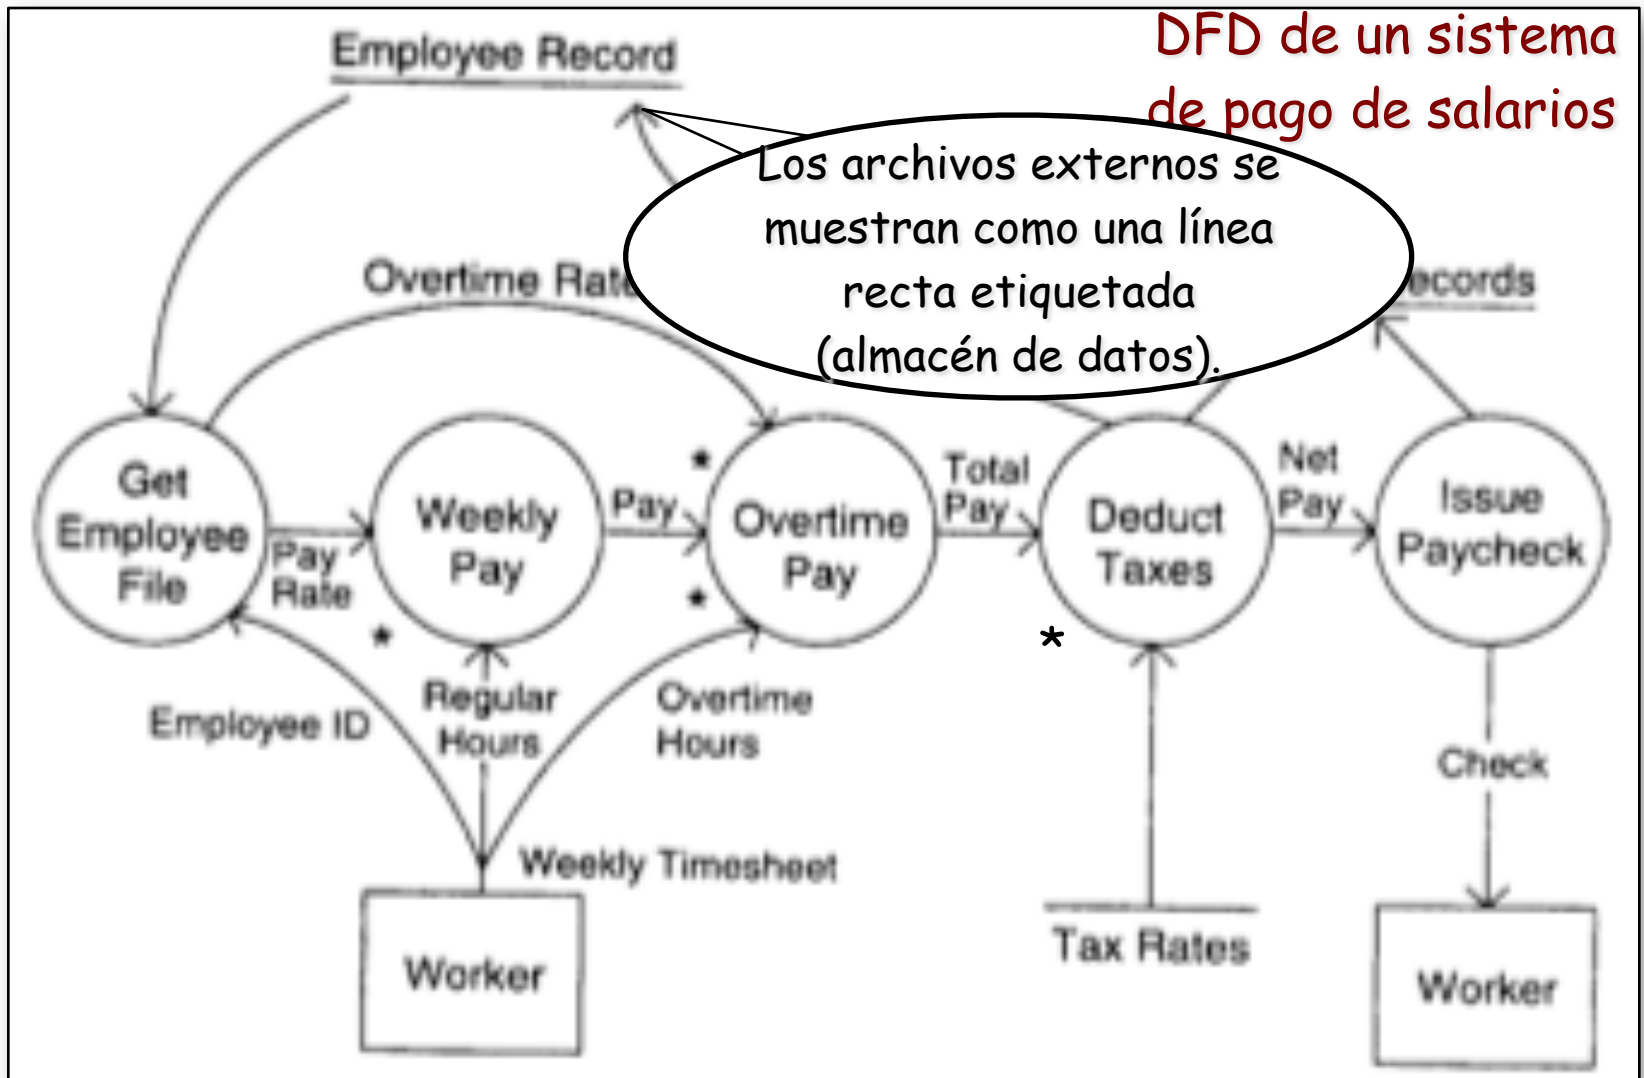

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: DFD


DFD de un sistema de pago de salarios

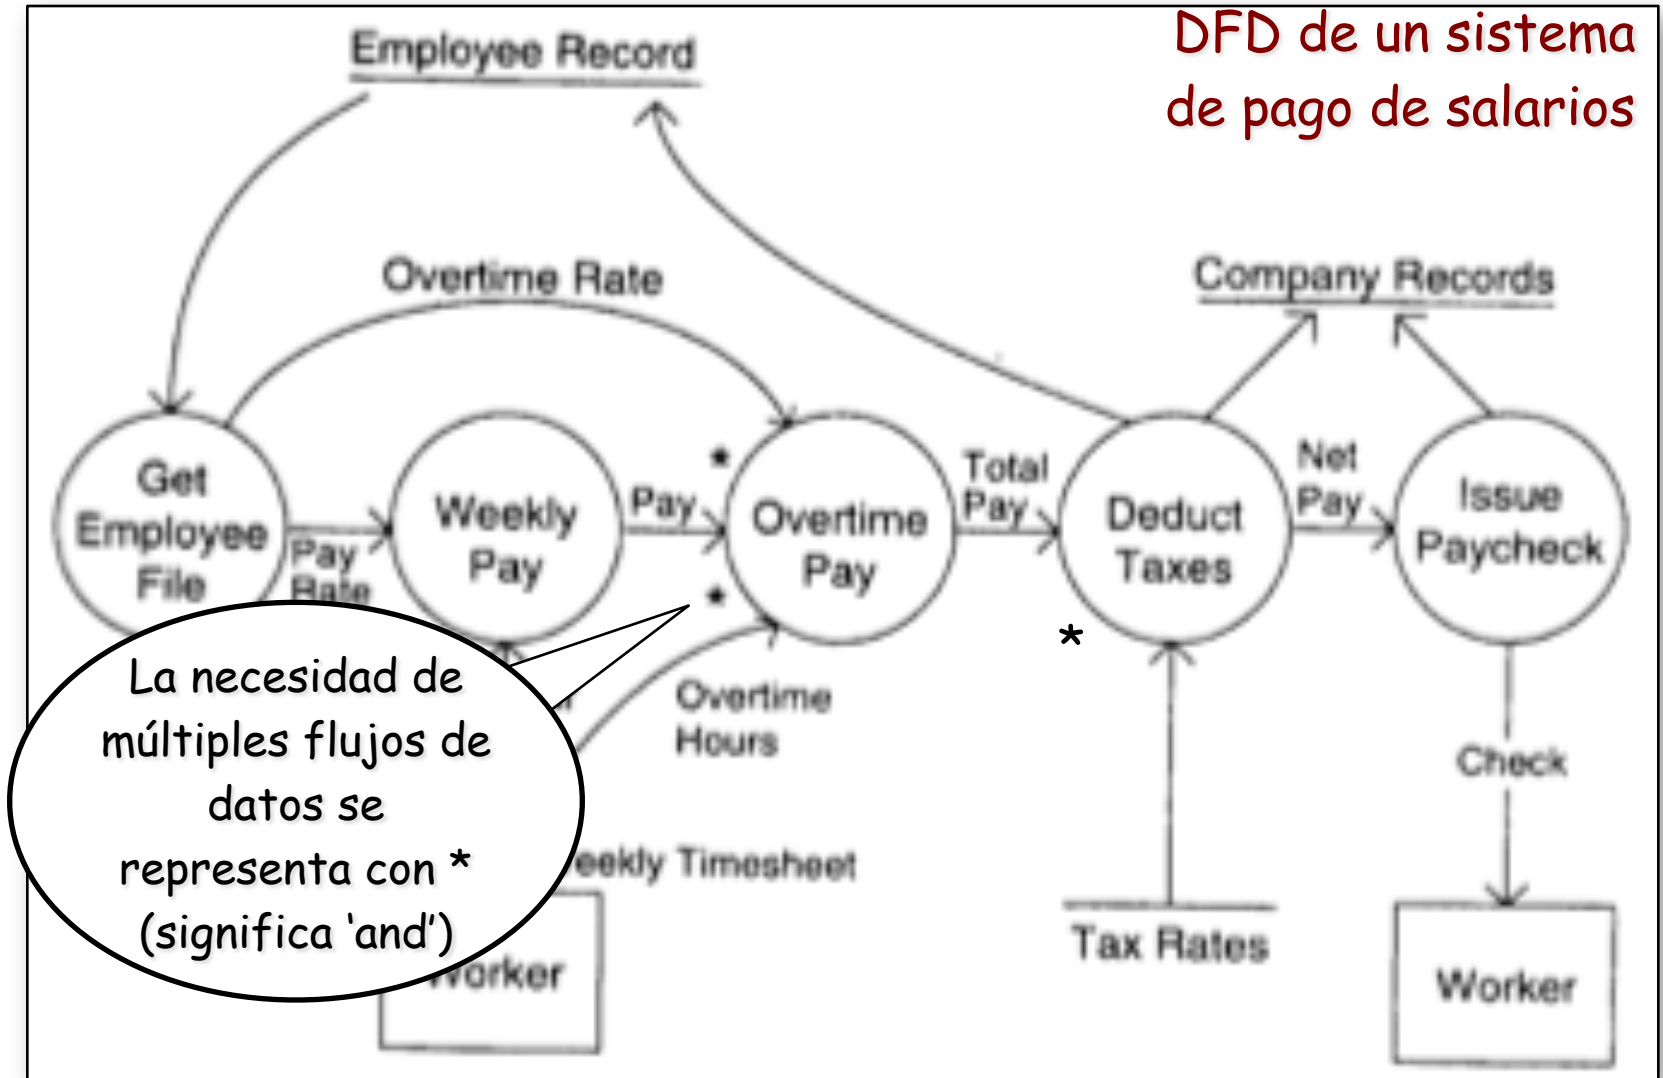

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: DFD


DFD de un sistema de pago de salarios

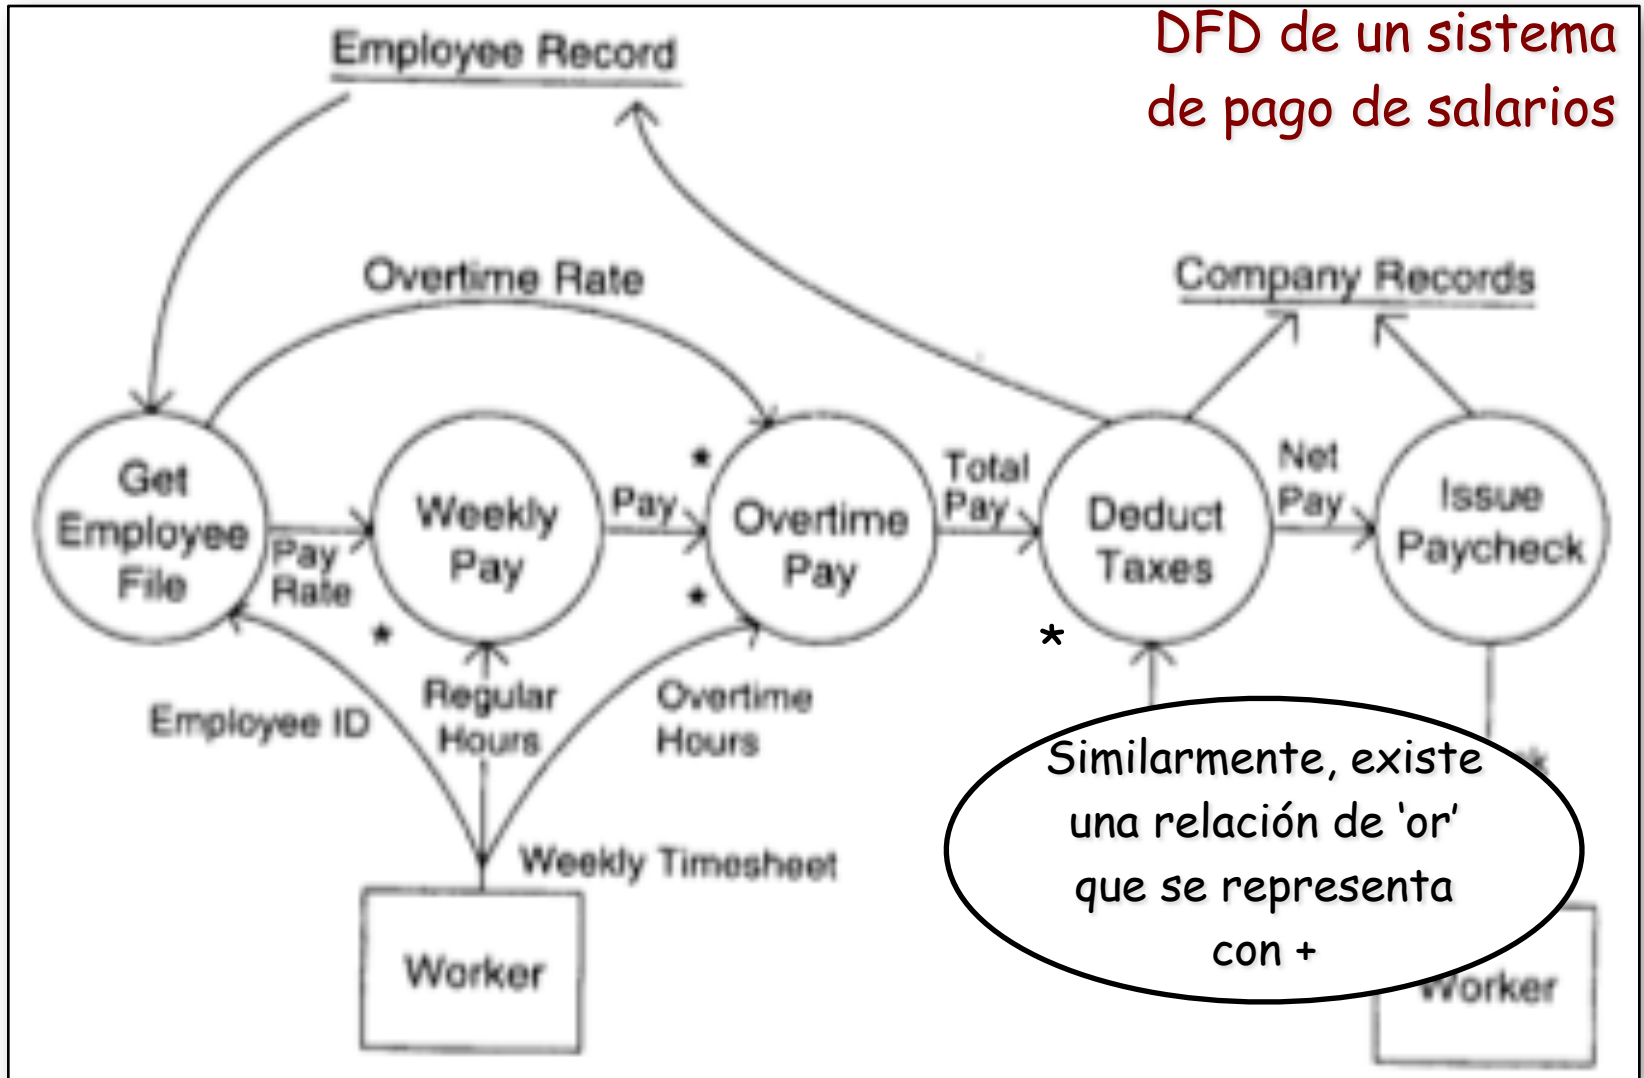

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: DFD

- Todos los procesos y flechas deben tener nombre.
- Los procesos deben representar transformadores; las flechas deben representar algunos datos.

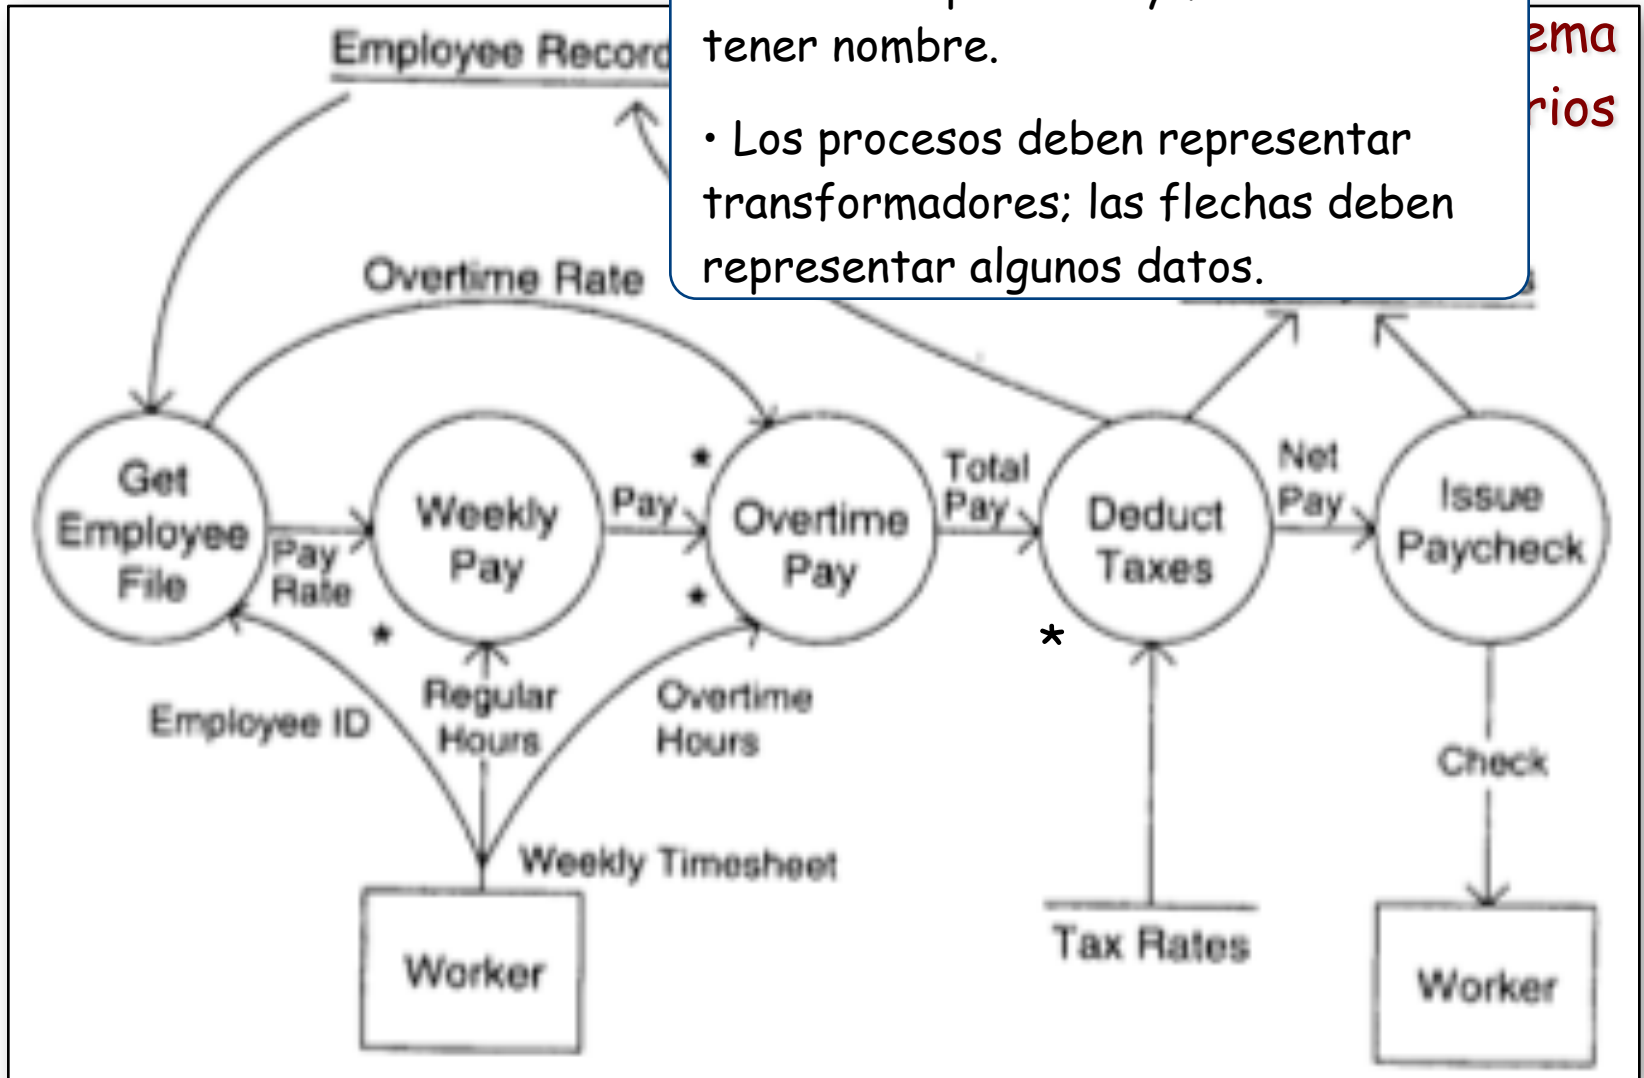

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: DFD

- Se enfoca en qué hacen los transformadores, no en cómo lo hacen.
- Usualmente se muestran sólo las entradas/salidas más significativas y se ignoran las de menor importancia (como por ej. mensajes de error).
- En general, **NO** hay loops, razonamiento condicional.
- Un DFD **NO** es un diagrama de control, no debería existir diseño ni pensamiento algorítmico.

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: DFD

Cómo dibujar el DFD de un sistema:

- Identificar las entradas, salidas, fuentes, sumideros del sistema.
- Trabajar consistentemente desde la entrada hacia la salida.
- Si se complica => cambiar el sentido (de la salida a la entrada).
- Avanzar identificando los transformadores de más alto nivel para capturar la transformación completa.
- Cuando los transformadores de alto nivel están definidos, refinar cada uno con transformaciones más detalladas.
- No mostrar nunca lógica de control; si se comienza a pensar en término de loops/condiciones: parar y recomenzar.
- Etiquetar cada flecha y burbuja. Identificar cuidadosamente las entradas y salidas de cada transformador.
- Hacer uso de + y *.
- Intentar dibujar grafos de flujo de datos alternativos antes de definirse por uno.

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: DFD

DFD en niveles:

El DFD de un sistema puede resultar muy grande.

=> organizar jerárquicamente.

- Comenzar con un DFD de nivel superior abstracto conteniendo pocas burbujas.
- Luego dibujar un DFD por cada burbuja.
- Al “explotar” una burbuja, preservar la E/S original con el fin de preservar consistencia.
- Para obtener el DFD en niveles se realiza un proceso de refinamiento top-down. Esto permite modelar sistemas grandes y complejos.

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: DFD

El **diccionario de datos**:

- Las flechas del DFD están etiquetadas con ítems de datos.
- El diccionario de datos define con mayor precisión los datos en un DFD.
- Muestra la estructura de los datos; la estructura se hace más visible a medida que se van "explotando" (refinando) las burbujas.
- Se puede usar expresiones regulares para representar la estructura de datos.

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: DFD

El diccionario de datos:

Algunos ejemplos del sistema de pago de salarios:

```
weekly timesheet =  
    Employee_name +  
    Employee_Id +  
    [Regular_hours + Overtime_hours] *  
  
pay_rate =  
    [Hourly | daily | weekly] +  
    Dollar_amount  
  
Employee_name =  
    Last + First + Middle_initial  
  
Employee_Id =  
    digit + digit + digit + digit
```

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: DFD

Errores comunes al graficar DFD:

- Flujos de datos sin etiquetar.
- Flujos de datos omitidos (necesarios para un proceso).
- Flujos de datos irrelevantes (dibujado pero no usado por el proceso).
- Consistencia no preservada por el refinamiento.
- Procesos omitidos.
- Inclusión de información de control.

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: Método de análisis estructurado

Fue muy usado para automatizar sistemas manuales ya existentes.

Pasos principales:

- 1) Dibujar el diagrama del contexto.
- 2) Dibujar el DFD del sistema existente.
- 3) Dibujar el DFD del sistema propuesto e identificar la frontera hombre-máquina.

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: Método de análisis estructurado

1) Diagrama de Contexto:

Ve al sistema completo como un transformador e identifica el contexto.

Es un DFD con un único transformador (el sistema), con entradas, salidas, fuentes, y sumideros del sistema identificado.

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: Método de análisis estructurado

2) DFD del sistema existente:

- El sistema actual se modela tal como es con un DFD con el fin de comprender el funcionamiento.
- Se refina el diagrama de contexto.
- Cada burbuja representa una transformación lógica de algunos datos.
- Pueden usarse DFD en niveles jerárquicos.
- Para obtenerlo se debe interactuar intensamente con el usuario.
- El DFD obtenido se valida junto a los usuarios, haciendo una "caminata" a través del DFD.

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: Método de análisis estructurado

3) Modelado del sistema propuesto:

No existen reglas generales para dibujar el DFD del futuro sistema

=> hay que ser creativo.

- Utilizar conocimiento/comprensión existente.
- El DFD debe modelar el sistema propuesto completo: ya sean procesos automatizados o manuales.
- Validar con el usuario (también esta parte).
- Establecer luego la frontera hombre máquina: qué procesos se automatizarán y cuáles permanecerán manuales.
- Mostrar claramente la interacción entre los procesos manuales y los automáticos.

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: Ejemplo

La dueña de un restaurante cree que, automatizando algunas parte del negocio mejorará la eficiencia de su negocio. Ella también cree que un sistema automatizado puede hacer el negocio más atractivo para el cliente. Por lo tanto ella desea automatizar su restaurante lo más posible.

Aquí viene donde realizamos entrevistas y cuestionarios con el cliente y los usuario, y recolectamos la información en general.


Primero identificamos las partes involucradas:

- Cliente: la dueña del restaurante.
- Usuarios potenciales: mozos, operador de la caja registradora.

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: Ejemplo


1) El diagrama de contexto:

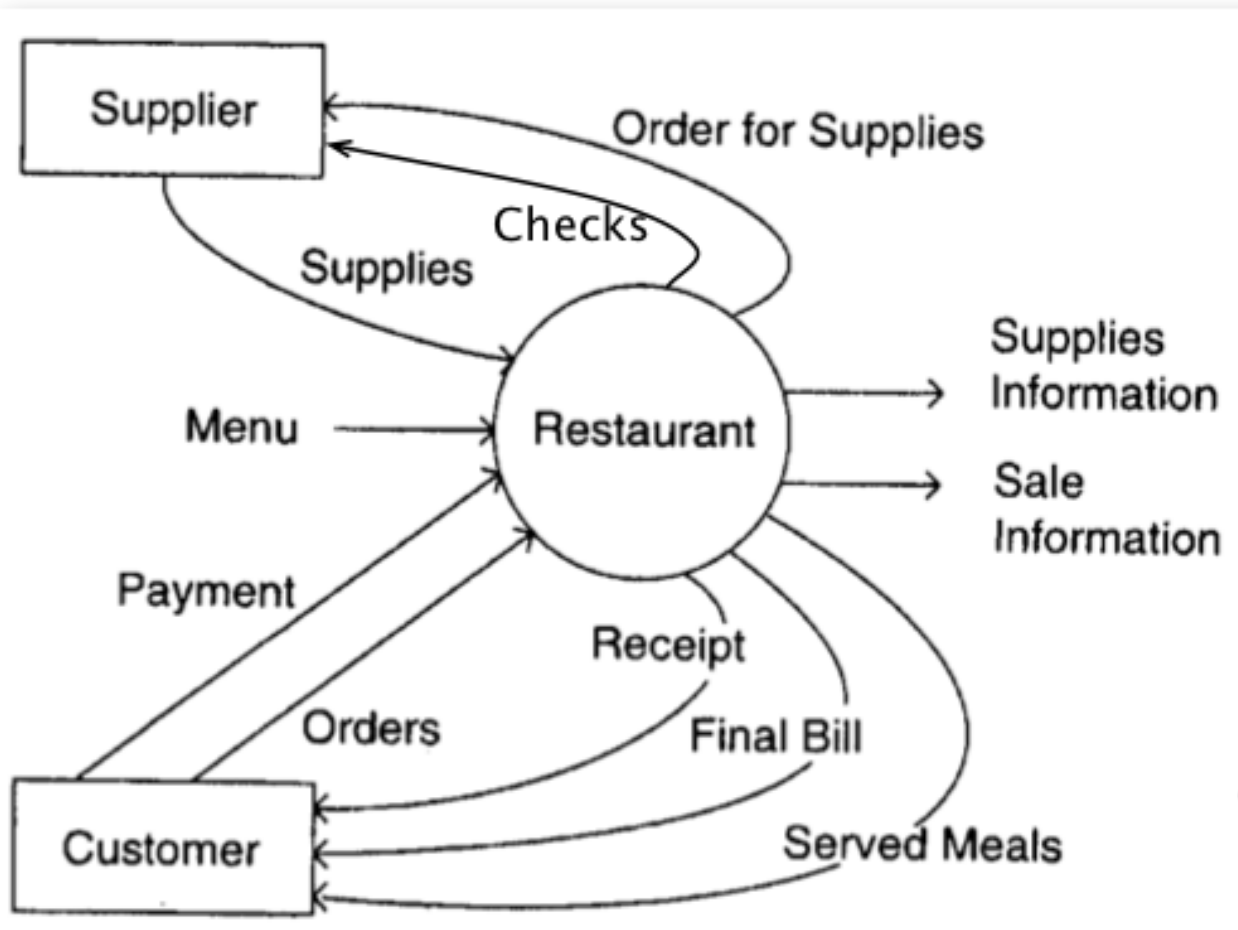

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: Ejemplo

2) DFD del sistema existente:

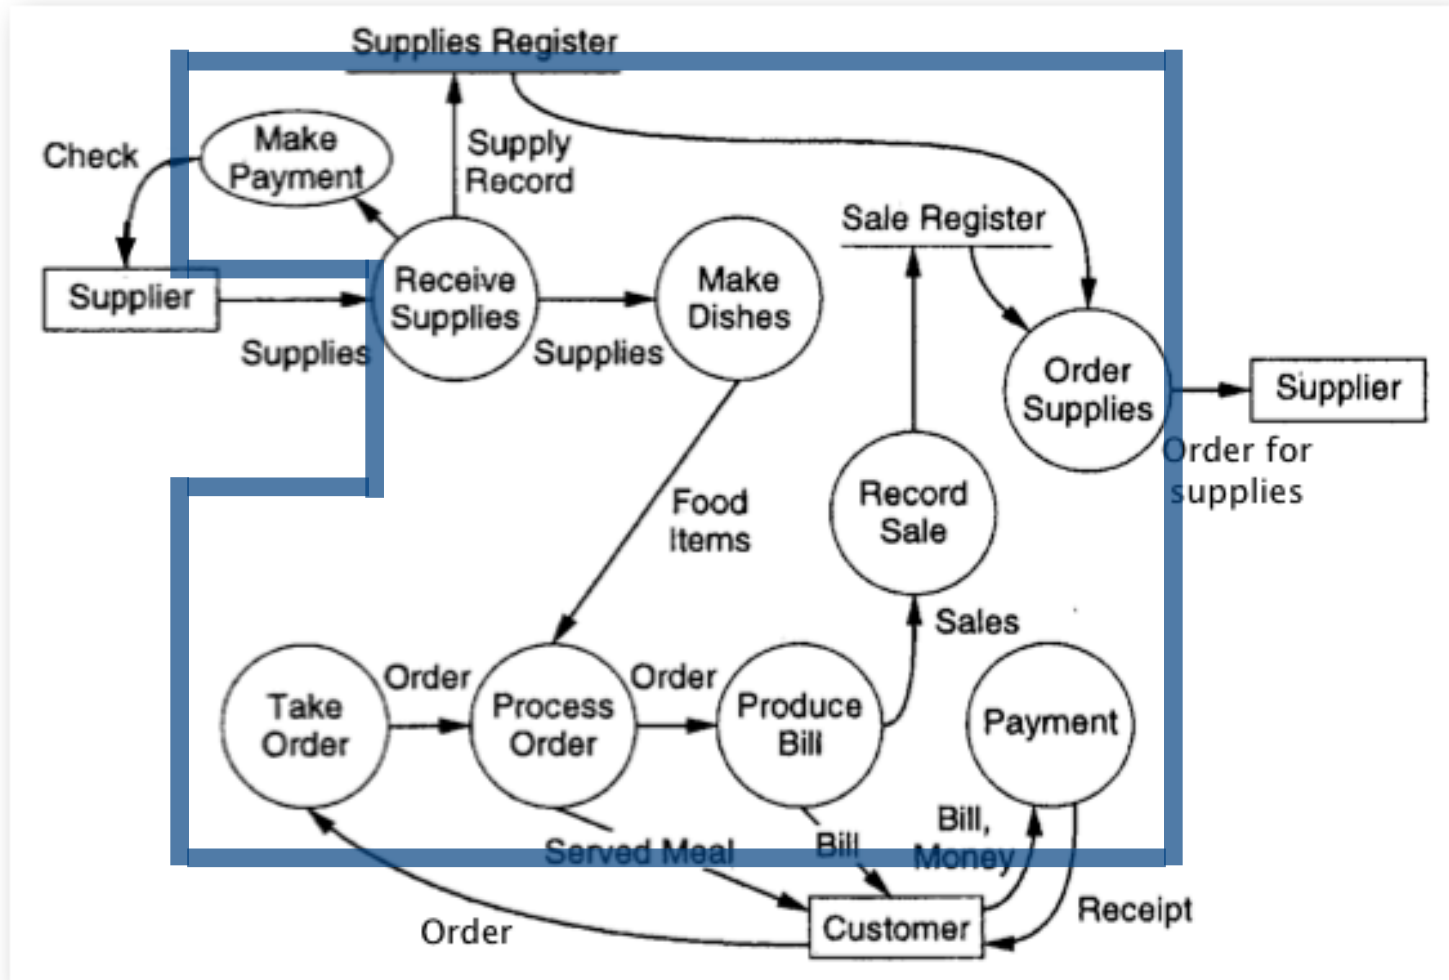

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: Ejemplo

3) DFD del sistema propuesto


Luego de la interacción con la cliente/usuarios se concluye:

- Automatizar la mayoría del proceso de recepción y procesado de la orden y cobrado.
- Automatizar la contabilidad y stock.
- Hacer más exacto el procesamiento de suministros de manera de minimizar los desperdicios al final del día y maximizar la disponibilidad de órdenes.
- La propietaria sospecha que el personal puede estar robando suministros. Ella desea que el nuevo sistema detecte y reduzca esto.
- La propietaria también desea estadísticas sobre las ventas.

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: Ejemplo

3) DFD del sistema propuesto:

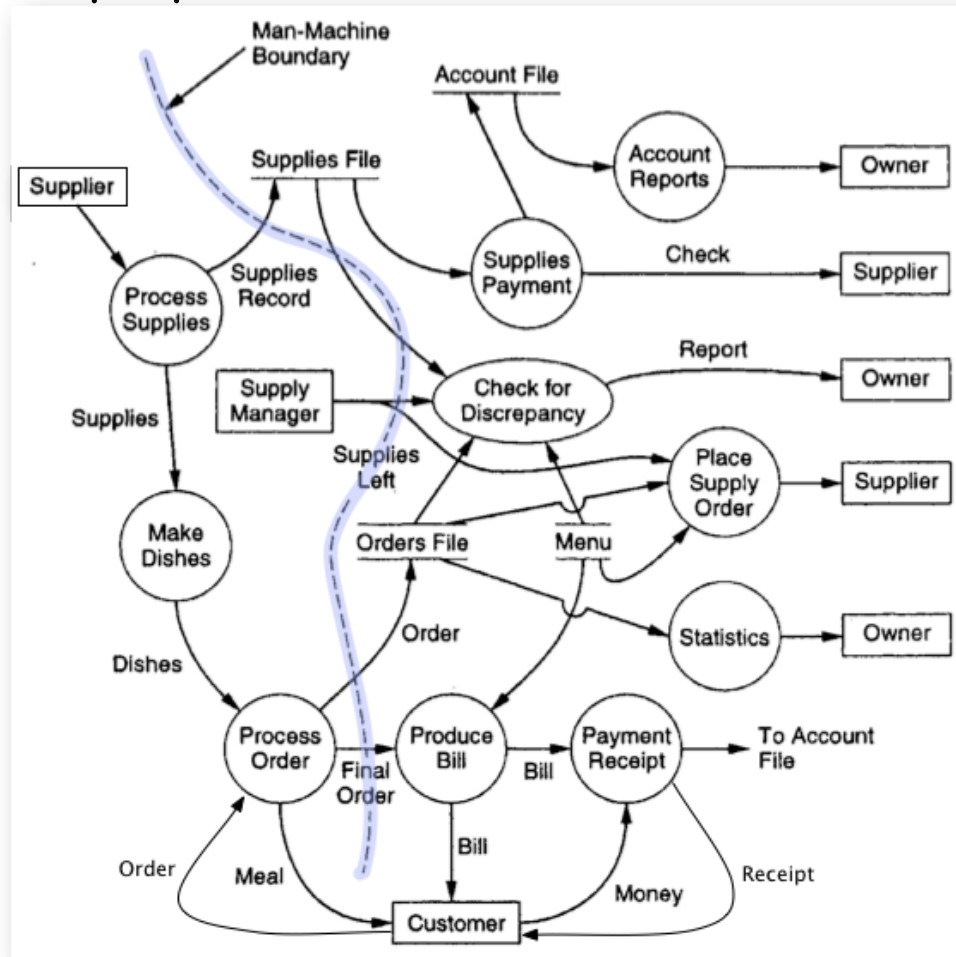

Análisis del problema

Modelado de flujo de datos: Ejemplo

3) Diccionario de datos del DFD del sistema propuesto:

```
Supplies_file = [date + [item_no + quantity + cost]* ]*  
Orders_file = [date + [menu_item_no + quantity + status]* ]*  
status = satisfied | unsatisfied  
order = [menu_item_no + quantity]*  
menu = [menu_item_no + name + price + supplies_used]*  
supplies_used = [supply_item_no + quantity]*  
bill = [name + quantity + price]* +  
       total_price + sales_tax + service_charge + grand_total  
discrepancy_report = [supply_item_no +  
                      amt_ordered + amt_left + amt_consumed + descr]*
```

Análisis del problema

Modelado orientado a objetos

Ventajas del modelo orientado a objetos:

- Más fácil de construir y de mantener.
- La transición del análisis orientado a objetos al diseño orientado a objetos parece ser más simple.
- El análisis orientado a objetos es más resistente/adaptable a cambios porque los **objetos son más estables que las funciones**.

Análisis del problema

Modelado orientado a objetos

El sistema es visto como un conjunto de objetos interactuando entre sí (o con el usuario) a través de servicios que cada objeto provee.

Objetivo:

- Identificar los objetos (de hecho, las clases) en el dominio del problema.
- Definir las clases identificando cuál es la información del estado que ésta encapsula (i.e. los atributos).
- Identificar las relaciones entre los objetos de las distintas clases, ya sea en la jerarquía o a través de llamadas a métodos.

Análisis del problema

Modelado orientado a objetos: Conceptos básicos

El sistema consta de objetos.

- Cada objeto tiene atributos que juntos definen al objeto. Definen el estado del objeto.
- Los objetos de tipos similares se agrupan en clases (de objetos).
- Un objeto **provee servicios** o **realiza operaciones**.
- Estos servicios son los únicos medios que permiten ver o modificar el estado de un objeto.
- Los servicios se acceden a través de mensajes que se envían a los objetos.

Análisis del problema

Modelado orientado a objetos: Notación


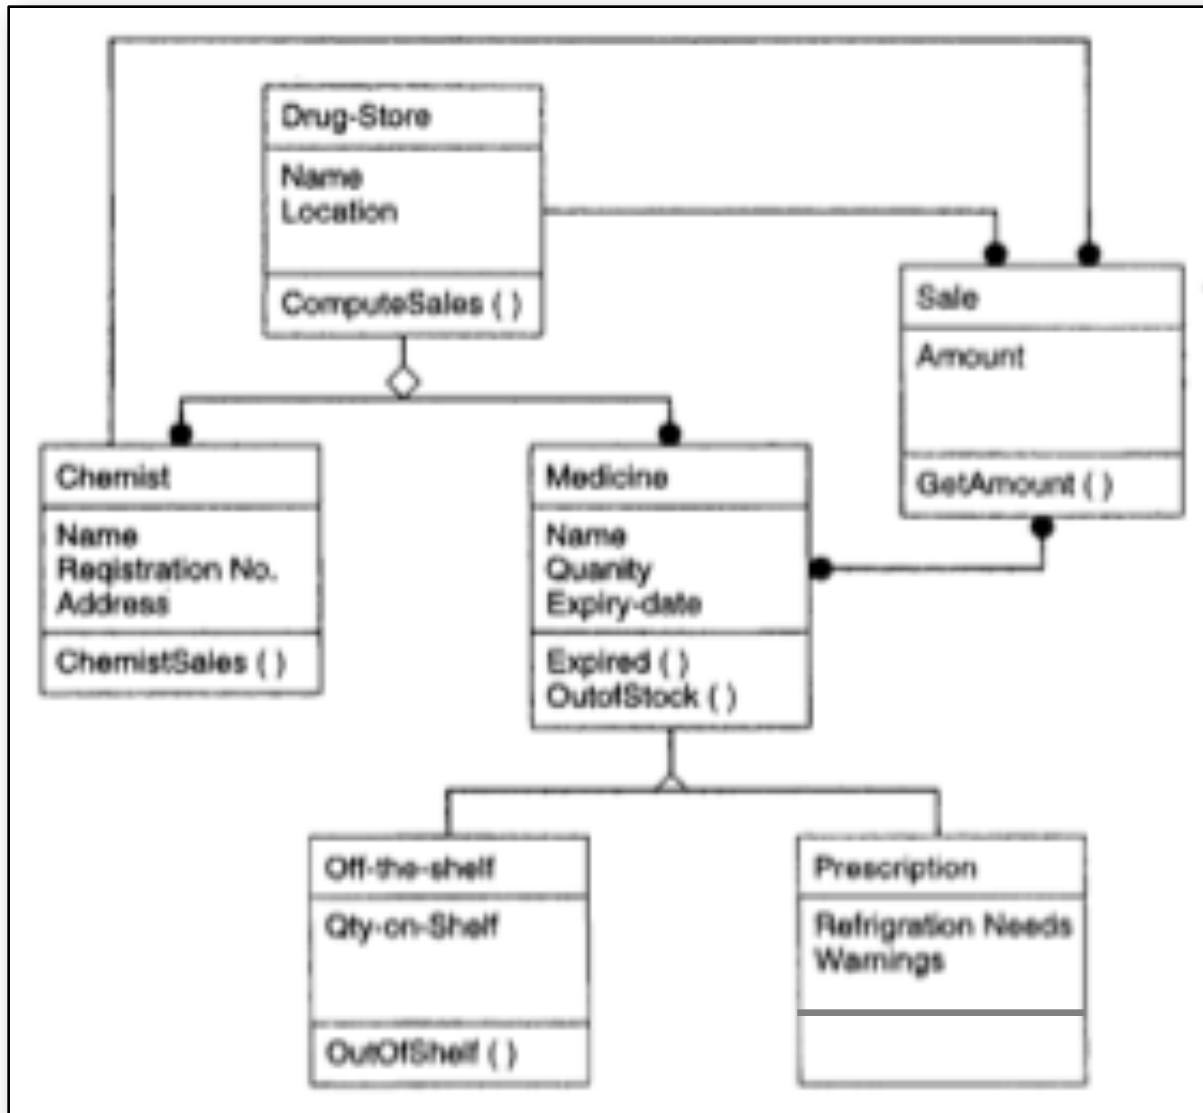


Diagrama de clase:
representa
gráficamente la
estructura del
problema.

Análisis del problema


Orientado a objetos: Notación

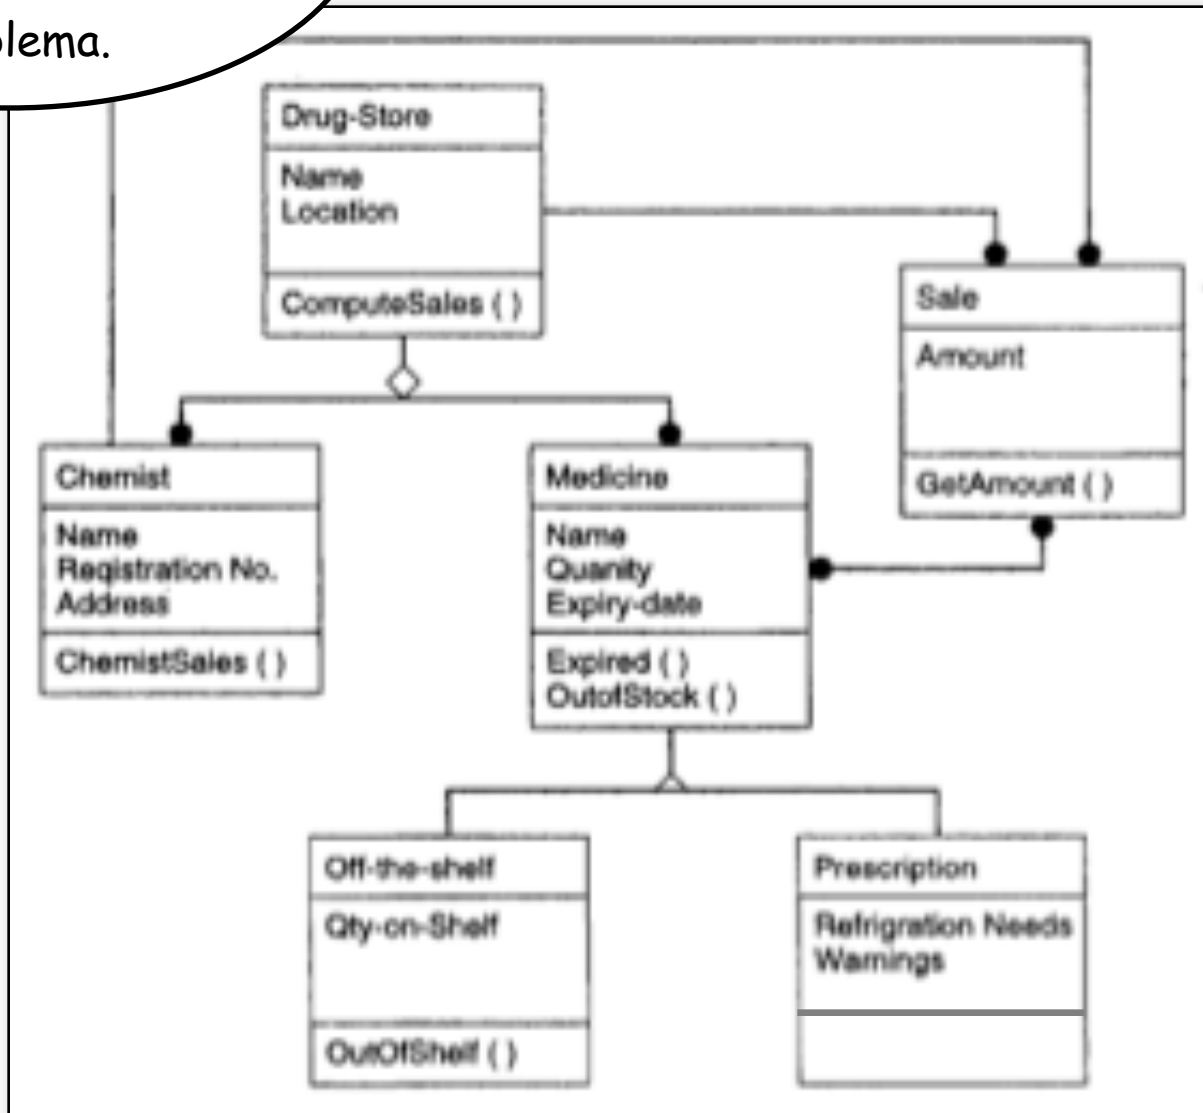

Análisis del problema


Modelado orientado

Clase: conformada por nombre, atributos, y servicios.

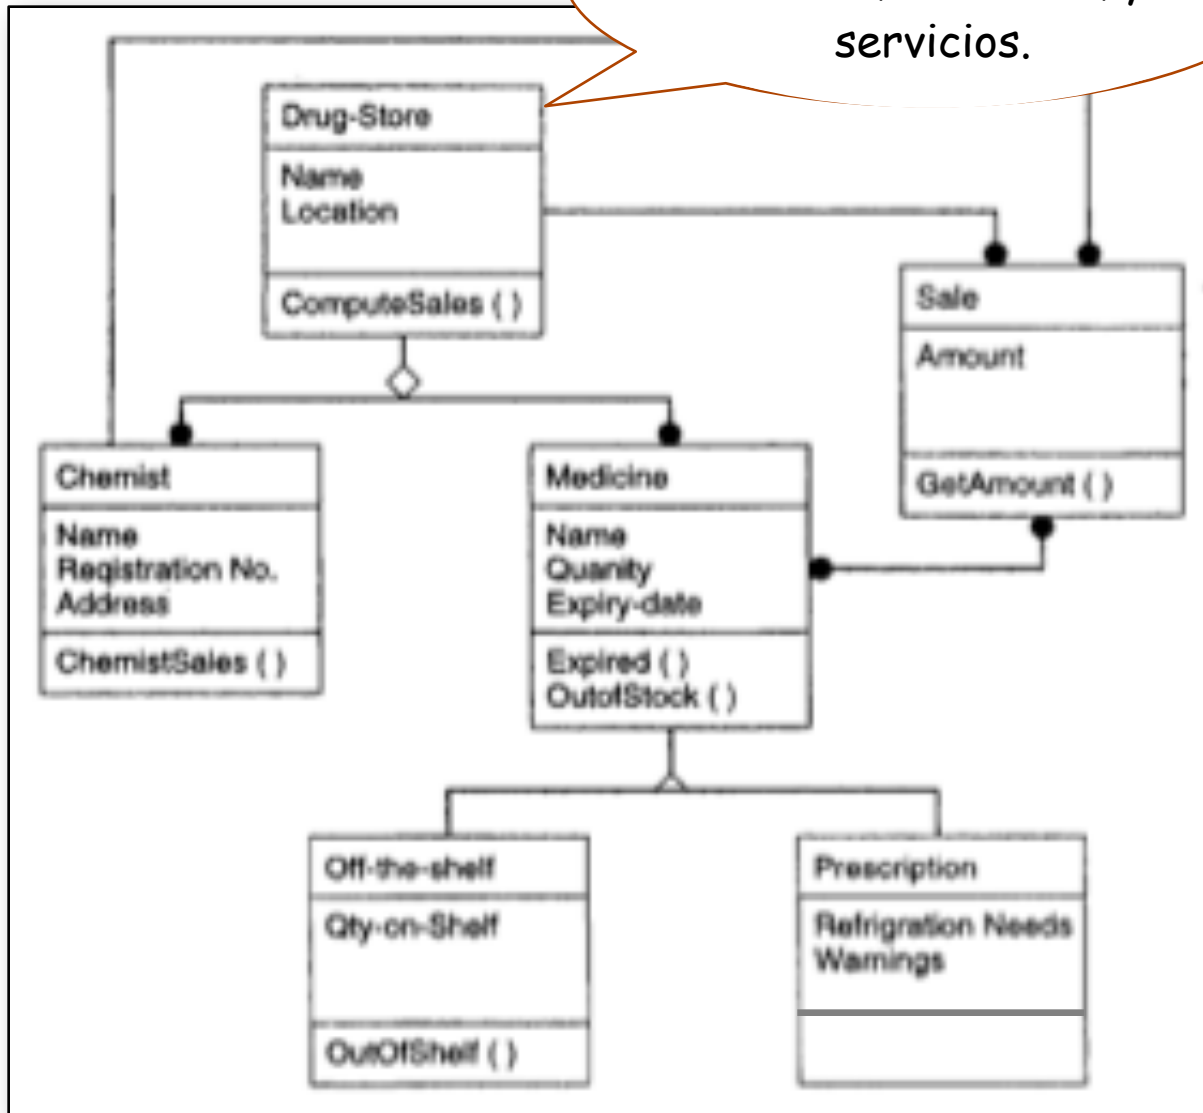

Análisis del problema


Modelado orientado a objetos: Notación

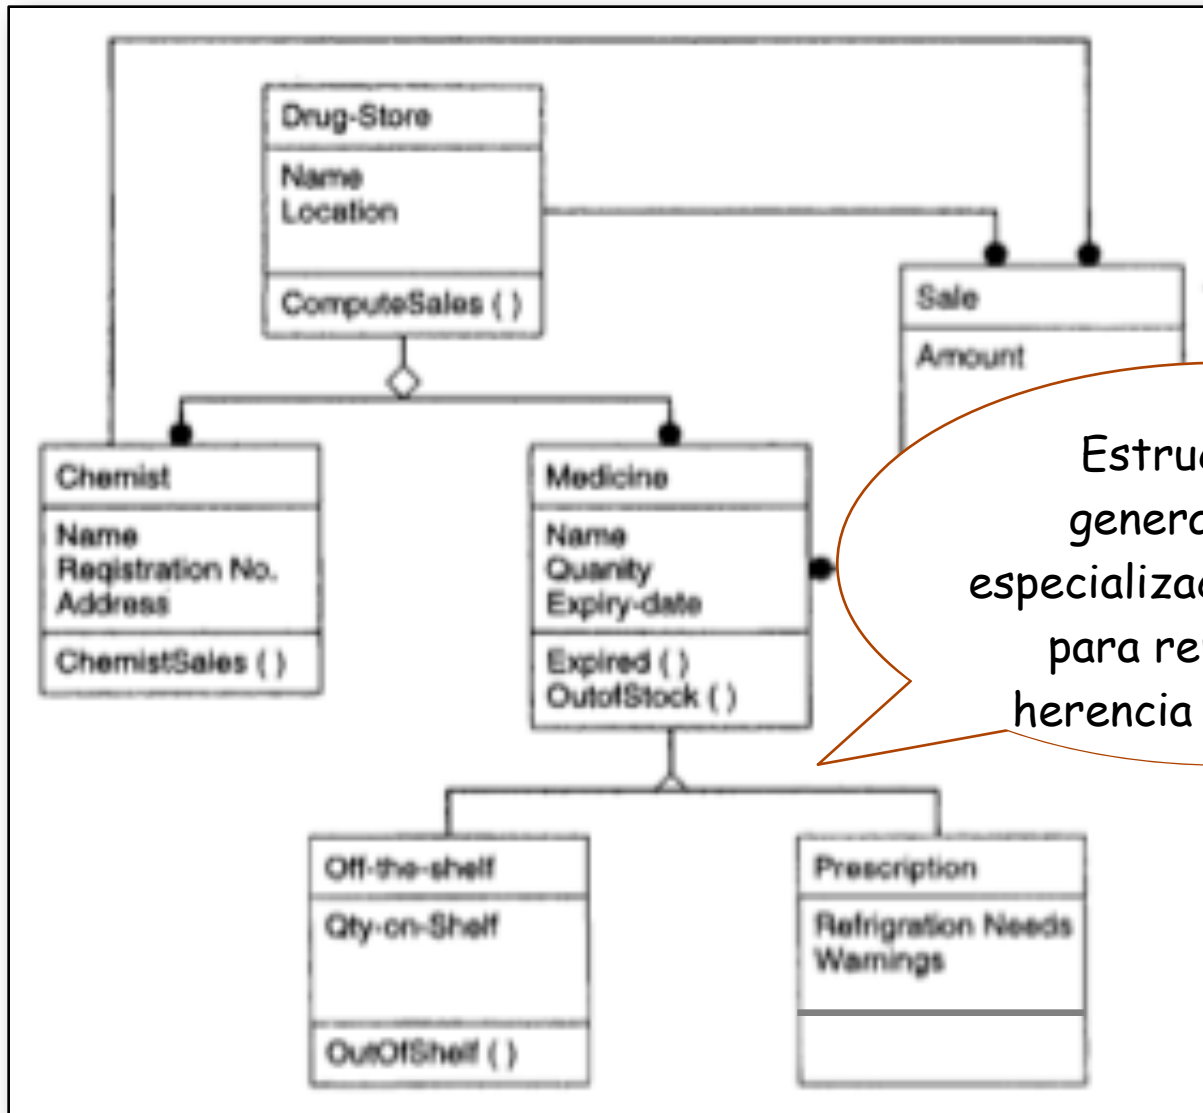

Estructura de generalización-especialización: utilizado para representar herencia de objetos.

Análisis del problema


Modelado orientado a objetos: Notación

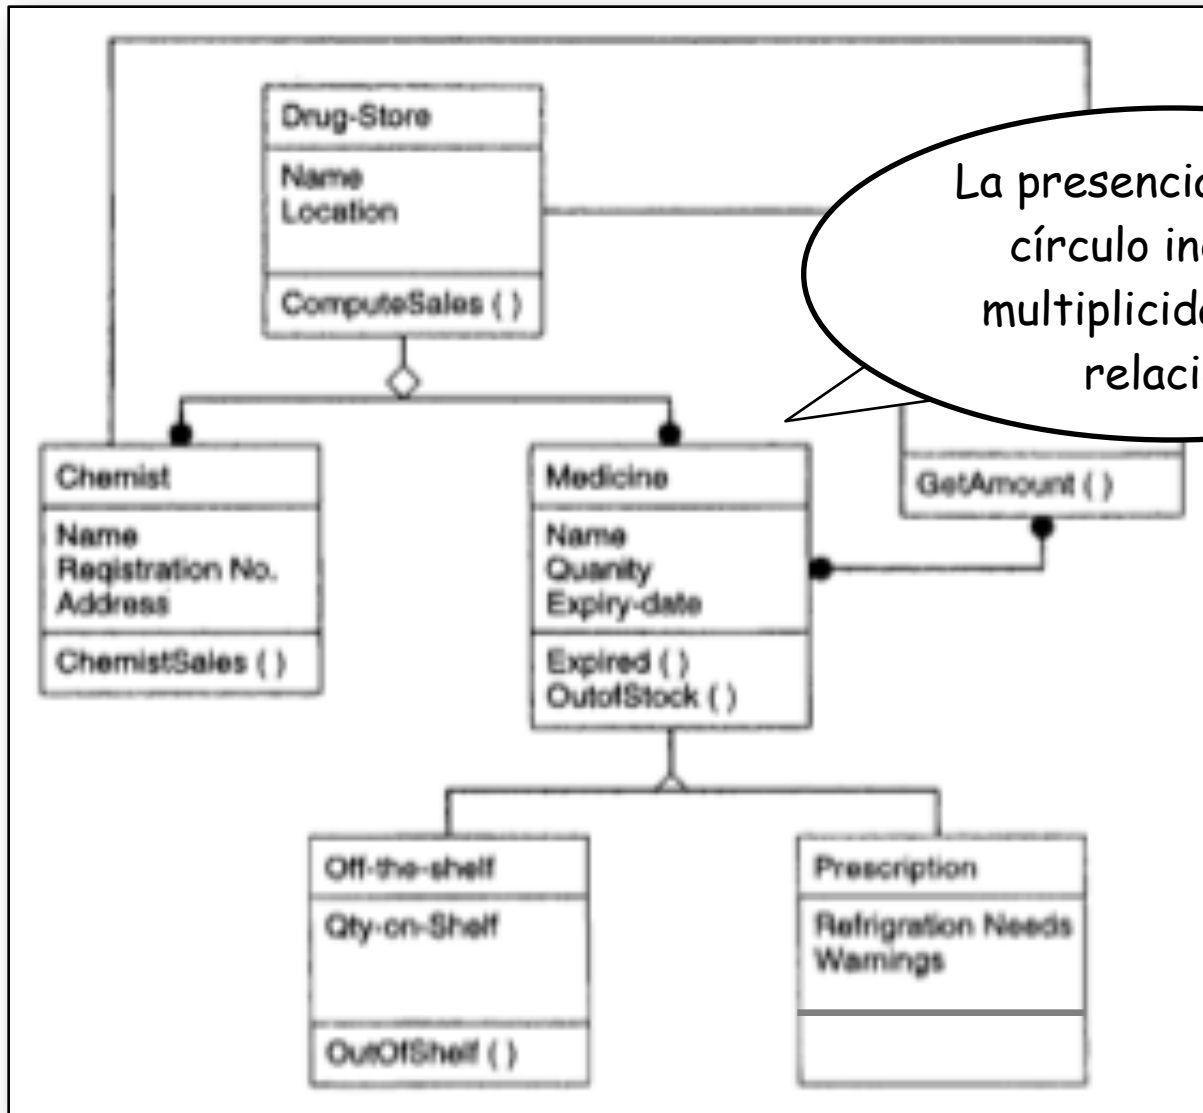

La presencia de este círculo indica la multiplicidad de la relación.

Análisis del problema


Modelado orientado a objetos: Notación

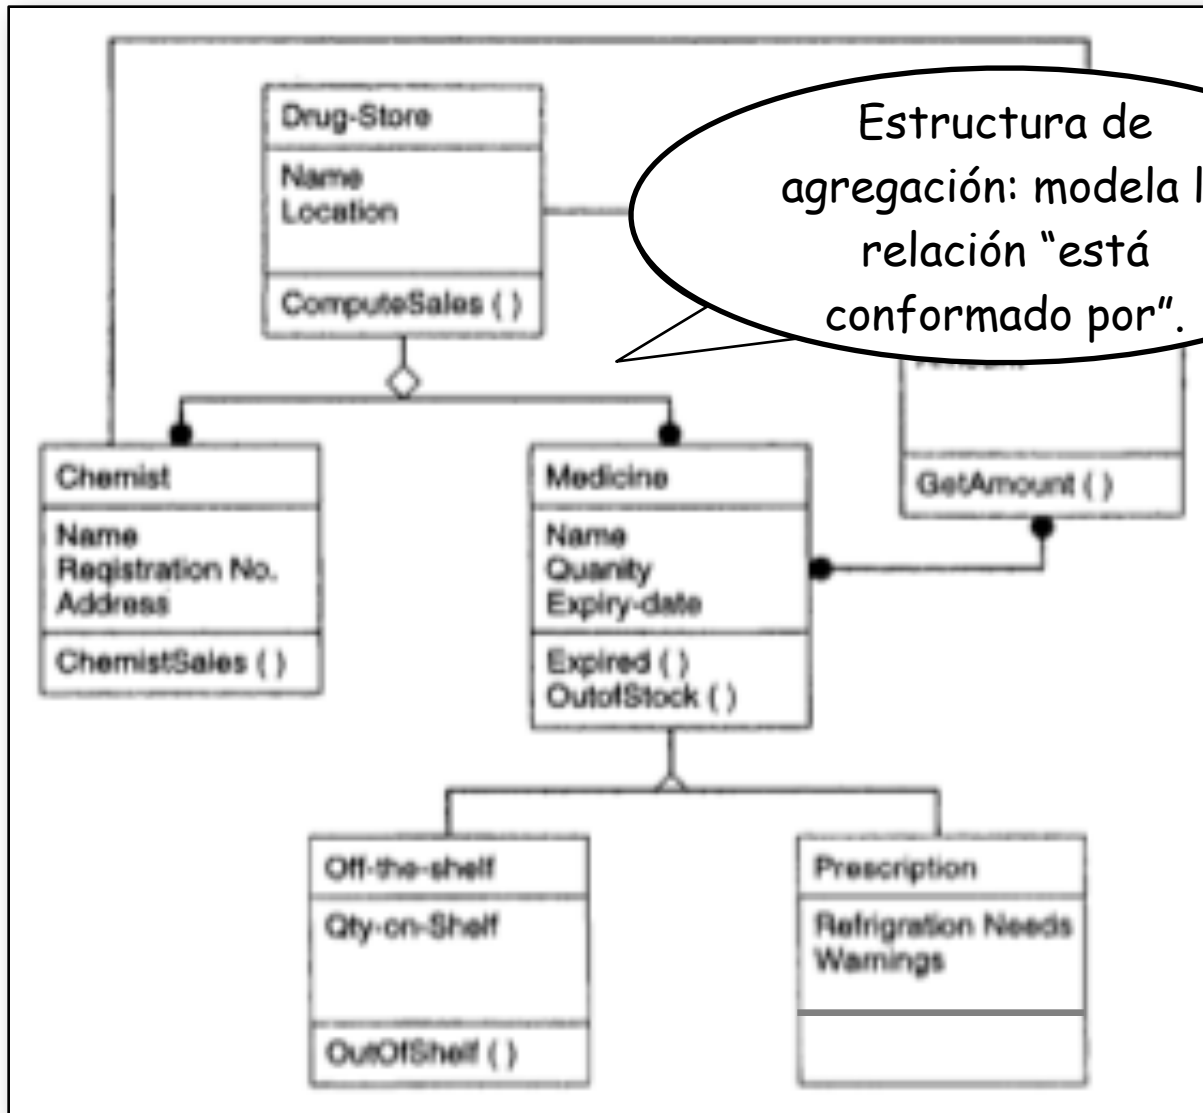

Análisis del problema


Modelado orientado a objetos: M

Asociación: representa una relación entre objetos de distintas clases.

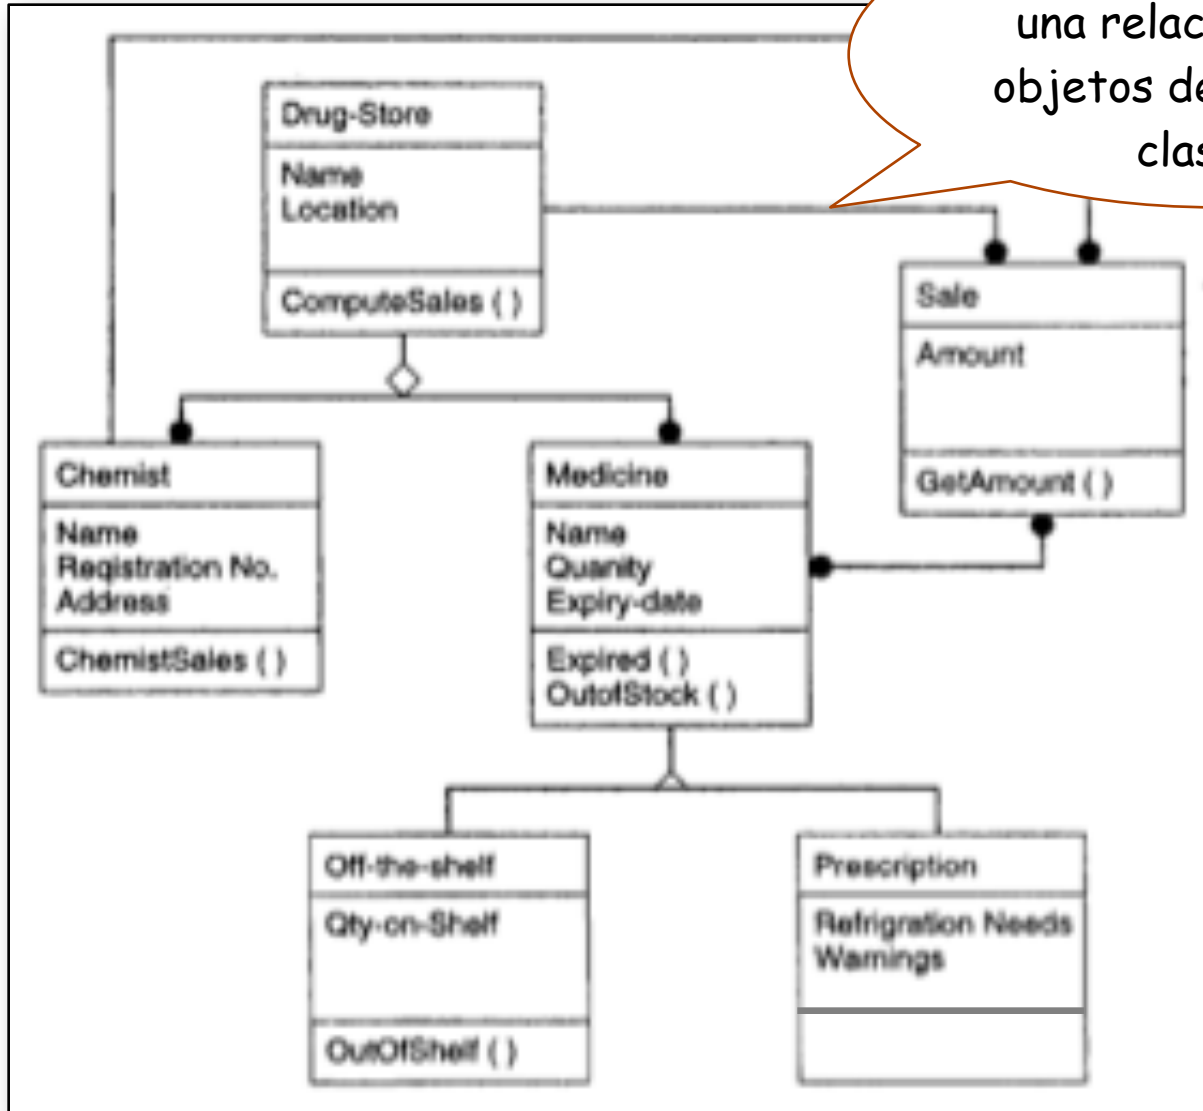


Análisis del problema

Modelado orientado a objetos: Notación

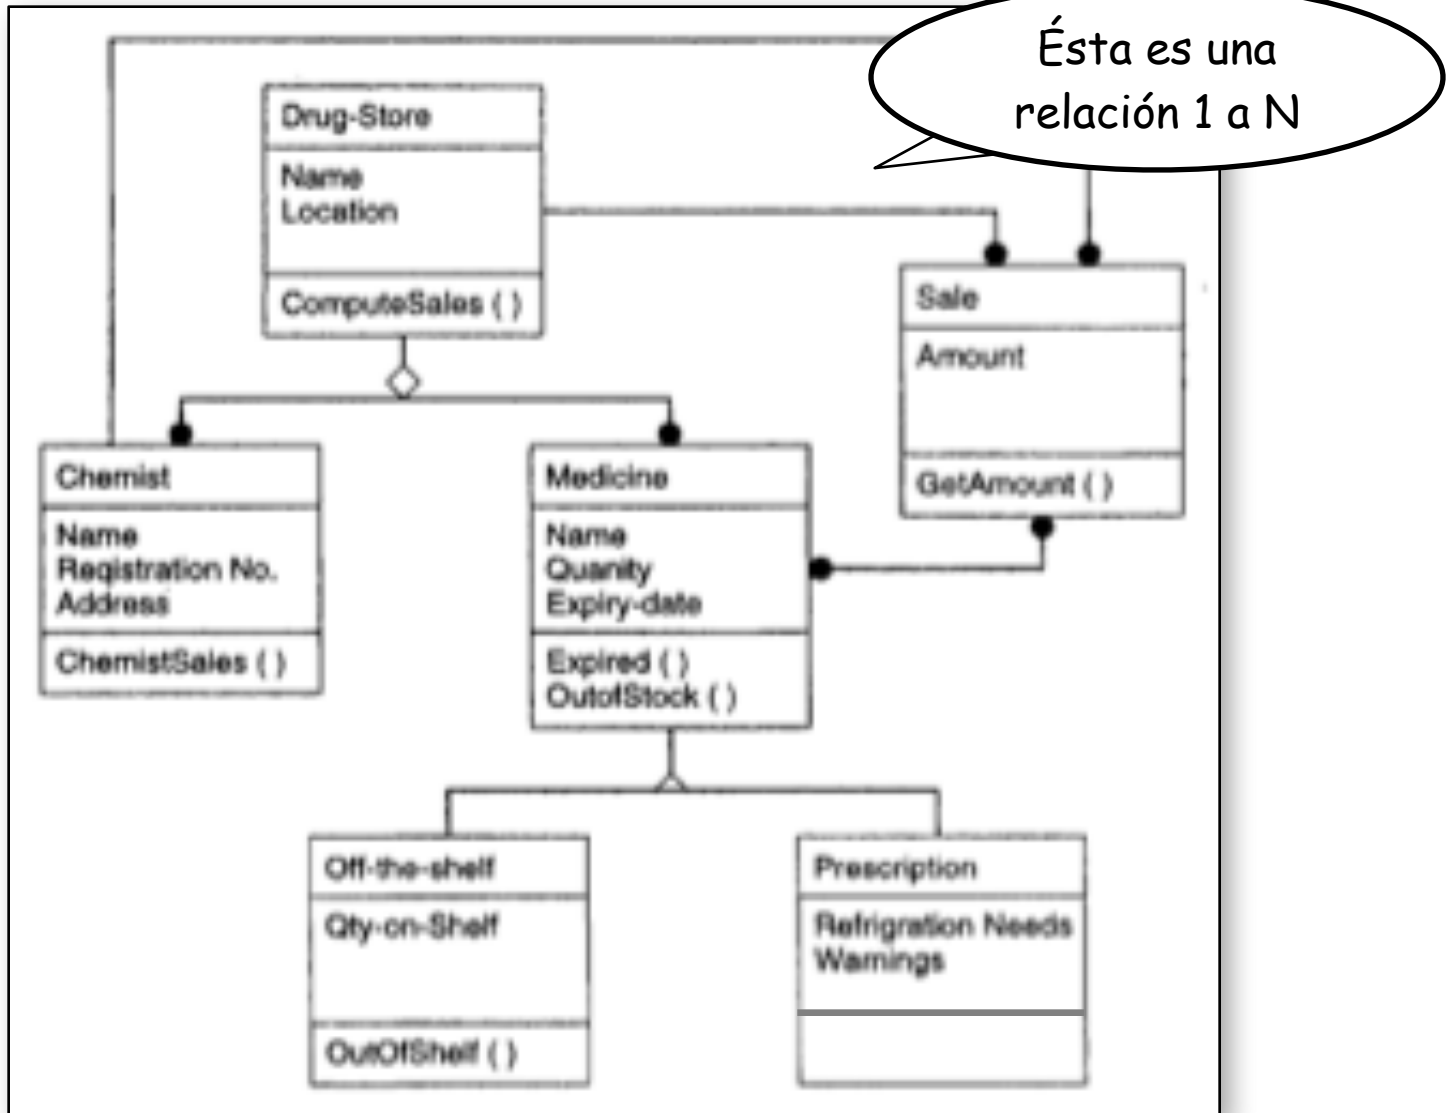

Análisis del problema

Modelado orientado a objetos: Notación

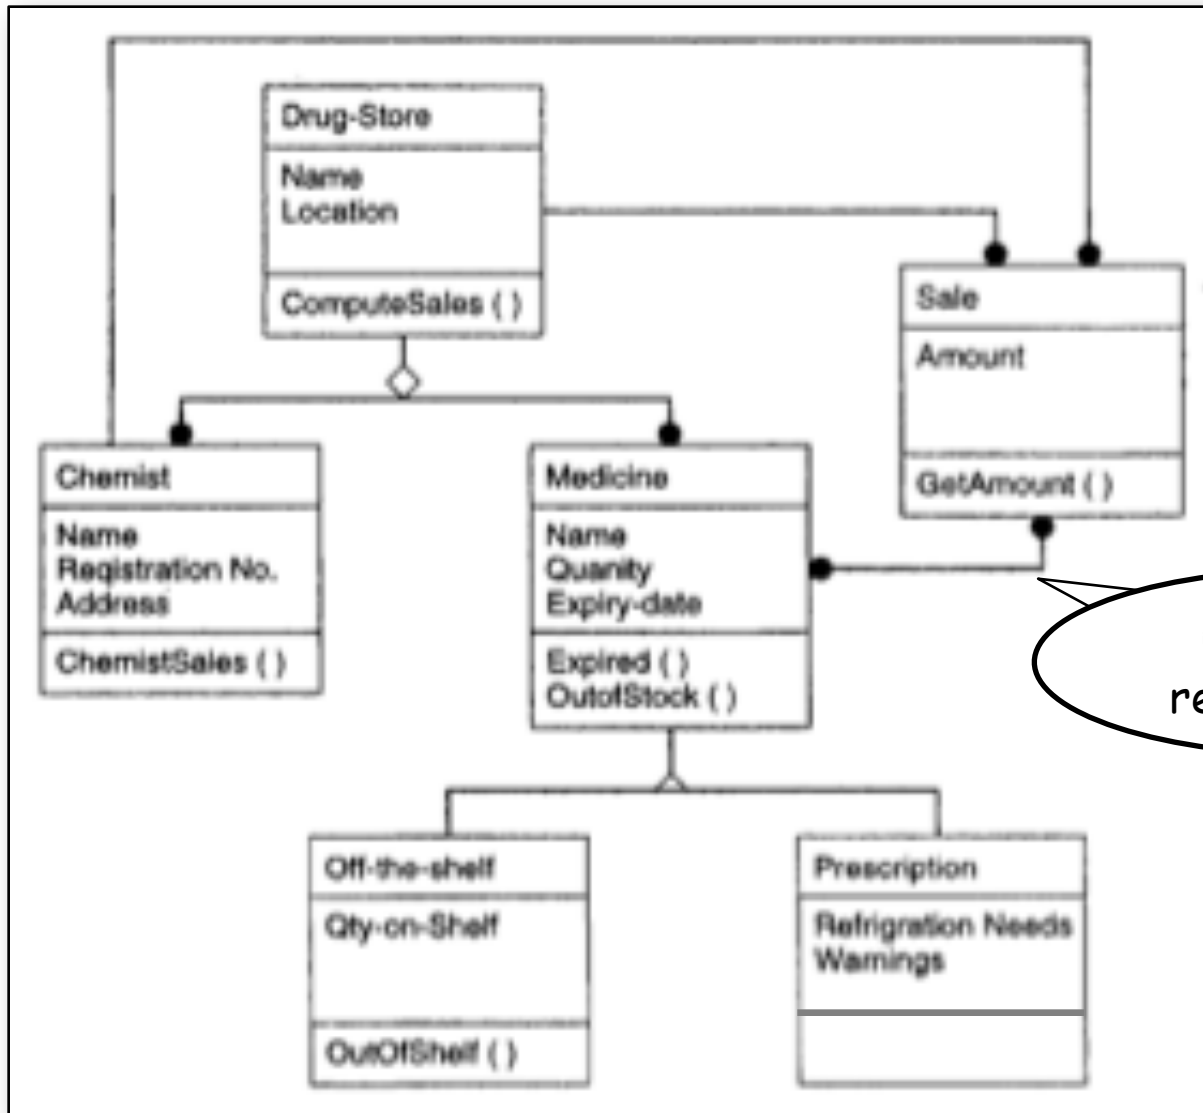

Ésta es una
relación N a N

Análisis del problema

Modelado orientado a objetos: Análisis

Los pasos más significativos para realizar el análisis orientado a objetos son:

- Identificar objetos y clases.
- Identificar estructuras.
- Identificar atributos.
- Identificar asociaciones.
- Definir servicios.

Análisis del problema

Modelado orientado a objetos

Los pasos más significativos para el análisis de objetos son:

- Identificar objetos y clases.
- Identificar estructuras.
- Identificar atributos.
- Identificar asociaciones.
- Definir servicios.

Observar el espacio del problema -
Obtener breve resumen -
Identificar sustantivos - Aislar
candidatos como potenciales objetos
del sistema - Posteriormente
podrían descartarse.

Análisis del problema

Modelado orientado a objetos

Los pasos más significativos para el análisis de objetos son:

- Identificar objetos y clases.
- Identificar estructuras.
- Identificar atributos.
- Identificar asociaciones.
- Definir servicios.

Observaciones para el análisis de objetos -

Considerar clases previamente identificadas - Considerar si alguna generaliza/especializa a otra (¡que sea significativa!) - Considerar si algún objeto es parte de otro para definir agregación.

Análisis del problema

Modelado orientado a objetos

Los pasos más significativos para el análisis de objetos son:

- Identificar objetos y clases.
- Identificar estructuras.
- Identificar atributos.
- Identificar asociaciones.
- Definir servicios.

Observar el problema - Considerar clases previamente existentes

Los atributos representan las características que definen los objetos - Considerarlos cuidadosamente dentro del dominio del problema - No agregar atributos innecesarios - Ubicarlos apropiadamente en la jerarquía de clases.

Análisis del problema

Modelado orientado a objetos

Los pasos más significativos para el modelado de objetos son:

- Identificar objetos y clases.
- Identificar estructuras.
- Identificar atributos.
- Identificar asociaciones.
- Definir servicios.

Observar el problema -
Considerar clases previamente

Los atributos representan las
características de los objetos. Definen los

Una asociación captura la relación
entre instancias de varias clases -
Usualmente se derivan directamente
del dominio del problema - Pueden
tener sus propios atributos (no forzar
estos atributos en los objetos).

Análisis del problema

Modelado orientado a objetos

Los pasos más significativos para el modelado de objetos son:

- Identificar objetos y clases
- Identificar estructura
- Identificar atributos.
- Identificar asociaciones.
- Definir servicios.

Observar el problema - Considerar clases previamente

Los atributos representan las características de los objetos. Los métodos definen los

Una asociación define la relación entre los objetos.

Los servicios proveen el elemento activo en el modelado OO - Para identificar los servicios, definir los estados del sistema y por cada estado listar los eventos externos y respuestas requeridas - Asociar estas actividades con las clases

Análisis del problema

Modelado orientado a objetos: Ejemplo (el restaurante)

Objetos potenciales:

Restaurante

Propietario

Factura

Menú

Pedido del cliente

Provisiones

Proveedor

Administrador de provisiones

Orden de provisiones

Platos

Análisis del problema

Modelado orientado a objetos: Ejemplo (el restaurante)

Restaurant

Propietario

~~Factura~~

Menú

Pedido del cliente


Provisiones (supply item)

~~Proveedor~~

Administrador de provisiones

Orden de provisiones

Platos (menu item)

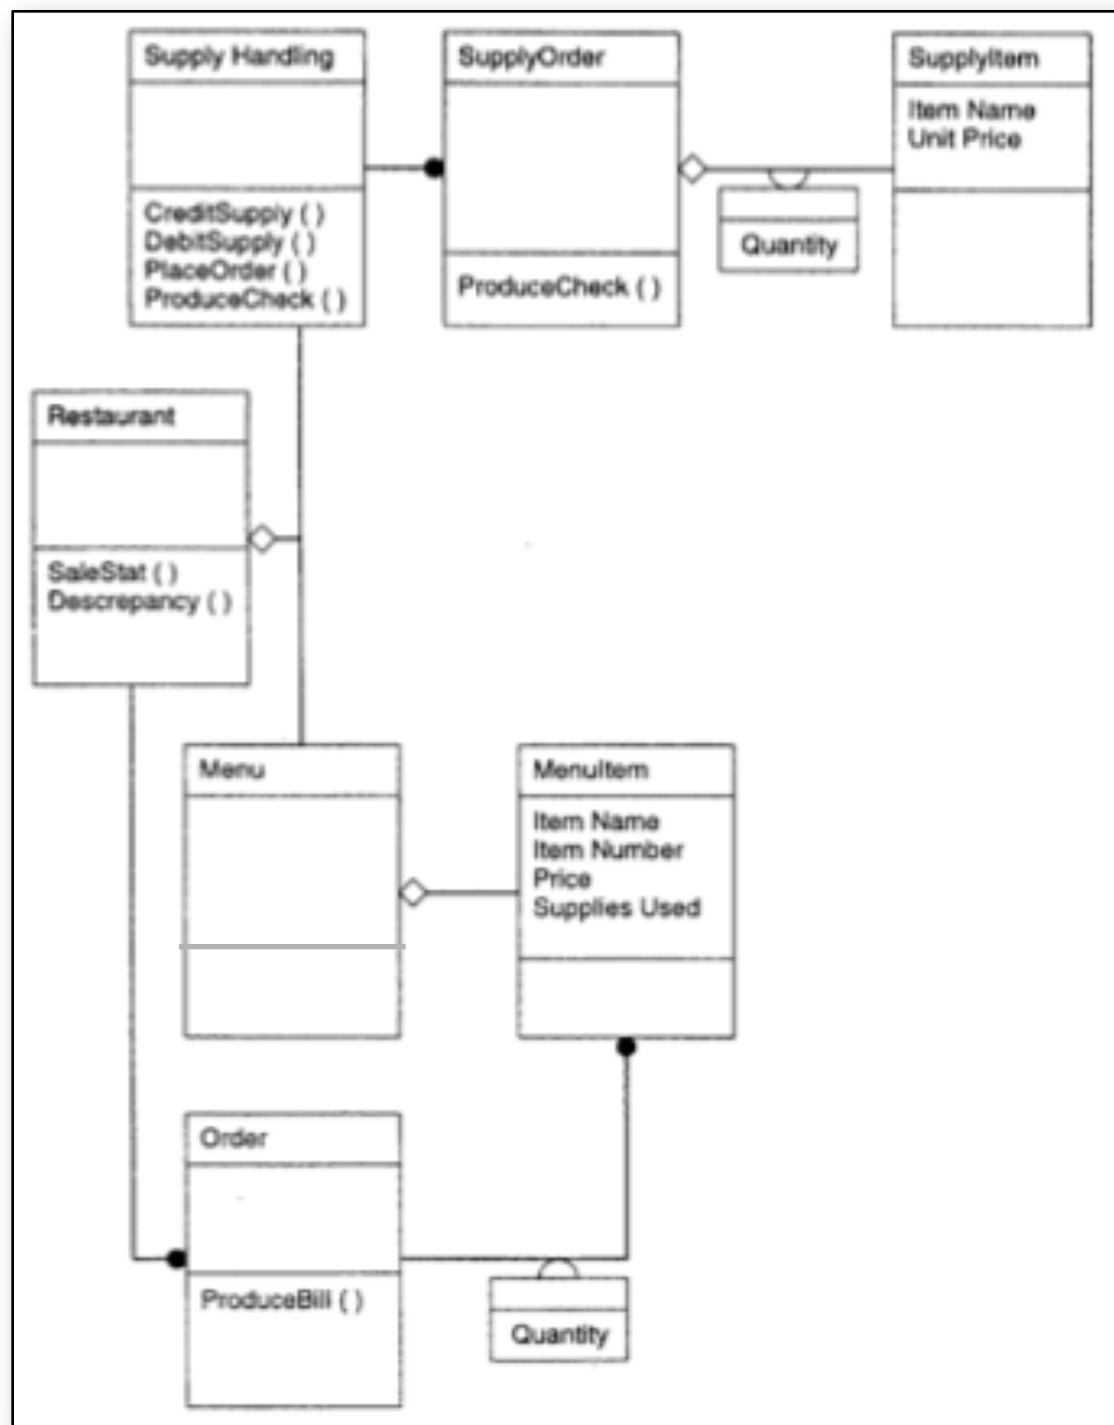

Análisis del problema

Prototipado

Se construye un sistema parcial prototípico.

Cliente, usuarios y desarrolladores lo utilizan para comprender mejor el problema y las necesidades.

Ayuda a visualizar cómo será el sistema final.


Dos enfoques:

- Descartable: el prototipo se construye con la idea de desecharlo luego de culminada la fase de requerimientos.
- Evolucionario: se construye con la idea de que evolucionará al sistema final.

El descartable es más adecuado para esta fase del problema.

Análisis del problema

Prototipado

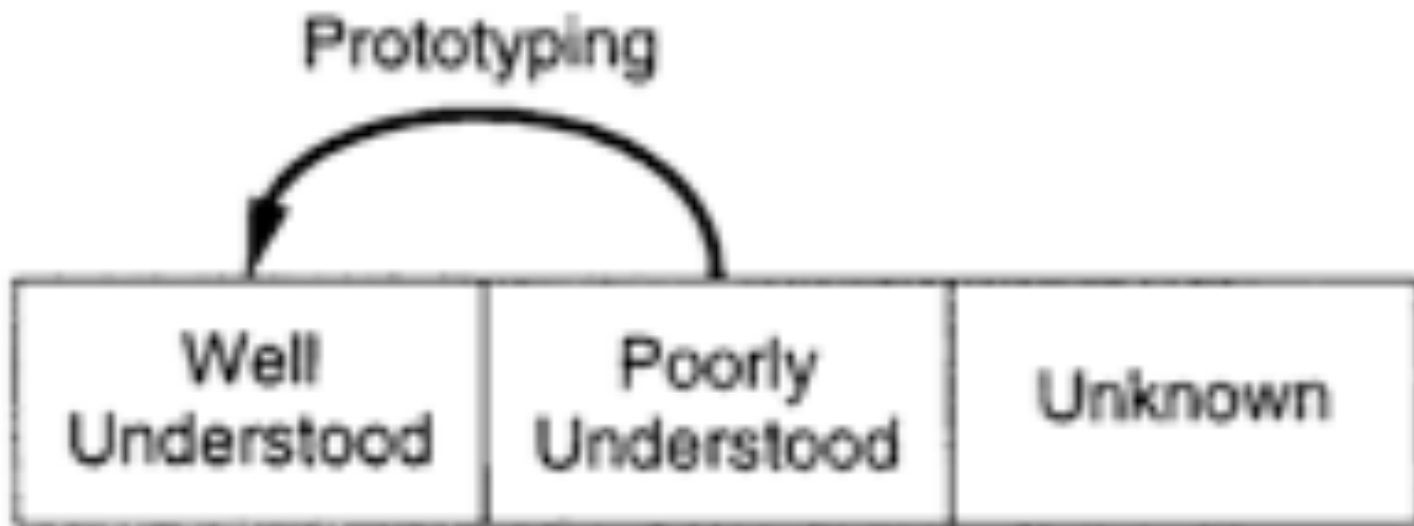

Requerimientos

Leer sección 3.2.4

Especificación de los requerimientos

"In principle, requirements are a relatively simple concept. They are simply statements of what must be true about a system to make the system acceptable..."

The theory is that by defining requirements explicitly, you plan, and by planning, you save time."

— Amy J. Ko

Especificación de los requerimientos

- La salida final de esta primera etapa es la SRS.
- ¿Por qué los DFD, modelos DC, o prototipado no son SRS?
 - El modelado se enfoca en la estructura del problema. La SRS se enfoca en el comportamiento externo del sistema.
Ej.: la IU no se modela, pero debe estar en la SRS.
 - También en la SRS: tratamiento de errores, requerimientos en el desempeño, restricciones en el diseño, conformidad de estándares, recuperación, etcétera.
- La transición del modelo a la SRS no es directa.
- La SRS no es una formalización del modelo.
- Lo que se transporta del análisis a la especificación es el **conocimiento adquirido** sobre el sistema.

Especificación de los requerimientos

Características de una SRS

- Correcta
- Completa
- No ambigua
- Consistente
- Verificable
- Rastreable (Traceable)
- Modificable
- Ordenada en aspectos de importancia y estabilidad

Especificación de los requerimientos

Características de una SRS

Corrección:

- Cada requerimiento representa precisamente alguna característica deseada por el cliente en el sistema final.

Completitud:

- Todas las características deseadas por el cliente están descriptas.
- La característica más difícil de lograr (para conseguirla uno debe detectar las ausencias en la especificación).
- Corrección y completitud están fuertemente relacionadas.

No ambigua:

- Cada requerimiento tiene exactamente un significado (no se superpone con otros).
- Si es ambigua los errores se colarán fácilmente.
- Particular atención si se usa lenguaje natural.
- Los lenguajes formales ayudan a "desambiguar".

Especificación de los requerimientos

Características de una SRS

Consistente:

- Ningún requerimiento contradice a otro.
Ej.: conflictos lógicos, temporales, de dependencias.

Verificable:

- Si cada requerimiento es verificable, i.e. si existe algún proceso efectivo que puede verificar que el software final satisface el requerimiento.
- No ambigüedad es esencial para verificabilidad.
- Como la verificación es usualmente hecha a través de revisiones, la SRS debe ser comprensible (al menos por el desarrollador, el usuario y el cliente).

Especificación de los requerimientos

Características de una SRS

Rastreable:

- Se debe poder determinar el origen de cada requerimiento y cómo éste se relaciona a los elementos del software.
- Hacia adelante: dado un requerimiento se debe poder detectar en qué elementos de diseño o código tiene impacto.
- Hacia atrás: dado un elemento de diseño o código se debe poder rastrear que requerimientos está atendiendo.

Modificable:

- Si la estructura y estilo de la SRS es tal que permite incorporar cambios fácilmente preservando completitud y consistencia.
- La redundancia es un gran estorbo para modificabilidad (puede resultar en inconsistencia).

Especificación de los requerimientos

Características de una SRS

Ordenada en aspectos de importancia y estabilidad:

- Los requerimientos pueden ser críticos, importantes pero no críticos, deseables pero no importantes.
- Algunos requerimientos son esenciales y difícilmente cambien con el tiempo. Otros son propensos a cambiar.
 - => Se necesita definir un orden de prioridades en la construcción para reducir riesgos debido a cambios de requerimientos.

Especificación de los requerimientos

Componentes de una SRS

¿Qué debe contener una SRS?

Tener lineamientos sobre qué se debe especificar en una SRS ayudará a conseguir completitud.

Una SRS debe especificar requerimientos sobre:

- Funcionalidad.
- Desempeño (performance).
- Restricciones de diseño.
- Interfaces externas.

Especificación de los requerimientos

Componentes de una SRS

Requerimientos de funcionalidad:

- Es el "corazón" del documento de SRS; conforma la mayor parte de la especificación.
- Especifica toda la funcionalidad que el sistema debe proveer. Testing !!
- Especifica qué salidas se deben producir para cada entrada dada y las relaciones entre ellas.
- Describe todas las operaciones que el sistema debe realizar. Testing !!
- Describe las entradas válidas y las verificaciones de validez de la entrada y salida.
- Describe el comportamiento del sistema en caso de entradas inválidas, errores de cálculo u otras situaciones anormales (o en el caso de situaciones normales pero con imposibilidad de operar - ej. avión fully booked).

Especificación de los requerimientos

Componentes de una SRS

Requerimientos de desempeño:

- Todas las restricciones en el desempeño del sistema de software.
- Requerimientos **dinámicos** (especifican restricciones sobre la ejecución):
 - Tiempo de respuesta.
 - Tiempo esperado de terminación de una operación dada.
 - Tasa de transferencia o rendimiento.
 - Cantidad de operaciones realizadas por unidad de tiempo.
 - En general se especifican los rangos aceptables de los distintos parámetros
(en casos normales y extremos).
- Requerimientos **estáticos** o de capacidad (no imponen restricción en la ejecución):
 - Cantidad de terminales admitidas.
 - Cantidad de usuarios admitidos simultáneamente.
 - Cantidad de archivos a procesar y sus tamaños.
- Todos los requisitos se especifican en términos medibles => verificable.

Especificación de los requerimientos

Componentes de una SRS

Restricciones de diseño:

Existen factores en el entorno del cliente que pueden restringir las elecciones de diseño.

Por ejemplo:

- Ajustarse a estándares y compatibilidad con otros sistemas, limitaciones de hardware y otros recursos.
- Requerimientos de confiabilidad, tolerancia a falla, o respaldo, seguridad.

Especificación de los requerimientos

Componentes de una SRS

Requerimientos de interfaces externas:

- Todas las interacciones del software con gente, hardware, y otros software deben especificarse claramente.
- La interfaz con el usuario debe recibir atención adecuada.
 Crear un manual preliminar indicando los comandos del usuario, los formatos de las pantallas, etc.
- Estos requerimientos también deben ser precisos para asegurar verificabilidad (evitar cosas como "la interfaz debe ser amigable").

Especificación de los requerimientos

Lenguajes de especificación

- Los lenguajes de especificación deben facilitar escribir SRS con las características deseadas (modificabilidad, no ambigüedad, etc.).
- A la vez deben ser fáciles de aprender.
- Los lenguajes formales son precisos y carecen de ambigüedad pero no son muy fáciles de aprender.
- Usualmente se utiliza el lenguaje natural apoyado por documentos estructurados (estandarizados) para reducir imprecisiones y ambigüedades.
- La mayor ventaja del lenguaje natural es que tanto el cliente como los desarrolladores lo comprenden, pero es ambiguo...
- Las notaciones formales se utilizan en propiedades específicas del sistema o en sistemas críticos.

Especificación de los requerimientos

Lenguajes de especificación

- Los lenguajes de especificación deben facilitar escribir SRS con las características deseadas (modificabilidad, etc.).
Ej.: expresiones regulares para especificar formatos de E/S, autómatas (o álgebras de proceso) para especificar protocolos.
- A la vez deben ser fáciles de usar.
- Los lenguajes formales son muy fáciles de usar.
- Usualmente se utilizan lenguajes estructurados (e.g., lenguajes de especificación de procesos).
Otros: notación Z, método B, Alloy, redes de Petri, etc.
- La mayor ventaja de los lenguajes formales es que usualmente herramientas que los soportan.
- Las notaciones formales se utilizan en propiedades específicas del sistema o en sistemas críticos.

Especificación de los requerimientos

Alcance

- Qué cosas entran en / abarca el proyecto?
- Qué cosas no entran en / no abarca el proyecto?
- Objetivos, entregables y requerimientos. Tiempos de entrega.
- Cuales son las prioridades para saber qué hacer primero.
- Criterio de aceptación (¿qué usuario lo aceptará?).
- Limitantes presupuestarios.

Especificación de los requerimientos

Estructura de un documento de requerimientos

1. Introducción

1. Propósito
2. Alcance
3. Definiciones, acrónimos, y abreviaciones
4. Referencias
5. Visión general

2. Descripción global

1. Perspectiva del producto
2. Funciones del producto
3. Características del usuario
4. Restricciones generales
5. Suposiciones y dependencias

3. Requerimientos específicos

- ...

Especificación de los requerimientos

Estructura de un documento de requerimientos

1. Introducción

1. Propósito
2. Alcance
3. Definiciones, acrónimos, y abreviaciones
4. Referencias
5. Visión general

2. Descripción global

1. Perspectiva del producto
2. Funciones del producto
3. Características del usuario
4. Restricciones generales
5. Suposiciones y dependencias

3. Requerimientos específicos

- ...

Organizar el documento en secciones y subsecciones.

Estructuras estandarizadas: (1) ayuda a la comprensión por parte de otros, (2) ayuda a la completitud.

La estructura general presentada responde a la guía de la IEEE para realizar SRS.

Especificación de los requerimientos

Estructura de un documento de requerimientos

3.Requerimientos específicos

1.Requerimientos de interfaz externa

1. Interfaces del usuario
- 2.Interfaces con el hardware
- 3.Interfaces con el software
- 4.Interfaces de comunicación

2.Requerimientos funcionales

1. Modo 1

1. Requerimientos funcionales 1.1

»

.....3..Requerimientos funcionales 1.n

3.Modos m

1. Requerimientos funcionales m.1

»

3. Requerimientos funcionales m.n'

3.Requerimientos de desempeño

4.Restricciones de diseño

5.Atributos

6.Otros requisitos

En cada req. func. se especifica la entrada requerida, salida esperada, interfaces, c/u con todos sus detalles.

Especificación de los requerimientos

Estructura de un documento de requerimientos

3. Requerimientos específicos

1. Requerimientos de interfaz externa

1. Interfaces del usuario
2. Interfaces con el hardware
3. Interfaces con el software
4. Interfaces de comunicación

2. Requerimientos funcionales

1. Modo 1

1. Requerimientos funcionales 1

»

.....3. Requerimientos funcionales 1.n

3. Modo m

1. Requerimientos funcionales m.1

»

3. Requerimientos funcionales m.n'

3. Requerimientos de desempeño

4. Restricciones de diseño

5. Atributos

6. Otros requisitos

En general no se especifican algoritmos, solo la relación E/S (que puede estar dada como una fórmula o una ecuación).

Especificación de los requerimientos

Estructura de un documento

3. Requerimientos específicos

1. Requerimientos de interfaz

1. Interfaces del usuario
2. Interfaces con el hardware
3. Interfaces con el software
4. Interfaces de comunicación

2. Requerimientos funcionales

1. Modo 1

1. Requerimientos funcionales 1.1

»

.....3. Requerimientos funcionales 1.n

3. Modo m

1. Requerimientos funcionales m.1

»

3. Requerimientos funcionales m.n'

3. Requerimientos de desempeño

4. Restricciones de diseño

5. Atributos

6. Otros requisitos

Si se utilizan casos de uso (más adelante) los detalles de esta sección se reemplazan por las descripciones de los casos de uso, los cuales también siguen un formato estándar.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso

- Enfoque tradicional: especificar cada función provista por el sistema.
- Casos de uso: captura el comportamiento del sistema como **interacción** de los usuarios con el sistema.
- Se enfoca sólo en la especificación de la funcionalidad.
- Puede utilizarse también durante análisis.
- Puede usarse para especificar comportamiento de empresas u organizaciones. Nuestro foco: solo software.
- Muy adecuado para sistemas interactivos.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso

Conceptos básicos:

- Un caso de uso captura un contrato entre el usuario y el comportamiento del sistema.
- La forma básica es textual. Existen notaciones gráficas (diagramas) como soporte.
- Útil en la recolección de requerimientos dado que a los usuarios les agrada, comprenden el formato, y reaccionan a éste fácilmente.

Especificación de los requerimientos

Especificación Casos de uso

Formato que usaremos para cada caso de uso:

- Caso de uso #: « nombre del CU »
 - Actor primario: « nombre del AP »
 - Precondición: « descripción precondición »
 - Escenario exitoso principal:
 - « paso 1 »
 -
 - « paso n »
 - Escenarios excepcionales:
 - « excepción 1 »
 -
 - « excepción n »
- Caso de uso 1: Poner un ítem bajo subasta
 - Actor primario: Vendedor
 - Precondición: El vendedor está logueado dentro del sistema
 - Escenario exitoso principal:
 1. El vendedor pone un ítem en subasta (estableciendo la categoría del ítem, su descripción, foto, etc.).
 2. El sistema le muestra al vendedor viejos precios de ítems similares.
 3. El vendedor especifica el monto de oferta inicial y la fecha de cierre de la subasta.
 4. El sistema acepta el ítem y lo publica.
 - Escenarios excepcionales:
 2. a) No existen ítems subastados bajo la misma categoría.
 - El sistema le informa al vendedor la situación.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso

Conceptos básicos:

- **Actor:** Una persona o un sistema que interactúa con el sistema propuesto para alcanzar un objetivo.
Ej.: El usuario de un cajero automático (objetivo: obtener dinero);
operador de ingreso de datos (objetivo: realizar transacciones).
- Un actor es una entidad lógica => actores receptores y actores transmisores son distintos (aún si es el mismo individuo).
- Los actores pueden ser personas o sistemas.
- **Actor primario:** El actor principal que inicia el caso de uso.
El caso de uso debe satisfacer su objetivo (AP es el interesado).
La ejecución real puede ser realizada por un sistema u otra persona en representación del actor primario.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso

Conceptos básicos:

- **Actor:** Una persona o un dispositivo propuesto para alcanzar un objetivo.

Ej.: El usuario de un sistema de operador de ingreso de datos.

- Un actor es una entidad que interactúa con el sistema. Los transmisores son dispositivos que envían datos al sistema.

- Los actores pueden ser humanos o dispositivos.

- **Actor primario:** El actor principal que interactúa con el sistema.

El caso de uso debe satisfacer su objetivo (AP es el interesado).

La ejecución real puede ser realizada por un sistema u otra persona en representación del actor primario.

Ej.:

1. El vice-presidente le pide a un asistente que obtenga los reportes de crecimiento de ventas por región.
2. Puede que los reportes se produzcan disparados por un temporizador una vez por semana.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso

Conceptos básicos:

- **Escenario**: es un conjunto de acciones realizadas con el fin de alcanzar un objetivo bajo determinadas condiciones.

Las acciones se especifican como un conjunto de pasos.

Un paso es una acción lógicamente completa realizada tanto por el actor como por el sistema.

Es una interacción entre el usuario y el sistema.

- **Escenario exitoso principal**: cuando todo funciona normalmente y se alcanza el objetivo.
- **Escenarios alternativos** (de extensión/de excepción): cuando algo sale mal y el objetivo no puede ser alcanzado.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de Uso

Conceptos básicos:

- **Escenario:** es un conjunto de acciones que se realizan para alcanzar un objetivo bajo determinadas condiciones.

Generalmente se representan en secuencia, pero no necesariamente ésta es su implementación (ej.: podrían ocurrir en paralelo)

Las acciones se especifican como un conjunto de pasos.

Un paso es una acción lógicamente completa realizada tanto por el actor como por el sistema.

Es una interacción entre el usuario y el sistema.

- **Escenario exitoso principal:** cuando todo funciona normalmente y se alcanza el objetivo.
- **Escenarios alternativos** (de extensión/de excepción): cuando algo sale mal y el objetivo no puede ser alcanzado.

Especificación de los requisitos

Especificación

Ej.:

1. Ingresar información (actor)
2. Validar información (sistema, para alcanzar objetivo)
3. Registrar transacción (sistema, cambio de estado interno)

Conceptos básicos:

- **Escenario:** es un conjunto de acciones para alcanzar un objetivo.

Las acciones se especifican como un conjunto de pasos.


Un paso es una acción lógicamente completa realizada tanto por el actor como por el sistema.

Es una interacción entre el usuario y el sistema.

- **Escenario exitoso principal:** cuando todo funciona normalmente y se alcanza el objetivo.
- **Escenarios alternativos** (de extensión/de excepción): cuando algo sale mal y el objetivo no puede ser alcanzado.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso

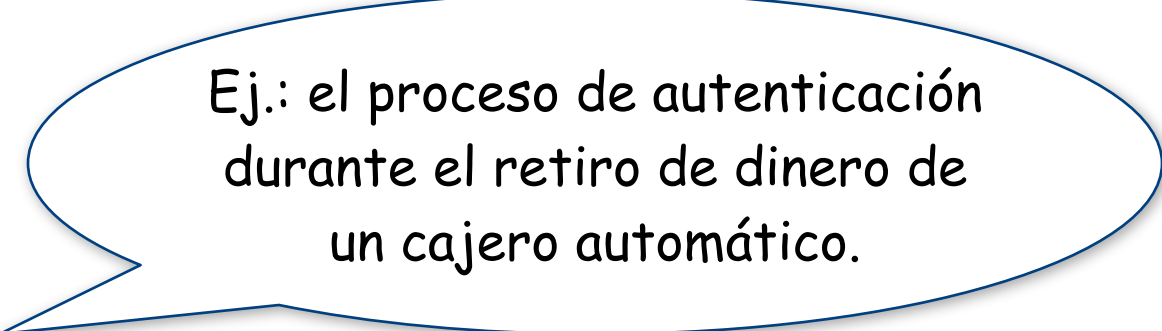

Ej.: el proceso de autenticación durante el retiro de dinero de un cajero automático.

Conceptos básicos:

- Un caso de uso es una colección de muchos escenarios.
- Un escenario puede emplear otros casos de usos en un paso.
- Es decir: un subobjetivo del objetivo de un caso de uso puede realizarse en otro caso de uso.
- En otras palabras: los casos de uso pueden organizarse jerárquicamente.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso

Conceptos básicos:

- Los casos de uso especifican funcionalidades describiendo la interacción entre actores y sistema.
- Se enfocan en el comportamiento externo.
- Los casos de uso son primariamente textuales
 - Los diagramas de casos de uso son suplementos de los casos de usos textuales.
 - Muestran casos de usos, actores y sus dependencias.
 - Sólo proveen una visión general.
- Los casos de usos **no** forman la SRS completa, sólo la parte funcional.

Especificación de los requerimientos

Especificación

Conceptos básicos

- Los casos de uso e interacción entre
- Se enfocan en el c
- Los casos de uso s
 - Los diagramas de c textuales.
 - Muestran casos de usos, actores y sus dependencias.
 - Sólo proveen una visión general.
- Los casos de usos **no** forman la SRS completa, sólo la parte funcional.

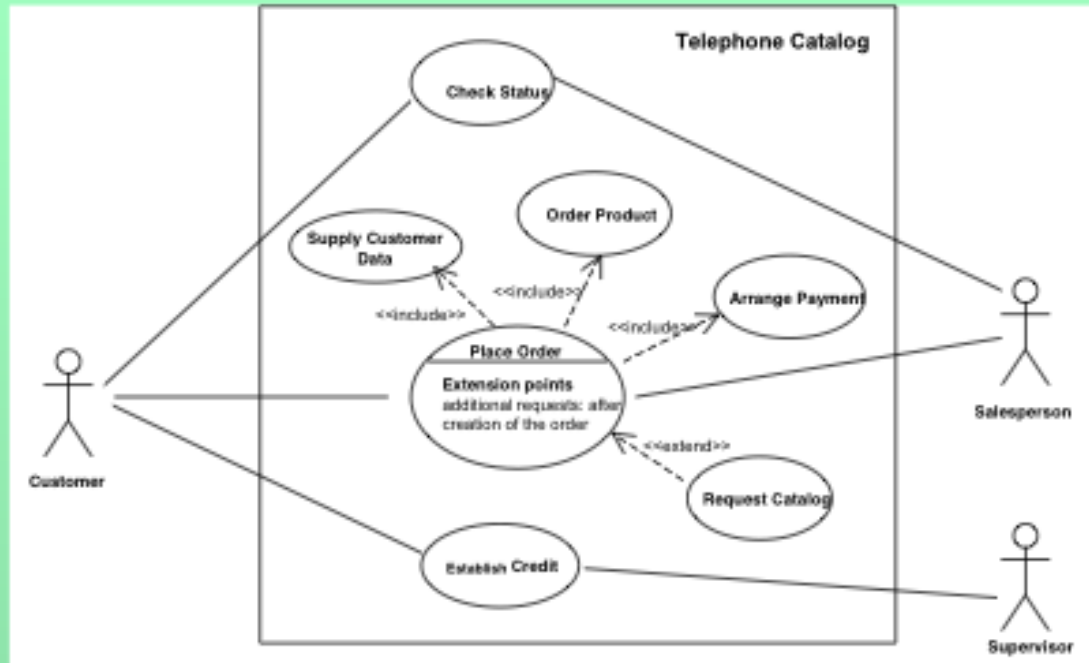


Figure 1. Example use case diagram (adapted from the UML V1.3 document)

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso - Ejemplo

Pequeño sistema para subastas online:

Las personas pueden comprar y vender productos.

Suponemos un pequeño subsistema de pago donde cada comprador/ vendedor tiene una cuenta.

En este sistemas tenemos "compradores" y "vendedores" como actores (y no "usuarios"), aunque sea la misma persona la que realice esas funciones.

Además, el sistema de subasta mismo es un interesado y como tal un actor.

El sistema de pago es otro actor.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso - Ejemplo

Pequeño sistema para subastas online:

Consideraremos sólo los siguientes casos de uso:

1. Poner un ítem bajo subasta.
2. Efectuar una oferta.
3. Completar una subasta.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso - Ejemplo

Formato que usaremos para cada caso de uso:

- Caso de uso #: « nombre del CU »
- Actor primario: « nombre del AP »
- Precondición: « descripción precondición »
- Escenario exitoso principal:
 - « paso 1 »
 -
 - « paso n »
- Escenarios excepcionales:
 - « excepción 1 »
 -
 - « excepción n »

Especificación de los requerimientos

Especificación de casos de uso - Ejemplo

Los casos de uso se
enumeran para
referencias posteriores

Formato que usaremos para un caso:

- Caso de uso #: « nombre del CU »
- Actor primario: « nombre del AP »
- Precondición: « descripción precondición »
- Escenario exitoso principal:
 - « paso 1 »
 -
 - « paso n »
- Escenarios excepcionales:
 - « excepción 1 »
 -
 - « excepción n »

Especificación de los requerimientos

Especificación de los casos de uso - Ejemplo

Formato que usaremos

- Caso de uso #: « nombre del caso de uso »
- Actor primario: « nombre del AP »
- Precondición: « descripción precondición »
- Escenario exitoso principal:
 - « paso 1 »
 -
 - « paso n »
- Escenarios excepcionales:
 - « excepción 1 »
 -
 - « excepción n »

Los casos de uso se nombran

enumerados

referenciados

El nombre del caso de uso especifica el objetivo del actor primario

Especificación de los requerimientos

Especificación de los casos de uso - Ejemplo

Formato que uso

- Caso de uso #: « n »
- Actor primario: « nombre del AP »
- Precondición: « descripción precondición »
- Escenario exitoso principal:
 - « paso 1 »
 -
 - « paso n »
- Escenarios excepcionales:
 - « excepción 1 »
 -
 - « excepción n »

Los casos de uso

El actor primario puede ser una persona o un sistema

El nombre del caso de uso especifica el objetivo del actor primario

Especificación de los requerimientos

Especificación formal de los casos de uso - Ejemplo

Formato que usamos

- Caso de uso #: « n »
- Actor primario: « nombre del AP »
- Precondición: « descripción precondición »
- Escenario exitoso principal:
 - « paso 1 »
 -
 - « paso n »
- Escenarios excepcionales:
 - « excepción 1 »
 -
 - « excepción n »

Los casos de uso


El actor primario
puede ser una
persona o un
sistema

La precondición
describe lo que el
sistema debe asegurar
antes de iniciar el caso
de uso

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso - Ejemplo

- Caso de uso 1: Poner un ítem bajo subasta
- Actor primario: Vendedor
- Precondición: El vendedor está logueado dentro del sistema
- Escenario exitoso principal:
 1. El vendedor pone un ítem en subasta (estableciendo la categoría del ítem, su descripción, foto, etc.).
 2. El sistema le muestra al vendedor viejos precios de ítems similares.
 3. El vendedor especifica el monto de oferta inicial y la fecha de cierre de la subasta.
 4. El sistema acepta el ítem y lo publica.
- Escenarios excepcionales:
 2. a) No existen ítems subastados bajo la misma categoría.
 - El sistema le informa al vendedor la situación.

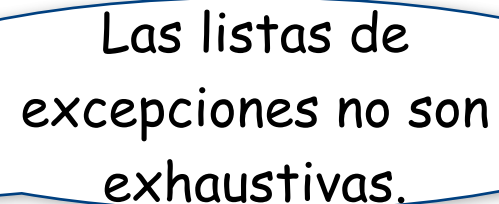

Las listas de excepciones no son exhaustivas.

Especificación de los requerimientos


Especificación funcional con Casos de uso - Ejemplo

- Caso de uso 2: Efectuar una oferta
- Actor primario: Comprador
- Precondición: El comprador está logueado dentro del sistema
- Escenario exitoso principal:
 1. El comprador hojear o busca y elige algún ítem.
 2. El sistema le muestra la clasificación del vendedor, la oferta inicial, la oferta actual, y la oferta mayor, y le solicita al comprador que realice su oferta.
 3. El comprador especifica una oferta, el máximo monto que ofertará, y el incremento.
 4. El sistema acepta la oferta y bloquea los fondos de la cuenta del comprador, liberando los del anterior.
 5. El sistema actualiza el monto ofertado de los otros compradores cuando fuera necesario, y actualiza los registros del ítem.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso - Ejemplo

- Caso de uso 2: Efectuar una oferta
- Actor primario: Comprador
- Precondición: El comprador está logueado dentro del sistema
- Escenario exitoso principal:
 1. El comprador hojea o busca y elige algún ítem.
 2. El sistema le muestra la clasificación del vendedor, la oferta actual, y la oferta mayor, y le solicita al comprador que haga una oferta.
 3. El comprador especifica una oferta, el máximo incremento.
 4. El sistema acepta la oferta y bloquea los fondos del comprador, liberando los del anterior.
 5. El sistema actualiza el monto ofertado de los otros compradores cuando fuera necesario, y actualiza los registros del ítem.

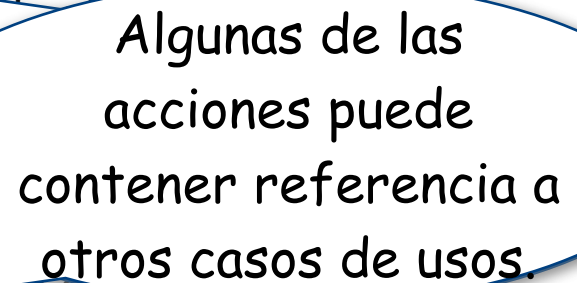

Algunas de las acciones puede contener referencia a otros casos de usos.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso - Ejemplo

- Caso de uso 2: Efectuar una oferta

- Actor primario: Comprador

- Precondición: El comprador está logueado

- Escenario exitoso principal:

1. El comprador hojea o busca los productos.
2. El sistema le muestra la clasificación de los productos, la oferta actual, y la oferta más reciente.
3. El comprador especifica una oferta y un monto de incremento.
4. El sistema acepta la oferta y libera al comprador, liberando los datos de la oferta anterior.
5. El sistema actualiza el monto ofertado de los otros compradores cuando fuera necesario, y actualiza los registros del ítem.

La lista de acciones puede contener acciones que no son necesarias para el objetivo del actor primario.

Sin embargo, el sistema debe asegurar que el objetivo final, así como los otros objetivos puedan cumplirse.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso - Ejemplo

- Caso de uso 2: Efectuar una oferta
-
-
- Escenarios excepcionales:
 - 3. a) El monto está por debajo del mayor monto ofertado.
 - El sistema le informa al comprador y le solicita que haga una nueva oferta.
 - 4. a) El comprador no tiene los fondos suficientes en su cuenta.
 - El sistema cancela la oferta y le solicita al comprador que incremente sus fondos.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso - Ejemplo

- Caso de uso 3: Completar una subasta
- Actor primario: Sistema de subasta
- Precondición: Se llegó a la fecha de cierre de la subasta
- Escenario exitoso principal:
 1. Seleccionar la oferta más alta; enviar un e-mail al comprador seleccionado informándole el monto final; enviar también un e-mail a los otros compradores.
 2. Debitar de la cuenta del comprador y acreditar en la del vendedor.
 3. Transferir de la cuenta del vendedor la comisión correspondiente a la cuenta de la organización.
 4. Eliminar el ítem del sitio; actualizar registros.
- Escenarios excepcionales:

Ninguno.

Especificación de los requerimientos

Especificación funcional con Casos de uso - Ejemplo

Nivel "resumen"

- Caso de uso 0: Subastar un ítem
- Actor primario: Sistema de subasta
- Ámbito: Organización conductora de la subasta
- Precondición: Ninguna
- Escenario exitoso principal:

1. El vendedor pone un ítem bajo subasta.
2. Varios compradores efectúan ofertas.
3. En la fecha de cierre se completa la subasta del ítem.
4. Obtener feedback por parte del vendedor; obtener feedback por parte del comprador; actualizar los registros.

El ámbito especifica el subsistema al cual se aplica el caso de uso

También es posible especificar poscondiciones

Especificación de los requerimientos

Elaboración de los Casos de uso

- Los casos de uso proveen un medio adecuado para la discusión y el brainstorming.
 - => también son apropiados para la recolección de requerimientos y el análisis del problema.
- Los casos de uso pueden elaborarse haciendo refinamientos paso a paso.

En este contexto se presentan varios niveles de abstracción. Cuatro de ellos emergen naturalmente.

Especificación de los requerimientos

Elaboración de los Casos de uso - Niveles de abstracción

1) Actores y objetivos:

- Preparar una lista de actores y objetivos.
- Proveer un breve resumen del caso de uso.
- Esto define el ámbito del caso de uso.
- También se puede evaluar completitud.

2) Escenarios exitosos principales:

- Por cada caso de uso, expandir el escenario principal.
- Esto provee el comportamiento principal del sistema.
- Puede revisarse para asegurar que se satisface el interés de los participantes y actores.

Especificación de los requerimientos

Elaboración de los Casos de uso - Niveles de abstracción

3) Condiciones de falla:

- Listar las posibles condiciones de falla para cada caso de uso.
- Por cada paso, identificar cómo y por qué puede fallar.
- Este paso descubre situaciones especiales.

4) Manipulación de fallas: (Quizás sea la parte más difícil.)

- Especificar el comportamiento del sistema para cada condición de falla.
- Al realizar esta etapa emergerán nuevas situaciones y actores.

Especificación de los requerimientos


Elaboración de los Casos de uso

- Los cuatro niveles pueden dirigir el proceso de análisis comenzando desde lo más abstracto y agregando más detalles a medida que se avanza.
- Los casos de uso se deben especificar al nivel de detalle que sea suficiente - no hay un criterio general para determinar cuál es el adecuado.
- Para escribir, utilizar reglas de buena escritura técnica:
 - Usar gramática simple / oraciones simples.
 - Especificar claramente todas las partes del caso de uso.
 - Cuando sea necesario, combinar o dividir pasos.

Validación de los requerimientos

- Debido a la naturaleza de esta etapa, hay muchas posibilidades de malentendidos.
=> muchos errores son posibles.
- Es caro corregir los defectos de requerimientos más tarde.
- Se deben intentar corregir en esta etapa.
- Errores más comunes:

Omisión	30%
Inconsistencia	10-30%
Hechos incorrectos	10-30%
Ambigüedad	5-20%

A speech bubble with a tail pointing towards the bottom left, containing text.

Aparte de los errores de "papeleo"

Validación de los requerimientos

- La SRS se revisa por un grupo de personas.
- Grupo conformado por: autor, cliente, representantes de usuarios y de desarrolladores.
- Debe incluir al **cliente** y a los **usuarios**.
- Proceso: un proceso de inspección estándar (se verá luego).
- Efectividad: se pueden detectar entre el 40% y el 80% de los errores de requerimientos.
- Las listas de controles son muy útiles para ello.

Validación de los requerimientos

Ejemplo de lista de control:

- ¿Se definieron todos los recursos de hardware?
- ¿Se especificaron los tiempos de respuestas de las funciones?
- ¿Se definió todo el hardware, el software externo y las interfaces de datos?
- ¿Se especificaron todas las funciones requeridas por el cliente?
- ¿Son testeables todos los requerimientos?
- ¿Se definió el estado inicial del sistema?
- ¿Se especificaron todas las respuestas a las condiciones excepcionales?
- ¿Los requerimientos contienen restricciones que pueda controlar el diseñador?
- ¿Se especifican modificaciones futuras posibles?

Validación de los requerimientos

- Además, existen herramientas para el modelado y análisis de especificaciones.
- Se escriben en lenguajes de especificación formal.
Ej.: Z, B, Alloy, Autómatas, Redes de Petri, Álgebras de Procesos, etc.
- Hay herramientas automáticas o semiautomáticas que soportan estos lenguajes.
- Permiten verificar consistencia, dependencias circulares, o propiedades específicas.
- También permiten simular para poder comprender completitud y corrección.

Métricas

- Para poder estimar costos y tiempos, y planear el proyecto se necesita "medir" el esfuerzo que demandará.
- El esfuerzo del proyecto depende de muchos factores.
- El **tamaño** es el principal factor (validado por muchos experimentos y datos de análisis).
- Al principio el tamaño sólo puede ser estimado.
- Conseguir buenos estimadores es muy difícil.
- Una métrica es importante sólo si es útil para el seguimiento o control de costos, calendario o calidad.
- Se necesita una unidad de tamaño que se pueda computar a partir de los requerimientos:
 - ¿Tamaño de la SRS? => dependen mucho del autor

Métricas

Punto función

- Es una métrica como las LOC.
- Se determina sólo con la SRS.
- Define el tamaño en términos de la "funcionalidad".

Tipo de funciones:

Entradas externas

Salidas externas

Archivos lógicos internos


Archivos de interfaz externa

Transacciones externas

Métricas

Punto función

- Es una métrica como las LOC
- Se determina sólo con l
- Define el tamaño en t

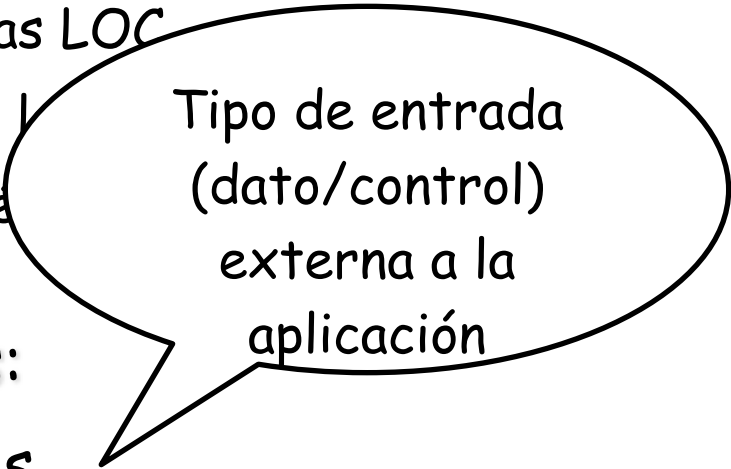

Tipo de entrada
(dato/control)
externa a la
aplicación

Tipo de funciones:

Entradas externas

Salidas externas

Archivos lógicos internos


Archivos de interfaz externa

Transacciones externas

Métricas

Punto función

- Es una métrica como las LOC
- Se determina sólo con l
- Define el tamaño en t

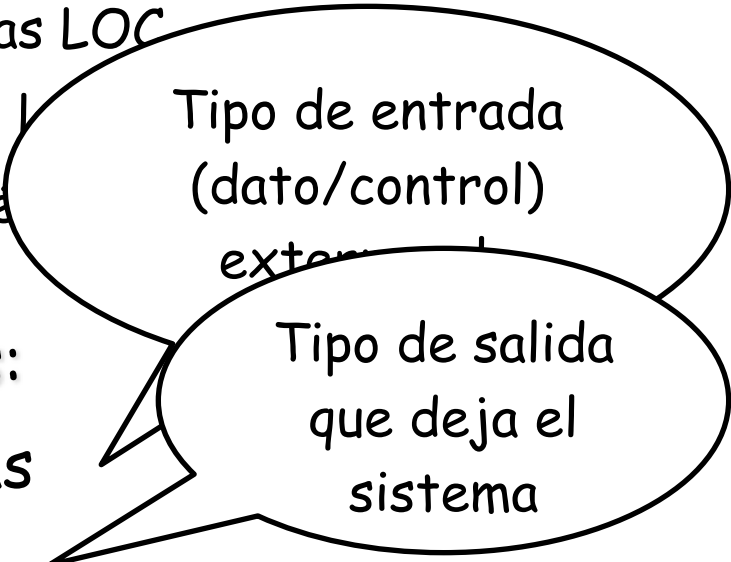

Tipo de entrada
(dato/control)
externo

Tipo de salida
que deja el
sistema

Tipo de funciones:
Entradas externas
Salidas externas

Archivos lógicos internos

Archivos de interfaz externa

Transacciones externas

Métricas

Punto función

- Es una métrica como las LOC
- Se determina sólo con l
- Define el tamaño en t

Tipo de

Grupo lógico de dato /
control de información
generado/usado/
manipulado

ema

Tipo de funciones:

Entradas externas

Salidas externas

Archivos lógicos internos

Archivos de interfaz externa

Transacciones externas

Métricas

Punto función

- Es una métrica como las LOC
- Se determina sólo con l
- Define el tamaño en t

Tipo de

Grupo lógico de dato /
control de información

Archivos pasados/
compartidos entre
aplicaciones

Tipo de funciones:

Entradas externas

Salidas externas

Archivos lógicos internos

Archivos de interfaz externa

Transacciones externas

Métricas

Punto función

- Es una métrica como las LOC
- Se determina sólo con 1
- Define el tamaño en términos de

Tipo de

Grupo lógico de dato /
control de información

Archivos pasados/
compartidos entre
aplicaciones

Input/output
inmediatos
(queries)

Tipo de funciones:

Entradas externas

Salidas externas

Archivos lógicos internos

Archivos de interfaz externa

Transacciones externas

Métricas

Punto función

- Es una métrica como las LOC.
- Se determina sólo con la SRS.
- Define el tamaño en términos de la "funcionalidad".

Pesos (w_{ij})

Tipo de funciones:	Simp.	Prom.	Comp.
Entradas externas	3	4	6
Salidas externas	4	5	7
Archivos lógicos internos	7	10	15
Archivos de interfaz externa	5	7	10
Transacciones externas	3	4	6

Métricas

Punto función

- Contar cada tipo de función diferenciando según sea compleja, promedio o simple.
- C_{ij} denota la cantidad de funciones tipo "i" con complejidad "j".
- Punto función no ajustado (UFP):

$$\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 w_{ij} C_{ij}$$

Métricas

Punto función

- Ajustar el UFP de acuerdo a la complejidad del entorno. Se evalúa según las siguientes características:

1. comunicación de datos
2. procesamiento distribuido
3. objetivos de desempeño
4. carga en la configuración de operación
5. tasa de transacción
6. ingreso de datos online
7. eficiencia del usuario final
8. actualización online
9. complejidad del procesamiento lógico
10. reusabilidad
11. facilidad para la instalación
12. facilidad para la operación
13. múltiples sitios
14. intención de facilitar cambios

Cada uno de estos ítems debe evaluarse como:

no presente	0
influencia insignificante	1
influencia moderada	2
influencia promedio	3
influencia significativa	4
influencia fuerte	5

p_i

- Factor de ajuste de complejidad (CAF):
- Puntos función = CAF * UFP

$$0.65 + 0.01 \sum_{i=1}^{14} p_i$$

Métricas

Punto función

- Ajustar el UFP de acuerdo a la complejidad del entorno. Se evalúa según las siguientes características:

1. comunicación de datos

2. procesamiento distribuido

3. objetivos de desempeño

4. carga en la configuración de operación

5. tasa de transacción

6. ingreso de datos online

7. eficiencia del usuario final

8. actualización online

9. complejidad del procesamiento

10. reusabilidad

11. facilidad para la instalación

12. facilidad para la operación

13. múltiples sitios

14. intención de facilitar cambios

Cada uno de estos ítems debe evaluarse como:

no presente 0

influencia insignificante 1

influencia moderada 2

influencia promedio 3

influencia significativa 4

influencia fuerte 5

1 punto función =

• 125 LOC en C

• 50 LOC en C++ o
Java

p_i

- Factor de ajuste de complejidad (CAF):

- Puntos función = CAF * UFP

$$0.65 + 0.01 \sum_{i=1}^{14} p_i$$

Métricas


Métricas de calidad

- La calidad de la SRS tiene impacto directo en los costos del proyecto.
 - => se necesitan buenas métricas de calidad para evaluar la calidad de la SRS.
- Métricas de **calidad directa**: evalúan la calidad del documento estimando el valor de los atributos de calidad de la SRS.
- Métricas de **calidad indirecta**: evalúan la efectividad de las métricas del control de calidad usadas en el proceso en la fase de requerimientos. Ej.:
 - Número de errores encontrados.
 - Frecuencia de cambios de requerimientos.

Métricas

Métricas de calidad

- La calidad de la SRS tiene impacto directo en los costos del proyecto.
 - => se necesitan buenas métricas de calidad de la SRS.
- Métricas de **calidad directa**: evalúan la calidad de la SRS estimando el valor de los atributos de calidad de la SRS.
- Métricas de **calidad indirecta**: evalúan la efectividad de las métricas del control de calidad usadas en el proceso en la fase de requerimientos. Ej.:
 - Número de errores encontrados.
 - Frecuencia de cambios de requerimientos.

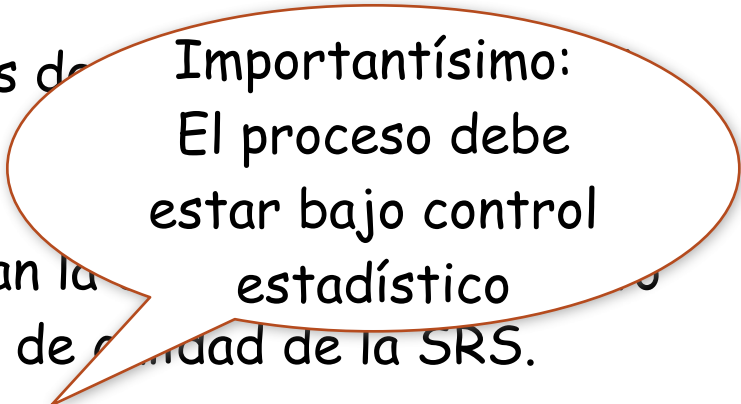

Importantísimo:
El proceso debe
estar bajo control
estadístico

Material complementario

- Capítulo 3 - Jalote

- SRS

<https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg>

https://www.youtube.com/watch?v=mokllJ_Sz_g&list=RDBKorP55Aqvg&index=3

- Requirements by Amy J. Ko

<http://faculty.washington.edu/ajko/books/cooperative-software-development/requirements.html>