

E3 全渠道零售商务管理软件

标准 API 文档

编写/修订记录

版本	编写/修订章节	编写/修订内容	编写/修订
2.0	全部	全部	2016-01-11
3.0	全部	补全接口参数以及新增接口	2018-06-06
3.0	全部	补全修改请求用例补全字段	2018-12-20
3.0	4.38,4.39	新增接口	2019-04-12
3.0	全部	1. 优化文档格式 2. 更新7.18接口出入参 3. 更新7.20接口出入参 4. 添加8.14接口	2020-03-16

目录

1 概述	23
2 交互流程	23
3 请求方式	24
3.1 请求地址	24
3.2 签名	24
3.3 请求参数	24
3.4 响应参数	24
3.5 操作状态码说明	24
3.6 请求示例	25
3.7 响应示例	25
3.8 接口测试账号	25
4 商品 API	26
4.1 goods.list.get (获得商品列表)	26
4.1.1 应用场景	26
4.1.2 请求参数	26
4.1.3 请求示例	26
4.1.4 响应参数	27
4.1.5 响应示例	28
4.1.6 异常示例	31
4.1.7 错误码解释	31
4.2 goods.detail.get (获得商品详细信息)	31
4.2.1 应用场景	31
4.2.2 请求参数	32
4.2.3 请求示例	32
4.2.4 响应参数	32
4.2.5 响应示例	34
4.2.6 异常示例	37
4.2.7 错误码解释	37
4.3 sku.list.get (获得商品 sku 列表)	37
4.3.1 应用场景	37
4.3.2 请求参数	37
4.3.3 请求示例	38
4.3.4 响应参数	38
4.3.5 响应示例	39
4.3.6 异常示例	41
4.3.7 错误码解释	42
4.4 color.list.get (获得颜色列表)	42
4.4.1 应用场景	42
4.4.2 请求参数	42
4.4.3 请求示例	42

4.4.4 响应参数	42
4.4.5 响应示例	43
4.4.6 异常示例	44
4.4.7 错误码解释	44
4.5 size.list.get (获得尺码列表)	44
4.5.1 应用场景	44
4.5.2 请求参数	44
4.5.3 请求示例	44
4.5.4 响应参数	45
4.5.5 响应示例	45
4.5.6 异常示例	46
4.5.7 错误码解释	46
4.6 season.list.get (获得季节列表)	46
4.6.1 应用场景	46
4.6.2 请求参数	46
4.6.3 请求示例	47
4.6.4 响应参数	47
4.6.5 响应示例	47
4.6.6 异常示例	48
4.6.7 错误码解释	48
4.7 year.list.get (获得年度列表)	48
4.7.1 应用场景	48
4.7.2 请求参数	49
4.7.3 请求示例	49
4.7.4 响应参数	49
4.7.5 响应示例	50
4.7.6 异常示例	50
4.7.7 错误码解释	50
4.8 series.list.get (获得系列列表)	51
4.8.1 应用场景	51
4.8.2 请求参数	51
4.8.3 请求示例	51
4.8.4 响应参数	51
4.8.5 响应示例	52
4.8.6 异常示例	53
4.8.7 错误码解释	53
4.9 cat.list.get (获得分类列表)	53
4.9.1 应用场景	53
4.9.2 请求参数	53
4.9.3 请求示例	53
4.9.4 响应参数	54
4.9.5 响应示例	54

4.9.6 异常示例	55
4.9.7 错误码解释	55
4.10 brand.list.get (获得品牌列表)	55
4.10.1 应用场景	55
4.10.2 请求参数	55
4.10.3 请求示例	56
4.10.4 响应参数	56
4.10.5 响应示例	57
4.10.6 异常示例	57
4.10.7 错误码解释	57
4.11 region.list.get (获得区域列表)	58
4.11.1 应用场景	58
4.11.2 请求参数	58
4.11.3 请求示例	58
4.11.4 响应参数	58
4.11.5 响应示例	59
4.11.6 异常示例	60
4.11.7 错误码解释	60
4.12 shipping.list.get (获得快递列表)	60
4.12.1 应用场景	60
4.12.2 请求参数	60
4.12.3 请求示例	60
4.12.4 响应参数	61
4.12.5 响应示例	61
4.12.6 异常示例	62
4.12.7 错误码解释	62
4.13 fjsx.list.get (获得附加属性列表)	62
4.13.1 应用场景	62
4.13.2 请求参数	62
4.13.3 请求示例	63
4.13.4 响应参数	63
4.13.5 响应示例	64
4.13.6 异常示例	64
4.13.7 错误码解释	64
4.14 stock.list.get (获得仓库库存列表)	64
4.14.1 应用场景	65
4.14.2 请求参数	65
4.14.3 请求示例	65
4.14.4 响应参数	65
4.14.5 响应示例	66
4.14.6 异常示例	67
4.14.7 错误码解释	67

4.15 suppliers.add (供应商档案添加)	67
4.15.1 应用场景	67
4.15.2 请求参数	67
4.15.3 请求示例	67
4.15.4 响应参数	68
4.15.5 响应示例	68
4.15.6 异常示例	68
4.15.7 错误码解释	68
4.16 colors.add (颜色档案添加)	68
4.16.1 应用场景	69
4.16.2 请求参数	69
4.16.3 请求示例	69
4.16.4 响应参数	69
4.16.5 响应示例	69
4.16.6 异常示例	69
4.16.7 错误码解释	70
4.17 sizes.add (尺码档案添加)	70
4.17.1 应用场景	70
4.17.2 请求参数	70
4.17.3 请求示例	70
4.17.4 响应参数	70
4.17.5 响应示例	71
4.17.6 异常示例	71
4.17.7 错误码解释	71
4.18 brands.add (品牌档案添加)	71
4.18.1 应用场景	71
4.18.2 请求参数	71
4.18.3 请求示例	72
4.18.4 响应参数	72
4.18.5 响应示例	72
4.18.6 异常示例	72
4.18.7 错误码解释	72
4.19 seasons.add (季节档案添加)	72
4.19.1 应用场景	73
4.19.2 请求参数	73
4.19.3 请求示例	73
4.19.4 响应参数	73
4.19.5 响应示例	73
4.19.6 异常示例	74
4.19.7 错误码解释	74
4.20 years.add (年度档案添加)	74
4.20.1 应用场景	74

4.20.2 请求参数	74
4.20.3 请求示例	74
4.20.4 响应参数	74
4.20.5 响应示例	75
4.20.6 异常示例	75
4.20.7 错误码解释	75
4.21 series.add (系列档案添加)	75
4.21.1 应用场景	75
4.21.2 请求参数	75
4.21.3 请求示例	76
4.21.4 响应参数	76
4.21.5 响应示例	76
4.21.6 异常示例	76
4.21.7 错误码解释	76
4.22 cats.add (分类档案添加)	77
4.22.1 应用场景	77
4.22.2 请求参数	77
4.22.3 请求示例	77
4.22.4 响应参数	77
4.22.5 响应示例	78
4.22.6 异常示例	78
4.22.7 错误码解释	78
4.23 fjsxs.add (附加属性档案添加)	78
4.23.1 应用场景	78
4.23.2 请求参数	78
4.23.3 请求示例	79
4.23.4 响应参数	79
4.23.5 响应示例	80
4.23.6 异常示例	80
4.23.7 错误码解释	80
4.24 products.add (商品档案添加)	80
4.24.1 应用场景	80
4.24.2 请求参数	80
4.24.3 请求示例	82
4.24.4 响应参数	83
4.24.5 响应示例	83
4.24.6 异常示例	83
4.24.7 错误码解释	83
4.25 skus.add (商品 SKU 档案添加)	83
4.25.1 应用场景	83
4.25.2 请求参数	84
4.25.3 请求示例	84

4.25.4 响应参数	85
4.25.5 响应示例	85
4.25.6 异常示例	85
4.25.7 错误码解释	85
4.26 bzdwlst.get (获取包装单位列表)	85
4.26.1 应用场景	85
4.26.2 请求参数	86
4.26.3 请求示例	86
4.26.4 响应参数	86
4.26.5 响应示例	87
4.26.6 异常示例	88
4.26.7 错误码解释	88
4.27 qd.get (获取渠道列表/详情)	88
4.27.1 应用场景	88
4.27.2 请求参数	88
4.27.3 请求示例	88
4.27.4 响应参数	88
4.27.5 响应示例	89
4.27.6 异常示例	90
4.27.7 错误码解释	90
4.28 sd.get (获取店铺列表/详情)	90
4.28.1 应用场景	91
4.28.2 请求参数	91
4.28.3 请求示例	91
4.28.4 响应参数	91
4.28.5 响应示例	92
4.28.6 异常示例	93
4.28.7 错误码解释	93
4.29 user.lst.get (获取会员列表)	93
4.29.1 应用场景	93
4.29.2 请求参数	93
4.29.3 请求示例	94
4.29.4 响应参数	94
4.29.5 响应示例	95
4.29.6 异常示例	96
4.29.7 错误码解释	96
4.30 save.unique.code (唯一码存入)	97
4.30.1 应用场景	97
4.30.2 请求参数	97
4.30.3 请求示例	97
4.30.4 响应参数	97
4.30.5 响应示例	97

4.30.6 异常示例	98
4.30.7 错误码解释	98
4.31 sku.fjsx.list.get (获取 sku 级附加属性列表)	98
4.31.1 应用场景	98
4.31.2 请求参数	98
4.31.3 请求示例	98
4.31.4 响应参数	99
4.31.5 响应示例	99
4.31.6 异常示例	99
4.31.7 错误码解释	100
4.32 outer.sku.list.get (获取平台商品列表)	100
4.32.1 应用场景	100
4.32.2 请求参数	100
4.32.3 请求示例	100
4.32.4 响应参数	100
4.32.5 响应示例	101
4.32.6 异常示例	102
4.32.7 错误码解释	102
4.33 taocan.list.get (获取套餐列表)	102
4.33.1 应用场景	102
4.33.2 请求参数	102
4.33.3 请求示例	104
4.33.4 响应参数	104
4.33.5 响应示例	105
4.33.6 异常示例	106
4.33.7 错误码解释	106
4.34 barcodes.add (条码录入)	107
4.34.1 应用场景	107
4.34.2 请求参数	107
4.34.3 请求示例	107
4.34.4 响应参数	107
4.34.5 响应示例	107
4.34.6 异常示例	108
4.34.7 错误码解释	108
4.35 uniquecode.detail.get (获取唯一码档案列表)	108
4.35.1 应用场景	108
4.35.2 请求参数	108
4.35.3 请求示例	109
4.35.4 响应参数	109
4.35.5 响应示例	111
4.35.6 异常示例	112
4.35.7 错误码解释	112

4.36 get.shop.stock (获得店铺商品可用库存)	113
4.36.1 应用场景	113
4.36.2 请求参数	113
4.36.3 请求示例	113
4.36.4 响应参数	113
4.36.5 响应示例	114
4.36.6 异常示例	114
4.36.7 错误码解释	115
4.37 4.38 cangku.get (仓库获取接口)	115
4.37.1 应用场景	115
4.37.2 请求参数	115
4.37.3 请求示例	115
4.37.4 响应参数	115
4.37.5 响应示例	116
4.37.6 异常示例	117
4.37.7 错误码解释	117
4.38 qudao.yetzd.add (添加分销商余额调整单接口)	117
4.38.1 应用场景	118
4.38.2 请求参数	118
4.38.3 请求示例	118
4.38.4 响应参数	119
4.38.5 响应示例	119
4.38.6 异常示例	119
4.38.7 错误码解释	119
4.39 fms.xyedtd.add (添加分销商账户额度调整单接口)	119
4.39.1 应用场景	119
4.39.2 请求参数	120
4.39.3 请求示例	120
4.39.4 响应参数	120
4.39.5 响应示例	120
4.39.6 异常示例	121
4.39.7 错误码解释	121
5 采购单据 API	125
5.1 cgjrd.add (采购订单添加)	125
5.1.1 应用场景	125
5.1.2 请求参数	125
5.1.3 请求示例	126
5.1.4 响应参数	126
5.1.5 响应示例	127
5.1.6 异常示例	127
5.1.7 错误码解释	127
5.2 cgtzd.add (采购通知单添加)	127

5.2.1 应用场景	127
5.2.2 请求参数	127
5.2.3 请求示例	128
5.2.4 响应参数	129
5.2.5 响应示例	129
5.2.6 异常示例	129
5.2.7 错误码解释	130
5.3 cgjrd.cancel (终止采购订单)	130
5.3.1 应用场景	130
5.3.2 请求参数	130
5.3.3 请求示例	130
5.3.4 响应参数	130
5.3.5 响应示例	130
5.3.6 异常示例	131
5.3.7 错误码解释	131
5.4 cgthtzd.add (采购退货通知单添加)	131
5.4.1 应用场景	131
5.4.2 请求参数	131
5.4.3 请求示例	132
5.4.4 响应参数	132
5.4.5 响应示例	133
5.4.6 异常示例	133
5.4.7 错误码解释	133
5.5 cgtzd.get (获取采购通知单列表/详情)	133
5.5.1 应用场景	133
5.5.2 请求参数	133
5.5.3 请求示例	134
5.5.4 响应参数	134
5.5.5 响应示例	139
5.5.6 异常示例	146
5.5.7 错误码解释	146
5.6 cgtzd.cancel (采购通知单取消)	146
5.6.1 应用场景	146
5.6.2 请求参数	146
5.6.3 请求示例	146
5.6.4 响应参数	147
5.6.5 响应示例	147
5.6.6 异常示例	147
5.6.7 错误码解释	147
5.7 cgthjrd.add (采购退货订单创建)	147
5.7.1 应用场景	147
5.7.2 请求参数	147

5.7.3 请求示例	148
5.7.4 响应参数	149
5.7.5 响应示例	149
5.7.6 异常示例	149
5.7.7 错误码解释	149
5.8 cgthtzd.get (获取采购退货通知单列表/详情)	149
5.8.1 应用场景	150
5.8.2 请求参数	150
5.8.3 请求示例	150
5.8.4 响应参数	150
5.8.5 响应示例	154
5.8.6 异常示例	159
5.8.7 错误码解释	159
5.9 cgthtzd.cancel (采购退货通知单取消)	159
5.9.1 应用场景	159
5.9.2 请求参数	159
5.9.3 请求示例	159
5.9.4 响应参数	159
5.9.5 响应示例	160
5.9.6 异常示例	160
5.9.7 错误码解释	160
5.10 spjhd.add (采购入库单创建)	160
5.10.1 应用场景	160
5.10.2 请求参数	160
5.10.3 请求示例	161
5.10.4 响应参数	162
5.10.5 响应示例	162
5.10.6 异常示例	162
5.10.7 错误码解释	162
5.11 cktcd.add (采购退货单创建)	162
5.10.1 应用场景	162
5.10.2 请求参数	162
5.10.3 请求示例	163
5.10.4 响应参数	165
5.10.5 响应示例	165
5.10.6 异常示例	166
5.10.7 错误码解释	166
5.12 ckycd.add (移仓单创建)	166
5.12.1 应用场景	166
5.12.2 请求参数	166
5.12.3 请求示例	167
5.12.4 响应参数	169

5.12.5 响应示例	169
5.12.6 异常示例	169
5.12.7 错误码解释	170
5.13 cktcd.get (采购退货单获取)	170
5.13.1 应用场景	170
5.13.2 请求参数	170
5.13.3 请求示例	170
5.13.4 响应参数	170
5.13.5 响应示例	175
5.13.6 异常示例	179
5.13.7 错误码解释	179
5.14 spjhd_get (获取采购入库单列表/详情)	180
5.14.1 应用场景	180
5.14.2 请求参数	180
5.14.3 请求示例	180
5.14.4 响应参数	180
5.14.5 响应示例	184
5.14.6 异常示例	189
5.14.7 错误码解释	189
6 批发单据 API	190
6.1 pftzd.add (批发通知单添加)	190
6.1.1 应用场景	190
6.1.2 请求参数	190
6.1.3 请求示例	191
6.1.4 响应参数	192
6.1.5 响应示例	192
6.1.6 异常示例	192
6.1.7 错误码解释	192
6.2 pftzd.cancel (批发通知单终止)	192
6.2.1 应用场景	192
6.2.2 请求参数	193
6.2.3 请求示例	193
6.2.4 响应参数	193
6.2.5 响应示例	193
6.2.6 异常示例	193
6.2.7 错误码解释	193
6.3 pfxhd.add (批发销货单添加)	194
6.3.1 应用场景	194
6.3.2 请求参数	194
6.3.3 请求示例	195
6.3.4 响应参数	196
6.3.5 响应示例	196

6.3.6 异常示例	196
6.3.7 错误码解释	197
6.4 kctzd.add (库存调整单添加)	197
6.4.1 应用场景	197
6.4.2 请求参数	197
6.4.3 请求示例	197
6.4.4 响应参数	198
6.4.5 响应示例	199
6.4.6 异常示例	199
6.4.7 错误码解释	199
6.5 pfxhd.list.get (批发销货单列表查询)	199
6.5.1 应用场景	199
6.5.2 请求参数	199
6.5.3 请求示例	200
6.5.4 响应参数	200
6.5.5 响应示例	202
6.5.6 异常示例	206
6.5.7 错误码解释	206
6.6 pftthd.list.get (批发退货单列表查询)	206
6.6.1 应用场景	207
6.6.2 请求参数	207
6.6.3 请求示例	207
6.6.4 响应参数	207
6.6.5 响应示例	209
6.6.6 异常示例	213
6.6.7 错误码解释	213
6.7 pfthtzd.add (批发退货通知单添加)	213
6.7.1 应用场景	213
6.7.2 请求参数	213
6.7.3 请求示例	214
6.7.4 响应参数	215
6.7.5 响应示例	215
6.7.6 异常示例	215
6.7.7 错误码解释	215
6.8 pfthtzd.get (获取批发退货通知单列表/详情)	215
6.8.1 应用场景	215
6.8.2 请求参数	215
6.8.3 请求示例	216
6.8.4 响应参数	216
6.8.5 响应示例	221
6.8.6 异常示例	225
6.8.7 错误码解释	225

6.9 pfthtzd.cancel (批发退货通知单终止)	225
6.9.1 应用场景	225
6.9.2 请求参数	225
6.9.3 请求示例	225
6.9.4 响应参数	226
6.9.5 响应示例	226
6.9.6 异常示例	226
6.9.7 错误码解释	226
6.10 pftzd.get (获取批发通知单列表/详情)	226
6.10.1 应用场景	226
6.10.2 请求参数	226
6.10.3 请求示例	227
6.10.4 响应参数	227
6.10.5 响应示例	232
6.10.6 异常示例	237
6.10.7 错误码解释	238
6.11 pftzd.cancel (批发通知单终止)	238
6.11.1 应用场景	238
6.11.2 请求参数	238
6.11.3 请求示例	238
6.11.4 响应参数	238
6.11.5 响应示例	238
6.11.6 异常示例	239
6.11.7 错误码解释	239
6.12 pfthd.add (批发退货单添加)	239
6.12.1 应用场景	239
6.12.2 请求参数	239
6.12.3 请求示例	240
6.12.4 响应参数	241
6.12.5 响应示例	241
6.12.6 异常示例	241
6.12.7 错误码解释	241
7 销售订单单据 API	242
7.1 order.detail.add (销售订单添加)	242
7.1.1 应用场景	242
7.1.2 请求参数	242
7.1.3 请求示例	244
7.1.4 响应参数	245
7.1.5 响应示例	246
7.1.6 异常示例	246
7.1.7 错误码解释	246
7.2 order.detail.get (获取订单/详细信息)	246

7.2.1 应用场景	246
7.2.2 请求参数	246
7.2.3 请求示例	247
7.2.4 响应参数	247
7.2.5 响应示例	248
7.2.6 异常示例	249
7.2.7 错误码解释	249
7.3 order.cancel.delivery (订单取消发货)	249
7.3.1 应用场景	249
7.3.2 请求参数	249
7.3.3 请求示例	251
7.3.4 响应参数	251
7.3.5 响应示例	251
7.3.6 异常示例	251
7.3.7 错误码解释	251
7.4 order.zwx (销售订单置无效)	251
7.4.1 应用场景	252
7.4.2 请求参数	252
7.4.3 请求示例	252
7.4.4 响应参数	252
7.4.5 响应示例	252
7.4.6 异常示例	252
7.4.7 错误码解释	253
7.5 order.fhck (销售订单发货出库)	253
7.5.1 应用场景	253
7.5.2 请求参数	253
7.5.3 请求示例	253
7.5.4 响应参数	253
7.5.5 响应示例	254
7.5.6 异常示例	254
7.5.7 错误码解释	254
7.6 OrderAdaptUnlock (释放订单库存)	254
7.6.1 应用场景	254
7.6.2 请求参数	254
7.6.3 请求示例	255
7.6.4 响应参数	255
7.6.5 响应示例	255
7.6.6 异常示例	255
7.6.7 错误码解释	255
7.7 order.handup (销售订单挂起)	255
7.7.1 应用场景	255
7.7.2 请求参数	256

7.7.3 请求示例	257
7.7.4 响应参数	257
7.7.5 响应示例	257
7.7.6 异常示例	257
7.7.7 错误码解释	257
7.8 order.split.list.get (获取拆分订单列表)	257
7.8.1 应用场景	257
7.8.2 请求参数	258
7.8.3 请求示例	258
7.8.4 响应参数	258
7.8.5 响应示例	260
7.8.6 异常示例	270
7.8.7 错误码解释	270
7.9 order.return.add (销售退单添加)	270
7.9.1 应用场景	270
7.9.2 请求参数	270
7.9.3 请求示例	271
7.9.4 响应参数	272
7.9.5 响应示例	272
7.9.6 异常示例	272
7.9.7 错误码解释	273
7.10 order.split.deal (拆分订单被动接口)	273
7.10.1 应用场景	273
7.10.2 请求参数	273
7.10.4 请求示例	273
7.10.5 响应参数	273
7.10.6 响应示例	273
7.10.7 异常示例	274
7.10.8 错误码解释	274
7.11 order.split.list.get (获取拆分订单列表)	274
7.11.1 应用场景	274
7.11.2 请求参数	274
7.11.3 请求示例	275
7.11.4 响应参数	275
7.11.5 响应示例	276
7.11.6 异常示例	277
7.11.7 错误码解释	278
7.12 return.detail.get (获取退单详细信息)	278
7.12.1 应用场景	278
7.12.2 请求参数	278
7.12.3 请求示例	278
7.12.4 响应参数	279

7.12.5 响应示例	279
7.12.6 异常示例	280
7.12.7 错误码解释	280
7.13 ext.refund.get (获取零售结算单列表)	280
7.13.1 应用场景	280
7.13.2 请求参数	280
7.13.3 请求示例	281
7.13.4 响应参数	281
7.13.5 响应示例	283
7.13.6 异常示例	286
7.13.7 错误码解释	286
7.14 get.taobao.info.through.goods.sn (根据商品货号查询商品销量, 商品在淘宝上的商品 ID)	286
7.14.1 应用场景	286
7.14.2 请求参数	286
7.14.3 请求示例	286
7.14.4 响应参数	286
7.14.5 响应示例	287
7.14.6 异常示例	287
7.14.7 错误码解释	287
7.15 get.order.info.through.goods.sn (根据商品货号查询商品销量, 商品在淘宝上的商品 ID)	287
7.15.1 应用场景	287
7.15.2 请求参数	287
7.15.3 请求示例	288
7.15.4 响应参数	288
7.15.5 响应示例	288
7.15.6 异常示例	288
7.15.7 错误码解释	288
7.16 order.ck.change (批量修改发货仓库接口)	289
7.16.1 应用场景	289
7.16.2 请求参数	289
7.16.3 请求示例	289
7.16.4 响应参数	289
7.16.5 响应示例	289
7.16.6 异常示例	289
7.16.7 错误码解释	290
7.17 order.return.ksrk (退单进行快速入库)	290
7.17.1 应用场景	290
7.17.2 请求参数	290
7.17.3 请求示例	290
7.17.4 响应参数	290
7.17.5 响应示例	290
7.17.6 异常示例	291

7.18 order.list.get (获取销售订单信息)	291
7.18.1 应用场景	291
7.18.2 请求参数	291
7.18.3 请求示例	292
7.18.4 响应参数	292
7.18.5 响应示例	295
7.18.6 异常示例	300
7.18.7 错误码解释	300
7.19 order.split.interface (拆分订单被动接口)	300
7.19.1 应用场景	300
7.19.2 请求参数	300
7.19.3 请求示例	301
7.19.4 响应参数	301
7.19.5 响应示例	302
7.19.6 异常示例	302
7.19.7 错误码解释	302
7.20 return_list_get (获取退单详细信息)	302
7.20.1 应用场景	302
7.20.2 请求参数	303
7.20.3 请求示例	303
7.20.4 响应参数	303
7.20.5 响应示例	错误! 未定义书签。
7.20.6 异常示例	308
7.20.7 错误码解释	308
8 IPOS 相关 API	309
8.1 UpdateSalesOrder (更新销售订单发货状态)	309
8.1.1 应用场景	309
8.1.2 请求参数	309
8.1.3 请求示例	309
8.1.4 响应参数	309
8.1.5 响应示例	309
8.1.6 异常示例	310
8.1.7 错误码解释	310
8.2 UpdatePayStatus (更新销售订单付款状态)	310
8.2.1 应用场景	310
8.2.2 请求参数	310
8.2.3 请求示例	310
8.2.4 响应参数	311
8.2.5 响应示例	311
8.2.6 异常示例	311
8.2.7 错误码解释	311
8.3 UpdateWxOrder (作废销售订单)	311

8.3.1 应用场景	311
8.3.2 请求参数	311
8.3.3 请求示例	312
8.3.4 响应参数	312
8.3.5 响应示例	312
8.3.6 异常示例	312
8.3.7 错误码解释	312
8.4 UpdateSalesRefund (更新销售退单入库状态)	313
8.4.1 应用场景	313
8.4.2 请求参数	313
8.4.3 请求示例	313
8.4.4 响应参数	313
8.4.5 响应示例	313
8.4.6 异常示例	313
8.4.7 错误码解释	314
8.5 UpdateWxRefund (作废销售退单)	314
8.5.1 应用场景	314
8.5.2 请求参数	314
8.5.3 请求示例	314
8.5.4 响应参数	314
8.5.5 响应示例	314
8.5.6 异常示例	315
8.5.7 错误码解释	315
8.6 syncKc (同步商品库存)	315
8.6.1 应用场景	315
8.6.2 请求参数	315
8.6.3 请求示例	315
8.6.4 响应参数	316
8.6.5 响应示例	316
8.6.6 异常示例	316
8.6.7 错误码解释	317
8.7 getKc (获取商品库存)	317
8.7.1 应用场景	317
8.7.2 请求参数	317
8.7.3 请求示例	317
8.7.4 响应参数	318
8.7.5 响应示例	318
8.7.6 异常示例	319
8.7.7 错误码解释	319
8.8 cangku.qy (启用仓库档案)	319
8.8.1 应用场景	319
8.8.2 请求参数	319


8.8.3 请求示例	319
8.8.4 响应参数	320
8.8.5 响应示例	320
8.8.6 异常示例	320
8.8.7 错误码解释	320
8.9 cangku.zz (停用仓库档案)	321
8.9.1 应用场景	321
8.9.2 请求参数	321
8.9.3 请求示例	321
8.9.4 响应参数	321
8.9.5 响应示例	322
8.9.6 异常示例	322
8.9.7 错误码解释	322
8.10 md.cangku.get (获取门店仓库档案)	322
8.10.1 应用场景	322
8.10.2 请求参数	322
8.10.3 请求示例	322
8.10.4 响应参数	323
8.10.5 响应示例	323
8.10.6 异常示例	324
8.10.7 错误码解释	324
8.11 deliveryOrderConsign (IPOS 反馈菜鸟面单可以发货)	324
8.11.1 应用场景	324
8.11.2 请求参数	324
8.11.3 请求示例	324
8.11.4 响应参数	325
8.11.5 响应示例	325
8.11.6 异常示例	325
8.11.7 错误码解释	325
8.12 Order2Refund (IPOS 退货成功后调用 EC 生成退单)	325
8.12.1 应用场景	325
8.12.2 请求参数	326
8.12.3 请求示例	326
8.12.4 响应参数	326
8.12.5 响应示例	326
8.12.6 异常示例	326
8.12.7 错误码解释	326
8.13 add.refund.order.task (新增退款任务)	327
8.13.1 应用场景	327
8.13.2 请求参数	327
8.13.3 请求示例	327
8.13.4 响应参数	327

8.13.5 响应示例	328
8.13.6 异常示例	328
8.14 get.user.cangku (获取用户权限仓库及店铺)	328
8.14.1 应用场景	328
8.14.2 请求参数	328
8.14.3 请求示例	328
8.14.4 响应参数	329
8.14.5 响应示例	329
8.14.6 异常示例	330
9 安全相关 API	331
9.1 decrypt.get (获取买家敏感信息明文数据接口)	331
9.1.1 应用场景	331
9.1.2 请求参数	331
9.1.3 请求示例	332
9.1.4 响应参数	333
9.1.5 响应示例	333
9.1.6 异常示例	334
9.1.7 错误码解释	334

1 概述

本文描述了百胜 E3 系统提供的标准接口与其他系统的交互流程、请求规范及提供的业务接口。

2 交互流程

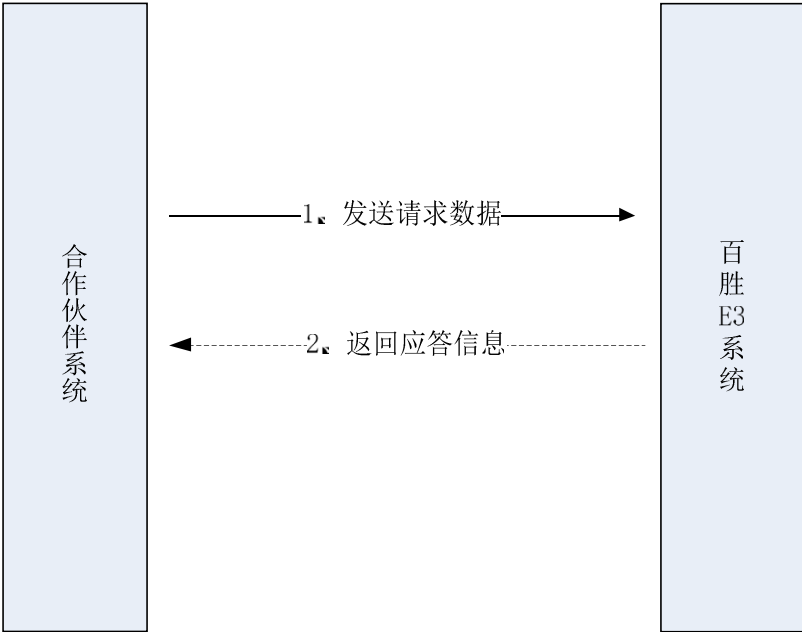

3 请求方式

3.1 请求地址

http://[URL][:PORT]/webopm/web/?app_act=api/ec&app_mode=func

3.2 签名

(1) 签名数据

key=test&requestTime=20110714101701&secret=1a2b3c4d5e6f7g8h9i10j11k12l&version=3.0&serviceType=goods.list.get&data={json}

(2) 生成签名

待签名数据以 UTF-8 编码进行 32 位 MD5

3.3 请求参数

字段名	含义	类型	空
key	为合作伙伴分配的唯一标识	String	N
requestTime	请求时间字符串(YmdHis)	String	N
sign	数据签名	String	N
serviceType	业务类型 (接口名称)	String	N
data	业务数据 (json)	String	N
version	版本号 (3.0)	String	N

3.4 响应参数

字段名	含义	类型	空
status	操作状态码	String	N
data	业务数据	String	Y
message	操作消息	String	Y

3.5 操作状态码说明

代码	含义
INVALID_PARAMS	参数不完整
INVALID_REQUEST	非法请求
INVALID_KEY	无效 KEY

INVALID_SIGNATURE	无效签名
INVALID_SERVICE_TYPE	不支持的接口请求
api-success	请求成功
api-invalid-parameter-startModified	起始时间格式错误
api-invalid-parameter-startModified-range	起始时间错误
api-invalid-parameter-endModified	结束时间格式错误
api-invalid-parameter-endModified-range	结束时间错误
api-invalid-parameter-startModified-endModified-value	起始时间大于结束时间
api-invalid-parameter-pageSize	每页数量错误
api-server-error	其他错误
api-server-exception	系统级别异常

3.6 请求示例

key=test&sign=08afd6f9ae0c6017d105b4ce580de885&requestTime=20110714101701&version=3.0&serviceType=goods.list.get&data={json}

3.7 响应示例

```
{
  "status" : " SUCCESS" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : []
}
```

3.8 接口测试账号

字段名	含义	类型	字段值
key	key	String	test
secret	加密串	String	1a2b3c4d5e6f7g8h9i10j11k12l

4 商品 API

4.1 goods.list.get（获得商品列表）

4.1.1 应用场景

如果第三方要从系统获取商品档案，可调用此 API 获取商品列表

4.1.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间： 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询结束时间： 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码： 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y
fields	支持的传入字段 goodsSn,goodsName,sizeRangeCode,sizeRangeName,brandCode,brandName,catCode,catName,topCatCode,topCatName,seriesCode,seriesName,yearCode,yearName,seasonCode,seasonName,dwCode,dwName,goodsWeight,jgjs_type,work_fee,marketPrice,shopPrice,ckj,cbj,qdtjd,qdtjd_start_time,qdtjd_end_time,ghsCode,ghsName,goodsDesc,created,modified,is_delete,goods_id,shelf_life,is_combo,is_hs,xb	String		Y
goodsSn	商品货号（多个商品货号用逗号间隔）	String		Y

4.1.3 请求示例

```
{  
  "startModified": "1999-11-11 08:00:00",  
}
```

```

    "endModified": "2018-12-11 08:00:00",
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 1
  }

```

4.1.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String	11	N
data	返回信息，包括： (1)分页信息 (2)商品列表	String	255	N
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
商品列表 (goodsListGet)				
goodsSn	商品货号	String	255	N
goodsName	商品名称	String	255	N
sizeRangeCode	尺码范围代码	String	255	Y
sizeRangeName	尺码范围名称	String	255	Y
brandCode	品牌代码	String	255	Y
brandName	品牌名称	String	255	Y
catCode	分类代码	String	255	Y
catName	分类名称	String	255	Y
topCatCode	商品大类代码	String	255	Y
topCatName	商品大类名称	String	255	Y
seriesCode	系列代码	String	255	Y
seriesName	系列名称	String	255	Y
yearCode	年度代码	String	255	Y
yearName	年度名称	String	255	Y
seasonCode	季节代码	String	255	Y
seasonName	季节名称	String	255	Y
dwCode	单位代码	String	255	Y

dwName	单位名称	String	255	Y
goodsWeight	商品重量	double	11	Y
jgjs_type	价格计算方式 (0: 无, 1: 计价, 2: 定价)	Int	11	Y
work_fee	工费	double	11	Y
marketPrice	市场价	double	11	N
shopPrice	售价	double	11	N
ckj	参考价	double	11	N
cbj	成本价	double	11	Y
qdtjd	调价单号	String	255	Y
qdtjd_start_time	渠道调价单开始时间	Date	64	Y
qdtjd_end_time	渠道调价单结束时间	Date	64	Y
ghsCode	供货商代码	String	255	Y
ghsName	供货商名称	String	255	Y
goodsDesc	商品描述	String	255	Y
created	商品创建时间	Date	64	N
modified	最后修改时间	Date	64	N
is_delete	是否删除	Number	11	N
goods_id	商品 ID	Number	11	N
shelf_life	保质期 (单位: 天)	Number	11	Y
is_combo	是否是组装商品	Number	1	Y
is_hs	是否混色	Number	1	Y
xb	性别	Number	1	Y
fjsx1Code	附加属性 1 代码	String	255	Y
fjsx1Name	附加属性 1 名称	String	255	Y
.....				
fjsx20Code	附加属性 20 代码	String	255	Y
fjsx20Name	附加属性 20 名称	String	255	Y

4.1.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page":
```

```
{ "totalResult":
8,
"pageSize": 1,
"pageNo": 1,
"pageTotal": 8
},
"goodsListGet": [
{
  "goodsSn": "sp001",
  "goodsName": "sp001",
  "sizeRangeCode": null,
  "sizeRangeName": null,
  "brandCode": "001",
  "brandName": "未定义",
  "catCode": "001",
  "catName": "服饰",
  "topCatCode": "",
  "topCatName": "",
  "seriesCode": "",
  "seriesName": "",
  "yearCode": "",
  "yearName": "",
  "seasonCode": "",
  "seasonName": "",
  "dwCode": "",
  "dwName": "",
  "goodsWeight": "0.000",
  "jgjs_type": "0",
  "work_fee": "0.00",
  "marketPrice": "0.00",
  "shopPrice": "100.00",
  "ckj": "100.00",
  "cbj": "0.0000",
  "qdtjd": "",
  "qdtjd_start_time": ""
}
```

```
"qdtjd_end_time": "",
"ghsCode": "ghs001",
"ghsName": "ghs001",
"goodsDesc": "",
"created": "2017-02-17 09:59:42",
"modified": "2017-03-09 09:52:18",
"is_delete": "0",
"goods_id": "1",
"shelf_life": "0",
"is_combo": "0",
"is_hs": "0",
"xb": "0",
"fjsx1Code": "",
"fjsx1Name": "",
"fjsx2Code": "",
"fjsx2Name": "",
"fjsx3Code": "",
"fjsx3Name": "",
"fjsx4Code": "",
"fjsx4Name": "",
"fjsx5Code": "",
"fjsx5Name": "",
"fjsx6Code": "",
"fjsx6Name": "",
"fjsx7Code": "",
"fjsx7Name": "",
"fjsx8Code": "",
"fjsx8Name": "",
"fjsx9Code": "",
"fjsx9Name": "",
"fjsx10Code": "",
"fjsx10Name": "",
"fjsx11Code": "",
"fjsx11Name": "",
"fjsx12Code": "",
```

```
        "fjsx12Name": "",
        "fjsx13Code": "",
        "fjsx13Name": "",
        "fjsx14Code": "",
        "fjsx14Name": "",
        "fjsx15Code": "",
        "fjsx15Name": "",
        "fjsx16Code": "",
        "fjsx16Name": "",
        "fjsx17Code": "",
        "fjsx17Name": "",
        "fjsx18Code": "",
        "fjsx18Name": ""
    }
}
}
```

4.1.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

4.1.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.2 goods.detail.get (获得商品详细信息)

4.2.1 应用场景

如果第三方要从系统获取某一款商品的详细信息，可调用此 API

4.2.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
goodsSn	商品货号	String	64	N
fields	支持的传入字段 goodsSn,goodsName,sizeRangeCode,sizeRangeName,brandCode,brandName,catCode,catName,topCatCode,topCatName,seriesCode,seriesName,yearCode,yearName,seasonCode,seasonName,dwCode,dwName,goodsWeight,marketPrice,shopPrice,cbj,c kj,qdtjd,qdtjd_start_time,qdtjd_end_time,ghsCode,ghsName,goodsDesc,created,modified,is_delete,shelf_life,is_combo,is_hs	String		Y

4.2.3 请求示例

```
{
  "goodsSn": "sp001"
}
```

4.2.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String	64	N
data	返回信息（商品明细）	String	64	N
商品明细 (goodsDetailGet)				
goodsSn	代码	String	255	N
goodsName	名称	String	255	N
sizeRangeCode	尺码范围代码	String	255	Y
sizeRangeName	尺码范围名称	String	255	Y
brandCode	品牌代码	String	255	N
brandName	品牌名称	String	255	N
catCode	分类代码	String	255	N

catName	分类名称	String	255	N
topCatCode	商品大类代码	String	255	N
topCatName	商品大类名称	String	255	N
seriesCode	系列代码	String	255	N
seriesName	系列名称	String	255	N
yearCode	年度代码	String	255	N
yearName	年度名称	String	255	N
seasonCode	季节代码	String	255	N
seasonName	季节名称	String	255	N
dwCode	单位代码	String	255	Y
dwName	单位名称	String	255	Y
goodsWeight	商品重量	double	64	N
marketPricePrice	市场价	double	64	N
shopPrice	售价	double	64	N
cbj	成本价	double	64	N
ckj	参考价 (调价单价格)	double	64	N
qdtjd	调价单号	String	255	Y
qdtjd_start_time	渠道调价单开始时间	Date	64	Y
qdtjd_end_time	渠道调价单结束时间	Date	64	Y
ghsCode	供货商代码	String	255	Y
ghsName	供货商名称	String	255	Y
goodsDesc	商品描述	String	255	Y
created	商品创建时间	Date	64	N
modified	最后修改时间	Date	64	N
is_delete	是否删除	Number	11	N
shelf_life	保质期 (单位: 天)	Number	11	Y
is_combo	是否是组装商品	Number	1	Y
is_hs	是否混色	Number	1	Y
fjsx1Code	附加属性 1 代码	String	255	Y
fjsx1Name	附加属性 1 名称	String	255	Y
.....				
fjsx20Code	附加属性 20 代码	String	255	Y
fjsx20Name	附加属性 20 名称	String	255	Y
商品 SKU (skuList)				
goodsSn	商品编号	String	255	N

sku	商品 SKU	String	255	N
colorCode	颜色代码	String	255	N
colorName	颜色名称	String	255	N
sizeCode	尺码代码	String	255	N
sizeName	颜色名称	String	255	N
is_delete	是否删除	Number	1	N
goods_img	商品大图	String	255	Y
goods_thumb	商品缩略图	String	255	Y

4.2.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "goodsDetailGet": [
      {
        "goodsSn": "sp001",
        "goodsName": "sp001",
        "sizeRangeCode": null,
        "sizeRangeName": null,
        "brandCode": "001",
        "brandName": "未定义",
        "catCode": "001",
        "catName": "服饰",
        "topCatCode": "",
        "topCatName": "",
        "seriesCode": "",
        "seriesName": "",
        "yearCode": "",
        "yearName": "",
        "seasonCode": "",
        "seasonName": "",
        "dwCode": "",
        "dwName": ""
      }
    ]
  }
}
```

```
"goodsWeight": "0.000",
"marketPrice": "0.00",
"shopPrice": "100.00",
"cbj": "0.0000",
"ckj": "100.00",
"qdtjd": "",
"qdtjd_start_time": "",
"qdtjd_end_time": "",
"ghsCode": "ghs001",
"ghsName": "ghs001",
"goodsDesc": "",
"created": "2017-02-17 09:59:42",
"modified": "2017-03-09 09:52:18",
"is_delete": "0",
"shelf_life": "0",
"is_combo": "0",
"is_hs": "0",
"fjsx1Code": "",
"fjsx1Name": "",
"fjsx2Code": "",
"fjsx2Name": "",
"fjsx3Code": "",
"fjsx3Name": "",
"fjsx4Code": "",
"fjsx4Name": "",
"fjsx5Code": "",
"fjsx5Name": "",
"fjsx6Code": "",
"fjsx6Name": "",
"fjsx7Code": "",
"fjsx7Name": "",
"fjsx8Code": "",
"fjsx8Name": "",
"fjsx9Code": "",
"fjsx9Name": "",
```

```
"fjsx10Code": "",
"fjsx10Name": "",
"fjsx11Code": "",
"fjsx11Name": "",
"fjsx12Code": "",
"fjsx12Name": "",
"fjsx13Code": "",
"fjsx13Name": "",
"fjsx14Code": "",
"fjsx14Name": "",
"fjsx15Code": "",
"fjsx15Name": "",
"fjsx16Code": "",
"fjsx16Name": "",
"fjsx17Code": "",
"fjsx17Name": "",
"fjsx18Code": "",
"fjsx18Name": "",
"skuList": [
  {
    "goodsSn": "sp001",
    "sku": "sp001000000",
    "sizeCode": "000",
    "sizeName": "通码",
    "colorCode": "000",
    "colorName": "通色",
    "is_delete": "0",
    "goods_img": "",
    "goods_thumb": ""
  }
]
}
]
```

4.2.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.2.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.3 sku.list.get (获得商品 sku 列表)

4.3.1 应用场景

如果第三方要从系统获取商品 sku 列表信息，可调用此 API

4.3.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间： 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询内结束时间： 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码： 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y
fields	支持的传入字段 goodsSn,goodsName,goodsSn ame,sku,gbBarcode,sixNineCod e,sizeCode,sizeName,colorCode ,colorName,goodsWeight,mark etPrice,shopPrice,ckj,cbj,qdtjd,q dtjd_start_time,qdtjd_end_time, brandCode,brandName,catCod	String		Y

	e,catName,seasonCode,seasonName,seriesCode,seriesName,lastchanged,created,modified,is_combo,is_hs,pb,is_tm,sku_id			
goodsSn	商品货号（多个货号以逗号间隔）	String		Y

4.3.3 请求示例

```
{
  "startModified":"1999-11-11 08:00:00",
  "endModified":"2018-12-11 08:00:00",
  "pageNo":1,
  "pageSize":1
}
```

4.3.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String	64	N
data	返回信息，包括： (1) 分页信息 (2) 商品 sku 列表	String	64	N
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
商品 sku 列表(skuListGet)				
goodsSn	商品编号	String	64	N
goodsname	商品名称	String	64	N
goodssname	商品简称	String	64	Y
sku	商品 SKU	String	64	N
gbbarcode	商品条码	String	64	Y
sixninecode	69 码	String	64	Y
colorcode	颜色代码	String	255	N

colorname	颜色名称	Number	1	N
sizecode	尺码代码	Number	11	N
sizeName	颜色名称	String	64	N
goodsWeight	商品重量	double	11	N
marketPricePrice	市场价	double	11	N
shopPrice	售价	double	11	N
cbj	成本价	double	11	N
ckj	参考价（调价单格）	double	11	N
qdtjd	调价单号	String	255	Y
qdtjd_start_time	渠道调价单开始时间	Date	64	Y
qdtjd_end_time	渠道调价单结束时间	Date	64	Y
brandCode	品牌代码	String	255	N
brandName	品牌名称	String	255	N
catCode	分类代码	String	255	N
catName	分类名称	String	255	N
seasoncode	季节代码	String	255	N
seasonname	季节名称	String	255	N
seriescode	系列代码	String	255	N
seriesname	系列名称	String	255	N
lastchanged	最后更新时间	Date	64	N
created	商品创建时间	Date	64	N
modified	最后修改时间	Date	64	N
is_combo	是否是组装商品	Number	1	N
is_hs	是否混色	Number	1	N
pb	配比	Int	11	N
is_tm	是否贴码	Number	1	N
sku_id	suid	Int	11	N

4.3.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page":
```

```
{ "totalResult":
8,
"pageSize": 1,
"pageNo": 1,
"pageTotal": 8
},
"skuListGet": [
{
"goodssn": "sp001",
"goodsname": "sp001",
"goodssname": "",
"sku": "sp001000000",
"gbbarcode": "sp001000000",
"sixninecode": "",
"sizecode": "000",
"sizenname": "通码",
"colorcode": "000",
"colorname": "通色",
"goodsweight": "0.000",
"marketprice": "0.00",
"shopprice": "100.00",
"ckj": "100.00",
"cbj": "0.0000",
"qdtjd": "",
"qdtjd_start_time": "",
"qdtjd_end_time": "",
"brandcode": "001",
"brandname": "未定义",
"catcode": "001",
"catname": "服饰",
"seasoncode": "",
"seasonname": "",
"seriescode": "",
"seriesname": "",
"lastchanged": "2017-03-09 09:52:18",
```



```
"created": "1487296782",
"modified": "1489024338",
"is_combo": "0",
"is_hs": "0",
"pb": "0",
"is_tm": "0",
"sku_id": "1",
"fjsx1_code": null,
"fjsx1_name": null,
"fjsx2_code": null,
"fjsx2_name": null,
"fjsx3_code": null,
"fjsx3_name": null,
"fjsx4_code": null,
"fjsx4_name": null,
"fjsx5_code": null,
"fjsx5_name": null,
"fjsx6_code": null,
"fjsx6_name": null,
"fjsx7_code": null,
"fjsx7_name": null,
"fjsx8_code": null,
"fjsx8_name": null,
"fjsx9_code": null,
"fjsx9_name": null,
"fjsx10_code": null,
"fjsx10_name":
null
}
```

4.3.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
```

```
        "data" : " "
    }
```

4.3.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.4 color.list.get (获得颜色列表)

4.4.1 应用场景

如果第三方要从系统获取颜色列表信息，可调用此 API

4.4.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间： 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询内结束时间： 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码： 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y

4.4.3 请求示例

```
{
    "startModified":"1999-11-11 08:00:00",
    "endModified":"2018-12-11 08:00:00",
    "pageNo":1,
    "pageSize":1
}
```

4.4.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
-----	----	----	----	---

status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String	64	N
data	返回信息, 包括: (1) 分页信息 (2) 颜色列表	String	64	N
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
颜色列表 (colorListGet)				
colorCode	代码	String	255	N
colorName	名称	String	255	N
colorNote	备注	String	255	Y
modified	修改时间	Date	64	Y

4.4.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": {
      "totalResult":
        34,
      "pageSize": 1,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 34
    },
    "colorListGet": [
      {
        "colorCode": "000",
        "colorName": " 白色 ",
        "colorNote": "系统默认颜色",
        "modified": "2017-03-15 13:44:01"
      }
    ]
  }
}
```

```
    ]
  }
}
```

4.4.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.4.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.5 size.list.get（获得尺码列表）

4.5.1 应用场景

如果第三方要从系统获取尺码列表信息，可调用此 API

4.5.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间： 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询内结束时间： 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码： 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y

4.5.3 请求示例

```
{
```

```
"startModified": "1999-11-11 08:00:00",  
"endModified": "2018-12-11 08:00:00",  
"pageNo": 1,  
"pageSize": 1  
}
```

4.5.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息, 包括: (1) 分页信息 (2) 尺码列表	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
尺码列表 (sizeListGet)				
sizeCode	代码	String	255	N
sizeName	名称	String	255	N
sizeNote	备注	String	255	Y
modified	修改时间	Date	64	Y

4.5.5 响应示例

```
{  
  "status": "api-success",  
  "message": "success",  
  "data": {  
    "page": {  
      "totalResult":  
        420,  
      "pageSize": 1,  
      "pageNo": 1,  
      "pageTotal": 420
```

```
    },
    "sizeListGet": [
      {
        "sizeCode": "000",
        "sizeName": " 通 码 ",
        "sizeNote": "系统默认尺码",
        "modified": "2017-02-06 17:18:39"
      }
    ]
  }
}
```

4.5.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.5.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.6 season.list.get (获得季节列表)

4.6.1 应用场景

如果第三方要从系统获取季节列表信息，可调用此 API

4.6.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间： 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询内结束时间： 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y

pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y

4.6.3 请求示例

```
{  
    "startModified":"1999-11-11 08:00:00",  
    "endModified":"2018-12-11 08:00:00",  
    "pageNo":1,  
    "pageSize":1  
}
```

4.6.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息, 包括: 分页信息 季节列表	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
季节列表 (seasonListGet)				
seasonCode	代码	String	255	N
seasonName	名称	String	255	N
seasonNote	备注	String	255	Y
modified	修改时间	Date	64	

4.6.5 响应示例

```
{  
    "status": "api-success",
```

```
"message": "success",
"data": {
  "page":
    { "totalResult":
      5,
      "pageSize": 1,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 5
    },
  "seasonListGet": [
    {
      "seasonCode": "spring",
      "seasonName": "春",
      "seasonNote": "",
      "modified": "2017-02-21 16:09:09"
    }
  ]
}
```

4.6.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.6.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.7 year.list.get (获得年度列表)

4.7.1 应用场景

如果第三方要从系统获取年度列表信息，可调用此 API

4.7.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间: 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询内结束时间: 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y

4.7.3 请求示例

```
{  
  "startModified":"1999-11-11 08:00:00",  
  "endModified":"2018-12-11 08:00:00",  
  "pageNo":1,  
  "pageSize":1  
}
```

4.7.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息, 包括: (1) 分页信息 (2) 年度列表	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
年度列表 (yearListGet)				
yearCode	代码	String	255	N
yearName	名称	String	255	N
yearNote	备注	String	255	Y

modified	修改时间	Date	64	N
----------	------	------	----	---

4.7.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": {
      "totalResult":
      4,
      "pageSize": 1,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 4
    },
    "yearListGet": [
      {
        "yearCode": "2017",
        "yearName": "2017",
        "yearNote": "",
        "modified": "2017-02-21 16:10:00"
      }
    ]
  }
}
```

4.7.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.7.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.8 series.list.get (获得系列列表)

4.8.1 应用场景

如果第三方要从系统获取系列列表信息，可调用此 API

4.8.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间： 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询内结束时间： 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码： 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y

4.8.3 请求示例

```
{  
  "startModified":"1999-11-11 08:00:00",  
  "endModified":"2018-12-11 08:00:00",  
  "pageNo":1,  
  "pageSize":1  
}
```

4.8.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息，包括： (1) 分页信息 (2) 系列列表	String		

分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
系列列表 (seriesListGet)				
seriesCode	代码	String	255	N
seriesName	名称	String	255	N
seriesNote	备注	String	255	Y
modified	修改时间	Date	64	N

4.8.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": {
      "totalResult":
      4,
      "pageSize": 1,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 4
    },
    "seriesListGet": [
      {
        "seriesCode": "korea",
        "seriesName": "韩系",
        "seriesNote": "",
        "modified": "2017-02-21 16:10:50"
      }
    ]
  }
}
```

4.8.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.8.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.9 cat.list.get (获得分类列表)

4.9.1 应用场景

如果第三方要从系统获取分类列表信息，可调用此 API

4.9.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间: 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询内结束时间: 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y
isTop	分类 (1: 顶级分类, 2: 二级分类)	Number	11	Y

4.9.3 请求示例

```
{
  "startModified":"1999-11-11 08:00:00",
  "endModified":"2018-12-11 08:00:00",
  "pageNo":1,
```

```
    "pageSize":1
  }
```

4.9.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息，包括： (1) 分页信息 (2) 分类列表	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
分类列表 (catListGet)				
catCode	代码	String	255	N
catName	名称	String	255	N
catNote	备注	String	255	Y
pcatCode	上级代码	String	255	N
pcatName	上级名称	String	255	N
modified	修改时间	Date	64	N

4.9.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": { "totalResult": 13,
              "pageSize": 1,
              "pageNo": 1,
              "pageTotal": 13
            },
    "catListGet": [
```

```
{
  "catCode": "001",
  "catName": "服饰",
  "catNote": "",
  "pcatCode": "",
  "pcatName": "",
  "modified": "2017-02-17 09:55:21"
}
]
```

4.9.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.9.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.10 brand.list.get (获得品牌列表)

4.10.1 应用场景

如果第三方要从系统获取品牌列表信息，可调用此 API

4.10.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间： 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y

endModified	查询内结束时间: 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码:	Number	11	Y
	取值范围:大于零的整数; 默认值:1			
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y

4.10.3 请求示例

```
{
  "startModified":"1999-11-11 08:00:00",
  "endModified":"2018-12-11 08:00:00",
  "pageNo":1,
  "pageSize":1
}
```

4.10.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息, 包括: (1) 页信息 (2) 品牌列表	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
品牌列表 (brandListGet)				
brandCode	代码	String	255	N
brandName	名称	String	255	N
brandNote	备注	String	255	Y
modified	修改时间	Date	64	N

4.10.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page":
      { "totalResult":
        8,
        "pageSize": 1,
        "pageNo": 1,
        "pageTotal": 8
      },
    "brandListGet": [
      {
        "brandCode": "001",
        "brandName": "妮裳尚都",
        "brandNote": "",
        "modified": "2018-12-10 15:19:20"
      }
    ]
  }
}
```

4.10.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.10.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.11 region.list.get (获得区域列表)

4.11.1 应用场景

如果第三方要从系统获取区域列表信息，可调用此 API

4.11.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间： 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询内结束时间： 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码： 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y

4.11.3 请求示例

```
{  
  "startModified": "1999-11-11 08:00:00",  
  "endModified": "2018-12-11 08:00:00",  
  "pageNo": 1,  
  "pageSize": 1  
}
```

4.11.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息，包括： (1) 分页信息 (2) 区域列表	String		
分页信息 (page)				

totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
区域列表 (regionListGet)				
regionCode	代码	String	255	N
regionName	名称	String	255	N
regionType	类型	String	255	Y
pregionCode	上级代码	String	255	Y
otherName	地区别名	String	255	Y
modified	修改时间	Date	64	Y

4.11.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": { "totalResult": 4502,
      "pageSize": 1,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 4502
    },
    "regionListGet": [
      {
        "regionCode": "1",
        "regionName": "中国",
        "regionType": "0",
        "pregionCode": "0",
        "otherName": "",
        "modified": "2017-04-28 08:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

4.11.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.11.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.12 shipping.list.get (获得快递列表)

4.12.1 应用场景

如果第三方要从系统获取快递列表信息，可调用此 API

4.12.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间: 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询内结束时间: 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y

4.12.3 请求示例

```
{
  "startModified": "1999-11-11 08:00:00",
  "endModified": "2018-12-11 08:00:00",
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 1
}
```

}

4.12.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息，包括： (1) 分页信息 (2) 快递列表	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
快递列表 (shippingListGet)				
shippingCode	代码	String	255	N
shippingName	名称	String	255	N
shippingNote	备注	String	255	Y
shippingTel	电话	String	255	Y
modified	修改时间	Date	64	Y

4.12.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": { "totalResult": 59,
              "pageSize": 1,
              "pageNo": 1,
              "pageTotal": 59
            },
    "shippingListGet": [
      {
        "shippingCode": "sf",
        "shippingName": "顺丰速运",
```

```
        "shippingNote": "江、浙、沪地区首重 15 元/KG，续重 2 元/KG，其余  
        城市首重 20 元/KG",  
        "shippingTel": "4008111111",  
        "modified": "2017-04-07 17:25:41"  
    }  
]  
}  
}
```

4.12.6 异常示例

```
{  
    "status" : " api-server-exception" ,  
    "message" : " ",  
    "data" : " "  
}
```

4.12.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.13 fjsx.list.get (获得附加属性列表)

4.13.1 应用场景

如果第三方要从系统获取附加属性列表信息，可调用此 API

4.13.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间： 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询内结束时间： 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y

pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y

4.13.3 请求示例

```
{
  "startModified": "1999-11-11 08:00:00",
  "endModified": "2018-12-11 08:00:00",
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 1
}
```

4.13.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息, 包括: (1) 分页信息 (2) 附加属性列表	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
附加属性列表 (fjsxListGet)				
fjsxCode	代码	String	255	N
fjsxName	名称	String	255	N
fjsxNote	备注	String	255	Y
fjsxTypeName	附加属性类型名称	String	255	Y
modified	修改时间	Date	64	N

4.13.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": { "totalResult": 6,
              "pageSize": 1,
              "pageNo": 1,
              "pageTotal": 6
            },
    "fjsxListGet": [
      {
        "fjsxCode": "",
        "fjsxName": "11",
        "fjsxNote": null,
        "fjsxTypeName": "",
        "modified": "2017-02-24 16:01:58"
      }
    ]
  }
}
```

4.13.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.13.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.14 stock.list.get (获得仓库库存列表)

4.14.1 应用场景

如果第三方要从系统获取仓库库存列表信息，可调用此 API

4.14.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间： 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询内结束时间： 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码： 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y
warehouseCode	仓库外部编码（传多个时以逗号间隔）	String	64	Y
sku	商品 SKU（传多个时以逗号间隔）	String	64	Y
ckCode	仓库代码（传多个时以逗号间隔）	String	64	Y

4.14.3 请求示例

```
{  
  "startModified": "1999-11-11 08:00:00",  
  "endModified": "2018-12-11 08:00:00",  
  "pageNo": 1,  
  "pageSize": 1  
}
```

4.14.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		

data	返回信息，包括： (1) 分页信息 (2) 仓库库存列表	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
仓库库存列表 (stockListGet)				
sku	商品 SKU	String	64	N
sl	在库数量	Number	11	N
sl2	锁定数量	Number	11	N
kysl	可用数量	Number	11	N
ckCode	仓库代码	String	64	N
warehouseCode	仓库外部编码	String	64	N
lastchanged	最后更新时间	Datetime	64	N

4.14.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": { "totalResult": 298,
      "pageSize": 1,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 298
    },
    "stockListGet": [
      {
        "ckCode": "000",
        "warehouseCode": "1",
        "sku": "sp001000000",
        "sl": "1365",
        "sl2": "103",
        "kysl": 1262,
```

```
        "lastchanged": "2018-08-18 18:58:01"
      }
    ]
  }
}
```

4.14.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.14.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.15 suppliers.add (供应商档案添加)

4.15.1 应用场景

如果第三方要向系统添加供应商档案，可调用此 API

4.15.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
ghsdm	供货商代码	String	64	N
ghsmc	供货商名称	String	64	N
lxr	联系人	String	64	Y
sj	手机号码	String	64	Y
qd_id	渠道 ID	String	64	Y
qd_code	渠道编码	String	64	Y

4.15.3 请求示例

```
[
    {
        "ghsdm":"0001",
        "ghsmc":"刘军",
        "lxr":" 刘 军 ",
        "sj":"1369806531"
    }
]
```

4.15.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String	64	N
message	操作消息	String	64	N

4.15.5 响应示例

```
{
    "status": "api-success",
    "message": "success",
    "data": []
}
```

4.15.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

4.15.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.16 colors.add (颜色档案添加)

4.16.1 应用场景

如果第三方要向系统添加颜色档案，可调用此 API

4.16.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
color_code	颜色代码	String	64	N
color_name	颜色名称	String	64	N
color_note	备注	String	64	Y

4.16.3 请求示例

```
[
  {
    "color_code": "A00001",
    "color_name": "lkck",
    "color_note": "note"
  }
]
```

4.16.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String	64	N
message	操作消息	String	64	N

4.16.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": []
}
```

4.16.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.16.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.17 sizes.add (尺码档案添加)

4.17.1 应用场景

如果第三方要向系统添加尺码档案，可调用此 API

4.17.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
size_code	尺码代码	String	64	N
size_name	尺码名称	String	64	N
size_note	备注	String	64	Y

4.17.3 请求示例

```
[
  {
    "size_code": "A00001",
    "size_name": "lkck",
    "size_note": "note"
  }
]
```

4.17.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N

data	返回信息	String	64	N
message	操作消息	String	64	N

4.17.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

4.17.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.17.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.18 brands.add（品牌档案添加）

4.18.1 应用场景

如果第三方要向系统添加品牌档案，可调用此 API

4.18.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
brand_code	品牌代码	String	64	N
brand_name	品牌名称	String	64	N
brand_desc	备注	String	64	Y

4.18.3 请求示例

```
[
  {
    "brand_code": "A00001",
    "brand_name": "lkck",
    "brand_desc": "note"
  }
]
```

4.18.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String	64	N
message	操作消息	String	64	N

4.18.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

4.18.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.18.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.19 seasons.add (季节档案添加)

4.19.1 应用场景

如果第三方要向系统添加季节档案，可调用此 API

4.19.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
season_code	季节代码	String	64	N
season_name	季节名称	String	64	N
season_note	备注	String	64	Y

4.19.3 请求示例

```
[
  {
    "season_code": "A00001",
    "season_name": "lkck",
    "season_note": "note"
  }
]
```

4.19.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String	64	N
message	操作消息	String	64	N

4.19.5 响应示例

```
{
  "status" : "api-success" ,
  "message" : "success" ,
  "data" : {}
}
```

4.19.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.19.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.20 years.add (年度档案添加)

4.20.1 应用场景

如果第三方要向系统添加年度档案，可调用此 API

4.20.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
year_code	年度代码	String	64	N
year_name	年度名称	String	64	N
year_note	备注	String	64	Y

4.20.3 请求示例

```
[
  {
    "year_code": "A00001",
    "year_name": "2019",
    "year_note": "note"
  }
]
```

4.20.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String	64	N
message	操作消息	String	64	N

4.20.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

4.20.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.20.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.21 series.add (系列档案添加)

4.21.1 应用场景

如果第三方要向系统添加系列档案，可调用此 API

4.21.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
series_code	系列代码	String	64	N
series_name	系列名称	String	64	N

series_note	备注	String	64	Y
-------------	----	--------	----	---

4.21.3 请求示例

```
[
  {
    "series_code": "A00001",
    "series_name": "lkck",
    "series_note": "note"
  }
]
```

4.21.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String	64	N
message	操作消息	String	64	N

4.21.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

4.21.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.21.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.22 cats.add (分类档案添加)

4.22.1 应用场景

如果第三方要向系统添加分类档案，可调用此 API

4.22.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
code	分类代码	String	64	N
name	分类名称	String	64	N
p_code	父分类代码	String	64	Y
p_name	父分类名称	String	64	Y
note	备注	String	64	Y
_child 顶级分类				
cat_code	分类代码	String	64	Y
cat_name	分类名称	String	64	Y
p_id	父分类 ID	String	64	Y
cat_desc	分类描述	String	64	Y

4.22.3 请求示例

```
[
  {
    "code": "A00001",
    "name": "lkck",
    "p_code": "001",
    "p_name": "lk",
    "note": "note"
  }
]
```

4.22.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

4.22.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

4.22.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.22.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.23 fjsx.add (附加属性档案添加)

4.23.1 应用场景

如果第三方要向系统添加附加属性档案，可调用此 API

4.23.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
fjsxset_name	附加属性设置名称	String	64	N
fjsxset_note	附加属性设置备注	String	64	N
fjsxset_sets	附加属性明细			

附加属性明细 (fjsxset_sets)				
fjsx_code	属性代码	String	64	Y
fjsx_type	附加属性分类 关联表fjsxset fjsxset_type	String	64	Y
fjsx_name	属性名称	String	64	Y
fjsx_note	属性备注	String	64	Y
lastchanged	更新时间	Date		

4.23.3 请求示例

```
[
  {
    "fjsxset_name": "0001",
    "fjsxset_note": "lkck",
    "fjsxset_sets": [
      {
        "fjsx_code": "100017001",
        "fjsx_name": "111",
        "fjsx_note": "",
        "lastchanged": "2016-01-11 12:12:12"
      },
      {
        "fjsx_code": "1000801",
        "fjsx_name": "221",
        "fjsx_note": "",
        "lastchanged": "2016-01-11 12:12:12"
      }
    ]
  }
]
```

4.23.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回的信息	String		

message	操作消息	String		
---------	------	--------	--	--

4.23.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

4.23.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.23.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.24 products.add (商品档案添加)

4.24.1 应用场景

如果第三方要向系统添加商品档案，可调用此 API

4.24.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
is_on_sale	是否在售 (1 或 0, 默认: 0)	Number	11	Y
goods_id	商品 ID	Number	11	Y
disable	是否显示 (1 或 0, 默认: 0)	Number	11	Y
add_time	添加时间	Date	64	Y
creator	创建人	String	64	Y
modifier	修改人	String	64	Y

last_update	最后更新时间	Date	64	Y
goods_sn	商品编号	String	64	N
goods_name	商品名称	String	64	N
goods_sname	商品简称	String	64	Y
cat_code	分类代码	String	64	Y
brand_code	品牌代码	String	64	Y
year_code	年份代码	String	64	Y
season_code	季节代码	String	64	Y
series_code	系列代码	String	64	Y
market_price	市场价	double		Y
cbj	成本价	double		Y
bzsj	标准售价	double		Y
bzjj	标准进价	double		Y
ghsdm	供货商代码	String	64	Y
sj1	售价 1	double	64	Y
sj2	售价 2	double	64	Y
sj3	售价 3	double	64	Y
Sj4	售价 4	double	64	Y
is_on_sale	是否在售	Number	11	Y
disable	是否显示	Number	11	Y
modifier	最后编辑人	String	64	Y
last_update	最后更新时间 (E3 时间)	Datetime	64	Y
sp	审批 (0 未审批, 1 审批)	Number	11	Y
spr	审批人	String	64	Y
sprq	审批日期			Y
is_distribute	是否组装	Number	11	Y
top_cat_name	大类名称	String	64	Y
sex	性别, 默认: 2 (0男性, 1女性, 2 保密)	Number	11	Y
weight	商品重量 单位kg	double	10	Y
is_batch	是否启用批次(0不启用, 1启用)	Number	11	Y
safedays	批次有效期 (单位: 天, 启用批次时必传)	Number	11	Y

threshold	批次临期阈值(天/分数, 例如1/3或30, 启用批次时必传)	String	64	Y
cl_code	批次策略代码(该商品使用的E3批次策略代码, 如果系统中只有1条批次策略, 则不传入改字段时使用该条策略)	String	64	Y
is_combo	是否是组装商品 0否 1是	Number	11	N
goodscj	商品材积	String	100	N

4.24.3 请求示例

```
[
  {
    "is_on_sale": "1",
    "disable": "0",
    "add_time": "1429842367",
    "creator": "zhang",
    "modifier": "li",
    "last_update": "1429842367",
    "goods_sn": "sptest 用例测试",
    "goods_name": "添加商品测试",
    "goods_sname": "221",
    "cat_code": "001",
    "brand_code": "0001",
    "year_code": "year_2019",
    "season_code": "summer",
    "series_code": "korea",
    "market_price": "100",
    "cbj": "50",
    "bzsj": "100",
    "ghsdm": "040",
    "weight": "1.33",
    "is_batch": "1",
    "safedays": "120",
    "threshold": "1/3",
    "cl_code": "pccl2",
```

```
        "goodscj": "10"
    }
}
```

4.24.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

4.24.5 响应示例

```
{
    "status" : "api-success" ,
    "message" : "success" ,
    "data" : {}
}
```

4.24.6 异常示例

```
{
    "status" : "api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

4.24.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.25 skus.add (商品 SKU 档案添加)

4.25.1 应用场景

如果第三方要向系统添加商品 SKU 档案，可调用此 API

4.25.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
goods_sn	商品编码	String	64	N
color_code	颜色代码	String	64	N
color_name	颜色名称	String	64	Y
size_code	尺码代码	String	64	N
size_name	尺码名称	String	64	Y
sku	商品 SKU	String	64	N
barcode	条码（多条码用逗号分隔）	String	64	Y
sta_barcode	国标码（多国标码用逗号分隔）	String	64	Y
market_price	市场价	float	64	Y
six_nine_code	69码（69码传入时作为条码的属性）	String	64	Y
bzsj	标准售价	float	64	Y
cbj	成本价	float	64	Y
sj_mxs	如果组装商品可以添加散件明细	Arr		Y
sj_mxs				
sku	散件明细SKU	String	64	N
sl	散件明细数量	Int	11	N

4.25.3 请求示例

```
{
  "goods_sn": "ZZTEST",
  "color_code": "004",
  "size_code": "D20",
  "sku": "1000801004D20",
  "sj_mxs": [
    {
      "sku": "pcsp0010101",
      "sl": "1"
    },
    {
```

```
        "sku": "pcsp00100201",
        "sl": "1"
    }
]
}]
```

4.25.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

4.25.5 响应示例

```
{
    "status" : " api-success" ,
    "message" : " success" ,
    "data" : {}
}
```

4.25.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

4.25.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.26 bzdw.list.get (获取包装单位列表)

4.26.1 应用场景

如果第三方要获取包装单位列表，可调用此 API

4.26.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间: 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询内结束时间: 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y

4.26.3 请求示例

```
{  
  "startModified":"1949-07-11 00:00:00",  
  "endModified":"2018-08-11 23:59:59"  
}
```

4.26.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息，包括： (1) 分页信息 (2) 包装单位列表	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
包装单位列表 (bzdwlstGet)				
dwCode	单位代码	String	255	N

dwName	单位名称	String	255	N
dwXs	包装系数	String	255	Y
dwBarcode	包装条码	String	255	Y
dwNote	备注	String	255	Y
modified	修改时间	Date	64	N

4.26.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": { "totalResult": 2,
      "pageSize": 100,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 1
    },
    "bzdwListGet": [
      {
        "dwCode": "001",
        "dwName": "箱",
        "dwXs": "1",
        "dwBarcode": "",
        "dwNote": "",
        "modified": "2017-03-30 18:48:16"
      },
      {
        "dwCode": "test",
        "dwName": "test",
        "dwXs": "0",
        "dwBarcode": "",
        "dwNote": "",
        "modified": "2017-04-05 14:11:26"
      }
    ]
  }
}
```

```
}
```

4.26.6 异常示例

```
{  
    "status" : " api-server-exception" ,  
    "message" : " ",  
    "data" : " "  
}
```

4.26.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.27 qd.get (获取渠道列表/详情)

4.27.1 应用场景

如果第三方要获取渠道列表/详情，可调用此 API

4.27.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
qddm	渠道代码	String	64	Y
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y

4.27.3 请求示例

```
{"qddm":"渠道"}
```

4.27.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N

data	返回信息	String		
message	操作消息	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
渠道列表 (qdListGet)				
khdm	客户代码	String	64	N
khmc	客户名称	String	64	N
jgsd1	收货价	float	11	N
zk1	收货价折扣	Number	11	N
jgsd2	销售价	float		N
zk2	销售价折扣	Number	11	N
lxx	联系人	String	11	Y
email	Email 邮箱	String	11	Y
dh	联系电话	Number	11	Y
sj	手机号	Number	11	Y
dz	地址	String	64	Y
fax	传真	String	64	Y
yb	邮编	String	64	Y
bz	备注	String	64	Y
sjkh	上级客户	String	64	Y
ywy	业务员	String	64	Y

4.27.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": { "totalResult": 1,
              "pageSize": 100,
              "pageNo": 1,
              "pageTotal": 1
            },
  },
}
```

```
"qdListGet": [  
  {  
    "khdm": "渠道",  
    "khmc": "总部渠道",  
    "jgsd1": "2",  
    "zk1": "1.00",  
    "jgsd2": "2",  
    "zk2": "1.00",  
    "lxr": "",  
    "email": "",  
    "dh": "",  
    "sj": "",  
    "dz": "",  
    "fax": "",  
    "yb": "",  
    "bz": "",  
    "sjkh": "",  
    "ywy": ""  
  }  
]  
}  
}
```

4.27.6 异常示例

```
{  
  "status" : " api-server-exception" ,  
  "message" : " ",  
  "data" : " "  
}
```

4.27.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.28 sd.get (获取店铺列表/详情)

4.28.1 应用场景

如果第三方要获取店铺列表/详情，可调用此 API

4.28.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
sddm	商店代码	String	64	Y
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y

4.28.3 请求示例

```
{  
  "sddm": "CS_ISHOP"  
}
```

4.28.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
商店列表 (sdListGet)				
khdm	客户代码	String	64	N
khmc	客户名称	String	64	N
lxx	联系人	String	64	Y
email	Email 邮箱	String	64	Y
sj	手机号	String	64	Y

dz	地址	String	64	Y
fax	传真	String	64	Y
yb	邮编	String	11	Y
khh	开户行	String	64	Y
hm	户名	String	64	Y
yhzh	银行账户	String	64	Y
frdb	法人代表	String	64	Y
bz	备注	String	64	Y
qddm	渠道编码	String	64	N
lbdm	类别编码	String	64	N
qy_code	区域编号	String	64	N
ckdm	客户代码	String	64	N
sf_no	操作用户编号	String	64	Y

4.28.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": { "totalResult": 1,
      "pageSize": 100,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 1
    },
    "sdListGet": [
      {
        "khdm": "CS_ISHOP",
        "khmc": "CS_ISHOP",
        "lxr": "",
        "email": "",
        "dh": "",
        "sj": "",
        "dz": "",
        "fax": "",
        "yb": "",
```

```
        "khh": "",
        "hm": "",
        "yhz": "",
        "frdb": "",
        "bz": "",
        "qddm": "渠道",
        "lbdm": "khlb",
        "qy_code": "SH",
        "ckdm": "000",
        "sf_no": ""
    }
]
```

4.28.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

4.28.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.29 user.list.get (获取会员列表)

4.29.1 应用场景

如果第三方要获取会员列表，可调用此 API

4.29.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间: 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y

endModified	查询内结束时间: 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
-------------	---------------------------------	------	----	---

4.29.3 请求示例

```
{
  "startModified": "1999-11-11 08:00:00",
  "endModified": "2018-12-11 08:00:00",
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 1
}
```

4.29.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String	64	
message	操作消息	String	64	
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
会员列表 (userListGet)				
user_name	会员名称	String	64	N
khmc	店铺	String	64	N
user_id	会员编号	String	64	N
nick_name	会员昵称	String	64	N
user_rank	会员等级	String	64	N
sex	性别	Varcher	11	N
birthday	生日	Dtata	64	N
rank_points	会员积分	float	11	N
alias	别名	String	64	N
email	邮箱	String	64	Y
buyer_alipay_no	会员支付宝账号	String	64	Y
msn	MSN	String	64	Y

wangwang	旺旺	String	64	Y
qq	QQ	String	64	Y
office_phone	办公电话	String	64	Y
home_phone	家庭电话	String	64	N
mobile_phone	手机	String	64	N
user_money	用户金额	float	64	N
frozen_money	冻结金额	float	64	N
paid_money	累计消费金额	float	11	N
paid_count	累计消费次数	Int	11	N
reg_time	注册时间	Date	64	N
last_login	最后登录时间	Date	64	N
last_ip	最后登录 IP	Option	11	Y
visit_count	访问次数	Int	11	N
last_time	资料变更时间	Date	64	N
comment_nums	评论次数	Int	11	N
good_comment_nums	商品评论次数	Int	11	N

4.29.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": { "totalResult": 49,
      "pageSize": 1,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 49
    },
    "userListGet": [
      {
        "会员名称": "18818229069",
        "店铺": "淘宝测试店",
        "会员编号": "1",
        "会员昵称": "18818229069",
        "会员等级": "1",
        "性别": "0",
```

```
        "生日": "0000-00-00",
        "会员积分": "1.10",
        "别名": "222",
        "邮箱": "",
        "会员支付宝账号": "",
        "MSN": "",
        "旺旺": "",
        "QQ": "",
        "办公电话": "",
        "家庭电话": "18818229069",
        "手机": "18818229069",
        "用户金额": "0.00",
        "冻结金额": "0.00",
        "累计消费金额": "532",
        "累计消费次数": "9",
        "注册时间": "2017-01-03 00:00:00",
        "最后登录时间": "1970-01-01 08:00:00",
        "最后登录 ip": "",
        "访问次数": "0",
        "资料变更时间": "2017-04-01 11:36:05",
        "评论次数": "0",
        "商品评论次数": "0"
    }
]
}
}
```

4.29.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

4.29.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.30 save.unique.code (唯一码存入)

4.30.1 应用场景

如果第三方要存入唯一码，可调用此 API。

4.30.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
sku	商品 sku	String	64	N
unique_code	商品唯一码	String	64	N
security_code	唯一防伪码	String	64	N
ck_code	仓库代码	String	64	N

4.30.3 请求示例

```
[
  {
    "sku": "1000801004D20",
    "unique_code": "UNIQUE_CODE0088",
    "security_code": "security001",
    "ck_code": "000"
  }
]
```

4.30.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

4.30.5 响应示例

```
{
```

```
    "status" : " api-success" ,
    "message" : " success" ,
    "data" : {}
  }
```

4.30.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.30.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.31 sku.fjsx.list.get (获取 sku 级附加属性列表)

4.31.1 应用场景

如果第三方要获取 sku 级附加属性列表，可调用此 API。

4.31.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间： 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询内结束时间： 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码： 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y
fjsx_type	附加属性类型	String		N

4.31.3 请求示例

```
{
    "startModified": "2011-11-11 08:00:00",
    "endModified": "2011-12-11 08:00:00",
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 20
}
```

4.31.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

4.31.5 响应示例

```
{
    "status": "api-success",
    "message": "success",
    "data": {
        "page": {
            "totalResult": 0,
            "pageSize": 20,
            "pageNo": 1,
            "pageTotal": 0
        },
        "skufjsxListGet": []
    }
}
```

4.31.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

4.31.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.32 outer.sku.list.get (获取平台商品列表)

4.32.1 应用场景

如果第三方要获取平台商品列表，可调用此 API

4.32.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y
fields	支持的传入字段 lylx,goods_sku,goods_barcode,o uter_goods_id,outer_goods_sku _id,outer_goods_name,outer_go ods_url,outer_goods_je,outer_g oods_sl,outer_goods_sku,outer_ goods_sku_name	String		Y

4.32.3 请求示例

```
{  
  "pageNo":1,  
  "pageSize":1  
}
```

4.32.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N

data	返回信息	String		
message	操作消息	String		
平台商品列表 (outerSkuListGet)				
lylx	来源类型	String	64	N
goods_sku	商品 SKU	String	64	N
goods_barcode	商品条码	String	N	N
outer_goods_id	网店商品内部 ID	String	64	N
outer_goods_sku_id	平台商品 skuid 淘宝中sku_id 与sku 会不同	String	64	N
outer_goods_name	平台商品名称	String	64	N
outer_goods_url	平台上商品 url	String	64	Y
outer_goods_je	平台上商品售价	float	11	N
outer_goods_sl	平台上商品库存	INT	11	N
outer_goods_sku	网店商品内部 SKU_ID 或者属性字符串, 唯一标识 SKU	String	64	N
outer_goods_sku_name	网店商品内部 SKU_ID 或者属性字符串 文字说明	String	64	N

4.32.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": { "totalResult": 15,
      "pageSize": 1,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 15
    },
    "outerSkuListGet": [
      {
        "lylx": "37",
        "goods_sku": "0207B03TI",
        "goods_barcode": "0207B03TI",
```

```
        "outer_goods_id": "0207B03TI",
        "outer_goods_sku_id": "0207B03TI",
        "outer_goods_name": " 皮肤衣 ",
        "outer_goods_url": "",
        "outer_goods_je": "0.00",
        "outer_goods_sl": "0",
        "outer_goods_sku": "0207B03TI",
        "outer_goods_sku_name": "皮肤衣"
    }
]
}
}
```

4.32.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

4.32.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.33 taocan.list.get (获取套餐列表)

4.33.1 应用场景

如果第三方要获取套餐列表，可调用此 API

4.33.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间： 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y

endModified	查询内结束时间: 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y
sd_code	商店代码	String	64	N
tc_sn	套餐编码	String	64	N
tc_sku	套餐sku	String	64	N

4.33.3 请求示例

```
{
  "startModified": "1949-07-11 00:00:00",
  "endModified": "2017-07-11 23:59:59",
  "sd_code": "淘宝",
  "tc_sku": "111111",
  "pageNo": "1",
  "pageSize": "1"
}
```

4.33.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		
套餐列表 (taocanListGet)				
tc_sn	套餐编码	String	64	N
tc_name	套餐名字	String	64	N
price	套餐价格	String	N	N
bz	描述	String	64	N
status	套餐状态 0 不启用 1 启用	String	64	N
lastchanged	最后修改时间	Data		N
sd_id_set	商店集合, 各商店 Id 用英语逗号分隔	String	64	Y
套餐规格列表 (guige_list)				
tc_sku	套餐 SKU	Int	11	N
color_code	颜色代码	String	64	N
color_name	颜色名称	String	64	N
size_code	尺码代码	String	64	N
size_name	尺码名称	String	64	N
total_price	套餐总价	String	64	Y
sl	套餐商品数量	Int	11	Y

套餐规格商品列表 (guige_goods_list)				
tc_sku	套餐 SKU	String	64	N
sku	明细sku	String	64	N
goods_sn	商品货号	String	64	N
goods_name	商品名称	String	64	N
color_code	颜色代码	String	64	N
color_name	颜色名称	String	64	N
size_code	尺码代码	String	64	N
size_name	尺码名称	String	64	N

4.33.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": { "totalResult": 4,
      "pageSize": 1,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 4
    },
    "taocanListGet": [
      {
        "tc_sn": "001",
        "tc_name": "套餐 001",
        "price": "0.00",
        "bz": "",
        "status": "disabled",
        "lastchanged": "2017-02-21 17:37:39",
        "sd_id_set": "",
        "guige_list": [
          {
            "tc_sku": "001000000",
            "color_code": "000",
            "color_name": "白色",
            "size_code": "000",
```

```
        "size_name": "通码",
        "guige_goods_list": [
            {
                "tc_sku": "001000000",
                "sku": "00100000022",
                "goods_sn": "0010111",
                "goods_name": "商品名称",
                "color_code": "000",
                "color_name": "白色",
                "size_code": "000",
                "size_name": "通码",
                "price": 0,
                "sl": 0
            }
        ],
        "total_price": 0,
        "sl": 0
    }
]
```

4.33.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

4.33.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.34 barcodes.add (条码录入)

4.34.1 应用场景

如果第三方要录入条码时，可调用此 API

4.34.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
barcode	商品条码	String		N
sku	商品 sku	String		N
six_nine_code	69 码	String		Y
is_sta	是否国标码	Number	11	Y

4.34.3 请求示例

```
[
  {
    "sku": "1000801004D20",
    "barcode": "15AWD002L0646"
  }
]
```

4.34.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

4.34.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

4.34.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

4.34.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明，多个调用时，接口返回 status: api-success 时表示全部成功，status: api-server-exception 时需要具体对 data 中的内容进行解析。

4.35 uniquecode.detail.get (获取唯一码档案列表)

4.35.1 应用场景

如果第三方要获取唯一码档案列表时，可调用此 API

4.35.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间: 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询内结束时间: 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y
sku	商品 sku	String		Y
goods_sn	商品货号	String		Y
color_code	颜色代码	String		Y
size_code	尺码代码	String		Y
fields	支持传入的字段	fields		Y

	unique_code,ck_id,kw_id,sku,sku_id,goods_sn,goods_name,kc_status,kc_sl,fcode,fname,fkind,fclassscore,fclassname,fcatecode,fcatename,fgoods_code,fgoods_names,fpurity,fcolor,fspecifications,fcertificate,fsupervisioncode,fweight_mainstone,fweight_glod,fweight_base,fprice_sale,fprice_buy,fcost,fprice_kind,fgoldstone_code,fgoldstone_names,fsku_code,lastchanged			
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N

4.35.3 请求示例

```
{
  "startModified": "1999-11-11 08:00:00",
  "endModified": "2018-12-11 08:00:00",
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 1
}
```

4.35.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N

pageTotal	总页数	Int	11	N
唯一码列表 (uniqueListGet)				
unique_code	唯一码编码	String	64	N
ck_id	仓库 ID	String	64	N
kw_id	仓库库位 ID	String	64	N
sku	SKU	String	64	N
sku_id	SKUID	String	64	N
goods_sn	商品货号	String	64	N
goods_name	商品名称	String	64	N
kc_status	库存状态	INT	11	N
kc_sl	库存数量	INT	11	N
fcode	珠宝批次号	String	64	Y
fname	珠宝批次名	String	64	Y
fkind	金成色编码	String	64	Y
fclasscode	大类编码	String	64	Y
fclassname	大类名称 (如素金,镶嵌)	String	64	Y
fcatecode	品类编码	String	64	Y
fcateName	品类名称	String	64	Y
fgoods_code	物料号, 款式号	String	64	Y
fgoods_names	物料描述, 款式名称	String	64	Y
fpurity	净度 净度名称	String	64	Y
fcolor	色度 色度名称	String	64	Y
fspecifications	规格(戒指圈号,项链尺寸等都称为规格)	String	64	Y
fcertificate	证书编号	String	64	Y
fsupervisioncode	监管码	String	64	Y
fweight_mainstone	主石重量	String	64	Y
fweight_glod	金重	Number	11	Y
fweight_base	总重量	Number	11	Y
fprice_sale	标签价格	Number	11	Y
fprice_buy	成本	Number	11	Y
fcost	加工费	Number	11	Y
fprice_kind	计价类型 (按克或是按件销售)	String	64	Y
fgoldstone_code	金石编码	String	64	Y

fgoldstone_names	金石名称	String	64	Y
fsku_code	旧批次号	String	64	Y
lastchanged	最后更新时间	Date	64	Y
ck_code	仓库编号	String	64	Y
ck_name	仓库名称	String	64	Y

4.35.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": { "totalResult": 3,
      "pageSize": 1,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 3
    },
    "uniqueListGet": [
      {
        "unique_code": "ZQ2156789005",
        "ck_id": "1",
        "kw_id": "1",
        "sku": "ABC00100",
        "sku_id": "543",
        "goods_sn": "ABC",
        "goods_name": "0",
        "kc_status": "1",
        "kc_sl": "1",
        "fcode": "",
        "fname": "",
        "fkind": "",
        "fclasscode": "",
        "fclassname": "",
        "fcatecode": "",
        "fcatename": "",
        "fgoods_code": "",

```

```
        "fgoods_names": "",
        "fpurity": "",
        "fcolor": "",
        "fspecifications": "",
        "fcertificate": "",
        "fsupervisioncode": "",
        "fweight_mainstone": "",
        "fweight_glod": "0.000000",
        "fweight_base": "0.000000",
        "fprice_sale": "0.000000",
        "fprice_buy": "0.000000",
        "fcost": "0.000000",
        "fprice_kind": "0",
        "fgoldstone_code": "",
        "fgoldstone_names": "",
        "fsku_code": "",
        "lastchanged": "2017-11-03 14:40:09",
        "ck_code": "000",
        "ck_name": "总仓"
    }
]
}
}
```

4.35.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

4.35.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.36 get.shop.stock (获得店铺商品可用库存)

4.36.1 应用场景

如果第三方要从系统获取某一店铺商品的可用库存详细信息，可调用此 API

4.36.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModifiedTime	开始时间(默认一天内)	String	64	Y
endModifiedTime	结束时间(默认一天内)	Datetime	64	Y
sku	sku 编码(E3 维护)	String	64	Y
shopCode	E3 店铺代码	String	64	N
pageSize	页数(默认 100)	String	64	Y
pageNo	第几页	Int	64	Y

4.36.3 请求示例

```
{
  "startModifiedTime": "1949-11-11 08:00:00",
  "endModifiedTime": "2018-12-11 08:00:00",
  "shopCode": "taobao_test",
  "sku": "MSGEHPHC0500",
  "pageNo": "1",
  "pageSize": "20"
}
```

4.36.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String	64	N
data	返回信息 (商品明细)	String	64	N
page_count	总页数	Int	11	N
page_size	每页数量	Int	11	N

page_no	第几页	Int	11	N
total	总记录数	Int	1	N
data	查询结果集			
商品可用库存 (Dtae)				
sku	E3 中 sku 编码	String	255	N
barcode	商品条码	String	64	N
goods_number	可用库存数	Int	11	N
sync_time	同步库存至平台时间	Datetime	64	N
lastchanged	最后更新时间	Datetime	64	N

4.36.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page_count": 1,
    "page_size": 20,
    "page_no": 1,
    "total": "1",
    "data": [
      {
        "sku": "MSGEHPHC0500",
        "barcode": "MSGEHPHC0500",
        "goods_number": "16",
        "sync_time": "2017-03-21 15:48:11",
        "lastchanged": "2017-04-07 10:29:00"
      }
    ]
  }
}
```

4.36.6 异常示例

```
{
  "status": "api-server-exception",
  "message": "",
}
```

```
    "data" : " "
}
```

4.36.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.37 4.38 cangku.get (仓库获取接口)

4.37.1 应用场景

外部获取仓库信息

4.37.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
ckdm	仓库代码	String	64	Y
pageSize	每页条数	Int	10	Y
pageNo	页码	Int	10	Y

4.37.3 请求示例

```
{
  "ckdm": "000",
  "pageSize": 10,
  "pageNo": 1
}
```

4.37.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message		String		
仓库信息				
id	仓库 id	Int	11	N
ckdm	仓库代码	String	20	N

ckmc	仓库名称	String	255	N
qd_id	渠道 id	Int	11	N
lb_id	类别 id	Int	11	N
qy_id	区域 id	Int	20	N
ckxz	仓库性质	String	255	N
p_ck	宿主仓库	String	255	N
p_ck_kw	宿主仓库库位,默认为 ID=1 的默认库位	String	11	N
outer_code	外部编码	String	11	N
lxr	联系人	String	11	N
tel	联系电话	String	11	N
address	地址	String	255	N
ty	是否停用(0-未停用 1-停用)	int	1	N
bz	备注	String	255	N
is_share	是否允许共享 1共享 0不共享	int	1	N
is_stc	是否是 stc 生成仓 1是 0不是	int	1	
is_delete	软删除,0 否,1 是软删除了	int	1	
biaoshi	标识	string	255	

4.37.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": {
      "totalResult": 1,
      "pageSize": 10,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 1
    },
    "ckListGet": [{
```

```
        "id": "1",
        "ckdm": "000",
        "ckmc": "总仓 1",
        "qd_id": "1",
        "lb_id": "1",
        "qy_id": "1",
        "ckxz": "1",
        "p_ck": "0",
        "p_ck_kw": "0",
        "outer_code": "",
        "lxr": "",
        "tel": "",
        "address": "",
        "ty": "0",
        "bz": "",
        "is_share": "0",
        "is_stc": "0",
        "is_delete": "0",
        "biaoshi": "0"
    }}
}
```

4.37.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " " ,
  "data" :[]
}
```

4.37.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.38 qudao.yetzd.add (添加分销商余额调整单接口)

4.38.1 应用场景

外部调用接口，在 E3 生成分销商的余额调整单

4.38.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单据编号	String	50	Y
cj_time	创建时间	Time	10	N
sx_time	生效时间，生效时间必须大于创建时间	Time	10	N
djlx	调整类型，1 是增加，2 是减少	Int	1	N
je	调整金额	decimal	10	N
size_note	单据备注	String	50	Y
khdm	分销商代码	String	50	Y
distributor_ye	分销商余额	decimal	10	Y
bz	余额调整单的分销商明细备注	String	50	Y

4.38.3 请求示例

```
{
  "djbh": "QDYETDZ2019041101",
  "cj_time": "2019-3-13 10:00:00",
  "djlx": "1",
  "je": "2.22",
  "sx_time": "2019-3-15 10:00:00",
  "size_note": "单据的备注",
  "qy_mx": [
    {
      "khdm": "FXS001",
      "distributor_ye": "1500.00",
      "bz": "分销商的明细备注"
    },
    {
      "khdm": "FXS002",
      "distributor_ye": "1400.00",

```

```
        "bz": ""
      }
    ]
  }
}
```

4.38.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	返回信息	String		N
data				Y

4.38.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": []
}
```

4.38.6 异常示例

```
{
  "status": "api-server-exception",
  "message": "审批失败",
  "data": []
}
```

4.38.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.39 fms.xyedtzd.add（添加分销商账户额度调整单接口）

4.39.1 应用场景

外部调用接口，在 E3 生成分销商的账户额度调整单。

4.39.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单据编号	String	50	Y
rq	业务日期	Time	10	N
khdm	分销商代码	String	50	N
xyjetzje	信用额度调整金额, 为正则是增加, 为负则是减少	decimal	10	Y
bzjtze	保证金调整金额, 为正则是增加, 为负则是减少, 且 xyjetzje 和 bzjtze 必须填一个, 不能同时为空	decimal	10	Y
bz	单据备注	String	50	Y

4.39.3 请求示例

```
{
  "djbh": "EDTZ2019031201",
  "rq": "2019-4-13 10:00:00",
  "khdm": "FXS001",
  "xyjetzje": "1000",
  "bzjtze": "-403.33",
  "bz": "单据的备注"
}
```

4.39.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	返回信息	String		Y
data				Y

4.39.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": []
}
```


4.39.6 异常示例

```
{
  "status": "api-server-exception",
  "message": "",
  "data": [{
    "status": "false",
    "message": "必传字段不允许为空"
  }]
}
```

4.39.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.40 cangku.add (仓库添加)

4.40.1 应用场景

外部调用接口，在 E3 生成分销商的账户额度调整单。

4.40.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
ckdm	仓库代码	String	50	N
ckmc	仓库名称	String	50	N
qd_dm	渠道代码	String	50	N
qy_dm	仓库区域代码	String	50	N
ckxz	仓库性质:普通、次品、代销、IPOS门店、预售	decimal	10	N
lb_dm	类别代码	String	50	N
qy	启用: 1.启用, 0停用	Int	11	N
oxo_shop_code	oxo门店编码	String	50	Y
outer_code	仓库外部编码	String	50	Y
order_sort	排序	INT	11	Y
bz	备注	String	255	Y

erp_outer_code	对接ERP仓库编码	String	50	Y
sap_ckdm	SAP仓库代码	String	50	Y
outer_kw_code	外部库位编码	String	50	Y
mdzk	门店折扣	Float	11	Y
adapt_order_count	每日适配订单数	INT	11	Y
is_erp_stock	ERP库存同步(0否, 1是)	INT	11	Y
thck_code	关联退货仓库代码	String	50	Y
ipos_start_time	门店开始时间(HHMM)	String	50	Y
ipos_end_time	门店结束时间(HHMM)	String	50	Y

4.40.3 请求参数

```
{
    "ckdm": "NEW_TEST003",
    "ckmc": "新测试003",
    "qd_dm": "000",
    "qy_dm": "SH",
    "ckxz": "普通",
    "lb_dm": "001",
    "qy": 1,
    "thck_code": "000"
}
```

4.40.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	返回信息	String		Y
data				Y

4.40.5 响应示例

```
{
```

```
    "status": "api-success",
    "message": "success",
    "data": []
}
```

4.40.6 异常示例

```
{
  "status": "api-server-exception",
  "message": "",
  "data": [{
    "status": "false",
    "message": "必传字段不允许为空"
  }]
}
```

4.40.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

4.41 sku.cw.add（商品储位添加接口）

4.41.1 应用场景

外部调用接口，在 E3 针对商品添加储位信息。

4.41.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
goods_sn	商品货号	String	50	N
barcode	商品条码	String	50	Y
cw_code	储位代码	String	50	N
cwmc	储位名称	String	10	N
ckdm	仓库代码	String	10	N
zcw	主储位(1: 主储位, 0: 非主储位)	int	10	Y
jhsx	拣货顺序	int	10	Y
is_update	更新方式 (UPDATE:更新; DEL:	String	10	Y

	删除;) 留空默认为添加			
--	---------------	--	--	--

4.41.3 请求示例

```
{
  "goods_sn": "ceshi111",
  "barcode": "ceshi111111",
  "cw_code": "000",
  "cwmc": "000",
  "ckdm": "000",
  "zcw": "",
  "jhsx": "1",
  "is_update": ""
}
```

4.41.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	返回信息	String		Y
data				Y

4.41.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": [{
    "status": 1,
    "data": [],
    "message": "skucwset_success",
  }]
}
```

4.41.6 异常示例

```
{
  "status": "api-server-exception",
}
```

```
"message": "",
"data": [{
  "status": "false",
  "message": "必传字段不允许为空"
}]
}
```

4.41.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

5 采购单据 API

5.1 cgjrd.add (采购订单添加)

5.1.1 应用场景

如果第三方要向系统添加采购订单，可调用此 API

5.1.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N
ckCode	仓库代码	String	64	N
ghsCode	供货商代码	String	64	N
created	创建时间	datetime		Y
zdr	制单人	String	64	Y
zdrq	制单日期	datetime		Y
jhrq	进货日期	datetime		Y
bz	备注	String	512	Y
qdCode	渠道	String	64	Y
SKU 信息 (sku)				
sku	Sku 编码	String	64	N
dj	单价	Int	11	N
number	数量	Int	11	N

5.1.3 请求示例

```
[
  {
    "djbh": "AGJRD2013042600001",
    "ckCode": "lkck",
    "ghsCode ": "ghs",
    "created": 1369806531,
    "zdr": "",
    "zdrq": 1369806531,
    "jhrq": 1369906531,
    "bz": "",
    "sku": [
      {
        "goods_sn": "1000170",
        "sku": "100017001",
        "dj": "111",
        "number": 100
      },
      {
        "goods_sn": "1000170",
        "sku": "100017012",
        "dj": "222",
        "number": 200
      }
    ]
  }
]
```

5.1.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

5.1.5 响应示例

```
{
  "status" : "api-success" ,
  "message" : "success" ,
  "data" : {}
}
```

5.1.6 异常示例

```
{
  "status" : "api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

5.1.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明，多个调用时，接口返回 status:api-success 时表示全部成功，status: api-server-exception 时需要具体对 data 中的内容进行解析

5.2 cgtd.add (采购通知单添加)

5.2.1 应用场景

如果第三方要向系统添加采购通知单，可调用此 API

5.2.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N
warehouseCode (或者是 ckCode)	仓库代码 (或者是仓库档案中设置的对接 ERP 外部编码)	String	64	N
ghsCode	供货商代码	String	64	N
zdr	制单人	String	64	Y

zdrq	制单日期	datetime		Y
bz	备注	String	512	Y
type	单据类型	String	64	Y
requireQcFlag	是否免检	Int		Y
sub_type(或者是jhlx)	进货类型代码	String		Y
SKU 信息 (sku)				
sku	Sku 编码	String	64	N
dj	单价	Int	11	N
sl (或者 number)	数量	Int	11	N
goods_sn	商品货号	String	64	Y
color_code	颜色代码	String	64	Y
size_code	尺码代码	String	64	Y

5.2.3 请求示例

```
{
  "djbh": "AGJRD2013042600008",
  "warehouseCode": "000",
  "ghsCode": "liujuntest",
  "zdr": "",
  "zdrq": "1369806531",
  "bz": "",
  "sku": [
    {
      "sku": "1000801004D20",
      "dj": "111",
      "sl": 1000
    },
    {
      "sku": "1000801004D20",
      "dj": "222",
      "sl": 1000
    }
  ]
}
```


5.2.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
采购通知单列表 (cgtdListGet)				
ck_code	仓库编码	String	64	Y
ck_name	仓库名称	String	64	Y
ghs_name	供货商名称	String	64	Y
qd_name	渠道名称	String	64	Y
jsqd_id_code	关联代码	String	64	Y
jsqd_id_name	关联名称	String	64	Y
brand_code	品牌编码	String	64	Y
brand_name	品牌名称	String	64	Y
mx_list	明细 (根据 dj_id)	String	64	Y

5.2.5 响应示例

```
{
  "status" : "api-success" ,
  "message" : "success" ,
  "data" : {}
}
```

5.2.6 异常示例

```
{
  "status" : "api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

5.2.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明，多个调用时，接口返回 status:api-success 时表示全部成功，status: api-server-exception 时需要具体对 data 中的内容进行解析

5.3 cgjrd.cancel（终止采购订单）

5.3.1 应用场景

如果第三方要向系统终止采购订单，可调用此 API

5.3.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N

5.3.3 请求示例

```
[
  {
    "djbh":"CGJRD2017032900001"
  }
]
```

5.3.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

5.3.5 响应示例

```
{
  "status" : "api-success" ,
```

```

    "message" : " success" ,
    "data" : {}
  }

```

5.3.6 异常示例

```

{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}

```

5.3.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

5.4 cgthtzd.add (采购退货通知单添加)

5.4.1 应用场景

如果第三方要向系统添加采购退货通知单，可调用此 API

5.4.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N
ckCode (或者是 warehouseCode)	仓库代码 (或者是仓库档案中的对 接 ERP 外部编码)	String	64	N
zdr	制单人	String	64	Y
zdrq	制单日期	datetime		N
bz	备注	String	512	Y
ghsCode	供货商代码	String	64	N
sub_type	退货类型	String	64	Y
qdCode	渠道	String	64	Y
SKU 信息(sku)				
sku	SKU 编码	String	64	N
dj	单价	Int	11	N

sl	数量	Int	11	N
goods_sn	商品货号	String	64	Y
color_code	颜色代码	String	64	Y
size_code	尺码代码	String	64	Y

5.4.3 请求示例

```
[
  {
    "djbh": "AGJRD2013042600005",
    "ghsCode": "liujuntest",
    "ckCode": "000",
    "zdr": "",
    "zdrq": "1369806531",
    "bz": "",
    "sku": [
      {
        "sku": "1000801004D20",
        "dj": "111",
        "sl": 1
      },
      {
        "sku": "1000801004D20",
        "dj": "222",
        "sl": 2
      }
    ]
  }
]
```

5.4.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

5.4.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

5.4.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

5.4.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

5.5 cgtzd.get (获取采购通知单列表/详情)

5.5.1 应用场景

如果第三方要获取采购通知单，可调用此 API

5.5.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	Y
djzt	单据状态 (0 初始,1 已确认未数量	Number		Y
	审核,2 已数量审核,3 已金额审核,4			
	已执行,5 已终审,8 已终止)			
cgjrd_djbh	采购订单编号	String	64	Y
rq_start	业务开始日期	datetime	64	Y
rq_end	业务结束日期	datetime	64	Y
ck_code	仓库代码	String	64	Y

5.5.3 请求示例

```
{
  "djbh":"CGTZD2018052800006"
}
```

5.5.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
采购通知单列表 (cgtzdListGet)				
id	自增编号	int	255	N
djbh	单据编号	varchar	255	N
cgjrd_id	采购订单 id	int	11	N
cgjrd_djbh	采购订单编号	varchar	255	N
cglx	采购类型 (1 买断 2 代销)	int	11	N
rq	业务日期	Datetime	11	N
ydjh	原单号	varchar	255	N
contract_no	合同编号	varchar	255	N
lxdj	联系单据	varchar	20	N
qd_id	渠道 id for kehu Id	int	11	N
qd_code	渠道代码,接口用	varchar	20	N
jsqd_id	结算渠道 id for kehu Id	int	11	N
ghs_id	供货商 id for gonghuoshang Id	int	11	N

ghs_code	供货商代码,同步接口用	varchar	20	N
ck_id	仓库 id	int	11	N
ck_code	仓库代码,同步接口用	varchar	20	N
kw_id	库位 id	int	11	N
kw_code	库位代码,接口同步用	varchar	20	N
ywy_id	业务员 id	int	11	N
ywy_code	业务员代码,接口用	varchar	20	N
zk	d 折扣	ecimal	(10,6)	N
jgsd	价格设定(1 标准进价 2 进价 1 3 进价 2)	tinyint	1	N
drp_order_type	订 单 类 型 id for drp_order_type Id	int	11	N
rklx	入库类型 id for cgjhlx Id	int	11	N
jhrq	计划交货日期	int	11	N
fkqx	付款期限日期	int	11	N
brand_id	品牌 id for brand brand_id	int	11	N
is_ys	是否预售	tinyint	1	N
jsbb	结算币别	varchar	11	N
hl	汇率	varchar	11	N
sl	数量	int	11	N
sl1	数量 1	int	11	N
sl2	已执行数(进货单回写, 同时是订单已完成数), 差异数=通知数量-已执行数	int	11	N
sl3	未完订单数	int	11	N
sl4	差异数	int	11	N
je	金额	decimal	(15,6)	N
je1	合计标准金额	decimal	(15,2)	N
je2	实际金额	decimal	(15,2)	N

je3		decimal	(15,2)	N
zdr	制单人	varchar	20	N
zdrq	制单日期	int	11	N
sdr_id	锁定人 ID	int	11	N
sd	锁定	tinyint	1	N
sdr	锁定人	varchar	20	N
sdrq	锁定日期	int	11	N
gq	挂起	tinyint	1	N
gqr	挂起人	varchar	20	N
gqrq	挂起日期	int	11	N
jg	解挂	tinyint	1	N
jgr	解挂人	varchar	20	N
jgrq	解挂日期	int	11	N
qr	确认	Tinyint	1	N
qrr	确认人	varchar	20	N
qrrq	确认日期	int	11	N
sp	数量审核	tinyint	1	N
spr	数量审核人	varchar	20	N
sprq	数量审核日期	int	11	N
sp1	金额审核	tinyint	1	N
spr1	金额审核人	varchar	20	N
sprq1	金额审核日期	int	11	N
zx	执行	tinyint	1	N
zxr	执行人	varchar	20	N
zxrq	执行日期	int	11	N
zf	作废	tinyint	1	N
zfr	作废人	varchar	20	N
zfrq	作废日期	int	11	N
zz	终止	tinyint	1	N
zzr	终止人	varchar	20	N
zzrq	终止日期	int	11	N
dy	打印	tinyint	1	N
dyr	打印人	varchar	20	N
dyrq	打印日期	int	11	N

djzt	0 初始,1 已确认未数量审核,2 已数量审核,3 已金额审核,4 已执行,5 已终审,8 已终止	tinyint	1	N
bz	备注	text	255	N
is_js	是否结算	tinyint	1	N
input_type	商品录入方式(1.商品录入 2.配码录入)	tinyint	1	N
sync_status	同步状态 (1-已正确同步到 WMS 2-WMS 已正确反馈)	tinyint	1	N
sync_msg	当前同步信息记录	varchar	255	N
is_delete	是否删除, 1 已删除, 0 未删除	tinyint	1	N
sync_lock	业务锁定{1:等待同步到WMS;2:等待同步取消到 WMS;}	tinyint	1	N
source	来源:{0:系统; 1:API; 2:MW-DI; 3;4::5;;6;;}	tinyint	1	N
type	BSERP 单据类型	varchar	10	N
wms_order_sn	wms 单据编号	varchar	50	N
is_sync_to_wms	是否同步到 WMS 0 未同步 1 已同步	tinyint	1	N
batch_no	批次号	varchar	255	N
(采购通知单明细) Mx_list				
id	自增 ID	int	11	N
p_id		int	11	N
dj_id	单据 ID	int	11	N
djbh	单据编号	varchar	20	N
goods_id	商品编号	int	11	N
goods_sn	商品货号	varchar	20	N
sku_id	sku_id	int	20	N
sku	sku	varchar	60	N
is_batch	是否批次商品1 批次商品 0 普通商品	tinyint	1	N

batch_no	批次号	varchar	255	N
create_date	生成日期	datetime	255	N
safedays	有效期	datetime	255	N
expiration_date	到期日	datetime	255	N
threshold_date	临期日	datetime	255	N
color_id	颜色 ID	int	11	N
color_code	颜色编码	varchar	20	N
size_id	尺码 ID	int	11	N
size_code	尺码编码	varchar	20	N
sl	通知数量	int	11	N
sl1	已执行数(进货单回写, 同时是订单已完成数), 差异数=通知数量-已执行数	int	11	N
sl2	终止数	int	11	N
sl3	未完订单数	int	11	N
sl4	差异数	int	11	N
bzj	标准价	decimal	(10,2)	N
zk	折扣	decimal	(10,6)	N
dj	单价	decimal	(15,6)	N
je	金额	decimal	(15,6)	N
je1	标准金额	decimal	(15,2)	N
je2		decimal	(15,2)	N
je3		decimal	(10,2)	N
je4		decimal	(10,2)	N
bz	备注	varchar	255	N
is_add	是否后续单据补齐的	tinyint	1	N
is_zx	是否执行过	tinyint	1	N
pb	配比	int	11	N
is_tm	是否贴码	tinyint	1	N
bzbm	包装编码	varchar	255	N
bzdw_id	包装单位	int	11	N
dw_xs	包装系数	int	11	N
dz_sl	单支数量	int	11	N
bz_sl	包装数量	int	11	N

hsdw	换算单位	varchar	20	N
is_tip	提示	tinyint	4	N
cgjg	上次采购价	decimal	(15,6)	N
sx1_id	附加属性 ID	int	11	N
sx2_id	附加属性 ID	int	11	N
message	操作消息	String	255	N

5.5.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": { "totalResult": 1,
              "pageSize": 100,
              "pageNo": 1,
              "pageTotal": 1
            },
    "cgtzdListGet": [
      {
        "id": "96",
        "djbh": "CGTZD2018052800006",
        "cgjrd_id": "0",
        "cgjrd_djbh": null,
        "cglx": "0",
        "rq": "1527436800",
        "ydjh": "",
        "contract_no": "",
        "lxdj": null,
        "qd_id": "1",
        "qd_code": "",
        "jsqd_id": "0",
        "ghs_id": "1",
        "ghs_code": "",
        "ck_id": "1",
        "ck_code": "000",
        "kw_id": "1",
      }
    ]
  }
}
```

```
"kw_code": "",
"ywy_id": "0",
"ywy_code": "",
"zk": "1.000000",
"jgsd": "1",
"drp_order_type": "0",
"rkix": "5",
"jhrq": "1527436800",
"fkqx": "1527436800",
"brand_id": "0",
"is_ys": "0",
"jsbb": "0",
"hl": "0",
"sl": "6",
"sl1": "0",
"sl2": "0",
"sl3": "0",
"sl4": "0",
"je": "960.000000",
"je1": "0.00",
"je2": "0.00",
"je3": "0.00",
"zdr": "系统管理员",
"zdrq": "1527493214",
"sdr_id": null,
"sd": "0",
"sdr": null,
"sdrq": null,
"gq": "0",
"gqr": null,
"gqrq": null,
"jg": null,
"jgr": null,
"jgrq": null,
"qr": "1",
"qrr": "系统管理员",
```

```
"qrrq": "1527493263",
"sp": "1",
"spr": "系统管理员",
"sprq": "1527493270",
"sp1": "1",
"spr1": "系统管理员",
"sprq1": "1527493272",
"zx": "1",
"zxr": "系统管理员",
"zxrq": "1527493304",
"zf": "0",
"zfr": null,
"zfrq": null,
"zz": "0",
"zzr": null,
"zzrq": null,
"dy": "0",
"dyr": null,
"dyrq": null,
"djzt": "3",
"bz": "",
"is_js": "1",
"input_type": "1",
"sync_status": "0",
"sync_msg": "",
"is_delete": "0",
"sync_lock": "0",
"source": "0",
"type": null,
"wms_order_sn": "",
"is_sync_to_wms": "0",
"batch_no": null,
"require_qc_flag": "0",
"cl_sync_status": "0",
"cl_sync_num": "0",
"ck_name": "总仓",
"ghs_name": "ghs001",
```

```
"qd_name": "总部渠道",
"jsqd_id_code": null,
"jsqd_id_name": null,
"brand_code": null,
"brand_name": null,
"mx_list": [
  {
    "id": "168",
    "p_id": "96",
    "dj_id": "96",
    "djbh": "CGTZD20180528000006",
    "goods_id": "4",
    "goods_sn": "yifu001",
    "sku_id": "164",
    "sku": "yifu001000000",
    "is_batch": "0",
    "batch_no": null,
    "create_date": "0000-00-00 00:00:00",
    "safedays": "0",
    "expiration_date": null,
    "threshold_date": null,
    "color_id": "1",
    "color_code": "000",
    "size_id": "1",
    "size_code": "000",
    "sl": "2",
    "sl1": "0",
    "sl2": "0",
    "sl3": "0",
    "sl4": "0",
    "bzj": "160.00",
    "zk": "1.000000",
    "dj": "160.000000",
    "je": "320.000000",
    "je1": "320.00",
    "je2": "320.00",
    "je3": null,
```

```
"je4": null,
"bz": null,
"is_add": "0",
"is_zx": "0",
"pb": "0",
"is_tm": "0",
"bzbm": "",
"bzdw_id": "0",
"dw_xs": "0",
"dz_sl": "0",
"bz_sl": "0",
"hsdw": "",
"is_tip": "0",
"cgjg": "0.000000",
"sx1_id": "0",
"sx2_id": "0"
},
{
  "id": "169",
  "p_id": "96",
  "dj_id": "96",
  "djbh": "CGTZD20180528000006",
  "goods_id": "4",
  "goods_sn": "yifu001",
  "sku_id": "182",
  "sku": "yifu00100000",
  "is_batch": "0",
  "batch_no": null,
  "create_date": "0000-00-00 00:00:00",
  "safedays": "0",
  "expiration_date": null,
  "threshold_date": null,
  "color_id": "1",
  "color_code": "000",
  "size_id": "2",
  "size_code": "00",
  "sl": "2",
```

```
"sl1": "0",
"sl2": "0",
"sl3": "0",
"sl4": "0",
"bzj": "160.00",
"zk": "1.000000",
"dj": "160.000000",
"je": "320.000000",
"je1": "320.00",
"je2": "320.00",
"je3": null,
"je4": null,
"bz": null,
"is_add": "0",
"is_zx": "0",
"pb": "0",
"is_tm": "0",
"bzbm": "",
"bzdw_id": "0",
"dw_xs": "0",
"dz_sl": "0",
"bz_sl": "0",
"hsdw": "",
"is_tip": "0",
"cgjg": "0.000000",
"sx1_id": "0",
"sx2_id": "0"
},
{
  "id": "170",
  "p_id": "96",
  "dj_id": "96",
  "djbh": "CGTZD2018052800006",
  "goods_id": "4",
  "goods_sn": "yifu001",
  "sku_id": "200",
```



```
"sku": "yifu0010001",
"is_batch": "0",
"batch_no": null,
"create_date": "0000-00-00 00:00:00",
"safedays": "0",
"expiration_date": null,
"threshold_date": null,
"color_id": "1",
"color_code": "000",
"size_id": "3",
"size_code": "1",
"sl": "2",
"sl1": "0",
"sl2": "0",
"sl3": "0",
"sl4": "0",
"bj": "160.00",
"zk": "1.000000",
"dj": "160.000000",
"je": "320.000000",
"je1": "320.00",
"je2": "320.00",
"je3": null,
"je4": null,
"bz": null,
"is_add": "0",
"is_zx": "0",
"pb": "0",
"is_tm": "0",
"bzbm": "",
"bzdw_id": "0",
"dw_xs": "0",
"dz_sl": "0",
"bz_sl": "0",
"hsdw": "",
"is_tip": "0",
```

```
        "cgjg": "0.000000",
        "sx1_id": "0",
        "sx2_id": "0"
    }
]
}
]
```

5.5.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

5.5.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

5.6 cgtd.cancel（采购通知单取消）

5.6.1 应用场景

如果第三方要取消采购通知单，可调用此 API

5.6.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N

5.6.3 请求示例

```
{
    "djbh":"CGTZD2018052800001"
```

```
}
```

5.6.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

5.6.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": []
}
```

5.6.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

5.6.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明，多个调用时，接口返回 status:api-success 时表示全部成功，status: api-server-exception 时需要具体对 data 中的内容进行解析

5.7 cgthjrd.add（采购退货订单创建）

5.7.1 应用场景

如果第三方要创建采购退货订单，可调用此 API

5.7.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N
ckCode	仓库代码	String	64	N
kwCode	库位代码	String	64	N
ghsCode	供货商代码	String	64	N
rq	业务日期	datetime	64	Y
jgsd	价格设定	String	64	Y
zk	折扣	String	64	Y
drp_order_type	订单类型	String	64	Y
thrq	退货日期	String		Y
brand_id	品牌	String		Y
ywy_id	业务员	String		Y
bz	备注	String		Y
SKU 信息 (sku)				
sku	Sku 编码	String	64	N
dj	单价	Int	11	N
number	数量	Int	11	N

5.7.3 请求示例

```
[
  {
    "djbh": "AGJRD2013042600001",
    "ckCode": "000",
    "ghsCode": "liujuntest",
    "rq": 1369806531,
    "bz": "",
    "sku": [
      {
        "goods_sn": "sptest",
        "sku": "1000801004D20",
        "dj": "111",
        "number": 100
      },
      {
        "goods_sn": "1000170",
```

```
        "sku": "1000801004D20",
        "dj": "222",
        "number": 200
    }
]
}
```

5.7.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

5.7.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

5.7.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

5.7.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明，多个调用时，接口返回 status:api-success 时表示全部成功，status: api-server-exception 时需要具体对 data 中的内容进行解析

5.8 cgthtzd.get (获取采购退货通知单列表/详情)

5.8.1 应用场景

如果第三方要获取采购退货通知单列表/详情，可调用此 API

5.8.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	Y
djzt	单据状态 (0 初始,1 已确认未数量审核,2 已数量审核,3 已金额审核,4 已执行,5 已终审,8 已终止)	Number	1	Y
cgjrd_djbh	采购订单编号	String	64	Y
rq_start	业务开始日期	datetime	64	Y
rq_end	业务结束日期	datetime	64	Y
ck_code	仓库代码	String	64	Y

5.8.3 请求示例

```
{
  "djbh":"CGTHTZD2017062000002"
}
```

5.8.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
采购退货通知单列表(cgthtzdListGet)				
id		int	11	N

djbh	单据编号	varchar	20	N
cgthjrd_id	采购退货订单 id	int	11	N
cgthjrd_djbh	采购退货订单编号	varchar	20	N
rq	业务日期	int	11	N
ydjh	原单号	varchar	20	N
lxdj	联系单据	varchar	20	N
qd_id	渠道 id for kehu Id	int	11	N
jsqd_id	结算渠道 id for kehu Id	int	11	N
ghs_id	供货商 id for gonghuoshang Id	int	11	N
ck_id	仓库 id	int	11	N
kw_id	库位 id	int	11	N
ywy_id	业务员 id	int	11	N
zk	折扣	decimal	(10,6)	N
jgsd	价格设定(1 标准进价 2 进价 1 3 进价 2)	tinyint	1	N
wllx	物料类型(商品/辅料/样品)	int	11	N
thlx	退货类型	int	11	N
ywz	业务组	int	11	N
drp_order_type	订 单 类 型 id for drp_order_type Id	int	11	N
cgthlx_id	退货类型	int	11	N
thrq	退货日期	int	11	N
brand_id	品牌 id for brand brand_id	int	11	N
sl	通知数量	int	11	N
sl1	已执行数(进货单回写, 同时是订单已完成数), 差异数=通知量-已执行数	int	11	N
sl2	终止数	int	11	N
sl3		int	11	N
je	金额	decimal	(15,6)	N

je1	合计标准金额	decimal	(15,2)	N
je2		decimal	(15,2)	N
je3		decimal	(15,2)	N
zdr	制单人	varchar	(20)	N
zdrq	制单日期	int	11	N
sd	锁定	tinyint	1	N
sdr	锁定人	varchar	20	N
sdrq	锁定日期	int	11	N
jsrq	解挂日期	int	11	N
qr	确认	tinyint	1	N
qrr	确认人	varchar	20	N
qrrq	确认日期	int	22	N
sp	数量审核	tinyint	1	N
spr	数量审核人	varchar	20	N
sprq	数量审核日期	Datetime	64	N
sp1	金额审核	tinyint	1	N
spr1	金额审核人	varchar	20	N
sprq1	金额审核日期	Datetime	64	N
zx	执行	tinyint	1	N
zxr	执行人	varchar	20	N
zxrq	执行日期	Datetime	64	N
zf	作废	tinyint	1	N
zfr	作废人	varchar	20	N
zfrq	作废日期	Datetime	64	N
zz	终止	tinyint	1	N
zzr	终止人	varchar	20	N
zzrq	终止日期	Datetime	64	N
dy	打印	tinyint	1	N
dyr	打印人	varchar	20	N
dyrq	打印日期	Datetime	64	N
djzt	0 初始,1 已确认未数量审核,2 已数量审核,3 已金额审核,4 已执行,5 已终审,8已终止	tinyint	1	N
bz	备注	text	64	N

jsbb	结算币别	varchar	11	N
hl	汇率	varchar	11	N
sdr_id	锁定人 id for staff Id	int	11	N
jsr	解挂人	varchar	20	N
input_type	商品录入方式(1.商品 录入 2.配码录入)	tinyint	1	N
is_delete	是否删除, 1 已删 除, 0 未删除	tinyint	1	N
sync_status	同步状态 (1-已正确 同步到 WMS 2- WMS 已正确反馈)	tinyint	1	N
sync_msg	当前同步信息记录	varchar	255	N
sync_lock	业务锁定{1:等待同步 到WMS;2:等待同步 取消到 WMS;}	tinyint	1	N
source	来源:{0:系统; 1:API; 2:MW-DI; 3::4::5::6::}	tinyint	1	N
type	BSERP 单据类型	varchar	10	N
wms_order_sn	wms 单据编号	varchar	50	N
mx_list				
		int	11	N
id		int	11	N
p_id		int	11	N
dj_id		varchar	20	N
djbh		int	11	N
goods_id		varchar	20	N
goods_sn		int(20)		N
sku_id		varchar	60	
sku	是否批次商品1 批次 商品 0 普通商品	tinyint	1	
is_batch	批次号	varchar	100	
batch_no	生成日期	datetime	64	
create_date	有效期	int	11	

safedays	到期日	datetime	64	
expiration_date	临期日	datetime	64	
threshold_date		int	11	
color_id		varchar	20	
color_code		int	11	
size_id		varchar	20	
size_code	通知数量	int	11	
sl	已执行数(进货单回写, 同时是订单已完成数), 差异数=通知数量-已执行数	int	11	
sl1	终止数	int	11	
sl2		int	11	
sl3	标准价	decimal	(10,2)	
bzj	折扣	decimal	(10,6)	
zk	单价	decimal	(15,6)	
dj	金额	decimal	(15,6)	
je	标准金额	decimal	(15,2)	
je1		decimal	(15,2)	
je2		decimal	(10,2)	
je3		decimal	(10,2)	
je4	备注	varchar	255	
bz	是否后续单据补齐的	tinyint	1	
is_add	配比	int	11	
pb	是否贴码	tinyint	1	
is_tm	包装编码	varchar	50	
bzbm	包装单位	int	11	
bzdw_id	包装系数	int	11	
dw_xs	单支数量	int	11	
dz_sl	包装数量	int	11	
bz_sl	换算单位	varchar	20	
hsdw	提示	tinyint	4	
is_tip				

5.8.5 响应示例

```
{
  "status" : "api-success" ,
  "message" : "success" ,
  "data" : {
    "page" : {
      "totalResult" : 1,
      "pageSize" : 100,
      "pageNo" : 1,
      "pageTotal" : 1
    },
    "cgthtzdListGet" : [{
      "id" : "50" ,
      "djbh" : "CGTHTZD2017113000001" ,
      "cgthjrd_id" : "20" ,
      "cgthjrd_djbh" : "CGTHJRD2017112700001" ,
      "rq" : "1512030079" ,
      "ydjh" : " " ,
      "lxdj" : null,
      "qd_id" : "72" ,
      "jsqd_id" : "0" ,
      "ghs_id" : "3" ,
      "ck_id" : "1" ,
      "kw_id" : "1" ,
      "ywy_id" : "10" ,
      "zk" : "1.000000" ,
      "jgsd" : "3" ,
      "wllx" : "0" ,
      "thlx" : "0" ,
      "y wz" : "0" ,
      "drp_order_type" : "0" ,
      "cgthlx_id" : "0" ,
      "thrq" : "1511712000" ,
      "brand_id" : "2" ,
      "sl" : "9" ,
      "sl1" : "0" ,
```

```
"sl2" : "0" ,  
"sl3" : "0" ,  
"je" : "9.000000" ,  
"je1" : "9.00" ,  
"je2" : "0.00" ,  
"je3" : "0.00" ,  
"zdr" : "系统管理员" ,  
"zdrq" : "1512030079" ,  
"sd" : "0" ,  
"sdr" : null,  
"sdrq" : null,  
"jsrq" : null,  
"qr" : "1" ,  
"qrr" : "系统管理员" ,  
"qrrq" : "1532656048" ,  
"sp" : "1" ,  
"spr" : "系统管理员" ,  
"sprq" : "1532656053" ,  
"sp1" : "1" ,  
"spr1" : "系统管理员" ,  
"sprq1" : "1532656056" ,  
"zx" : "0" ,  
"zxr" : null,  
"zxrq" : null,  
"zf" : "0" ,  
"zfr" : null,  
"zfrq" : null,
```

```
"zz" : "0" ,
"zzr" : null,
"zzrq" : null,
"dy" : "0" ,
"dyr" : null,
"dyrq" : null,
"djzt" : "3" ,
"bz" : " " ,
"jsbb" : null,
"hl" : null,
"sdr_id" : "0" ,
"jsr" : null,
"input_type" : "1" ,
"is_delete" : "0" ,
"sync_status" : "0" ,
"sync_msg" : " " ,
"sync_lock" : "1" ,
"source" : "0" ,
"type" : null,
"wms_order_sn" : " " ,
"ck_code" : "000" ,
"ck_name" : "总仓" ,
"ghs_name" : "lsy111" ,
"qd_name" : "lsy 测试渠道" ,
"jsqd_id_code" : null,
"jsqd_id_name" : null,
"brand_code" : "002" ,
"brand_name" : "品牌 1" ,
"mx_list" : [{
    "id" : "123" ,
    "p_id" : null,
    "dj_id" : "50" ,
    "djbh" : "CGTHTZD2017113000001" ,
    "goods_id" : "5" ,
    "goods_sn" : "xxy01" ,
    "sku_id" : "4" ,
    "sku" : "Beats EP0000700" ,
```

```
        "is_batch" : "0" ,
        "batch_no" : " " ,
        "create_date" : null,
        "safedays" : "0" ,
        "expiration_date" : null,
        "threshold_date" : null,
        "color_id" : "1" ,
        "color_code" : "000" ,
        "size_id" : "1" ,
        "size_code" : "000" ,
        "sl" : "1" ,
        "sl1" : "0" ,
        "sl2" : "0" ,
        "sl3" : "0" ,
        "bzj" : "1.00" ,
        "zk" : "1.000000" ,
        "dj" : "1.000000" ,
        "je" : "1.000000" ,
        "je1" : "1.00" ,
        "je2" : null,
        "je3" : null,
        "je4" : null,
        "bz" : null,
        "is_add" : "0" ,
        "pb" : "0" ,
        "is_tm" : "0" ,
        "bzbm" : " " ,
        "bzdw_id" : "0" ,
        "dw_xs" : "0" ,
        "dz_sl" : "0" ,
        "bz_sl" : "0" ,
        "hsdw" : " " ,
        "is_tip" : "0"
    }
}
}
```

```
}
```

5.8.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

5.8.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

5.9 cgthtzd.cancel (采购退货通知单取消)

5.9.1 应用场景

如果第三方要取消采购退货通知单，可调用此 API

5.9.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N

5.9.3 请求示例

```
{
  "djbh": "CGTHTZD2017030900001"
}
```

5.9.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

5.9.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

5.9.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

5.9.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

5.10 spjhd.add (采购入库单创建)

5.10.1 应用场景

如果第三方要创建采购入库单，可调用此 API

5.10.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N
warehouseCode (或者是 ckCode)	仓库代码 (或者是仓库档案中设置的对接 ERP 外部编码)	String	64	N
ghsCode	供货商代码	String	64	N
zdr	制单人	String	64	Y
zdrq	制单日期	datetime	64	Y
bz	备注	String	512	Y
SKU 信息 (sku)				

sku	Sku 编码	String	64	N
dj	单价	Int	11	N
sl (或者是 number)	数量	Int	11	N
goods_sn	商品货号	String	64	Y
color_code	颜色代码	String	64	Y
size_code	尺码代码	String	64	Y
batchCode	批次号	String	64	Y
productDate	生产日期	datetime		Y
expireDate	到期日	datetime		Y
yxq	有效期	Int		Y

5.10.3 请求示例

```
{
  "djbh": "AGJRD2013042600001",
  "warehouseCode": "000",
  "ghsCode": "liujuntest",
  "zdr": "",
  "zdrq": 1369806531,
  "bz": "",
  "sku": [
    {
      "sku": "1000801004D20",
      "dj": "111",
      "sl": 100
    },
    {
      "sku": "1000801004D20",
      "dj": "222",
      "sl": 200,
      "batchCode": "98898",
      "productDate": "2019-01-01",
      "expireDate": "2020-01-01",
      "yxq": "365"
    }
  ]
}
```

5.10.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

5.10.5 响应示例

```
{
  "status" : "api-success" ,
  "message" : "success" ,
  "data" : {}
}
```

5.10.6 异常示例

```
{
  "status" : "api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

5.10.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

5.11 cktcd.add (采购退货单创建)

5.10.1 应用场景

如果第三方要创建采购退货单，可调用此 API

5.10.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N

warehouseCode (或者是 ckCode)	仓库代码 (或者是仓库档案中设置的对接 ERP 外部编码)	String	64	N
ghsCode	供货商代码	String	64	Y
zdr	制单人	String	64	Y
zdrq	制单日期	datetime	64	Y
bz	备注	String	512	Y
thrq	退货日期	String	64	Y
rq	下单日期	String	64	Y
SKU 信息 (sku)				
sku	Sku 编码	String	64	N
dj	单价	Int	11	N
sl (或者是 number)	数量	Int	11	N
goods_sn	商品货号	String	64	Y
color_code	颜色代码	String	64	Y
size_code	尺码代码	String	64	Y
batchCode	批次号	String	64	Y
productDate	生产日期	datetime		Y
expireDate	到期日	datetime		Y
yxq	有效期	Int		Y

5.10.3 请求示例

单个创建:

```
{
  "djbh": "AGJRD2013042600009",
  "warehouseCode": "000",
  "ghsCode": "liujuntest",
  "zdr": "",
  "zdrq": "1369806531",
  "bz": "",
  "sku": [
    {
      "sku": "1000801004D20",
      "dj": "111",
      "sl": 100,
      "batchCode": "98898",
```

```
    " productDate ": "2019-01-01",
    " expireDate ": "2020-01-01",
    " yxq ": "365"
  },
  {
    "sku": "1000801004D20",
    "dj": "222",
    "sl": 200,
    " batchCode ": "98898",
    " productDate ": "2019-01-01",
    " expireDate ": "2020-01-01",
    " yxq ": "365"
  }
]
}
}
多个创建: [{
  "djbh" : "AGJRD2013042600001" ,
  "warehouseCode" : "lkck" ,
  "ghsCode" : "ghs" ,
  "zdr" : "李四" ,
  "zdrq" : "2018-08-07" ,
  " thrq" : "2018-08-07" ,
  "rq" : "2018-08-07" ,
  "bz" : " " ,
  "sku" : [
    {
      "sku" : "100017001" ,
      "dj" : "111" ,
      "sl" : 100
    },
    {
      "sku" : "100017012" ,
      "dj" : "222" ,
      "sl" : 200
    }
  ]
}]
```

```
},
{
  "djbh" : "AGJRD2013042600002" ,
  "warehouseCode" : "lkck" ,
  "ghsCode" : "ghs" ,
  "zdr" : "张三" ,
  "zdrq" : "2018-08-07" ,
  "thrq" : "2018-08-07" ,
  "rq" : "2018-08-07" ,
  "bz" : " " ,
  "sku" : [
    {
      "sku" : "100017001" ,
      "dj" : "111" ,
      "sl" : 100
    },
    {
      "sku" : "100017012" ,
      "dj" : "222" ,
      "sl" : 200
    }
  ]
}]
```

5.10.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

5.10.5 响应示例

```
{
  "status" : "api-success" ,
  "message" : "success" ,
  "data" : {}
}
```

```
}
```

5.10.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

5.10.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

5.12 ckycd.add (移仓单创建)

5.12.1 应用场景

如果第三方要创建移仓单，可调用此 API

5.12.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N
warehouseCode	移出仓仓库编码 (可以是 ckdm, 也可以是 erp_outer_code)	String	64	N
warehouseCodeIn	移入仓仓库编码 (可以是 ckdm, 也可以是 erp_outer_code)	String	255	N
ghsCode	供货商代码	String	64	Y
zdr	制单人	String	64	Y
zdrq	制单日期	datetime	64	Y
bz	备注	String	512	Y
created	下单日期	String	64	Y
lydj_id	来源单据 Id	String	22	Y
lydj	来源单据	String	22	Y
SKU 信息 (sku)				
sku	Sku 编码	String	64	Y

dj	单价	Int	11	N
sl (或者 number)	数量	Int	11	N
goods_sn	商品货号	String	64	Y
color_code	颜色代码	String	64	Y
size_code	尺码代码	String	64	Y
unique_code	商品唯一码	String	64	Y
批次信息 (batch_sku)				
sku	商品 SKU	String	64	N
batch_no	批次号	String	64	N
sl	批次数量	Int	11	N
create_date	有效期	Date		N
expiration_date	到期日	Date		N

5.12.3 请求示例

```
[
  {
    "djbh": "AGJRD201304260000357774",
    "warehouseCode": "000",
    "warehouseCodeIn": "019",
    "ghsCode": "liujuntest",
    "zdr": "张三",
    "zdrq": 1534765420,
    "bz": "",
    "sku": [
      {
        "sku": "1000801004D20",
        "sl": 2
      },
      {
        "sku": "1000801004D20",
        "sl": 2
      }
    ],
    "batch_sku": [
      {
```

```
        "batch_no": "1231235123123",
        "sku": "1000801004D20",
        "sl": 2,
        "create_date": "2020-01-01 00:00:00",
        "expiration_date": "2021-01-01 00:00:00",
    },
    {
        "batch_no": "1231235123122",
        "sku": "1000801004D20",
        "sl": 2,
        "create_date": "2020-01-01 00:00:00",
        "expiration_date": "2021-01-01 00:00:00",
    }
]

},
{
    "djbh": "AGJRD20130426003766",
    "warehouseCode": "000",
    "warehouseCodeIn": "019",
    "ghsCode": "liujuntest",
    "zdr": "李四",
    "zdrq": 1534765420,
    "bz": "",
    "sku": [
        {
            "sku": "1000801004D20",
            "sl": 2
        },
        {
            "sku": "1000801004D20",
            "sl": 2
        }
    ],
    "batch_sku": [
        {
```



```
        "batch_no": "1231235123123",
        "sku": "1000801004D20",
        "sl": 2,
        "create_date": "2020-01-01 00:00:00",
        "expiration_date": "2021-01-01 00:00:00",
      },
      {
        "batch_no": "1231235123122",
        "sku": "1000801004D20",
        "sl": 2,
        "create_date": "2020-01-01 00:00:00",
        "expiration_date": "2021-01-01 00:00:00",
      }
    ]
  }
}
```

5.12.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

5.12.5 响应示例

```
{
  "status" : "api-success" ,
  "message" : "success" ,
  "data" : {}
}
```

5.12.6 异常示例

```
{
  "status" : "api-server-exception" ,
```

```
    "message" : " ",  
    "data" : " "  
}
```

5.12.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

5.13 cktcd.get (采购退货单获取)

5.13.1 应用场景

如果第三方要获取采购退货单，可调用此 API

5.13.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	Y
djzt	单据状态 0 初始,1 已确认未验收,4 已验收,5 已终审,6 已记帐	Number	1	Y
rq_start	开始日期	datetime	64	Y
rq_end	结束日期	datetime	64	Y
ck_code	仓库代码	String	64	Y
qd_code	渠道代码	String	64	Y
ghs_code	供货商代码	String	64	Y

5.13.3 请求示例

```
{  
  "djbh": "AGJRD2013042600003"  
}
```

5.13.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N

message	操作消息	String		
data	返回信息	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
cktcListGet				
id		int	11	N
djbh	单据编号	varchar	20	
rq	日期	int	11	
ydjh	原单号	varchar	20	
djlx	单据类型 0-普通类型 1-stc 退货	tinyint	1	
wllx	物料类型(商品/辅料/ 样品)	int	11	
thlx	退货类型	int	11	
ywz	业务组	int	11	
cgjrd_id	订单 id	int	11	
cgjrd_djbh	订单号	varchar	100	
cgtzd_id	通知单 ID	int	11	
cgtzd_djbh	通知单号	varchar	100	
qd_id	渠道 id	int	11	
jsqd_id	结算渠道 id	int	11	
ghs_id	供货商 id	int	11	
ywy_id	业务员 id	int	11	
ck_id	仓库 id	int	11	
kw_id	库位 id	int	11	
is_js	是否允许结算	int	11	
rktx	入库类型:1 采购进货2 成品进货..	tinyint	1	
rkyj	入库依据:1 通知单入 库 2 制造单..	tinyint	1	
zk	折扣	decimal	(10,6)	
jgsd	价格设定(1标准进价 2 进 价1 3进 价2)	tinyint	1	

cgthlx_id	退货类型	int	11	
thrq	退货日期	int	11	
brand_id	品牌 id for brand brand_id	int	11	
sl	执行数量, 初始为通知 执行的数量	int	11	
sl1	通知数量	int	11	
sl2	终止数	int	11	
sl3	差异数	int	11	
je	金额	decimal	(15,6)	
je1	合计标准金额	decimal	(15,2)	
je2		decimal	(15,2)	
je3		decimal	(15,2)	
ys	验收	tinyint	1	
ysr	验收人	varchar	20	
ysrq	验收日期	int	11	
sp	金额审批	tinyint	1	
spr	金额审批人	varchar	20	
sprq	金额审批日期	int	11	
sd	锁定	tinyint	1	
sdr	锁定人	varchar	20	
djzt	0 初始,1 已确认未验 收,4 已验收,5 已终审,6 已记帐	tinyint	1	
bz	备注	text	255	
sync_status		tinyint	1	
err_num	同步到 erp 错误次数	int	11	
err_msg	同步到 erp 错误原因	varchar	255	
sync_msg		varchar	255	
sdrq	锁定日期	int	11	
pj	品检	tinyint	1	
pjr	品检人	varchar	20	
pjrq	品检日期	int	11	
zs	终审	tinyint	1	
zsr	终审人	varchar	20	

zsrq	终审日期	int	11	
zz	终止	tinyint	1	
zzr	终止人	varchar	20	
zzrq	终止日期	int	11	
dy	打印	tinyint	1	
dyr	打印人	varchar	20	
dyrq	打印日期	int	11	
jz	记帐	tinyint	1	
jzr	记帐人	varchar	20	
jzrq	记帐日期	int	11	
zf	作废	tinyint	1	
zfr	作废人	varchar	20	
zfrq	作废日期	int	11	
zdr	制单人	varchar	20	
zdrq	制单日期	int	11	
qr	确认	tinyint	1	
qrr	确认人	varchar	20	
qrrq	确认日期	int	11	
jsbb	结算币别	varchar	11	
hwtj	货物体积	varchar	20	
hwfy	货物费用	decimal	(15,2)	
sjhwtj	实际货物体积	varchar	20	
sjhwfy	实际货物费用	decimal	(15,2)	
psfs	配送方式	int	11	
hl	汇率	varchar	11	
sdr_id	锁定人 id for staff Id	int	11	
is_wait_jsd	是否结算单结算中	tinyint	1	
js	解锁	tinyint	1	
jsr	解挂人	varchar	20	
jsrq	解挂日期	int	11	
jzsp	记账审批	tinyint	1	
jzspr	记账审批人	varchar	20	
jzsprq	记账审批日期	int	11	
input_type	商品录入方式(1.商品录入 2.配码录入)	tinyint	1	

is_delete	是否删除, 1 已删除, 0 未删除	tinyint	1	
shipping_sn	快递单号	varchar	255	
source	来源:{0:系统; 1:API; 2:MW-DI; 3::4::5::6::}	tinyint	1	
type	BSERP 单据类型	varchar	10	
sync_bstyle	0:未同步 1:已同步	tinyint	1	
ghs_code	供货商代码	String	255	
ghs_name	供货商名称	string	255	
ck_code	仓库代码	string	255	
ck_name	仓库名称	string	255	
qd_code	渠道代码	string	255	
qd_name	渠道名称	string	255	
mx_list				
id	int(11)			
p_id	int(11)			
dj_id	int(11)			
djbh	varchar(20)			
goods_id	int(11)			
goods_sn	varchar(20)			
sku_id	int(20)			
sku	varchar(60)			N
is_batch	是否批次商品 1 批次商品 0 普通商品	tinyint	1	N
batch_no	批次号	varchar	100	N
create_date	生成日期	datetime	64	N
safedays	有效期	int	11	N
expiration_date	到期日	datetime	64	N
threshold_date	临期日	datetime	64	
color_id	颜色 ID	int	11	
color_code	颜色编号	varchar	20	
size_id	尺码 ID	int	11	
size_code	尺码编号	varchar	20	
sl	执行数量, 初始为通知执行的数量	int	11	
sl1	通知数量	int	11	

sl2	终止数	int	11	
sl3	差异数	int	11	
bjz		decimal	(10,2)	
cbj	成本价	decimal	(10,4)	
zk	折扣	decimal	(10,6)	
dj	单价	decimal	(10,6)	
je	金额	decimal	(15,6)	
je1	标准金额	decimal	(15,2)	
je2		decimal	(15,2)	
je3		decimal	(10,2)	
je4		decimal	(10,2)	
bz	备注	varchar	255	
is_add	是否后续单据补齐的	varchar	255	
lastchanged	最后更新时间	timestamp	64	
barcode	商品 69 码	varchar	60	

5.13.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": {
      "totalResult":
      1,
      "pageSize": 100,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 1
    },
    "cktcListGet": [
      {
        "id": "19",
        "djbh": "AGJRD2013042600003",
        "rq": "1534590650",
        "ydjh": "",
        "djlx": "0",
```

```
"wllx": "0",
"thlx": "0",
"yzw": "0",
"cgjrd_id": null,
"cgjrd_djbh": "",
"cgtdz_id": null,
"cgtdz_djbh": "",
"qd_id": "1",
"jsqd_id": "0",
"ghs_id": "5",
"ywy_id": null,
"ck_id": "1",
"kw_id": "1",
"is_js": "0",
"rktx": null,
"rkyj": null,
"zk": "1.000000",
"jgsd": "3",
"cgthlx_id": null,
"thrq": "1534590650",
"brand_id": null,
"sl": "200",
"sl1": "0",
"sl2": "0",
"sl3": null,
"je": "44400.000000",
"je1": "0.00",
"je2": "0.00",
"je3": "0.00",
"ys": "1",
"ysr": "计划任务",
"ysrq": "1534590650",
"sp": "0",
"spr": null,
"sprq": null,
"sd": "0",
"sdr": null,
```



```
"djzt": "4",
"bz": "",
"sync_status": "0",
"err_num": "0",
"err_msg": null,
"sync_msg": "",
"sdrq": null,
"pj": "0",
"pjr": null,
"pjr": null,
"zs": "0",
"zsr": null,
"zsrq": null,
"zz": "0",
"zzr": null,
"zzrq": null,
"dy": "0",
"dyr": null,
"dyrq": null,
"jz": null,
"jzr": "",
"jzrq": null,
"zf": null,
"zfr": null,
"zfrq": null,
"zdr": "OPEN_API",
"zdrq": "0",
"qr": "1",
"qrr": "计划任务",
"qrrq": "1534590650",
"jsbb": null,
"hwtj": null,
"hwfy": "0.00",
"sjhwtj": null,
"sjhwfy": "0.00",
"psfs": "0",
"hl": null,
"sdr_id": "0",
```

```
"is_wait_jsd": "0",
"js": "0",
"jsr": null,
"jsrq": null, "jzsp":
"0", "jzspr": null,
"jzsprq": null,
"input_type": "1",
"is_delete": "0",
"shipping_sn": "",
"source": null,
"type": null,
"sync_bstyle": "0",
"cl_sync_status": "0",
"cl_sync_num": "0",
"ghs_code": "liujuntest",
"ghs_name": "刘军测试供货商",
"ck_code": "000",
"ck_name": "总仓",
"qd_code": "渠道",
"qd_name": "总部渠道",
"mx_list": [
  {
    "id": "39",
    "p_id": "19",
    "dj_id": "19",
    "djbh": "AGJRD2013042600003",
    "goods_id": "48",
    "goods_sn": "sptest",
    "sku_id": "559",
    "sku": "1000801004D20",
    "is_batch": "0",
    "batch_no": "",
    "create_date": null,
    "safedays": "0",
    "expiration_date": null,
    "threshold_date": null,
    "color_id": "8",
```

```
        "color_code": "004",
        "size_id": "261",
        "size_code": "D20",
        "sl": "200",
        "sl1": "0",
        "sl2": "0",
        "sl3": null,
        "bjz": null,
        "cbj": "0.0000",
        "zk": "1.000000",
        "dj": "222.000000",
        "je": "44400.000000",
        "je1": null,
        "je2": null,
        "je3": null,
        "je4": null,
        "bz": null,
        "is_add": null,
        "lastchanged": "2018-08-18 19:10:50",
        "barcode": null
    }
}
]
```

5.13.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

5.13.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

5.14 spjhd_get (获取采购入库单列表/详情)

5.14.1 应用场景

如果第三方要获取采购入库单，可调用此 API

5.14.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	Y
djzt	单据状态 (0 初始,1 已确认未数量审核,2 已数量审核,3 已金额审核,4 已执行,5 已终审,8 已终止)	Number		Y
cgjrd_djbh	采购订单编号	String	64	Y
rq_start	业务开始日期	datetime	64	Y
rq_end	业务结束日期	datetime	64	Y
ck_code	仓库代码	String	64	Y

5.14.3 请求示例

```
{
  "djbh": "SPJHD2017111400003",
  "pageSize": 10,
  "pageNo": 1
}
```

5.14.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message		String		

采购入库单列表 (spjhdListGet)				
djbh	单据编号	varchar	20	N
rq	日期	int	11	N
ydjh	原单号	varchar	20	Y
contract_no	合同编号	varchar	30	Y
cglx	采购类型 (1 买断 2 代销)	int	11	N
cgjrd_djbh	订单号	varchar	20	N
cgjrd_id	订单 id	int	11	Y
cgtzd_id	通知单 id	varchar	20	N
cgtzd_djbh	通知单号	varchar	20	Y
rktx	入库类型	tinyint	1	N
lylx	来源类型 (0-默认 1-订单 STC 预分配缺货采购)	tinyint	1	N
rkyj	入库依据:1 通知单入库 2 制造单	tinyint	1	N
qd_id	渠道 id	int	11	N
jsqd_id	结算渠道 id	int	11	N
ghs_id	供货商 id	int	11	N
is_js	是否允许结算	int	11	N
zk	折扣	decimal	(10,6)	N
jgsd	价格设定(1标准进价2进价1 3进价2)	tinyint	1	N
drp_order_type	订 单 类 型 id for drp_order_type Id	int	11	N
jhrq	计划交货日期	int	11	N
sl	执行数量, 初始为通知执行的数量	int	11	N
ywy_id	业务员 id	int	11	N
ck_id	仓库 id	int	11	N
kw_id	库位 id	int	11	N
sl1	通知数量	int	11	N
sl2	终止数	int	11	N
sl3	差异数	int	11	N
bzj	标准价	decimal	(10,2)	N

sync_status		tinyint	1	N
err_num	同步到 erp 错误次数	int	11	N
err_msg	同步到 erp 错误原因	varchar	255	Y
sync_msg		varchar	255	Y
dj	单价	decimal	(10,2)	N
je	金额	decimal	(15,6)	N
je1	合计标准金额	decimal	(15,2)	N
je2			(15,2)	N
je3			(15,2)	N
zdr	制单人	varchar	20	N
zdrq	制单日期	int	11	N
qr	确认	tinyint	1	N
qrr	确认人	varchar	20	N
qrrq	确认日期	int	11	N
ys	验收	tinyint	1	N
ysr	验收人	varchar	20	N
ysrq	验收日期	int	11	N
sdr_id	锁定人ID	int	11	Y
gq	挂起	tinyint	1	N
gqr	挂起人	varchar	20	Y
gqrq	挂起日期	int	11	Y
jg	解挂	tinyint	1	N
jgr	解挂人	varchar	20	Y
jgrq	解挂日期	int	11	Y
sd	锁定	tinyint	1	N
sdr	锁定人	varchar	20	Y
sdrq	锁定日期	int	11	Y
pj	品检	tinyint	1	N
pjr	品检人	varchar	20	Y
pjrq	品检日期	int	11	Y
jzsp	终审	tinyint	1	N
jzspr	终审人	varchar	20	Y
jzsprq	终审日期	int	11	Y
zz	终止	tinyint	1	N

zzr	终止人	varchar	20	Y
zzrq	终止日期	int	11	Y
dy	打印	tinyint	1	N
dyr	打印人	varchar	20	Y
dyrq	打印日期	int	11	Y
jz	记帐	tinyint	1	N
jzr	记帐人	varchar	20	Y
jzrq	记帐日期	int	11	Y
zf	作废	tinyint	1	Y
zfr	作废人	varchar	20	Y
zfrq	作废日期	int	11	Y
djzt	0 初始,1 已确认未验收,4 已验收,5 已终审,6 已记帐	tinyint	1	N
fkqx	付款期限日期	int	11	N
brand_id	品牌 id for brand brand_id	int	11	N
is_ys	是否预售	tinyint	1	N
jsbb	结算币别	varchar	11	N
hl	汇率	varchar	11	N
bz	备注	text		Y
is_wait_jsd	是否结算单结算中	tinyint	1	N
input_type	商品录入方式(1.商品录入 2.配码录入)	tinyint	1	N
hwfy	货物费用	decimal	(15,2)	Y
sjhwtj	实际货物体积	varchar	20	N
sjhwfy	实际货物费用	decimal	(15,2)	Y
psfs	配送方式	int	11	N
delivery_number	送货单号	varchar	30	Y
delivery_company	送货单位	varchar	50	Y
is_delete	是否删除, 1 已删除, 0 未删除	tinyint	1	N
source	来源:{0:系统; 1:API; 2:MW-DI; 3;;4::5;;6;;}	tinyint	1	N

type	BSERP 单据类型	varchar	10	Y
is_create_pftzd	生成批发通知单	int	11	N
sync_bstyle	0:未同步 1:已同步	tinyint	1	Y
batch_no	批次号	varchar	255	Y
cl_sync_status				N
cl_sync_num				N
ghs_code	供货商代码	int	11	N
ghs_name	供货商名称	varchar	255	N
ck_code	仓库代码	int	11	N
ck_name	仓库名称	varchar	255	N
qd_code	渠道代码	int	11	N
qd_name	渠道名称	varchar	255	N

5.14.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": {
      "totalResult":
        1,
      "pageSize": 10,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 1
    },
    "spjhdListGet": [
      {
        "id": "131",
        "djbh": "SPJHD2017111400003",
        "rq": "1510588800",
        "ydjh": "",
        "contract_no": null,

```



```
"cglx": "0",
"cgjrd_id": "0",
"cgjrd_djbh": null,
"cgtzd_id": "0",
"cgtzd_djbh": null,
"rkix": "1",
"lylx": "0",
"rkyj": "0",
"qd_id": "1",
"jsqd_id": "0",
"ghs_id": "2",
"is_js": "1",
"zk": "1.000000",
"jgsd": "1",
"drp_order_type": "1",
"jhrq": "1510588800",
"sl": "11",
"ywy_id": "0",
"ck_id": "1",
"kw_id": "1",
"sl1": "0",
"sl2": "0",
"sl3": "0",
"bzj": "0.00",
"sync_status": "0",
"err_num": "0",
"err_msg": null,
"sync_msg": "",
"dj": "0.00",
"je": "0.000000",
"je1": "0.00",
"je2": "0.00",
"je3": "0.00",
"zdr": "系统管理员",
"zdrq": "1510637372",
"qr": "1",
"qrr": "系统管理员",
```

```
"qrrq": "1510637389",
"ys": "1",
"ysr": "系统管理员",
"ysrq": "1510637391",
"sdr_id": null,
"gq": "0",
"gqr": null,
"gqrq": null,
"jg": "0",
"jgr": null,
"jgrq": null,
"sd": "0",
"sdr": null,
"sdrq": null,
"pj": "0",
"pjr": null,
"pjrq": null,
"jzsp": "0",
"jzspr": null,
"jzsprq": null,
"zz": "0",
"zzr": null,
"zzrq": null,
"dy": "0",
"dyr": null,
"dyrq": null,
"jz": "0",
"jzr": "",
"jzrq": null,
"zf": null,
"zfr": null,
"zfrq": null,
"djzt": "4",
"fkqx": "1510588800",
"brand_id": "0",
"is_ys": "0",
"jsbb": "0",
```

```
"hl": "0",
"bz": "",
"is_wait_jsd": "0",
"input_type": "1",
"hwtj": null,
"hwfy": "0.00",
"sjhwtj": null,
"sjhwfy": "0.00",
"psfs": "0",
"delivery_number": null,
"delivery_company": null,
"is_delete": "0",
"source": "0",
"type": null,
"is_create_pftzd": null,
"sync_bstyle": "0",
"batch_no": "1111111111111111",
"cl_sync_status": "0",
"cl_sync_num": "0",
"ghs_code": "0001",
"ghs_name": "小明",
"ck_code": "000",
"ck_name": "总仓",
"qd_code": "渠道",
"qd_name": "总部渠道",
"mx_list": [
  {
    "id": "311",
    "p_id": "131",
    "dj_id": "131",
    "djbh": "SPJHD2017111400003",
    "goods_id": "1",
    "goods_sn": "sp001",
    "sku_id": "1",
    "sku": "6901863467884",
    "is_batch": "0",
    "batch_no": "1111111111111111",
```

```
"create_date": "2017-11-14 00:00:00",
"safedays": "3650",
"expiration_date": "2027-11-12 00:00:00",
"threshold_date": "2026-11-12 00:00:00",
"color_id": "1",
"color_code": "000",
"size_id": "1",
"size_code": "000",
"sl": "11",
"sl1": "0",
"sl2": "0",
"sl3": "0",
"bzj": "0.00",
"cbj": "0.0000",
"zk": "1.000000",
"dj": "0.000000",
"je": "0.000000",
"je1": "0.00",
"je2": null,
"je3": null,
"je4": null,
"bz": null,
"is_add": null,
"pb": "0",
"is_tm": "0",
"bzbm": "",
"bzdw_id": "0",
"dw_xs": "0",
"dz_sl": "0",
"bz_sl": "0",
"hsdw": "",
"is_tip": "0",
"zj_code": "0",
"ck_sl": "0",
"lastchanged": "2017-11-14 13:29:44",
"barcode": "",
```

```
        "sx1_id": "0",
        "sx2_id": "0",
        "cw_code": null
    }
]
}
]
```

5.14.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " " ,
    "data" : " "
}
```

5.14.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

6 批发单据 API

6.1 pftzd.add (批发通知单添加)

6.1.1 应用场景

如果第三方要向系统添加批发通知单，可调用此 API

6.1.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N
warehouseCode (或者是 ckCode)	仓库代码 (或者是仓库档案中对接 ERP 外部编码)	String	64	N
khCode	客户代码	String	64	N
created	创建时间	datetime	64	Y
zdr	制单人	String	64	Y
zdrq	制单日期	datetime	64	Y
bz	备注	String	512	Y
name	收货人	String	25	Y
address	收货地址 (省市区之间用空格)	String	512	Y
logistics	物流公司大写代码	String	25	Y
phone	收货人手机	String	25	Y
tel	收货人电话	String	64	Y
type	单据类型	String	64	Y
sub_type	发货类型	String	64	Y
qdCode	渠道	String	64	Y
zdy_zd1	自定义字段zdy_zd1~ zdy_zd10	String	64	Y
SKU 信息(sku)				
sku	Sku 编码	String	64	N
dj	单价	Int	11	N
sl (或者是 number)	数量	Int	11	N
goods_sn	商品货号	String	64	Y
color_code	颜色代码	String		Y
size_code	尺码代码	String		Y

zdy_zd1	自定义字段zdy_zd1~zdy10	String	64	Y
---------	--------------------	--------	----	---

6.1.3 请求示例

```
[
  {
    "djbh": "AGJRD201304261444",
    "warehouseCode": "000",
    "khCode": "大客户",
    "created": 1534765420,
    "zdr": "",
    "zdrq": 1534765420,
    "bz": "",
    "name": "zhang",
    "address": "武汉 武汉市 洪山区 光谷金融港 B27 栋",
    "logistics": "EMS",
    "phone": "11111111111",
    "zdy_zd1": "11111111111",
    "zdy_zd2": "11111111111",
    ...
    "sku": [
      {
        "sku": "1000801004D20",
        "dj": "111",
        "sl": 2,
        "zdy_zd1": "11111111111",
        "zdy_zd2": "11111111111",
        ...
      },
      {
        "sku": "1000801004D20",
        "dj": "222",
        "sl": 2,
        "zdy_zd1": "11111111111",
        "zdy_zd2": "11111111111",
        ...
      }
    ]
  }
]
```

```
    }  
  ]  
}  
]
```

6.1.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

6.1.5 响应示例

```
{  
  "status" : " api-success" ,  
  "message" : " success" ,  
  "data" : {}  
}
```

6.1.6 异常示例

```
{  
  "status" : " api-server-exception" ,  
  "message" : " ",  
  "data" : " "  
}
```

6.1.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

6.2 pftzd. cancel（批发通知单终止）

6.2.1 应用场景

如果第三方要向系统终止批发通知单，可调用此 API

6.2.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N

6.2.3 请求示例

```
{
  "djbh" : " JRD2013042600001"
}
```

6.2.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

6.2.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

6.2.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

6.2.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

6.3 pfxhd.add (批发销货单添加)

6.3.1 应用场景

如果第三方要向系统添加批发销货单，可调用此 API

6.3.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N
warehouseCode (或者是 ckCode)	仓库代码 (或者是仓库档案中对接 ERP 外部编码)	String	64	N
khCode	客户代码	String	64	N
kh_id	客户 ID	Int	11	Y
ck_id	仓库 ID	Int	11	Y
kw_id	库位 ID	Int	11	Y
qd_id	渠道 ID	Int	11	Y
rq	创建时间	Date	64	Y
zdr	制单人	String	64	Y
zdrq	制单日期	datetime	64	Y
bz	备注	String	512	Y
created	下单日期	datetime	64	Y
is_js	是否允许结算	Int	1	Y
zk	折扣	String	11	Y
jgsd	价格设定	Double	11	Y
fhlx_id	发货类型	String	64	Y
jhrq	计划交货日期	datetime	64	Y
ywy_id	业务员 id	Int	11	Y
fkqx	付款期限日期	datetime	64	Y
is_ys	是否预售	Int	1	Y
sl	执行数量	Int	11	Y
je	金额	Double	11	Y
is_dx	是否代销	Int	11	Y
source	来源	String	64	Y
po_no	PO 单号	String	64	Y

pick_no	jit 拣货单编号	String	64	Y
storage_no	入库单编号	String	64	Y
shdz_cyfs	承运方式	String	64	Y
shdz_cydh	承运单号	String	64	Y
zdy_zd1	自定义字段zdy_zd1~zdy_zd10	String	64	Y
SKU 信息(sku)				
sku	Sku 编码	String	64	N
dj	单价	Int	11	N
sl	数量	Int	11	N
goods_sn	商品货号	String		
color_code	颜色代码	String		
size_code	尺码代码	String		
batchCode	批次号	String	64	Y
productDate	生产日期	datetime		Y
expireDate	到期日	datetime		Y
yxq	有效期	Int		Y
zdy_zd1	自定义字段zdy_zd1~ zdy_zd10	String	64	Y

6.3.3 请求示例

```
[
  {
    "djbh": "AGJRD201304260022223",
    "warehouseCode": "000",
    "khCode": "大客户",
    "zdr": "",
    "zdrq": "1534765420",
    "bz": "",
    "zdy_zd1": "11111111111",
    "zdy_zd2": "11111111111",
    ...
    "sku": [
      {
        "sku": "1000801004D20",
        "dj": "111",
        "sl": 1,
```

```
"zdy_zd1": "11111111111",
"zdy_zd2": "11111111111",
...

},
{
  "sku": "1000801004D20",
  "sl": 200,
  "batchCode": "98898",
  "productDate": "2019-01-01",
  "expireDate": "2020-01-01",
  "yxq": "365"
}
]
}
```

6.3.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

6.3.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

6.3.6 异常示例

```
{
  "status": "api-server-exception",
  "message": "",
}
```

```
    "data" : " "
}
```

6.3.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

6.4 kctzd.add (库存调整单添加)

6.4.1 应用场景

如果第三方要向系统添加库存调整单，可调用此 API

6.4.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N
ckCode (或者是 warehouseCode)	仓库代码 (或者是仓库档案中对接 ERP 外部编码)	String	64	N
created	下单日期	datetime	64	Y
ck_id	仓库 ID	Int	11	Y
kw_id	库位 ID (默认库存)	Int	11	Y
rq	创建日期	datetime	64	Y
zdr	制单人	String	64	Y
zdrq	制单日期	datetime	64	Y
bz	备注	String	255	Y
SKU 信息(sku)				
sku	sku 编码	String	64	N
number	数量	Int	11	N
goods_sn	商品货号	String	64	Y
color_code	颜色代码	String	64	Y
size_code	尺码代码	String	64	Y
batchCode	批次号	String	64	Y
productDate	生产日期	datetime		Y
expireDate	到期日	datetime		Y
yxq	有效期	Int		Y

6.4.3 请求示例

```
[
  {
    "djbh": "AGJRD201304263434348",
    "ckCode": "000",
    "created": "2018-08-20 20:12:12",
    "zdr": "",
    "zdrq": "2018-08-20 20:12:12",
    "bz": "",
    "sku": [
      {
        "sku": "1000801004D20",
        "number": 200,
        "batchCode": "98898",
        "productDate": "2019-01-01",
        "expireDate": "2020-01-01",
        "yxq": "365"
      },
      {
        "sku": "1000801004D20",
        "number": 200,
        "batchCode": "98898",
        "productDate": "2019-01-01",
        "expireDate": "2020-01-01",
        "yxq": "365"
      }
    ]
  }
]
```

6.4.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		

message	操作消息	String		
---------	------	--------	--	--

6.4.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

6.4.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

6.4.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

6.5 pfxhd.list.get (批发销货单列表查询)

6.5.1 应用场景

如果第三方要向系统查询批发销货单列表，可调用此 API

6.5.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	Y
rq_start	开始时间	datetime	64	Y
rq_end	结束时间	datetime	64	Y
qd_code	渠道代码	String	64	Y
kh_code	客户代码	String	64	Y
time_type	时间类型(1业务日期 2验收日期)	Int	1	N

pftzd_djbh	批发通知单--单据号	String	64	N
------------	------------	--------	----	---

6.5.3 请求示例

```
{
  "djbh" : " AGJRD2013042600001" ,
  "rq_start" : " 2018-03-16 00:00:00" ,
  "rq_end" : " 2018-03-16 23:59:00" ,
  "time_type" : " 1" ,
  "pftzd_djbh" : " PFTZD2020122100331"
}
```

6.5.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
pfxhdListGets				
djbh	单据编号	varchar	64	N
id	ID(自增编号)	Int	64	N
po_no	PO 单号	varchar	64	N
ghs_id	供货商编号	varchar	64	N
rq	日期	int	11	N
ydjh	原单号	varchar	64	N
zdy_sn	自定义订单号	varchar	64	N
pftzd_djbh	通知单号	varchar	64	N
qd_id	渠道 id	int	11	N
kh_id	客户 id	int	11	N
is_js	是否允许结算	tinyint	1	N

zk	折扣	decimal	(10,6)	N
gsd	价格设定(1标准进价 2进价1 3进价2)	tinyint	1	N
sl	执行数量, 初始为通知执行的数量	int	11	N
sl1	通知数量	int	11	N
sl2	终止数	int	11	N
sl3	差异数	int	11	N
bjz	标准价	decimal	(10,2)	N
dj	单价	decimal	(10,2)	N
je	金额	decimal	(15,6)	N
je1	合计标准金额	decimal	(15,2)	N
zdr	制单人	varchar	64	N
zdrq	制单日期	datetime	64	N
qr	确认	tinyint	64	N
qrr	确认人	varchar	64	N
ys	验收	tinyint	1	N
ysr	验收人	varchar	64	N
pick_no	jit 拣货单编号	varchar	64	N
pfxhdDetailGet				
goods_sn	商品货号	varchar	64	N
sku	Sku	varchar	64	N
color_code	颜色编码	varchar	64	N
size_code	尺码编码	varchar	64	N
box_no	箱码	varchar	64	N
sl	执行数量, 初始为通知执行的数量	int	11	N
sl1	通知数量	int	11	N
sl2	终止数	int	11	N
sl3	差异数	int	11	N
sl4	实收数	int	11	N
bjz	标准价	decimal	(10,2)	N
cbj	成本价	decimal	(10,4)	N
zk	折扣	decimal	(10,6)	N
dj	单价	decimal	(15,6)	N

je	金额	decimal	(15,6)	N
je1	标准金额	decimal	(15,2)	N
je2		decimal	(15,2)	N
bz	备注	varchar	255	N
po_no	PO 单号	varchar	64	N

6.5.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": {
      "totalResult":
        35,
      "pageSize": 100,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 1
    },
    "pfxhdListGet": [
      {
        "id": "1",
        "djbh": "PFXHD2017021700001",
        "po_no": "",
        "ghs_id": "0",
        "rq": "1487301326",
        "ydjh": "",
        "zdy_sn": "",
        "pfjrd_id": "3",
        "pfjrd_djbh": "PFJRD2017021700003",
        "pftzd_id": "1",
        "pftzd_djbh": "PFTZD2017021700001",
        "qd_id": "1",
        "kh_id": "3",
        "is_js": "0",
        "zk": "1.000000",
```

```
"jgsd": "1",
"drp_order_type": "1",
"fhlx_id": "1",
"jhrq": "1487260800",
"sl": "1",
"ywy_id": "0",
"ck_id": "1",
"kw_id": "1",
"stck_id": "0",
"stkw_id": "0",
"kh_ck_id": "0",
"kh_kw_id": "0",
"sl1": "0",
"sl2": "0",
"sl3": "0",
"bjz": "0.00",
"dj": "0.00",
"je": "0.000000",
"je1": "0.00",
"je2": "0.00",
"je3": "0.00",
"is_dx": "0",
"zdr": "系统管理员",
"zdrq": "1487301201",
"qr": "1",
"qrr": "系统管理员",
"qrrq": "1487301332",
"ys": "1",
"ysr": "系统管理员",
"ysrq": "1487301339",
"sdr_id": null,
"gq": "0",
"gqr": null,
"gqrq": null,
"jg": "0",
"jgr": null,
```

```
"jgrq": null,
"sp": "0",
"spr": null,
"sprq": null,
"pj": "0",
"pjr": null,
"pjrq": null,
"jzsp": "0",
"jzspr": null,
"jzsprq": null,
"zf": "0",
"zfr": null,
"zfrq": null,
"zz": "0",
"zzr": null,
"zzrq": null,
"dy": "0",
"dyr": null,
"dyrq": null,
"jz": "1",
"jzr": "系统管理员",
"jzrq": "1487301339",
"djzt": "6",
"fkqx": "1487260800",
"brand_id": "0",
"is_ys": "0",
"jsbb": "0",
"hl": "0",
"bz": "由批发通知单[PFTZD2017021700001]执行生成,由批发订  
单:[PFJRD2017021700003]执行生成",
"sync_status": "0",
"err_num": "0",
"err_msg": null,
"is_wait_jsd": "0",
"is_qr_sh": "1",
"qr_shr": "系统管理员",
"qr_shrq": "1487301638",
```

```
"input_type": "1",
"hwtj": null,
"hwfy": "0.00",
"sjhwtj": null,
"sjhwfy": "0.00",
"psfs": "0",
"khdz_id": "1",
"is_delete": "0",
"good_type": null,
"shipping_sn": "",
"source": "0",
"hx_status": "0",
"jit_mx_status": "0",
"sap_dh": null,
"sync_bstyle": "0",
"type": null,
"shipping_code": "",
"shipping_name": "",
"pick_no": "",
"storage_no": "",
"shdz_cyfs": "",
"shdz_cydh": "",
"activityid": "",
"cl_sync_status": "0",
"cl_sync_num": "0",
"ghs_code": null,
"ghs_name": null,
"kh_code": "淘宝",
"kh_name": "淘宝",
"ck_code": "000",
"ck_name": "总仓",
"kh_ck_code": null,
"kh_ck_name": null,
"brand_code": null,
"brand_name": null,
"qd_code": "渠道",
"qd_name": "总部渠道",
"mx_list": [
```

```
{
  "djbh": "PFXHD2017021700001",
  "goods_sn": "sp001",
  "color_code": "000",
  "size_code": "000",
  "sku": "sp001000000",
  "sl": "1",
  "sl1": "1",
  "sl2": "0",
  "sl3": "0",
  "sl4": "0",
  "bj": null,
  "cbj": "0.0000",
  "zk": "1.000000",
  "dj": "0.000000",
  "je": "0.000000",
  "je1": "0.00",
  "bz": null,
  "po_no": ""
}
```

6.5.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

6.5.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

6.6 pftthd.list.get (批发退货单列表查询)

6.6.1 应用场景

如果第三方要向系统查询批发退货单列表，可调用此 API

6.6.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	Y
rq_start	开始时间	Datetime	64	Y
rq_end	结束时间	Datetime	64	Y
qd_code	渠道代码	String	64	Y
kh_code	客户代码	String	64	Y

6.6.3 请求示例

```
{
  "djbh" : " AGJRD2013042600001" ,
  "rq_start" : " 2018-03-16 00:00:00" ,
  "rq_end" : " 2018-03-16 23:59:00" ,
}
```

6.6.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
pfthdListGets				
djbh	单据编号	varchar	20	N
id	单据 id	int	11	N

po_no	PO 单号	varchar	50	N
ghs_id	供货商 id	varchar	50	N
rq	日期	int	11	N
ydjh	原单号	varchar	20	N
zdy_sn	自定义订单号	varchar	30	N
pftzd_djbh	通知单号	varchar	20	N
zk	折扣	decimal	(10,6)	N
jgsd	价格设定(1标准进价 2进价1 3进价2)	tinyint	1	N
sl	执行数量, 初始为通知执行的数量	int	11	N
sl1	通知数量	int	11	N
sl2	终止数	int	11	N
sl3	差异数	int	11	N
bjz	标准价	decimal	(10,2)	N
dj	单价	decimal	(10,2)	N
je	金额	decimal	(15,6)	N
je1	合计标准金额	decimal	(15,2)	N
zdr	制单人	varchar	20	N
zdrq	制单日期	int	11	N
qr	确认	tinyint	1	N
qrr	确认人	varchar	20	N
ys	验收	tinyint	1	N
ysr	验收人	varchar	20	N
pick_no	jit 拣货单编号	varchar	50	N
pfthdDetailGet				
goods_sn		varchar	20	N
sku		varchar	60	N
color_code		varchar	20	N
size_code		varchar	20	N
box_no	箱码	varchar	50	N
sl	执行数量, 初始为通知执行的数量	int	11	N
sl1	通知数量	int	11	N
sl2	终止数	int	11	N

sl3	差异数	int	11	N
sl4	实收数	int	11	N
bjz	标准价	decimal	(10,2)	N
cbj	成本价	decimal	(10,4)	N
zk	折扣	decimal	(10,6)	N
dj	单价	decimal	(15,6)	N
je	金额	decimal	(15,6)	N
je1	标准金额	decimal	(15,2)	N
je2		decimal	(15,2)	N
bz	备注	varchar	255	N
po_no	PO 单号	varchar	60	N

6.6.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": {
      "totalResult": 12,
      "pageSize": 100,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 1
    },
    "pfthdListGet": [
      {
        "id": "1",
        "djbh": "PFTHD2017022100001",
        "po_no": "",
        "ghs_id": "0",
        "rq": "1487643248",
        "ydjh": "",
        "thjrd_id": "1",
        "thjrd_djbh": "PFTHJRD2017022100001",
        "thtzd_id": "3",
        "thtzd_djbh": "PFTHTZD2017022100001",
```

```
"qd_id": "1",
"kh_id": "3",
"ywy_id": "0",
"is_dx": "0",
"kh_ck_id": "2",
"kh_kw_id": "1",
"ck_id": "1",
"kw_id": "1",
"is_js": "0",
"rkyj": "1",
"zk": "1.000000",
"jgsd": "1",
"thlx_id": "0",
"thpc_id": "0",
"thrq": "1487643248",
"brand_id": "0",
"sl": "5",
"sl1": "0",
"sl2": "12",
"sl3": null,
"je": "26.300000",
"je1": "26.30",
"je2": "0.00",
"je3": "0.00",
"ys": "1",
"ysr": "系统管理员",
"ysrq": "1487643283",
"sp": "0",
"spr": null,
"sprq": null,
"djzt": "6",
"bz": "由批发退货通知单:[PFTHTZD2017022100001]执行生成 由批发退货申请单:[PFTHJRD2017022100001]执行生成",
"sync_status": "0",
"err_num": "0",
"err_msg": null,
```

```
"sync_msg": "",
"pj": "0",
"pjr": null,
"pjr_q": null,
"zz": "0",
"zzr": null,
"zzrq": null,
"dy": "0",
"dyr": null,
"dyrq": null,
"jz": "1",
"jzr": "系统管理员",
"jzrq": "1487643283",
"zdr": "系统管理员",
"zdrq": "1487643248",

"gq": "0",
"gqr": "",
"gqrq": "0",
"jg": "0",
"jgr": "",
"jgrq": "0",
"qr": "1",
"qrr": "系统管理员",
"qrrq": "1487643252",
"jsbb": null,
"hl": null,
"sdr_id": "0",
"is_wait_jsd": "0",
"js": "0",
"jzsp": "0",
"jzspr": null,
"jzsprq": null,
"is_delete": "0",
"zf": "0",
"zfr": null,
"zfrq": null,
"scqrd": "0",
```

```
"scqrdr": "",
"scqrdrq": "0",
"good_type": null,
"source": "0",
"pfxhd_djbh": null,
"pftzd_djbh": null,
"sync_bstyle": "0",
"type": null,
"wph_out_time": "",
"cl_sync_status": "0",
"cl_sync_num": "0",
"ghs_code": null,
"ghs_name": null,
"kh_code": "淘宝",
"kh_name": "淘宝",
"ck_code": "000",
"ck_name": "总仓",
"kh_ck_code": "001",
"kh_ck_name": "001",
"brand_code": null,
"brand_name": null,
"qd_code": "渠道",
"qd_name": "总部渠道",
"mx_list": [
  {
    "djhb": "PFTHD2017022100001",
    "goods_sn": "sp001",
    "color_code": "000",
    "size_code": "000",
    "sku": "sp001000000",
    "sl": "5",
    "sl1": "12",
    "sl2": "0",
    "sl3": null,
    "bj": "5.26",
    "cbj": "10.2100",
    "zk": "1.000000",
    "dj": "5.260000",
```

```
        "je": "26.300000",
        "je1": "26.30",
        "je2": null,
        "je3": null,
        "je4": null,
        "bz": null,
        "po_no": ""
    }
]
}
```

6.6.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

6.6.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

6.7 pfthtzd.add (批发退货通知单添加)

6.7.1 应用场景

如果第三方要向系统添加批发退货通知单，可调用此 API

6.7.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N
warehouseCode (或者是 ckCode)	仓库代码 (或者是仓库档案中对接 ERP 外部编码)	String	64	N
khCode	客户代码	String	64	N
created	创建时间	datetime	64	Y

zdr	制单人	String	64	Y
zdrq	制单日期	datetime	64	Y
bz	备注	String	512	Y
type	单据类型	String	64	Y
sub_type	退货类型	String	64	Y
qdCode	渠道	String	64	Y
SKU 信息(sku)				
sku	Sku 编码	String	64	N
dj	单价	Int	11	N
sl (或者是 number)	数量	Int	11	N
goods_sn	商品货号	String	64	Y
color_code	颜色代码	String	64	Y
size_code	尺码代码	String	64	Y

6.7.3 请求示例

```
[
  {
    "djbh": "AGJRD201304260022223",
    "warehouseCode": "000",
    "khCode": "大客户",
    "zdr": "",
    "zdrq": 1534765420,
    "bz": "",
    "sku": [
      {
        "sku": "1000801004D20",
        "dj": "111",
        "sl": 1
      },
      {
        "sku": "1000801004D20",
        "dj": "222",
        "sl": 1
      }
    ]
  }
]
```

```
    }  
  ]  
}
```

6.7.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

6.7.5 响应示例

```
{  
  "status" : " api-success" ,  
  "message" : " success" ,  
  "data" : {}  
}
```

6.7.6 异常示例

```
{  
  "status" : " api-server-exception" ,  
  "message" : " ",  
  "data" : " "  
}
```

6.7.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

6.8 pfthtzd.get (获取批发退货通知单列表/详情)

6.8.1 应用场景

如果第三方要获取批发退货通知单列表/详情，可调用此 API

6.8.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	Y
djzt	单据状态 (0 初始,1 已确认未数量审核,2 已数量审核,3 已金额审核,4 已执行,5 已终审,8 已终止)	Number		Y
pftbjrd_djbh	批发退货订单编号	String	64	Y
rq_start	业务开始日期	Datetime	64	Y
rq_end	业务结束日期	Datetime	64	Y
ck_code	仓库代码	String	64	Y

6.8.3 请求示例

```
{ "djbh" : " PFTHTZD2017021700001"
}
```

6.8.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String	64	N
data	返回信息, 包括: (1) 分页信息 (2) 商品列表	String	64	N
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	int	11	N
pageSize	当前分页大小	int	11	N
pageNo	当前页数	int	11	N
pageTotal	总页数	int	11	N
列表 (pftbhdListGet)				
id		int	11	N
djbh	单据编号	varchar	20	N
po_no	PO 单号	varchar	50	N
ghs_id	供货商 ID	int	11	N
pftbjrd_id	批发退货订单 id	int	11	N
pftbjrd_djbh	批发退货订单编号	varchar	20	N
rq	业务日期	int	11	N

ydjh	原单号	varchar	20	N
lxdj	联系单据	varchar	20	N
pfxhd_djbh	批发销货单单号[关联: drp_pfxhd.djbh]	varchar	20	N
pftzd_djbh	批发销货通知单单号 [关 联 : drp_pfxhd.pftzd_djbh]	varchar	20	N
qd_id	渠道 id for kehu Id	int	11	N
kh_id	客户 id for kehu Id	int	11	N
is_dx	0-非代销 1-代销	tinyint	1	N
kh_ck_id	客户仓库 id,仅代销模式使用	int(11)	1	N
kh_kw_id	客户库位 id,仅代销模式使用	int	11	N
ck_id	仓库 id	int	11	N
kw_id	库位 id	int	11	N
ywy_id	业务员 id	int	11	N
zk	折扣	decimal	(10,6)	N
jgsd	价格设定(1 标准进价 2进价1 3 进价2)	tinyint	1	N
thlx_id	退货类型id for thlx Id	int	11	N
thpc_id	退货批次(用于替换掉退货类型)	int	11	N
thrq	退货日期	int	11	N
brand_id	品牌 id for brand brand_id	int	11	N
sl	通知数量	int	11	N
sl1	已执行数(进货单回写, 同时是 订单已完成数), 差异数=通知 数量-已执行数	int	11	N
sl2	差异数	int	11	N
sl3		int	11	N
je	金额	decimal	(15,6)	N
je1	合计标准金额	decimal	(15,2)	N
je2		decimal	(15,2)	N
je3		decimal	(15,2)	N
zdr	制单人	varchar	20	N
zdrq	制单日期	int	11	N
gq	挂起	tinyint	1	N
gqr	挂起人	varchar	20	N
gqrq	挂起日期	int	11	N
jg	解挂	tinyint	1	N

jgr	解挂人	varchar	20	N
jgrq	解挂日期	int	11	N
qr	确认	tinyint	1	N
qrr	确认人	varchar	20	N
qrrq	确认日期	int	11	N
sp	数量审核	tinyint	1	N
spr	数量审核人	varchar	20	N
sprq	数量审核日期	int	11	N
sp1	金额审核	tinyint	1	N
spr1	金额审核人	varchar	20	N
sprq1	金额审核日期	int	11	N
zx	执行	tinyint	1	N
zxr	执行人	varchar	20	N
zxrq	执行日期	int	11	N
zz	终止	tinyint	1	N
zzr	终止人	varchar	20	N
zzrq	终止日期	int	11	N
dy	打印	tinyint	1	N
dyr	打印人	varchar	20	N
dyrq	打印日期	int	11	N
zf	作废	tinyint	1	N
zfr	作废人	varchar	20	N
zfrq	作废日期	int	11	N
djzt	0 初始,1 已确认未数量审核,2 已数量审核,3 已金额审核,4已执行,5已终审,8 已终止	tinyint	1	N
bz	备注	text		N
jsbb	结算币别	varchar	11	N
hl	汇率	varchar	11	N
is_js	是否结算	tinyint	1	N
is_delete	是否删除, 1 已删除, 0未删除	tinyint	1	N
good_type	商品类型 spot =现货 futures = 期货 Engraved=复刻	enum('futures', 'Engraved', 'spot')		N
input_type	商品录入方式(1.商品录入 2.配码录入)	tinyint	1	N

sync_status	0:未同步;1:同步成功;2:取消同步成功	tinyint	1	N
sync_msg	当前同步信息记录	varchar	255	N
sync_lock	业务锁定{1:等待同步WMS; 2:等待同步取消到 WMS;}	tinyint	1	N
source	来源:{0:系统; 1:API; 2:MW-DI; 3;;4::5;;6;;}	tinyint	1	N
wms_order_sn	wms 单据编号	varchar(50)	50	N
fhlx_id	发货类型	int	11	N
fhlx_name	发货名称	varchar	50	N
type	BSERP 单据类型	varchar	10	N
is_zx	是否执行到批发销货单	tinyint	1	N
err_num	同步到 erp 错误次数	int	11	N
err_msg	同步到 erp 错误原因	varchar	225	N
wph_out_time		varchar	50	N
ghs_code	供货商代码	varchar	255	N
ghs_name	供货商名称	varchar	225	N
kh_code	客户代码	String	64	N
kh_name	客户名称	Strig	64	N
ck_code	仓库代码	Strig	64	N
ck_name	仓库名称	Strig	64	N
kh_ck_code	客户仓库代码	Strig	64	N
kh_ck_name	客户仓库名称	Strig	64	N
brand_code	品牌代码	Strig	64	N
brand_name	品牌名称	Strig	64	N
qd_code	渠道代码	Strig	64	N
qd_name	渠道名称	Strig	64	N
mx_list				
id		int	11	N
p_id		int	11	N
dj_id		int	11	N
djbh		varchar	20	N
goods_id		int	11	N
goods_sn		varchar	20	N
sku_id		int	20	N
sku		varchar	60	N
is_batch	是否批次商品1 批次商品 0 普	tinyint	1	N

	通商品			
batch_no	批次号	varchar	100	N
create_date	生成日期	datetime		N
safedays	有效期	int	11	N
expiration_date	到期日	datetime		N
threshold_date	临期日	datetime		N
color_id		int	11	N
color_code		varchar	20	N
size_id		int	20	N
size_code		varchar	20	N
sl	通知数量	int	11	N
sl1	已执行数(进货单回写, 同时是订单已完成数), 差异数=通知数量-已执行数	int(11)	11	N
sl2	终止数	int	11	N
sl3		int	11	N
bjz	标准价	decimal	(10,2)	N
zk	折扣	decimal	(10,6)	N
dj	单价	decimal	(15,6)	N
je	金额	decimal	(15,6)	N
je1	标准金额	decimal	(15,2)	N
je2		decimal	(15,2)	N
je3		decimal	(10,2)	N
je4		decimal	(10,2)	N
bz	备注	varchar	255	N
is_add	是否后续单据补齐的	tinyint	1	N
po_no	PO 单号	varchar	60	N
box_no	唯品会 JIT 箱号	varchar	60	N
batches	批次信息	array		
商品行批次信息 (batches)				
sku	商品 SKU	varchar	60	N
sl	数量	Int	11	N
goods_sn	商品货号	String	64	N
batch_no	批次号	String	64	N
create_date	生产日期	Date	64	N
expiration_date	到期日期	Date	64	N

6.8.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": {
      "totalResult":
      3,
      "pageSize": 100,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 1
    },
    "pfthtzdListGet": [
      {
        "id": "14",
        "djbh": "AGJRD201304260022223",
        "po_no": "",
        "ghs_id": "0",
        "pftbjrd_id": "0",
        "pftbjrd_djbh": null,
        "rq": "1545118445",
        "ydjh": "",
        "lxdj": null,
        "pfxhd_djbh": null,
        "pftzd_djbh": null,
        "qd_id": "1",
        "kh_id": "2",
        "is_dx": "0",
        "kh_ck_id": "0",
        "kh_kw_id": "0",
        "ck_id": "1",
        "kw_id": "1",
        "ywy_id": "0",
        "zk": null,
        "jgsd": "1",
        "thlx_id": "0",
```

```
"thpc_id": null,  
"thrq": "0",  
"brand_id": "0",  
"sl": "1",  
"sl1": "0",  
"sl2": "0",  
"sl3": "0",  
"je": "222.000000",  
"je1": "0.00",  
"je2": "0.00",  
"je3": "0.00",  
"zdr": "OPEN_API",  
"zdrq": "0",  
"gq": "0",  
"gqr": "",  
"gqrq": "0",  
"jg": "0",  
"jgr": "",  
"jgrq": "0",  
"qr": "1",  
"qrr": "计划任务",  
"qrrq": "1545118445",  
"sp": "1",  
"spr": "计划任务",  
"sprq": "1545118445",  
"sp1": "1",  
"spr1": "计划任务",  
"sprq1": "1545118445",  
"zx": "0",  
"zxr": null,  
"zxrq": null,  
"zz": "0",  
"zzr": null,  
"zzrq": null,  
"dy": "0",  
"dyr": null,  
"dyrq": null,
```

```
"zf": null,
"zfr": null,
"zfrq": null,
"djzt": "3",
"bz": "",
"jsbb": null,
"hl": null,
"is_js": "0",
"is_delete": "0",
"good_type": null,
"input_type": "0",
"sync_status": "1",
"sync_msg": "",
"sync_lock": "0",
"source": null,
"wms_order_sn": "",
"fhlx_id": "0",
"fhlx_name": null,
"type": "",
"is_zx": "0",
"err_num": "0",
"err_msg": null,
"wph_out_time": "",
"ghs_code": null,
"ghs_name": null,
"kh_code": "大客户",
"kh_name": "大客户",
"ck_code": "000",
"ck_name": "总仓",
"kh_ck_code": null,
"kh_ck_name": null,
"brand_code": null,
"brand_name": null,
"qd_code": "渠道",
"qd_name": "总部渠道",
"mx_list": [
  {
    "id": "26",
```

```
"p_id": "14",
"dj_id": "14",
"djbh": "AGJRD201304260022223",
"goods_id": "48",
"goods_sn": "sptest",
"sku_id": "559",
"sku": "1000801004D20",
"is_batch": "0",
"batch_no": "",
"create_date": null,
"safedays": "0",
"expiration_date": null,
"threshold_date": null,
"color_id": "8",
"color_code": "004",
"size_id": "261",
"size_code": "D20",
"sl": "1",
"sl1": "0",
"sl2": "0",
"sl3": "0",
"bzj": null,
"zk": null,
"dj": "222.000000",
"je": "222.000000",
"je1": null,
"je2": null,
"je3": null,
"je4": null,
"bz": null,
"is_add": "0",
"po_no": "",
"box_no": "",
"batchs": [
    {
        "sl": "1",
        "sku": "5007007000",
```



```
        "goods_sn": "5007",
        "batch_no": "999",
        "create_date": "2020-01-01 00:00:00",
        "expiration_date": "2020-01-01 00:00:00",
    }
]
}
```

6.8.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

6.8.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

6.9 pfthtzd.cancel (批发退货通知单终止)

6.9.1 应用场景

如果第三方要向系统终止批发退货通知单，可调用此 API

6.9.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N

6.9.3 请求示例

```
{
    "djbh": "PFTHTZD2017030900001"
```

```
}
```

6.9.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

6.9.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

6.9.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

6.9.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

6.10 pftzd.get (获取批发通知单列表/详情)

6.10.1 应用场景

如果第三方要获取批发通知单列表/详情，可调用此 API

6.10.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
-----	----	----	----	---

djbh	单号	String	64	Y
djzt	单据状态 (0 初始,1 已确认未数量审核,2 已数量审核,3 已金额审核,4 已执行,5 已终审,8 已终止)	Number	1	Y
pfjrd_djbh	批发订单编号	String	64	Y
rq_start	业务开始日期	datetime	64	Y
rq_end	业务结束日期	datetime	64	Y
ck_code	仓库代码	String	64	Y

6.10.3 请求示例

```
{
  "djbh" : " PFTZD2018051700002"
}
```

6.10.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息, 包括: (1) 分页信息 (1) 商品列表	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	int	11	N
pageSize	当前分页大小	int	11	N
pageNo	当前页数	int	11	N
pageTotal	总页数	int	11	N
列表 (pftzdListGet)				
id		int	255	N
djbh	单据编号	varchar	20	N
po_no	PO 单号	varchar	50	N
ghs_id	供货商ID	int	11	N
pfjrd_id	批发订单 id	int	11	N
pfjrd_djbh	批发订单编号	varchar	20	N
rq	业务日期	int	11	N

ydjh	原单号	varchar	20	N
zdy_sn	自定义订单号	varchar	30	N
lxdj	联系单据	varchar	20	N
qd_id	渠道 id for kehu Id	int	11	N
kh_id	客户 id for kehu Id	int	11	N
ck_id	仓库 id	int	11	N
kw_id	库位 id	int	11	N
stck_id	实体仓库	int	11	N
stkw_id	实体库位 id	int	11	N
kh_ck_id	客户仓库 id,仅代销模式使用	int	11	N
kh_kw_id	客户库位 id,仅代销模式使用	int	11	N
ywy_id	业务员 id	int	11	N
zk	折扣	decimal	(10,6)	N
jgsd	价格设定	tinyint	1	N
drp_order_type	订单类型 id for drp_order_type Id	int	11	N
big_genus	大类	int	11	N
is_delete	是否删除, 1 已删除, 0 未删除	tinyint	1	N
fhlx_id	发货类型	int	11	N
good_type	商品类型 spot = 现货 futures = 期货 Engraved = 复刻	enum('spot','Engraved','futures')		N
jhrq	计划发货日期	int	11	N
fkqx	收款期限日期	int	11	N
brand_id	品牌 id for brand brand_id	int	11	N
jsbb	结算币别	varchar	11	N
hl	汇率	varchar	11	N
sl	数量	int	11	N
sl1		int	11	N
sl2	已执行数(进货单回写, 同时是订单已完成数), 差异数=通知数量-已执行数	int	11	N
sl3	未完订数	int	11	N
sl4	差异数	int	11	N
zxs	总执行数	int	11	N
cys	总差异数	int	11	N
je	金额	decimal	(15,6)	N

je1	合计标准应收金额	decimal	(15,2)	N
je2		decimal	(15,2)	N
je3		decimal	(15,2)	N
is_dx	0-非代销 1-代销	tinyint	1	N
zdr	制单人	varchar	20	N
zdrq	制单日期	int	11	N
jg	解挂	tinyint	1	N
jgr	解挂人	varchar	20	N
jgrq	解挂日期	int	11	N
gq	挂起	tinyint	1	N
gqr	挂起人	varchar	20	N
gqrq	挂起日期	int	11	N
qr	确认	tinyint	1	N
qrr	确认人	varchar	20	N
qrrq	确认日期	int	11	N
sp	审批	tinyint	1	N
spr	审批人	varchar	20	N
sprq	审批日期	int	11	N
sp1	金额审核	tinyint	1	N
spr1	金额审核人	varchar	200	N
sprq1	金额审核日期	int	11	N
zx	执行	tinyint	1	N
zxr	执行人	varchar	20	N
zxrq	执行日期	int	11	N
zf	作废	tinyint	1	N
zfr	作废人	varchar	20	N
zfrq	作废日期	int	11	N
zz	终止	tinyint	1	N
zzr	终止人	varchar	20	N
zzrq	终止日期	int	11	N
jz	记帐	tinyint	1	N
jzr	记帐人	varchar	20	N
jzrq	记帐日期	int	11	N
dy	打印	tinyint	1	N
dyr	打印人	varchar	20	N

dyrq	打印日期	int	11	N
djzt	0 未确认,1 已确认未审批,2 已审批未执行,4 已执行,8 已终止	tinyint	1	N
bz	备注	text	64	N
is_js	是否结算	tinyint	1	N
input_type	商品录入方式(1.商品录入 2.配码录入)	tinyint	1	N
sync_status	同步状态 (1-已正确同步到WMS 2-WMS 已正确反馈)	tinyint	1	N
sync_msg	当前同步信息记录	varchar	255	N
khdz_id	客户地址默认 0	int	11	N
yhjrd_id	要货申请单 ID	int	11	N
yhjrd_djbh	要货申请单单据编号	varchar	20	N
sync_lock	业务锁定{1:等待同步到WMS;2:等待同步取消到 WMS;}	tinyintunsigned	1	N
source	来源:{0:系统; 1:API; 2:MW-DI; 3::4::5::6::}	tinyint	1	N
vendor_code	亚马逊EDI 供应商代码	varchar	50	N
vendor_addr	亚马逊EDI 收货地址及单位	varchar	255	N
pick_no	jit 拣货单编号	varchar	50	N
delivery_id	jit 接口返回 送货单id	int	11	N
warehouse	jit 仓库编码	varchar	50	N
is_kcsdd_sf	库存锁定单是否释放	tinyint	4	N
storage_no	jit 接口返回 入库单编号	varchar	50	N
jit_sd_id	JIT 店铺 id	int	11	N
sell_st_time	档期	varchar	20	N
wms_order_sn	wms 单据编号	varchar	50	N
ydjh_rq	原单号日期	int	11	N
sap_dh	关联 SAP 单号	varchar	255	N
is_split_new	是否为拆分新单	tinyint	1	N
is_split	是否为被拆分单	tinyint	1	N
split_orders	被拆分单 Id (is_split_new=1 的时候有效)	varchar	255	N
split_new_orders	拆分新单 Id 字符串,逗号分隔 (is_split=1的时候有效)	varchar	255	N
ck_desc	唯品会仓库描述	varchar	255	N
is_zx	是否执行到批发销货单	tinyint	1	N
type	BSERP 单据类型	varchar	10	N

is_sync_to_wms	是否同步到WMS 0 未同步 1 已同步	tinyint unsigned	1	N
err_num	同步到 erp 错误次数	int	11	N
err_msg	同步到 erp 错误原因	varchar	225	N
ghs_code	供货商代码	varchar	225	N
ghs_name	供货商名称	varchar	225	N
kh_code	客户代码	String	64	N
kh_name	客户名称	String	64	N
ck_code	仓库代码	String	64	N
ck_name	仓库名称	String	64	N
kh_ck_code	客户仓库代码	String	64	N
kh_ck_name	客户仓库名称	String	64	N
brand_code	品牌代码	String	64	N
brand_name	品牌名称	String	64	N
qd_code	渠道代码	String	64	N
qd_name	渠道名称	String	64	N
mx_list				
id		int	11	N
p_id		int	11	N
dj_id		int	11	N
djbh		varchar	20	N
goods_id		int	11	N
goods_sn		varchar	20	N
sku_id		int	20	N
sku		varchar	60	N
is_batch	是否批次商品 1 批次商品 0 普通商品	tinyint	1	N
batch_no	批次号	varchar	100	N
create_date	生成日期	datetime	64	N
safedays	有效期	int	11	N
expiration_date	到期日	datetime	64	N
threshold_date	临期日	datetime	64	N
color_id		int	11	N
color_code		varchar	20	N
size_id		int	11	N
size_code		varchar	20	N
sl	通知数量	int	11	N

sl1	已执行数(进货单回写, 同时是订单已完成数), 差异数=通知数量-已执行数	int	11	N
sl2	终止数	int	11	N
sl3	未完订单数	int	11	N
sl4	差异数	int	11	N
bjz	标准价	decimal	(10,2)	N
zk	折扣	decimal	(10,6)	N
dj	单价	decimal	(15,6)	N
je	金额	decimal	(15,6)	N
je1	标准金额	decimal	(15,2)	N
je2		decimal	(15,2)	N
je3		decimal	(10,2)	N
je4		decimal	(10,2)	N
bz	备注	varchar	255	N
is_add	是否后续单据补齐的	tinyint	1	N
is_tip	提示	tinyint	4	N
po_no	PO 单号	varchar	60	N
lypt_barcode	平台条码	varchar	50	N
th_sku	可用的替换 sku	varchar	255	N
th_sort	替换时的优先级	int	11	N
batches	批次信息	array		
商品行批次信息 (batches)				
sku	商品 SKU	varchar	60	N
sl	数量	Int	11	N
goods_sn	商品货号	String	64	N
batch_no	批次号	String	64	N
create_date	生产日期	Date	64	N
expiration_date	到期日期	Date	64	N

6.10.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
```



```
"page": {
  "totalResult": 1,
  "pageSize": 100,
  "pageNo": 1,
  "pageTotal": 1
},
"pftzdListGet":
[{ "id": "102",
  "djbh": "PFTZD2018081000001",
  "po_no": "",
  "ghs_id": "0",
  "pfjrd_id": "0",
  "pfjrd_djbh": "",
  "rq": "1533830400",
  "ydh": "",
  "zdy_sn": "",
  "lxdj": null,
  "qd_id": "3",
  "kh_id": "8",
  "ck_id": "31",
  "kw_id": "1",
  "stck_id": "0",
  "stkw_id": "0",
  "kh_ck_id": "6",
  "kh_kw_id": "1",
  "ywy_id": "1",
  "zk": "1.000000",
  "jgsd": "6",
  "drp_order_type": "1",
  "big_genus": "0",
  "is_delete": "0",
  "fhlx_id": "0",
  "good_type": "",
  "jhrq": "1533830400",
  "fkqx": "1533830400",
  "brand_id": "0",
```

```
"jsbb": "0",
"hl": "0",
"sl": "1",
"sl1": "0",
"sl2": "0",
"sl3": "0",
"sl4": "0",
"zxs": "0",
"cys": "1",
"je": "0.000000",
"je1": "0.00",
"je2": "0.00",
"je3": "0.00",
"is_dx": "0",
"zdr": "系统管理员",
"zdrq": "1533871818",
"jg": "0",
"jgr": null,
"jgrq": "0",
"gq": "0",
"gqr": null,
"gqrq": null,
"qr": "0",
"qrr": null,
"qrrq": null,
"sp": "0",
"spr": null,
"sprq": null,
"sp1": "0",
"spr1": null,
"sprq1": "0",
"zx": "0",
"zxr": null,
"zxrq": null,
"zf": "0",
"zfr": null,
"zfrq": null,
```

```
"zz": "0",
"zzr": null,
"zzrq": null,
"jz": null,
"jzr": "",
"jzrq": null,
"dy": "0",
"dyr": null,
"dyrq": null,
"djzt": "0",
"bz": "",
"is_js": "0",
"input_type": "0",
"sync_status": "0",
"sync_msg": "",
"khdz_id": "6",
"yhjrd_id": "0",
"yhjrd_djbh": null,
"sync_lock": "0",
"source": "0",
"vendor_code": null,
"vendor_addr": null,
"pick_no": "",
"delivery_id": "0",
"warehouse": "",
"is_kcsdd_sf": "0",
"storage_no": "",
"jit_sd_id": "0",
"sell_st_time": "",
"wms_order_sn": "",
"ydjh_rq": null,
"sap_dh": null,
"is_split_new": "0",
"is_split": "0",
"split_orders": "",
"split_new_orders": "",
"ck_desc": "",
```

```
"is_zx": "0",
"type": null,
"is_sync_to_wms": "0",
"err_num": "0",
"err_msg": null,
"ghs_code": null,
"ghs_name": null,
"kh_code": "kh001",
"kh_name": "lsy 小客户",
"ck_code": "MD001",
"ck_name": "lsy 门店仓",
"kh_ck_code": "18",
"kh_ck_name": "山西仓库",
"brand_code": null,
"brand_name": null,
"qd_code": "lsy001",
"qd_name": "lsy 测试渠道 1",
"mx_list": [{
  "id": "289",
  "p_id": "102",
  "dj_id": "102",
  "djbh": "PFTZD2018081000001",
  "goods_id": "5",
  "goods_sn": "wphsp01",
  "sku_id": "29",
  "sku": "wphsp01000XL",
  "is_batch": "0",
  "batch_no": "",
  "create_date": null,
  "safedays": "0",
  "expiration_date": null,
  "threshold_date": null,
  "color_id": "1",
  "color_code": "000",
  "size_id": "7",
  "size_code": "XL",
  "sl": "1",
  "sl1": "0",
```

```
"sl2": "0",
"sl3": "0",
"sl4": "0",
"bj": "0.00",
"zk": "1.000000",
"dj": "0.000000",
"je": "0.000000",
"je1": "0.00",
"je2": null,
"je3": null,
"je4": null,
"bz": null,
"is_add": "0",
"is_tip": "0",
"po_no": "",
"lypt_barcode": "",
"th_sku": "",
"th_sort": "0",
"batchs": [
  {
    "sl": "1",
    "sku": "5007007000",
    "goods_sn": "5007",
    "batch_no": "999",
    "create_date": "2020-01-01 00:00:00",
    "expiration_date": "2021-01-01 00:00:00"
  }
]
}
}
}
```

6.10.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

6.10.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

6.11 pftzd.cancel (批发通知单终止)

6.11.1 应用场景

如果第三方要向系统终止批发通知单，可调用此 API

6.11.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N

6.11.3 请求示例

```
{
  "djbh": "AGJRD201304261111122"
}
```

6.11.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

6.11.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
```

```
        "message" : " success" ,
        "data" : {}
    }
```

6.11.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

6.11.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

6.12 pfthd.add (批发退货单添加)

6.12.1 应用场景

如果第三方要向系统添加批发退货单，可调用此 API

6.12.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
djbh	单号	String	64	N
warehouseCode (或者是 ckCode)	仓库代码 (或者是仓库档案中对接 ERP 外部编码)	String	64	N
ghsCode	供货商代码	String	64	N
khCode	客户代码	String	64	N
zdr	制单人	String	64	Y
zdrq	制单日期	datetime	64	Y
rq	日期	datetime	64	Y
zk	折扣	decimal	(10,6)	Y
bz	备注	String	512	Y
created	下单日期	datetime	64	Y

thrq	退货日期	String	64	Y
jgsd	价格设定	String	64	Y
SKU 信息(sku)				
sku	Sku 编码	String	64	N
dj	单价	Int	11	N
sl	数量	Int	11	N
goods_sn	商品货号	String	64	Y
color_code	颜色代码	String	64	Y
size_code	尺码代码	String	64	Y
batch_no	批次号	String	64	N
create_date	生成日期	Date		N
expiration_date	到期日	Date		N

6.12.3 请求示例

```
[
  {
    "djbh": "AGJRD201304260121125",
    "warehouseCode": "001",
    "khCode": "大客户",
    "ghsCode": "liujuntest",
    "zdr": "",
    "zdrq": 1534899774,
    "bz": "",
    "sku": [
      {
        "sku": "1000801004D20",
        "dj": "111",
        "sl": 100
      },
      {
        "sku": "1000801004D20",
        "dj": "222",
        "sl": 200
      }
    ]
  }
]
```


]

6.12.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

6.12.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

6.12.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

6.12.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7 销售订单单据 API

7.1 order.detail.add (销售订单添加)

7.1.1 应用场景

如果第三方要向系统添加销售订单，可调用此 API（数据保存在 OS 中间表）

7.1.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
add_time	添加时间	Date	64	N
order_sn	订单编号	String	64	N
sd_code	店铺代码	String	255	N
order_status	订单状态（0，未确认；1，已确认；2，已取消；3，无效；4，退货；5，锁定；6，解锁；7，完成；8，拒收；9，已合并；10，已拆分；）	int	1	N
pay_status	付款状态（0，未付款；1，付款中；2，已付款；3，已结算）	Int	1	Y
consignee	收货人	String	64	N
province_name	省	String	64	N
city_name	市	String	64	N
district_name	区	String	64	N
address	详细地址	String	255	N
user_name	会员名	String	64	Y
email	电子邮件	String	64	Y
mobile	手机号码	String	64	Y
tel	电话号码	String	64	Y
zipcode	邮政编码	String	64	Y
pos_code	O2O 门店代码	String	64	N
saleShopCode	下单门店代码	String	64	Y

salerEmployeeNo	下单店员编号	String	64	Y
pay_code	支付方式代码	String	64	N
vip_no	会员编号	String	64	N
shipping_code	快递公司代码	String	64	N
shipping_fee	运费	String	64	N
order_amount	买家应付金额	String	64	N
payment	买家已付金额	String	64	N
receiver_tel	收货人电话	Int	11	N
receiver_zip	收货邮政编码	Int	11	N
os_user_id	分销商账号	String	64	N
inv_kind	开票类型 电子发票相关, 发票类型 (0 不开电子发票 1 开电子发票 2 换成纸质发票)	String	50	N
inv_bank	发票开户行	String	50	N
inv_account	发票开户账号	String	50	N
inv_addr	发票地址	String	100	N
inv_phone	发票电话	String	20	N
inv_count	发票数量	String	50	N
inv_number	发票号	String	50	N
seller_msg	商家备注	String	255	N
postscript	买家留言	String	255	N
storage_message	仓库留言	String	500	N
order_msg	订单备注	String	255	N
items 信息(items)				
sku_sn	Sku	String	64	N
goods_price	商品单价(折后)	String	64	N
transaction_price	商品单价(折后)	String	64	N
discount	折扣	String	64	Y
goods_number	数量	Int	11	N
is_gift	是否礼品	Int	11	Y
Is_yugou	是否预购商品	Int	2	N
remark	备注	String	150	N
Promotions(平台优惠信息非必填)				
promotion_name	优惠信息的名称	string	255	
discount_fee	优惠金额	String	64	

promotion_desc	优惠活动的描述	String	255	
----------------	---------	--------	-----	--

7.1.3 请求示例

```
{
  "total": "580",
  "data": [
    {
      "line": "1",
      "add_time": "2018-12-18 16:11:39",
      "order_sn": "DC20180523000217",
      "sd_code": "CS_ISHOP",
      "order_status": 2,
      "pay_status": 1,
```

```
"consignee": "刘军",
"province_name": "浙江省",
"city_name": "杭州市",
"district_name": "西湖区",
"address": "江城路",
"user_name": "5053407",
"email": "",
"mobile": "",
"tel": "",
"zipcode": "",
"pos_code": "1",
"saleShopCode": "",
"salerEmployeeNo": "",
"pay_code": "alipay",
"vip_no": "123231",
"shipping_code": "EMS",
"shipping_fee": "12",
"order_amount": "122",
"payment": "122",
"items": [
  {
    "sku_sn": "1000801004D20",
    "goods_price": "100",
    "transaction_price": "100",
    "discount": "",
    "goods_number": "2",
    "is_gift": "",
    "remark": "",
    "is_yugou": "1",
  }
]
```

7.1.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

7.1.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

7.1.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : [
    "success" : [ "1309140052207" ],
    "error" : [ "1309140052208" ]
  ]
}
```

7.1.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.2 order.detail.get (获取订单/详细信息)

7.2.1 应用场景

如果第三方要向系统获取订单级详细信息，可调用此 API

7.2.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
-----	----	----	----	---

order_sn	平台订单编号	String	64	N
----------	--------	--------	----	---

7.2.3 请求示例

```
{  
  "order_sn":"DC20171026002"  
}
```

7.2.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回的信息, 包括: (1) 分页信息 (2) 订单列表详情	String		
订单详细信息 (date)				
e3_order_sn	订单号, 关联 order_sn	String	64	N
order_sn	交易号, 关联 deal_code	String	64	N

order_status	订单状态。0-未确认； 1-已确认；3-已作废； 5-已完成	Int	11	N
shipping_status	配送状态。0-初始 1- 预分配缺货处理中 2- 已完成预分配 3-已通 知配货 4-拣货中(已分 配拣货任务) 5-已完成 拣货 6-已发货 7-已出 库 9-取消	Int	11	N
shipping_code	配送方式代码	String	64	N
shipping_sn	物流单号	String	64	N
fhck	实际发货仓库	String	64	N
lylx_name	订单来源类型。关联 lylx 字段。订单来源类 型：0:后台 1:淘宝 2: 拍拍 3:OS 主站 4:分销 商 5:新浪 6:SHOPEX7:ECSHO P8:当当 9:邮乐购	String	64	N

7.2.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "e3_order_sn": "17102600007976",
      "order_sn": "DC201710260002",
      "order_status": "5",
      "shipping_status": "7",
      "shipping_code": "sf",
      "shipping_sn": "sf0011",
      "fhck": "000",
      "lylx_name": "淘宝"
    }
  ]
}
```



```
}
```

7.2.6 异常示例

```
{  
    "status" : " api-server-exception" ,  
    "message" : " ",  
    "data" : " "  
}
```

7.2.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.3 order.cancel.delivery (订单取消发货)

7.3.1 应用场景

如果第三方要向系统取消订单发货，可调用此 API

7.3.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
deal_code	平台订单号 (E3 交易号)	String	64	N
ly_type	来源平台。houtai=后台; taobao=淘宝; paipai=拍拍; openshop=OS主站; jingdong= 京东; amazon=亚马逊; yihaodian=一号店; dangdang= 当当; newegg=新蛋; vjia=v+; yougou=优购; yintai=银泰; lefeng=乐蜂网; jumei=聚美优 品; weigou=微购物; suning=苏 宁易购; m18=麦考林; koudaitong=有赞; feiniu=飞牛商 城商家; suning_hwg=苏宁海外 购; jingdong_qqg=京东全球购; weimeng=微盟旺铺; feiniu_zd= 飞牛转单厂商; wangyi=网易秀	String	64	N

	品; baidu=百度MALL; hichao=明星衣橱; chuchujie=楚楚街; cbc=建行善融商城; guomei=国美在线; mia=蜜芽宝贝; icbc=工行融e购; beibei=贝贝网; mogujie=蘑菇街; cpj=诚品佳; alibaba=1688; okbuy=好乐买; juanpi=卷皮网; mengdian=萌店; renren=人人店; xiaodian=蘑菇街小店; aliexpress=速卖通; youhuo=有货; pinduoduo=拼多多; qiake=洽客; kaola=网易考拉; zhe800=折800; shangpin=尚品; zhenpin=珍品网; yunji=云集; haiziwang=孩子王; siku=寺库; shimao=世贸; suning_temai=苏宁特卖; yike=驿氪; xiaohongshu=小红书; suning_ziying=苏宁自营; jingdongziying=京东自营; davdian=大v店; aikucun=爱库存; zhaoshang=招商; jingdong_jos=京东自营批发; tianhong=天虹商城; wphmp=唯品会MP; bushou=环球捕手; haoyiku=好衣库; shangpinzf=尚品网直发; ibailian=i百联; qoo10=趣天; wphjtx=唯品会JITX; fenqile=分期乐; yunjipop=云集POP; kukeduo=酷客多; jiuxian=酒仙网; kaolazhiying=网易考拉自营; weimeng_ec=微盟智慧零售; daling=达令家; yitao=每日一淘; douyinxiaodian=抖音小店; lst=零售通; shangfan=商帆; kuaishou=快手小店; youzan_retail=有赞新零售; caodong=草动;			
order_sn	订单 (E3 订单号)	String	64	Y

7.3.3 请求示例

```
{
  "deal_code": "DC201811160001",
  "order_sn": "18111600008493",
  "ly_type": "taobao"
}
```

7.3.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

7.3.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

7.3.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

7.3.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.4 order.zwx（销售订单置无效）

7.4.1 应用场景

如果第三方要向系统作废销售订单，可调用此 API

7.4.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
order_sn	订单编号	String	64	N
deal_code	订单号`order_sn`和平台交易号`deal_code`不能同时为空，都传以order_sn 为准)	String	64	N

7.4.3 请求示例

```
{
  "order_sn": "17042400007175"
}
```

7.4.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

7.4.5 响应示例

```
{
  "status" : "api-success" ,
  "message" : "success" ,
  "data" : {}
}
```

7.4.6 异常示例

```
{
```

```
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

7.4.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.5 order.fhck（销售订单发货出库）

7.5.1 应用场景

如果第三方要向系统出库销售订单，可调用此 API

7.5.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
order_sn	订单号	String	64	N
shipping_code	快递代码	String	64	N
shipping_sn	快递单号	String	64	N

7.5.3 请求示例

```
[
  {
    "order_sn": "18062200008287",
    "shipping_code": "yunda",
    "shipping_sn": "1505270000111"
  }
]
```

7.5.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		

message	操作消息	String		
---------	------	--------	--	--

7.5.5 响应示例

```
{
  "status" : "api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

7.5.6 异常示例

```
{
  "status" : "api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : [{
    "status" : "false" ,
    "message" : "订单 (16548796532554) 不存在"
  }, {
    "status" : "true" ,
    "message" : "success"
  }]
}
```

7.5.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.6 OrderAdaptUnlock（释放订单库存）

7.6.1 应用场景

如果第三方要向系统释放销售订单锁定库存，可调用此 API，已完成预分配取消。

7.6.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
-----	----	----	----	---

orderCode	订单编号	String	64	N
-----------	------	--------	----	---

7.6.3 请求示例

```
{ "orderCode": "18050800008169"
}
```

7.6.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

7.6.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

7.6.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

7.6.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.7 order.handup (销售订单挂起)

7.7.1 应用场景

如果第三方要向系统挂起销售订单，可调用此 API

7.7.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
orderCode	订单编号	String	64	N

7.7.3 请求示例

```
{
  "orderCode":"18050800008169"
}
```

7.7.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

7.7.5 响应示例

```
{
  "status" : "api-success" ,
  "message" : "success" ,
  "data" : {}
}
```

7.7.6 异常示例

```
{
  "status" : "api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

7.7.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.8 order.split.list.get (获取拆分订单列表)

7.8.1 应用场景

如果第三方要向系统获取拆分订单列表，可调用此 API

7.8.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间: 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询结束时间: 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y
fields	支持的传入字段 order_sn,deal_code,lylx,user_name,total_amount,shipping_fee,pay_time,order_msg,sd_id_name,shipping_code,stfhck_id_name,fhck_id_name,ck_id_name,receiver_name,receiver_zip,receiver_tel,receiver_mobile,receiver_province_name,receiver_city_name,receiver_district_name,receiver_address	String		Y
order_status	订单状态	Number	11	Y

7.8.3 请求示例

```
{  
  "startModified": "2011-11-11 08:00:00",  
  "endModified": "2018-12-11 08:00:00",  
  "pageNo": 1,  
  "pageSize": 2,  
  "order_status": 1  
}
```

7.8.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		
订单信息 (orderSplitListGet)				
order_sn	订单编号	String	255	N
deal_code	交易号	String	255	N
lylx	来源类型	String	255	N
user_name	会员名	String	255	N
total_amount	订单总金额	double	64	N
shipping_fee	运费	double	64	Y
pay_time	支付时间	Number	11	Y
order_msg	订单备注	String	255	Y
shipping_code	快递编码	String	255	Y
receiver_name	收货人姓名	String	255	Y
receiver_zip	收货人邮编	String	255	Y
receiver_tel	收货人电话	String	255	Y
receiver_mobile	收货人手机	String	255	Y
receiver_address	收货人地址	String	255	Y
sd_id_name	店铺名称	String	255	N
stfhck_id_name	实体发货仓库名称	String	255	Y
fhck_id_name	发货仓库名称	String	255	Y
ck_id_name	仓库名称	String	255	Y
receiver_province_name	省	String	255	Y
receiver_city_name	市	String	255	Y
receiver_district_name	区	String	255	Y
等等.....				
订单商品信息 (order_goods)				
order_sn	订单编号	String	255	N
deal_code	交易号	String	255	N
sub_deal_code	子交易号	String	255	Y
goods_name	商品名称	String	255	N
goods_sn	商品货号	String	255	N
goods_number	商品数量	Number	11	N

goods_price	商品金额	double	64	N
sku	商品 SKU	String	255	N

7.8.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": {
      "totalResult":
      5,
      "pageSize": 1,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 5
    },
    "orderSplitListGet": [
      {
        "order_sn": "17030600002258",
        "deal_code": "DC201703060009,DC201703060008",
        "ori_deal_code": "",
        "ori_order_sn": null,
        "tbfx_id": null,
        "tbfx_fenxiao_id": "",
        "alipay_no": "",
        "ghs_id": "0",
        "cgzt": "0",
        "lylx": "ISHOP",
        "qd_id": "1",
        "user_id": "1",
        "vip_no": null,
        "user_name": "xxy",
        "distributor_id": "0",
        "distributor_username": null,
        "order_status": "1",
```

```
"shipping_status": "4",
"is_complete": "0",
"complete_time": "0",
"fhck_kw_id": "1",
"stfhck_kw_id": "1",
"pay_id": "3",
"pay_name": "支付宝",
"pay_code": "alipay",
"pay_status": "2",
"receiver_name": "xxy",
"receiver_country": "1",
"receiver_address": "湖北省 武汉市 江岸区 湖北省 武汉市 江岸区",
"receiver_addr": "湖北省 武汉市 江岸区",
"receiver_zip": "430000",
"receiver_tel": "",
"receiver_mobile": "12312341234",
"receiver_email": "",
"shipping_id": "19",
"shipping_code": "sf",
"shipping_name": "顺丰速运",
"shipping_time_tzph": "1489566891",
"shipping_time_jh": "0",
"shipping_time_fh": "0",
"shipping_time_ck": "0",
"shipping_time_ck_real": "0",
"fh_priority": "0",
"is_problem": "0",
"o2o_jz_status": "0",
"o2o_jz_je": "0.00",
"o2o_lrjz_status": "0",
"o2o_lrjcz_status": "0",
"o2o_lrjcz_je": "0.00",
"customs": "",
"customs_model": "",
"is_paiqi": "0",
```

```
"problem_desc": null,
"total_amount": "1.00",
"market_goods_amount": "1.00",
"shop_goods_amount": "1.00",
"shipping_fee": "0.00",
"cod_fee": "0.00",
"bjje": "0.00",
"payment": "1.00",
"sd_payment": "0.00",
"order_amount": "1.00",
"discount_fee": "0.00",
"other_discount_fee": "0.00",
"integral": "0.00",
"add_time": "1488790511",
"confirm_time": "1489562878",
"trans_time": "1488790588",
"pay_time": "1488790542",
"buy_msg": "",
"seller_msg": "",
"seller_flag": "0",
"status_qh": "0",
"status_yfp_qh": "0",
"fms_jsrq": "0",
"is_lock": "0",
"lock_admin_id": "0",
"shipping_sn": "",
"sf_son_shipping_sn": "",
"pay_msg": "",
"invoice_type": "",
"invoice_content": "",
"invoice_pay": "",
"invoice_title": "",
"invoice_amount": "1",
"invoice_number": "",
"goods_count": "1",
```

```
"sku_count": "1",
"is_weigh": "0",
"weigh_time": "0",
"weigh": "0.00",
"timeout_time": "0",
"is_combine_new": "0",
"is_combine": "0",
"is_split_new": "1",
"is_split": "0",
"is_copy": "0",
"order_msg": "",
"error_msg": "",
"kf_xs_id": "0",
"kf_order_id": "0",
"guider_id": "",
"kf_order_priv_id": "0",
"write_back_count": "0",
"write_back_errmsg": "",
"is_write_back": "0",
"write_back_time": "0",
"logistics_resend": "0",
"pay_write_back_status": "0",
"status_th": "0",
"is_return_rk": "0",
"is_o2o": "0",
"o2o": "",
"pos_code": "",
"is_ipos": "0",
"o2o_delivery": "",
"is_handup": "0",
"is_cod": "0",
"is_hh": "0",
"hh_td_id": "0",
"is_shougong": "1",
"is_wait_fms": "0",
```

```
"order_from": "",
"sync_lock": "0",
"sync_status": "0",
"is_sync_to_wms": "0",
"sync_time": "0",
"is_invoice": "0",
"sync_error_count": "0",
"err_num": "0",
"err_msg": null,
"problem_type": "0",
"is_yfp": "1",
"status_kc": "1",
"combine_orders": "",
"combine_new_orders": "",
"split_orders": "223",
"split_new_orders": "",
"copy_from": "0",
"cancel_time": "0",
"cancel_success_num": "0",
"lastchanged": "2017-10-27 15:42:16",
"tariff_fee": "0.00",
"increment_fee": "0.00",
"tax_fee": "0.00",
"composite_fee": "0.00",
"sync_time_cancel": "0",
"zf_reason": "0",
"zf_time": "0",
"zfr": "",
"stc_js": "0",
"weigh_shipping_fee": "0.00",
"wms_ck_status": "0",
"refund_status": "0",
"is_refund": "0",
"erp_djbh": null,
"erp_table": null,
```



```
"tz_flag": null,
"dj_flag": null,
"edit_shipping_time": "0",
"is_yugou": "0",
"yg_fhrq": "0",
"yugou_id": "0",
"storage_message": "",
"delay_time": "0",
"is_shipping_check": "0",
"shipping_check_time": "0",
"shipping_checker": "",
"wms_order_sign": "",
"wms_order_sn": "",
"wms_cancel_count": "0",
"promotion_info": "",
"ewtk": "0.00",
"ncm_buyer_shop_goods_amount": "0.00",
"ncm_buyer_trade_goods_amount": "0.00",
"ncm_buyer_payment": "0.00",
"ncm_buyer_other_discount_fee": "0.00",
"ncm_buyer_shipping_fee": "0.00",
"sync_status_to_icrm": "0",
"marks_id": "0",
"marks_name": "",
"qh_skus": "",
"is_cuxiao": "0",
"source": "",
"sub_source": "",
"short_address": "",
"package_center_code": "",
"package_center_name": "",
"wlb_waybill": null,
"is_jj": "0",
"order_center_id": "",
"delivery_order_id": "",
```

```
"origincode": "",
"destcode": "",
"express_type": "",
"pay_sn": "",
"transaction_type": "",
"shipping_type": "",
"allocation_status": "0",
"is_overseas": "0",
"buyers_name": "",
"id_card": "",
"fxs_order_amount": "0.00",
"fxs_payment": "0.00",
"fxs_market_goods_amount": "0.00",
"service_money": "0.00",
"store_money": "0.00",
"unpacking_fee": "0.00",
"fxs_shipping_fee": "0.00",
"is_sh_ship": "0",
"is_electronic": "0",
"qingguan_status": "0",
"is_packaging": "0",
"is_qingguan_reback": "0",
"wms_sync_status": "0",
"wms_fh_status": "1",
"bzc_brand_zwx": "0",
"cloud_print_data": null,
"cloud_object_id": null,
"sync_bstyle": "0",
"is_express_out": "0",
"is_express_out_time": "0",
"is_edit_shipping": "0",
"is_edit_shipping_id": "0",
"is_edit_shipping_before": "",
"is_edit_shipping_before_no": "",
"is_taobao_o2o": "0",
```

```
"is_qb_refund": "0",
"relating_created": null,
"split_sub_deal_code": "",
"ipos_qrrq": "0",
"is_urgent": "0",
"is_rank": "",
"pos_try_num": "0",
"cfid_qr": "0",
"is_show_price": "0",
"order_custom_type": "0",
"card_content": "",
"sync_status_to_sms": "0",
"is_ljdd": "0",
"is_store_order": "0",
"is_reject": "0",
"est_con_time": "",
"is_taocan": "0",
"invoice_status": "0",
"invoice_print_status": "0",
"is_tyfh": "0",
"invoice_tax_no": "",
"invoice_kind": "0",
"parent_deal_code": "",
"wms_trans": "0",
"wms_pos_order": "",
"pos_status": "0",
"cnlm_cn_service": "",
"cnlm_os_date": "",
"cnlm_os_range": "",
"cnlm_es_date": "",
"cnlm_es_range": "",
"cnlm_push_time": "",
"cnlm_store_code": "",
"hbdd_error": "0",
"refresh_qh_status": "0",
```

```
"is_complete_pos": "0",
"is_tuan": "0",
"guding_money": "0.00",
"refund_version": null,
"is_auto_jg": "0",
"tm_hh_id": "0",
"service_order_fee": "0.00",
"is_fd": "0",
"sf_no": "",
"sf_name": "",
"order_accept_status": "0",
"order_accept_time": "0",
"app_number": "",
"order_version": "0",
"cnlm_tmall_delivery": "",
"cnlm_3pl_timing": "",
"cnlm_cutoff_minutes": "",
"cnlm_es_time": "",
"cnlm_delivery_time": "",
"cnlm_collect_time": "",
"cnlm_send_time": "",
"cnlm_sign_time": "",
"cnlm_delivery_cps": "",
"cnlm_gather_last_center": "",
"cnlm_gather_station": "",
"operation_reason_id": "0",
"jy_fhck_id": null,
"jd_waybill_data": null,
"activityid": "",
"is_cz_order": "0",
"cl_sync_status": "0",
"cl_sync_num": "0",
"is_hb_restore_order": "0",
"first_qh_time": "0",
"last_adapt_time": "0",
```

```
"sj_payment": null,
"is_ckjt": "0",
"is_hold": "0",
"invoice_bank": "",
"invoice_account": "",
"invoice_addr": "",
"invoice_phone": "",
"invoice_count": "",
"is_cloud_shop": "0",
"pos_shipping_fee": "0.00",
"o2o_shop_id": "",
"o2o_guide_id": "",
"o2o_shop_name": "",
"o2o_guide_name": "",
"platform_subsidy_fee": "",
"recharge_fee": "",
"paid_coupon_fee": "",
"coupon_fee": "",
"cn_order_id": "",
"user_split": "0",
"modify_addr": "0",
"logisticsAreaCode": "",
"is_service": "0",
"parent_order_sn": "",
"sd_id_name": "淘宝测试店",
"stfhck_id_name": "",
"fhck_id_name": "xxy 仓库 01",
"ck_id_name": "xxy 仓库 03",
"receiver_province_name": "湖北省",
"receiver_city_name": "武汉市",
"receiver_district_name": "江岸区",
"order_goods": [
  {
    "order_sn": "17030600002258",
    "deal_code": "DC201703060009,DC201703060008",
```

```
        "sub_deal_code": "",
        "goods_name": "测试商品 xxy01",
        "goods_sn": "xxy01",
        "goods_number": "1",
        "goods_price": "1.00",
        "sku": "Beats EP0000700"
    }
]
}
```

7.8.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

7.8.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.9 order.return.add (销售退单添加)

7.9.1 应用场景

如果第三方要向系统添加销售退单，可调用此 API，当return_type=2时可添加追单商品信息；当对应的退货仓库开启批次时可以传入批次商品信息。

7.9.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
sell_return_record	退单信息			
退单信息 (sell_return_record)				

order_sn	订单编号	String	64	Y
deal_code	交易号(订单号交易号二选一)	String	64	Y
return_ck_code	退货仓库代码	String	64	N
return_kw_code	退货库位代码	String	64	N
return_type	退单类型 (1 退货 2 追件 3 拒收)	Int	11	N
退单商品信息 (order_return_goods)				
sku	商品 SKU	String	64	N
goods_number	商品数量	Int	11	N
market_price	商品吊牌价	float	64	Y
shop_price	商品售价	float	64	N
goods_price	商品实际成交价	float	64	N
追单商品信息 (order_return_goods)				
sku	商品 SKU	String	64	N
goods_number	商品数量	Int	11	N
market_price	商品吊牌价	float	64	Y
shop_price	商品售价	float	64	N
goods_price	商品实际成交价	float	64	N
批次信息 (order_return_goods_batch)				
sku	商品 SKU	String	64	N
batch_no	批次号	String	64	N
sl	批次数量	Int	11	N

7.9.3 请求示例

```
[{
  "sell_return_record": {
    "order_sn": "18062200008287",
    "return_ck_code": "000",
    "return_kw_cod": "000",
    "return_type": 1,
    "order_return_goods": [{
      "sku": "MA162VET31W08M",
      "goods_number": "1",
      "market_price": "",
      "goods_price": "",
```

```
        "discount": ""
    },
    "order_resend_goods": [{
        "sku": "MA162VET31W08M",
        "goods_number": "1",
        "market_price": "1",
        "shop_price": "1",
        "goods_price": "1"
    }],
    "order_return_goods_batch": [{
        "sku": "MA162VET31W08M",
        "batch_no": "20200903001",
        "sl": "1"
    }]
}
}}
```

7.9.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

7.9.5 响应示例

```
{
    "status" : " api-success" ,
    "message" : " success" ,
    "data" : {}
}
```

7.9.6 异常示例

```
{
```



```
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

7.9.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.10 order.split.deal (拆分订单被动接口)

7.10.1 应用场景

拆分订单被动接口，按是否缺货拆分，缺货商品拆成一单，剩余 SKU 拆成一单。

7.10.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
orderCode	订单号	String	64	N

7.10.4 请求示例

```
[
  {
    "orderCode": "18090600008446"
  }
]
```

7.10.5 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

7.10.6 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

7.10.7 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

7.10.8 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.11 order.split.list.get (获取拆分订单列表)

7.11.1 应用场景

如果第三方要向系统获取拆分订单列表，可调用此 API

7.11.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间: 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询结束时间: 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y

fields	支持的传入字段 order_sn,deal_code,lylx,user_name,total_amount,shipping_fee,pay_time,order_msg,sd_id_name,shipping_code,stfhck_id_name,fhck_id_name,ck_id_name,receiver_name,receiver_zip,receiver_tel,receiver_mobile,receiver_province_name,receiver_city_name,receiver_district_name,receiver_address	String		Y
--------	---	--------	--	---

7.11.3 请求示例

```
{
  "startModified": "2011-11-11 08:00:00",
  "endModified": "2018-12-11 08:00:00",
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 1
}
```

7.11.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		
订单信息 (orderSplitListGet)				
order_sn	订单编号	String	255	N
deal_code	交易号	String	255	N
lylx	来源类型	String	255	N
user_name	会员名	String	255	N
total_amount	订单总金额	double	64	N
shipping_fee	运费	double	64	Y
pay_time	支付时间	Number	11	Y
order_msg	订单备注	String	255	Y
shipping_code	快递编码	String	255	Y
receiver_name	收货人姓名	String	255	Y

receiver_zip	收货人邮编	String	255	Y
receiver_tel	收货人电话	String	255	Y
receiver_mobile	收货人手机	String	255	Y
receiver_address	收货人地址	String	255	Y
sd_id_name	店铺名称	String	255	N
stfhck_id_name	实体发货仓库名称	String	255	Y
fhck_id_name	发货仓库名称	String	255	Y
ck_id_name	仓库名称	String	255	Y
receiver_province_name	省	String	255	Y
receiver_city_name	市	String	255	Y
receiver_district_name	区	String	255	Y
订单商品信息 (order_goods)				
order_sn	订单编号	String	255	N
deal_code	交易号	String	255	N
sub_deal_code	子交易号	String	255	Y
goods_name	商品名称	String	255	N
goods_sn	商品货号	String	255	N
goods_number	商品数量	Number	11	N
goods_price	商品金额	double	64	N
sku	商品 SKU	String	255	N

7.11.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "page": { "totalResult": 24,
      "pageSize": 1,
      "pageNo": 1,
      "pageTotal": 24
    },
    "orderQhListGet": [
      {
        "order_sn": "17030600002443",
        "deal_code": "DC201703060027",
        "lylx": "35",
```

```

        "user_name": "xxy",
        "total_amount": "0.00",
        "shipping_fee": "0.00",
        "pay_time": "1488794105",
        "order_msg": "",
        "shipping_code": "sf",
        "receiver_name": "xxy",
        "receiver_zip": "430000",
        "receiver_tel": "",
        "receiver_mobile": "12312341234",
        "receiver_address": "湖北省 武汉市 江岸区 湖北省 武汉市 江岸区",
        "sd_id": "15",
        "stfhck_id": "0",
        "fhck_id": "0",
        "ck_id": "33",
        "receiver_province": "420000",
        "receiver_city": "420100",
        "receiver_district": "420102",
        "sd_id_name": "淘宝测试店",
        "stfhck_id_name": "",
        "fhck_id_name": "",
        "ck_id_name": "xxy 仓库 03",
        "receiver_province_name": "湖北省",
        "receiver_city_name": "武汉市",
        "receiver_district_name": "江岸区"
    }
]
}
}

```

7.11.6 异常示例

```

{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}

```

7.11.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.12 return.detail.get (获取退单详细信息)

7.12.1 应用场景

如果第三方要向系统获取退单信息，可调用此 API

7.12.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间: 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询结束时间: 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y
refund_deal_code	退单交易号	String	64	N
outer_code	仓库外部编码	String	64	Y
return_order_sn	E3 退单编号	String	64	Y
return_order_statuses	退单状态 (0 未确认,1 已确认,3 作废,10 完成)	Int	11	Y
Lylx	E3 来源类型	Int	11	Y
o2o	是否为 o2o 退单	Int	11	Y

7.12.3 请求示例

```
{  
  "startModified": "2011-11-11 08:00:00",  
  "endModified": "2011-12-11 08:00:00",  
  "pageNo": "1",  
}
```

```
"pageSize": "20",  
"fileds": "add_time",  
"return_order_sn": "97080300142",  
"refund_deal_code": "DC201703210003"  
}
```

7.12.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		
退单详细 (Date)				
e3_return_order_sn	退单编号	String	255	N
refund_deal_code	退单交易号	String	255	N
order_sn	订单交易号	String	255	N
return_order_status	退单状态: 0 未确定、1 已确认、3 无效、10 已完成	tinyint	1	N
pos_code	关联订单支付方式	String	64	N
fhck	原发货仓库	String	64	N
lylx_name	来源类型	String	64	N
pay_code	关联订单支付方式编码	String	64	N
pay_name	关联订单支付方式名称	String	64	N
warehousingTime	退单入库时间	Datetime	64	N

7.12.5 响应示例

```
{  
  "status": "api-success",  
  "message": "success",  
  "data": [  
    {  
      "e3_return_order_sn": "97080300142",  
      "refund_deal_code": "DC201703210003",  
      "order_sn": "17032100004453",  
      "return_order_status": "0",  
      "pos_code": "",
```

```
        "fhck": "000",
        "lylx_name": "ISHOP",
        "pay_code": "alipay",
        "pay_name": "支付宝",
        "warehousingTime": "1970-01-01 08:00:00"
    }
}
]
```

7.12.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

7.12.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.13 ext.refund.get (获取零售结算单列表)

7.13.1 应用场景

获取零售结算单列表，可调用此 API

7.13.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间: 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询结束时间: 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y

pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y
djzt	结算单状态	Number	1	Y

7.13.3 请求示例

```
{
  "startModified": "2010-07-05 17:59:21",
  "endModified": "2018-07-06 19:59:21",
  "pageSize": 1,
  "pageNo": 1,
  "djzt": 2
}
```

7.13.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		
零售结算单列表 (refundListGet)				
djbh	单据编号	varchar	20	N
rq	日期	int	11	N
ydjh	原单编号	varchar	20	N
bcdd	补差订单编号	varchar	255	N
bcdh	补差结算单号	varchar	20	N
djlx	单据类型	tinyint	1	N
qd_id	渠道 id	int	11	N
sd_id	商店 id	int	11	N
kh_id	客户 id	int	11	N
ywy_id	业务员 id	int	11	N
order_lylx	订单来源类型 关联订单的来源类型	int	11	N
is_order	订单 1, 退单 0	Int	11	N
je	应收结算金额	decimal	(10,2)	N
je1	实际收款金额	decimal	(10,2)	N

je2	未收结算金额	decimal	(10,2)	N
je3	调整金额	decimal	(10,2)	N
tzr	调整人	varchar	20	N
tz_reson	调整原因	varchar	255	Y
bcje	补差金额	decimal	(10,2)	N
yf	运费	decimal	(10,2)	N
dtjyh	订退单交易号	varchar	255	N
dtdh	订（退）单号	varchar	255	N
is_hand	0 不是手工, 1 手工单	tinyint	1	N
pay_id	支付方式	int	11	N
user_id	会员名称	int	11	N
return_account	退款帐号	varchar	60	N
pay_account	付款账号	varchar	60	N
pay_bank	付款银行	varchar	100	N
receive_account	收款账号	varchar	60	Y
receive_bank	收款银行	varchar	60	Y
gltdbh	关联退单编号	varchar	20	Y
zdr	制单人	varchar	20	N
zdrq	制单日期	int	11	N
jz	记账	tinyint	1	N
jzr	记账人	varchar	20	N
jzrq	制单日期	int	11	N
js	结算	tinyint	1	N
jsr	结算人	varchar	20	N
jsrq	结算日期	int	11	N
zf	作废	tinyint	1	Y
zfr	作废人	varchar	20	Y
zfrq	作废日期	int	11	Y
sp	审批	tinyint	1	N
spr	审批人	varchar	20	N
sprq	审批日期	int	11	N

djzt	单据状态 0 未审批, 1 审批, 2 记帐, 3 结算, 4 作废	tinyint	1	N
bz	备注	varchar	255	N
is_wait_fkd	是否付款单付款中	tinyint	1	N
is_print	是否打印	int	1	N
dyr	打印人	varchar	20	N
dyrq	打印日期	int	11	N
is_use	是否被使用	tinyint	1	N
sync_status	接口同步状态 0 未同步, 1 同步成功	tinyint	1	N
sync_msg	接口返回信息	varchar	255	N
tkfs	退款方式	int	11	N
sync_time	同步时间	int	11	N
is_alipay	是否在 taobao_alipay_details 表中生成过数据(这个字段只对补差收款类型的有用)	tinyint	1	N
is_bj	是否标记	tinyint	1	N
bj_content	标记内容	text	255	Y
modified	更新状态	int	11	N
sync_wms_status	关联 wms 状态	int	1	N
sync_wms_msg	wms 返回信息	varchar	255	N
return_buyer_status	退单入库状态 (默认值 -1)	tinyint	1	N
bjr	标记人	varchar	20	N
bjrq	标记日期	int	11	N

7.13.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
```

```
"page":
{ "totalResult":
  11,
  "pageSize": 1,
  "pageNo": 1,
  "pageTotal": 11
},
"refundListGet": [
{
  "id": "1044",
  "djbh": "LSJSD2018042400001",
  "rq": "1524551385",
  "ydh": "",
  "bcdd": null,
  "bcdh": null,
  "djl": "1",
  "qd_id": "1",
  "sd_id": "3",
  "kh_id": "2",
  "ywy_id": "0",
  "order_lyl": "1",
  "is_order": "1",
  "je": "150.00",
  "je1": "0.00",
  "je2": "150.00",
  "je3": "0.00",
  "tzh": "",
  "tz_reson": "",
  "bcje": "0.00",
  "yf": "0.00",
  "dtjyh": "DC201804240001",
  "dtdh": "18042400008135",
  "is_hand": "0",
  "pay_id": "3",
  "user_id": "92",
  "return_account": null,
  "pay_account": null,
```

```
"pay_bank": null,
"receive_account": null,
"receive_bank": null,
"gltdbh": null,
"zdr": "系统管理员",
"zdrq": "1524551385",
"jz": "1",
"jzr": "系统管理员",
"jzrq": "1524552321",
"js": "0",
"jsr": "",
"jsrq": "0",
"zf": "0",
"zfr": null,
"zfrq": "0",
"sp": "1",
"spr": "系统管理员",
"sprq": "1524551385",
"djzt": "2",
"bz": "系统自动产生, 关联订单号 18042400008135",
"is_wait_fkd": "0",
"is_print": "0",
"dyr": "",
"dyrq": "0",
"is_use": "0",
"sync_status": "0",
"sync_msg": "",
"tkfs": "0",
"sync_time": "0",
"is_alipay": "0",
"is_bj": "0",
"bj_content": null,
"modified": "2018-04-24 14:45:21",
"sync_wms_status": "0",
"sync_wms_msg": "",
"return_buyer_status": "-1",
"bjr": "",
```

```
        "bjrq": "0"
      }
    ]
  }
}
```

7.13.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

7.13.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.14 get.taobao.info.through.goods.sn (根据商品货号查询商品销量, 商品在淘宝上的商品 ID)

7.14.1 应用场景

根据商品货号查询商品销量, 商品在淘宝上的商品 ID

7.14.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
goods_sn	商品货号	String	64	N

7.14.3 请求示例

```
{ "startModified" : " 2013-12-13 00:12:00" }
```

7.14.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

7.14.5 响应示例

```
{
  "status" : "api-success" ,
  "message" : "success" ,
  "data" : { "num_iid" : "1212121" , "sales_volume" : 100 }
}
```

7.14.6 异常示例

```
{
  "status" : "api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

7.14.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.15 get.order.info.through.goods.sn (根据商品货号查询商品销量, 商品在淘宝上的商品 ID)

7.15.1 应用场景

根据商品货号查询商品销量, 商品在淘宝上的商品 ID

7.15.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
goods_sn	商品货号	String	64	N

7.15.3 请求示例

```
{ "goods_sn": "sptest" }
```

7.15.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

7.15.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": [{
    "add_time": "1534932315",
    "kf_xs_id": "0",
    "sf_name": null,
    "goods_number": "2"
  }]
}
```

7.15.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

7.15.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.16 order.ck.change (批量修改发货仓库接口)

7.16.1 应用场景

批量修改发货仓库接口

7.16.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
orderCode	E3 订单编号	String	64	N
ckCode	仓库代码	String	64	N

7.16.3 请求示例

```
{
  "orderCode": "18062200008278",
  "ckCode": "000"
}
```

7.16.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

7.16.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

7.16.6 异常示例

```
{
```

```
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

7.16.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.17 order.return.ksrk (退单进行快速入库)

7.17.1 应用场景

对退单进行快速入库的操作

7.17.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
return_order_sn	E3 退单编号	String	64	N

7.17.3 请求示例

```
{
  "return_order_sn": "97040600137"
}
```

7.17.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

7.17.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
```

```
    "message" : " success" ,
    "data" : {}
}
```

7.17.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

7.18 order.list.get (获取销售订单信息)

7.18.1 应用场景

如果第三方要向系统获取销售订单信息，可调用此 API

7.18.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
time_type	2:下单时间 3:支付时间 4:通知配货时间 5:发货时间 6:订单确认时间。留空为最后修改时间.	Number	11	Y
startModified	查询起始时间: 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询结束时间: 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y
sd_code	店铺代码	String	64	Y
orderSn	订单编号	String	64	Y
deal_code	交易号	String	64	Y
outer_code	仓库外部编码	String	64	Y
order_status	订单状态	Int	1	Y

pay_status	付款状态	Int	64	Y
lylx	来源类型	Int	1	Y
shipping_status	配送状态	Int	1	Y
ori_deal_code	原交易号	String	64	Y
receiver_mobile	收货人手机号	Number	11	Y
province	省名称	String	50	Y
city	市名称	String	50	Y
district	区名称	String	50	Y

7.18.3 请求示例

```
{
  "startModified": "2011-11-11 08:00:00",
  "endModified": "2018-12-11 08:00:00",
  "pageNo": "1",
  "pageSize": "1"
}
```

7.18.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message		String		
data	返回的信息，包括： (1) 分页信息 (2) 订单列表详情	String		
分页信息 (page)				
totalResult	总记录数	Int	11	N
pageSize	当前分页大小	Int	11	N
pageNo	当前页数	Int	11	N
pageTotal	总页数	Int	11	N
订单列表详情 (orderListGet)				
order_sn	订单编号	String	64	N
deal_code	交易号	String	64	N
ori_deal_code	原交易号	String	64	N
ori_order_sn	原订单号	String	64	N

tbfx_id	淘宝分销 ID	String	64	N
lylx	来源类型	Int	1	N
sd_id	商店id	String	64	Y
order_status	订单状态	Int	1	N
shipping_status	配送状态	Int	1	N
pay_status	付款状态	Int	64	N
shipping_code	快递公司代码	String	64	N
shipping_name	快递公司名称	String	64	N
shipping_sn	物流单号	String	64	N
shipping_fee	快递费	String	64	N
service_order_fee	安装服务费	String	64	N
total_amount	订单总金额	String	64	N
payment	已付款	String	64	N
is_split	拆分单	Int	1	N
is_split_new	拆分新单	Int	1	N
is_combine	合并单	Int	1	N
is_combine_new	合并新单	Int	1	N
is_copy	复制单	Int	1	N
is_hh	换货单{0:否;1:是}	Int	1	Y
order_msg	订单备注	String	64	N
seller_msg	商家备注	String	64	Y
seller_flag	商家旗帜	int	1	Y
buy_msg	客户留言	String	64	N
user_name	会员名	String	64	N
receiver_name	收货人姓名	String	64	N
receiver_address	收货人地址	String	255	N
receiver_tel	收货人电话	String	11	Y
receiver_mobile	收货人手机	String	11	N
weigh	重量	String	64	N
wms_sync_status	WMS同步状态	Int	1	N
invoice_type	发票类型	String	20	Y
invoice_content	发票内容	String	200	Y
invoice_pay	发票支付方式	String	20	Y
invoice_title	发票抬头	String	200	Y
invoice_amount	发票金额	String	50	Y

invoice_number	发票号	String	50	Y
invoice_tax_no	发票税号	String	100	Y
discount_fee	优惠金额	decimal	10,2	Y
other_discount_fee	其他折让	decimal	10,2	Y
complete_time	订单完成时间	Date	64	N
pay_sn	支付流水号	varchar	255	Y
trans_time	转单时间	Date	64	N
sync_time	同步时间	Date	64	N
sd_code	商店代码	String	64	Y
sd_name	商店名称	String	64	N
fhck	发货仓库	String	64	N
qd_code	渠道代码	String	64	N
qd_name	渠道名称	String	64	N
shipping_time_fh	发货时间	Date	64	N
shipping_time_ck	出库时间	Date	64	N
add_time	订单创建时间	Date	64	N
pay_time	支付时间	Date	64	N
last_update	最后更新时间	Date	64	N
promotion_info	淘宝订单优惠信息	String	255	Y
order_qrr	最后确认人	String	20	Y
i_4	门店接单情况 1:接单 2:拒单	Int	11	Y
ori_order_sn	原订单号	varchar	225	Y
订单商品 (orderDetailGets)				
goods_sn	商品货号	String	64	N
sku	商品 SKU	varchar	60	N
goods_id	商品id	int	11	Y
goods_number	商品数量	Int	64	N
goods_price	商品单价	decimal	10,2	N
shop_price	商品网店在售价格	decimal	10,2	N
share_price	均摊价格	decimal	10,2	N
share_payment	均摊实付金额	decimal	10,2	Y
original_order_sn	原订单号	String	64	N
original_deal_code	原交易号	String	64	N

sub_deal_code	子交易号	String	64	N
num_iid	平台商品ID	VARCHAR	50	Y
pic_path	图片路径	varchar	255	Y
id		Int	11	N
goods_name	商品名称	String	64	N
is_gift	是否赠品	Int	1	N
share_shipping_fee	均摊运费	decimal	10,2	N
order_goods_id	订单商品id	Int	11	N
barcode	商品条码	String	64	N
cbj	成本价	decimal	10,2	Y
color_code	颜色代码	String	64	N
color_name	颜色名称	String	64	N
size_code	尺码代码	String	64	N
size_name	尺码名称	String	64	N
brand_name	品牌名称	String	64	N
danwei_name	单位名称	String	64	N
batches	批次信息	Array		Y
订单商品行批次信息 (batches)				
sku	商品 SKU	varchar	60	N
goods_sn	商品货号	String	64	N
batch_no	批次号	String	64	N
create_date	生产日期	Date	64	N
expiration_date	到期日期	Date	64	N

7.18.5 响应示例

```

Array
(
    [status] => api-success
    [message] => success
    [data] => Array
        (
            [page] => Array
                (
                    [totalResult] => 1
                    [pageSize] => 100
                )
            )
    )

```

```
[pageNo] => 1
[pageTotal] => 1
)
[orderListGets] => Array
(
    [0] => Array
        (
            [order_sn] => 120031200023295
            [deal_code] => 59890745149
            [ori_deal_code] =>
            [ori_order_sn] =>
            [tbfx_id] =>
            [lylx] => 5
            [sd_id] => 1019
            [order_status] => 5
            [shipping_status] => 7
            [pay_status] => 2
            [shipping_code] => sf
            [shipping_name] => 顺丰速运
            [shipping_sn] => sf20031201
            [shipping_fee] => 0.00
            [service_order_fee] => 0.00
            [total_amount] => 7990.00
            [payment] => 799.00
            [is_split] => 0
            [is_split_new] => 0
            [is_combine] => 0
            [is_combine_new] => 0
            [is_copy] => 0
            [is_hh] => 0
            [order_msg] =>
            [seller_msg] =>
            [seller_flag] => 0
            [buy_msg] =>
            [user_name] => jd_6dc56258376bd
```



```
[receiver_name] => 可可
[receiver_address] => 四川 泸州市 龙马潭区 城区阳光水岸a区
[receiver_tel] => 17715741150
[receiver_mobile] => 17715741150
[weigh] => 40.000000
[wms_sync_status] => 0
[invoice_type] =>
[invoice_content] =>
[invoice_pay] =>
[invoice_title] =>
[invoice_amount] => 799
[invoice_number] =>
[invoice_tax_no] =>
[discount_fee] => 0.00
[other_discount_fee] => 7191.00
[complete_time] => 0
[pay_sn] =>
[trans_time] => 2020-03-12 15:27:29
[sync_time] => 1970-01-01 08:00:00
[sd_code] => jigndong
[sd_name] => 京东正式店
[fhck] => jitck003
[qd_code] => 000
[qd_name] => 总部
[shipping_time_fh] => 2020-03-12 15:28:04
[shipping_time_ck] => 2020-03-12 15:28:04
[add_time] => 2017-07-19 12:39:48
[pay_time] => 2017-07-19 12:48:24
[last_update] => 2020-03-12 15:28:23
[service_order_list] => Array
(
)
[promotion_info] => Array
(
)
```

```
[order_qrr] => 最后确认人:系统管理员
[i_4] => 0
[orderDetailGets] => Array
(
    [0] => Array
        (
            [goods_sn] => autotest_goods_001
            [sku] => sku0001
            [goods_id] => 1
            [sku_id] => 1
            [goods_number] => 5
            [goods_price] => 799.00
            [shop_price] => 799.00
            [share_price] => 79.90
            [share_payment] => 399.50
            [original_order_sn] => 120031200023295
            [original_deal_code] => 59890745149
            [sub_deal_code] =>
            [num_iid] =>
            [pic_path] =>
            [id] => 3902
            [goods_name] => 自动测试商品1
            [is_gift] => 0
            [share_shipping_fee] => 0.00
            [order_goods_id] => 3902
            [barcode] => sku0001
            [cbj] => 8.0000
            [color_code] => color001
            [color_name] => 自动测试颜色1
            [size_code] => size001
            [size_name] => 自动测试尺码1
            [brand_name] => 自动测试品牌1
            [batchs] => Array
                (
                    [0] => Array
```

```
(
    [goods_number] => 5
    [sku] => sku0001
    [goods_sn] => autotest_goods_001
    [batch_no] => 20200509
    [create_date] => 2020-05-09 00:00:00
    [expiration_date] => 2020-08-17
00:00:00 )
)
)
[1] => Array
(
    [goods_sn] => autotest_goods_001
    [sku] => sku0002
    [goods_id] => 1
    [sku_id] => 2
    [goods_number] => 5
    [goods_price] => 799.00
    [shop_price] => 799.00
    [share_price] => 79.90
    [share_payment] => 399.50
    [original_order_sn] => 120031200023295
    [original_deal_code] => 59890745149
    [sub_deal_code] =>
    [num_iid] =>
    [pic_path] =>
    [id] => 3903
    [goods_name] => 自动测试商品1
    [is_gift] => 0
    [share_shipping_fee] => 0.00
    [order_goods_id] => 3903
    [barcode] => sku0002
    [cbj] => 8.0000
    [color_code] => color002
    [color_name] => 自动测试颜色2
```


7.19.3 请求示例

```
[
  {
    "order_sn": "18120300021765",
    "order_goods":
      [[
        {
          "num": 1,
          "sku": "CSSP0010003"
        },
        [
          {
            "num": 1,
            "sku": "CSSP0010003"
          }
        ],
        [
          {
            "num": 1,
            "sku": "CSSP0080100"
          }
        ]
      ]
  }
]
```

7.19.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message		String		
拆分结果				
order_sn	订单编码	String		N

7.19.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

7.19.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " " ,
  "data" : [
    {
      "order_sn": "18120400021832"
    },
    {
      "order_sn": "18120400021841"
    },
    {
      "order_sn": "18120400021850"
    }
  ]
}
```

7.19.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

7.20 return_list_get (获取退单详细信息)

7.20.1 应用场景

如果第三方要向系统获取退单信息，可调用此 API

7.20.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
startModified	查询起始时间: 2011-09-01 00:00:00	Date	64	Y
endModified	查询结束时间: 2000-11-30 23:59:59	Date	64	Y
time_type	时间类型 (1入库时间),留空为最后更新时间	Int	1	Y
outer_code	仓库外部编码	String	64	Y
return_order_sn	E3 退单编号	String	64	Y
refund_deal_code	退单交易号	String	64	Y
return_order_status	退单状态 (0 未确认,1 已确认,3 作废,10 完成)	Int	11	Y
lylx	E3 来源类型	Int	11	Y
o2o	是否为 o2o 退单	Int	11	Y
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	Y
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	Y

7.20.3 请求示例

```
{
  "startModified": "2011-11-11 08:00:00",
  "endModified": "2011-12-11 08:00:00",
  "pageNo": "1",
  "pageSize": "1",
}
```

7.20.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息	String		
退单详细 (orderListGets)				

return_order_status	退单状态 (0 未确认,1 已确认,3 作废,10 完成)	Int	11	Y
return_shipping_status	退单物流状态: 0未收货、1已收货,未入库、2已入库、3可入库、4已退回给客户	Int	11	Y
return_pay_status	财务状态: 0未结算、1已结算、2待结算	Int	11	Y
return_order_sn	退单编号	String	255	N
refund_deal_code	退单交易号	String	255	N
lylx	店铺来源类型	String	64	N
receiver_name	收货人	varchar	64	N
receiver_addr	收货地址	varchar	60	N
receiver_mobile	退货人手机号	varchar	60	N
return_total_amount	订单总金额[商品总金额 goods_amount+运费 shipping_fee+手续费 cod_fee]	decimal	(10,2)	N
return_order_amount	买家应付金额	decimal	(10,2)	N
return_payment	已付金额	decimal	(10,2)	N
return_other_discount_fee	订单其他折让(整单折让)	decimal	(10,2)	N
pos_code	ipos终端代码	varchar	100	Y
return_shipping_code	退货快递公司代码	varchar	80	Y
return_shipping_name	退货快递物流单号	varchar	200	Y
return_shipping_sn	退货快递物流单号	varchar	200	Y
relating_order_sn	退单关联订单号	varchar	250	Y
is_o2o	o2o退单	Int	1	Y
o2o	O2O交易来源	varchar	50	Y
sync_status	0-未同步 1-已同步 2-处理中 10-已同步到erp	Int	1	Y
return_shipping_time_rk	退单入库时间	Int	11	Y
receiver_province_name	收货人省份	varchar	64	N
receiver_city_name	收货人城市	varchar	60	N
receiver_district_name	收货人区	varchar	60	N
sd_code	商店代码	varchar	64	N
fhck	发货仓库	varchar	64	N
qd_code	渠道代码	String	64	N
qd_name	渠道名称	String	64	N

add_time	退单创建时间	Datetime	64	N
last_update	最后更新	varchar	64	N
退单商品信息(orderDetailGets)				
line_no	明细唯一id	Int	11	N
goods_sn	商品	varchar	64	N
goods_name	商品	varchar	64	N
sku_id	Sku	Int	11	N
sku	sku	varchar	64	N
goods_id	商品	Int	11	N
goods_number	退货	Int	11	N
goods_number_return_sj	实际入库数量	Int	11	N
goods_price	商品单价	varchar	64	N
shop_price	当前售价	varchar	64	N
share_price	均摊金额	varchar	64	N
share_payment	均摊实付金额	varchar	64	N
barcode	商品 barcode	varchar	64	N
cbj	成本价	varchar	64	N
color_code	颜色编码	varchar	64	N
color_name	颜色名称	varchar	64	N
size_code	尺码编码	varchar	64	N
size_name	尺码名称	varchar	64	N
brand_name	品牌名称	varchar	64	N
batches	批次信息	array		
商品行批次信息 (batches)				
sku	商品 SKU	varchar	60	N
goods_number	数量	Int	11	N
goods_sn	商品货号	String	64	N
batch_no	批次号	String	64	N
create_date	生产日期	Date	64	N
expiration_date	到期日期	Date	64	N

7.20.5 响应示例

Array

(

[status] => api-success

```
[message] => success
[data] => Array
(
    [page] => Array
    (
        [totalResult] => 1
        [pageSize] => 100
        [pageNo] => 1
        [pageTotal] => 1
    )
    [orderListGets] => Array
    (
        [0] => Array
        (
            [return_order_status] => 3
            [return_shipping_status] => 0
            [return_pay_status] => 0
            [return_order_sn] => 90031200329
            [refund_deal_code] => 59890745149
            [lylx] => 5
            [receiver_name] => 可可
            [receiver_addr] => 城区阳光水岸a区
            [receiver_mobile] => 17715741150
            [return_total_amount] => 799.00
            [return_order_amount] => 79.90
            [return_payment] => 799.00
            [return_other_discount_fee] => 719.10
            [pos_code] =>
            [return_shipping_code] =>
            [return_shipping_name] =>
            [return_shipping_sn] =>
            [relating_order_sn] => 120031200023295
            [is_o2o] => 0
            [o2o] =>
            [sync_status] => 0
        )
    )
)
```

```
[return_shipping_time_rk] => 0
[receiver_province_name] => 四川省
[receiver_city_name] => 泸州市
[receiver_district_name] => 龙马潭区
[sd_code] => jigndong
[fhck] => jitck003
[qd_code] => 000
[qd_name] => 总部
[add_time] => 2020-03-12 15:28:23
[last_update] => 2020-03-12 15:28:28
[orderDetailGets] => Array
(
    [0] => Array
        (
            [goods_sn] => autotest_goods_001
            [goods_name] => 自动测试商品1
            [sku_id] => 1
            [sku] => sku0001
            [goods_id] => 1
            [goods_number] => 1
            [goods_number_return_sj] => 0
            [goods_price] => 799.00
            [shop_price] => 799.00
            [share_price] => 79.90
            [share_payment] => 79.90
            [barcode] => sku0001
            [cbj] => 8.0000
            [color_code] => color001
            [color_name] => 自动测试颜色1
            [size_code] => size001
            [size_name] => 自动测试尺码1
            [brand_name] => 自动测试品牌1
            [batchs] => Array
                (
                    [0] => Array
```

```
(
  [goods_number] => 2
  [sku] => lsy00100612412
  [goods_sn] => lsy001
  [batch_no] => 9998
  [create_date] => 2019-01-20
  [expiration_date] => 365
)
)
)
)
)
)
```

7.20.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

7.20.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

8 IPOS 相关 API

8.1 UpdateSalesOrder（更新销售订单发货状态）

8.1.1 应用场景

如果第三方要向系统更新销售订单发货状态，可调用此 API

8.1.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
orderCode	订单号	String	64	N
Note	备注	String	255	y
Shipping_code	快递代码	String	64	Y
Shipping_sn	快递单号	String	64	Y
orderStatus	状态值	String	64	N
operateorTime	出库时间（时间戳）	Int	11	N

8.1.3 请求示例

```
{
  "orderCode": "2013042600001",
  "Note": "",
  "Shipping_code": "ems",
  "Shipping_sn": "1000170011111",
  "orderStatus": "DELIVERED",
  "operateorTime": "1535095740"
}
```

8.1.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

8.1.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

8.1.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

8.1.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

8.2 UpdatePayStatus (更新销售订单付款状态)

8.2.1 应用场景

如果第三方要向系统更新销售订单付款状态(货到付款订单 is_code 为 1, 付款状态是未付款 pay_status 为 0, 买家应付金额 order_amount 要等于 payment), 可调用此API

8.2.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
orderCode	订单号	String	64	N
payment	已付款	double	64	N

8.2.3 请求示例

```
{
  "orderCode": "17030300001869",
  "payment": "1000"
}
```

8.2.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

8.2.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

8.2.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

8.2.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

8.3 UpdateWxOrder（作废销售订单）

8.3.1 应用场景

如果第三方要向系统作废销售订单，可调用此 API

8.3.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
orderCode	订单号	String	64	N

cancelNote	取消备注	String	64	Y
lylx	E3 订单来源类型	int	11	Y
cancelType	取消类型（为空时作废订单）	Int	11	Y

8.3.3 请求示例

```
{
  "orderCode": "18050900008175",
  "cancelType": ""
}
```

8.3.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

8.3.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

8.3.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

8.3.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

8.4 UpdateSalesRefund（更新销售退单入库状态）

8.4.1 应用场景

如果第三方要向系统更新销售退单入库状态，可调用此 API

8.4.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
orderCode	退单号	String	64	N

8.4.3 请求示例

```
{
  "orderCode":"98070900144"
}
```

8.4.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

8.4.5 响应示例

```
{
  "status" : "api-success" ,
  "message" : "success" ,
  "data" : {}
}
```

8.4.6 异常示例

```
{
  "status" : "api-server-exception" ,
```

```
        "message" : " ",
        "data" : " "
    }
```

8.4.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

8.5 UpdateWxRefund（作废销售退单）

8.5.1 应用场景

如果第三方要向系统作废销售退单，可调用此 API

8.5.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
orderCode	退单号	String	64	N

8.5.3 请求示例

```
{
    "orderCode": "98071800145"
}
```

8.5.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

8.5.5 响应示例

```
{
    "status" : " api-success" ,
    "message" : " success" ,
}
```

```
        "data" :{}
    }
}
```

8.5.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

8.5.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

8.6 syncKc（同步商品库存）

8.6.1 应用场景

如果第三方要向系统同步商品库存，可调用此 API

8.6.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
ckdm	仓库代码	String	64	N
kc_data	商品信息			
商品信息（kc_data）				
spdm	商品编号	String	64	N
gg1dm	颜色代码	String	64	N
gg2dm	尺码代码	String	64	N
sl	数量	Int	11	N
skuCode	商品 SKU	String	64	Y

8.6.3 请求示例

```
{
    "ckdm": "000",
```

```
"kc_data": [  
  {  
    "spdm": "xxy04",  
    "gg1dm": "000",  
    "gg2dm": "000",  
    "sl": "333"  
  },  
  {  
    "spdm": "xxy04",  
    "gg1dm": "000",  
    "gg2dm": "000",  
    "sl": "555"  
  }  
]
```

8.6.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

8.6.5 响应示例

```
{  
  "status" : " api-success" ,  
  "message" : " success" ,  
  "data" : {}  
}
```

8.6.6 异常示例

```
{  
  "status" : " api-server-exception" ,  
  "message" : " " ,  
  "data" : " "
```

```
}

```

8.6.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

8.7 getKc (获取商品库存)

8.7.1 应用场景

如果第三方要向系统获取商品库存，可调用此 API

8.7.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
kc_data	商品信息	String	64	Y
商品信息 (kc_data)				
spdm	商品编号	String	64	N
gg1dm	颜色代码	String	64	N
gg2dm	尺码代码	String	64	N
ckdm	仓库代码	String	64	N

8.7.3 请求示例

```
{
  "kc_data": [
    {
      "spdm": "sptest",
      "gg1dm": "004",
      "gg2dm": "D20",
      "ckdm": "001"
    },
    {
      "spdm": "sptest",
      "gg1dm": "004",
      "gg2dm": "D20",

```

```
        "ckdm": "001"
    }
  ]
}
```

8.7.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息（商品库存）	String		
message	操作消息	String		
商品库存列表				
spdm	商品编号	String	64	N
gg1dm	颜色代码	String	64	N
gg2dm	尺码代码	String	64	N
ckdm	仓库代码	String	64	N
sl	数量	Int	11	N
spdm	商品编号	String	64	N

8.7.5 响应示例

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "message": "查询成功",
  "data": [{
    "ckdm": "G000018",
    "gg2dm": "30",
    "gg1dm": "000",
    "spdm": "171002333",
    "data": {
      "17100233300030": {
        "sl": "1"
      }
    }
  ]
},
{
```

```
        "ckdm": "G000018",
        "gg2dm": "L",
        "gg1dm": "000",
        "spdm": "171002333",
        "data": []
    }
]
```

8.7.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

8.7.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

8.8 cangku.qy (启用仓库档案)

8.8.1 应用场景

如果第三方要向系统启用仓库档案，可调用此 API

8.8.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
ckdm	仓库代码	String	64	N

8.8.3 请求示例

```
单个：
{
    "ckdm" : " 2013"
```

```
    }
    多个:
    {
      "cangkus" : {
        "cangku" : [{
          "ckdm" : "2013"
        },
        { "ckdm" : "2013"
        }
      ]
    }
  }
```

8.8.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

8.8.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

8.8.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

8.8.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

8.9 cangku.zz (停用仓库档案)

8.9.1 应用场景

如果第三方要向系统终止仓库档案，可调用此 API

8.9.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
ckdm	仓库代码	String	64	N

8.9.3 请求示例

单个:

```
{
  "ckdm" : "2013"
}
```

多个:

```
{
  "cangkus" : {
    "cangku" : [{
      "ckdm" : "2013"
    }, {
      "ckdm" : "2013"
    }]
  }
}
```

8.9.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

8.9.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

8.9.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

8.9.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

8.10 md.cangku.get (获取门店仓库档案)

8.10.1 应用场景

如果第三方要向系统获取门店仓库档案，可调用此 API

8.10.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
ckdm	仓库代码	String	64	N
pageNo	页码: 取值范围:大于零的整数; 默认值:1	Number	11	N
pageSize	每页条数。取值范围:大于零的 整数; 默认值:20;最大值:100	Number	11	N

8.10.3 请求示例

```
{
    "ckdm" : " 2013" ,
    "pageNo" : " 1" ,
    "pageSize" : " 20" ,
}
```

8.10.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		
返回 data 参数				
ckdm	门店仓库代码	String	64	N
ckmc	门店仓库名称	String	64	N
lxx	联系人	String	64	N
district	区	String	64	Y
province	省	String	64	Y
city	市	String	64	Y
address	地址	String	64	N
tel	电话	String	64	Y
zipcode	邮编	String	64	Y
jd	商店代码	String	64	Y
wd	最后更新时间	String	64	N

8.10.5 响应示例

```
{
    "status" : " api-success" ,
    "message" : " success" ,
    "data" : {
        [ {
            " ckdm" : " 022" ,
            " ckmc" : " 测试门店仓 2" ,
            " district" : " 崇文区" ,
            " lxx" : " ",
```

```
        "tel" : " ",
        "address" : " 北京北京市崇文
区" , " zipcode" : " ",
        "province" : " 北京" ,
        "city" : " 北京
市" , " jd" :0,
        " wd" :0
    ]
}
}
```

8.10.6 异常示例

```
{
    "status" : " api-server-exception" ,
    "message" : " ",
    "data" : " "
}
```

8.10.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

8.11 deliveryOrderConsign (IPOS 反馈菜鸟面单可以发货)

8.11.1 应用场景

IPOS 反馈菜鸟面单可以发货

8.11.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
orderCode	订单编号	String	64	N

8.11.3 请求示例

```
{
```

```
"deliverys" : {  
  "delivery" : [{  
    "orderCode " : "2013"  
  }  
]  
}
```

8.11.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

8.11.5 响应示例

```
{  
  "status" : " api-success" ,  
  "message" : " success" ,  
  "data" : {}  
}
```

8.11.6 异常示例

```
{  
  "status" : " api-server-exception" ,  
  "message" : " ",  
  "data" : " "  
}
```

8.11.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

8.12 Order2Refund (IPOS 退货成功后调用 EC 生成退单)

8.12.1 应用场景

IPOS 退货成功后调用 EC 退款

8.12.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
orderCode	订单编号	String	64	N

8.12.3 请求示例

```
{
  "orderCode" : " 2013"
}
```

8.12.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message	操作消息	String		

8.12.5 响应示例

```
{
  "status" : " api-success" ,
  "message" : " success" ,
  "data" : {}
}
```

8.12.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : " ",
  "data" : " "
}
```

8.12.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明

8.13 add.refund.order.task（新增退款任务）

8.13.1 应用场景

openshop 新增退款任务

8.13.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
deal_code	订单编号(网店交易号)	String	64	N
refund_tklx	退款类型：为 e3 退款类型的代码	String	64	N
refund_tkbz	退款备注：1 补偿款, 2 补差价, 3 退货退款, 4 退运费, 5 退定金, 6 仅退款, 7 返现	int	11	N
refund_tkje	退款金额	String	46	N
refund_reason	退款原因	string	64	N

8.13.3 请求示例

```
{
  "deal_code": "20180308005",
  "refund_tklx": " tk_001",
  "refund_tkje": "100",
  "refund_reason": "七天无理由",
  "refund_tkbz": "4"
}
```

8.13.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message		String		

8.13.5 响应示例

```
{
  "status" : "api-success" ,
  "message" : "success" ,
  "data" : {}
}
```

8.13.6 异常示例

```
{
  "status": "api-server-exception",
  "message": "退款任务单已经存在! ",
  "data": {
    "deal_code": "20180308005",
    "refund_tklx": "1",
    "refund_tkje": "100",
    "refund_reason": "七天无理由",
    "refund_tkbz": "4"
  }
}
```

8.14 get.user.cangku (获取用户权限仓库及店铺)

8.14.1 应用场景

Openshop 获取用户权限仓库及店铺

8.14.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
user	会员代码	String	64	Y

8.14.3 请求示例

```
{
  "user": "yg004"
}
```


}

8.14.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
data	返回信息	String		
message		String		
仓库明细 (cangku)				
id	仓库id	String	64	N
ckmc	仓库名称	String	64	N
ckdm	仓库代码	String	64	N
outer_code	仓库外部编码	String	64	N
店铺明细 (shop)				
khmc	店铺名称	String	64	N
khdm	店铺代码	String	64	N

8.14.5 响应示例

```
{
  "status": "api-success",
  "message": "success",
  "data": {
    "cangku": [
      {
        "id": "23",
        "ckmc": "美团门店仓",
        "ckdm": "meituan_stroe1",
        "outer_code": "meituan1"
      }
    ],
    "shop": [
      {
        "khmc": "钱来钱往商店",
        "khdm": "1"
      },
    ],
  }
}
```

```
        {  
            "khmc": "ishop2测试点点点",  
            "khdm": "ishop22222"  
        }  
    ]  
}  
}
```

8.14.6 异常示例

```
{  
    "status" : " api-server-exception" ,  
    "message" : " ",  
    "data" : " "  
}
```

9 安全相关 API

9.1 decrypt.get (获取买家敏感信息明文数据接口)

9.1.1 应用场景

如果第三方已知系统中买家敏感信息的密文数据，要向系统获取买家敏感信息的明文数据，可调用此 API。其中，买家敏感信息包含如下：

字段名	含义	说明
buyer_nick	买家昵称	
user_name	会员昵称	
return_user_name	会员昵称	
buyer_alipay_no	买家支付宝账号	
receiver_address	详细地址	
receiver_addr	收货地址	
receiver_name	收货人的姓名	
receiver_mobile	收货人的手机号码	
receiver_phone	收货人的电话号码	位于 taobao_trade 表中
receiver_tel	收货人的电话号码	位于 order_info 表中
buyer_email	买家邮件地址	
receiver_email	收货人邮件地址	
id_card	身份证号	

9.1.2 请求参数

字段名	含义	类型	长度	空
待解密信息(数组[]形式)				
decrypt_str	待解密字符串	String		N
shop_id	店铺 id(※1)	String		Y
sd_code	店铺代码(※1)	String		Y
field_name	待解密 E3 字段名称(※2)	String		Y

注：

※1:若解密淘系店铺买家相关的如下字段，则 shop_id/sd_code 必须要指定其一。否

则，可不指定，可为空值。*shop_id 的优先级大于sd_code，即shop_id 指定的场景将忽略sd_code 的值。*

※2:若解密淘系店铺买家相关的如下字段，则必须要指定。否则，可不指定，或为空。

shop_id/sd_code 和 field_name 必须同时指定，否则视为未指定。其中，淘系店铺买家敏感信息包含如下：

字段名	含义	说明
buyer_nick	买家昵称	
user_name	会员昵称	
return_user_name	会员昵称	
buyer_alipay_no	买家支付宝账号	
receiver_name	收货人的姓名	
receiver_mobile	收货人的手机号码	
receiver_phone	收货人的电话号码	taobao_trade 表中
receiver_tel	收货人的电话号码	order_info 表中
buyer_email	买家邮件地址	
receiver_email	收货人邮件地址	

9.1.3 请求示例

A、未指定 shop_id/sd_code 和 field_name 的场景

```
{ "decrypt_str" : " E3gjPHiYClbdo+FQU1m81Aag== " }
```

或

```
{ "decrypt_str" : " E3gjPHiYClbdo+FQU1m81Aag== ", "shop_id" : " ", "sd_code" : " ",  
"field_name" : " " }
```

B、未指定 shop_id/sd_code 和 field_name、批量解密的场景

```
{ "decrypt_str" : " ~OLUlXHKblcjV8uUiaVBrnw==~GTjQ5ElOehX7x7SEys2KXckwUfv\VCZV  
w~1~~ " }, { "decrypt_str" : " ~mLSic8sn9ci6XkSHe4SmaA==~Wx8gWx8g~1~~ " }
```

或

```
{ "decrypt_str" : " ~OLUlXHKblcjV8uUiaVBrnw==~GTjQ5ElOehX7x7SEys2KXckwUfv\VCZV  
w~1~~ ", "shop_id" : " ", "field_name" : " " }, { "decrypt_str" : "
```

```
~mLSic8sn9ci6XkSHe4SmaA==~Wx8gWx8g~1~~", "shop_id": " ", "field_name": " "}]
```

C、指定 shop_id 和 field_name 的场景

```
[[ "decrypt_str": " ~OLUlXHKblcjV8uUiaVBrnw==~GTjQ5ElOehX7x7SEys2KXckwUfV\CZVw~1~~", "shop_id": " 40", "field_name": " buyer_nick" ]]
```

D、指定 sd_code 和 field_name 的场景

```
[[ "decrypt_str": " ~OLUlXHKblcjV8uUiaVBrnw==~GTjQ5ElOehX7x7SEys2KXckwUfV\CZVw~1~~", "sd_code": " sandbox_cilai_c", "field_name": " buyer_nick" ]]
```

E、指定 shop_id/sd_code 和 field_name、批量解密场景

```
[[ "decrypt_str": " ~OLUlXHKblcjV8uUiaVBrnw==~GTjQ5ElOehX7x7SEys2KXckwUfV\CZVw~1~~", "shop_id": " 40", "field_name": " buyer_nick" ],{ "decrypt_str": " ~mLSic8sn9ci6XkSHe4SmaA==~Wx8gWx8g~1~~", "shop_id": " 40", "field_name": " receiver_name" }]
```

9.1.4 响应参数

字段名	含义	类型	长度	空
status	参见操作状态码说明	String	64	N
message	操作消息	String		
data	返回信息	Array(如下)		
decrypt_str	待解密字符串	String		
shop_id	店铺 id	String		
sd_code	店铺代码	String		
field_name	待解密E3 字段名称	String		
value	解密后字符串	String		

9.1.5 响应示例

```
{
  [
    "status": " api-success" ,
    "message": " success" ,
    "data": [
      { "decrypt_str": ~OLUlXHKblcjV8uUiaVBrnw==~GTjQ5ElOehX7x7S
```

```
Eys2KXckwUfV\CZ\w~1~~" ,
  "shop_id" : " 40" ,
  "field_name" : " buyer_nick" ,
  "value" : " sandbox_c_0" },
  { "decrypt_str" :
~mLSic8sn9ci6XkSHe4SmaA==~Wx8gWx8g~1~~" ,
  "shop_id" : " 40" ,
  "field_name" : " receiver_name" ,
  "value" : " 11111" }
]
```

9.1.6 异常示例

```
{
  "status" : " api-server-exception" ,
  "message" : "remote server exception" ,
  "data" : []
}
```

9.1.7 错误码解释

参照 3.3.2 操作状态码说明