Fork & Byte

Éttermi rendelési és foglalási rendszer



Projektfeladat adatbázis

Készítették:

Mészáros Roland 13.I
Lázár Kevin Krisztofer 13.I

2 Táblák

2.1. felhasznalok

- id [Int, elsődleges kulcs]: Felhasználó azonosító
- nev [Varchar(30), Not Null]: Felhasználó neve
- felhasznalonev [Varchar(30), Unique, Not Null]: Bejelentkezési név
- jelszo [Varchar(30), Not Null]: Titkosított (hash-elt) jelszó. Maga a jelszó legfeljebb 15 karakter lehet (ezt a regisztrációnál ellenőrizzük), de a bcrypt hash mindig 60 karakter, ezért az oszlop 60 hosszú
- szerepkor [Enum('pincer', 'konyhas', 'alapanyagfelelos', 'admin'), Not Null]: Felhasználó szerepköre
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma
- torolve [Timestamp, Null]: Törlés ideje (soft delete: a felhasználó nem léphet be, de a hozzá kötött foglalások, rendelések és jelzések megmaradnak)

2.2. asztalok

- id [Tinyint, elsődleges kulcs]: Asztal azonosító
- asztalszam [Varchar(10), Unique, Not Null]: Asztal száma vagy neve
- ferohely [Tinyint, Not Null]: Férőhelyek száma
- jellemzok [Varchar(50)]: Asztal jellemzői (pl. ablak mellett, terasz)
- kezi_allapot [Enum('szabad', 'foglalt', 'hasznalatban'), Null]: Az állapot kézi felülírása rendhagyó esetre; ha üres, a rendszer számolja az állapotot
- pincer_hivas [Timestamp, Null]: Pincérhívás időpontja; ha nem üres, a vendég pincért hív
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

2.3. foglalasok

- id [Int, elsődleges kulcs]: Foglalás azonosító
- asztal_id [Tinyint, Not Null]: Lefoglalt asztal azonosítója (több asztalnál a fő asztal)
- vendeg_neve [Varchar(30), Not Null]: Vendég neve
- vendeg_email [Varchar(50), Null]: Vendég e-mail címe (online foglalásnál kötelező, a visszaigazolás ide megy)
- vendeg_telefon [Varchar(20), Null]: Vendég telefonszáma (telefonos foglalásnál kötelező)
- datum [Date, Not Null]: Foglalás dátuma
- idopont [Time, Not Null]: Foglalás kezdő időpontja
- idotartam [Smallint, Not Null, Default: 120]: A foglalás hossza percben; ebből számolható a végidőpont és az átfedés
- letszam [Tinyint, Not Null]: Vendégek létszáma
- forras [Enum('online', 'telefon', 'helyszini'), Not Null, Default: 'online']: Honnan érkezett a foglalás (a foglalás nélkül érkező vendég is helyszíni foglalást kap)

- allapot [Enum('aktiv', 'megerkezett', 'kesik', 'meg_nem_jelent', 'lemondva', 'teljesitve'), Not Null, Default: 'aktiv']: Foglalás állapota
- keses_igazolva [Boolean, Not Null, Default: false]: A vendég igazolta-e a késést
- turelmi_ido_vege [Datetime, Null]: Meddig vár a rendszer a vendégre (időpont + 10 perc, igazolt késésnél további 10 perc); utána meg_nem_jelent lesz
- belepokod [Varchar(10), Unique, Null]: A foglaláshoz generált belépőkód
- kod_lejarat [Datetime, Null]: A belépőkód érvényességének lejárata
- kod_felhasznalva [Datetime, Null]: A kód felhasználásának ideje; ha nem üres, a kód már nem használható
- rogzitette_id [Int, Null]: A foglalást rögzítő pincér (online foglalásnál üres)
- tobb_asztal [Boolean, Not Null, Default: false]: Igaz, ha a társaság több (összetolt) asztalt foglal; ilyenkor az asztal_id a fő asztal
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

2.4. vendeg_menetek

- id [Int, elsődleges kulcs]: Vendégmenet azonosító
- asztal_id [Tinyint, Not Null]: Az asztal azonosítója
- foglalas_id [Int, Null]: A foglalás, amelynek kódjával a vendég belépett
- token [Varchar(64), Unique, Not Null]: A vendég telefonjának azonosítója a belépés után (a böngészőben tárolva)
- fizetesi_mod [Enum('kartya', 'keszpenz'), Null]: A vendég által választott fizetési mód
- vegosszeg [Decimal(10,2), Null]: A fizetéskor rögzített végösszeg borravaló nélkül (a tételek mennyiség × egységár összege)
- borravalo_tipus [Enum('nincs', 'szazalek', 'osszeg'), Not Null, Default: 'nincs']: Ad-e a vendég borravalót, és ha igen, százalékban vagy pontos összegben
- borravalo_ertek [Decimal(8,2), Null]: A borravaló értéke: 'szazalek' esetén a százalék (pl. 10), 'osszeg' esetén a pontos összeg forintban; 'nincs' esetén üres
- fizetve [Timestamp, Null]: A fizetés időpontja
- fizetest_rogzitette_id [Int, Null]: A fizetést a pultnál rögzítő dolgozó
- lezarva [Timestamp, Null]: Az asztal lezárásának ideje; ha üres, a menet nyitott
- letrehozva [Timestamp]: A menet megnyitása (a vendég belépése)
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

2.5. etlap_kategoriak

- id [Tinyint, elsődleges kulcs]: Kategória azonosító
- nev [Varchar(50), Not Null]: Kategória neve
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

2.6. etelek

- id [Smallint, elsődleges kulcs]: Étel azonosító
- kategoria_id [Tinyint, Not Null]: Kategória azonosítója
- nev [Varchar(50), Not Null]: Étel neve
- leiras [Text]: Étel leírása
- ar [Decimal(10,2), Not Null]: Étel aktuális ára

- kep_url [Varchar(255)]: Kép elérési útja
- elkeszitesi_ido [Tinyint, Not Null]: Elkészítési idő percben (a várható elkészülési idő számításához)
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma
- torolve [Timestamp, Null]: Törlés ideje (soft delete: a régi rendelések megmaradnak)

2.7. alapanyagok

- id [Smallint, elsődleges kulcs]: Alapanyag azonosító
- nev [Varchar(50), Unique, Not Null]: Alapanyag neve
- elerheto_e [Boolean, Not Null, Default: true]: Alapanyag elérhetősége
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

2.8. allergenek

- id [Tinyint, elsődleges kulcs]: Allergén azonosító
- nev [Varchar(50), Unique, Not Null]: Allergén neve
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

2.9. etel_alapanyag

- etel_id [Smallint, elsődleges kulcs]: Étel azonosító
- alapanyag_id [Smallint, elsődleges kulcs]: Alapanyag azonosító

2.10. alapanyag_allergen

- alapanyag_id [Smallint, elsődleges kulcs]: Alapanyag azonosító
- allergen_id [Tinyint, elsődleges kulcs]: Allergén azonosító

2.11. alapanyag_jelzesek

- id [Int, elsődleges kulcs]: Jelzés azonosító
- alapanyag_id [Smallint, Not Null]: Az érintett (elfogyott vagy hamarosan lejáró) alapanyag
- jelezte_id [Int, Not Null]: A jelzést küldő konyhai dolgozó
- megjegyzes [Varchar(255), Null]: Mikor jár le az alapanyag (pl. „holnap lejár”, „péntekig jó”)
- kezelve [Timestamp, Null]: Mikor kezelte a séf; ha üres, a jelzés még nyitott
- kezelte_id [Int, Null]: A jelzést kezelő alapanyagfelelős
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma

2.12. rendelesek

- id [Int, elsődleges kulcs]: Rendelés azonosító
- menet_id [Int, Not Null]: A vendégmenet azonosítója

- felszolgalo_id [Int, Null]: Ha a pincér vette fel a vendég nevében, az ő azonosítója
- letrehozva [Timestamp]: A rendelés leadásának ideje (a konyhai sorrendhez)
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

2.13. rendeles_reszletek

- id [Int, elsődleges kulcs]: Rendelési tétel azonosító
- rendeles_id [Int, Not Null]: Rendelés azonosítója
- etel_id [Smallint, Not Null]: Étel azonosítója
- mennyiseg [Tinyint, Not Null, Default: 1]: Rendelt adag
- egysegar [Decimal(10,2), Not Null]: Az étel ára a rendelés pillanatában
- egyedi_keres [Varchar(200)]: Vendég egyedi kérése
- allapot [Enum('leadva', 'keszul', 'elkeszult', 'kiszolgalva'), Not Null, Default: 'leadva']: Tétel állapota
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma
- frissitve [Timestamp]: Frissítés dátuma

2.14. aktiv_vendeg_allergiak

- menet_id [Int, elsődleges kulcs]: A vendégmenet azonosítója
- allergen_id [Tinyint, elsődleges kulcs]: Allergén azonosítója
- letrehozva [Timestamp]: Létrehozás dátuma

3. Táblák közötti kapcsolatok

Törlési viselkedés: a felhasználókat és az ételeket soft delete-tel töröljük (torolve mező), ezért a rájuk mutató idegen kulcsok RESTRICT beállításúak, így a régi foglalások, rendelések és fizetések megmaradnak. CASCADE csak a kapcsolótábláknál és az ideiglenes adatoknál van (pl. a menet lezárásakor törlődő allergiák). Ha egy foglalást törlünk, a hozzá tartozó vendégmenet megmarad, csak a foglalas_id lesz üres (SET NULL). Az idegen kulcs oszlopokra a MySQL automatikusan indexet hoz létre. Az idegen kulcs oszlop típusa mindig megegyezik a hivatkozott azonosító típusával (pl. asztalok.id Tinyint, ezért foglalasok.asztal_id is Tinyint), és minden azonosító előjel nélküli (UNSIGNED).

3.1. felhasznalok

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
felhasznalok.id => foglalasok.rogzitette_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
felhasznalok.id => vendeg_menetek.fizetest_rogzitette_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
felhasznalok.id => rendelesek.felszolgalo_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
felhasznalok.id => alapanyag_jelzesek.jelezte_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
felhasznalok.id => alapanyag_jelzesek.kezelte_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]

3.2. asztalok

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
asztalok.id => foglalasok.asztal_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
asztalok.id => vendeg_menetek.asztal_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]

3.3. foglalasok

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
foglalasok.rogzitette_id => felhasznalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
foglalasok.asztal_id => asztalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
foglalasok.id => vendeg_menetek.foglalas_id [1:N kapcsolat, törléskor: SET NULL]

3.4. vendeg_menetek

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
vendeg_menetek.fizetest_rogzitette_id => felhasznalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
vendeg_menetek.asztal_id => asztalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
vendeg_menetek.foglalas_id => foglalasok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: SET NULL]
vendeg_menetek.id => rendelesek.menet_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
vendeg_menetek.id => aktiv_vendeg_allergiak.menet_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]

3.5. etlap_kategoriak

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolat:
etlap_kategoriak.id => etelek.kategoria_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]

3.6. etelek
id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
etelek.kategoria_id => etlap_kategoriak.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
etelek.id => etel_alapanyag.etel_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]
etelek.id => rendeles_reszletek.etel_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]

3.7. alapanyagok
id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
alapanyagok.id => etel_alapanyag.alapanyag_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]
alapanyagok.id => alapanyag_allergen.alapanyag_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]
alapanyagok.id => alapanyag_jelzesek.alapanyag_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]

3.8. allergenek
id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
allergenek.id => alapanyag_allergen.allergen_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]
allergenek.id => aktiv_vendeg_allergiak.allergen_id [1:N kapcsolat, törléskor: CASCADE]

3.9. etel_alapanyag
(etel_id, alapanyag_id): Összetett elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
etel_alapanyag.etel_id => etelek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]
etel_alapanyag.alapanyag_id => alapanyagok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]
Összességében N:M kapcsolatot hoz létre az etelek és alapanyagok táblák között.

3.10. alapanyag_allergen
(alapanyag_id, allergen_id): Összetett elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
alapanyag_allergen.alapanyag_id => alapanyagok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]
alapanyag_allergen.allergen_id => allergenek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]
Összességében N:M kapcsolatot hoz létre az alapanyagok és allergenek táblák között.

3.11. alapanyag_jelzesek
id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
alapanyag_jelzesek.jelezte_id => felhasznalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
alapanyag_jelzesek.kezelte_id => felhasznalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
alapanyag_jelzesek.alapanyag_id => alapanyagok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]

3.12. rendelesek
id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
rendelesek.felszolgalo_id => felhasznalok.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
rendelesek.menet_id => vendeg_menetek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
rendelesek.id => rendeles_reszletek.rendeles_id [1:N kapcsolat, törléskor: RESTRICT]

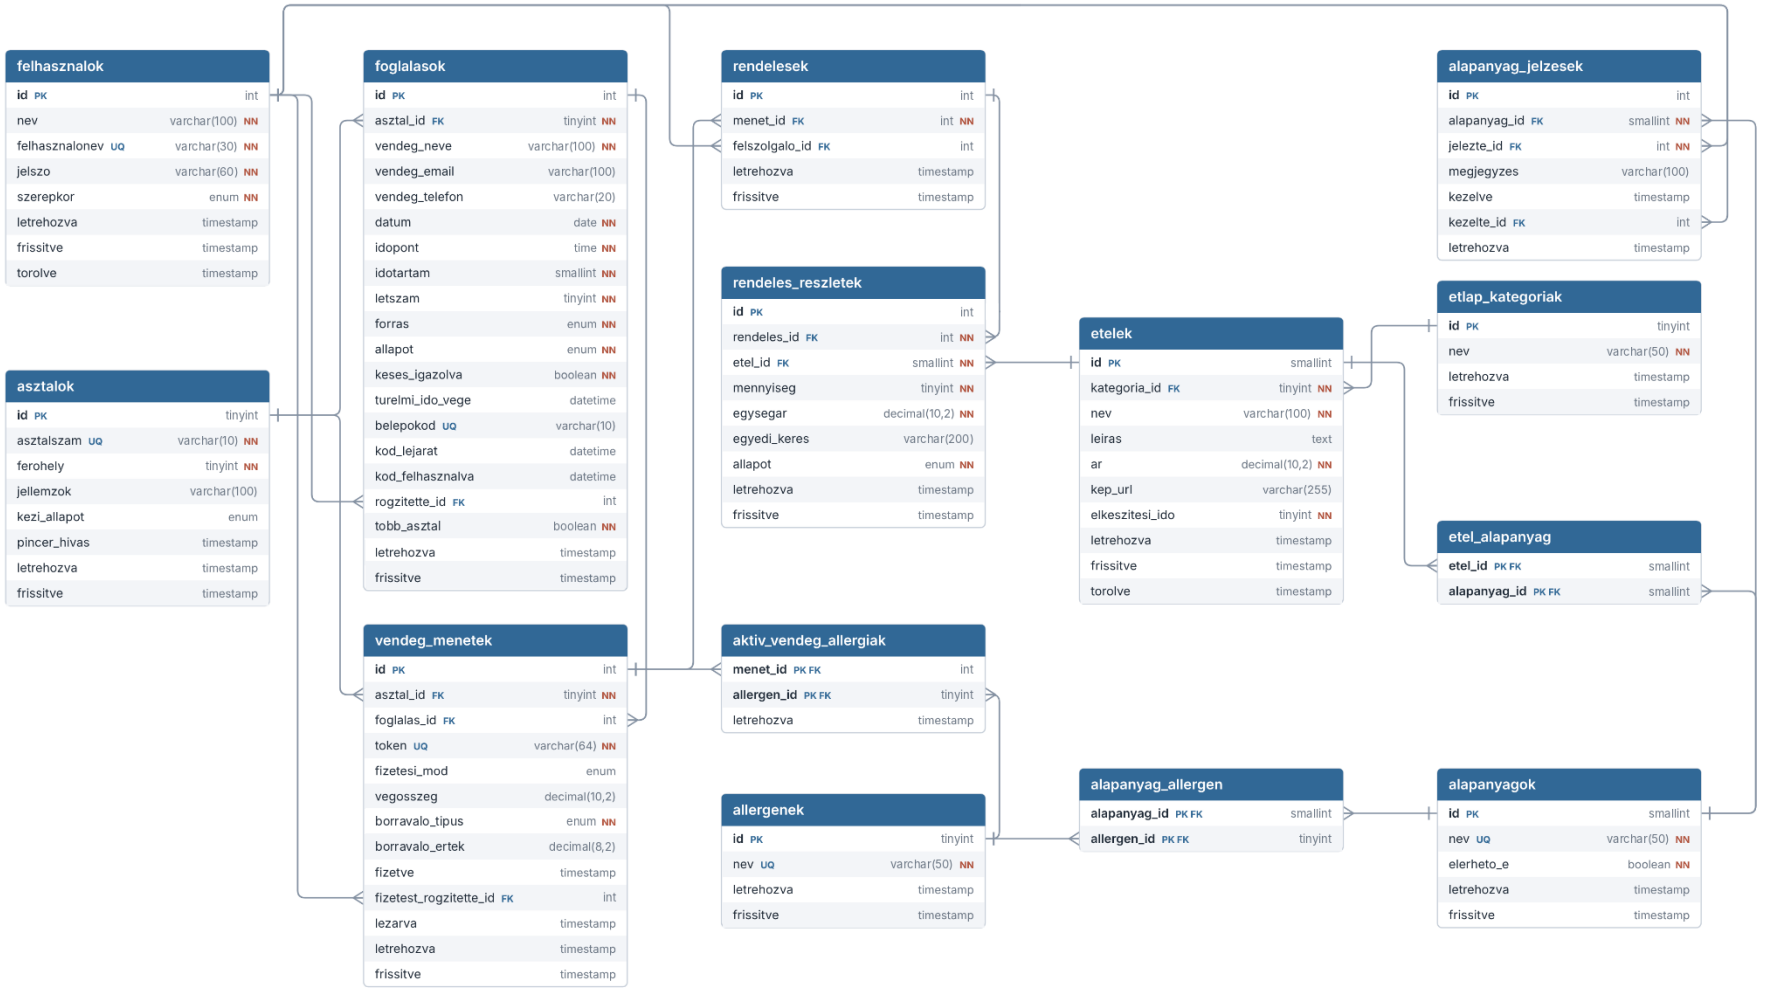
3.13. rendeles_reszletek

id: Elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
rendeles_reszletek.etel_id => etelek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]
rendeles_reszletek.rendeles_id => rendelesek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: RESTRICT]

3.14. aktiv_vendeg_allergiak

(menet_id, allergen_id): Összetett elsődleges kulcs
Kapcsolatok:
aktiv_vendeg_allergiak.menet_id => vendeg_menetek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]
aktiv_vendeg_allergiak.allergen_id => allergenek.id [N:1 kapcsolat, törléskor: CASCADE]

4. ER diagram


felhasznalok
id PK int
nev varchar(100) NN
felhasznalonev UQ varchar(30) NN
jelszo varchar(60) NN
szerepkor enum NN
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
torolve timestamp
asztalok
id PK tinyint
asztalszam UQ varchar(10) NN
ferohely tinyint NN
jellemzok varchar(100)
kezi_allapot enum
pincer_hivas timestamp
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
foglalasok
id PK int
asztal_id FK tinyint NN
vendeg_neve varchar(100) NN
vendeg_email varchar(100)
vendeg_telefon varchar(20)
datum date NN
idopont time NN
idotartam smallint NN
letszam tinyint NN
forras enum NN
allapot enum NN
keses_igazolva boolean NN
turelmi_ido_vege datetime
belepokod UQ varchar(10)
kod_lejarat datetime
kod_felhasznalva datetime
rogzitette_id FK int
tobb_asztal boolean NN
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
vendeg_menetek
id PK int
asztal_id FK tinyint NN
foglalas_id FK int
token UQ varchar(64) NN
fizetesi_mod enum
vegosszeg decimal(10,2)
borravalo_tipus enum NN
borravalo_ertek decimal(8,2)
fizetve timestamp
fizetest_rogzitette_id FK int
lezarva timestamp
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
rendelesek
id PK int
menet_id FK int NN
felszolgalo_id FK int
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
rendeles_reszletek
id PK int
rendeles_id FK int NN
etel_id FK smallint NN
mennyiseg tinyint NN
egysegar decimal(10,2) NN
egyedi_keres varchar(200)
allapot enum NN
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
aktiv_vendeg_allergiak
menet_id PK FK int
allergen_id PK FK tinyint
letrehozva timestamp
allergenek
id PK tinyint
nev UQ varchar(50) NN
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
etelek
id PK smallint
kategoria_id FK tinyint NN
nev varchar(100) NN
leiras text
ar decimal(10,2) NN
kep_url varchar(255)
elkeszitesi_ido tinyint NN
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
torolve timestamp
alapanyag_allergen
alapanyag_id PK FK smallint
allergen_id PK FK tinyint
alapanyag_jelzesek
id PK int
alapanyag_id FK smallint NN
jelezte_id FK int NN
megjegyzes varchar(100)
kezelve timestamp
kezelte_id FK int
letrehozva timestamp
etlap_kategoriak
id PK tinyint
nev varchar(50) NN
letrehozva timestamp
frissitve timestamp
etel_alapanyag
etel_id PK FK smallint
alapanyag_id PK FK smallint
alapanyagok
id PK smallint
nev UQ varchar(50) NN
elerheto_e boolean NN
letrehozva timestamp
frissitve timestamp