



AULA 14A – ROTEIRO MONITORAMENTO COM CACTI TEMPLATES E PLUGINS

Procedimentos:


1. Instalando o protocolo SNMP, nas estações Windows, selecione o botão do Windows, Painel de Controle:

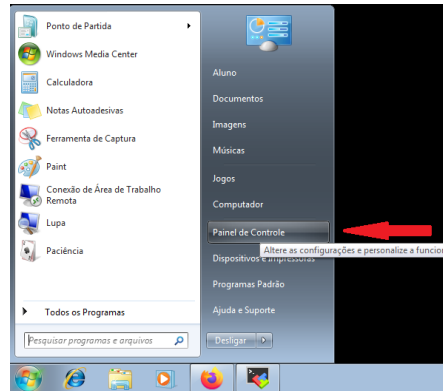


2. Vamos selecionar “Programas Padrão”

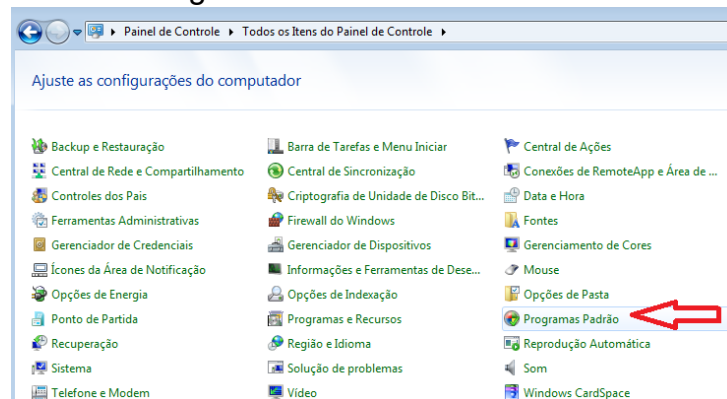


3. Selecionar o arquivo “.ova” que quer importar:

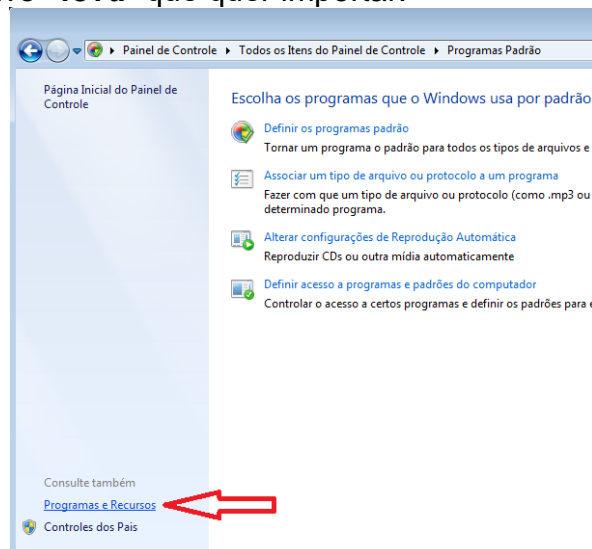


4. Vamos ativar o recurso de SNMP dentro do Windows 7:

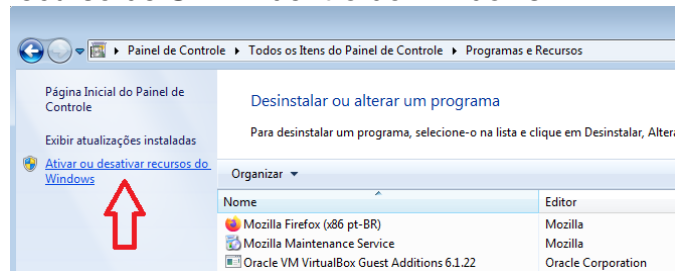


5. Devemos selecionar as opções de **SNMP** e clicar no botão de “OK”:

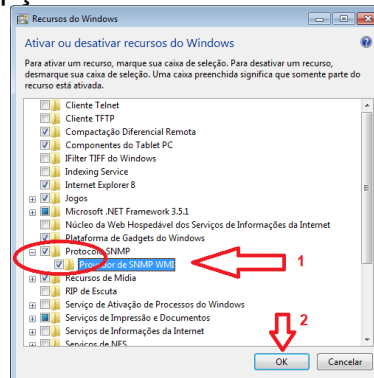


6. Na linha de executar, vamos digitar “services.msc” para podermos fazer as alterações necessárias no agente do **SNMP**:

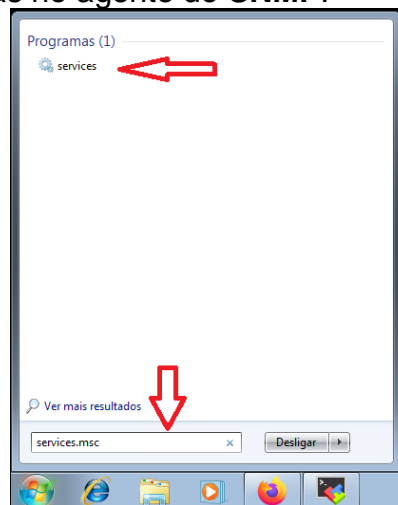


7. Já no menu do services, baixe as opções até localizar o “**Serviço SNMP**” e clique 2x para abrir esse serviço:

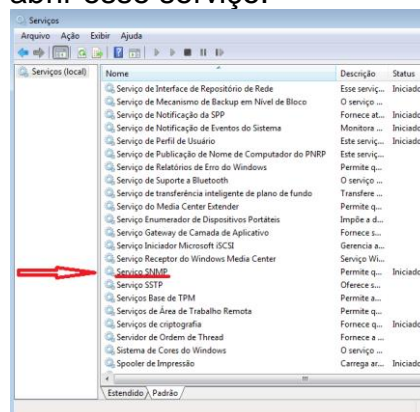


8. Quando a janela abrir clique no botão de parada do serviço:

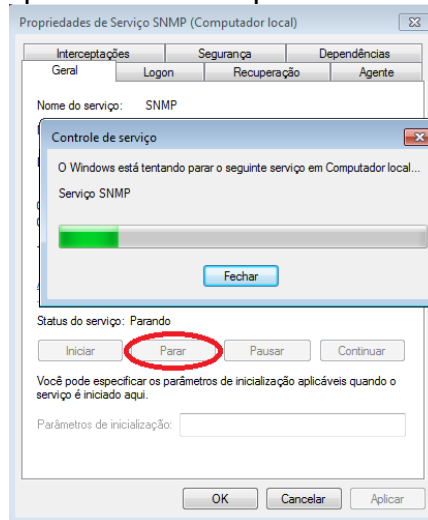



9. Clique na guia “**Agente**”, preencha os campos de **Contato** e **Local**, depois selecione todas as opções da caixa de seleção “**Serviço**”:

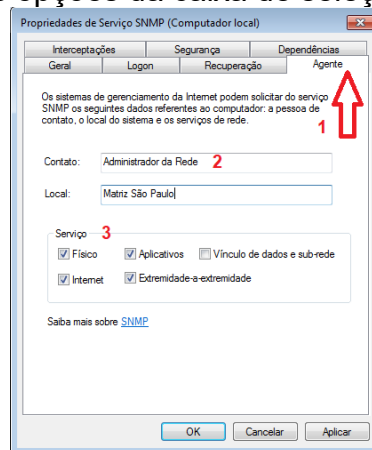



10. Clique na guia “**Interceptações**”, depois clique no campo “**Nome da comunidade**” e digite “**public**”, aperte o botão “**Adicionar à lista**”, clique no botão “**Adicionar**” e na janela que se abrir digite o IP do **SRVMON-HELSINQUE**, clique no botão “**Adicionar**” para voltar a essa tela:

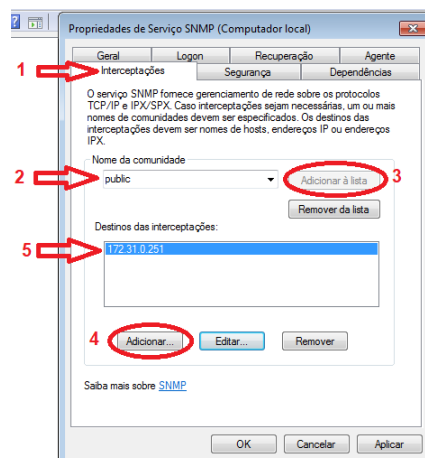


11. Selecione a guia “Segurança”, clique no botão “Adicionar”, na janela que se abrir preencha conforme desenho abaixo:

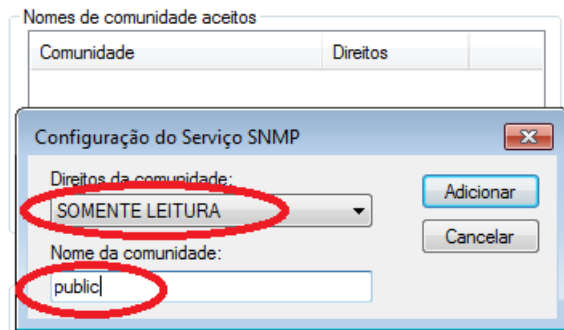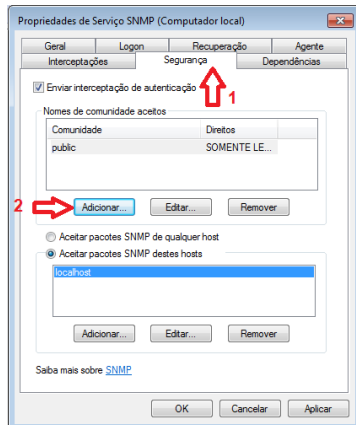


12. Clique agora no botão “**Adicionar**” da figura abaixo e na janela que se abrir preencha com o IP do **SRVMON-HELSINQUE**, depois clique no botão “**Adicionar**”, somente depois desses acerto clique no botão “**Aplicar**” da janela do **SNMP**:

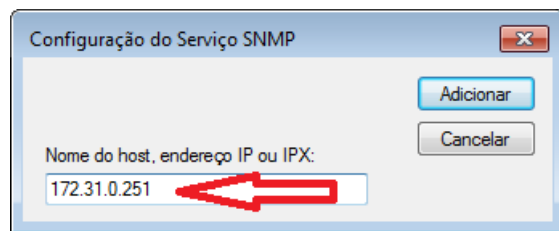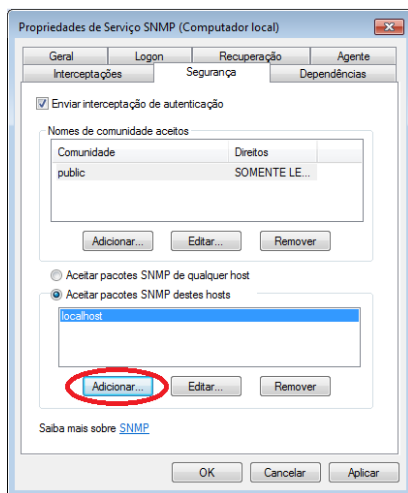


13. Agora devemos clicar na guia “Geral” e iniciar o serviço do SNMP:

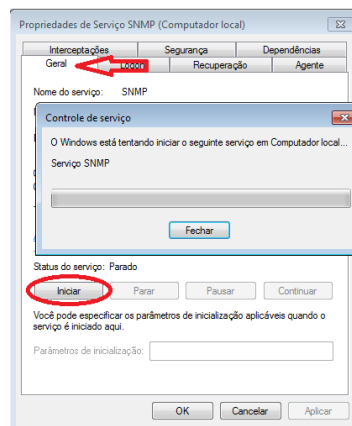


14. Agora devemos abrir nosso navegador logado no CACTI, vamos informar o usuário “**admin**” com a senha “**Senai@132**”:

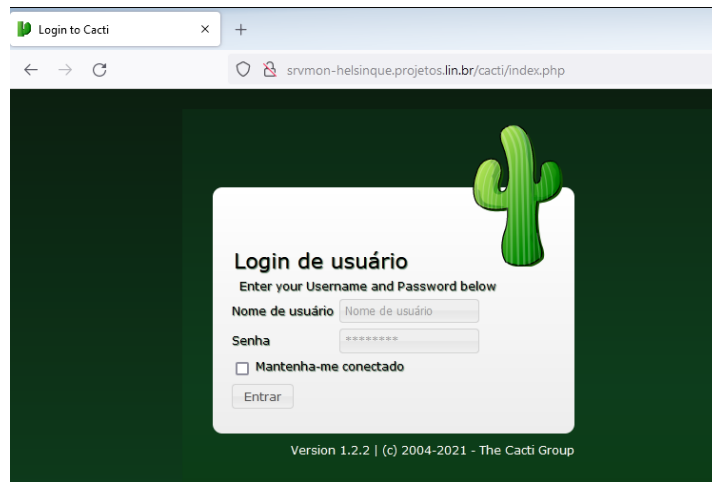

- a. Depois do login, vamos agora inserir o nosso host Windows, o **WIN7CLI-TOQUIO**, para que o **CACTI** comece a monitorar, clique na opção “**Create devices for network**”:

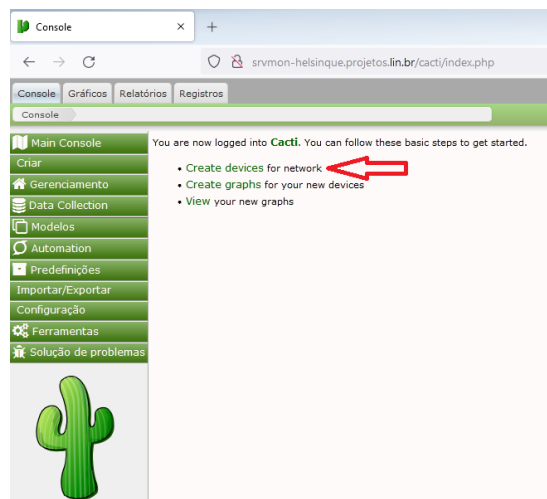


- b. Selecione o botão de “+” no canto superior direito da tela do **CACTI**:

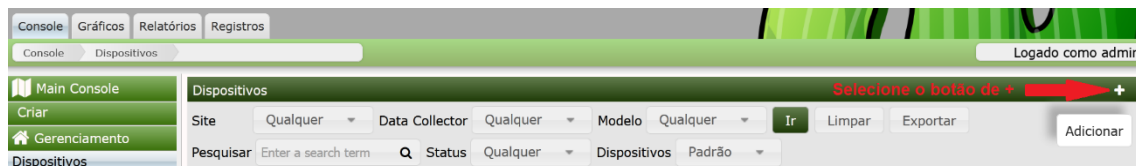


- c. Devemos informar o nome do host, IP, e ele é um ativo principal ou não, o modelo que vamos utilizar e apertar o botão criar:

1
2
3
4
5


- d. Se você recebeu uma mensagem de erro como abaixo, precisamos fazer um acerto no firewall do Windows:

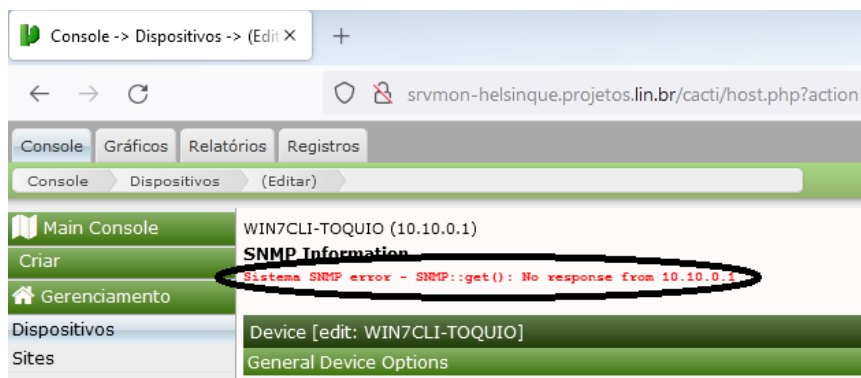

- e. Siga os passos abaixo para podermos liberar o acesso do **CACTI** ao Windows, faremos isso liberando a porta **UDP** de número **161**:

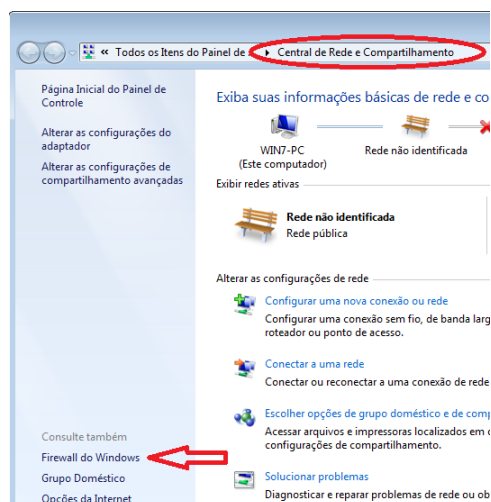

f. Siga as opções de cada tela:

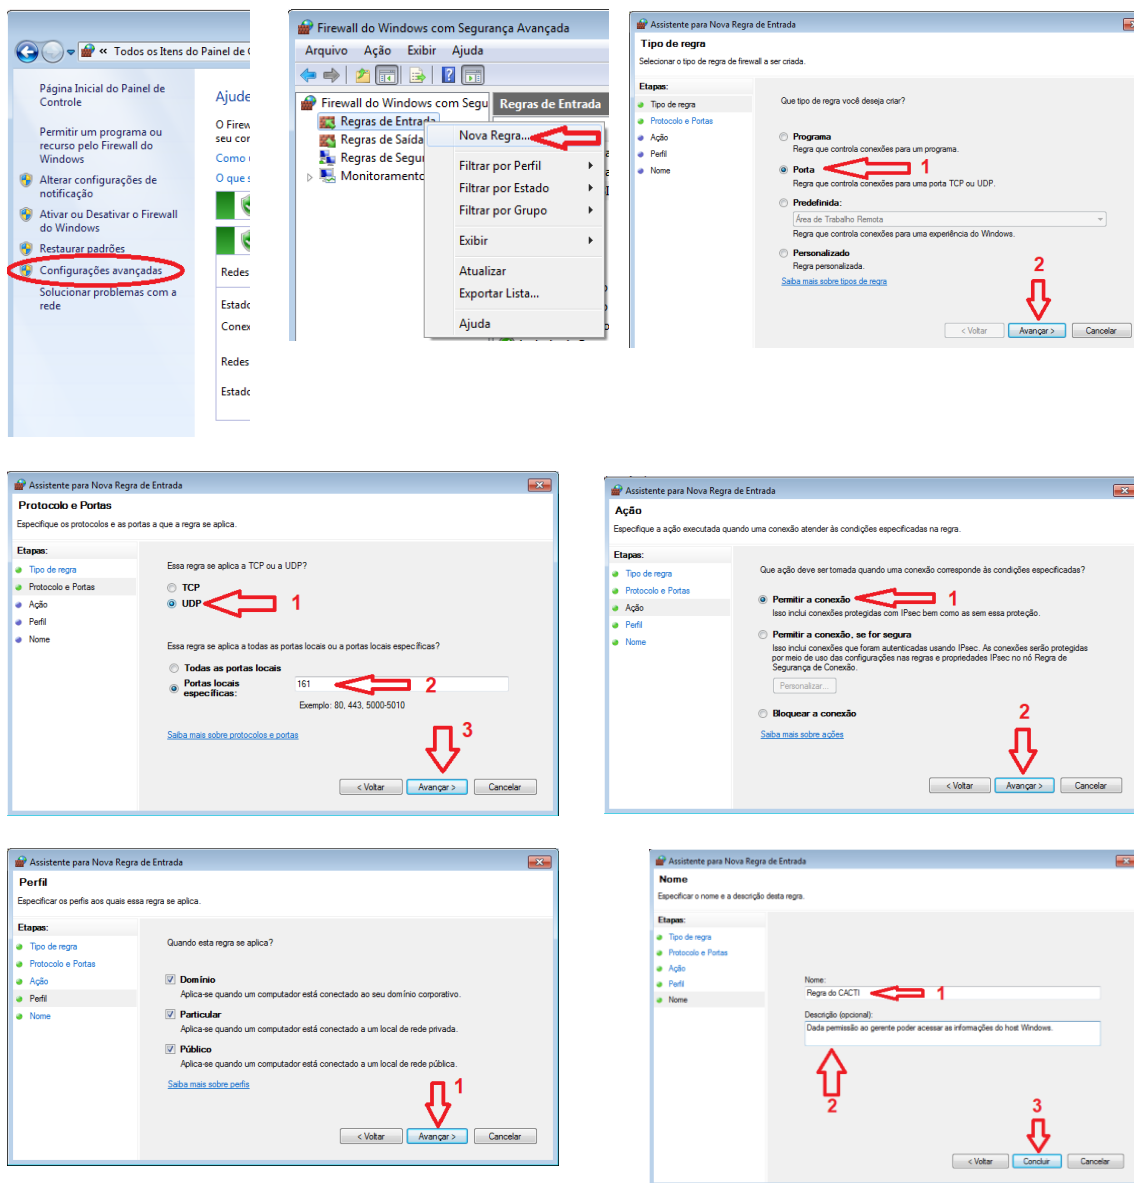

g. Feche o firewall, vá para o console do CACTI e aperte a tecla F% do seu navegador, e o resultado deve ser esse:

