


# **Algoritmos e Programação de Computadores**

## **Disciplina 113476**

**Prof. Alexandre Zaghetto**  
<http://alexandre.zaghetto.com>  
[zaghetto@unb.com](mailto:zaghetto@unb.com)

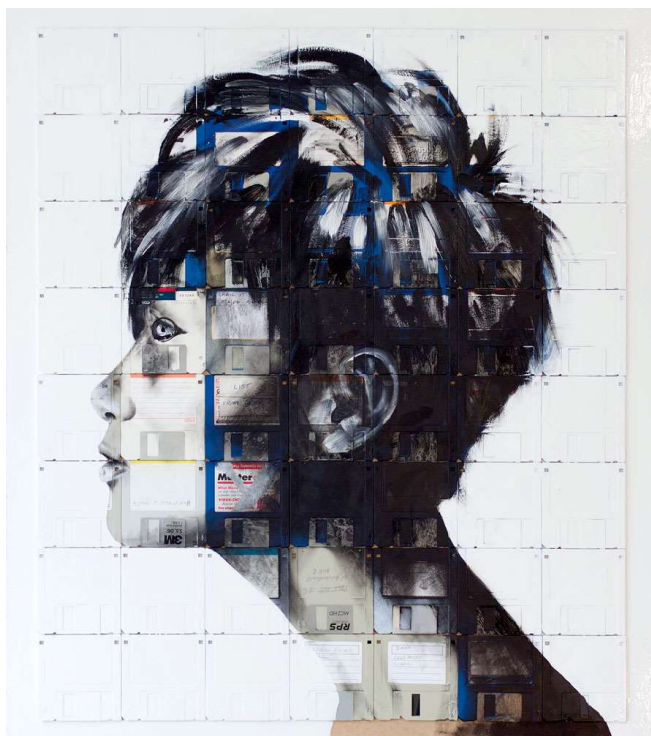

<http://www.nickgentry.com/>

Universidade de Brasília  
Instituto de Ciências Exatas  
Departamento de Ciência da Computação

O presente conjunto de *slides* não pode ser reutilizado ou republicado sem a permissão do instrutor.

# **Módulo 15**

## **Arquivos**

---

## 1. Introdução

- Os comandos de entrada e saída que usamos até o momento foram:
  - ✓ printf – mostra dados formatados no vídeo; e
  - ✓ scanf – lê dados formatados digitados do teclado.
- Todavia, dados podem ser lidos e gravados em arquivos.
- A cada arquivo está associado um nome, pelo qual o mesmo é conhecido externamente, isto é, o nome que consta no diretório do disco.
- Uma vez que um arquivo é uma sequência de *bytes* temos o marcador do final desse arquivo que é: EOF (EndOfFile)

## 1. Introdução

- Vamos tratar de dois tipos de arquivos:
  - ✓ **TEXTO**, onde são gravados caracteres e pode ser editado por um editor de texto.
  - ✓ **BINÁRIO**, onde são gravados dados como estão na memória. Por exemplo, uma variável inteira é gravada com 4 *bytes* com o conteúdo exato que está na memória.

## 2. Abertura de Arquivos

- Para tratar de arquivos, a linguagem C fornece um nível de abstração entre o programador e o dispositivo que está sendo acessado para gravação e leitura:

**FILE \*fp;**

- Ou seja, um ponteiro *fp*, do tipo FILE.

## 2. Abertura de Arquivos

- Para realizar a abertura de um arquivo para leitura ou gravação, temos a função ***fopen*** (file Open), que possui dois parâmetros:

```
FILE *fopen(const char *filename, const char *mode);
```

- ✓ **filename**: o nome do arquivo (string); e
- ✓ **mode**: modo de abertura do arquivo.

## 2. Abertura de Arquivos

- Modos possíveis:
  - ✓ **r**: abre um arquivo **TEXT**O para **leitura**.
  - ✓ **w**: cria um arquivo **TEXT**O para **gravação**, ou se o arquivo já existe, elimina seu conteúdo e recomeça a gravação a partir do seu início.
  - ✓ **a**: abre um arquivo **TEXT**O já existente para gravação, a partir de seu final.
  
  - ✓ **rb**: abre um arquivo **BINÁRIO** para **leitura**.
  - ✓ **wb**: cria um arquivo **BINÁRIO** para **gravação**, ou se o arquivo já existe, elimina seu conteúdo e recomeça a gravação a partir do seu início.
  - ✓ **ab**: abre um arquivo **BINÁRIO** já existente para gravação, a partir de seu final.



## 2. Abertura de Arquivos

- Modos possíveis:
  - ✓ **r+**: abre um arquivo **TEXT**O para **leitura e gravação**. O arquivo deve existir e pode ser modificado.
  - ✓ **w+**: cria um arquivo **TEXT**O para **leitura e gravação**. Se o arquivo existir, o conteúdo anterior será destruído. Se não existir, será criado.
  - ✓ **a+**: abre um arquivo **TEXT**O para **leitura e gravação**. Os dados serão adicionados no fim do arquivo se ele já existir, ou um novo arquivo será criado, no caso do arquivo não existir.

## 2. Abertura de Arquivos

- Modos possíveis:
  - ✓ **r+b**: abre um arquivo **BINÁRIO** para **leitura e gravação**. O mesmo que "r+" acima, só que o arquivo é binário.
  - ✓ **w+b**: cria um arquivo **BINÁRIO** para **leitura e gravação**. O mesmo que "w+" acima, só que o arquivo é binário.
  - ✓ **a+b**: acrescenta dados ou cria um arquivo **BINÁRIO** para **leitura e gravação**. O mesmo que "a+" acima, só que o arquivo é binário.

## 2. Abertura de Arquivos

- Exemplo:

```
FILE *fp;  
char nomeArquivo[] = "c:\\arquivo.txt";
```

```
fp = fopen(nomeArquivo, "w");
```

- Caso a função **fopen** não encontre o arquivo indicado, ela retorna NULL.

```
FILE *fp;  
  
fp = fopen("teste.txt", "w");  
if (fp==NULL) {  
    printf("Falha.\n");  
    exit(1);  
}
```

### 3. Fechamento de Arquivos

- Da mesma forma que abrimos um arquivo utilizando a função *fopen*, devemos fechá-lo quando não formos mais utilizá-lo, pois assim realmente garantimos que o arquivo será salvo em disco, e não ficará simplesmente no buffer (região de memória).
- Para isso utilizamos o comando ***fclose***, da seguinte forma:

**fclose**(fp) ;

## 4. Arquivos Texto

- Para fazermos a leitura e gravação, podemos utilizar as funções ***fscanf*** e ***fprintf***, respectivamente.
- Por exemplo, se queremos ler números inteiros de um arquivo:

```
int numero;  
fp = fopen("teste.txt", "r");  
fscanf(fp, "%d", &numero);
```

- Para gravar no arquivo:

```
int numero = 10;  
fp = fopen("teste.txt", "w");  
fprintf(fp, "%d", numero);
```

## 4. Arquivos Texto

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
    FILE *fp;
    int numero;

    if (argc!=2) {
        printf("You forgot to enter the filename.\n");
        exit(1);
    }

    fp=fopen(argv[1], "w");

    if(fp==NULL) {
        printf("Cannot open file.\n");
        exit(2);
    }
}
```

## 4. Arquivos Texto

```
do {  
    printf("Digite um numero inteiro positivo:");  
    scanf("%d", &numero);  
    if(numero != -1) fprintf(fp, "%d\n", numero);  
} while (numero != -1);  
  
fclose(fp);  
return 0;  
}
```

## 4. Arquivos Texto

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
    FILE * pFile;
    int n;
    char name [100];

    pFile = fopen ("myfile.txt","w");
    for (n=0 ; n<3 ; n++)
    {
        puts ("Please, enter a name: ");
        gets (name);
        fprintf (pFile, "Name %d [%-10.2s]\n",n,name);
    }
    fclose (pFile);

    return 0;
}
```



## 4. Arquivos Texto

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
    FILE *fp;
    int numero;

    if (argc!=2) {
        printf("You forgot to enter the filename.\n");
        exit(1);
    }

    fp=fopen(argv[1], "r");

    if(fp==NULL) {
        printf("Cannot open file.\n");
        exit(2);
    }
}
```

## 4. Arquivos Texto

```
fscanf (fp, "%d", &numero);

while (!feof(fp)) {
    printf("%d\n", numero); /* print on screen */
    fscanf(fp, "%d", &numero);
}

fclose(fp);
return 0;
}
```

## 4. Arquivos Texto

- putc( )

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    FILE *fp;
    char ch;

    if (argc!=2) {
        printf("Faltou o nome do arquivo. \n");
        exit(1);
    }
```

## 4. Arquivos Texto

- `putc( )`

```
if ((fp=fopen(argv[1], "w"))==NULL) {  
    printf("Cannot open file.\n");  
    exit(1);  
}  
  
do {  
    ch = getchar();  
    putc(ch, fp);  
} while (ch != '$');  
  
fclose(fp);  
return 0;  
}
```

## 4. Arquivos Texto

- `getc( )`

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    FILE *fp;
    char ch;

    if(argc!=2) {
        printf("Faltou o nome do arquivo. \n");
        exit(1);
    }
```

## 4. Arquivos Texto

- `getc( )`

```
if ((fp=fopen(argv[1], "r"))==NULL) {  
    printf("Cannot open file.\n");  
    exit(1);  
}  
ch = getc(fp); /* read one character */  
while (!feof(fp)) {  
    putchar(ch); /* print on screen */  
    ch = getc(fp);  
}  
fclose(fp);  
return 0;  
}
```

## 4. Arquivos Texto

- fputs( )

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    char str[80];
    FILE *fp;

    if((fp = fopen(argv[1], "w"))==NULL) {
        printf("Cannot open file.\n");
        exit(1);
    }
```

## 4. Arquivos Texto

- `fputs( )`

```
do {  
    printf("Digite string (ENTER => fim):\n");  
    gets(str);  
    strcat(str, "\n"); /* add a newline */  
    fputs(str, fp);  
} while(*str!='\n');  
  
return 0;  
}
```



## 4. Arquivos Texto

- fgets( ) e rewind()

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    char str[80];
    FILE *fp;

    if((fp = fopen(argv[1], "w+"))==NULL) {
        printf("Cannot open file.\n");
        exit(1);
    }
```

## 4. Arquivos Texto

- `fgets( )` e `rewind()`

```
do {  
    printf("Enter a string (CR to quit):\n");  
    gets(str);  
    strcat(str, "\n");  
    fputs(str, fp);  
} while(*str!='\n');  
  
rewind(fp);  
  
while(!feof(fp)) {  
    fgets(str, 80, fp);  
    printf("%s", str);  
}
```

## 4. Arquivos Texto

- `fgets( )` e `rewind()`

```
fclose(fp);
```

```
return 0;
```

```
}
```

## 5. Arquivos Binários

- `fwrite()`

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main ()
{
    FILE * pFile;
    int buffer[] = {1,2,3};

    pFile = fopen ("myfile.bin" , "wb");
    fwrite (buffer , sizeof(int), 3, pFile );

    fclose (pFile);
    return 0;
}
```

## 5. Arquivos Binários

- fread()

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
    FILE *fp;
    double d = 12.23;
    int i = 101;

    if((fp=fopen("test", "wb+"))==NULL) {
        printf("Cannot open file.\n");
        exit(1);
    }

    fwrite(&d, sizeof(double), 1, fp);
    fwrite(&i, sizeof(int), 1, fp);
}
```

## 5. Arquivos Binários

- fread()

```
rewind(fp);

fread(&d, sizeof(double), 1, fp);
fread(&i, sizeof(int), 1, fp);

printf("%.2f %d \n", d, i);

fclose(fp);

return 0;

}
```