

Programmation Web en PHP

Introduction

- Langage spécialisé pour le web
 - interprété
 - orienté objet
 - très large communauté, fortes contributions
 - 75% des applis et sites web

l'interprète PHP

- utilisable en ligne de commande :


```
keith:S1 canals$ php hello.php  
Hello World  
keith:S1 canals$
```

```
<?php
```

```
echo "Hello World" ;
```

```
hello.php
```

- comme extension d'un serveur web :
 - l'interprète PHP est appelé par le SERVEUR web lorsqu'il reçoit une requête http correspondant à 1 ressource PHP
 - l'interprète php exécute le programme et place le texte produit en sortie dans le contenu d'une réponse http

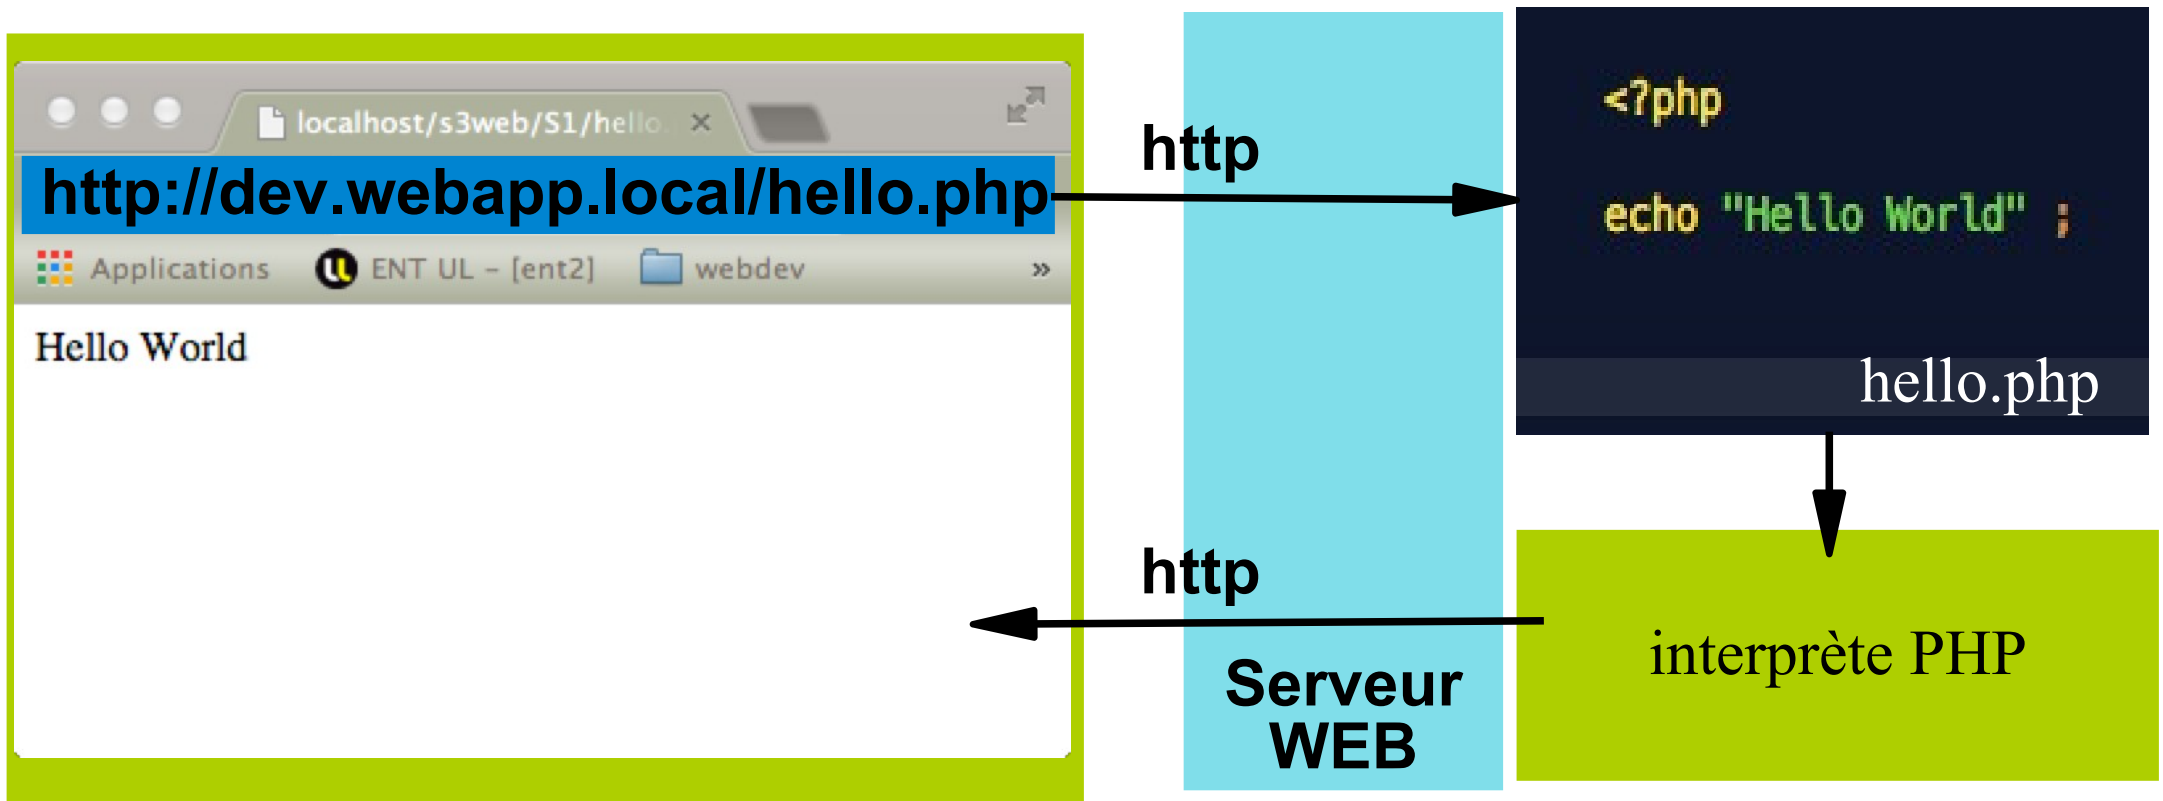

les rudiments

```
<?php
```

← Tag d'activation de l'interprète

```
/**
 * file: cours-bases.php
 * description: rudiments PHP
 * @author: canals
 * @date: 2025-08-01
 */
```

commentaires

Pour afficher 1 texte

```
echo "Allo le monde ?" ;
print "à l'eau, limande ?" ;
```

synonyme de echo

```
$une_variable = "menthe" ;
```

affectation d'une valeur à une variable

```
print $une_variable . "Halo !" ;
```

concaténation de chaînes

les variables

- Le nom d'une variable commence par \$
- Déclaration automatique à la première utilisation
 - attention, source d'ennuis
- Les variables **ne sont pas typées**
 - Les **valeurs** sont typées
 - Une variable peut stocker successivement des valeurs de différents types

La portée des variables

- La portée d'une variable dépend de son contexte de définition :
 - Définie dans un script : tout le script
 - Définie dans une fonction : toute la fonction

```
<?php
$a = 12 ;           /* portée globale au script      */

function foo() {
    $b= 8;           /* portée locale à la fonction */
    print $a;        /* portée locale !! attention variable redéclarée */
    $a = 20 ;
}

print $a ;          /* 12 */
print $b ;          /* undefined variable $b */
```

Les types des valeurs

■ Les types des valeurs :

- Integers : 234, 0o245 (octal), 0x3A (hexa), 0b1101(bin)
- Floats : 1.234, 1.2e5
- Strings : 'a string', "another string"
- Booleans : true, false
- null, void
- Objets, array

■ différence entre "double quoted strings" et 'single quoted strings'

— 'strings' :

- Deux caractères d'échappement : `\'`, `\\`
- `echo 'une $string \'\';` → `une $string '\`

— "strings" :

- les variables à l'intérieur de la chaîne sont évaluées :
`$a= 'michel';`
`print "salut $a" ;` → **salut michel**
- Accès à un élément de tableau ou une propriété d'objet dans une string :
 - `"...{$t[7]}..."` ; `"...{$o->prop}..."`
- Caractères d'échappement : `\\`, `\"`, `\$`
- Caractères interprétés : `\n`, `\t`,

Quelques ressources php

- www.php.net : distribution, manuel et documentation officielle php (aussi disponible sur devdocs.io)
- the right way : <http://www.phptherightway.com/>

exercices

- TD n°1