

JavaEE 動的 Web プロジェクトの作成


(1)JavaEE のパースペクティブに切り替える

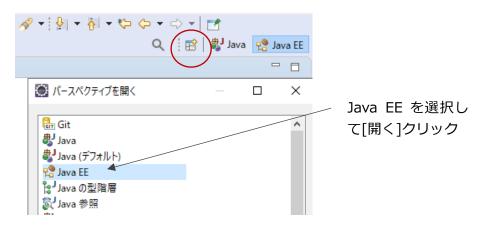

(2)ファイル - 新規 - [動的 Web プロジェクト]を選択

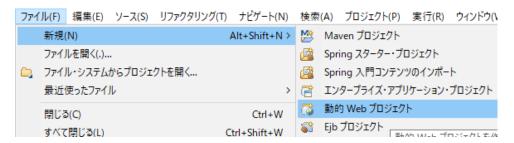

(3)プロジェクト名とターゲットランタイムを設定

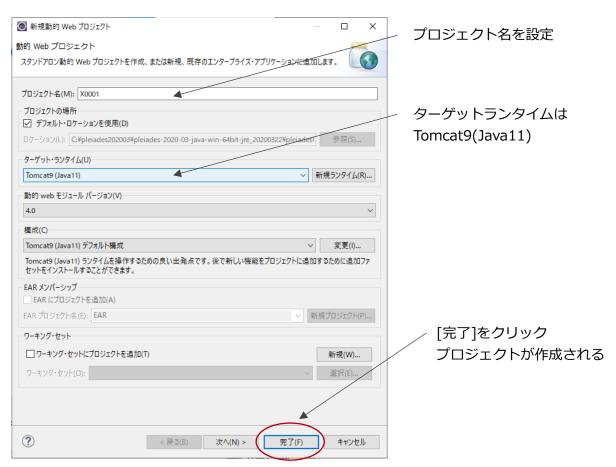


プロジェクトの実行方法

[初回のみ] サーバー(Web サーバー Apache-Tomcat)の起動

実行するページを 開いておく[重要] (T) ナビゲート(N) 検索(A) プロジェクト(P) 実行(R) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) 1 ローカルホストの Tomcat9 (Java11) 9 2_Page1 🚺 Page1.java 🛭 3 Main (4) 🚺 þackage servlet;J J 4 Main (3) 3⊕ import java.io.IOException; 5 Mian 6 Spring17-SQL_Edit - Spring17SqlEditApplication 実行(R) > 🔏 1サーバーで実行 実行の構成(N)... **△**20⊖ お気に入りの編成(V)...

開始プルダウン - [実行] - [サーバーで実行]を 選択する


サーバータイプを選択

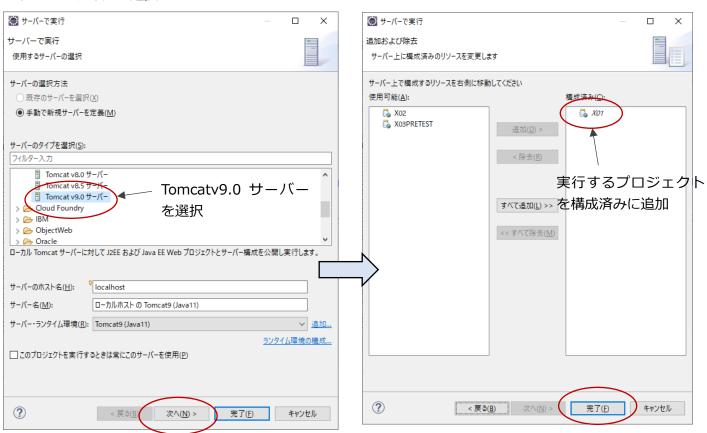


[次へ]クリック

[完了]クリック サーバーが起動する

Eclipse の専用ブラウザが起動して、Web ページが表示される。

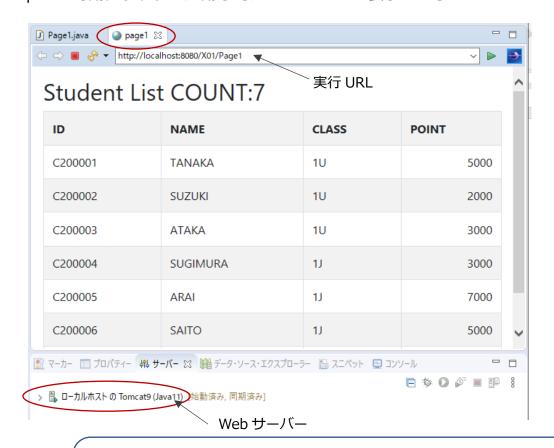

または、Chrome や Edge などの ブラウザで URL を開いても確認 可能。





プログラムを修正する場合は、 サーバーを停止してからすること。 修正適用はサーバーの再起動が必要。


[2回目以降の実行方法] (サーバーは既に構成されているので起動のみ)



リロード(再読込み) クリック

Student L	ist COUNT:7		
ID	NAME	CLASS	POINT
C200001	TANAKA	1U	5000
C200002	SUZUKI	1U	2000
C200003	ATAKA	1U	3000
C200004	SUGIMURA	1J	3000
C200005	ARAI	1J	7000
C200006	SAITO	1J	5000
?−カ− 🗏 プロパティ−	^は サーバー ☆ Mi データ・ソース・エク	スプローラー 🔓 スニペット 📮	コンソール

他の起動(停止)方法

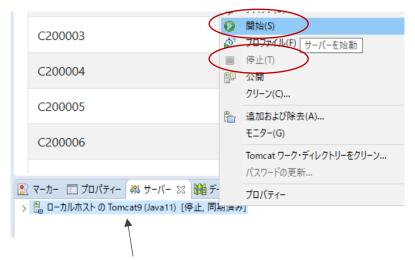

サーバー名 右クリックメニュー - [開始]or[停止] でも可能である