

pkg3. Físico

PC_Cuentas

- adicionar(nombre: VARCHAR2, correo: VARCHAR2, contraseña: VARCHAR2, telefono: NUMBER) : void

- modificar(nombre: VARCHAR2, correo: VARCHAR2, contraseña: VARCHAR2, telefono: NUMBER) : void

- eliminar(nombre: VARCHAR2, correo: VARCHAR2, contraseña: VARCHAR2) : void

- consultar(nombre: VARCHAR2, correo: VARCHAR2) : void

- eliminar(correo: VARCHAR2, contraseña: VARCHAR2) : void

PC_Peliculas_Version

- adicionar(nombre: VARCHAR2, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: VARCHAR2 ,director :VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra : NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion : NUMBER) : void

- Modificar(nombre: VARCHAR2, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: VARCHAR2 ,director :VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra : NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion : NUMBER) : void

- consultar(nombre: VARCHAR2, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: VARCHAR2 ,director :VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra : NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion : NUMBER) : void

- eliminar (idPelicula: VARCHAR2, idVersion: VARCHAR2) : void

PC_MetodosDePago

- adicionar(nombreCuenta: NUMBER, numero: NUMBER, nombre: VARCHAR2, cvv: NUMBER, fechaExpiracion: DATE) : void

- eliminar(nombreCuenta: NUMBER,numero: NUMBER, nombre: VARCHAR2, cvv: NUMBER, fechaExpiracion: DATE) : void

- modificar(nombreCuenta: NUMBER,numero) : void

- consultar(numero: NUMBER, nombre: VARCHAR2, cvv: NUMBER, fechaExpiracion: DATE) : void

PC_Series

- adicionar(director :VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra : NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion : NUMBER) : void

- eliminar(director :VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra : NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion : NUMBER) : void

- consultar(director :VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra : NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion : NUMBER) : void

- modificar(director :VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra : NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion : NUMBER) : void

- consultar(id: VARCHAR2) : void

PC_Bibliote

- adicionar(nombreCuenta: VARCHAR2

- consultar(pago: VARCHAR2) : void

- consultar(nombreCuenta: VARCHAR2

- modificar(idOperacion, pago: VARCHAR2) : void

- modificar(nombreCuenta: VARCHAR2

- adicionar(nombre:VARCHAR2, nombrePelicula:VARCHAR2, pago: V

- eliminar(nombre: VARCHAR2) : void

- eliminar(idOperacion: VARCHAR2) : void

PC_Operacion_Compra

- consultar(pago: VARCHAR2) : void

- adicionar(pago: VARCHAR2) : void

- eliminar(pago: VARCHAR2) : void

- modificar(pago: VARCHAR2) : void

- modificar(idOperacion: VARCHAR2) : void

PC_Rentas

- consultar(pago: VARCHAR2) : void

- adicionar(pago: VARCHAR2) : void

- eliminar(pago: VARCHAR2) : void

- modificar(pago: VARCHAR2) : void

- modificar(idOperacion: VARCHAR2) : void

PC_Distribuidores

- adicionar(nombre: VARCHAR) : void

- consultar(nombre: VARCHAR) : void

- eliminar(nombre: VARCHAR) : void

- modificar(nombre: VARCHAR) : void

PC_ContenidoAdicional

- adicionar(nombre:VARCHAR2) : void

- modificar(nombre:VARCHAR2) : void

- eliminar(nombre:VARCHAR2) : void

- consultar(nombre:VARCHAR2) : void

- eliminar(id: VARCHAR2) : void

PC_Operaciones

- ingresos() : cursor

PC_

- adicionar(nombre: VARCHAR2, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: VARCHAR2) : void


- consultar(nombre: VARCHAR2, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: VARCHAR2) : void

- eliminar(nombre: VARCHAR2, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: VARCHAR2) : void


- modificar(nombre: VARCHAR2, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: VARCHAR2) : void

- eliminar(id: VARCHAR2) : void


1 / 16

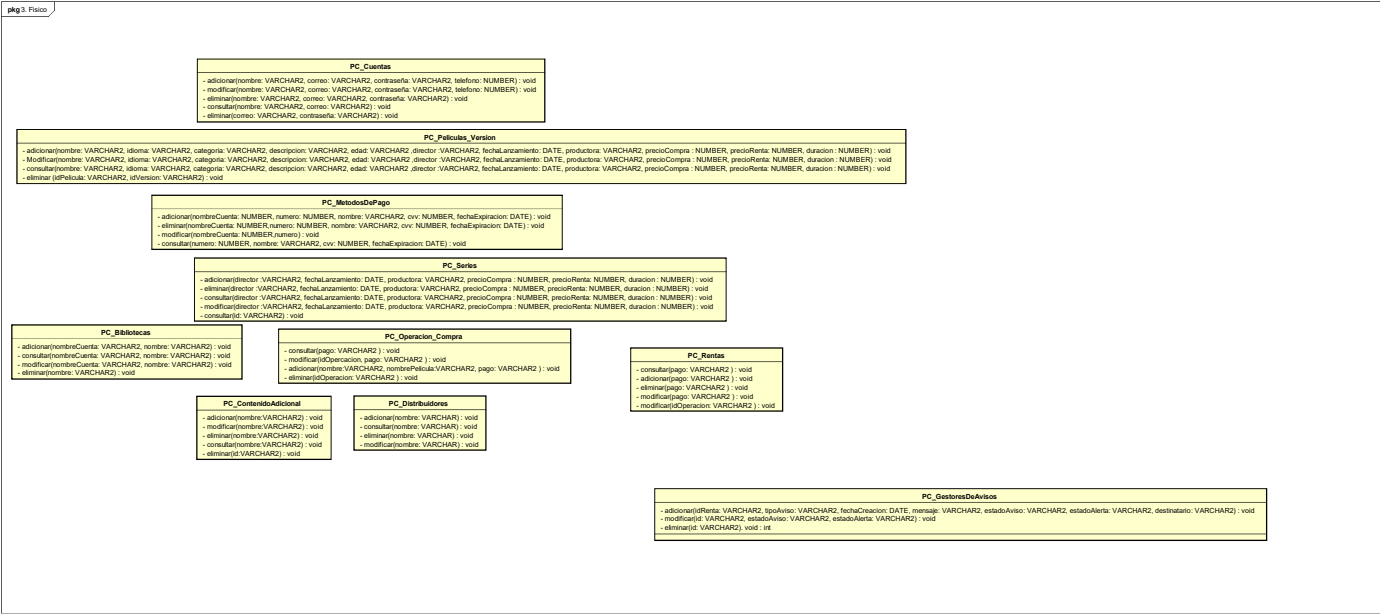


pkg1: Conceptual

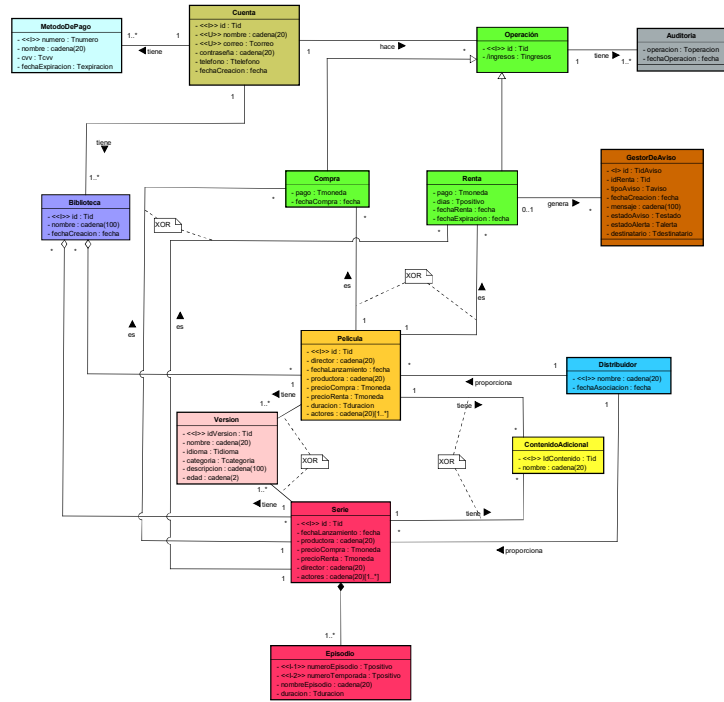


pkg 0. General

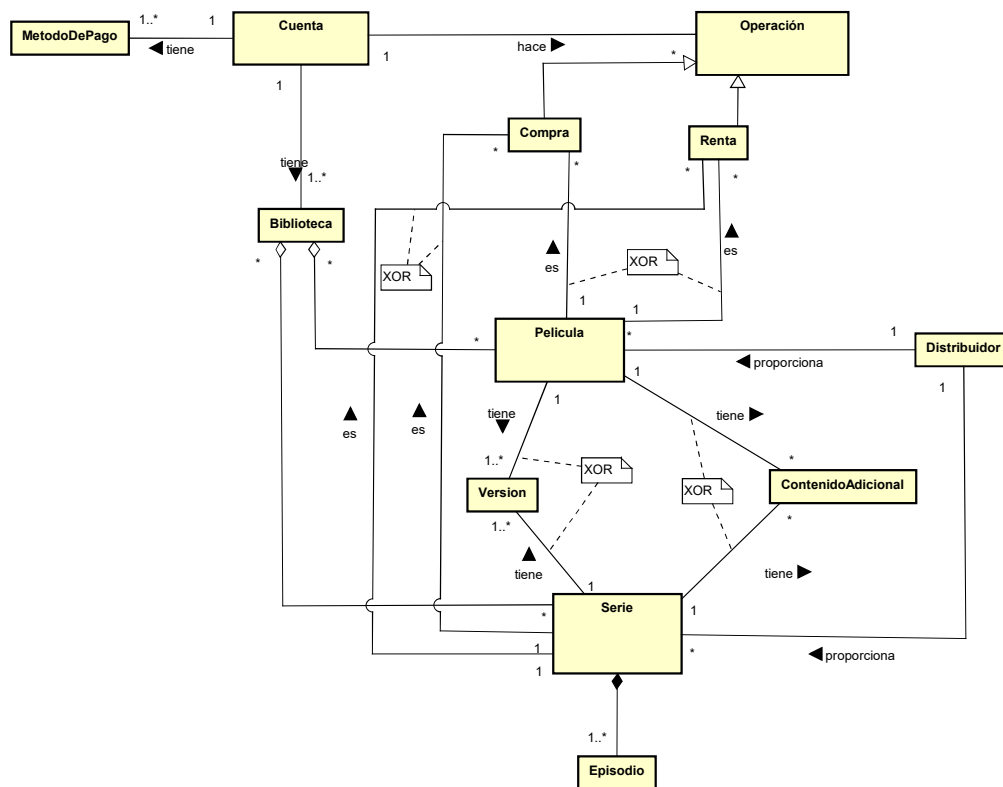



pkg 1. Conceptual

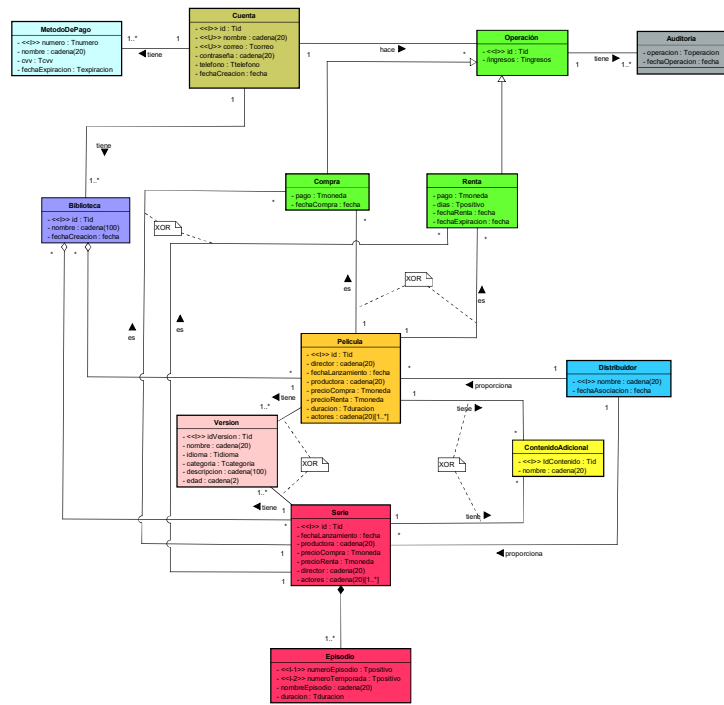


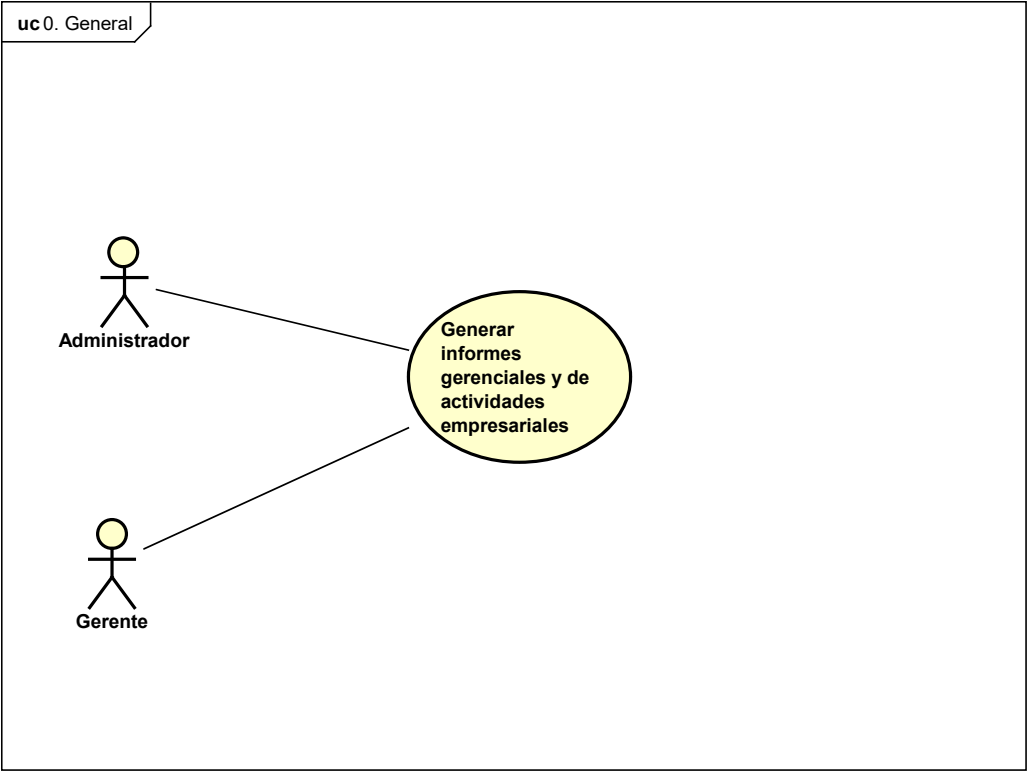

uc 1.Conceptual

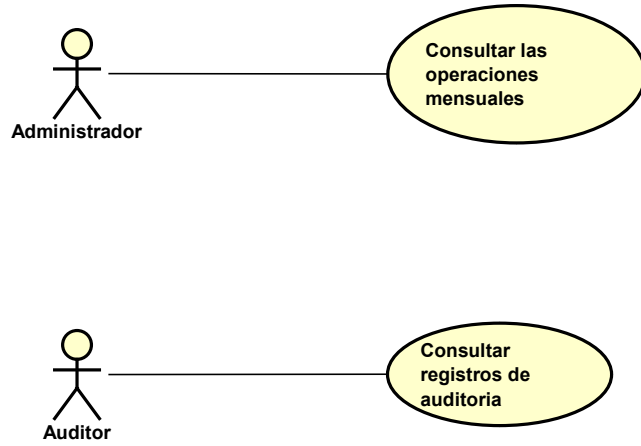


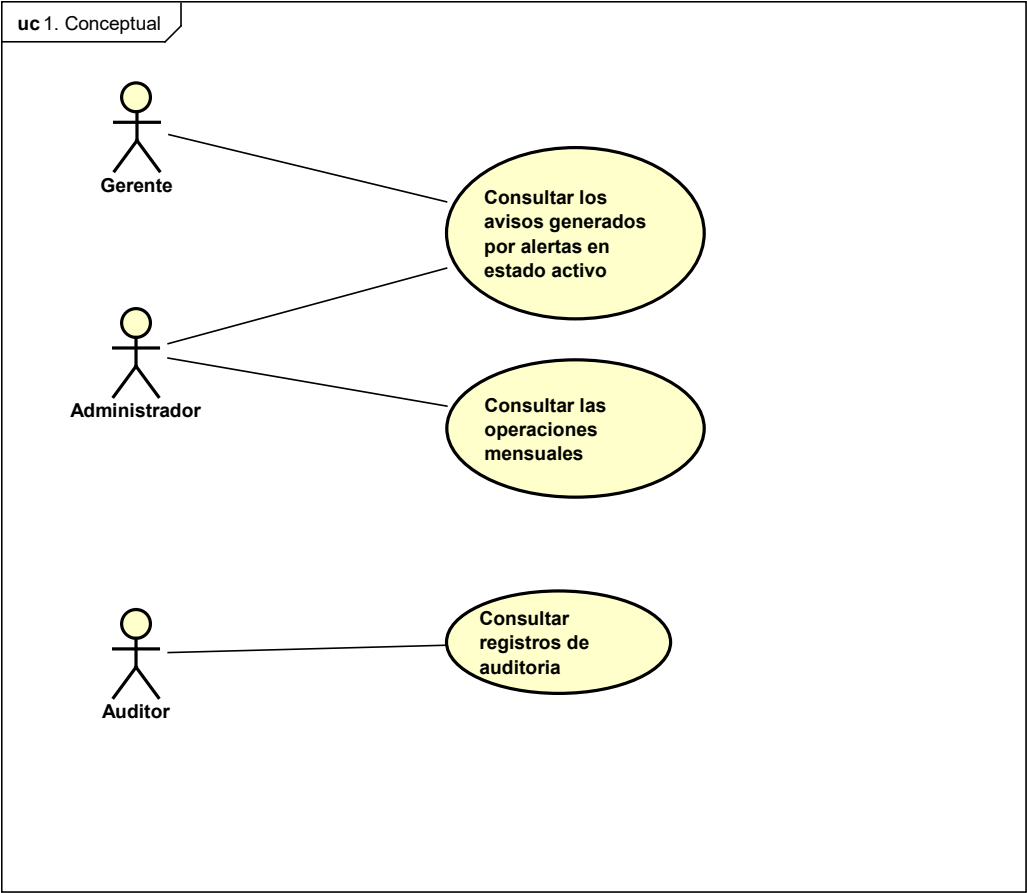

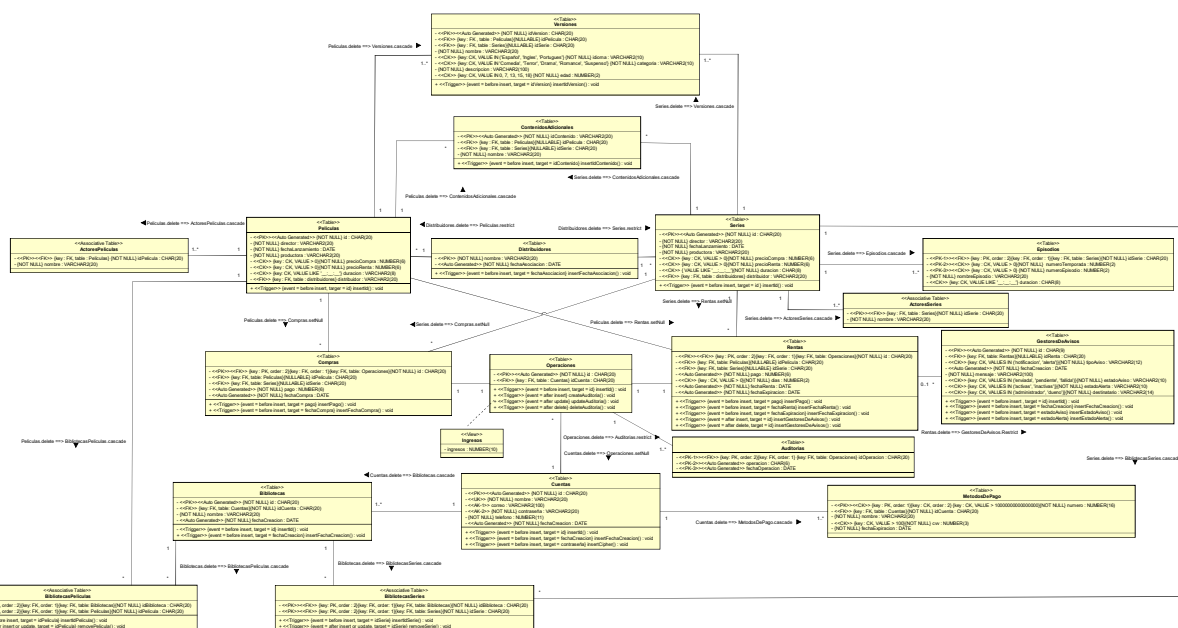






uc 1. Conceptual

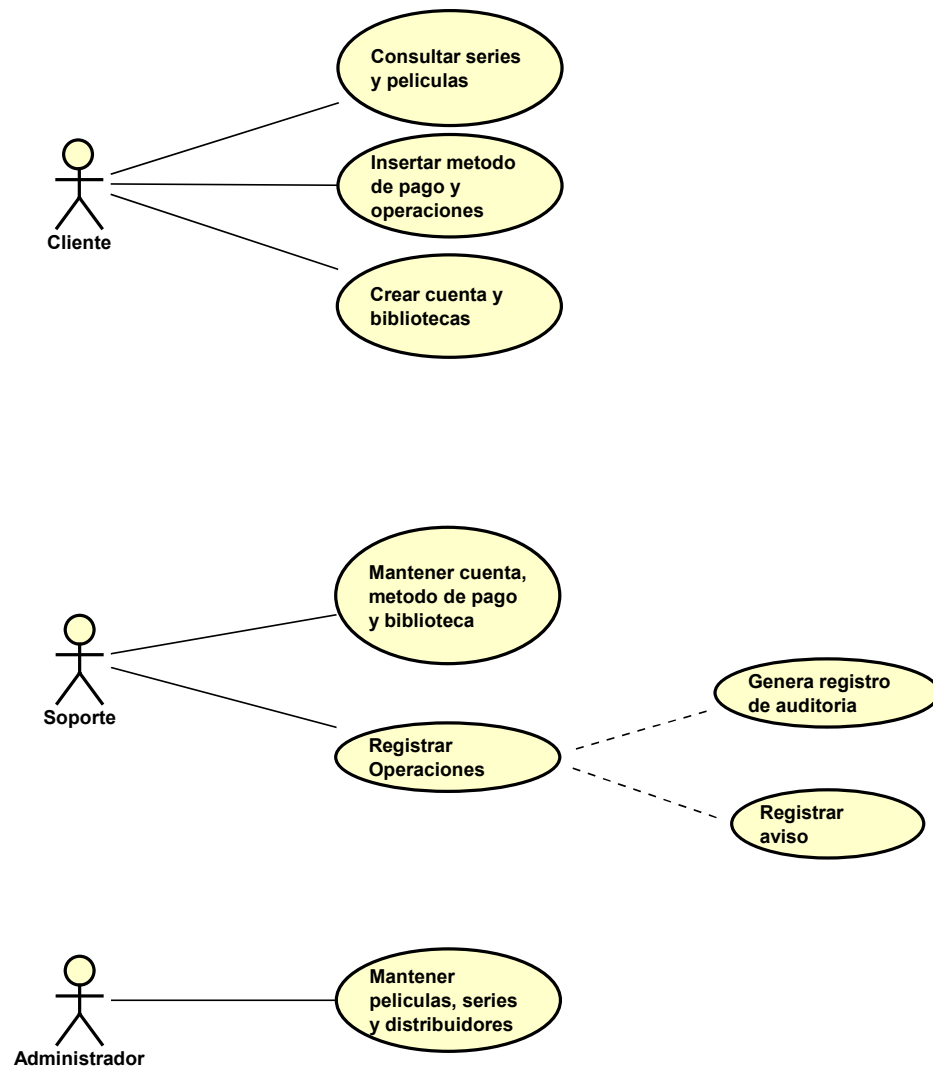

uc 1. Conceptual

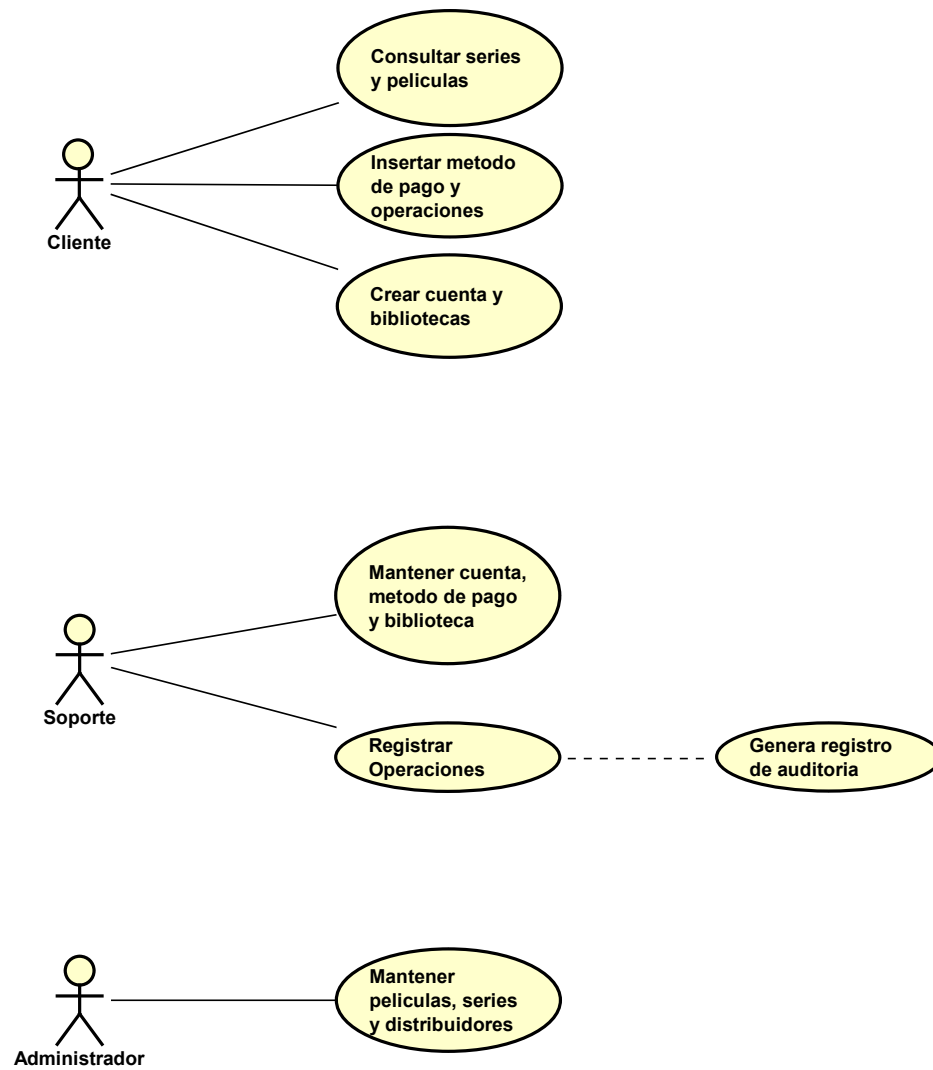

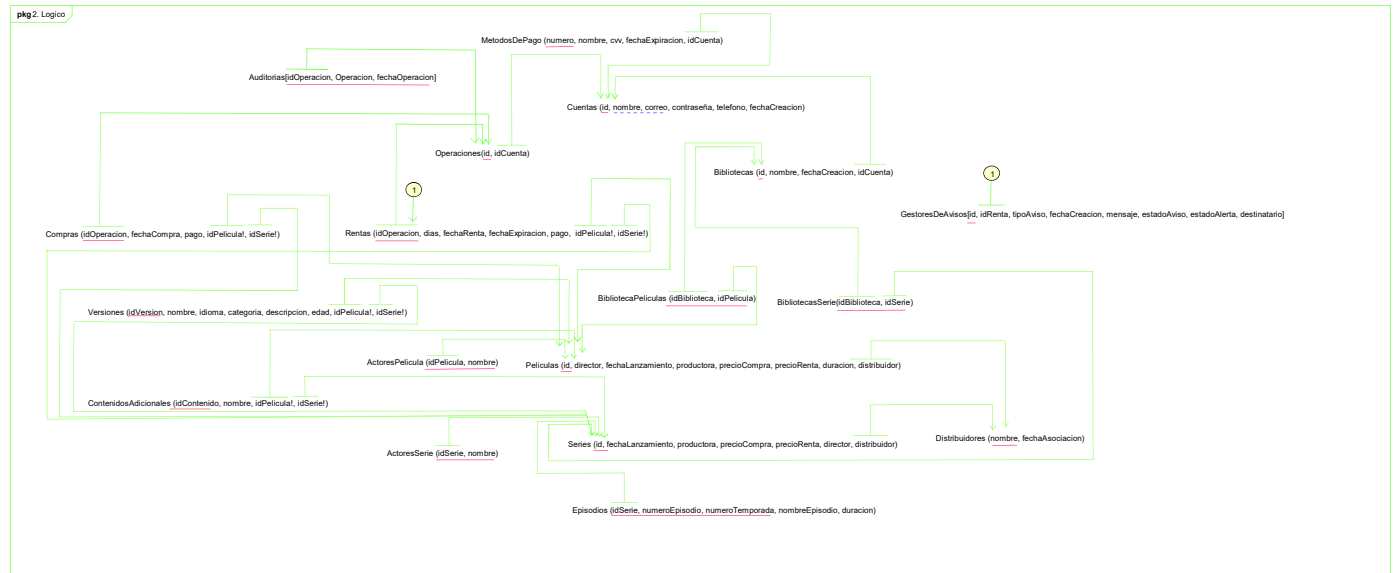

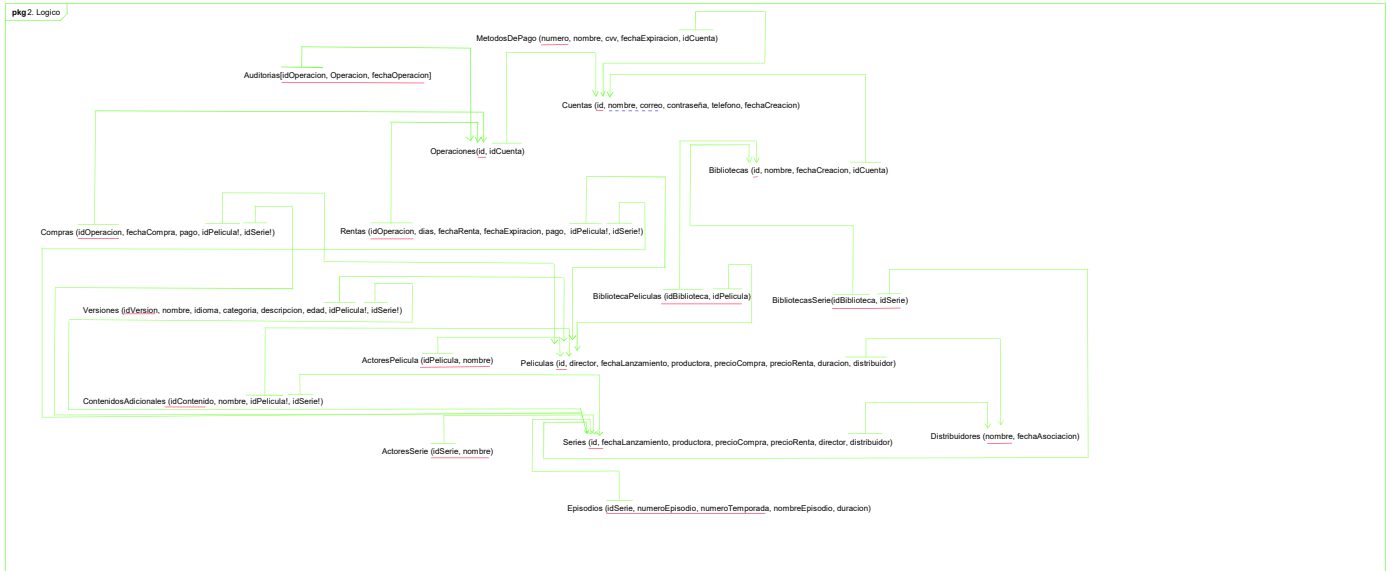

pkg3. Fisico	
PA_Cliente - adicionalCuenta(nombre: VARCHAR2, correo: VARCHAR2, contrasena: VARCHAR2, telefono: NUMBER) : void - adicionalMetodoDePago(nombreCuenta: VARCHAR2, numero: NUMBER, nombre: VARCHAR2, cve: NUMBER, fechaExpiracion: DATE) : void - adicionalBibloteca(nombre: VARCHAR2, nombreCuenta: VARCHAR2, nombreContenido: VARCHAR2) : void - adicionalOperacion(nombreContenido: VARCHAR2, tipoOperacion: VARCHAR2) : void - consultarPeliculas() : void - consultarSeries() : void	PA_Gerente - consultarBase() : void PA_Auditor - consultarAuditorial() : void
PA_Soporte - adicionalCuenta(nombre: VARCHAR2, correo: VARCHAR2, contrasena: VARCHAR2, telefono: NUMBER) : void - consultarCuenta(nombre: VARCHAR2, correo: VARCHAR2) : void - modificarCuenta(nombre: VARCHAR2, correo: VARCHAR2, contrasena: VARCHAR2, telefono: NUMBER) : void - eliminarCuenta(nombre: VARCHAR2, correo: VARCHAR2) : void - adicionalMetodoDePago(nombreCuenta: VARCHAR2, numero: NUMBER, nombre: VARCHAR2, cve: NUMBER, fechaExpiracion: DATE) : void - consultarMetodoDePago(nombreCuenta: VARCHAR2, correoCuenta: VARCHAR2, numero: NUMBER) : void - modificarMetodoDePago(nombreCuenta: VARCHAR2, numero: NUMBER, nombre: VARCHAR2, cve: NUMBER, fechaExpiracion: DATE) : void - eliminarMetodoDePago(nombreCuenta: VARCHAR2, correoCuenta: VARCHAR2, numero: NUMBER) : void - adicionalBibloteca(nombre: VARCHAR2, nombreCuenta: VARCHAR2, nombreContenido: VARCHAR2) : void - consultarBibloteca(nombreCuenta: VARCHAR2, nombre: VARCHAR2) : void - modificarBibloteca(nombre: VARCHAR2, nombreCuenta: VARCHAR2, nombreContenido: VARCHAR2) : void - eliminarBibloteca(nombre: VARCHAR2, nombreCuenta: VARCHAR2, nombreContenido: VARCHAR2) : void - adicionalOperacion(nombreContenido: VARCHAR2, tipoOperacion: VARCHAR2) : void - modificarOperacion(idOperacion: VARCHAR2, operacion: VARCHAR2, fechaOperacion: DATE, nombreContenido: VARCHAR2, tipoOperacion: VARCHAR2) : void - eliminarOperacion(idOperacion: VARCHAR2, operacion: VARCHAR2, fechaOperacion: DATE) : void	
PA_Administrador - insertarPeliculas(nombre: VARCHAR2, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: NUMBER, director: VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra: NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion: VARCHAR2) : void - modificarPeliculas(nombre: VARCHAR2, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: NUMBER, director: VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra: NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion: VARCHAR2) : void - eliminarPeliculas(nombre: VARCHAR2) : void - insertarSeries(nombreSerie: VARCHAR2, nombreEpisodio: VARCHAR2, numeroTemporada: NUMBER, numeroEpisodio: NUMBER, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: NUMBER, director: VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra: NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion: VARCHAR2) : void - modificarSeries(nombreSerie: VARCHAR2, nombreEpisodio: VARCHAR2, numeroTemporada: NUMBER, numeroEpisodio: NUMBER, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: NUMBER, director: VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra: NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion: VARCHAR2) : void - eliminarSeries(nombreSerie: VARCHAR2) : void - insertarChatBuldo(nombre: VARCHAR2) : void - modificarChatBuldo(nombre: VARCHAR2) : void - eliminarChatBuldo(nombre: VARCHAR2) : void - consultarOperaciones() : cursor - consultarBase() : void	

pkg3. Físico

PA_Cliente

- adicionalCuenta(nombre: VARCHAR2, correo: VARCHAR2, contraseña: VARCHAR2, telefono: NUMBER) : void

- adicionalMetodoDePago(nombreCuenta: VARCHAR2, numero: NUMBER, nombre: VARCHAR2, cve: NUMBER, fechaExpiracion: DATE) : void

- adicionalBiblioteca(nombre: VARCHAR2, nombreCuenta: VARCHAR2, nombreContenido: VARCHAR2) : void

- adicionalOperacion(nombreContenido: VARCHAR2, tipoOperacion: VARCHAR2) : void

- consultarPelículas() : void

- consultarSeries() : void

PA_Gerente

- consultarBase() : void

PA_Auditor

- consultarAuditoria() : void

PA_Soporte

- adicionalCuenta(nombre: VARCHAR2, correo: VARCHAR2, contraseña: VARCHAR2, telefono: NUMBER) : void

- consultarCuenta(nombre: VARCHAR2, correo: VARCHAR2) : void

- modificarCuenta(nombre: VARCHAR2, correo: VARCHAR2, contraseña: VARCHAR2, telefono: NUMBER) : void

- eliminarCuenta(nombre: VARCHAR2, correo: VARCHAR2) : void

- adicionalMetodoDePago(nombreCuenta: VARCHAR2, numero: NUMBER, nombre: VARCHAR2, cve: NUMBER, fechaExpiracion: DATE) : void

- consultarMetodoDePago(nombreCuenta: VARCHAR2, correoCuenta: VARCHAR2, numero: NUMBER) : void

- modificarMetodoDePago(nombreCuenta: VARCHAR2, numero: NUMBER, nombre: VARCHAR2, cve: NUMBER, fechaExpiracion: DATE) : void

- eliminarMetodoDePago(nombreCuenta: VARCHAR2, correoCuenta: VARCHAR2, numero: NUMBER) : void

- adicionalBiblioteca(nombre: VARCHAR2, nombreCuenta: VARCHAR2, nombreContenido: VARCHAR2) : void

- consultarBiblioteca(nombreCuenta: VARCHAR2, nombre: VARCHAR2) : void

- modificarBiblioteca(nombre: VARCHAR2, nombreCuenta: VARCHAR2, nombreContenido: VARCHAR2) : void

- eliminarBiblioteca(nombre: VARCHAR2, nombreCuenta: VARCHAR2, nombreContenido: VARCHAR2) : void

- adicionalOperacion(nombreContenido: VARCHAR2, tipoOperacion: VARCHAR2) : void

- modificarOperacion(idOperacion: VARCHAR2, operacion: VARCHAR2, fechaOperacion: DATE, nombreContenido: VARCHAR2, tipoOperacion: VARCHAR2) : void

- eliminarOperacion(idOperacion: VARCHAR2, operacion: VARCHAR2, fechaOperacion: DATE) : void

PA_Administrador

- insertarPelículas(nombre: VARCHAR2, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: NUMBER, director: VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra: NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion: VARCHAR2) : void

- modificarPelículas(nombre: VARCHAR2, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: NUMBER, director: VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra: NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion: VARCHAR2) : void

- eliminarPelículas(nombre: VARCHAR2) : void

- insertarSeries(nombreSerie: VARCHAR2, nombreEpisodio: VARCHAR2, numeroTemporada: NUMBER, numeroEpisodio: NUMBER, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: NUMBER, director: VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra: NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion: VARCHAR2) : void

- modificarSeries(nombreSerie: VARCHAR2, nombreEpisodio: VARCHAR2, numeroTemporada: NUMBER, numeroEpisodio: NUMBER, idioma: VARCHAR2, categoria: VARCHAR2, descripcion: VARCHAR2, edad: NUMBER, director: VARCHAR2, fechaLanzamiento: DATE, productora: VARCHAR2, precioCompra: NUMBER, precioRenta: NUMBER, duracion: VARCHAR2) : void

- eliminarSeries(nombreSerie: VARCHAR2) : void

- insertarChatbots(nombre: VARCHAR2) : void

- modificarChatbots(nombre: VARCHAR2) : void

- eliminarChatbots(nombre: VARCHAR2) : void

- consultarOperaciones() : void

- consultarBase() : void

16 / 16