

游戏名称游戏软件

使用手册

目录

目录..... 1

文 件 修 订 记 录..... 2

1. 总体功能描述..... 3

2. 运行环境..... 4

3. 软件编译环境..... 5

4. 软件安装说明..... 7

5. 游戏启动..... 8

6. 游戏玩法..... 9

7. 游戏结束..... 11

8. 排行榜功能..... 12

9. 数据库软件..... 13

10. 数据库脚本文件..... 14

11. 规范文件..... 15

文件修订记录

版本号	生成日期	作者	修订内容
V1.0	2018-12-10	王某	初始版本

1. 总体功能描述

系统采用三层结构，采用主流的 Java 语言进行开发。

开始游戏之后，。

游戏结束之后，会有一个总分。

总分列入排行榜，玩家可以在首页查看排行。

玩家可以选择在游戏结束时，进行分享。

2. 运行环境

硬件要求

类 别	基 本 要 求
服务器端	CPU 2G 内存 2G 以上；硬盘剩余空间不低于 50G；
客户端	手机 1G 内存及以上；硬盘空间 40M 及以上

软件要求：

类别	名 称	基本环境
服务器端	操作系统	支持 Windows2008 32 位/64 位中文企业版；
	数据库软件	支持 MySQL5.6
客户端	操作系统	Android
	其它软件	微信

The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with the following components:


- Top Menu Bar:** File, Edit, View, Navigate, Code, Analyze, Refactor, Build, Run, Tools, VCS, Window, Help.
- Top Toolbar:** Includes icons for running, debugging, and other development actions.
- Project View (Left):** Shows the project structure:
 - 1: Project
 - demoopro.net
 - server
 - biz
 - channel.tcp.str
 - core
 - customer
 - listener
 - processor
 - BasicServerImpl
 - pojo
 - Main (selected)
 - org.apache.ibatis.builder.annotation
 - resources
 - mybatis
 - jpa
 - mybatis-config.xml

- Editor (Center):** Displays the code for `TcpServerStringInitializer.java`. The code includes a static `Main` class with a `main` method.


```

31  /*
32  public class Main {
33      private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(Main.class);
34
35      static {
36          // 先加载spring
37          logger.info("准备载入spring...");
38          ApplicationContext applicationContext = new FileSystemXmlApplicationContext(
39              configLocation: "classpath:spring/ApplicationContext.xml");
40          ServerConfig.getInstance().setApplicationContext(applicationContext);
41          logger.info("载入spring 完毕...");
42      }
43
44      public static void main(String[] args) throws Exception {
45          logger.info("开始启动Socket服务器...");
46
47          // 基本的netty启动
48          new SocketServer().run();
      
```
- Bottom Panel:**
- Debugger:** Shows the current state of the application.
- Console:** Displays the output of the application.
- Run/Debug:** Includes buttons for running and debugging the code.
- Event Log:** Shows the sequence of events during the execution.

编译成功画面

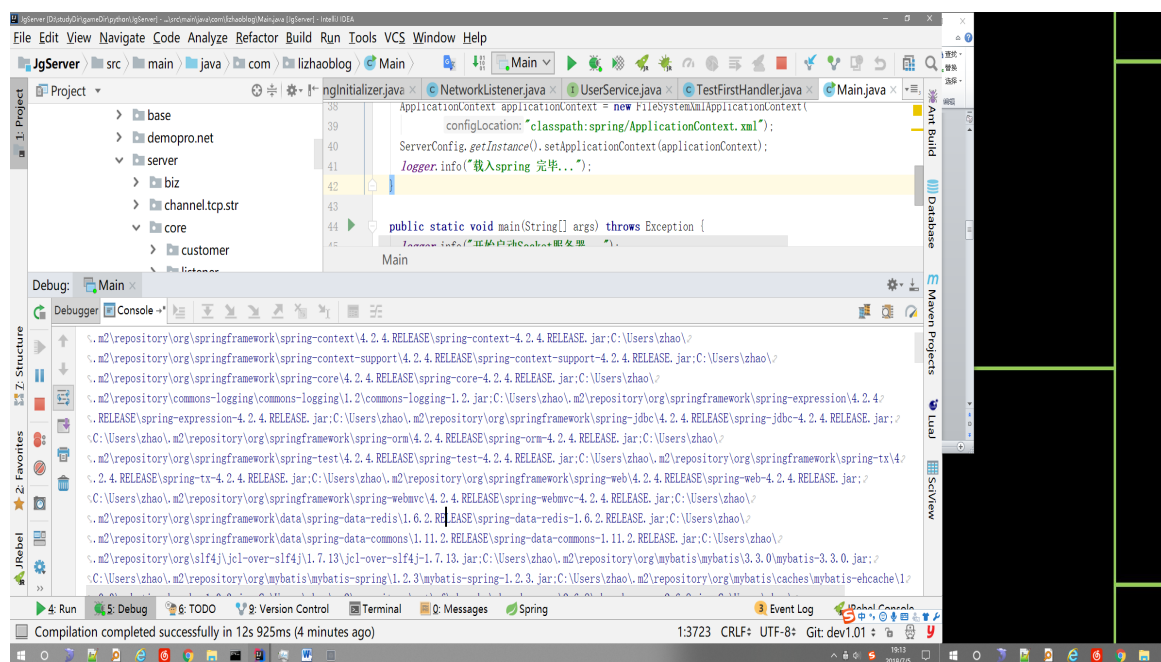

4. 软件安装说明

本软件将发布至微信小游戏，可以在微信中搜索相关名称，然后点击使用。
第一次打开软件将会进入加载界面，效果如图。



游戏
勇闯
名称



抵制不良游戏，拒绝盗版游戏。注意自我保护，谨防受骗上当。
适度游戏益脑，沉迷游戏伤身。合理安排时间，享受健康生活。

5. 游戏启动

待游戏安装加载完成，可以在主页选择进入游戏，进行游戏。

效果如图：




6. 游戏玩法

游戏开始，会进入不同的关卡，关卡会随机生成不同的图片及一些选项，玩家扮演的角色，选择选项。

如果识别出来是正确的，系统会判定为正确，并将选项变成绿色，并在总分总添加一分。

反之则不加分。

最后，可以算出总分。如果大于阈值，则可以进入下一个

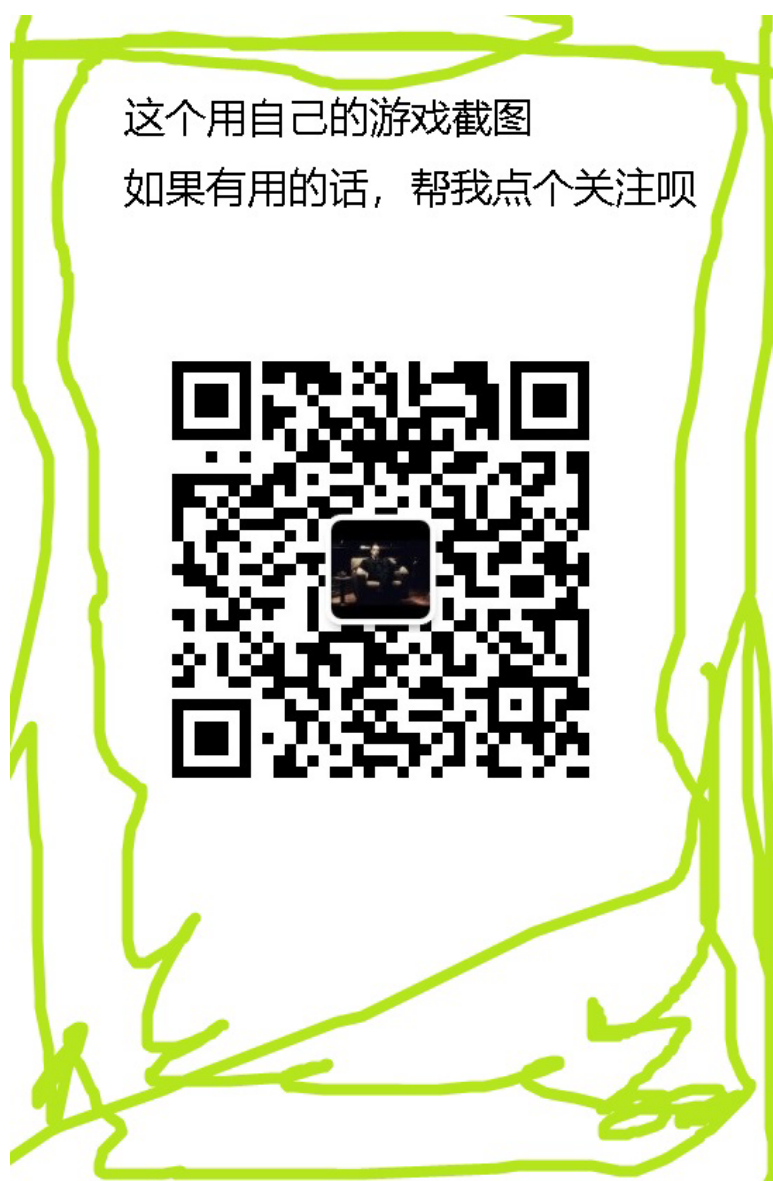

这个用自己的游戏截图

如果有用的话，帮我点个关注呗




7. 游戏结束

游戏结束，玩家可以选择回到主界面，或者分享游戏




8. 排行榜功能

在主页中选择排行榜，可以看到与自己一起玩过的好友战绩，效果如图所示：

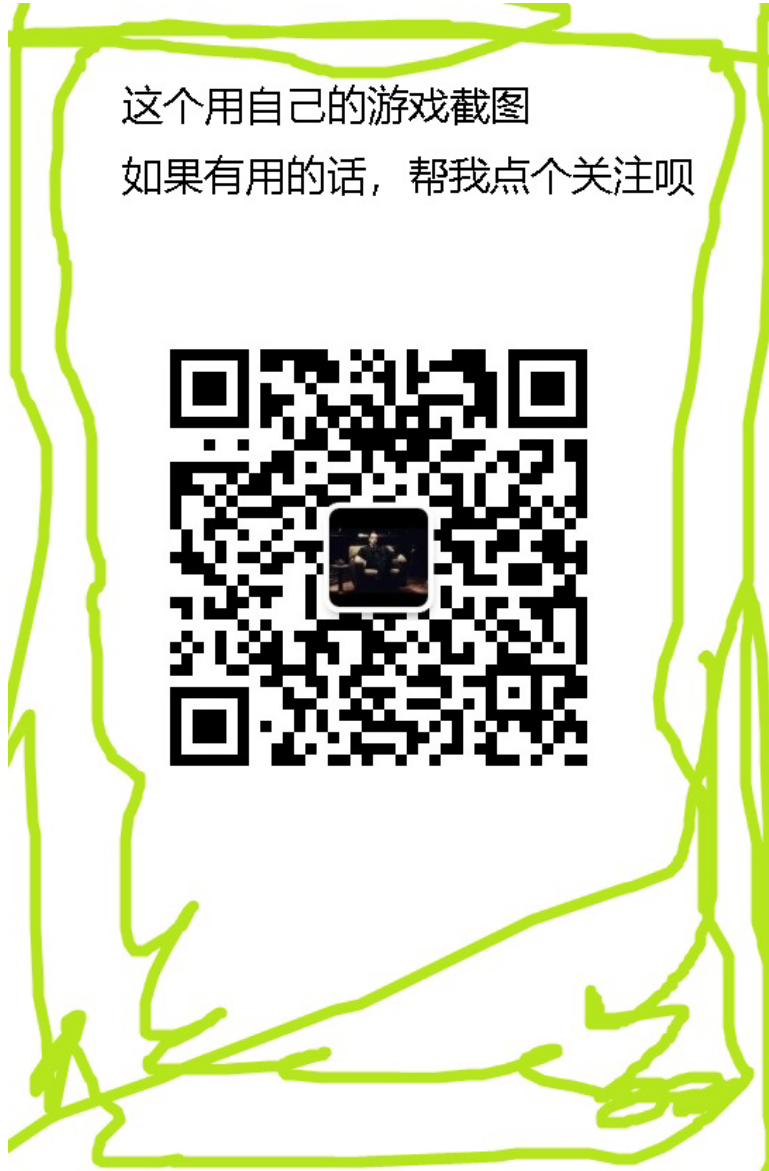


9. 数据库软件

数据库使用的是 mysql5.6，表如下

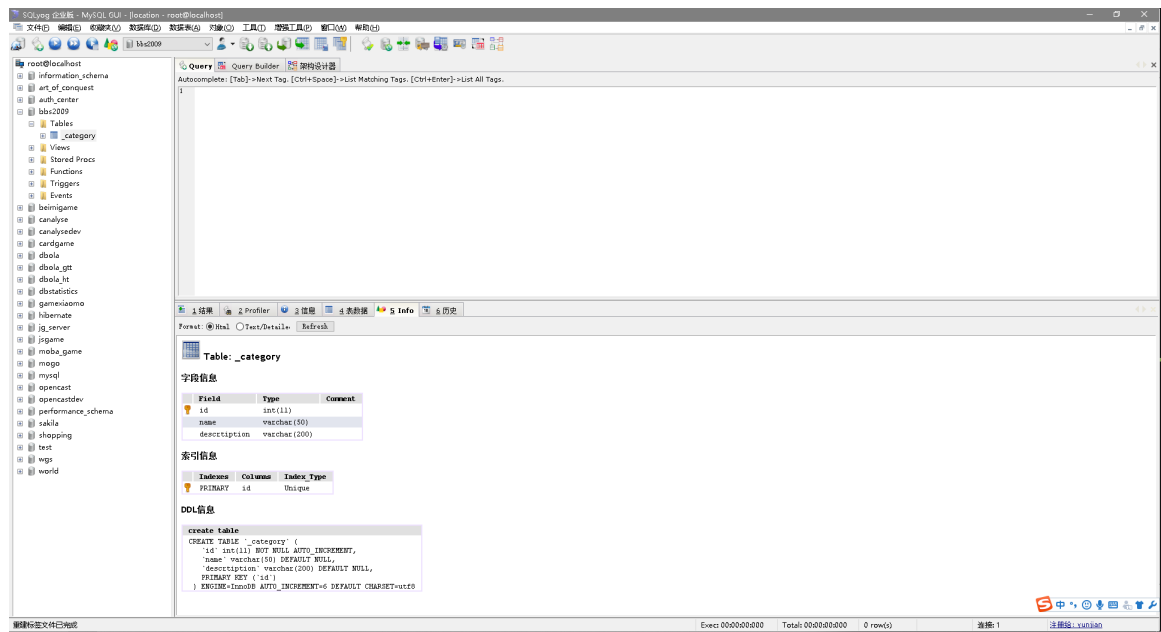

10. 数据库脚本文件

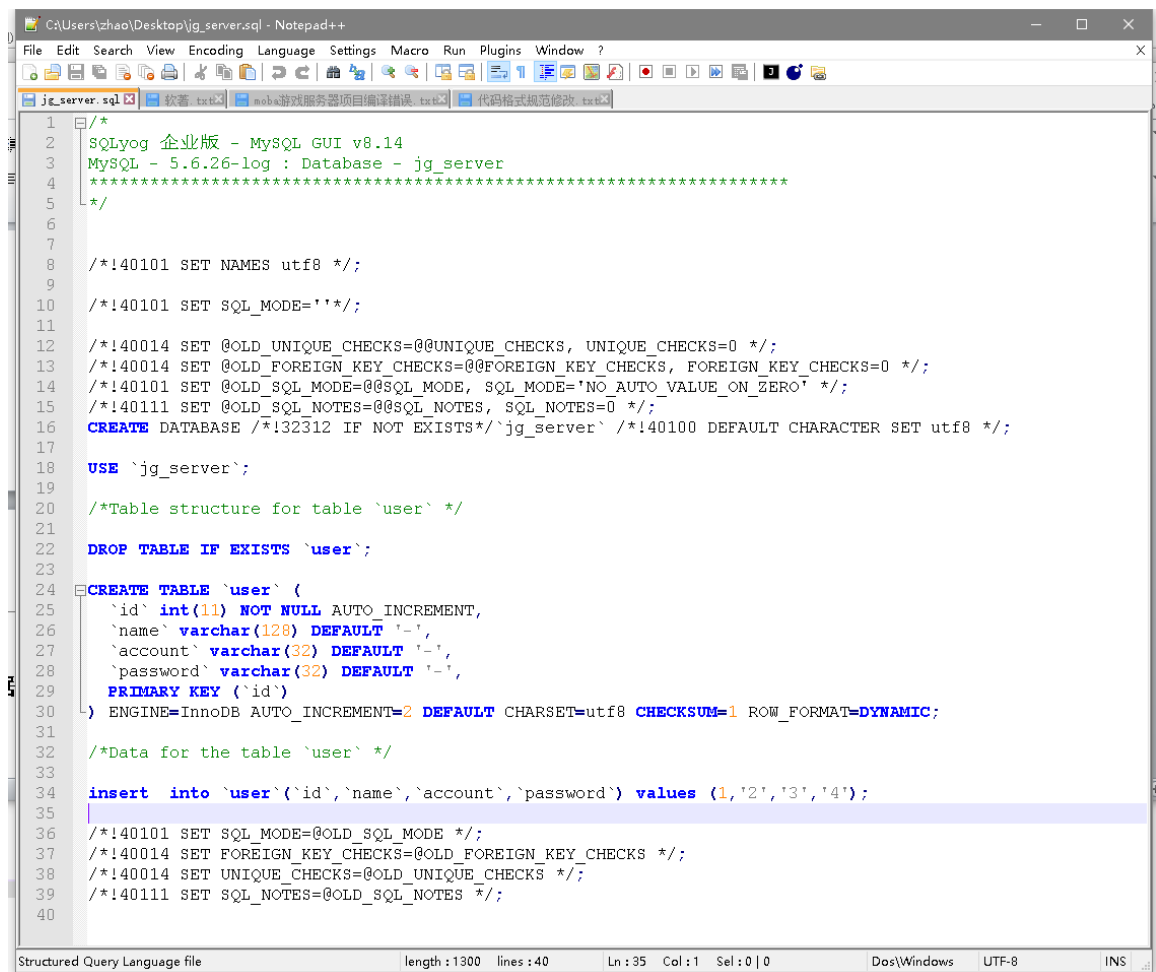

```
1  /*
2  SQLyog 企业版 - MySQL GUI v8.14
3  MySQL - 5.6.26-log : Database - jg_server
4  *****
5  */
6
7
8  /*!40101 SET NAMES utf8 */;
9
10 /*!40101 SET SQL_MODE='*/;
11
12 /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
13 /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
14 /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@SQL_MODE, SQL_MODE='NO AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
15 /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
16 CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `jg_server` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;
17
18 USE `jg_server`;
19
20 /*Table structure for table `user` */
21
22 DROP TABLE IF EXISTS `user`;
23
24 CREATE TABLE `user` (
25   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
26   `name` varchar(128) DEFAULT '-',
27   `account` varchar(32) DEFAULT '-',
28   `password` varchar(32) DEFAULT '-',
29   PRIMARY KEY (`id`)
30 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 CHECKSUM=1 ROW_FORMAT=DYNAMIC;
31
32 /*Data for the table `user` */
33
34 insert into `user`(`id`,`name`,`account`,`password`) values (1,'2','3','4');
35
36 /*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
37 /*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
38 /*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
39 /*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
40
```

11. 规范文件

