

# CLIPS

Communication & Localization with Indoor Positioning Systems

---

UNIVERSITÀ DI PADOVA

MANUALE SVILUPPATORE 3.00



[leaf.gruppo@gmail.com](mailto:leaf.gruppo@gmail.com)

<b>Versione</b>	3.00
<b>Data Redazione</b>	2016-06-10
<b>Redazione</b>	Oscar Elia Conti
<b>Verifica</b>	Cristian Andrighetto
<b>Approvazione</b>	Andrea Tombolato
<b>Uso</b>	Esterno
<b>Distribuzione</b>	Prof. Vardanega Tullio Prof. Cardin Riccardo Miriade S.p.A.

## Diario delle modifiche

Versione	Data	Autore	Ruolo	Descrizione
3.00	2016-06-10	Andrea Tombolato	Responsabile di Progetto	Approvazione del documento
2.04	2016-06-09	Cristian Andrighetto	Verificatore	Verifica delle aggiunte
2.03	2016-06-08	Oscar Elia Conti	Amministratore	Aggiunta sezione Gestione mappe
2.02	2016-06-06	Oscar Elia Conti	Amministratore	Aggiunta funzionalità Area potenza beacon
2.01	2016-06-05	Oscar Elia Conti	Amministratore	Aggiunta sottosezione Ricerca destinazione e aggiornata sottosezione Bussola
2.00	2016-05-23	Eduard Bicego	Responsabile di Progetto	Approvazione del documento
1.02	2016-05-21	Cristian Andrighetto	Verificatore	Verifica delle aggiunte
1.01	2016-05-20	Marco Zanella	Amministratore	Aggiunta sezione Tecnologie esterne
1.00	2016-05-09	Davide Castello	Responsabile di Progetto	Approvazione del documento
0.13	2016-05-09	Oscar Elia Conti	Verificatore	Verifica delle correzioni
0.12	2016-05-08	Eduard Bicego	Amministratore	Correzioni varie
0.11	2016-05-08	Oscar Elia Conti	Verificatore	Verifica del documento
0.10	2016-05-08	Marco Zanella	Progettista	Aggiunta funzionalità Gestione preferenze

Versione	Data	Autore	Ruolo	Descrizione
0.09	2016-05-08	Eduard Bicego	Amministratore	Aggiunta funzionalità Localizzazione utente & Navigazione
0.08	2016-05-07	Eduard Bicego	Amministratore	Aggiunta sezione Funzionalità & Mappatura edificio
0.07	2016-05-07	Marco Zanella	Progettista	Aggiunta sezione Strumenti di sviluppo e Componenti Esterni
0.06	2016-04-18	Federico Tavella	Verificatore	Verifica del documento
0.05	2016-04-17	Eduard Bicego	Amministratore	Stesura sezione Introduzione e Per iniziare
0.04	2016-04-17	Marco Zanella	Progettista	Stesura sezione Persistenza dei dati
0.03	2016-04-16	Marco Zanella	Progettista	Aggiunti contenuti sezione Strumenti di sviluppo
0.02	2016-04-16	Eduard Bicego	Amministratore	Ristrutturato documento
0.01	2016-04-15	Eduard Bicego	Amministratore	Aggiunta struttura documento

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
1.1	Panoramica generale . . . . .	1
1.2	Struttura del manuale . . . . .	1
1.3	Glossario e documentazione . . . . .	2
1.4	Riferimenti utili . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Per iniziare</b>	<b>3</b>
2.1	IDE . . . . .	3
2.2	Download del progetto . . . . .	3
2.3	Aprire il progetto con <b>Android</b> Studio . . . . .	5
2.4	Configurazione Gradle in <b>Android</b> Studio . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Strumenti di sviluppo</b>	<b>8</b>
3.1	Android SDK . . . . .	8
3.2	Java JDK . . . . .	8
3.3	Gradle . . . . .	9
3.3.1	Contenuto file gradle . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Librerie esterne</b>	<b>13</b>
4.1	SQLite . . . . .	13
4.2	AltBeacon . . . . .	13
4.3	JGraphT . . . . .	13
4.4	Gson . . . . .	13
4.5	Dagger . . . . .	13
4.6	Picasso . . . . .	13
<b>5</b>	<b>Tecnologie esterne</b>	<b>14</b>
5.1	Configurazione dispositivi . . . . .	14
5.2	Manutenzione dispositivi . . . . .	14
<b>6</b>	<b>Mappatura edificio</b>	<b>15</b>
6.1	Vertici: Region of Interest e Point of Interest . . . . .	15
6.2	Gli archi: Edge . . . . .	16
6.3	Percorso . . . . .	16
6.4	Mappare più piani . . . . .	17
6.5	Configurazione beacon . . . . .	17
6.6	Procedura per la mappatura di un edificio . . . . .	18
6.7	Area sviluppatore . . . . .	19

<b>7</b>	<b>Architettura applicazione</b>	<b>20</b>
7.1	Pattern architetturale MVP	20
7.1.1	Componenti	20
7.1.2	Vantaggi	21
7.2	Gestione dipendenze ed estensibilità	21
7.3	Dependency Injection	21
7.3.1	Dichiarazione delle dipendenze	21
7.3.2	Module	22
7.3.3	Component	23
7.3.4	Utilizzo dei metodi inject	23
<b>8</b>	<b>Funzionalità</b>	<b>25</b>
8.1	Localizzazione utente	26
8.1.1	Panoramica	26
8.1.2	Interfaccia grafica	27
8.1.3	Presenter	28
8.1.4	Rilevamento beacon	29
8.1.5	Costruzione BuildingMap	30
8.1.6	Ricerca destinazione	32
8.2	Gestione delle preferenze	33
8.2.1	Panoramica	33
8.2.2	Interfaccia grafica	34
8.2.3	Presenter	34
8.2.4	Gestione delle preferenze di percorso	34
8.2.5	Gestione delle preferenze di fruizione delle informazioni	34
8.2.6	Sblocco funzionalità sviluppatore	35
8.3	Gestione delle mappe	36
8.3.1	Panoramica	36
8.3.2	Interfaccia Grafica	37
8.3.3	Presenter	39
8.3.4	Download Mappe	40
8.4	Navigazione	41
8.4.1	Panoramica	41
8.4.2	Interfaccia grafica	42
8.4.3	Presenter	44
8.4.4	Calcolo percorso	44
8.4.5	Bussola	45
8.4.6	Eccezioni e gestione	46
8.5	Area sviluppatore	48
8.5.1	Panoramica	48
8.5.2	Interfaccia grafica	48

8.5.3	Presenter . . . . .	50
8.5.4	Logging . . . . .	51
8.6	Area potenza beacon . . . . .	52
<b>9</b>	<b>Persistenza dei dati</b>	<b>53</b>
9.1	Database locale e remoto . . . . .	53
9.2	Diagramma ER . . . . .	53
9.3	Descrizione relazioni . . . . .	55
9.3.1	Building . . . . .	55
9.3.2	ROI . . . . .	55
9.3.3	ROIPOI . . . . .	56
9.3.4	POI . . . . .	56
9.3.5	Category . . . . .	56
9.3.6	Edge . . . . .	56
9.3.7	EdgeType . . . . .	57
9.3.8	Photo . . . . .	57
9.4	Descrizione associazioni . . . . .	57
9.4.1	Ownership . . . . .	57
9.4.2	Connection . . . . .	57
9.4.3	Joint . . . . .	58
9.4.4	Bound . . . . .	58
9.4.5	Inherence . . . . .	58
9.4.6	Rappresentation . . . . .	58
9.4.7	Belonging . . . . .	58
9.5	Struttura oggetti Json . . . . .	58
9.5.1	Esempio di oggetto Json rappresentante una mappa . .	58
9.5.2	Descrizione oggetto building . . . . .	60
9.5.3	Descrizione oggetto rois . . . . .	61
9.5.4	Descrizione oggetto pois . . . . .	62
9.5.5	Descrizione oggetto roipois . . . . .	62
9.5.6	Descrizione oggetto edges . . . . .	63
9.5.7	Descrizione oggetto edgeTypes . . . . .	64
9.5.8	Descrizione oggetto photos . . . . .	64
<b>A</b>	<b>Fondamenti di Android</b>	<b>66</b>
A.1	Activity . . . . .	66
A.1.1	Ciclo di vita . . . . .	66
A.2	Service . . . . .	68
A.2.1	Ciclo di vita . . . . .	68
	<b>Glossario</b>	<b>70</b>

## Elenco delle figure

1	Download progetto da Github . . . . .	3
2	Download file progetto da Github . . . . .	4
3	Estrazione file zip . . . . .	4
4	Aprire il progetto con <b>Android</b> Studio . . . . .	5
5	Build project info di Gradle . . . . .	5
6	Errore build project info di Gradle . . . . .	6
7	Aprire le impostazioni <b>Android</b> Studio . . . . .	7
8	Impostare Gradle correttamente . . . . .	7
9	Visione teorica di ROI e POI contenuti in essa . . . . .	15
10	Visione teorica di un POI che appartiene a più ROI . . . . .	16
11	Visione teorica di un collegamento tra due grafi ossia piani di un edificio . . . . .	17
12	Struttura del pattern MVP . . . . .	20
13	HomeView - Screen con informazioni edificio . . . . .	28
14	Gestione Mappa - Viste lista mappe locali e lista mappe remote	38
15	Navigazione - Lista istruzioni percorso . . . . .	43
16	Navigazione - Scelta destinazione nella categoria <i>Aule</i> . . . . .	43
17	Area sviluppatore . . . . .	49
18	Diagramma ER - Base di dati dell'applicazione . . . . .	54
19	Ciclo di vita Activity . . . . .	67
20	Ciclo di vita unBind Service e Bind Service . . . . .	69



# 1 Introduzione

## 1.1 Panoramica generale

CLIPS è un'applicazione che offre funzionalità riguardanti la navigazione guidata all'interno di edifici, attraverso l'utilizzo di dispositivi mobile **Android** e dei **Beacon**.

Tale applicazione è stata sviluppata per avere la possibilità di accedere alle informazioni per raggiungere una specifica area di interesse di un edificio offrendo indicazione testuali, sonore e visuali.

Questo manuale ha lo scopo di illustrare le parti che compongono tale applicazione e far comprendere al lettore il funzionamento di tali parti con fine ultimo la manutenzione e l'estensione.

## 1.2 Struttura del manuale

Il manuale è strutturato in diverse sezioni:

1. **Introduzione**
2. **Per iniziare:** spiega come scaricare il progetto e configurare l'IDE **Android Studio** per aprirlo;
3. **Strumenti di sviluppo:** presenta tutti gli strumenti e kit di sviluppo utilizzati per supportare lo sviluppo dell'applicazione e la sua creazione;
4. **Componenti esterne:** raccoglie tutte le librerie esterne utilizzate nel progetto presentando il loro utilizzo all'interno dell'applicazione e la versione utilizzata;
5. **Mappatura edificio:** raccoglie la soluzione proposta per realizzare un sistema di navigazione interna e delle istruzioni per estendere gli edifici supportati dall'applicazione;
6. **Architettura applicazione:** presenta una panoramica astratta per comprendere come siano strutturate le componenti all'interno dell'applicazione;
7. **Funzionalità:** presenta le componenti dell'applicazione suddivise per funzionalità, ogni funzionalità è descritta attraverso diversi passaggi, prima raccolti in sequenza nella sottosezione *Panoramica* e successivamente descritti approfonditamente in una sottosezione per ognuno;

8. **Persistenza dei dati:** presenta e descrive come i dati necessari per il funzionamento dell'applicazione siano salvati in un database locale e remoto. Inoltre descrive la struttura degli oggetti (*row* delle *table* dei database SQL) trasmessi via rete Internet in formato Json.

## 1.3 Glossario e documentazione

Allo scopo di rendere più semplice e chiara la comprensione del manuale viene allegato il glossario nel quale sono raccolte le spiegazioni di terminologia tecnica o ambigua, abbreviazioni ed acronimi. I termini evidenziati in **rosso** sono link alla voce in esso. Per agevolare l'uso e facilitare l'approfondimento del contenuto descritto nel manuale, ogni componente, classe o interfaccia interna (appartenente a codice sviluppato dal gruppo *Leaf*) o esterna (codice sviluppato da terzi) è evidenziata in **blu** e corrisponde ad un collegamento ipertestuale alla documentazione di tale componente.

## 1.4 Riferimenti utili

- Documentazione **AltBeacon**:  
<https://altbeacon.github.io/android-beacon-library/javadoc/>;
- Documentazione Clips:  
<http://leafswe.github.io/clips/>;
- Documentazione Dagger:  
<http://google.github.io/dagger/api/2.0/>;
- Documentazione Gson:  
<http://google-gson.googlecode.com/svn/trunk/gson/docs/javadocs/index.html>;
- Documentazione **Java** JDK  
<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/overview-summary.html>;
- Documentazione Picasso:  
<https://square.github.io/picasso/2.x/picasso/>;
- Documentazione **Android** SDK:  
<http://developer.android.com/reference/packages.html>
- Documentazione Gradle:  
<http://gradle.org/documentation/>

## 2 Per iniziare

Nel caso in cui si voglia utilizzare o estendere il codice di CLIPS si consiglia di seguire i passi di seguito descritti. Le procedure descritte valgono sia per computer con sistema operativo **Microsoft Windows 10** sia con **Linux Ubuntu 16.04**.

### 2.1 IDE

È consigliato aprire ed eventualmente modificare il progetto con l'IDE **Android Studio**, ossia l'IDE utilizzato ufficialmente nello sviluppo. La versione con cui è stato sviluppato il progetto è la 1.5.1. Questa sezione farà riferimento a tale versione.

**Android Studio** è disponibile gratuitamente al seguente link:

<http://developer.android.com/sdk/index.html>


**Nota:** Il progetto non è stato provato su **Android Studio** con versioni successive o precedenti, non dovrebbe portare elevate differenze per le versioni successive.

### 2.2 Download del progetto


Per poter accedere al codice è necessario accedere al link:

<https://github.com/LeafSWE/clips>

Successivamente selezionare il branch **master** e cliccare **DOWNLOAD ZIP** e **SALVA**:

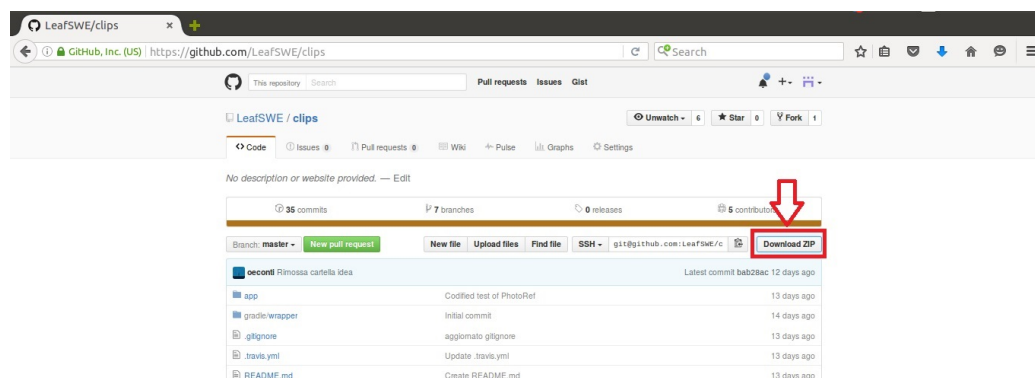


**Figura 1:** Download progetto da Github

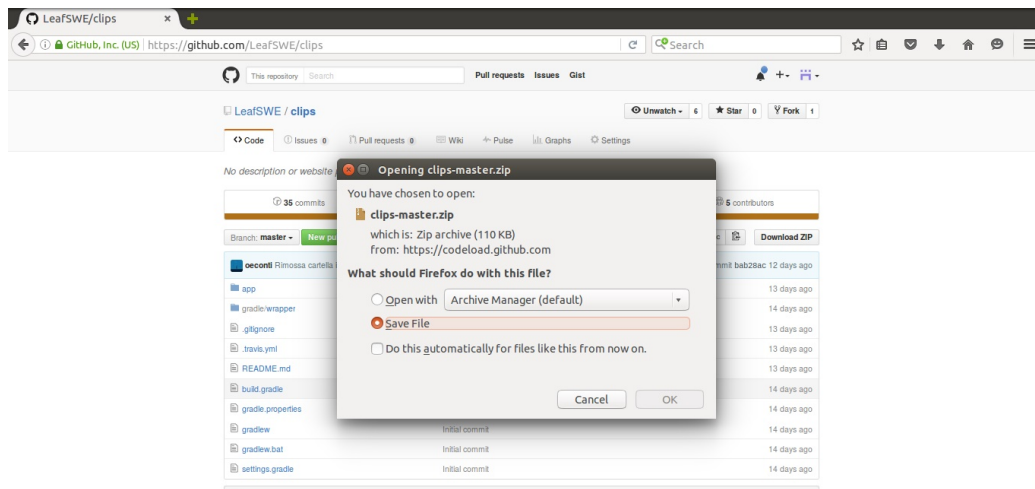

**Figura 2:** Download file progetto da Github

Scaricato il file `clips-master.zip` estrarlo con il tool per l'estrazione file preferito:

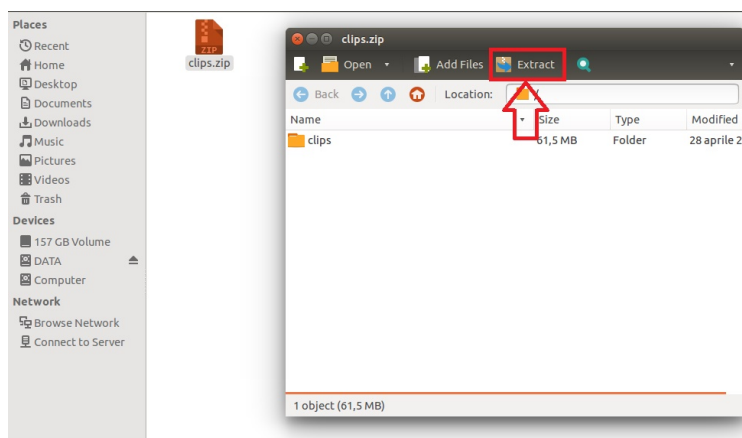

**Figura 3:** Estrazione file zip

## 2.3 Aprire il progetto con **Android Studio**

Aprire **Android Studio** e selezionare **Opening an existing Android Studio project**:

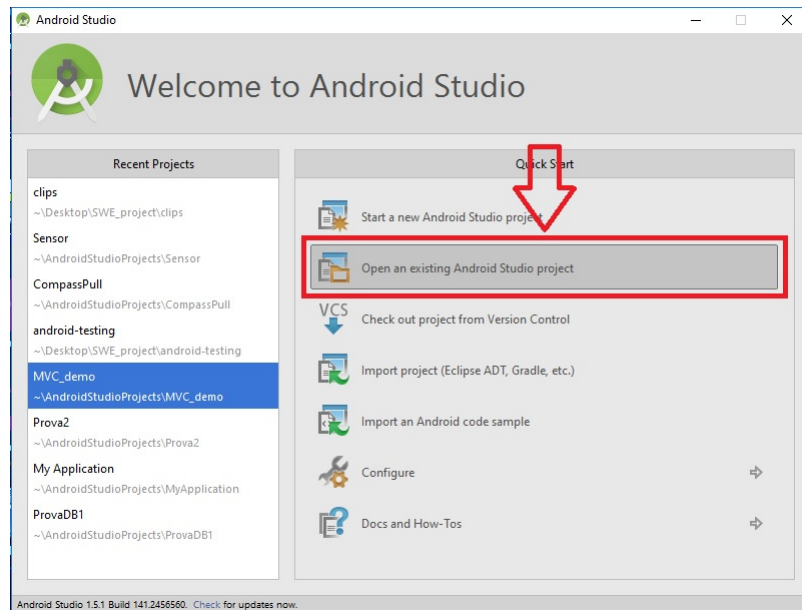


Figura 4: Aprire il progetto con **Android Studio**

Selezionare, seguendo il giusto path, la cartella del progetto **clips-master**. Attendere la **Build project info** di Gradle. Anche quando **Android Studio** è aperto attendere la conclusione del processo di Gradle:


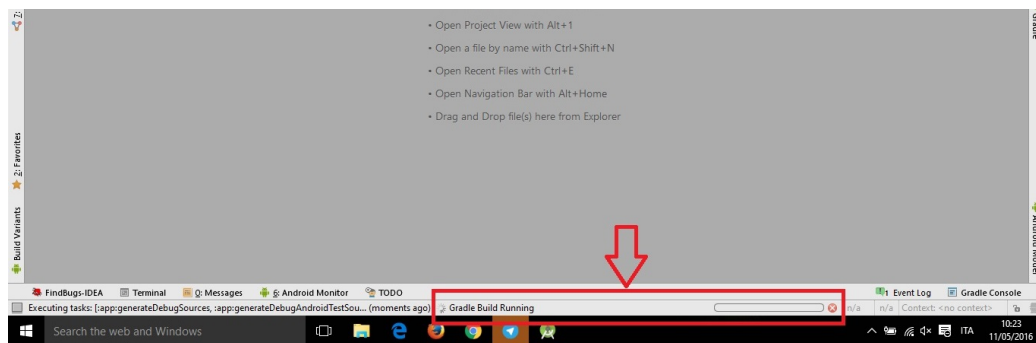


Figura 5: Build project info di Gradle


**Nota:** Nel caso in cui il processo di Gradle fallisca, come in figura 6, seguire le indicazioni nella sezione successiva 2.4

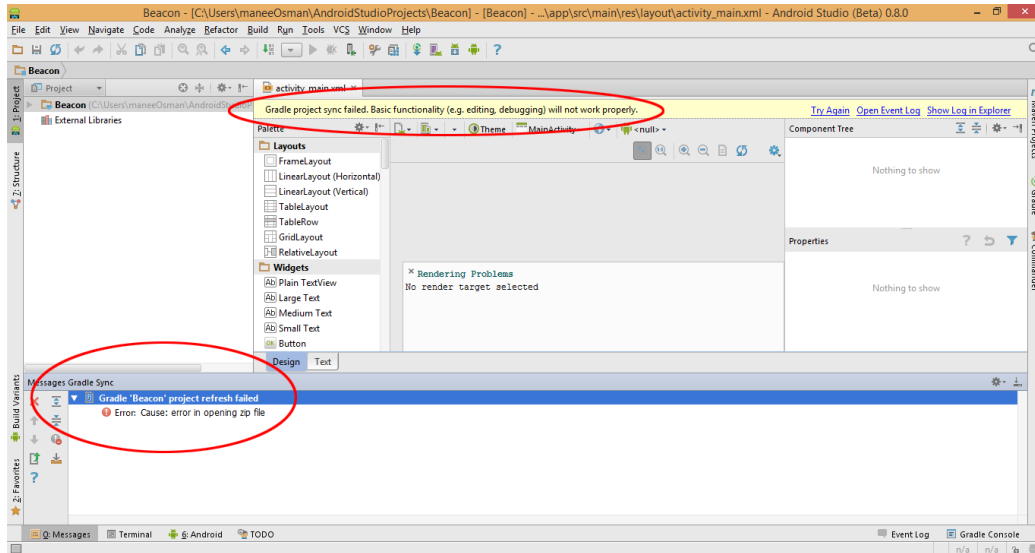

**Figura 6:** Errore build project info di Gradle


## 2.4 Configurazione Gradle in **Android Studio**

Per assicurarsi che la **build** di Gradle funzioni correttamente: in **Android Studio** cliccare **File** → **Settings** oppure premere **CTRL+ALT+S**:

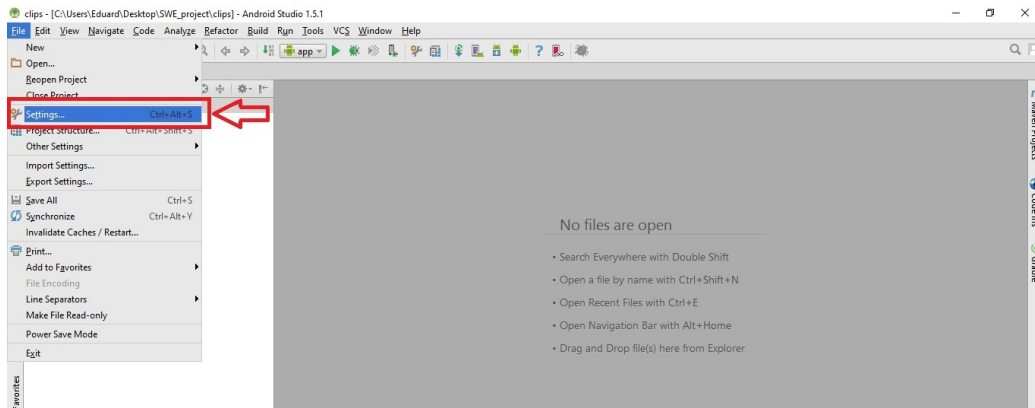

**Figura 7:** Aprire le impostazioni **Android Studio**

Nella nuova finestra aperta spostarsi su **Build, Execution, Deployment** → **Build Tools** → **Gradle**. Spuntare l'opzione **Use default gradle Wrapper** (recommened) come in figura 8:

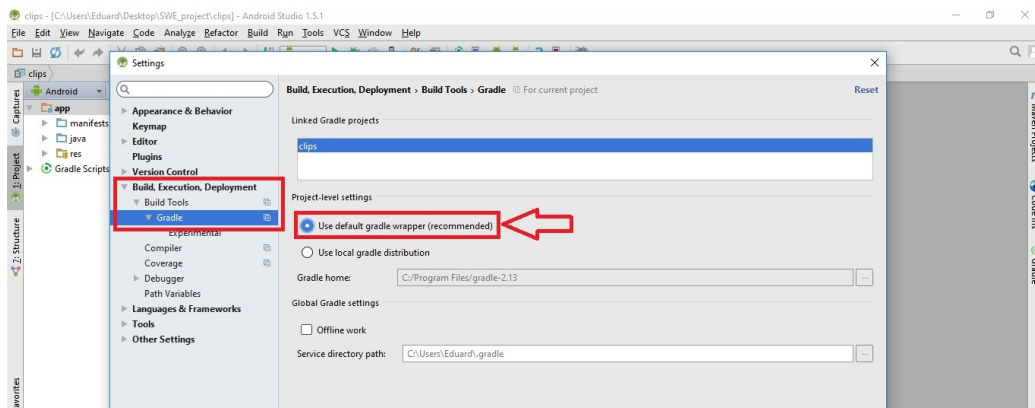

**Figura 8:** Impostare Gradle correttamente

## 3 Strumenti di sviluppo

Per la generazione del progetto sono necessari i kit di sviluppo Andrid SDK e **Java** JDK installati nel proprio computer, inoltre la generazione dell'applicativo con risoluzione delle dipendenze è automatica grazie all'uso di Gradle. Di seguito si indicano le versioni dei kit di sviluppo utilizzate nel progetto e la descrizione del file gradle e le istruzioni di come eseguirlo nell'ambiente di sviluppo **Android Studio**.

### 3.1 Android SDK

**Framework** di sviluppo per applicazioni **Android**.

- Versione SDK 24.4.1;
- Versione build tools 23.0.3;
- Versione target SDK 23;
- Versione minima SDK 19.

Reperibile a partire dal seguente link:

[http://developer.android.com/sdk/older\\_releases.html](http://developer.android.com/sdk/older_releases.html)

### 3.2 Java JDK

Insieme di strumenti di sviluppo per applicazioni **Java**.

- Versione oraclejdk8.

Reperibile al seguente link:

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html>



### 3.3 Gradle

Sistema **Open source** per l'automazione dello sviluppo basato su Groovy.

- Versione 2.1.0.

#### 3.3.1 Contenuto file gradle

Nel file gradle vengono dichiarate tutte le dipendenze da risolvere per poter testare, compilare ed eseguire l'applicazione. Di seguito sono riportate le dipendenze dichiarate per l'applicativo.

- Dichiarazione dei plugin utilizzati

```
apply plugin: 'com.android.application'
apply plugin: 'com.neenbedankt.android-apt'
```

- Dichiarazione dipendenze per gli script di build

```
buildscript {
    repositories {
        jcenter()
    }
    dependencies {
        classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.1.0'
    }
}
```

- Dichiarazione della configurazione di **Android** utilizzata

```
android {
    compileSdkVersion 23
    buildToolsVersion '23.0.3'

    defaultConfig {
        applicationId "com.leaf.clips"
        minSdkVersion 19
        targetSdkVersion 23
        versionCode 1
        versionName "1.0"
    }
    buildTypes {
        release {
```

```
        minifyEnabled true
        shrinkResources true
        proguardFiles getDefaultProguardFile
            ('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
}
defaultConfig {
    testInstrumentationRunner "android.support.test.
        runner.AndroidJUnitRunner"
}
}
```

- Dichiarazione delle dipendenze verso pacchetti esterni utilizzati

- Dipendenze da componenti **Android**

```
compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.3.0'
androidTestCompile 'com.android.support:
    appcompat-v7:23.3.0'
androidTestCompile 'com.android.support:
    support-annotations:23.3.0'

compile 'com.android.support:design:23.3.0'
androidTestCompile 'com.android.support:design:23.3.0'
compile 'com.android.support:support-v4:23.3.0'
androidTestCompile 'com.android.support:support-v4
    :23.3.0'
```

- Dipendenze verso Dagger

```
compile 'com.google.dagger:dagger:2.0'
provided 'com.google.dagger:dagger-compiler:2.0'
provided 'org.glassfish:javax.annotation:10.0-b28'
```

- Dipendenze verso JGraphT

```
compile 'org.jgrapht:jgrapht-core:0.9.1'
```

- Dipendenze verso Gson

```
compile 'com.google.code.gson:gson:2.6.2'
```

- Dipendenze verso Picasso

```
compile 'com.squareup.picasso:picasso  
:2.5.2'
```

- Dipendenze verso JUnit(test)

```
testCompile 'junit:junit:4.12'  
androidTestCompile 'com.android.support:  
support-annotations:23.1.1'  
androidTestCompile 'com.android.support.test:rules:0.5'  
androidTestCompile 'com.android.support.test:runner:0.5',
```

- Dipendenze verso Mockito(test)

```
testCompile 'org.mockito:mockito-core:1.10.19'
```

- Dipendenze verso Espresso(test)

```
androidTestCompile 'com.android.support.test.espresso:  
espresso-core:2.2.2'  
androidTestCompile 'com.android.support.test.espresso:  
espresso-web:2.2.2'  
androidTestCompile ('com.android.support.test.espresso:  
espresso-contrib:2.2.2') {  
    exclude group: 'com.android.support',  
        module: 'appcompat'  
    exclude group: 'com.android.support',  
        module: 'support-v4'  
    exclude module: 'recyclerview-v7'  
}  
androidTestCompile 'com.android.support.test.espresso:  
espresso-idling-resource:2.2.2'
```

- Dipendenze verso FindBugs(analisi statica)

```
compile 'com.google.code.findbugs:jsr305:2.0.1'
```

## 4 Librerie esterne

### 4.1 SQLite

Libreria che implementa un DBMS SQL transazionale senza la necessità di un server. Viene utilizzata per salvare e gestire le mappe scaricate e installate nel dispositivo e il relativo contenuto.

- Versione utilizzata 3.9.2

### 4.2 AltBeacon

Libreria che permette ai sistemi operativi mobile di interfacciarsi ai **Beacon**, offrendo molteplici funzionalità. Viene utilizzata per permettere la comunicazione tra l'applicativo **Android** e i **Beacon**.

- Versione utilizzata 2.02

### 4.3 JGraphT

Libreria **Java** che fornisce funzionalità matematiche per modellare grafi. Viene utilizzata per la rappresentazione delle mappe e per il calcolo dei percorsi.

- Versione utilizzata 0.9.1

### 4.4 Gson

Libreria **Java** che fornisce funzionalità per la gestione di oggetti JSON. Tale libreria è utilizzata la gestione del download delle mappe da remoto.

- Versione utilizzata 2.6.2

### 4.5 Dagger

Libreria **Android** utilizzata per effettuare la dependency injection. Viene utilizzata per la creazione dei singleton.

- Versione utilizzata 2.0

### 4.6 Picasso

Libreria per la gestione delle immagini in remoto. Viene utilizzata per scaricare le immagini utilizzate durante la navigazione.

- Versione utilizzata 2.5.2

## 5 Tecnologie esterne

L'applicazione svolge la sua principale funzionalità di **Navigazione indoor** grazie al supporto della tecnologia e dei dispositivi **Beacon**.

### 5.1 Configurazione dispositivi

I dispositivi utilizzati e quindi testati con l'applicazione Clips sono gli *Smart Beacon* prodotti dalla *Kontakt.io*. La configurazione di essi è avvenuta attraverso l'applicazione **Kontakt.io Administration App** disponibile nel Play Store. Pertanto non si certifica che l'applicazione Clips supporti altre tipologie di dispositivi di marche differenti, in tal caso comunque l'uso della libreria esterna *AltBeacon* dovrebbe permettere ciò o facilitare le modifiche da effettuare all'interno del codice sorgente.

Per i dati da impostare nei dispositivi si rimanda alla sezione successiva *Mappatura dell'edificio* [6.5](#).

### 5.2 Manutenzione dispositivi

La manutenzione richiesta dei dispositivi beacon fortunatamente è bassa e riguarda principalmente:

1. livello della batteria;
2. malfunzionamenti del dispositivo;
3. spostamenti fisici e riposizionamento del dispositivo;

Per i primi due punti si faccia riferimento ai manuali rilasciati dalla relativa marca produttrice dei dispositivi adottati. Per il secondo punto si segnala che esistono numerose applicazioni gratuite per effettuare lo scanning dell'area e individuare i dispositivi che non rispondono più. Si precisa che tale funzionalità è stata implementata nell'applicazione Clips all'interno della sezione *Area sviluppatore*.

Il terzo punto si verifica nel caso in cui la mappatura svolta precedentemente non soddisfa o necessita di modifiche per migliorare l'esperienza utente. In tal caso oltre al riposizionamento del dispositivo nel nuovo punto si richiede una manutenzione dei dati nel database remoto per tale mappe dell'edificio, per effettuare questa operazione si rimanda alla sezione apposita *Persistenza dei dati* [9.1](#).

## 6 Mappatura edificio

Nella presente sezione si vuole fornire una descrizione della soluzione implementata per effettuare **Navigazione indoor**.


Per **mappatura edificio** si intende la costruzione teorica di un **grafo pesato** che rappresenta l'edificio in cui abilitare la funzionalità di navigazione offerta dall'applicazione.

Per un edificio quindi è necessario individuare i due elementi che compongono un grafo:

- Vertici;
- Archi.

### 6.1 Vertici: Region of Interest e Point of Interest


I **vertici** rappresentano le aree coperte dal segnale di un singolo **Beacon**, definite Region Of Interest (**ROI**). Ogni ROI, identificata da un unico **Beacon**, è definita come un insieme di possibili destinazioni da raggiungere all'interno dell'edificio da mappare. Tali destinazioni sono definite Point Of Interest (**POI**) e rappresentano nella realtà tutti i punti di interesse di un utente.



**Figura 9:** Visione teorica di ROI e POI contenuti in essa

Una ROI e quindi un **Beacon**, rappresenta più POI per soddisfare gli obiettivi di **massimizzare l'area da coprire** e **minimizzare il numero di beacon** da utilizzare.

Poiché è possibile che un POI abbia più punti d'accesso (si pensi ad una stanza con più porte d'accesso) è previsto che un singolo POI possa appartenere a più ROI. Il risultato è una relazione N a N tra ROI e POI. Nella figura 10 si illustra graficamente come un POI possa appartenere a più ROI, nel caso rappresentato il POI al centro appartiene sia alla ROI<sub>1</sub> sia alla ROI<sub>2</sub>.

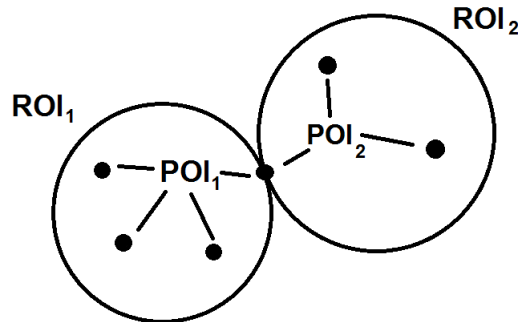

**Figura 10:** Visione teorica di un POI che appartiene a più ROI

## 6.2 Gli archi: Edge

Gli **archi** (Edge) invece rappresentano i collegamenti reali tra una ROI e un'altra ROI, per esempio un corridoio o delle scale. Essi quindi possono essere di varie tipologie e quindi pesati in modo diverso. Le tipologie fin'ora individuate sono:

- Default Edge;
- Stair Edge;
- Elevator Edge.

Ogni Edge contiene le informazioni necessarie per arrivare correttamente alla ROI di arrivo dalla ROI di partenza.

## 6.3 Percorso

Un POI è una possibile destinazione dell'utente ossia il punto d'arrivo di un possibile percorso mentre una ROI è l'area in cui l'utente si trova, grazie al rilevamento dei **Beacon**. Gli Edge e i ROI tra queste due entità rappresentano il percorso da percorrere.


Dato quindi un punto di partenza e uno di arrivo abbiamo la necessità di calcolare il percorso più corto per raggiungere il punto di arrivo. Poiché lavoriamo identificando gli spazi interni dell'edificio con elementi di un grafo, possiamo sfruttare tutta la conoscenza matematica su questi. Implementando l'algoritmo di Dijkstra otteniamo il percorso più corto da una ROI ad un'altra.

Poiché il punto di destinazione è un POI e questo può appartenere a diverse ROI nel calcolo del percorso bisogna identificare il percorso migliore tra la ROI di partenza e le ROI di cui il POI fa parte.



## 6.4 Mappare più piani

Se consideriamo ogni piano di un edificio come un grafo possiamo connettere tali grafi con nuovi Edge nei punti reali in cui questi piani si collegano, scale e ascensori. Otteniamo così da due grafi un grafo più grande.

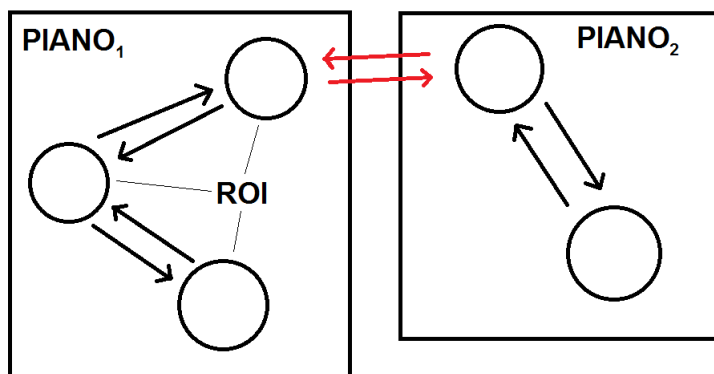

**Figura 11:** Visione teorica di un collegamento tra due grafi ossia piani di un edificio

## 6.5 Configurazione beacon

Per gestire questa soluzione teorica i beacon fanno da ROI del grafico ossia i vertici. La scelta della loro posizione è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento della navigazione e della user experience.

I dati trasmessi dal **Beacon** sono l'UUID, il Major e il Minor, ovvero un codice in esadecimale per identificarli e due stringhe composte da cinque caratteri numerici. Nella soluzione presentata sono così utilizzati:

**UUID:** Attualmente l'UUID dei beacon riconosciuti dall'applicazione Clips è il seguente:

19235dd2-574a-4702-a42e-caccac06e325

**Major:** identificativo dell'edificio supportato dall'applicazione;

**Minor:** le prime due cifre identificano il piano mentre le ultime tre la ROI.

Mentre il primo dato è fisso (salvo modifiche all'applicazione) gli altri due rappresentano dati da impostare in base all'edificio da mappare. Di seguito si elencano quali sono le pratiche da seguire individuate dal team *Leaf* per ottenere un risultato ottimale:

- gli spazi interni dell'edificio devono essere il più possibile coperti dal segnale dei **Beacon** evitando il più possibile sovrapposizioni tra questi;

- ogni ROI e quindi ogni **Beacon** si consiglia di posizionarlo in tutti gli incroci di un edificio e nei luoghi di accesso di ogni stanza o punto di interesse (POI);
- il collegamento reale (Edge teoricamente) tra due ROI deve essere il più possibile una linea retta. L'applicazione infatti calcola alcune indicazioni da dare sulla base della coordinata magnetica/orientamento da una ROI ad un altro;

## 6.6 Procedura per la mappatura di un edificio

Nel caso si volesse che l'applicazione CLIPS supporti un altro edificio seguire questi passaggi:

1. procurarsi una planimetria dell'edificio;
2. identificare tutti i POI dell'edificio di ogni piano;
3. raggruppare i POI vicini in ROI garantendo che:
  - tutto l'edificio sia coperto dal segnale dei beacon;
  - non ci sia eccessiva distanza tra una ROI e un'altra;
4. collegare ogni ROI alle ROI raggiungibili da essa senza passare per altre ROI e identificando la tipologia di Edge (normale, scale, ascensori. . . ).  
**NOTA:** se da un ROI posso raggiungere un'altra ROI e viceversa dovrò necessariamente documentare due Edge distinti.
5. per ogni Edge identificato rilevare le informazioni necessarie per descriverlo in toto:
  - distanza;
  - coordinata magnetica;
  - azione che l'utente deve seguire;
  - descrizione dettagliata;
  - ROI di partenza;
  - ROI di fine;

Tali informazioni saranno fondamentali perché l'applicazione offra il maggior numero di informazioni all'utente;

6. assegnare ai **Beacon** da utilizzare un Major univoco che identifica l'edificio che si sta mappando;

7. assegnare ad ogni **Beacon** un Minor in cui le prime due cifre identificano il numero del piano e le ultime tre identificano la ROI in quel piano;
8. inserire nel server delle mappe tali informazioni. Per ulteriori informazioni su quest'ultimo punto si rimanda alla sezione [9](#).

## 6.7 Area sviluppatore

Nell'applicazione è stata inclusa un'**area sviluppatore** accessibile solo tramite password. Tale area ha lo scopo di facilitare la raccolta di dati e mostrarli tramite l'interfaccia grafica dell'applicazione. È stato fatto ciò per consentire di effettuare più facilmente e velocemente test sul campo durante la **mappatura di un edificio**. Di seguito si elencano i passaggi necessari per accedervi e le funzionalità offerte:

1. dal menu dell'applicazione selezionare **Area sviluppatore**;
2. inserire il codice sviluppatore sottostante:


**miriade**

3. effettuare l'operazione desiderata:
  - visualizzazione dettagliata dei log salvati;
  - avvio di un nuovo log;
  - rimozione di un log salvato.

Per approfondire le possibilità offerte da tale funzionalità si rimanda alla consultazione del *Manuale Utente*.

## 7 Architettura applicazione

### 7.1 Pattern architetturale MVP

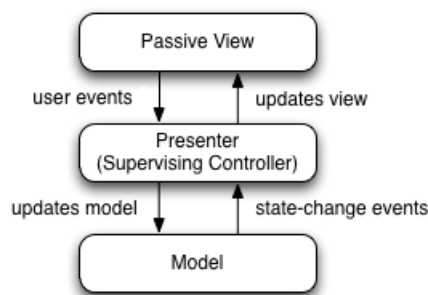

**Figura 12:** Struttura del pattern MVP

Model-View-Presenter (MVP) è un pattern architetturale derivato dal MVC (Model-View-Controller), utilizzato per dividere il codice in funzionalità distinte.

Il suo principale ambito di utilizzo è nelle applicazioni in cui sia necessario separare la logica dei componenti visivi della GUI dai componenti stessi consentendo così l'uso di diversi linguaggi per le due cose. Per esempio descrivere le componenti in XML e definirne la logica in **Java**.

#### 7.1.1 Componenti

Il pattern è basato sul principio di disaccoppiamento di tre oggetti distinti, riducendo in questo modo le dipendenze reciproche; inoltre permette di fornire una maggiore modularità, manutenibilità e robustezza al **Software**.

**Model** Il Model rappresenta il cuore dell'applicazione: esso definisce il modello dei dati definendo gli oggetti secondo la logica di utilizzo dell'applicazione, ossia la sua business logic. Inoltre, indica le possibili operazioni che si possono effettuare sui dati.

**View** Nel pattern MVP, la View è un componente passivo che si occupa essenzialmente di notificare al Presenter eventuali interazioni con l'eventuale utente. È compito del Presenter raccogliere questi segnali ed elaborarli.

**Presenter** Il Presenter è l'intermediario tra il Model e la View. Si occupa di implementare l'insieme di operazioni eseguibili sul modello dei dati attraverso una particolare vista, ossia l'application logic. Solitamente ad ogni componente della View corrisponde un componente del Presenter.

### 7.1.2 Vantaggi

Il pattern MVP per l'architettura dell'applicazione CLIPS è stato scelto perché:

- Consente di separare completamente l'interfaccia grafica dalla logica e quindi di utilizzare il linguaggio XML per descrivere l'interfaccia dell'applicazione;
- La completa separazione di View e Presenter consente maggiore flessibilità nella manutenzione e nell'eventuale modifica dell'interfaccia grafica;
- È considerato dalla comunità **Android** il pattern di riferimento per un'applicazione **Android**;
- Mantiene tutti i vantaggi offerti dal pattern Model View Controller della separazione logica dei componenti.

## 7.2 Gestione dipendenze ed estensibilità

Durante la progettazione dell'applicativo oltre a seguire il pattern Model View Presenter si è cercato di mantenere divisi i contratti delle classi e l'implementazione concreta attraverso l'uso di **interfacce** e delle sue implementazioni. Inoltre si è utilizzata la **Dependency Injection** che permette un completo disaccoppiamento tra le componenti del Model e del Presenter e garantisce che alcune componenti del Model siano Singleton.

## 7.3 Dependency Injection

### 7.3.1 Dichiarazione delle dipendenze

Le dipendenze devono essere dichiarate annotando con `@Inject` i campi dati o il costruttore di cui Dagger deve costruire una istanza. In questo modo Dagger può assegnare, per esempio, ad ogni interfaccia l'implementazione corretta. Le classe in cui viene utilizzata tale annotazione sono:

- [HomeActivity](#);
- [DeveloperUnlockerActivity](#);

- [LogInformationActivity](#);
- [MainDeveloperActivity](#);
- [MainDeveloperPresenter](#);
- [MyApplication](#);
- [NavigationActivity](#);
- [NearbyPoiActivity](#);
- [PoiCategoryActivity](#).

### 7.3.2 Module

I moduli vengono dichiarando annotando una classe con `@Module`. Tali classi sono necessarie per risolvere le dipendenze dichiarate. In queste classi devono essere dichiarati metodi annotati con `@Provides`. Questi servono per dichiarare a Dagger le azioni da compiere per risolvere una certa dipendenza. Un metodo può essere annotato con `@Singleton`. In questo caso verrà restituita sempre la stessa istanza per ogni dipendenza dichiarata verso quel metodo. La classe [AppModule](#) risolve:

- dipendenze verso [Context](#), il metodo è annotato anche `@Singleton`;
- dipendenze verso [Application](#) restituendo una istanza di [MyApplication](#), il metodo è annotato `@Singleton`.

La classe [DatabaseModule](#) risolve:

- dipendenze verso [SQLiteDaoFactory](#), il metodo è annotato `@Singleton`;
- dipendenze verso [RemoteDaoFactory](#), il metodo è annotato `@Singleton`;
- dipendenze verso [DatabaseAccess](#) restituendo un'istanza di [BuildingAccess](#), il metodo è annotato `@Singleton`.

La classe [InfoModule](#) risolve:

- dipendenze verso [InformationManager](#) restituendo un'istanza di [InformationManagerImp](#), il metodo è annotato come `@Singleton`.

La classe [SettingModule](#) risolve:

- dipendenze verso [Setting](#) restituendo un'istanza di [SettingImp](#), il metodo è annotato come `@Singleton`.

### 7.3.3 Component

I component sono interfacce che Dagger autonomamente si occupa di implementare. Queste devono essere annotate con `@Component` e fanno da collegamento tra i moduli e le classi in cui devono essere iniettate le dipendenze. In tali interfacce devono essere dichiarate dei metodi con la seguente firma:

```
void inject(Type type);
```

Tali metodi devono richiedere come argomento un oggetto della classe che ha al suo interno annotazioni `@Inject`.

L'unica interfaccia annotata con `@Component` è [InfoComponent](#). Tale interfaccia permette di risolvere le dipendenze di:

- [HomeActivity](#);
- [DeveloperUnlockerActivity](#);
- [LogInformationActivity](#);
- [MainDeveloperActivity](#);
- [MainDeveloperPresenter](#);
- [MyApplication](#);
- [NavigationActivity](#);
- [NearbyPoiActivity](#);
- [PoiCategoryActivity](#).

### 7.3.4 Utilizzo dei metodi inject

Per poter effettivamente risolvere le dipendenze è necessario recuperare una istanza dell'implementazione dell'interfaccia annotata come `@Component`. Dagger a queste implementazioni dà come nome Dagger seguito dal nome dato al componente. Per recuperare tale istanza è necessario invocare il metodo statico `builder()` sulla classe creata da Dagger. Questo ritorna un `Builder` per la classe creata da Dagger. A questo `Builder` è necessario aggiungere i moduli in cui è dichiarato come risolvere le dipendenze delle classi richieste come argomenti ai metodi `inject()` dichiarati nell'interfaccia annotata come `@Component`. Per fare questo è possibile invocare i metodi che hanno nome

uguale alla classe annotata come `@Module` ma con nome che inizia con lettera minuscola. Quando sono stati aggiunti tutti i moduli è possibile invocare il metodo `build()` per ottenere l'istanza del componente.

Una volta creato un componente è possibile invocare il metodo `inject()` passando come argomento l'istanza in cui “iniettare” le dipendenze. In questo modo l'istanza di oggetto passata al metodo `inject()` avrà le dipendenze soddisfatte.

L'istanza di Dagger che implementa l'interfaccia [InfoComponent](#) e l'aggiunta dei moduli viene fatto in [MyApplication](#), mentre i vari metodi `inject()` vengono invocati tutti nel metodo `onCreate()`, poiché le classi in cui è usata la dependency injection sono tutte [Activity](#) oppure [Application](#) nel caso di [MyApplication](#).



## 8 Funzionalità

Nella presente sezione vengono spiegate nel dettaglio le componenti dell'applicazione e il loro scopo, presentate per funzionalità offerte dall'applicazione. Ogni funzionalità viene prima descritta in una sottosezione "*Panoramica*" e successivamente in sottosezioni che approfondiscono gli aspetti che compongono la funzionalità.

Ogni aspetto approfondito è accompagnato da una lista delle componenti interne di CLIPS e delle principali componenti esterne. Ogni nome di interfaccia e classe rappresenta un link ipertestuale alla documentazione ufficiale, comprese le componenti interne.

Le funzionalità offerte dall'applicazione e descritte in seguito sono:

- Localizzazione Utente [8.1](#);
- Gestione preferenze [8.2](#);
- Gestione delle mappe [8.3](#);
- Navigazione [8.4](#);
- Area sviluppatore [8.5](#).

## 8.1 Localizzazione utente

### 8.1.1 Panoramica

L'applicazione offre la funzionalità di localizzare l'utente all'interno di un edificio in cui risiedono i **Beacon** riconosciuti dall'applicazione e di mostrare semplici informazioni sull'edificio.

La localizzazione utente avviene seguendo le seguenti fasi:

1. l'utente avvia l'applicazione;
2. l'applicazione avvia il **Monitoring** per poter rilevare i **Beacon** circostanti;
3. l'applicazione avvia il **Ranging** e reperisce l'identificativo major dei **Beacon**;
4. l'applicazione si accerta che i **Beacon** rilevati siano pertinenti all'applicazione attraverso un confronto tra major rilevato e major dei **Beacon** nel database locale;
5. se il **Beacon** è riconosciuto ed esiste un match nel database locale:
  - vengono costruiti concretamente gli oggetti dai dati nel database locale e raccolti nell'oggetto **BuildingMap**;
  - vengono mostrate all'utente informazioni sull'edificio in cui si trova.

### 8.1.2 Interfaccia grafica

[HomeViewImp](#) implementa la vista principale che viene visualizzata subito dopo l'avvio dell'applicazione dopo la generazione della splash page da [MainActivity](#) la classe di avvio dell'applicazione. [HomeView](#) è legata alla componente del presenter [HomeActivity](#) e può essere di due tipologie:

- vuota, ossia priva di informazioni dell'edificio. Ciò significa che il device non ha ancora rilevato un [Beacon](#) riconosciuto dall'applicazione.
- mostra le informazioni dell'edificio in cui è l'utente. Ciò significa che l'applicazione ha rilevato almeno un [Beacon](#) riconosciuto dall'applicazione.

#### Componenti interne

- Package:

[com.leaf.clips.view](#);

- Interfacce e classi:

[HomeView](#), [HomeViewImp](#);


#### Componenti esterne

- Interfacce e classi SDK:

[Activity](#), [Toolbar](#), [TextView](#), [DrawerLayout](#), [TextView](#), [SearchView](#), [FloatingActionButton](#), [ListView](#), [ActionBarDrawerToggle](#).

Nella figura [13](#) si indicano i seguenti widget offerti dal kit [Android](#) SDK:

1. [SearchView](#);
2. [TextView](#);
3. [ListView](#);
4. [FloatingActionButton](#).

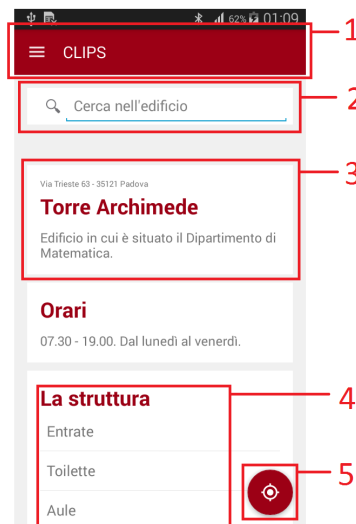

**Figura 13:** HomeView - Screen con informazioni edificio

### 8.1.3 Presenter

Il compito del presenter per questa funzionalità è affidato all'oggetto [HomeActivity](#) che comunica con la vista [HomeViewImp](#) attraverso l'interfaccia [HomeView](#). [HomeActivity](#) comunica con le componenti del model [InformationManager](#) attraverso la dependency injection.

#### Componenti interne

- Package:  
[com.leaf.clips.view](#);  
[com.leaf.clips.presenter](#);
- Interfacce e classi:  
[HomeActivity](#), [HomeView](#);

#### Componenti esterne

- Interfacce e classi SDK:  
[Activity](#), [InformationManager](#).

#### 8.1.4 Rilevamento beacon

La classe [BeaconManagerAdapter](#) estende un bind [Service](#) (vedi appendice ) ed ha il compito di effettuare il [Ranging](#) e il [Monitoring](#) dei [Beacon](#) circostanti. Il [Monitoring](#) è l'operazione svolta in background per riconoscere i [Beacon](#) circostanti senza eccessiva precisione mentre il [Ranging](#) è l'operazione che segue. Con il [Ranging](#) infatti i beacon vengono rilevati con più dettaglio e precisione con conseguente consumo di maggiore risorse, soprattutto energetiche. La comunicazione dei [Beacon](#) rilevati dal [com.leaf.clips.model](#) avviene attraverso l'uso degli oggetti [MyBeacon](#) inviati tramite [Intent](#) per cui serializzati. Gli [Intent](#) vengono recuperati tramite [BroadcastReceiver](#) implementato in altre classi.

#### Componenti interne

- Package:

[com.leaf.clips.model](#);  
[com.leaf.clips.model.beacon](#);

- Interfacce e classi:

[BeaconManagerAdapter](#), [MyBeacon](#), [MyBeaconImp](#), [MyDistanceCalculator](#), [BeaconManagerAdapter.LocalBinder](#), [BeaconRanger](#);

#### Componenti esterne

- Interfacce e classi [AltBeacon](#):

[BeaconManager](#), [BootstrapNotifier](#), [BeaconConsumer](#), [RangeNotifier](#), [Region](#), [BeaconParser](#), [DistanceCalculator](#), [Beacon](#);

- Interfacce e classi JDK:

[PriorityQueue](#);

- Interfacce e classi SDK:

[Intent](#), [LocalBroadcastManager](#), [Service](#), [Binder](#), [LocalBroadcastManager](#), [IBinder](#).

### 8.1.5 Costruzione BuildingMap

L'oggetto [InformationManagerImp](#) comunica a [DatabaseService](#) la necessità di costruire l'oggetto [BuildingMap](#). [DatabaseService](#) costruisce tale oggetto incaricando [PointOfInterestService](#), [RegionOfInterestService](#), [EdgeService](#), [PhotoService](#) di costruire le componenti di [BuildingMap](#) ossia:

- [PointOfInterest](#);
- [RegionOfInterest](#);
- [EnrichedEdge](#);

Tali componenti sono prelevate e costruite facendo uso di semplici oggetti contenitori di dati grazie alle classi con suffisso *Dao*. Questi oggetti semplici sono descritti da un nome riferito all'elemento all'interno di una tabella del database locale e con il suffisso *Table*. Le operazioni eseguite per costruire [BuildingMap](#) si distinguono in due casi:

- I dati necessari per la costruzione di [BuildingMap](#) sono nel database locale. A questo punto se la versione dei dati in locale corrispondono alla versione in remoto l'[InformationManagerImp](#) incarica [DatabaseService](#) di costruire l'oggetto [BuildingMap](#) come spiegato in precedenza, altrimenti si effettuano le operazioni descritte nel caso successivo;
- I dati necessari per la costruzione di [BuildingMap](#) devono essere scaricati dal database remoto. A questo punto, dopo aver fatto richiesta all'utente di poter effettuare il download dei dati, [DatabaseService](#) reperisce le informazioni dal database remoto converte i dati dal formato Json trasmetto ad oggetti attraverso le classi con prefisso *Remote*, inserisce tali oggetti nel database locale attraverso le classi con suffisso *Dao* e infine costruisce l'oggetto [BuildingMap](#) desiderato.

#### Componenti interne

- Package:
  - [com.leaf.clips.model](#)
  - [com.leaf.clips.model.dataaccess](#)
  - [com.leaf.clips.model.dataaccess.service](#)
  - [com.leaf.clips.model.dataaccess.dao](#)
  - [com.leaf.clips.model.navigator.graph](#)

[com.leaf.clips.model.navigator.graph.edge](#)  
[com.leaf.clips.model.navigator.graph.vertex](#)  
[com.leaf.clips.model.navigator.graph.area](#)

- Interfacce e classi:

[BuildingMap](#), [BuildingMapImp](#), [BuildingInformation](#), [PointOfInterest](#), [RegionOfInterest](#), [EnrichedEdge](#), [DatabaseService](#), [BuildingService](#), [EdgeService](#), [PhotoService](#), [PointOfInterestService](#), [RegionOfInterestService](#), [ServiceHelper](#), [CursorConvert](#), [DaoFactoryHelper](#), [RemoteDaoFactory](#), [SQLiteDaoFactory](#);

con suffisso *Dao*: [SQLDao](#), [BuildingDao](#), [CategoryDao](#), [EdgeDao](#), [EdgeTypeDao](#), [PhotoDao](#), [PointOfInterestDao](#), [RegionOfInterestDao](#), [RoiPoiDao](#), [RemoteBuildingDao](#), [RemoteCategoryDao](#), [RemoteEdgeDao](#), [RemoteEdgeTypeDao](#), [RemotePhotoDao](#), [RemotePointOfInterestDao](#), [RemoteRegionOfInterest](#), [RemoteRoiPoiDao](#);

con prefisso *SQL* e suffisso *Dao*: [SQLiteBuildingDao](#), [SQLiteCategoryDao](#), [SQLiteEdgeDao](#), [SQLitePhotoDao](#), [SQLiteEdgeTypeDao](#), [SQLitePointOfInterestDao](#), [SQLiteRegionOfInterestDao](#), [SQLiteRoiPoiDao](#);

con suffisso *Table* o *Contract*: [BuildingTable](#), [BuildingCommand](#), [CategoryTable](#), [CategoryContract](#), [EdgeTable](#), [EdgeContract](#), [EdgeTypeTable](#), [EdgeTypeContract](#), [PhotoTable](#), [PhotoContract](#), [PointOfInterestTable](#), [PointOfInterestContract](#), [RegionOfInterestTable](#), [RegionOfInterestContract](#), [RoiPoiTable](#), [RoiPoiContract](#);

## Componenti esterne

- Interfacce e classi Gson:

[Gson](#), [GsonBuilder](#), [JsonObject](#), [JsonArray](#), [JsonParser](#);

- Interfacce e classi SDK:

[SQLiteOpenHelper](#), [SQLiteDatabase](#), [Cursor](#), [ContentValue](#), [BaseColumns](#).

### 8.1.6 Ricerca destinazione

Tramite la [SearchView](#) offerta dall'SDK l'oggetto [SearchSuggestionsProvider](#) che estende la classe Android [ContentProvider](#) provvede ad effettuare continue ricerche dei **POI** che corrispondono con la stringa inserita dall'utente usando il riferimento a [InformationManager](#) per reperire tali informazioni. Per fare questo è necessario estendere la classe [ContentProvider](#).

#### Componenti interne

- Package:

```
com.leaf.clips.view;  
com.leaf.clips.presenter;  
com.leaf.clips.model
```

- Interfacce e classi:

```
SearchSuggestionsProvider, InformationManager;
```

#### Componenti esterne

- Interfacce e classi **Android** SDK:

```
SearchView, ContentProvider;
```



## 8.2 Gestione delle preferenze

### 8.2.1 Panoramica

La funzionalità di gestione delle preferenze utente è resa disponibile dalle componenti dei Package:

- [com.leaf.clips.model.usersetting](#).

Tali funzionalità permettono di impostare le preferenze riguardanti il percorso che viene presentato, la fruizione delle informazioni di navigazione e permette inoltre di sbloccare le funzionalità sviluppatore. Un utente può quindi:

1. impostare la preferenza verso scale o ascensori, utilizzata dall'applicazione nel calcolo del percorso da presentare;
2. impostare la preferenza verso indicazioni sonore, utilizzata dall'applicazione nella presentazione delle informazioni di navigazione;
3. inserire un codice sviluppatore per sbloccare le funzionalità sviluppatore.

### 8.2.2 Interfaccia grafica

Interfaccia grafica non ancora implementata.

### 8.2.3 Presenter

Presenter non ancora implementato.

### 8.2.4 Gestione delle preferenze di percorso

La classe [SettingImp](#) permette di impostare le preferenze di percorso utilizzando il metodo `setPathPreference()` e passando come argomento l'oggetto di tipo [PathPreference](#) che rappresenta la preferenza voluta. [SettingImp](#) provvederà a rendere tale preferenza persistente utilizzando le classi [SharedPreferences](#) e [SharedPreference.Editor](#).

#### Componenti interne

- Package:

[com.leaf.clips.model.usersetting](#);

- Interfacce e classi:

[Setting](#), [SettingImp](#), [PathPreference](#);

#### Componenti esterne

- Interfacce e classi SDK:

[SharedPreferences](#), [SharedPreference.Editor](#).

### 8.2.5 Gestione delle preferenze di fruizione delle informazioni

La classe [SettingImp](#) permette di impostare le preferenze di fruizione delle informazioni di navigazione utilizzando il metodo `setInstructionPreference()` e passando come argomento l'oggetto di tipo [InstructionPreference](#) che rappresenta la preferenza voluta. [SettingImp](#) provvederà a rendere tale preferenza persistente utilizzando le classi [SharedPreferences](#) e [SharedPreference.Editor](#).

### Componenti interne

- Package:

[com.leaf.clips.model.usersetting;](#)

- Interfacce e classi:

[Setting](#), [SettingImp](#), [PathPreference](#);

### Componenti esterne

- Interfacce e classi SDK:

[SharedPreferences](#), [SharedPreferences.Editor](#).

### 8.2.6 Sblocco funzionalità sviluppatore

La classe [SettingImp](#) permette di sbloccare le funzionalità sviluppatore utilizzando il metodo `unlockDeveloper()` e passando come argomento una stringa rappresentante il codice sviluppatore. [SettingImp](#) validerà tale codice utilizzando la classe [DeveloperCodeManager](#) utilizzando il metodo `isValid()` e salvando in modo persistente tale sblocco utilizzando le classi [SharedPreferences](#) e [SharedPreferences.Editor](#).

### Componenti interne

- Package:

[com.leaf.clips.model.usersetting;](#)

- Interfacce e classi:

[Setting](#), [SettingImp](#), [PathPreference](#);

### Componenti esterne

- Interfacce e classi SDK:

[SharedPreferences](#), [SharedPreferences.Editor](#).

## 8.3 Gestione delle mappe

### 8.3.1 Panoramica

La funzionalità gestione mappe è resa disponibile dalle componenti del package [com.leaf.clips.model.dataaccess.service](#), tramite questo infatti le componenti del [com.leaf.clips.presenter](#) e della [com.leaf.clips.view](#) offriranno la possibilità all'utente di effettuare operazioni sul database locale dell'applicazione. Queste operazioni sono:

- aggiunta di una mappa scaricandola da Internet;
- rimozione di una mappa scaricata precedentemente;
- aggiornamento di una mappa scaricata precedentemente.

Di seguito la procedura di un'aggiunta di una mappa (per la rimozione e l'aggiornamento la procedura è praticamente uguale):

1. l'utente accede alla sezione *Le mie mappe* dal menu dell'applicazione;
2. [LocalMapActivity](#) richiede a [DatabaseService](#) le mappe presenti nel database locale e aggiorna [LocalMapManagerViewImp](#) che le mostra all'utente;
3. l'utente preme il pulsante in basso a destra *Aggiungi mappa*;
4. [RemoteMapManagerActivity](#) chiede a [DatabaseService](#) le mappe disponibili online e aggiorna [RemoteMapManagerViewImp](#).
5. l'utente può scegliere quale mappa scaricare, il download e il salvataggio di tale mappa scelta verrà eseguito sempre da [DatabaseService](#).

### 8.3.2 Interfaccia Grafica

La gestione mappe comprende due viste. La principale è [LocalMapManagerView](#) che viene aperta all'accesso in tale sezione, successivamente per poter fare operazione che coinvolgono attività via Internet viene utilizzata [RemoteMapManagerView](#). Esse vengono gestite logicamente tramite le classi presenter [LocalMapActivity](#) e [RemoteMapManagerActivity](#). Entrambe operano con le classi [LocalMapAdapter](#) e [RemoteMapManagerAdapter](#) che estendono la classe [BaseAdapter](#) e gestiscono, rispettivamente, la lista delle mappe locali e remote.

#### Componenti interne

- Package:

[com.leaf.clips.view](#);

- Interfacce e classi:

[LocalMapManagerView](#), [LocalMapManagerViewImp](#), [LocalMapAdapter](#), [RemoteMapManagerView](#), [RemoteMapManagerViewImp](#), [RemoteMapManagerAdapter](#);


#### Componenti esterne

- Interfacce e classi SDK:

[AdapterView](#), [BaseAdapter](#), [ListView](#), [FloatingActionButton](#);

Nella figura 15 si indicano i seguenti widget offerti dal kit **Android** SDK :

1. **Toolbar**;
2. **List View**;
3. **FloatingActionButton**;

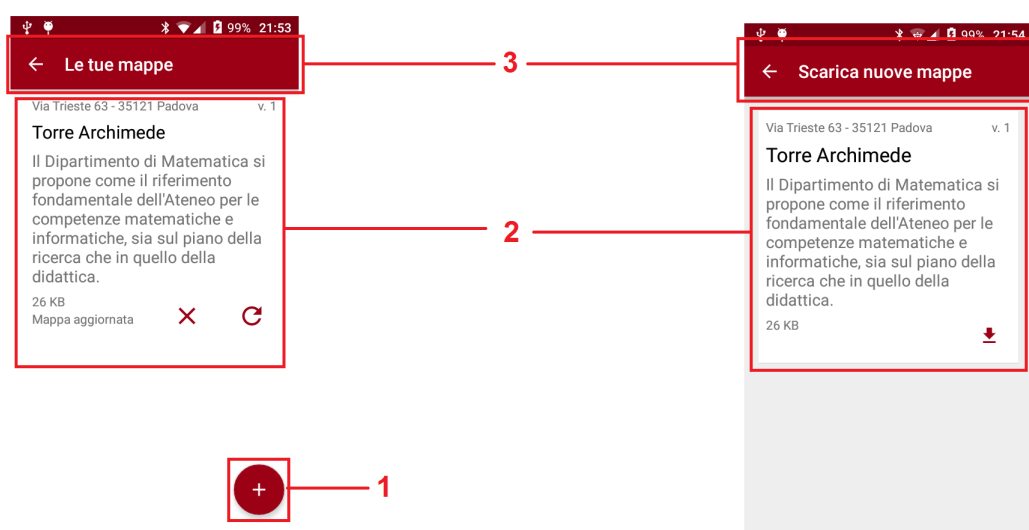

**Figura 14:** Gestione Mappa - Viste lista mappe locali e lista mappe remote

### 8.3.3 Presenter

Il compito del presenter per questa funzionalità è affidato agli oggetti [LocalMapActivity](#) e [RemoteMapManagerActivity](#). Esse sono responsabili di gestire la logica delle view [LocalMapManagerView](#) e [RemoteMapManagerView](#).

#### Componenti interne

- Package:

```
com.leaf.clips.view;  
com.leaf.clips.presenter;
```

- Interfacce e classi:

```
LocalMapActivity RemoteMapManagerActivity, LocalMapManagerView  
RemoteMapManagerView;
```

#### Componenti esterne

- Interfacce e classi SDK:

```
Activity, AppCompatActivity;
```

### 8.3.4 Download Mappe

Il download mappe avviene in due casi:

- l'utente ha una versione vecchia di tale mappa da scaricare (aggiornamento);
- l'utente non ha una versione di tale mappa da scaricare (aggiunta).

Tale operazione è eseguita dalla classe [DatabaseService](#) supportata da tutte le classi con suffisso *Remote* e prefisso *Dao*.

#### Componenti interne

- Package:

```
com.leaf.clips.model.dataaccess;  
com.leaf.clips.model.dataaccess.service;  
com.leaf.clips.model.dataaccess.dao;
```

- Interfacce e classi:

```
DatabaseService, BuildingService, EdgeService, PhotoService, PointOfInterestService, RegionOfInterestService, ServiceHelper, CursorConvert, SQLiteDaoFactory;SQLDao, BuildingDao, CategoryDao, EdgeDao, EdgeTypeDao, PhotoDao, PointOfInterestDao, RegionOfInterestDao, RoiPoiDao, RemoteBuildingDao, RemoteCategoryDao, RemoteEdgeDao, RemoteEdgeTypeDao, RemotePhotoDao, RemotePointOfInterestDao, RemoteRegionOfInterest, RemoteRoiPoiDao;
```



## 8.4 Navigazione

### 8.4.1 Panoramica

La funzionalità di navigazione è resa disponibile dalle componenti dei package:

- [com.leaf.clips.model.navigator](#);
- [com.leaf.clips.model.beacon](#);
- [com.leaf.clips.model.compass](#);
- [com.leaf.clips.model.dataaccess](#);
- [com.leaf.clips.model.usersetting](#).

Esse permettono di guidare l'utente all'interno di un edificio. La navigazione è gestita attraverso queste fasi:

1. l'utente interagendo con l'interfaccia grafica avvia la navigazione;
2. la business logic dell'applicazione costruisce un grafo;
3. alle componenti di [com.leaf.clips.model.navigator](#) viene passato il grafo;
4. viene calcolato il percorso utilizzando la libreria esterna **JgraphT**;
5. vengono restituite le informazioni necessarie per guidare l'utente verso la destinazione da lui scelta;
6. l'interfaccia mostra all'utente le informazioni.

### 8.4.2 Interfaccia grafica

La navigazione comprende diverse viste. Tutto parte dalla vista della [HomeView](#) da cui è possibile selezionare la categoria della possibile destinazione, formalmente descritta come *point of interest* (POI). Una volta selezionata la categoria l'utente passa alla vista [PoiCategoryView](#) che mostra la lista di possibili destinazioni della categoria selezionata. Una volta selezionata la destinazione all'utente è mostrata una nuova vista che presenta tutti i passaggi necessari per raggiungerla. [NavigationView](#) e [PoiCategoryView](#) sono rispettivamente collegate alle classi che rappresentano il presenter [NavigationActivity](#) e [PoiCategoryActivity](#).

#### Componenti interne

- Package:

[com.leaf.clips.view](#);

- Interfacce e classi:

[PoiCategoryView](#), [PoiCategoryView](#), [NavigationView](#), [NavigationViewImp](#);


#### Componenti esterne

- Interfacce e classi SDK:


[AdapterView](#), [ArrayAdapter](#), [ListView](#);

Nella figura [15](#) si indicano i seguenti widget offerti dal kit [Android](#) SDK :

1. [Toolbar](#);
2. [ListView](#).

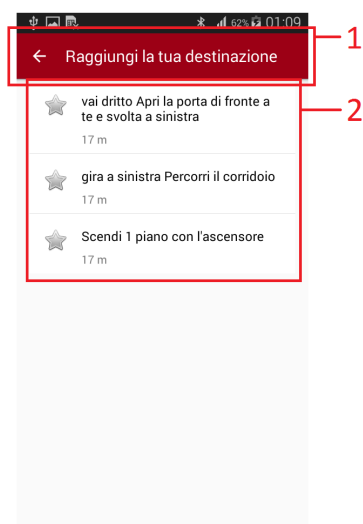

**Figura 15:** Navigazione - Lista istruzioni percorso



**Figura 16:** Navigazione - Scelta destinazione nella categoria *Aule*

### 8.4.3 Presenter

Il compito del presenter per questa funzionalità è affidato all'oggetto [PoiCategoryActivity](#) che comunica con la vista [PoiCategoryView](#) attraverso l'interfaccia [HomeView](#) e [NavigationActivity](#) che comunica con la vista [NavigationViewImp](#) attraverso l'interfaccia [NavigationView](#). [PoiCategoryActivity](#) comunica con le componenti del model [InformationManager](#) attraverso la dependency injection mentre [NavigationActivity](#) comunica con le componenti del model [InformationManager](#) e [NavigationManager](#) sempre attraverso l'uso della dependency injection.

#### Componenti interne

- Package:

```
com.leaf.clips.view;  
com.leaf.clips.presenter;
```

- Interfacce e classi:

```
NavigationActivity, PoiCategoryActivity, NavigationView, PoiCategoryView, NavigationAdapter;
```

#### Componenti esterne

- Interfacce e classi SDK:

```
Activity, AppCompatActivity;
```

### 8.4.4 Calcolo percorso

La classe [NavigationManagerImp](#) richiede il calcolo del percorso a [Navigator](#) implementata dalla classe [NavigatorImp](#). Affinché [NavigatorImp](#) funzioni devono essere effettuate alcune operazioni nel giusto ordine qui riportato (**nota:** non vengono riportati i parametri, per essi si faccia riferimento alla javadoc):

1. eseguire la chiamata del metodo `setGraph()` settare il grafo dell'edificio rilevato;
2. eseguire la chiamata del metodo `calculatePath()` per far sì che [NavigatorImp](#) calcoli il percorso dal punto in cui si è (`startROI`) alla destinazione scelta (`endPOI`)

3. utilizzare uno o entrambi i metodi che ritornano informazioni incapsulate in [ProcessedInformation](#):
  - `getAllInstruction()` per recuperare immediatamente tutte le informazioni per raggiungere la destinazione;
  - `toNextRegion()` per recuperare solo l'informazione del prossimo punto da raggiungere, guidando l'utente con un passaggio alla volta.

### Componenti interne

- Package:

[com.leaf.clips.model.navigator](#);  
[com.leaf.clips.model.naviagator.algorithm](#);  
[com.leaf.clips.model.navigator.graph](#);  
[com.leaf.clips.model.navigator.graph.area](#);

- Interfacce e classi:

[Navigator](#), [NavigatorImp](#), [ProcessedInformation](#), [ProcessedInformationImp](#), [PathFinder](#), [DijkstraPathFinder](#), [Compass](#), [MapGraph](#), [EnrichedEdge](#), [PointOfInterest](#), [RegionOfInterest](#);

### Componenti esterne

- Interfacce e classi JGraphT:

[DijkstraShorterPath](#), [SimpleDirectedWeightedGraph](#).

#### 8.4.5 Bussola

La classe [Compass](#) permette all'applicazione di ricevere dati dai sensori hardware del device gestiti grazie alla classe [Sensor](#). [Compass](#) rende disponibili i metodi per registrare i listener ai sensori e per disattivarli. Poiché i sensori comunicano attraverso eventi tramite interfaccia [SensorEventListener](#) i dati vengono segnalati in tempo reale direttamente alle classi che implementeranno [CompassListener](#), tra questi c'è [NavigationActivity](#).

### Componenti interne

- Package:

[com.leaf.clips.model.compass;](#)

- Interfacce e classi:

[Compass](#), [CompassListener](#);

### Componenti esterne

- Interfacce e classi SDK:

[SensorManager](#), [Sensor](#), [SensorEventListener](#).

#### 8.4.6 Eccezioni e gestione

### Componenti interne

- Package:

[com.leaf.clips.model;](#)

[com.leaf.clips.model.navigator;](#)

- Interfacce e classi:

[NavigationManagerImp](#), [Navigator](#), [NavigatorImp](#), [NavigationExceptions](#), [NoGraphSetException](#), [PathException](#), [NoNavigationInformationException](#);

### Componenti esterne

- Interfacce e classi JDK:

[Exception](#).

Nel package [com.leaf.clips.model.navigator](#) vengono lanciate delle eccezioni per far sì che chiunque le utilizzi rispetti un particolare ordine. Tale ordine coinvolge le seguenti operazioni:

- Set del grafo in [NavigatorImp](#);
- Calcolo del percorso attraverso [NavigatorImp](#);
- Esecuzione della navigazione.

Il non rispetto di tale ordine può sollevare diversi tipi di eccezioni:

- [NoGraphSetException](#) se il grafo non è stato settato e si richiede il calcolo del percorso o l'esecuzione della navigazione;
- [NoNavigationInformationException](#) se si avvia la navigazione ma non si è calcolato il percorso precedentemente.

Mentre se il rilevamento dei **Beacon** non corrisponde con quanto previsto, a significare che l'utente sta sbagliando percorso, viene lanciata l'eccezione:

- [PathException](#).

Nell'applicazione tali operazioni sono gestite da [NavigationManagerImp](#).

## 8.5 Area sviluppatore

### 8.5.1 Panoramica

Selezionata dal menu dell'applicazione, l'opzione *Area sviluppatore* offre la possibilità di raccogliere e salvare un file Log che contiene tutti i dati dei **Beacon** rilevati finché il Log non è arrestato.

[MainDeveloperPresenter](#) è la classe che si occupa di controllare l'accesso a tale area:

- se l'utente ha già inserito correttamente almeno una volta la password gli viene mostrata la lista dei Log salvati;
- se l'utente non ha mai inserito correttamente gli viene chiesto il codice sviluppatore.

[MainDeveloperActivity](#) invece si occupa della gestione delle opzioni sviluppatore:

- visualizzazione lista log salvati localmente nel device;
- passare alla visualizzazione dettagliata log;
- avviare un nuovo log.

### 8.5.2 Interfaccia grafica

L'area sviluppatore è composta da diverse viste. Selezionando dal menu *Area sviluppatore* si vede la vista descritta in [DeveloperUnlockerView](#) la quale richiede l'inserimento di una password. Una volta effettuato correttamente l'accesso viene mostrata [MainDeveloperView](#) dove si presenta una lista dei log salvati e un pulsante per crearne uno nuovo. Alla creazione si passa alla vista [LoggingView](#). Si può inoltre visualizzare un contenuto di un log per volta selezionandoli in [MainDeveloperView](#) e la visualizzazione interna viene gestita da [LogInformationView](#).

### Componenti interne

- Package:

[com.leaf.clips.view](#);

- Interfacce e classi:

[MainDeveloperViewImp](#), [MainDeveloperView](#), [DeveloperUnlockerViewImp](#), [DeveloperUnlockerView](#), [LoggingViewImp](#), [LoggingView](#), [LogInformationViewImp](#), [LogInformationView](#);




## Componenti esterne

- Interfacce e classi SDK:

`EditText`, `Button`, `FloatingActionButton`, `ListView`, `TextView`, `Toolbar`;

Nelle figure 17a e 17b si indicano i seguenti widget offerti dal kit **Android** SDK:

1. `EditText`;
2. `Button`;
3. `Toolbar`;
4. `ListView`;
5. `FloatingActionButton`;

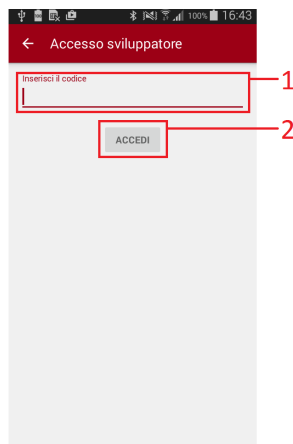

**(a)** Area sviluppatore - Inserimento password



**(b)** Area sviluppatore - Visualizzazione lista log salvati

**Figura 17:** Area sviluppatore

### 8.5.3 Presenter

Il compito del presenter per questa funzionalità è affidato agli oggetti [MainDeveloperPresenter](#), [DeveloperUnlockerActivity](#), [MainDeveloperActivity](#), [LoggingActivity](#) e [LogInformationActivity](#). [MainDeveloperPresenter](#) comunica con [Setting](#) per accertarsi se l'utente sia sviluppatore, in tal caso la gestione passa a [MainDeveloperActivity](#). Nel caso contrario la gestione passa a [DeveloperUnlockerActivity](#) la quale richiede la password per accedere all'area sviluppatore. In generale tutte le altre activity comunicano con la classe [InformationManagerImp](#) del model e la relazione avviene grazie all'uso della dependency injection.

#### Componenti interne

- Package:

```
com.leaf.clips.view;  
com.leaf.clips.presenter;
```

- Interfacce e classi:

```
MainDeveloperPresenter, MainDeveloperActivity, MainDeveloper-  
View, DeveloperUnlockerActivity, DeveloperUnlockerView, Log-  
gingActivity, LoggingView, LogInformationActivity, LogInforma-  
tionView;
```

#### Componenti esterne

- Interfacce e classi SDK:

```
AppCompatActivity;
```

#### 8.5.4 Logging

La classe [InformationManagerImp](#) rende disponibile quattro metodi per eseguire l'operazione di logging:

- `getLogInfo()` per reperire i riferimenti ai file Log;
- `startRecordingBeacon()` per far sì che un nuovo file Log sia scritto;
- `removeBeaconInformationFile()` per rimuovere un file log dal dispositivo;
- `saveRecordedBeaconInformation()` per salvare il nuovo log inizializzato con `startRecordingBeacon()`;

La classe [Setting](#) invece è utilizzata per ottenere il path della cartella in cui sono salvati i Log. Tale path è salvato nelle preferenze dell'applicazione rese disponibili da [SharedPreferences](#).

#### Componenti interne

- Package:

[com.leaf.clips.model](#);  
[com.leaf.clips.model.usersetting](#);

- Interfacce e classi:

[InformationManager](#), [InformationManagerImp](#), [Setting](#);

#### Componenti esterne

- Interfacce e classi SDK:

[SharedPreferences](#), [Log](#);

## 8.6 Area potenza beacon

Dall'area amministratore è possibile visualizzare la mappa dell'edificio rilevato con segnalata l'area di potenza dei beacon circostanti. Tale mappa è costruita tramite le classi [BeaconPowerArea](#), tale classe appoggia la view principale [BeaconPowerView](#) e permette di aggiornarsi in tempo reale attraverso l'uso del componente esterno [Canvas](#). La parte di Presenter è identificata dalla classe [BeaconPowerAreaActivity](#) tale classe necessita di relazioni con il model solo con la classe [InformationManager](#) per reperire le informazioni tramite l'implementazione di [InformationListener](#).

### Componenti interne

- Package:

```
com.leaf.clips.presenter;  
com.leaf.clips.view;  
com.leaf.clips.model;
```

- Interfacce e classi:

```
BeaconPos, BeaconPowerPos, BeaconPowerArea, BeaconPower-  
View, BeaconPowerViewImp, BeaconPowerAreaActivity, Informa-  
tionManager;
```

### Componenti esterne

- Interfacce e classi [Android](#) SDK:

```
View, Canvas, AppCompatActivity, InformationListener;
```


## 9 Persistenza dei dati

### 9.1 Database locale e remoto

L'applicazione è costituita da un database locale in SQLite che in base alle necessità dell'utente si sincronizza con quello remoto in PostgreSQL attraverso un RESTful server. Il database contiene tutti i dati necessari a comporre i grafi degli edifici supportati. L'applicazione, ossia la parte client della comunicazione, effettua solo richieste GET dal server, nessun'altra operazione può essere effettuata (DELETE, POST e PUT) dall'applicazione.

### 9.2 Diagramma ER

Di seguito si descrive il Diagramma ER della base di dati rappresentato in figura [18](#).

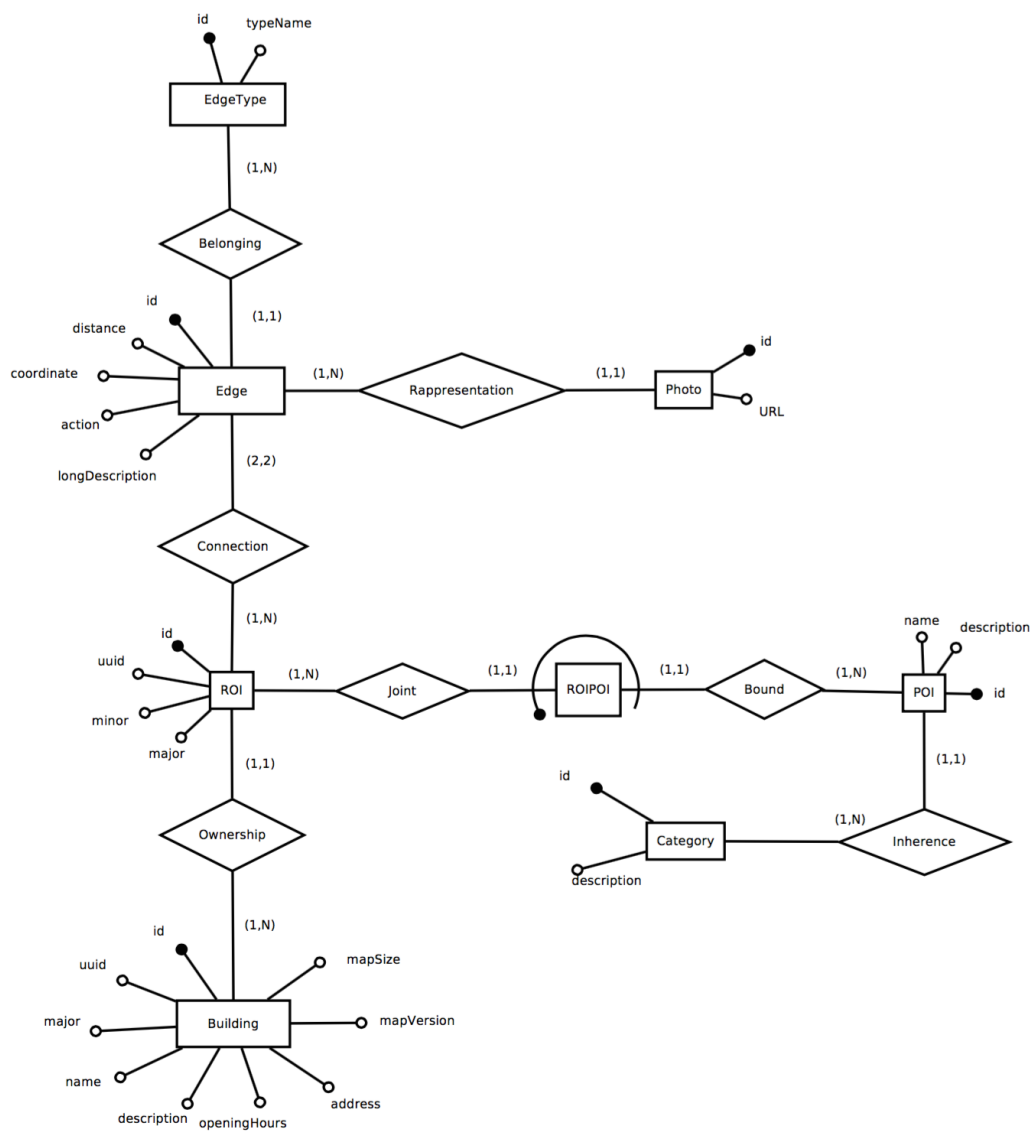

**Figura 18:** Diagramma ER - Base di dati dell'applicazione

## 9.3 Descrizione relazioni

### 9.3.1 Building

Relazione che contiene le informazioni degli edifici. Attributi:

- **id**: chiave primaria, intero;
- **uuid**: stringa, rappresenta l'identificativo UUID uguale per tutti i **Beacon** utilizzati dall'applicazione;
- **major**: intero, rappresenta l'identificativo Major uguali per tutti i **Beacon** di uno stesso edificio, chiave esterna verso la relazione Building;
- **name**: stringa, rappresenta il nome dell'edificio;
- **description**: stringa, rappresenta la descrizione dell'edificio e delle sue funzionalità;
- **openingHours**: stringa, rappresenta gli orari di apertura dell'edificio;
- **address**: stringa, rappresenta l'indirizzo dell'edificio;
- **mapVersion**: stringa, rappresenta la versione della mappa;
- **mapSize**: stringa, rappresenta la dimensione della mappa.

### 9.3.2 ROI

Relazione che contiene le informazioni delle Region of interest. Attributi:

- **id**: chiave primaria, intero;
- **uuid**: stringa, rappresenta l'identificativo UUID uguale per tutti i **Beacon** utilizzati dall'applicazione;
- **major**: intero, rappresenta l'identificativo Major uguali per tutti i **Beacon** di uno stesso edificio;
- **minor**: intero, rappresenta l'identificativo Minor che identifica univocamente un **Beacon** in un edificio.

### 9.3.3 ROIPOI

Relazione che contiene le associazioni tra Region of interest e Point of interest. Attributi:

- **idRoi**: intero, chiave esterna verso la relazione **ROI**;
- **idPoi**: intero, chiave esterna verso la relazione **POI**;
- chiave primaria (idRoi, idPoi).

### 9.3.4 POI

Relazione che contiene le informazioni dei Point of interest. Attributi:

- **id**: chiave primaria, intero;
- **name**: string, rappresenta il nome associato al Point of interest;
- **description**: stringa, rappresenta la descrizione del Point of interest.

### 9.3.5 Category

Relazione che contiene le informazioni delle categorie di Point of interest. Attributi:

- **id**: chiave primaria, intero;
- **description**: stringa, rappresenta la descrizione della categoria di Point of Interest.

### 9.3.6 Edge

Relazione che contiene le informazioni delle connessioni tra le Region of interest, che rappresentano gli archi del grafo che rappresenta un edificio. Attributi:

- **id**: chiave primaria, intero;
- **distance**: intero, rappresenta la lunghezza dell'arco;
- **coordinate**: string, rappresenta l'ampiezza dell'arco che ha per lati l'arco e il collegamento tra la Region Of Interest di partenza e il nord polare;
- **action**: string, rappresenta le azioni che bisogna compiere per superare l'arco;



- **longDescription**: string, rappresenta una descrizione dettagliata delle azioni che bisogna compiere per superare l'arco;
- **startROI**: intero, chiave esterna verso la relazione **ROI**, rappresenta la Region of interest di partenza dell'arco;
- **endROI**: intero, chiave esterna verso la relazione **ROI**, rappresenta la Region of interest di arrivo dell'arco.

### 9.3.7 EdgeType

Relazione che contiene le informazioni sui tipi degli archi. Attributi:

- **id**: chiave primaria, intero;
- **typeName**: stringa, rappresenta la descrizione del tipo di arco.

### 9.3.8 Photo

Relazione che contiene i link alle immagini associati ad un arco. Attributi:

- **id**: chiave primaria, intero;
- **URL**: stringa, rappresenta l'URL a cui recuperare l'immagine;
- **edgeId**: intero, chiave esterna verso la relazione Edge, rappresenta l'Edge a cui è associata l'immagine.

## 9.4 Descrizione associazioni

### 9.4.1 Ownership

Associazione che unisce ogni **ROI** all'edificio di appartenenza.

**Molteplicità**:(1,N) Ad ogni Building possono essere associati uno o più **ROI**, ogni **ROI** può essere associato un solo edificio.

### 9.4.2 Connection

Associazione che unisce ogni Edge ai **ROI** di partenza e arrivo.

**Molteplicità**:(2,N) Ad ogni Edge associa il **ROI** di inizio e fine, ogni **ROI** può essere associato ad uno o più Edge.

### 9.4.3 Joint

Associazione che unisce ogni **ROI** ai ROIPOI di appartenenza.

**Molteplicità:**(1,N) Ogni **ROI** può essere associato ad uno o più ROIPOI, ogni ROIPOI può essere associato ad un unico **ROI**.

### 9.4.4 Bound

Associazione che unisce ogni **POI** ai ROIPOI di appartenenza.

**Molteplicità:**(1,N) Ogni **POI** può essere associato ad uno o più ROIPOI, ogni ROIPOI può essere associato ad un unico **POI**.

### 9.4.5 Inherence

Associazione che unisce ogni **POI** alla categoria a cui appartiene.

**Molteplicità:**(1,N) Ogni **POI** può essere associato ad una unica Category, ogni Category può essere associata a più **POI**.

### 9.4.6 Representation

Associazione che unisce ogni Photo all'Edge che rappresenta.

**Molteplicità:**(1,N) Ogni Photo può essere associata ad un unico Edge, ogni Edge può avere più Photo.

### 9.4.7 Belonging

Associazione che unisce ogni Edge al tipo a cui appartiene.

**Molteplicità:**(1,N) Ogni Edge può essere associato ad un unico EdgeType, ogni EdgeType può essere associato ad uno o più Edge.

## 9.5 Struttura oggetti Json

La struttura di seguito proposta ricalca la struttura data agli oggetti JSON scaricati dal database remoto per l'installazione di mappe in locale. Nel caso in cui si voglia cambiare tale struttura si consiglia di estendere le classi con prefisso **Remote** e suffisso **Dao** presenti nel package **dao**.

### 9.5.1 Esempio di oggetto Json rappresentante una mappa

```
{
  "building" : {
    "id" : 1,
    "uuid" : "f7826da6-4fa2-4e98-8024-bc5b71e0893e",
  }
}
```

```
    "major" : 666,  
    "name" : "Torre Archimede"  
    "description" : "Edificio del Dipartimento di Matematica",  
    "openingHours" : "08:00-19:00",  
    "address" : "Via Trieste 63, 35121, Padova (PD)",  
    "mapVersion" : "1.0",  
    "mapVersion" : "5.2 KB"  
  },  
  "rois" : [ {  
    "id" : 1,  
    "uuid" : "f7826da6-4fa2-4e98-8024-bc5b71e0893e",  
    "major" : 666,  
    "minor" : 1001  
  }, {  
    "id" : 2,  
    "uuid" : "f7826da6-4fa2-4e98-8024-bc5b71e0893e",  
    "major" : 666,  
    "minor" : 1002  
  }, {  
    "id" : 3,  
    "uuid" : "f7826da6-4fa2-4e98-8024-bc5b71e0893e",  
    "major" : 666,  
    "minor" : 1003  
  } ],  
  "categories" : [ {  
    "id" : 2,  
    "description" : "Aule"  
  }, {  
    "id" : 1,  
    "description" : "Bagni"  
  } ],  
  "pois" : [ {  
    "id" : 1,  
    "name" : "2BC60",  
    "description" : "Aula 2BC60",  
    "categoryId" : 2  
  }, {  
    "id" : 2,  
    "name" : "Bagno femminile",  
    "description" : "Bagno femminile",  
    "categoryId" : 1  
  } ],  
  "roipois" : [ {  
    "roid" : 1,  
    "poiid" : 1  
  }, {  
    "roid" : 2,  
    "poiid" : 2  
  } ],  
  } ],
```

```
"edgeTypes" : [ {  
  "id" : 1,  
  "description" : "Default"  
} ],  
"edges" : [ {  
  "id" : 1,  
  "startROI" : 1,  
  "endROI" : 2,  
  "distance" : 50,  
  "coordinate" : "23",  
  "typeId" : 1,  
  "action" : "Alla fine del corridoio troverai  
    il bagno femminile.",  
  "longDescription" : "Esci da aula 2BC60,  
    prosegui nel corridoio e in fondo a  
    sinistra troverai il bagno femminile"  
} ],  
"photos" : [ {  
  "id" : 1,  
  "edgeId" : 1,  
  "url" : "URL della prima foto"  
}, {  
  "id" : 2,  
  "edgeId" : 1,  
  "url" : "URL della seconda foto"  
} ]  
}
```

### 9.5.2 Descrizione oggetto building

```
...  
"building" : {  
  "id" : 1,  
  "uuid" : "f7826da6-4fa2-4e98-8024-bc5b71e0893e",  
  "major" : 666,  
  "description" : "Edificio del Dipartimento di Matematica",  
  "openingHours" : "08:00-19:00",  
  "address" : "Via Trieste 63, 35121, Padova (PD)",  
  "mapVersion" : "1.0",  
  "mapSize" : "5.2 KB"  
}  
...
```

Tale oggetto è utilizzato per raccogliere le informazioni generali riguardanti un edificio e la sua mappa. In particolare:

- **id**: Rappresenta l'identificativo numerico univoco dell'oggetto;
- **uuid** Rappresenta l'identificativo UUID uguale per tutti i **Beacon** sfruttati dall'applicativo;
- **major** Rappresenta l'identificativo Major uguale per tutti i **Beacon** appartenenti ad uno stesso edificio;
- **name** Rappresenta il nome dell'edificio;
- **description** Rappresenta una descrizione dell'edificio. In questa parte si consiglia di spiegare la tipologia di edificio e per cosa tale edificio è utilizzato;
- **openingHours** Rappresenta l'orario di apertura e chiusura dell'edificio;
- **address** Rappresenta l'indirizzo dell'edificio;
- **mapVersion** Rappresenta la versione della mappa;
- **mapSize** Rappresenta la dimensione della mappa.

### 9.5.3 Descrizione oggetto rois

```
...  
  "rois" : [ {  
    "id" : 1,  
    "uuid" : "f7826da6-4fa2-4e98-8024-bc5b71e0893e",  
    "major" : 666,  
    "minor" : 1001  
  },  
  ...  
],  
...
```

Tale oggetto è utilizzato per rappresentare tutti le Region Of Interest di un certo edificio. Ogni oggetto all'interno di tale array rappresenta una specifica Region Of Interest. In particolare:

- **id** Rappresenta l'identificativo numerico univoco dell'oggetto;

- **uuid** Rappresenta l'identificativo UUID uguale per tutti i **Beacon** sfruttati dall'applicativo;
- **major** Rappresenta l'identificativo Major uguale per tutti i **Beacon** appartenenti ad uno stesso edificio;
- **minor** Rappresenta l'identificativo univoco di un certo **Beacon** all'interno di un edificio.

#### 9.5.4 Descrizione oggetto pois

```
...  
"pois" : [ {  
  "id" : 1,  
  "name" : "2BC60",  
  "description" : "Aula 2BC60",  
  "categoryId" : 2  
},  
...  
],  
...
```

Tale oggetto è utilizzato per rappresentare tutti i Point Of Interest di un certo edificio. Ogni oggetto all'interno all'interno di tale array rappresenta uno specifico Point Of Interest. In particolare:

- **id** Rappresenta l'identificativo numerico univoco dell'oggetto;
- **name** Rappresenta il nome associato ad uno specifico Point Of Interest;
- **description** Rappresenta una descrizione associata ad un Point Of Interest. Si consiglia di mettere in tale descrizione la funzione di tale Point Of Interest;
- **categoryId** Rappresenta l'identificativo associato alla categoria di appartenenza del Point Of Interest.

#### 9.5.5 Descrizione oggetto roipois

```
...  
"roipois" : [ {  
  "roid" : 1,
```

```
"poiid" : 1
},
...
],
...
```

Tale oggetto è utilizzato per rappresentare i collegamenti tra Region Of Interest e Point Of Interest in un certo edificio. Ogni oggetto all'interno all'interno di tale array rappresenta uno specifico collegamento. In particolare:

- **roiid** Rappresenta l'identificativo numerico univoco di una Region Of Interest;
- **poiid** Rappresenta l'identificativo numerico univoco di un Point Of Interest.

#### 9.5.6 Descrizione oggetto edges

```
...
"edges" : [ {
  "id" : 1,
  "startROI" : 1,
  "endROI" : 2,
  "distance" : 50,
  "coordinate" : "23",
  "typeId" : 1,
  "action" : "Alla fine del corridoio troverai
    il bagno femminile.",
  "longDescription" : "Esci da aula 2BC60,
    prosegui nel corridoio e in fondo a
    sinistra troverai il bagno femminile"
},
...
]
...
```

Tale oggetto è utilizzato per rappresentare tutti gli archi che collegano Region Of Interest nel grafo che rappresenta un edificio. Ogni oggetto all'interno all'interno di tale array rappresenta uno specifico arco. In particolare:

- **id** Rappresenta l'identificativo numerico univoco dell'oggetto;

- **startROI** Rappresenta la Region Of Interest di partenza dell'arco;
- **endROI** Rappresenta la Region Of Interest di arrivo dell'arco;
- **distance** Rappresenta lunghezza dell'arco;
- **coordinate** Rappresenta l'ampiezza dell'arco che ha per lati l'arco e il collegamento tra la Region Of Interest di partenza e il nord polare;
- **typeId** Rappresenta l'identificativo associato al tipo di appartenenza dell'arco';
- **action** Rappresenta una descrizione basilare delle azioni da compiere per superare l'arco;
- **description** Rappresenta una descrizione dettagliata delle azioni da compiere per superare l'arco.

#### 9.5.7 Descrizione oggetto edgeTypes

```
...  
"edgeTypes" : [ {  
  "id" : 1,  
  "description" : "Default"  
},  
...  
],  
...
```

Tale oggetto è utilizzato per rappresentare tutti i tipi di arco che possono essere presenti all'interno di un edificio. Ogni oggetto all'interno all'interno di tale array rappresenta uno specifico tipo di arco. In particolare:

- **id** Rappresenta l'identificativo numerico univoco di un tipo;
- **description** Rappresenta una descrizione testuale del tipo di arco.

#### 9.5.8 Descrizione oggetto photos

```
...  
"photos" : [ {  
  "id" : 1,  
  "edgeId" : 1,  
  ...  
},  
...  
]
```



```
"url" : "www.imageurl.com"  
},  
...  
],  
...
```

Tale oggetto è utilizzato per rappresentare i link alle immagini utili alla navigazione. Ogni oggetto all'interno di tale array rappresenta il collegamento ad una specifica immagine collegata ad uno specifico arco. In particolare:

- **id** Rappresenta l'identificativo numerico univoco dell'oggetto;
- **edgeId** Rappresenta l'identificativo numerico univoco della Region Of Interest a cui l'immagine è collegata;
- **url** Rappresenta l'URL da cui è possibile recuperare l'immagine.

## A Fondamenti di Android

Nella presente sezione si riportano le principali conoscenze di Android utilizzate nell'applicazione e quindi indispensabili per una maggiore e più completa comprensione del manuale.

### A.1 Activity

Un'Activity è una classe offerta dall'Android SDK che ha lo scopo di gestire una schermata della propria applicazione. Ogni view quindi deve essere supportata da una classe che estende [Activity](#).


#### A.1.1 Ciclo di vita

Il potenziale di un'Activity risiede nella curata gestione del proprio ciclo di vita e quindi dell'interfaccia grafica associata. Infatti nei dispositivi mobile le applicazioni hanno un diverso ciclo di vita rispetto alle normali applicazioni nei comuni personal computer.

Un'applicazione mobile necessita di essere in diversi stati a seconda dell'interazione dell'utente, garantire una user experience sempre ottimale e sfruttare al meglio le risorse hardware limitate.

I diversi stati di una sottoclasse [Activity](#) sono i seguenti:

- `onCreate()` metodo invocato alla creazione dell'Activity;
- `onStart()` metodo invocato per ripartire l'Activity precedentemente abbandonata dall'utente e lasciata
- `onResume()` metodo invocato quando l'activity ha ripreso ad essere in primo piano;
- `onPause()` metodo invocato subito dopo che l'Activity perdi il posto in primo piano, per esempio per un pop-up; in background dal sistema operativo;
- `onStop()` metodo invocato dopo che l'activity lascia il posto ad un'altra;
- `onDestroy()` metodo invocato nel caso in cui il sistema operativo necessiti di risorse e l'activity non è utilizzata dall'utente.

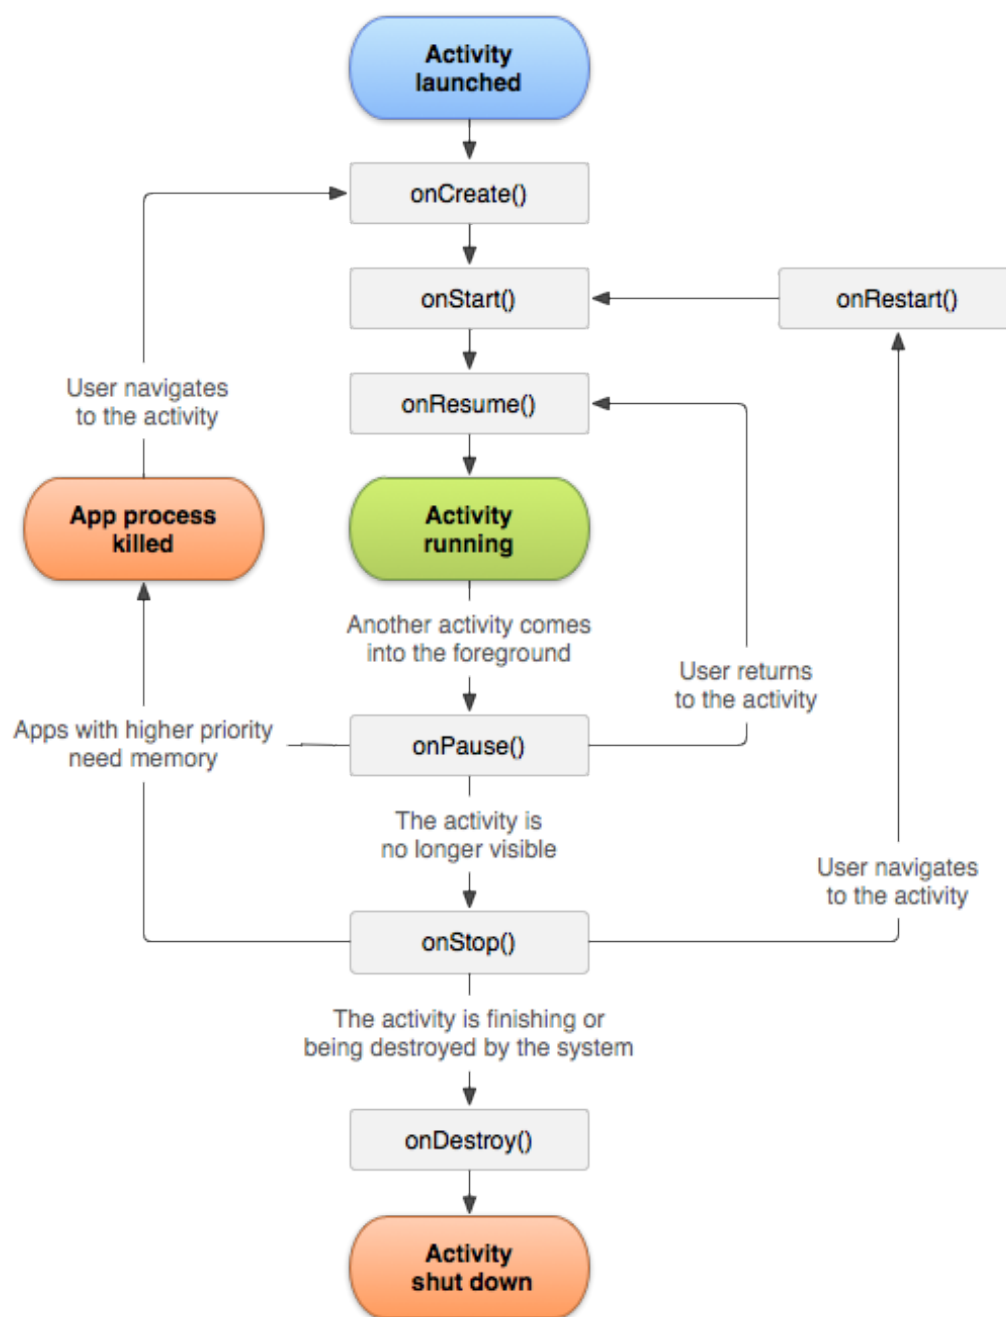**Figura 19:** Ciclo di vita Activity

## A.2 Service

Un Service è una classe offerta dall'Android SDK per poter gestire processi in background in una applicazione con non necessitano di un'interfaccia (come nel caso delle Activity).

Esistono due tipologie di [Service](#):

**unBind Service:** è un Service che comunica con le altre componenti dell'applicazione solo attraverso messaggi [Intent](#) e [BroadcastReceiver](#);

**Bind Service:** è un Service che rende disponibile la possibilità di ottenere un riferimento su di esso e quindi di invocare metodi implementati da esso stesso. Questa comunicazione avviene attraverso l'uso dell'[IBinder](#).

### A.2.1 Ciclo di vita

Come l'Activity anche il [Service](#) mette a disposizione tutti i metodi per gestire il proprio ciclo di vita in modo da istruire l'applicazione a rispondere alle richieste del sistema operativo, per esempio la richiesta di fermare un Service per liberare risorse. I metodi offerti oltre a quelli prima esposti nella sezione Activity sono:

- `onStartCommand()` è il metodo invocato quando un'altra componente avvia il Service con la chiamata `startService(intent)`, spesso un'Activity.
- `onBind()` è il metodo messo a disposizione dal Bind Service per poter restituire un riferimento al Service stesso.

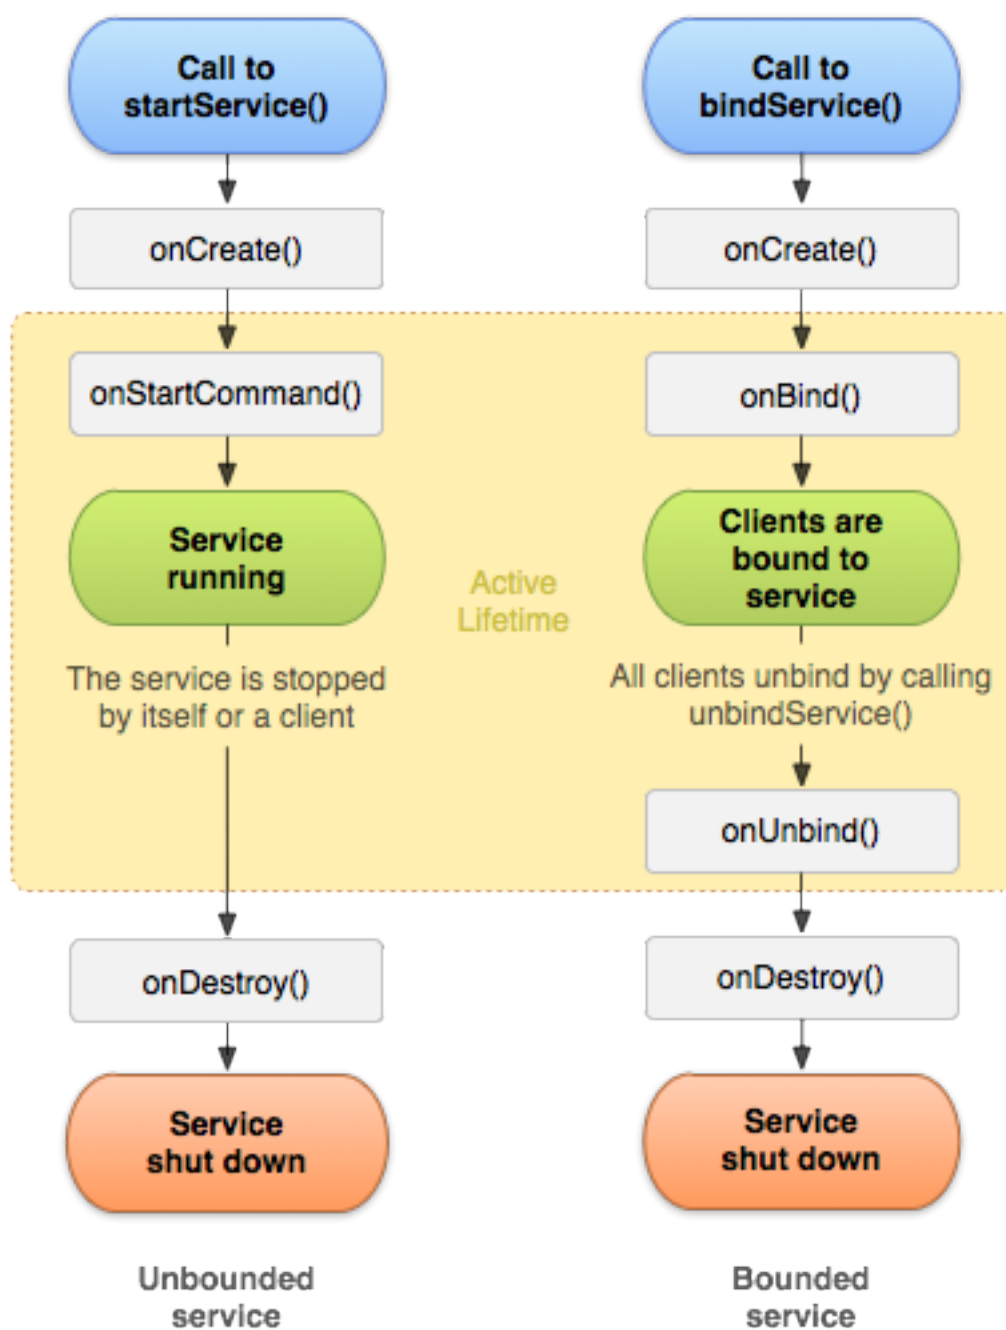


Figura 20: Ciclo di vita unBind Service e Bind Service

## Glossario

**AltBeacon** Framework open source che offre potenti strumenti al fine di utilizzare il protocollo BLE utilizzato dai dispositivi beacon.. [2](#), [29](#)

**Android** Sistema operativo open source per dispositivi mobili sviluppato da Google. [1](#), [2](#), [5](#), [7–10](#), [13](#), [21](#), [27](#), [32](#), [38](#), [42](#), [49](#), [52](#)

**Android Studio** IDE di riferimento per lo sviluppo di applicazioni per Android. [1](#), [3](#), [5](#), [7](#), [8](#)

**Beacon** Trasmettitore Bluetooth. [14](#)

**Beacon** Trasmettitore Bluetooth. [1](#), [13](#), [15–19](#), [26](#), [27](#), [29](#), [47](#), [48](#), [55](#), [61](#), [62](#)

**Framework** Architettura logica di supporto su cui un software può essere progettato e realizzato facilitandone lo sviluppo da parte del programmatore.. [8](#)

**Java** Linguaggio di programmazione orientato agli oggetti, specificatamente progettato per essere il più possibile indipendente dalla piattaforma di esecuzione. [2](#), [8](#), [13](#), [20](#)

**Monitoring** Azione scatenata dall'entrata o uscita dal raggio di una Region, permettendo di sapere se in quel determinato raggio sono stati rilevati dei beacon. Il monitoring può avvenire indipendentemente dal fatto che l'applicazione sia nello stato running, suspended o killed. [26](#), [29](#)

**Navigazione indoor** Navigazione effettuata all'interno di un edificio o di una struttura. [14](#), [15](#)

**Open source** Software di cui gli autori (più precisamente i detentori dei diritti) rendono pubblico il codice sorgente, permettendo a programmatori indipendenti di apportarvi modifiche. Questa possibilità è regolata tramite l'applicazione di apposite licenze d'uso. [9](#)

**POI** Acronimo di Point Of Interest, area di un edificio che può risultare interessante per l'utente. [15](#), [32](#), [56](#), [58](#)

**Ranging** Azione scatenata in prossimità di un beacon, permette di ricavarne determinati dati (es. potenza del segnale o distanza). Funziona solamente se l'applicazione è nello stato running. [26](#), [29](#)

**ROI** Acronimo di Region of Interest, area coperta dal segnale di un beacon. [15](#), [56-58](#)

**Software** In informatica, è l'informazione o le informazioni utilizzate da uno o più sistemi informatici e memorizzate su uno o più supporti informatici. Tali informazioni possono essere quindi rappresentate da uno o più programmi, oppure da uno o più dati, oppure da una combinazione delle due. [20](#)

**Wrapper** Modulo software che ne avvolge un altro per evitare le dipendenze su quest'ultimo. [7](#)