

# HTML5属性-script ol

## script

```
<script type="text/javascript">
document.write("www.imoooc.com");
document.write("<br>");
</script>
<script type="text/javascript" src="lesson4_1.js"></script>
</head>
```

## defer

加载完脚本后并不执行，而是等整个页面加载完之后再执行

只兼容IE浏览器

```
<script defer="defer" src="URL"></script>
```

## async

加载完脚本之后立刻执行，不用等整个页面都加载完，属于异步执行

相当于多线程

兼容主流浏览器

```
<script async="async" src="URL"></script>
```

```
12 <script async="async" type="text/javascript" src="lesson4_1_async.js"></script>
13 </head>
14 <body>
15 <p>这里是Body里面的内容，我们看一下什么时候加载——</p>
16 </body>
17 </html>
```

同时加载!!!


## ol

start-起始值

reversed-倒叙排列

```
<ol start="2" reversed="reversed">
```

```
</li></li>
</li></li>
</li></li>
</li></li>
</li></li>
</li></li>
</ol>
```

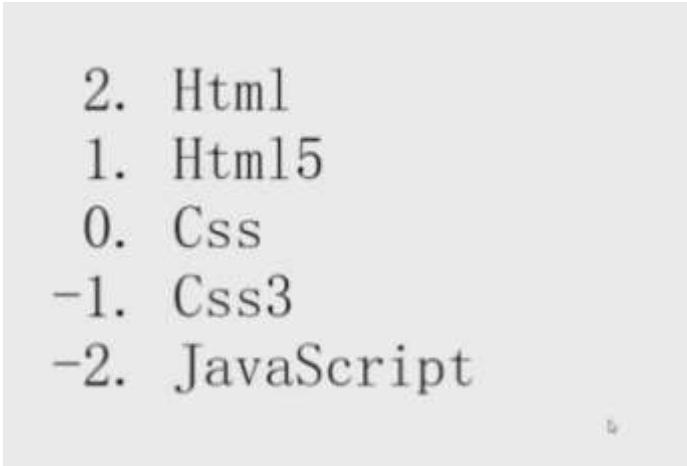

## html

定义页面离线应用文件

```
<html manifest="cache.manifest"
<html manifest="index.manifest">
```

## style

scoped：内嵌CSS

可以写在任何位置，里面写CSS代码

```
<style scoped>
...
</style>
```