

Anne Baanen
Alexander Bentskamp
Jasmin Blanchette
Xavier Génèreux
Johannes Hölzl
Jannis Limperg

Lean-zh 项目组 译

逻辑验证漫游指南

2026 平板电脑版

(2026 年 5 月 11 日)



lean-forward.github.io/

[hitchhikers-guide/2026](https://lean-forward.github.io/hitchhikers-guide/2026)

Copyright © 2018–2026 Anne Baanen, Alexander Bentkamp, Jasmin Blanchette, Xavier Génèreux, Johannes Hölzl, and Jannis Limperg. All rights reserved.

本书中文版通过「知识共享：署名-非商业性使用-相同方式共享（CC BY-NC-SA 4.0）」许可协议国际版授权。

目录

目录	iii
前言	vii
一 基础	1
1 类型与项	3
1.1 类型	4
1.2 项	5
1.3 类型检查与类型推断	8
1.4 类型居留	11
1.5 新引入的 Lean 构造总结	13
2 程序与定理	15
2.1 类型定义	15
2.2 函数定义	23
2.3 定理陈述	29
2.4 新引入的 Lean 构造总结	32

3	逆向证明	35
3.1	策略模式	36
3.2	基本策略	40
3.3	关于连结词和量词的推理	43
3.4	关于相等的推理	50
3.5	重写策略	51
3.6	数学归纳法证明	53
3.7	归纳策略	56
3.8	清理策略	57
3.9	新引入的 Lean 构造总结	57
4	正向证明	59
4.1	结构化证明	60
4.2	结构化构造	63
4.3	关于联结词和量词的正向推理	66
4.4	计算式证明	75
4.5	使用策略进行正向推理	77
4.6	依值类型	78
4.7	PAT 原理	81
4.8	通过模式匹配与递归进行归纳	85
4.9	新引入的 Lean 构造总结	88
二	函数式与逻辑编程	91
5	函数式编程	93
5.1	Inductive Types	93
5.2	Structural Induction	95

5.3	Structural Recursion	98
5.4	Pattern Matching Expressions	101
5.5	Structures	104
5.6	Type Classes	106
5.7	Lists	113
5.8	Binary Trees	122
5.9	Cases Tactic	125
5.10	Dependent Inductive Types	126
5.11	Summary of Newly Introduced Lean Constructs	130

三 程序语义 133

四 数学 135

参考文献 137

前言

形式证明助手是一些旨在帮助用户进行计算机验证证明的软件。
我们通常称之为 Proof Assistant **证明助手** 或 Interactive Theorem Prover **交互式定理证明器**，但一位沮丧的学生创造了 Proof-Preventing Beasts **阻止证明的野兽** 一词来形容它，而语音识别软件则偶尔会将 Theorem Prover **定理证明器** 误识别为 Fear Improver **恐惧改进器**，敬请留意。

严格证明与形式证明 Formal Proof 交互式定理证明有其自己的术语，始于「证明」的概念。**形式证明** 是用逻辑形式主义表达的逻辑论证。在本文中，「形式」表示「逻辑的」或「基于逻辑的」。逻辑学家，也就是研究逻辑学的数学家，在计算机出现之前的几十年里就在纸上进行形式证明。但如今，形式证明几乎总是使用证明助手来完成。

相比之下，Informal Proof **非形式证明** 就是数学家通常所说的证明。这类证明通常用 $\text{\LaTeX}$ 或黑板完成，也被称为「纸笔证明」。其详细程度可能差异很大，诸如「显然」、「清楚地」和「不失一般性」之类的短语将部分证明负担转移给了读者。Rigorous Proof **严格证明** 则是一种非常详细的非形式证明。

证明助手的主要优势在于，它们能够运用精确的逻辑，帮助学生构建高度可靠、无歧义的数学陈述证明。它们可以用来证明任意高级的结果，远远超越了玩具示例和逻辑谜题。形式证明还能帮助学生理

解有效定义或有效证明的构成。引用 Scott Aaronson 的话：¹

我还记得自己曾经批改过数百份试卷，学生们一开始只是假设需要证明的内容，或者一页一页地写满胡言乱语，希望在一片混乱中，他们可能会偶然说出一些正确的话。

当我们发展一个新理论时，形式证明可以帮助我们探索它。当我们推广、重构或以其他方式修改现有证明时，形式证明非常有用，就像编译器帮助我们开发正确的程序一样。形式证明提供了高度的可信度，使其他人更容易对其进行审查。此外，形式证明可以构成经过验证的计算工具（例如，经过验证的计算机代数系统）的基础。

成功案例 在数学和计算机科学领域，辅助证明已取得诸多成功。数学形式化领域的一些里程碑式成果包括：Gonthier 等人证明四色定理 [4]，Gonthier 等人证明奇数阶定理 [5]，Hales 等人证明开普勒猜想 [8]，以及 Buzzard 等人定义完美拟态空间 [3]。该领域最早的研究始于 20 世纪 60 年代，由 Nicolaas de Bruijn 及其同事在一个名为 AUTOMATH 的系统中开展。²

包括 AMD [21] 和英特尔 [9] 在内的一些公司一直在使用证明助手来验证其设计。在学术界，一些里程碑式的成果包括操作系统内核 seL4 [12] 和 CertiKOS [7] 的验证，以及经过验证的编译器 CompCert [15]、JinjaThreads [16] 和 CakeML [14] 的开发。

证明助手 全球范围内，有许多正在开发或使用的证明助手。以下列出了一些主要的助手，按其逻辑基础进行分类：

¹<https://www.scottaaronson.com/teaching.pdf>

²<https://www.win.tue.nl/automath/>

- Set Theory **集合论**: Isabelle/ZF、Metamath、Mizar;
- Simple Type Theory **简单类型论**: HOL4、HOL Light、Isabelle/HOL、PVS;
- Dependent Type Theory **依值类型论**: Agda、Lean、Matita、Rocq (以前叫做 Coq);
- First-Order Logic **类 Lisp 的一阶逻辑**: ACL2。

有关证明助手和交互式定理证明的历史, 我们参考了 Harrison、Urban 和 Wiedijk 撰写的资料丰富的章节 [10]。

Lean Lean 是一个证明助手, 主要由 Leonardo de Moura (亚马逊网络服务, AWS) 自 2012 年以来开发。其数学库 mathlib 最初由 Jeremy Avigad (卡内基梅隆大学, CMU) 领导开发, 现由 Lean 用户社区维护并进一步扩展 [17]。³

本指南使用 Lean 版本 v4.24.0, mathlib 修订版 f897ebcf72cd16-f8, 以及一些扩展, 收集在名为 LoVeLib 的小型库中。⁴ 虽然这只是一个研究项目, 还存在一些不完善的地方, 但 Lean 非常适合用于交互式定理证明教学, 原因如下:

- Calculus of Inductive Construction 它具有表达能力很强且非常有趣的, 基于**归纳构造演算**(一种 Dependent Type Theory **依值类型论**) 的逻辑。
- Quotient Type 它扩展了经典公理和**商类型**, 使其可用于验证数学。
- 它包含一个便捷的元编程框架, 可用于编写自定义证明的自动化程序。
- 它通过 Visual Studio Code 插件包含一个现代化的用户界面。

³<https://github.com/leanprover-community/mathlib4>

⁴https://github.com/lean-forward/logical_verification_2026/raw/main/lean/LoVe/LoVelib.lean

- 它具有非常易读且完备的文档。
- 它是开源的。

Lean 的核心库仅包含基本定义和工具。mathlib 则提供了更多功能。尽管名为 mathlib，但它不仅仅是一个数学库，它还在 Lean 的核心库之上提供了大量的自动化功能，满足了人们对现代证明助手的需要。

关于本指南 本指南最初是作为阿姆斯特丹自由大学理学硕士课程《逻辑验证》(LoVe) 的配套课程而设计的。其主要目的是教授交互式定理证明。Lean 是手段，而非目的本身。因此，本指南并非旨在成为全面的 Lean 教程——为此，我们推荐 *Lean 4 定理证明* [?]。本指南也不能替代练习和作业。定理证明不是用来看的，它只能通过实践来学习。

具体来说，你的目标是：

- 学习交互式定理证明的基本理论和技术；
- 学习如何使用逻辑作为一种精确的语言来建模系统并描述它们的性质；
- 熟悉一些证明助手可以成功应用的领域，例如函数式编程、命令式编程语言的语义以及数学；
- 培养可应用于大型项目的实践技能（无论是个人项目、硕士、博士项目还是工业界）；
- 能够转换到其他证明助手并应用所学的知识；
- 对该领域有充分的了解，可以开始阅读在国际会议（例如《认证程序与证明》(CPP) 和《交互式定理证明》(ITP)）或期刊（例如《自动推理杂志》(JAR)）上发表的相关科学论文。

具备良好的 Lean 知识后，应该可以轻松迁移到其他基于依值类型论的证明助手，例如 Agda 或 Rocq，或者基于简单类型论的系统，例如 HOL4 或 Isabelle/HOL。

本指南的一个重要特点是，它与 Knuth 的 *T_EXbook* [13] 一样，并非总是说实话。为了简化阐述，本书提出了一些关于 Lean 的基本但错误的论断。大多数这些论断都会在后续章节中得到纠正。与 Knuth 一样，我们认为「这种故意撒谎的技巧实际上会让你更容易学习这些理念。一旦你理解了一个简单但错误的规则，用它的例外来补充它就不难了。」

本指南附带的 Lean 文件可在公共源码库中找到。⁵ 文件的命名方案遵循本指南的章节名，因此，`LoVe07_EffectiveProgramming_Demo.lean` 是与课堂上复习的第 ?? 章「副作用编程」对应的主文件，`LoVe07_EffectiveProgramming_ExerciseSheet.lean` 是习题表，而 `LoVe07_EffectiveProgramming_HomeworkSheet.lean` 是家庭作业表。

我们非常感谢《**Lean 4 定理证明**》[?] 和《**具体语义: Isabelle/HOL 描述**》[19] 的作者，他们教会了我们 Lean 和编程语言语义学。他们的许多想法都体现在了本指南中。

我们感谢 Robert Lewis 和 Assia Mahboubi 对本指南的组织和重点提出的宝贵意见。我们感谢 Kiran Gopinathan 和 Ilya Sergey 分享了第 2 章脚注 3 中提到的轶事，并允许我们进一步分享。我们感谢 Daniel Fabian 设计了本指南的第一个平板电脑优化版本。我们感谢 Paul Chisholm 撰写了相关 Lean 文件中的一些评论。我们感谢 Pietro Monticone 随着 Lean 和 `mathlib` 的发展而帮助更新 Lean 文件。We thank Moritz Roos for completing a proof about the real

⁵<https://github.com/Lean-zh/LoVe2026-zh/>

numbers, which is now included in the main Lean file associated with Chapter ???. We thank Henrik Böving for his comments on the Lean files associated with the guide. 我们感谢 Moritz Roos 完成了关于实数的证明, 该证明现在包含在第 ??? 章对应的主 Lean 文件中。我们感谢 Henrik Böving 对本指南相关的 Lean 文件提出的意见。我们感谢 Mark Summerfield 提出的许多文本建议。最后, 我们感谢 Fabian Axer Avila、Chris Bailey、Kevin Buzzard、Paul Chisholm、Dominique Danco、Rauufs Dunamalijevs、Wan Fokkink、Lina Gerlach、Alexandra Graß、Robert Lewis、Alexandre Rademaker、Antonius Danny Reyes、Robert Schütz、Kristina Sojakova、Patrick Thomas、Balazs Toth、Huub Vromen、Floris Westerman、Wijnand van Woerkom 和 Yiming Xu 报告了他们在本指南早期版本中发现的错别字和一些更严重的错误。如果您发现本文中有任何错误, 请告知对应的作者。⁶

特殊符号 在本指南中, 我们假设你使用 Visual Studio Code 及其「lean4」扩展来编辑 .lean 文件。Visual Studio Code 允许你通过输入反斜杠 \ 后跟 ASCII 标识符来输入 Unicode 符号。例如, $\rightarrow$ 、 $\forall$ 或 $\in$ 可以通过输入 \->、\fo 或 \in 并按下 Tab 键或空格键来输入。我们将自由使用这些符号。作为参考, 我们提供了本指南中使用的主要非 ASCII 符号列表, 并为每个符号提供了其对应的 ASCII 表示形式。在 Visual Studio Code 中, 按住 Control 键或 Command 键的同时将鼠标悬停在某个符号上, 就能看到该符号的不同输入方式。

⁶Jasmin Blanchette (jasmin.blanchette@ifi.lmu.de)

$\neg$	<code>\not</code>	$\wedge$	<code>\and</code>	$\vee$	<code>\or</code>
$\rightarrow$	<code>\-></code>	$\leftrightarrow$	<code>\<-></code>	$\forall$	<code>\fo</code>
$\exists$	<code>\ex</code>	$\leq$	<code>\<=</code>	$\geq$	<code>\>=</code>
$\neq$	<code>\neq</code>	$\approx$	<code>\sim</code>	$\times$	<code>\x</code>
$\circ$	<code>\circ</code>	$\emptyset$	<code>\empty</code>	$\cup$	<code>\union</code>
$\cap$	<code>\intersect</code>	$\in$	<code>\in</code>	$\downarrow$	<code>\downlefttharpoon</code>
$\bigcirc$	<code>\bigcirc</code>	$\leftarrow$	<code>\leftarrow</code>	$\mapsto$	<code>\mapsto</code>
$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>	$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>	$\llbracket$	<code>\llbracket</code>
$\rrbracket$	<code>\rrbracket</code>	$\cdot$	<code>\cdot</code>	α	<code>\a</code>
β	<code>\b</code>	γ	<code>\g</code>	ε	<code>\e</code>
σ	<code>\s</code>	θ	<code>\theta</code>	$\subscript 1$	<code>\subscript 1</code>
$\subscript 2$	<code>\subscript 2</code>	$\subscript 3$	<code>\subscript 3</code>	$\subscript 4$	<code>\subscript 4</code>
$\subscript 5$	<code>\subscript 5</code>	$\subscript 6$	<code>\subscript 6</code>	$\subscript 7$	<code>\subscript 7</code>
$\subscript 8$	<code>\subscript 8</code>	$\subscript 9$	<code>\subscript 9</code>		

第一部分

基础

第一章

类型与项

我们从学习 Lean 的基础知识开始，首先了解^{Term}项(也称为^{Expression}表达式)及其^{Type}类型。

Lean 的逻辑基础是一种丰富的逻辑，叫做^{Calculus of Inductive Construction}归纳构造演算，它支持^{Dependent Types}值类型。Lean 的逻辑灵感源自 λ -演算，类似于 Haskell、OCaml 和 Standard ML 等类型化函数式编程语言。即使您从未使用过这些语言，也能从现代语言（例如 C++、Java、Python）中找到许多类似的概念。大致来说：

Lean = 函数式编程 + 逻辑

如果你有数学背景，那么你可能已经了解过函数式编程的大部分关键概念了，有时它们有不同的名称。例如，Haskell 程序：

```
fib 0 = 0
fib 1 = 1
fib n = fib (n - 2) + fib (n - 1)
```

与数学定义非常吻合：

$$fib(n) = \begin{cases} 0 & \text{若 } n = 0 \\ 1 & \text{若 } n = 1 \\ fib(n-2) + fib(n-1) & \text{若 } n \geq 2 \end{cases}$$

在本章中，我们将关注 Lean 语言中一个不包含依值类型的部分，
Simple Type Theory
 称为**简单类型论**
Higher-Order Logic
 (或**高阶逻辑**)。这大致相当于简单类型的 λ -演算 [2]，并添加了一个相等运算符 (=)。它是一种抽象的、极简版的编程语言，其函数调用机制预示了函数式编程的出现。

1.1 类型

Type
类型可以是基本类型，例如 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 和 `Bool`，也可以是**全函数**Total Function $\sigma \rightarrow \tau$ ，其中 σ 和 τ 本身就是类型。类型指明了表达式可以求出何种值，它们引入了一个在数学中隐式遵循的规则。原则上来说，没有什么可以阻止数学家陈述 $1 \in 2$ ，但类型规则会将其标记为可能有误。

从语义上讲，类型可以被视为集合。我们通常会定义类型 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 和 `Bool`，以便它们忠实地刻画数学家的 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ ，以及计算机科学家的布尔值，函数箭头 ($\rightarrow$) 也是如此。然而，尽管它们有相似之处，Lean 和数学却是截然不同的语言。Lean 的类型可以被**解释**Interpreted为集合，但它们本身并非集合。

Higher-Order Type
高阶类型是箭头 $\rightarrow$ 左侧包含嵌套的 $\rightarrow$ 的类型，例如类型 $(\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Q}$ 。此类类型的值是接受其他函数作为参数的函数。因此， $(\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Q}$ 是一个一元函数类型，它接受一个 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 类型的函数作为参数，并返回一个 $\mathbb{Q}$ 类型的值。

1.2 项

简单类型论的^{Term}项，也称为表达式，包括以下几种：

- ^{Constant} **常量** c ;
- ^{Variable} **变量** x ;
- ^{Application} **应用** $t\ u$;
- ^{Anonymous Function} **匿名函数** $\text{fun } x \mapsto t$ (也称为 λ -表达式)。

上面的 t 和 u 表示任意项。我们也可以写作 $t : \sigma$ 来表示 t 具有类型 σ 。

每一种项的具体解释如下：

- 常量 $c : \sigma$ 是一个类型为 σ 的符号，它的含义在当前的全局^{Context}语境下是固定的。例如，一个算术理论可能包含常量 $0 : \mathbb{Z}$ 、 $1 : \mathbb{Z}$ 、 $\text{abs} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ 、 $\text{square} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 和 $\text{prime} : \mathbb{N} \rightarrow \text{Bool}$ 。常量包括函数（例如 abs ）和谓词（例如 prime ）。
- 变量 $x : \sigma$ 要么是^{Bound}绑定的，要么是^{Free}自由的。一个绑定的变量会引用一个匿名函数 $\text{fun } x : \sigma \mapsto t$ 中的输入 x 。反之，一个自由变量是在局部^{Context}语境下声明的，这一概念将在后面解释。
- 应用 $t\ u$ ，其中 $t : \sigma \rightarrow \tau$ 和 $u : \sigma$ ，是一个类型为 τ 的项，它表示将函数 t 应用于参数 u 的结果。例如，如果 t 是 abs ， u 是 0 ，则应用是 $\text{abs } 0$ 。除非它是一个复杂的项，否则不需要在参数周围加上括号，例如 $\text{prime } (\text{abs } 0)$ 。
- 给定一个项 $t : \tau$ ，一个匿名函数 $\text{fun } x : \sigma \mapsto t$ 表示一个类型为 $\sigma \rightarrow \tau$ 的^{Total Function}全函数，它将每个类型为 σ 的输入值 x 映射到函数体 t ，其中 x 可能出现在 t 中。因此， $\text{fun } x : \mathbb{Z} \mapsto \text{square } ($

$\text{abs } x$) 表示一个函数, 它将 0 映射到 $\text{square } (\text{abs } 0)$, 将 1 映射到 $\text{square } (\text{abs } 1)$, 依此类推。变量 x 称为被 fun 所绑定。因此, fun 被称为^{Binder}**绑定器**。对于数学家来说, 一个更熟悉的语法可能是 $x \mapsto \text{square } (\text{abs } x)$, 没有 fun 关键字。

常量和变量在语法上看起来很相似, 但它们被视为不同的。常量是全局声明的, 而变量则通过 fun 或其他绑定器在局部引入。

应用和匿名函数互为镜像: 匿名函数「构造」一个函数; 应用则「解构」一个函数。如果我们将两者结合起来会发生什么? 如果我们将一个类型为 σ 的参数 u 应用到匿名函数 $\text{fun } x : \sigma \mapsto t[x]$, 其中 $t[x]$ 表示某个可能包含 x 的项, 那么我们会得到项 $t[u]$ 。(这是一个稍微简化的视角。实际上, 如果 $t[x]$ 包含一些绑定器, 则可能需要重命名绑定变量以避免捕获 u 的自由变量。在 Lean 中, 这种重命名会自动进行。) 以下是一些应用匿名函数的示例:

```
(fun n : ℕ ↦ n) 4   产生   4
(fun n : ℕ ↦ square (square n)) 5   产生   square (square 5)
(fun y : ℤ ↦ 1) 0   产生   1
(fun x : ℤ ↦ (fun y : ℤ ↦ x)) 1   产生   fun y : ℤ ↦ 1
```

虽然我们的函数是一元函数 (即它们只接受一个参数), 但我们可以通过嵌套 fun 来构建 n 元函数, 这需要使用一种名为^{Currying}**柯里化**的巧妙技巧。例如, $\text{fun } x : \sigma \mapsto (\text{fun } y : \tau \mapsto x)$ 表示类型为 $\sigma \rightarrow (\tau \rightarrow \sigma)$ 的函数, 它接受两个参数并返回第一个参数。严格来说, $\sigma \rightarrow (\tau \rightarrow \sigma)$ 接受一个参数并返回一个函数, 而该函数又接受一个参数。

应用的方式与之类似: 若 $K := (\text{fun } x : \mathbb{Z} \mapsto (\text{fun } y : \mathbb{Z} \mapsto x))$, 则 $K \ 1 = (\text{fun } y : \mathbb{Z} \mapsto 1)$ 且 $(K \ 1) \ 0 = 1$ 。函数 K 在 $K \ 1$ 中, 如

果只应用于一个参数，则被称为^{Partially Applied}**部分应用**，因为它可以接受一个额外的参数。

柯里化是一个非常有用的概念，我们可以省略大多数的括号：

$$\sigma \rightarrow \tau \rightarrow u \quad \text{表示} \quad \sigma \rightarrow (\tau \rightarrow u)$$

$$t \ u \ v \quad \text{表示} \quad (t \ u) \ v$$

$$\text{fun } x : \sigma \mapsto \text{fun } y : \tau \mapsto t \quad \text{表示} \quad \text{fun } x : \sigma \mapsto (\text{fun } y : \tau \mapsto t)$$

我们还将使用以下缩写：

$$\text{fun } (x : \sigma) (y : \tau) \mapsto t \quad \text{表示} \quad \text{fun } x : \sigma \mapsto \text{fun } y : \tau \mapsto t$$

$$\text{fun } x \ y : \sigma \mapsto t \quad \text{表示} \quad \text{fun } (x : \sigma) (y : \sigma) \mapsto t$$

此外，在匿名函数 $\text{fun } x : \sigma \mapsto t$ 中，我们通常可以省略类型注解： σ ：

$$\text{fun } x \mapsto t \quad \text{表示} \quad \text{fun } x : \sigma \mapsto t$$

然后，Lean 会尝试根据函数体 t 和匿名函数周围的语境推断其类型。类型推断可以简化符号，并节省一些按键。

在数学中，通常用中缀语法来书写二元运算符（例如， $x + y$ ）。这样的记法在 Lean 中也可以，它其实是柯里化函数应用的语法糖（例如， $\text{add } x \ y$ ）。

使用 Lean 的一种方法是用 `opaque` 命令声明我们需要的类型和常量。考虑以下声明：

```
opaque a : ℤ
```

```
opaque b : ℤ
```

```
opaque f : ℤ → ℤ
```

```
opaque g : ℤ → ℤ → ℤ
```

```
#check fun x :  $\mathbb{Z} \mapsto g (f (g a x)) (g x b)$ 
#check fun x  $\mapsto g (f (g a x)) (g x b)$ 
```

前四行声明了四个常量 (a、b、f、g)，它们可用于构成项。最后两行使用 #check 命令对项进行类型检查并显示其类型。使用传统的数学符号，最后一行的项应写作 $x \mapsto g(f(g(a,x)), g(x,b))$ 。# 前缀表示诊断命令：这些命令可用于调试，但我们通常不会将它们保存在 Lean 文件中。

1.3 类型检查与类型推断

当 Lean 在解析一个项时，它会检查该项的类型是否正确。在此过程中，如果省略了绑定变量的类型，它就会尝试推断这些变量的类型，例如 `fun x  $\mapsto$  square (square x)` 中 x 的类型。

对于简单类型论来说，类型检查和类型推断是可判定的问题。诸如重载（多个常量可以重用相同的名称，例如 $0 : \mathbb{N}$ 和 $0 : \mathbb{R}$ ）等高级特性可能会导致不可判定性 [20]。Lean 采用务实的、面向计算机科学的方法，并假设如果存在多种可能的类型，则数字 0、1、2、... 属于 $\mathbb{N}$ 类型。

Lean 的类型系统可以表示为一个形式系统。一个 ^{Formal System} **形式系统** 由 ^{Judgment} **判断** 和 ^{Derivation Rule} 用于生成判断的 **推导规则** 组成。类型判断的形式为 $C \vdash t : \sigma$ ，表示项 t 在局部语境 C 中具有类型 σ 。例如，判断 $\vdash \text{abs} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ 表示常数 abs 在空的局部语境中具有类型 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ 。

局部语境给出了 t 中未受 fun 绑定的变量的类型。它用于跟踪由 t **外部** 的绑定器绑定的变量。如果同一个变量 x 被绑定多次，则最后一次出现的变量会覆盖其他变量。例如，判断 $x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{N}, y$

$: \mathbb{Z} \vdash y : \mathbb{Z}$ 表示变量 y 在局部语境 $x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{N}, y : \mathbb{Z}$ 中具有类型 $\mathbb{Z}$ 。

对于简单类型论而言，类型判断由四条类型规则产生，每种项对应一条：

$$\frac{}{C \vdash c : \sigma} \text{CST} \quad \text{当 } c \text{ 是全局声明的, 类型为 } \sigma \text{ 的常量}$$

$$\frac{}{C \vdash x : \sigma} \text{VAR} \quad \text{当 } x : \sigma \text{ 是出现在 } C \text{ 中最右边的 } x$$

$$\frac{C \vdash t : \sigma \rightarrow \tau \quad C \vdash u : \sigma}{C \vdash t u : \tau} \text{APP}$$

$$\frac{C, x : \sigma \vdash t : \tau}{C \vdash (\text{fun } x : \sigma \mapsto t) : \sigma \rightarrow \tau} \text{FUN}$$

每条规则都有零个或多个前提（水平线上方）、一个结论（水平线下方），以及可能的一个附加条件（水平线右侧）。前提是类型判断，而附加条件则是规则中出现的数学变量的任意数学条件。为了证明前提，需要继续向上推导，我们稍后就会看到。至于附加条件，我们可以运用所有数学知识来证明它们为真。

前两条规则分别标记为 CST 和 VAR，没有前提，但它们有附加条件，这些条件必须满足才能应用规则。后两条规则以一或两个判断作为前提，并产生一个新的判断。FUN 是唯一修改局部上下文的规则：当我们进入一个匿名函数的函数体 t 时，我们需要记录绑定变量 x 的存在，以及它的类型，以便在 t 中遇到 x 时做好准备。

我们可以使用此规则系统来证明给定项的类型正确，方法是：通过逆向（即向上）推导并应用规则，构建一个类型判断的 Formal Derivation **形式推导**。与现实中的树一样，推导树的根节点位于底部。推导的判断出现在根

节点处，每个分支都以应用一个无前提的规则结束。规则的应用由水平线和标签表示。以下类型推导确定项 $\text{fun } x : \mathbb{Z} \mapsto \text{abs } x$ 在任意局部上下文 C 中具有类型 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ ：

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{C, x : \mathbb{Z} \vdash \text{abs} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}} \text{CST} \quad \frac{}{C, x : \mathbb{Z} \vdash x : \mathbb{Z}} \text{VAR} \\
 \hline
 \frac{}{C, x : \mathbb{Z} \vdash \text{abs } x : \mathbb{N}} \text{APP} \\
 \hline
 \frac{}{C \vdash (\text{fun } x : \mathbb{Z} \mapsto \text{abs } x) : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}} \text{FUN}
 \end{array}$$

从根节点向上阅读证明，注意局部语境是如何贯穿始终的，以及它是如何被 FUN 规则扩展的。该规则将 fun 绑定的变量移动到局部语境，使得 VAR 的应用可以在树的上层进行。如果变量 x 已经在 C 中声明，则在进入 fun 表达式后，它将被 $x : \mathbb{Z}$ 覆盖。

总而言之，类型系统由推导规则组成，这些规则可以 (1) 用其数学变量的任意值进行实例化，以及 (2) 连接起来形成推导树。

下面是第二个示例，这次从一个空的局部语境开始：

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{Z} : \vdash x : \mathbb{Z}} \text{VAR} \\
 \hline
 \frac{}{x : \mathbb{Z} \vdash (\text{fun } y : \mathbb{Z} \mapsto x) : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}} \text{FUN} \\
 \hline
 \frac{}{\vdash (\text{fun } x : \mathbb{Z} \mapsto \text{fun } y : \mathbb{Z} \mapsto x) : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}} \text{FUN}
 \end{array}$$

到目前为止，两个例子都是^{Well-Typed}**类型良好的**。如果我们从一个类型错误的项开始，或者在推导树根部的判断中指定了错误的类型或语境，我们就会发现无法完成推导。推导构成了对项而言类型良好的证明，并且在给定的语境中具有指定的类型。

上述类型系统仅检查项是否类型良好，并不检查类型是否^{Well-formed}**形式良好**。例如，给定一元类型构造子 $\text{List}, \text{List } \mathbb{Z}$ （整数列表

的类型) 是形式良好的, 而 $\mathbb{Z} \text{ List}$ 和 List List 是^{Ill-formed}形式不良的。对于简单类型理论, 形式良好性检查很容易: 只应使用声明的类型构造子, 并且每个 n 元类型构造子都应传递恰好为 n 类型的参数。

1.4 类型居留

给定一个类型 σ , ^{Type Inhabitation}**类型居留**问题是指在空的局部语境中寻找该类型的一个^{Inhabitant}**居留元**, 即一个类型为 σ 的项。这练习看似毫无意义, 但正如我们将在第 4 章中看到的那样, 这个问题与寻找命题的证明密切相关。类似「寻找一个类型为 σ 的项」这种看似简单的练习, 其实是掌握定理证明的好方法。

虽然这个问题总体上是不可判定的, 但只要策略得当, 我们就能取得很大进展。要创建给定类型的项, 请从占位符 `_` 开始, 并递归地应用以下两个步骤的组合:

1. 如果类型的形式为 $\sigma \rightarrow \tau$, 则可能的居留项是一个匿名函数, 形式为 `fun x :  $\sigma$   $\mapsto$  _`, 其中 `_` 是一个类型为 τ 的缺失项的占位符。Lean 会将 `_` 标记为错误; 如果在 Visual Studio Code 中将鼠标悬停在该项上, 提示将显示缺失项的类型以及在局部语境中声明的任何变量。
2. 给定一个类型 σ (可以是函数类型), 你可以使用任何常量 c 或类型为 $\tau_1 \rightarrow \dots \rightarrow \tau_n \rightarrow \sigma$ 的变量 x 来构建一个类型为 σ 的项。对于每个参数, 你需要放置一个占位符, 从而得到 `c _ ... _` 或 `x _ ... _`。

占位符可以递归地使用相同的策略来消除。

作为示例，我们将应用该策略来查找以下类型的项：

$$(\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma$$

最初，只有步骤 1 适用，其中：

$$\sigma := \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \quad \text{且} \quad \tau := ((\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma$$

(回想一下， $\rightarrow$ 是右结合的。) 这得到了项 $\text{fun } f \mapsto _$ ，它拥有正确的类型，但左边有一个占位符。由于参数 f 的类型为 σ ，它是一个函数类型，因此使用名称 f 来表示它是合理的。然后，我们继续递归地处理类型为 τ 的占位符。同样，只有步骤 1 可行，因此我们最终得到项 $\text{fun } f \, g \mapsto _$ ，其中 g 的类型为 $(\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta$ ，而占位符的类型为 $\alpha \rightarrow \gamma$ 。步骤 1 的第三次应用得到 $\text{fun } f \, g \, a \mapsto _$ ，其中 a 的类型为 α ，占位符的类型为 γ 。

此时，步骤 1 不再适用。让我们看看步骤 2 是否可行。占位符周围的语境包含以下变量：

$$f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma, \, g : (\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta, \, a : \alpha$$

回想一下，我们正在尝试构建一个 γ 类型的项。我们唯一能用来实现这一点的变量是 f ：它接受两个参数并返回一个 γ 类型的值。因此，我们用项 $f _ _$ 替换占位符，其中，两个新的占位符代表两个缺失的参数。将所有内容放在一起，我们现在得到了项 $\text{fun } f \, g \, a \mapsto f _ _$ 。

根据 f 的类型，占位符的类型分别为 α 和 β 。第一个占位符很容易填充，同样使用步骤 2，只需提供 α 类型的 a ，不带任何参数即可。对于第二个占位符，我们将步骤 2 与变量 g 结合使用，它是 β 的唯一来源。由于 g 接受一个参数，因此我们必须提供一个占位符。这意味着我们当前的项是 $\text{fun } f \, g \, a \mapsto f \, a \, (g _)$ 。

我们快完成了。剩下的唯一占位符的类型是 $\beta \rightarrow \alpha$ ，它是 g 的参数类型。应用步骤 1，我们将占位符替换为 $\text{fun } b \mapsto _$ ，其中 $_$ 的类型为 α 。在这里，我们可以简单地提供 a 。我们的最终项是 $\text{fun } f \text{ } g \text{ } a \mapsto f \text{ } a \text{ } (g \text{ } (\text{fun } b \mapsto a))$ 。

上述推导过程冗长乏味，但却具有确定性：在每个点，步骤 1 或步骤 2 中的其中一项适用，但并非同时适用。一般来说，情况并非总是如此。对于其他一些类型，我们可能会遇到死胡同，需要回溯。我们也可能会完全失败，无处可回溯。

关键在于，项应始终保持语法正确。我们在 Visual Studio Code 中唯一应该看到的红色下划线应该出现在占位符下方。一般来说，开发软件的一个好的原则是，从可以编译的程序开始，进行尽可能小的更改，以获得新的可以编译的程序，并重复此过程，直到程序完成。

1.5 新引入的 Lean 构造总结

在本章和大多数其他章节的末尾，我们都会简要概述本章引入的构造。某些语法具有多重含义，我们将逐步介绍。有关详细信息，请参阅 *Lean 4 参考手册* [1]、*Lean 4 定理证明* [?] 教程以及 *mathlib* 文档¹。

诊断命令

`#check` 检查并打印一个项的类型

¹https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/

声明

`opaque` 声明一个未指定的新常量或类型

第二章

程序与定理

我们继续学习 Lean 的基础知识，重点关注程序和定理，但暂不进行任何证明。具体来说，我们将回顾如何定义新的类型和函数，以及如何将其预期的性质表述为定理。

2.1 类型定义

Lean 归纳构造演算的一个显著特点是它内置了对归纳类型的支持。^{Inductive Type} **归纳类型**是一种类型，其值是通过应用称为^{Constructor} **构造子**的特殊常量来构建的。归纳类型是在程序中表示非循环数据的一种简洁方式。^{Algebraic Data Type} **代数数据类型**、^{Inductive Data Type} **归纳数据类型**、^{Freely Generated Data Type} **自由生成的数据类型**、^{Recursive Data Type} **递归数据类型**和^{Data Type} **数据类型**。

2.1.1 自然数的定义

归纳类型的「Hello, World!」示例是自然数类型 `Nat` ($\mathbb{N}$)。在 Lean 中，它可以定义如下：

```
inductive Nat : Type where
  | zero : Nat
  | succ : Nat → Nat
```

第一行向世界声明我们引入了一个名为 `Nat` 的新类型，用于表示自然数。第二行和第三行声明了两个新的构造子，`Nat.zero : Nat` 以及 `Nat.succ : Nat → Nat`，它们可用于构造类型为 `Nat` 的值。按照计算机科学和逻辑学中既定的惯例，计数从 0 开始。第二个构造子让这个归纳定义变得有趣——它需要一个类型为 `Nat` 的参数来产生一个类型为 `Nat` 的值。以下这些项

$$\begin{aligned} & \text{Nat.zero} \\ & \text{Nat.succ Nat.zero} \\ & \text{Nat.succ (Nat.succ Nat.zero)} \\ & \vdots \end{aligned}$$

表示类型为 `Nat` 的不同值——0、0 的后继数、0 的后继数的后继数，以此类推。这种记法被称为 ^{Unary}一进制记法，也叫 ^{Peano}皮亚诺记法，以逻辑学家 ^{Giuseppe Peano}朱塞佩·皮亚诺的名字命名。若想了解在 Lean 中对皮亚诺数的另一种解释（还有一些令人惊叹的电子游戏画面），请参阅凯文·巴扎德（Kevin Buzzard）的文章《计算机能证明定理吗？》。¹

类型声明的通用格式为

¹<http://chalkdustmagazine.com/features/can-computers-prove-theorems/>

inductive 类型名

(参数₁ : 类型₁) ... (参数_k : 类型_k) : Type

where

| 构造子名称₁ : 构造子类型₁

⋮

| 构造子名称_n : 构造子类型_n

对于自然数，我们可以让 Lean 使用大家熟悉的名称 0、1、2 等等，实际上，预定义的 $\mathbb{N}$ 类型就提供了这样的语法糖。不过，使用更详细的表示法能让我们更清楚地了解 Lean 的类型定义。

在本章配套的 Lean 文件中，Nat 的定义被放在一个命名空间内，通过 namespace MyNat 和 end MyNat 进行界定，以将其作用域限制在文件的某一部分。在 end MyNat 之后，出现的所有 Nat、Nat.zero 或 Nat.succ 都将指向 Lean 预定义的自然数类型。同样，整个文件被放在 LoVe 命名空间下，以避免与 Lean 现有库中的名称冲突。

我们可以在 Lean 的任何位置使用 #print 命令来查看之前的定义。例如，在 MyNat 命名空间内输入 #print Nat，会显示如下信息：

```
inductive LoVe.MyNat.Nat : Type
number of parameters: 0
constructors:
LoVe.MyNat.Nat.zero : Nat
LoVe.MyNat.Nat.succ : Nat → Nat
```

本书侧重于自然数，这也是本书许多内容偏向计算机科学的体现之一。对于数论学家来说，他们可能更关注整数 $\mathbb{Z}$ 和有理数 $\mathbb{Q}$ ；分析学家则更希望处理实数 $\mathbb{R}$ 和复数 $\mathbb{C}$ 。然而，自然数在计算机科学中无

处不在，并且作为归纳类型有着非常简单的定义。正如我们将在第 ?? 章中看到的，自然数还可以用来构建其他类型。

2.1.2 算数表达式的定义

下一个例子会用到整数。如果我们要实现一个计算器程序或一种编程语言，那么就需要定义一种类型，用来将算术表达式表示为抽象语法树。下面的例子展示了如何在 Lean 中实现这一点：

```
inductive AExp : Type where
  | num :  $\mathbb{Z}$  → AExp
  | var : String → AExp
  | add : AExp → AExp → AExp
  | sub : AExp → AExp → AExp
  | mul : AExp → AExp → AExp
  | div : AExp → AExp → AExp
```

从数学上讲，该定义等价于用以下生成规则来归纳地定义类型 AExp：

1. 对于每个整数 i ，项 $\text{AExp.num } i$ 都是一个 AExp 值。（直观上，构造子 AExp.num 就是把一个整数「包装」为一个算术表达式。）
2. 对于每个字符串 x ，项 $\text{AExp.var } x$ 都是一个 AExp 值。
3. 若 e_1 和 e_2 都是 AExp 值，那么 $\text{AExp.add } e_1 \ e_2$ 、 $\text{AExp.sub } e_1 \ e_2$ 、 $\text{AExp.mul } e_1 \ e_2$ 和 $\text{AExp.div } e_1 \ e_2$ 也都是 AExp 值。

上述定义穷尽了所有情况。AExp 所有可能的取值都只能通过生成规则 1 到 3 构造得到。此外，使用不同生成规则构造出的 AExp 值彼此不同。这两条归纳类型的性质可以用 Joseph Goguen 提出的口号来概括：「无垃圾，无混淆」。

将上面 Lean 中简洁的 AExp 定义与实现相同功能的 Java 程序作对比也许会很有启发意义。该 Java 程序包含一个接口和六个实现该接口的类，分别对应于 AExp 类型及其六个构造子：

```
public interface AExp { }

public class Num implements AExp {
    public int num;

    public Num(int num) { this.num = num; }
}

public class Var implements AExp {
    public String var;

    public Var(String var) { this.var = var; }
}

public class Add implements AExp {
    public AExp left;
    public AExp right;

    public Add(AExp left, AExp right)
    { this.left = left; this.right = right; }
}

public class Sub implements AExp {
```

```
public AExp left;
public AExp right;

public Sub(AExp left, AExp right)
{ this.left = left; this.right = right; }
}

public class Mul implements AExp {
    public AExp left;
    public AExp right;

    public Mul(AExp left, AExp right)
    { this.left = left; this.right = right; }
}

public class Div implements AExp {
    public AExp left;
    public AExp right;

    public Div(AExp left, AExp right)
    { this.left = left; this.right = right; }
}
```

在 Python 中，同样的类声明如下：

```
class AExp:
    pass
```

```
class Num(AExp):
    def __init__(self, num):
        self.num = num

class Var(AExp):
    def __init__(self, var):
        self.var = var

class Add(AExp):
    def __init__(self, left, right):
        self.left = left
        self.right = right

class Sub(AExp):
    def __init__(self, left, right):
        self.left = left
        self.right = right

class Mul(AExp):
    def __init__(self, left, right):
        self.left = left
        self.right = right

class Div(AExp):
    def __init__(self, left, right):
        self.left = left
```

```
self.right = right
```

2.1.3 列表的定义

我们考虑的下一个类型是有限列表：

```
inductive List (α : Type) where
  | nil  : List α
  | cons : α → List α → List α
```

Polymorphism

该类型是**多态的**：它由一个类型参数 α 参数化，我们可以用具体类型对其进行实例化。例如，`List  $\mathbb{Z}$` 表示整数列表的类型，`List (List  $\mathbb{R}$ )` 表示实数列表的列表类型。类型构造子 `List` 以一个类型作为参数并返回一个类型。类似于 Java 的泛型和 C++ 的模板，多态性是一种提供参数化类型的机制。

以下命令显示了构造子的类型：

```
#check List.nil
#check List.cons
```

Lean 的内置列表提供了语法糖来编写列表：

```
[] 表示 List.nil
x :: xs 表示 List.cons x xs
[x1, ..., xn] 表示 x1 :: ... :: xn :: []
```

和所有其他二元运算符一样，`::` 运算符的结合优先级低于函数应用。因此，`f x :: List.reverse ys` 会被解析为 `(f x) :: (List.reverse ys)`。避免不必要的括号是一种良好的编程习惯，因为括号会降低可读性。此外，在中缀运算符两侧加上空格，有助于表达正确的优先级。

函数式程序员通常会用 xs 、 ys 、 zs 这样的名字来表示列表，虽然在 Lean 中 l 也很常见。由于列表包含多个元素，使用复数形式是很自然的。例如，猫的列表可以命名为 $cats$ ，猫的列表的列表可以命名为 $catss$ 。当我们将一个非空列表表示为表头和表尾时，通常会写作 $x :: xs$ 或 $cat :: cats$ 。

2.2 函数定义

如果我们只想声明一个函数，那么可以使用 `opaque` 命令（章节 1.2）。但通常来说，我们想要**定义**函数的行为，那么可以使用 `def` 命令。由于 Lean 的根基是函数式变成，函数会定义为可求值的数学表达式，而非修改某些状态的指令时程序。与此相应，Lean 并不使用 `while` 或 `for` 来迭代，而是使用递归作为遍历数据的主要机制。

2.2.1 在自然数上递归

我们来看一个简单的例子，看看递归是如何工作的。斐波那契数的 Lean 定义如下：

```
def fib : ℕ → ℕ
| 0      => 0
| 1      => 1
| n + 2 => fib (n + 1) + fib n
```

左侧的模式对应于函数的参数。在这里，`fib` 的声明中只有一个类型为 $\mathbb{N}$ 的参数，因此我们只需对一个自然数进行^{Pattern-Match}**模式匹配**。当输入具有给定的形式时，相应的模式匹配就会被触发。例如，如果输入是 1，那么模式 1 就会匹配它，并计算对应的右侧表达式。如果输入是 5，则

会触发模式 $n + 2$ ，此时 $n := 3$ 。然后将 n 取值为 3 计算右侧表达式，得到 $\text{fib } 4 + \text{fib } 3$ 。

递归定义的一般形式为：

```
def 名称 (参数1 : 类型1) ... (参数m : 类型m) : 类型
| 模式1 => 结果1
    .....
| 模式n => 结果n
```

参数 参数₁ 到 参数_m 不能用于模式匹配，只有在 类型 中声明的剩余参数才能进行模式匹配。如果一行中提供了多个模式，它们之间用逗号分隔。模式中 can 包含变量，这些变量在对应的右侧表达式中是可见的，也可以包含构造子。

基本的自然数算术运算，如加法、乘法和幂运算，都可以通过递归来定义。当然，这些运算在 Lean 中已经预定义了（分别为 $+$ 、 $*$ 和 $^$ ），但自己实现一遍也是很有意义的练习。我们先从加法开始：

```
def add : ℕ → ℕ → ℕ
| m, Nat.zero    => m
| m, Nat.succ n => Nat.succ (add m n)
```

我们对两个参数同时进行模式匹配，区分第二个参数为零和非零的情况。每一次对 `add` 的递归调用，都会从第二个参数中剥离出一个 `Nat.succ` 构造子。Lean 允许我们用 `0` 和 `n + 1` 这样的语法糖来代替 `Nat.zero` 和 `Nat.succ n`。

我们可以使用 `#eval` 或 `#reduce` 来计算 `add` 应用于数字的结果：

```
#eval add 2 7
#reduce add 2 7
```

两个命令都会在 Visual Studio Code 中打印出 9。#eval 会使用一个经过优化的解释器，而 #reduce 则会使用 Lean 的推理内核，它的效率更低。

当定一个函数时，最佳实践是每次提供一些测试来确保函数的行为符合预期。你甚至可以在 Lean 文件中保留 #eval 或 #reduce 作为文档。

乘法的定义与加法类似：

```
def mul : ℕ → ℕ → ℕ
| _, Nat.zero    => Nat.zero
| m, Nat.succ n => add m (mul m n)
```

下划线 (__) 表示未使用的变量。我们本可以使用一个名字（例如 m），但 _ 能更好地记录我们的意图。

下面的 #eval 命令会打印 14，符合预期：

```
#eval mul 2 7
```

指数（「 m 的 n 次方」）有多种定义的方式。我们的第一个方案在结构上与乘法的定义完全相同：

```
def power : ℕ → ℕ → ℕ
| _, Nat.zero    => 1
| m, Nat.succ n => mul m (power m n)
```

我们可以将第一个参数 m 提取出来，并作为 参数 放在函数名旁边，位于引入函数类型的冒号之前（排除该参数 m ）：

```
def powerParam (m : ℕ) : ℕ → ℕ
| Nat.zero    => 1
| Nat.succ n => mul m (powerParam m n)
```

从外部看，这两个定义没有区别。事实上，我们已经在 List 构造子的类型参数 α 中见过这种语法了（第 2.1 节）。

还有另一种定义方式，即先引入一个通用的迭代器，然后使用正确的参数来调用它：

```
def iter (α : Type) (z : α) (f : α → α) : ℕ → α
| Nat.zero    => z
| Nat.succ n => f (iter α z f n)
```

```
def powerIter (m n : ℕ) : ℕ :=
  iter ℕ 1 (mul m) n
```

iter 函数接收一个类型 α ，一个「零」值 z ，一个一元函数 f ，以及一个自然数 n ，并计算出

$$\underbrace{f(f(\cdots(fz)\cdots))}_{n \text{ 次}}$$

它是高阶函数的一个例子：一种将另一个函数（此处为 f ）作为参数的函数。在函数式编程中，函数被视为与其他对象一样的普通对象，可以用作参数或函数的返回结果。在这里，我们使用 iter 来计算 m 的 n 次幂：

$$\underbrace{\text{mul } m (\text{mul } m (\cdots (\text{mul } m 1) \cdots))}_{n \text{ 次}}$$

最后，请注意 powerIter 的定义不是递归的。对于不使用模式匹配的非递归函数，其语法简单如下：

```
def name (参数1 : 类型1) ... (参数m : 类型m) : 类型 :=
  结果
```


2.2.2 算术表达式上的递归

回到算术表达式类型，如果我们要在 Java 中实现一个 eval 函数，我们可能会将其作为 AExp 接口的一部分，并在每个子类中实现它。对于 Add、Sub、Mul 和 Div，我们会递归地在 left 和 right 对象上调用 eval。

在 Lean 中，其语法非常简洁。我们定义一个函数，并使用模式匹配来区分这六种情况：

```
def eval (env : String → ℤ) : AExp → ℤ
| AExp.num i      => i
| AExp.var x      => env x
| AExp.add e1 e2 => eval env e1 + eval env e2
| AExp.sub e1 e2 => eval env e1 - eval env e2
| AExp.mul e1 e2 => eval env e1 * eval env e2
| AExp.div e1 e2 => eval env e1 / eval env e2
```

请注意，此函数是高阶函数：它接收一个函数 env，该函数表示一个将值分配给变量的 ^{Environment}「环境」。在 AExp.var 情况下，环境用于求值变量，并在递归情况（AExp.add、AExp.sub、AExp.mul 和 AExp.div）中传递。

也许你会担心 AExp.div 情况下的除以零问题。让我们看看 #eval 对此有何评价，使用一个将 7 分配给所有变量的环境：

```
#eval eval (fun x ↦ 7) (AExp.div (AExp.var "y") (
  AExp.num 0))
```

输出结果是 0。在 Lean 中，除法被方便地定义为一个全函数，当分母为零时返回零。关于为什么这并不危险的清晰解释，请参阅 Buzzard 的博客。²

²<https://xenaproject.wordpress.com/2020/07/05/division-by->

2.2.3 列表上的递归

列表上的递归函数可以用类似的方式定义：

```
def append (α : Type) : List α → List α → List α
| List.nil,      ys => ys
| List.cons x xs, ys => List.cons x (append α xs ys)
```

append 函数接受三个参数：一个类型 α 和两个类型为 $\text{List } \alpha$ 的列表。

```
#eval append N [3, 1] [4, 1, 5]
#eval append _ [3, 1] [4, 1, 5]
```

通过传入占位符 `_`，我们让 Lean 从其他两个参数的类型中推断出类型 $\mathbb{N}$ 。

为了使类型参数 α 成为隐式参数，我们可以将其放在花括号 `{ }` 中：

```
def appendImplicit {α : Type} : List α → List α → List
α
| List.nil,      ys => ys
| List.cons x xs, ys => List.cons x (appendImplicit xs
ys)
```

```
#eval appendImplicit [3, 1] [4, 1, 5]
```

@ 符号可用于使隐式参数显式化。有时这对于指导 Lean 的解析器是必要的。

```
#eval @appendImplicit N [3, 1] [4, 1, 5]
#eval @appendImplicit _ [3, 1] [4, 1, 5]
```

我们可以在定义中使用语法糖，无论是在 $\Rightarrow$ 左侧的模式中，还是在右侧：

```
def appendPretty {α : Type} : List α → List α → List α
| [],      ys => ys
| x :: xs, ys => x :: appendPretty xs ys
```

在 Lean 的标准库中，追加函数是一个名为 `++` 的中缀运算符。我们可以用它来定义一个反转列表的函数：

```
def reverse {α : Type} : List α → List α
| []      => []
| x :: xs => reverse xs ++ [x]
```

2.3 定理陈述

Lean 既是证明助手又是编程语言的原因在于，我们可以对定义的类型和常量陈述定理，并证明它们成立。在交互式定理证明中，术语 Theorem Lemma Corollary Fact Property True Statement **定理、引理、推论、事实、性质以及真陈述** 的使用或多或少是可以互换的。类似地，Proposition Logical Formula Statement **命题、逻辑公式和陈述** 的意思也都是是一样的。

在 Lean 中，命题仅仅是 `Prop` 类型的项。这与一阶逻辑形成对比，在一阶逻辑中，传统上在语法中区分项和公式。可以证明的命题被称为定理（或引理、推论等）；否则，它就是一个非定理或假陈述。数学家有时将术语「命题」作为定理的同义词（例如，「命题 3.14」），但在形式逻辑中，命题也可以是假的。

以下是关于第 2.2 节中定义的增加、乘法和列表反转操作的真陈述示例：

```
theorem add_comm (m n : ℕ) :
```

```
add m n = add n m :=
```

```
sorry
```

```
theorem add_assoc (l m n : ℕ) :
```

```
add (add l m) n = add l (add m n) :=
```

```
sorry
```

```
theorem mul_comm (m n : ℕ) :
```

```
mul m n = mul n m :=
```

```
sorry
```

```
theorem mul_assoc (l m n : ℕ) :
```

```
mul (mul l m) n = mul l (mul m n) :=
```

```
sorry
```

```
theorem mul_add (l m n : ℕ) :
```

```
mul l (add m n) = add (mul l m) (mul l n) :=
```

```
sorry
```

```
theorem reverse_reverse {α : Type} (xs : List α) :
```

```
reverse (reverse xs) = xs :=
```

```
sorry
```

其一般形式为

```
theorem name (参数1 : 类型1) ... (参数m : 类型m) :
```

```
  陈述 :=
```

```
  证明
```

`:=` 符号将定理的陈述与其证明隔开。theorem 的语法与没有模式匹配的 `def` 命令非常相似，用 `statement` 代替 `type`，用 `proof`

代替 `result`。在上面的例子中，我们放置了标记 `sorry` 作为实际证明的占位符。这个标记字面上是向未来的读者和 Lean 表示道歉，因为缺乏证明。这也是值得担心的一个理由，直到我们设法消除它。在第 3 章和第 4 章中，我们将看到如何实现这一点。

带有 `sorry` 证明的 `theorem` 命令的直观语义是：「这个命题应该是可以证明的，但我还没有进行证明——抱歉。」有时，我们想表达一个相关的想法，即：「让我们假设这个命题成立。」Lean 为此提供了 `axiom` 命令，通常与 `opaque` 结合使用。例如：

```
opaque a : ℤ
opaque b : ℤ

axiom a_less_b :
  a < b
```

在 `opaque` 命令之后，除了它们的类型之外，我们没有关于 `a` 和 `b` 的任何信息。公理指定了它们应该具有的性质。该命令的通用格式为：

```
axiom name (参数1 : 类型1) ... (参数m : 类型m) :
  陈述
```

公理是危险的，因为它们可能导致逻辑不一致，从而使我们能够推导出 `False`。例如，如果我们添加第二个公理陈述 `a > b`，我们就可以很容易地推导出 `False`。交互式定理证明的历史充满了不一致的公理。这里有一个轶事：在 2020 年的「Certified Programs and Proofs认证程序与证明」会议上，一篇提交的论文因为一个有缺陷的公理而被拒绝，其中一位同行评审员从中推导出了 `False`。³因此，我们通常会避免使用公理。

³该论文的一位作者报告说，该公理现在已经过修订并作为定理推导出来。整个

从 Lean 的角度来看，带有 sorry 证明的定理实际上就是一个公理，可能会破坏逻辑的一致性。为了防止误解，最好只在开发证明时将 sorry 作为临时措施，而不是将其作为更明确且诚实的 axiom 的替代品。

2.4 新引入的 Lean 构造总结

诊断命令

#eval	使用优化的解释器执行一个项
#print	打印一个常量的定义
#reduce	Inference Kernel 使用 Lean 的 推断内核 执行一个项

声明

axiom	陈述一个公理
def	定义一个新的常量
inductive	引入一个类型及其构造子
namespace ... end	Named Scope 在 命名作用域 内收集声明
theorem	陈述一个定理及其证明

证明命令

形式化开发现在已不含公理。修订后的论文已在「计算机辅助验证 2020」会议上被接受 [6]。

sorry 代表缺失的证明或定义

第三章

逆向证明

Tactic **策略**是在^{Goal}**目标**(即要证明的^{Proposition}**命题**)上操作的过程, 要么完全证明它, 要么产生新的子目标, 或者失败。当我们陈述一个定理时, 定理的陈述就是初始目标。一旦使用合适的策略消除了所有(子)目标, 证明就完成了。此处介绍的大多数策略在 ^{Theorem Proving in Lean 4}《**Lean 4 定理证明**》第 5 章中有更详细的说明 [11]。

Tactic **策略**是一种^{Backward}**逆向**证明机制。它们从^{Goal}**目标**出发, 向前推进到已证明的定理。考虑定理 a 、 $a \rightarrow b$ 、 $b \rightarrow c$ 以及目标 $\vdash c$ 。与类型判断类似, 目标用符号 $\vdash$ 标识。一个非形式的逆向证明如下:

为了证明 c , 由 $b \rightarrow c$ 可知, 只需证明 b 即可。

为了证明 b , 由 $a \rightarrow b$ 可知, 只需证明 a 即可。

为了证明 a , 我们直接使用 a 。 □

^{Backward Proof}**逆向证明**的显著特征是使用了 ^{it suffices to}「**只需证明**」这一短语。请注意我们是如何从一个^{Goal}**目标**变换到另一个目标 ($\vdash c$ 、 $\vdash b$ 、 $\vdash a$), 直到没有

目标需要证明为止的。相比之下，^{Forward Proof}**正向证明**会从定理 a 开始，每次处理一个定理，最终推导出所需的定理 c：

由 a 与 $a \rightarrow b$ 可得 b。

由 b 与 $b \rightarrow c$ 可得 c，正如预期。 □

^{Forward Proof}**正向证明**只操作^{Theorem}**定理**，不操作^{Goal}**目标**。我们将在第 4 章深入学习正向证明。

非形式化的证明有时会混合使用这两种风格。只要能通过「为了证明.....，只需证明.....」之类的措辞清晰地识别出^{Backward}**逆向**步骤，这种混合就是可行的。在目标前面加上 $\vdash$ 符号有助于提醒这些断言尚未被证明。

你可能熟悉的另一种表达证明的格式是^{Natural Deduction}**自然演绎**。下面给出了对应于上述证明的自然演绎推导：

$$\frac{\frac{\vdash a \rightarrow b \quad \vdash a}{\vdash b} \rightarrow E \quad \vdash b \rightarrow c}{\vdash c} \rightarrow E$$

从上往下读时，该推导对应于^{Forward Proof}**正向证明**；从下往上读时，它对应于^{Backward Proof}**逆向证明**。

3.1 策略模式

在第 2 章中，每当需要证明时，我们只是简单地使用了 sorry 占位符。对于^{Tactical Proof}**策略证明**，我们现在将写下 by 来进入^{Tactic Mode}**策略模式**。在此模

式下，我们可以调用一系列 ^{Tactic}策略。

策略在目标上操作，目标由我们想要证明的命题 Q 和 ^{Local Context}局部语境 C 组成。局部语境由形如 $x : \sigma$ 的变量声明和形如 $h : P$ 的 ^{Hypothesis}假设组成。我们用 $C \vdash Q$ 表示一个目标，其中 C 是变量和假设的列表，而 Q 是 ^{Goal}目标 ^{Target}的目的。

为了让事情更具体，请考虑以下 Lean 示例：

```
theorem fst_of_two_props :
  ∀ a b : Prop, a → b → a :=
by
  intro a b
  intro ha hb
  apply ha
```

请注意，蕴含箭头 $\rightarrow$ 是右结合的；这意味着 $a \rightarrow b \rightarrow a$ 与 $a \rightarrow (b \rightarrow a)$ 相同。直观地说，该陈述的意思是「a 蕴含了 b 蕴含 a」，或者等价地，「a 和 b 蕴含 a」。

我们将逐行审阅这个证明。

by

^{Keyword}关键字 by 表示我们进入了 ^{Tactic Mode}策略模式，在该模式下我们可以通过 ^{Tactic}策略来指定证明。随后是策略，每行一个，并且所有策略的缩进相同。

如果我们将光标置于 by 关键字上，Visual Studio Code 会报告当前的目标仅仅是原始定理的陈述：

$$\vdash \forall a b : \text{Prop}, a \rightarrow b \rightarrow a$$

接下来的策略

```
intro a b
```

告诉 Lean 固定两个 ^{Free Variable}自由变量 a 和 b ，它们对应于同名的两个 ^{Bound Variable}绑定变量。该策略模仿了数学家在纸上的工作方式：为了证明一个 $\forall$ 量化的命题，只需证明该命题对于绑定变量的某些任意但固定的值成立即可。目标变为：

$$a\ b : \text{Prop} \vdash a \rightarrow b \rightarrow a$$

其中命题 a 和 b 在目标的 ^{Local Context}局部语境 (即 $\vdash$ 符号左侧) 中声明。我们通常为自由变量使用与绑定变量相同的名称，正如这里所做的，但这并不是强制性的。通常，使用唯一的名称并避免遮蔽现有变量是良好的做法。

除了使用两个变量名调用一次 `intro` 之外，我们也可以调用两次 `intro`，即 `intro a` 后面跟着 `intro b`。通常，每个带有 n 个参数的 `intro` 调用都会提取接下来的 n 个量化的变量。

`intro` 策略不仅限于量化变量。在我们的证明脚本中，

```
intro ha hb
```

告诉 Lean 将 (来自 $a \rightarrow b \rightarrow$ 的) 前提 a 和 b 移至局部语境，并称这些假设为 ha 和 hb 。

事实上，为了证明一个蕴含式，只需将其左侧作为假设，并证明其右侧即可。于是目标变为：

$$a\ b : \text{Prop},\ ha : a,\ hb : b \vdash a$$

习惯上会在假设名称前加前缀 h 。

最后，策略

```
apply ha
```

告诉 Lean 将名为 `ha` 的假设 `a` 与目标 $\vdash a$ 进行匹配。由于 `a` 在语法上等价于 `a`，匹配成功。这就完成了证明。

非形式化地，我们可以用类似纸笔数学的风格，将证明写成如下形式：

令 `a` 和 `b` 为命题。

假设 $(ha) a$ 和 $(hb) b$ 为真。

为了证明 `a`，我们需要使用假设 `ha`。

□

（数学家可能会使用数字标签，如 (1) 和 (2)，而非具有描述性的假设名称。）

回到 Lean 证明，我们可以通过将变量和假设声明为定理的参数，来避免调用 `intro`，如下所示：

```
theorem fst_of_two_props_params (a b : Prop) (ha : a) (hb
  : b) :
  a :=
  by apply ha
```

目标是：

$$a b : \text{Prop}, ha : a, hb : b \vdash a$$

定理的所有参数在语境中立即生效。就像前面的例子一样，该目标通过 `apply ha` 即可证明。

下面是一个连续使用多个 `apply` 的例子：

```
theorem prop_comp (a b c : Prop) (hab : a → b) (hbc : b
  → c) :
  a → c :=
  by
```

```
intro ha
apply hbc
apply hab
apply ha
```

站在数学家的角度，我们可以将最后的证明表述如下：

假设 (ha) a 为真。

为了证明 c，根据假设 hbc，只需证明 b 即可。

为了证明 b，根据假设 hab，只需证明 a 即可。

为了证明 a，我们使用假设 ha。 □

3.2 基本策略

intro 和 apply 策略是策略证明的基础。其他基本策略包括 exact、assumption、rfl 和 ac_rfl。如果我们有足够的耐心使用这些策略进行推理，而不依赖更强大的 ^{Proof Automation} **证明自动化**，它们可以发挥很大作用。它们也可以用来解决各种逻辑谜题。

下面，大而细的方括号 [] 表示可选的语法。

intro

```
intro [名字1 ... 名字n]
```

intro 策略将最前面的 $\forall$ 量化变量或最前面的 ^{Assumption} **前提** a $\rightarrow$ 从目标的 ^{Target} **目的** 移动到局部语境中。该策略接受一个可选参数，用于指定语境中变量或前提的名称，从而覆盖默认名称。如果提供了多个名称（即 $n > 1$ ），则会移动多个变量或前提。

给定一个可证明的目标，intro 总是会产生一个可证明的目标。
因此，它被称为是^{Safe}安全的。

apply

apply 定理或假设

apply 策略将目标的^{Target}目的与指定定理或假设的结论进行匹配，并将该定理或假设的前提作为新的目标加入。匹配是在^{Up to Computation}计算等价的意义上进行的。

我们必须谨慎调用 apply，因为它可能将一个可证明的目标转换为不可证明的子目标。例如，如果目标是 $\vdash \text{True}$ ，而我们 apply 了定理 $\text{False} \rightarrow \text{True}$ ，则结论 True 会与目标的目的 True 匹配，最后我们得到了不可证明的子目标 $\vdash \text{False}$ 。我们称 apply 是^{Unsafe}不安全的。

exact

exact 定理或假设

exact 策略将目标的目的与指定的定理或假设进行匹配，从而证明该目标。在这种情况下，我们通常也可以使用 apply，但 exact 能更好地传达我们的意图。

assumption

assumption 策略从局部语境中寻找一个与目标的目的匹配的假设，并将其应用以证明目标。

rfl

rfl 策略证明形如 $\vdash l = r$ 的目标，其中左右两边 l 和 r 在 ^{Up to Computation} **计算等价** 的意义下在语法上是相等的。计算首先是指定义的 ^{Expansion} **展开**，但也包括将匿名函数应用于参数的 ^{Reduction} **归约** 等等。这些 ^{Conversion} **转换** 有传统的名称。下面列出了主要转换及其示例，其中全局语境包含 `def double (n : ℕ) : ℕ := n + n`：

α -转换 `(fun x ↦ f x) = (fun y ↦ f y)`

β -转换 `(fun x ↦ f x) a = f a`

δ -转换 `double 5 = 5 + 5`

ζ -转换 `(let n : ℕ := 2; n + n) = 4`

η -转换 `(fun x ↦ f x) = f`

ι -转换 `Prod.fst (a, b) = a`

将这些转换作为从左向右的重写规则来重复应用的过程称为 ^{Reduction} **归约**；将转换反向应用一次称为 ^{Expansion} **展开**。

简而言之，为了证明 $\vdash l = r$ ，rfl 策略会展开 l 和 r 中的定义，并执行 β -归约及其他归约。如果在归约过程中， l 和 r 在某一点变得语法上完全相同，则证明成功。通常，rfl 在数学家会说「根据定义」的地方起作用。

ac_rfl

ac_rfl 与 rfl 类似，但它可以用于在 ^{Associativity} **结合律**（例如 $(a + b) + c = a + (b + c)$ ）和 ^{Commutativity} **交换律**（例如 $a + b = b + a$ ）的意义下进行推理。这适用于已注册为具有结合律和交换律的二元运算，例如算术类型上的 $+$ 和 $*$ ，以及集合上的 $\cup$ 和 $\cap$ 。我们将在第 3.6 节中看到一个例子。

sorry

我们在第 2 章中遇到的 `sorry` 证明命令可以作为策略在策略证明中的任何位置使用。它「证明」了当前目标，但实际上并未进行证明。请谨慎使用。

3.3 关于连结词和量词的推理

在学习对自然数、列表或其他数据类型进行推理之前，我们必须首先学习如何对 Lean 的逻辑连结词和量词进行推理。让我们从一个简单的例子开始：^{Conjunction}合取($\wedge$)^{Commutativity}的交换律。

```
theorem And_swap (a b : Prop) :
```

```
  a  $\wedge$  b  $\rightarrow$  b  $\wedge$  a :=
```

```
by
```

```
  intro hab
```

```
  apply And.intro
```

```
  apply And.right
```

```
  exact hab
```

```
  apply And.left
```

```
  exact hab
```

此时，我们建议您将光标置于 Visual Studio Code 中的示例之上，以查看证明状态的序列。通过将光标放在每个命令之上或紧随其后，您可以查看该行命令的效果。对于最后一行，Lean 只会报告「No goals」。

该证明是典型的 `intro-apply-exact` 组合。它使用了以下定理：

And.intro : ?a → ?b → ?a ∧ ?b

And.left : ?a ∧ ?b → ?a

And.right : ?a ∧ ?b → ?b

其中问号 (?) 表示可以被**实例化**的变量——例如，通过将目标的**目的**与定理的**结论**进行匹配。这些变量被称为**元变量**。

上述三个定理是与**合取**相关的**引入规则**和两个**消去规则**。逻辑符号 (例如 ∧) 的引入规则是结论以该符号作为最外层符号的定理。对偶地，消去规则在其前提中包含该符号。对于每个逻辑符号，引入规则告诉我们**如何证明**一个以该符号为最外层位置的命题。相比之下，消去规则告诉我们该命题**必然是如何被证明的**。

在上述证明中，我们应用 ∧ 的引入规则来证明目标 $\vdash b \wedge a$ ，并应用两个消去规则从假设 $a \wedge b$ 中提取 b 和 a 。我们在 $\vdash b \wedge a$ 中通过使用所谓的引入规则来「消去」∧，这听起来可能很奇怪。该术语之所以是「逆向」的，是因为我们的证明是**逆向的**。

问号也可能出现在目标中。它们表示可以任意**实例化**的变量。在上面的证明过程中，在 apply And.right 策略之后，我们得到了目标：

$a \ b : \text{Prop}, \text{hab} : a \wedge b \vdash ?\text{left}.a \wedge b$

其中 $?\text{left}.a$ 是一个**元变量**。策略 exact hab 将 (目的中的) $?\text{left}.a$ 与 (hab 中的) a 进行匹配。这种通过实例化变量使两个项在语法上等价的过程称为**合一**。**匹配**是合一的一种特殊情况，即其中一个项不包含变量，如本例所示。

顺便提一下，每当元变量出现在目标中时，还会出现额外的子目标，每个元变量的类型也会作为一个子目标 (例如 $\vdash \text{Prop}$)。这些令

人困惑的子目标仅仅是一个提醒，说明我们需要用正确类型的项来实例化这些元变量。我们通常可以忽略这些子目标。一旦元变量被实例化（通常是在我们解决另一个子目标时），其相关的子目标也会随之消失。

Unification Up to Computation

在 Lean 中，**合一**是在**计算等价**的意义下进行的。例如，项 $(\text{fun } x \mapsto ?m) a$ 和 b 可以通过取 $?m := b$ 来合一，因为 $(\text{fun } x \mapsto b) a$ 和 b 在 β -转换的意义下是语法相等的。

下面是定理 `And_swap` 的另一种证明：

`theorem And_swap_braces :`

`$\forall a b : \text{Prop}, a \wedge b \rightarrow b \wedge a :=$`

`by`

`intro a b hab`

`apply And.intro`

• `exact And.right hab`

• `exact And.left hab`

该定理的陈述方式有所不同，将 a 和 b 作为 $\forall$ 量化变量，而不是定理的参数。从逻辑上讲，这是等价的，但在证明中我们必须在 `hab` 之外额外^{Intro}引入 a 和 b 。

另一个区别是在子证明前面使用了项目符号 $(\cdot)$ 。当我们面临两个或多个目标需要证明时，通常良好的风格是在每个子证明前面加上一个点。^{Tactic Combinator}**策略组合子** $\cdot$ 专注于第一个子目标；其后的策略必须证明该子目标。在我们的例子中，`apply And.intro` 策略创建了两个子目标： $\vdash b$ 和 $\vdash a$ 。

Juxtaposition

第三个区别是，我们现在通过**并置**，直接将 `And.right` 和 `And.left` 应用于^{Hypothesis}**假设** $a \wedge b$ ，分别获得 b 和 a ，而不是等待定理的前^{Backward Proof}作为新的子目标出现。这是在^{Forward}**逆向证明**中迈出的微小**正向**步骤。同样

的语法既可以用于^{Discharge}解除(即证明)一个假设,也可以用于^{Instantiate}实例化一个 $\forall$ 量词。这种方法的一个好处是,我们避免了可能令人困惑的`?left.a`元变量。

在下一个例子中,我们使用并置来实例化 $\forall$ 量词:

```
theorem f5_if (h :  $\forall n : \mathbb{N}, f\ n = n$ ) :  
  f 5 = 5 :=  
by exact h 5
```

如果 h 是定理 $\forall n, f\ n = n$,那么 $h\ 5$ 就是定理 $f\ 5 = 5$ 。

^{Disjunction}

析取($\vee$)的引入规则和消去规则如下:

`Or.inl` : $\forall b : \text{Prop}, ?a \rightarrow ?a \vee b$

`Or.inr` : $\forall b : \text{Prop}, ?a \rightarrow b \vee ?a$

`Or.elim` : $?a \vee ?b \rightarrow (?a \rightarrow ?c) \rightarrow (?b \rightarrow ?c) \rightarrow ?c$

`Or.inl` (「左侧引入」)和`Or.inr` (「右侧引入」)中的 $\forall$ 量词可以通过简单的^{Juxtaposition}并置,将定理名称应用于我们要实例化的值来直接实例化。因此,`Or.inl False`对应于定理 $?a \rightarrow ?a \vee \text{False}$ 。这就是^{Forward}**正向**风格。

或者,我们可以在形如 $\dots \vdash c \vee d$ 的目标上调用`apply Or.inl`。这会将定理中的 $?a$ 设为 c , $?b$ 设为 d 。新的子目标是 $\dots \vdash c$ 。这就是^{Backward}**逆向**风格。

`Or.inl`和`Or.inr`都是^{Unsafe}**不安全**的:如果您应用了两者中错误的一个,或者在证明中过早地应用了其中任何一个,您可能会得到一个不可证明的子目标。如果您考虑可证明的目标 $\vdash \text{True} \vee \text{False}$,就可以很容易地看到这一点:`apply Or.inr`会产生不可证明的子目标 $\vdash \text{False}$ 。

Or.elim 规则乍一看可能违反直觉。本质上，它指出如果我们有 $a \vee b$ ，那么为了证明任意的 c ，只需证明在 a 成立时 c 成立，以及在 b 成立时 c 成立即可。您可以将 $(?a \rightarrow ?c) \rightarrow (?b \rightarrow ?c) \rightarrow ?c$ 看作是一个巧妙的技巧，仅使用蕴含来表达析取的含义。

Equivalence

等价($\leftrightarrow$) 的引入规则和消去规则如下：

Iff.intro : $(?a \rightarrow ?b) \rightarrow (?b \rightarrow ?a) \rightarrow (?a \leftrightarrow ?b)$

Iff.mp : $(?a \leftrightarrow ?b) \rightarrow ?a \rightarrow ?b$

Iff.mpr : $(?a \leftrightarrow ?b) \rightarrow ?b \rightarrow ?a$

Existential Quantification

存在量化($\exists$) 的引入规则和消去规则如下：

Exists.intro : $\forall w, (?P w \rightarrow (\exists x, ?P x))$

Exists.elim : $(\exists x, ?P x) \rightarrow (\forall a, ?P a \rightarrow ?c) \rightarrow ?c$

Witness

$\exists$ 的引入规则可以用于为一个存在量词提供一个**证据**进行

Instantiate

实例化——证据是使量词的主体为真的值。例如：

```
theorem Exists_double_iden :
```

```
   $\exists n : \mathbb{N}, \text{double } n = n :=$ 
```

```
by
```

```
  apply Exists.intro 0
```

```
  rfl
```

Forward

同样地，我们以**正向**方式实例化一个 $\forall$ 量词：Exists.intro 0

Unsafe

是定理 $?P 0 \rightarrow (\exists x, ?P x)$ 。该规则是**不安全的**：为 x 选择错误的证体会导致不可证明的目标。例如，如果目标是 $\vdash \exists n, n > 5$ ，而我们选择 3 作为证体，最后会得到不可证明的子目标 $\vdash 3 > 5$ 。

$\exists$ 的消去规则让人联想到 $\vee$ 的消去规则。事实上，一种富有成效的思考量化 $\exists n, ?P n$ 的方式是，将其看作是一个可能^{Infinitary}无穷的析取 $?P 0 \vee ?P 1 \vee \dots$ 。类似地， $\forall n, ?P n$ 可以被看作是 $?P 0 \wedge ?P 1 \wedge \dots$ 。

对于真 (True)，只有一个引入规则：

True.intro : True

「真」不包含任何信息。如果它作为^{Hypothesis}假设出现，它是完全没用的，并且没有消去规则可以从中提取任何信息。下面第 3.8 节中描述的 clear 策略可以用来移除此类无用的假设。

对偶地，对于假 (False)，只有一个消去规则：

False.elim : False $\rightarrow$?a

无法证明「假」，但如果我们以某种方式从某处（例如从假设中）得到了它，那么我们可以推导出任何东西 (?a)。

事实上，^{Negation}否定 (Not) 是根据蕴含和「假」来定义的： $\neg a$ 是 $a \rightarrow$ False 的缩写。直观上，它们的含义相同。我们可以把「非 a」看作是「a 会导致荒谬的事情（因此非 a）」。

Lean 的逻辑是^{Classical}经典的，支持 ^{Law of Excluded Middle}排中律 和 ^{Proof by Contradiction}反证法：

Classical.em : $\forall a : \text{Prop}, a \vee \neg a$

Classical.byContradiction : $(\neg ?a \rightarrow \text{False}) \rightarrow ?a$

蕴含 ($\rightarrow$) 和^{Universal Quantification}全称量化 ($\forall$) 就像是谚语中那种^{dogs that did not bark}「不叫的狗」。它们没有引入规则或消去规则。相反，对于这两者，intro 策略就是引入原理，而^{Application}应用 (如 λ -演算中那样) 就是消去原理。例如，给定定理 $hab : a \rightarrow b$ 和 $ha : a$ ，应用 $hab ha$ 就是一个陈述 b 的定理。

为了证明涉及连结词和量词的逻辑谜题，我们提倡一种「盲目」的、「电子游戏」式的推理风格，它主要依赖于 `intro` 和 `apply` 等基本策略。以下是一些通常奏效的策略：

- 如果目标的目的是一个蕴含式 $P \rightarrow Q$ ，调用 `intro hP` 将 P 移动到你的假设中： $\dots, hP : P \vdash Q$ 。
- 如果目标的目的是一个全称量化 $\forall x : \sigma, Q$ ，调用 `intro x` 将 x 移动到局部语境中： $\dots, x : \sigma \vdash Q$ 。
- 寻找一个结论与目标的形状相同（可能包含可以匹配的变量）的定理或假设，并对其调用 `apply`。例如，如果目标的目的是 Q ，而你有一个形如 $hPQ : P \rightarrow Q$ 的定理或假设，请尝试 `apply hPQ`。
- 一个被否定的目标 $\vdash \neg P$ 在计算上等价于 $\vdash P \rightarrow \text{False}$ ，因此你可以调用 `intro hP` 来产生子目标 $hP : P \vdash \text{False}$ 。通过调用 `rw [Not]`（在第 3.5 节中描述）来展开否定的定义通常是一个好策略。
- 有时你可以通过输入 `apply False.elim` 将目标替换为 `False` 来取得进展。作为下一步，你通常会 `apply` 一个形如 $P \rightarrow \text{False}$ 或 $\neg P$ 的定理或假设。
- 当你面临多个选择时（例如在 `Or.inl` 和 `Or.inr` 之间选择），请记住你所做的选择，并在遇到 ^{Dead End}死胡同或感觉没有进展时进行 ^{Backtrack}回溯。
- 如果你怀疑自己可能遇到了死胡同，请检查在给定的前提下目标是否确实是可证明的。即使你最初陈述的是一个可证明的定理，当前的目标也可能是不可证明的（例如，如果你应用了不安全的规则）。

3.4 关于相等的推理

Equality

相等(=) 也是一个基本的逻辑常量。它的特征由以下引入规则和消去规则给出：

```
Eq.refl : ∀a, a = a
Eq.symm : ?a = ?b → ?b = ?a
Eq.trans : ?a = ?b → ?b = ?c → ?a = ?c
Eq.subst : ?a = ?b → ?P ?a → ?P ?b
```

Equivalence Relation

前三个定理是指定 = 为**等价关系**的引入规则。第四个定理是一个消去规则，它允许我们在任意语境（由元变量 ?P 表示）中进行等量替换。

下面的例子展示了其中一些规则的应用。我们应用 Eq.trans 和 Eq.symm，利用等式 $a = b$ 和 $c = b$ 来证明 $a = c$ ：

```
theorem Eq_trans_symm {α : Type} (a b c : α)
  (hab : a = b) (hcb : c = b) :
  a = c :=
by
  apply Eq.trans
  • exact hab
  • apply Eq.symm
    exact hcb
```

由于这种重写操作非常常见，Lean 提供了一个 rw 策略来实现相同的结果。如果适用，该策略还会自动应用 rfl：

```
theorem Eq_trans_symm_rw {α : Type} (a b c : α)
  (hab : a = b) (hcb : c = b) :
```



```

a = c :=
by
  rw [hab]
  rw [hcb]

```

关于解析的说明：相等的结合优先级高于逻辑连结词。因此， $a = b \wedge c = d$ 被解读为 $(a = b) \wedge (c = d)$ 。

3.5 重写策略

重写策略 `rw` 及其相关的 `simp` 进行等量替换。它们将等式作为自左向右的重写规则，将出现的左侧项替换为右侧项。

默认情况下，它们在目标的目的上操作，但也可以通过 `at` 关键字来重写指定的假设：

```

at h1 ... hn  重写指定的假设
at *           重写所有假设和目标

```

rw

```

rw [定理或常量1, ..., 定理或常量n]
[at 位置]

```

`rw` 策略使用一个或多个等式作为自左向右的重写规则来重写目标。它会搜索与第一个等式左侧匹配的第一个子项；一旦找到，该子项的所有出现都会被替换为右侧项。如果等式包含变量，则会根据需要进行实例化。要反向使用定理（即作为自右向左的重写规则），请在定理名称前加上一个短左箭头（ $\leftarrow$ ）。如果指定了多个等式，它们将依次被应用。

因此,给定定理 $hg : \forall x, g\ x = f\ x$ 和目标 $\vdash h\ (f\ a)\ (g\ b)\ (g\ c)$, 策略 $rw\ [hg]$ 会产生子目标 $\vdash h\ (f\ a)\ (f\ b)\ (g\ c)$, 而 $rw\ [\leftarrow hg]$ 则产生子目标 $\vdash h\ (g\ a)\ (g\ b)\ (g\ c)$ 。

除了定理之外,我们还可以指定一个常数的名称。这将尝试使用该常数的定义等式之一作为重写规则。

simp

`simp [at 位置]`

`simp` 策略穷尽地使用一组标准的重写规则 (称为 ^{Simp Set}**simp 集合**) 来重写目标。`simp` 集合中的每个等式都用作自左向右的重写规则。`simp` 集合包含关于预定义符号 (例如算术和列表运算符) 的各种规则, 并且可以通过在适当的定理上添加 `@[simp]` 属性来扩展。

`simp [定理或常量1, ..., 定理或常量n]
[at 位置]`

对于上述 `simp` 变体, 指定的定理会被临时添加到 `simp` 集合中。在定理列表中, 星号 (*) 可以用来代表所有假设。定理名称前的减号 (-) 会临时将该定理从 `simp` 集合中移除。一个既能简化假设又能利用结果简化目标的目的的强大命令是 `simp [*] at *`。

给定定理 $hg : \forall x, g\ x = f\ x$ 和目标 $\vdash h\ (f\ a)\ (g\ b)\ (g\ c)$, 策略 `simp [hg]` 产生子目标 $\vdash h\ (f\ a)\ (f\ b)\ (f\ c)$, 其中 $g\ b$ 和 $g\ c$ 都已被重写。除了定理之外, 我们还可以指定常数的名称。这会临时将常数的定义等式添加到 `simp` 集合中。

说到这里, 你可能会想, 「那么 `simp` 到底做了什么呢?」当然, 你可以去研究源代码或查阅科学文献。但这可能不是对你时间最有效的

利用。事实上，即使是证明助手的专家用户也并不完全理解他们每天使用的策略的行为。最成功的用户会采取一种轻松、随性的态度，依次尝试各种策略，并研究出现的子目标（如果有的话），看看自己是否走在正确的道路上。

随着你不断地使用 `simp` 和其他策略，你会对它们擅长处理什么样的目标产生一些直觉。这是交互式定理证明只能通过实践来学习的众多原因之一。通常，你不会确切地理解 Lean 做了什么——为什么一个策略成功了，或者失败了。定理证明有时会非常令人沮丧。

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

《银河系漫游指南》封面上的那些醒目而友好的大字所给出的建议在这里同样适用：**不要恐慌。**

DON'T PANIC

3.6 数学归纳法证明

`induction` 归纳策略对一个归纳类型的值执行结构归纳。

Structural induction

结构归纳意味着归纳遵循归纳类型的结构。对于由 `Nat.zero` 和 `Nat.succ` 构造的自然数，结构归纳对应于标准的数学归纳法：要证明 $p\ n$ ，只需证明 $p\ 0$ 和 $\forall k, p\ k \rightarrow p\ (k + 1)$ 。借助 `induction`，我们可以推理 2.2 一节中通过递归定义的加法和乘法运算。

加法是通过对其第二个参数进行递归定义的。我们将证明两个定理，`add_zero` 和 `add_succ`，它们为我们提供了在**第一个**参数上递归的替代等式。我们从 `add_zero` 开始：

```
theorem add_zero (n : ℕ) :
  add 0 n = n :=
by
  induction n with
  | zero      => rfl
```

```
| succ n' ih => simp [add, ih]
```

Induction

归纳策略后面跟着两个由它们对应的构造子标识的子证明。此外，任何特定于子证明的变量或假设都可以明确地在构造子名称之后命名。

第一个情况，标记为 `zero`，对应于基本情况 $\vdash \text{add } 0 \ 0 = 0$ 。第二个情况，标记为 `succ`，对应于归纳步骤

```
n' : ℕ, ih : add 0 n' = n' ⊢ add 0 (Nat.succ n') = Nat.succ n'
```

`succ` 后面指定的名称 `n'` 和 `ih` 分别是我们给 `Nat.succ` 的参数和归纳假设所起的名称。用其他名称也可以，但通常将归纳假设称为 `ih`。

我们可以继续通过结构归纳证明定理：

```
theorem add_succ (m n : ℕ) :
  add (Nat.succ m) n = Nat.succ (add m n) :=
by
  induction n with
  | zero      => rfl
  | succ n' ih => simp [add, ih]
```

```
theorem add_comm (m n : ℕ) :
  add m n = add n m :=
by
  induction n with
  | zero      => simp [add, add_zero]
  | succ n' ih => simp [add, add_succ, ih]
```

```

theorem add_assoc (l m n : ℕ) :
  add (add l m) n = add l (add m n) :=
by
  induction n with
  | zero      => rfl
  | succ n' ih => simp [add, ih]

```

一旦我们证明了一个二元运算满足交换律和结合律，就应该让 Lean 的自动化机制，尤其是 `ac_rfl` 知道这一点。下面的命令即为 `add` 实现了这一点：

```

instance Associative_add : Std.Associative add :=
  { assoc := add_assoc }

instance Commutative_add : Std.Commutative add :=
  { comm := add_comm }

```

（instance 机制将在第 5 章讲解。）下面的例子使用 `ac_rfl` 策略，在 `add` 的结合律与交换律意义下进行推理：

```

theorem mul_add (l m n : ℕ) :
  mul l (add m n) = add (mul l m) (mul l n) :=
by
  induction n with
  | zero      => rfl
  | succ n' ih =>
    simp [add, mul, ih]
    ac_rfl

```

下面给出一些关于如何使用数学归纳法进行证明的提示：

- 按照目标中出现的某个函数的定义结构，来进行归纳证明，通常是有益的。特别地，如果一个函数是通过对其第 n 个参数进行递归来定义的，那么对该参数进行归纳通常是合理的。
- 如果归纳的基本情况难以证明，这通常表明选错了变量，或者需要先证明一些辅助引理。

3.7 归纳策略

我们已经在上面看到了 `induction` 策略的实际用法。为方便查阅，下面给出它的完整语法。一般而言，本指南正文中介绍的每一种策略，都会在名为「X 策略」的小节中附带此类语法描述。

induction

```
induction 项 [with
| 构造子1 名字1 => 策略1
  :
| 构造子n 名字n => 策略n]
```

`induction` 策略对指定项执行结构归纳。这会生成与该项类型定义中构造子数量相同的子目标。在对应递归构造子（如 `Nat.succ` 或 `List.cons`）的子目标中，归纳假设将作为可用假设出现。可选的名字 `名字1`、...和 `名字n` 用于命名生成的变量或假设。

3.8 清理策略

下面这些策略有助于简化证明目标。目前我们尚未用到它们，但在探索证明思路的过程中，它们会很有帮助。

clear

`clear` 变量或假设 $_1 \dots$
变量或假设 $_n$

只要指定的变量和假设没有在目标的其他任何地方使用，`clear` 就会移除它们。

rename

`rename` 变量的类型或假设的命题 $\Rightarrow$
新名字

`rename` 策略会修改变量或假设的名字。

3.9 新引入的 Lean 构造总结

属性

`@[simp]` 将定理添加到 `simp` 集

证明命令

`by` 开始一个策略式的证明

策略

<code>ac_refl</code>	证明 $l = r$ 满足交换律和结合律
<code>apply</code>	将目标的目的与定理的结论进行匹配
<code>assumption</code>	使用假设证明目标
<code>clear</code>	从目标中移除变量或假设
<code>exact</code>	使用指定的定理证明目标
<code>induction</code>	对归纳类型的变量进行结构归纳
<code>intro</code>	将 $\forall$ -量化的变量移入到目标的假设中
<code>rename</code>	重命名变量或假设
<code>refl</code>	证明 $l = r$ 计算等价
<code>rw</code>	使用给定的定理作为重写规则重写一次
<code>simp</code>	使用一组预先注册的重写规则穷举重写
<code>sorry</code>	表示缺少证明

策略组合子

- 专注于第一个子目标；需要证明该子目标。

第四章

正向证明

策略证明是逆向进行的。它们从目标开始，将其归约到已有的定理和假设。通常，以正向方式进行证明也是合理的：从已有的定理和假设出发，逐步向我们的目标推进。

Structured Proofs

结构化证明就是一种支持这种推理方式的风格。策略证明往往易于编写但难于阅读。大多数用户会结合这两种风格，根据具体情况使用最合适的一种。结构化证明较高的可读性使其深受某些用户的喜爱。

Proof Terms

结构化证明是撒在 Lean **证明项**之上的一层语法糖。它们使用 `assume`、`have`、`let` 和 `show` 等关键字来构建，模仿了纸笔形式的证明。所有 Lean 的证明，无论是策略证明还是结构化证明，在系统内部都会被归约成证明项。在第 3 章中，我们已经看到了一些示例：给定假设 $ha : a$ 和 $hab : a \rightarrow b$ ，项 $hab\ ha$ 即是命题 b 的证明项，因此我们可以写成 $hab\ ha : b$ 。定理和假设的名称（例如 ha 和 hab ）也是证明项。沿着这一思路继续，给定 $hbc : b \rightarrow c$ ，我们可以为命题 c 构造证明项 $hbc\ (hab\ ha)$ 。我们可以将 hab 视为一个函数，它

能将 a 的证明转换为 b 的证明，对于 hbc 也同理。

结构化证明是 Lean 中的默认方式。它们可以在 ^{Tactic Mode}策略模式之外使用。要进入策略模式，我们必须使用 `by` 命令。

此处涵盖的概念在 ^{Theorem Proving in Lean 4}**Lean 4 定理证明**[11] 的第 2 至 4 章中有更详细的描述。Nederpelt 和 Geuvers 的教科书 [18] 是另一个有用的参考资料。

4.1 结构化证明

作为第一个例子，考虑以下结构化证明：

```
theorem fst_of_two_props :
  ∀ a b : Prop, a → b → a :=
fix a b : Prop
assume ha : a
assume hb : b
show a from
  ha
```

每个由 ^{Quantifier} $\forall$ 量词绑定的变量以及 ^{Implication}蕴涵的每个假设，都在证明中通过使用 `fix` 和 `assume` 命令显式地引入。可以同时引入多个变量。我们经常会省略变量的类型，特别是当它们可以从名称中猜出时；然而，我们总是会写出完整的 ^{Proposition}命题，并且每行放置一个，以提高可读性——^{Structured Style}毕竟，这是结构化风格的主要潜在优势之一。结尾处的 `show ... from` 命令为了可读性重复了要证明的命题，并在关键字 `from` 之后给出证明。此时的 ^{Goal}目标是 $a b : \text{Prop}, ha : a, hb : b \vdash a$ 。

非正式地，我们可以将证明写为如下形式：

固定一些命题 a 和 b 。

假设 $(ha) a$ 且 $(hb) b$ 为真。

我们必须证明 a 。这根据 ha 平凡地得出。

□

一些作者会在「命题」之前插入诸如「^{Arbitrary but Fixed}任意但固定」之类的限定词，或者他们会写「令 a 和 b 是某些命题」。所有这些变体都是等价的。此外，我们也可以用「QED」来代替「□」以结束证明。

上述 Lean 证明是非典型的，因为目标的目的出现在^{Hypothesis}假设之中。通常，我们必须执行一些中间推理步骤，其形式基本上是「由某某得到某某」。在 Lean 中，每个中间步骤都采用 `have` 命令的形式，如下例所示：

```
theorem prop_comp (a b c : Prop) (hab : a → b) (hbc : b
  → c) :
  a → c :=
  assume ha : a
  have hb : b :=
    hab ha
  have hc : c :=
    hbc hb
  show c from
    hc
```

非正式地：

假设 $(ha) a$ 为真。

由 ha 和 hab ，我们得到 $(hb) b$ 。

由 hb 和 hbc ，我们得到 $(hc) c$ 。

我们必须证明 c 。这根据 hc 平凡地得出。

□

Forward Proof

注意这是一个**正向证明**：它从假设 a 开始，逐个定理地向目标定理 c 推进。^{Modus Ponens}**肯定前件**（「从 a 和 $a \rightarrow b$ 推导出 b 」）通过简单的并置来表达（例如 $\text{hab } ha$ ）。

一般而言，`fix-assume-show` 骨架重复了定理的陈述。我们经常会根据目标中的绑定变量来命名固定变量，正如我们在这里所做的那样，但这并不是强制性的。此外，^{Shadowing}避免**遮蔽**已有变量是一个良好的实践。在最后一个 `fix` 或 `assume` 与 `show` 之间，我们可以根据需要的论证详细程度，放入任意数量的 `have` 命令。细节可以增加可读性，但提供过多细节可能会令读者难以忍受。

`have` 命令的语法与 `theorem` 相似，但它出现在结构化证明之中。我们也可以将 `have` 视为一个定义。在 `have hb : b := hab ha` 中，右侧的 $\text{hab } ha$ 是 b 的证明项，而左侧的 hb 被定义为该证明项的同义词。从此以后， hb 和 $\text{hab } ha$ 即可互换使用。由于 hb 和 hc 只被使用了一次，且它们的证明非常简短，专家们往往倾向于将它们^{Inline}**内联**，把 hc 替换为 $hbc \text{ } hb$ ，然后把 hb 替换为 $\text{hab } ha$ ，从而得到：

```
theorem prop_comp_inline (a b c : Prop) (hab : a → b)
  (hbc : b → c) :
  a → c :=
  assume ha : a
  show c from
    hbc (hab ha)
```

一个典型的结构化证明具有如下的 `fix-assume-have-show` 格式：

```
theorem hr :
  ∀(c1 : σ1) ... (c1 : σ1), P1 → ... → Pm → R :=
  fix (c1 : σ1) ... (c1 : σ1)
```

```

assume h1 : P1
  ⋮
assume hm : Pm
have k1 : Q1 := ...
  ⋮
have kn : Qn := ...
show R from ...

```

4.2 结构化构造

上一节介绍了用于编写结构化证明的主要命令：fix、assume、have 和 show。现在我们更系统地回顾结构化证明的各组成部分。

定理或假设

除了 sorry 之外，最简单的结构化证明是定理或假设的名称。如果我们有：

```

theorem two_add_two_Eq_four :
  2 + 2 = 4 :=
by ...

```

那么在此之后，定理名称 two_add_two_Eq_four 即可被用作 $2 + 2 = 4$ 的证明。例如：

```

theorem this_time_with_feeling :
  2 + 2 = 4 :=
two_add_two_Eq_four

```

我们可以将参数传递给定理，以^{Instantiate}实例化 $\forall$ 量词并^{Discharge}解除假设。假设定理 `add_comm (m n :  $\mathbb{N}$ ) : add m n = add n m` 可用，并且我们想要证明它的^{Instance}实例 `add 0 n = add n 0`。这可以通过使用定理名称和两个参数来巧妙地完成：

```
theorem add_comm_zero_left (n :  $\mathbb{N}$ ) :
  add 0 n = add n 0 :=
  add_comm 0 n
```

这等价于策略证明 `by exact add_comm 0 n`，但更为简洁。`exact` 策略可以被看作是 `by` 的逆操作。为何要进入策略模式又立刻离开它呢？

与 `exact` 和 `apply` 一样，定理或假设的陈述会在计算等价的意义下与当前目标进行匹配。这提供了一些灵活性。

fix

```
fix names : type
```

`fix` 命令将由 $\forall$ 绑定的量化变量从目标的目的移动到^{Local Context}局部语境。它是 `intro` 策略的结构化版本。

请注意，Lean 中用于固定变量的标准策略是 `fun`。我们倾向于使用由 `LoVeLib` 提供的 `fix`，作为一个更具可读性的替代方案。我们将把 `fun` 保留用于指定匿名函数。

assume

```
assume name : proposition
```

`assume` 命令将最前面的假设从目标的目的移动到局部语境中。它可以被看作是 `intro` 策略的结构化版本。

请注意，Lean 中用于陈述假设的标准策略是 `fun`。我们倾向于使用由 `LoVeLib` 提供的 `assume`，作为一个更具可读性的替代方案。我们将把 `fun` 保留用于指定匿名函数。

have

`have` 名称 : 命题 :=
证明

`have` 命令允许我们陈述并证明一个中间定理，该定理可以引用之前由 `fix`、`assume` 和 `have` 引入的名称。证明过程可以是 ^{Tactical}策略式的，也可以是结构化的。通常，我们倾向于使用结构化证明来勾勒主要论证过程，而在证明子目标或无关紧要的中间步骤时则求助于策略式证明。

当我们将参数传递给定理名称时，会出现另一种混合情况。例如，给定 `hab : a → b` 和 `ha : a`，策略 `exact hab ha` 将证明目标 $\vdash b$ 。在这里，`hab ha` 是一个嵌套在策略内部的证明项。

let

`let` 名称 [: 类型] := 项

`let` 命令引入一个新的 ^{Local Definition}局部定义。它可以用于为证明后续部分多次出现的复杂对象命名。它与 `have` 类似，但它是为 ^{Computable Data}可计算数据而不是证明设计的。展开或引入一个 `let` 对应于 ^{ζ -conversion} ζ -变换(第 3.2 节)。

构造「let 名称 [: 类型] := 项」之后必须跟随换行符或分号 (;)。

show

show 命题 from
证明

show 命令允许我们重复要证明的目标，这可以起到文档的作用。它还允许我们在计算等价的意义下改写目标。如果我们不想重复目标且不需要改写它，可以直接写 证明，而不必使用「show 命题 from 证明」的语法。证明可以是策略式的，也可以是结构化的。

4.3 关于联结词和量词的正向推理

以正向方式对 Logical Connectives **逻辑联结词** 和 Quantifier **量词** 进行推理，使用的是与策略模式 Introduction and Elimination Rules (第 3.3 节) 相同的 **引入和消去规则**。通过几个例子可以初步体会其风格。让我们从 Conjunction **合取** 开始：

```
theorem And_swap (a b : Prop) :
  a ∧ b → b ∧ a :=
  assume hab : a ∧ b
  have ha : a :=
    And.left hab
  have hb : b :=
    And.right hab
  show b ∧ a from
    And.intro hb ha
```


即便是不了解 `And.left` 等含义的读者，也能理解我们是从 $a \wedge b$ 中提取出 a 和 b ，然后将它们重新组合为 $b \wedge a$ 。数学家们理解这一证明可能比理解其对应的策略证明要容易得多：

```
theorem And_swap_tactical (a b : Prop) :
  a ∧ b → b ∧ a :=
by
  intro hab
  apply And.intro
  apply And.right
  exact hab
  apply And.left
  exact hab
```

一般来说，逆向证明更容易「不假思索地」推导出来，而且证明助手提供的大多数自动化功能也是逆向工作的。这很有道理：假设你是在调查谋杀案的马普尔小姐或赫尔克里·波洛。逆向调查会从犯罪现场开始，尝试提取线索，将少数嫌疑人与犯罪联系起来。相比之下，正向调查可能会从询问多达 80 亿人开始，以确定他们是否有不在场证明。哪种方法更有可能成功？

One-Point Rules

接下来的例子涉及到**单点规则**。在绑定变量实际上只能取一个值时，这些定理可以用来消去量词。例如，命题 $\forall n, n = 666 \rightarrow \text{beast} \geq n$ 可以简化为 $\text{beast} \geq 666$ 。下面的定理证明了这种简化的合理性：

```
theorem Forall.one_point {α : Type} (t : α) (P : α →
  Prop) :
  (∀x, x = t → P x) ↔ P t :=
Iff.intro
  (assume h1 : ∀x, x = t → P x
```

```

show P t from
  by
    apply hall t
    rfl)
(assume hp : P t
  fix x :  $\alpha$ 
  assume heq : x = t
  show P x from
    by
      rw [heq]
      exact hp)

```

证明过程看起来可能有些令人生畏，但其实并不难。关键在于一步步来。起初，我们观察到目标是一个^{Equivalence}**等价式**，于是我们写下：

```
Iff.intro ( _ ) ( _ )
```

其中 `Iff.intro` 是 $\leftrightarrow$ 的引入规则（第 3.3 节）。

^{Placeholders}

两个**占位符**对于使证明格式良好非常重要。我们使用圆括号是因为我们强烈怀疑子证明是非平凡的。由于证明基本上就是项，也就是程序，我们在第 1.4 节给出的建议在此同样适用，只需作相应调整 (*mutatis mutandis*):

关键在于，`proof` 应始终保持语法正确。我们在 Visual Studio Code 中唯一应该看到的红色下划线应该出现在占位符下方。一般来说，开发 `proof` 的一个好的原则是，从可以编译的 `proof` 开始，进行尽可能小的更改，以获得新的可以编译的 `proof`，并重复此过程，直到 `proof` 完成。

^{Subgoal}

将鼠标悬停在第一个占位符上，会显示对应的**子目标**。我们可

以看到 Lean 期望得到 $\vdash (\forall x, x = t \rightarrow P x) \rightarrow P t$ 的证明，于是我们提供了一个合适的 ^{Skeleton} **骨架**。蕴涵的结构化证明由 `assume` 后跟 `show` 组成：

```
Iff.intro
  (assume hall :  $\forall x, x = t \rightarrow P x$ 
    show P t from
      _)
  (_)
```

剩余的每一个占位符都可以用结构化证明或策略证明来替代。为了消除第一个占位符，我们进入策略模式，并将假设 $\forall x, x = t \rightarrow P x$ ^{Instance} 的 **实例** $t = t \rightarrow P t$ 应用于目标 $\vdash P t$ 。这留下了 ^{Proof Obligation} **证明义务** $t = t$ ，我们可以使用 `rfl` 策略来完成它：

```
Iff.intro
  (assume hall :  $\forall x, x = t \rightarrow P x$ 
    show P t from
      by
        apply hall t
        rfl))
  (_)
```

第二个占位符代表 $\vdash P t \rightarrow \forall x, x = t \rightarrow P x$ 。为了消除它，我们根据第一个蕴涵的假设编写 `assume`，为 $\forall$ 编写 `fix`，为第二个蕴涵的假设编写 `assume`，并为结论编写 `show`：

```
(assume hp : P t
  fix x :  $\alpha$ 
  assume heq : x = t
  show P x from
```

_)

show 的证明是策略式的：我们将 $\vdash P\ x$ 中的 x 重写为 t ，得到 $\vdash P\ t$ ，这与假设 hp 相符：

```
(assume hp : P t
  fix x :  $\alpha$ 
  assume heq : x = t
  show P x from
    by
      rw [heq]
      exact hp)
```

让我们检查一下单点规则在我们的引导示例上是否真的有效：

```
theorem beast_666 (beast :  $\mathbb{N}$ ) :
  ( $\forall n, n = 666 \rightarrow \text{beast} \geq n$ )  $\leftrightarrow$   $\text{beast} \geq 666 :=$ 
  Forall.one_point _ _
```

它确实有效。除了 `Forall.one_point _ _`，我们也可以写成 `Forall.one_point 666 (fun m  $\mapsto$   $\text{beast} \geq m$ )`。

最后， $\exists$ 的单点规则演示了如何在结构化证明中使用 $\exists$ 的引入和消去规则：

```
theorem Exists.one_point { $\alpha$  : Type} (t :  $\alpha$ ) (P :  $\alpha \rightarrow$ 
  Prop) :
  ( $\exists x : \alpha, x = t \wedge P\ x$ )  $\leftrightarrow$   $P\ t :=$ 
  Iff.intro
  (assume hex :  $\exists x, x = t \wedge P\ x$ 
    show P t from
      Exists.elim hex
      (fix x :  $\alpha$ 
```

```

    assume hand : x = t ∧ P x
    have hxt : x = t :=
      And.left hand
    have hpx : P x :=
      And.right hand
    show P t from
      by
        rw [←hxt]
        exact hpx))
  (assume hp : P t
    show ∃x : α, x = t ∧ P x from
      Exists.intro t
        (have tt : t = t :=
          by rfl
            show t = t ∧ P t from
              And.intro tt hp))

```

虽然证明看起来可能有些复杂，但它的开发过程基本上是不假思索的，使用了与 $\forall$ 单点规则证明相同的步骤。

首先，我们使用 $\leftrightarrow$ 的引入规则：

```
Iff.intro ( _ ) ( _ )
```

对于第一个占位符，我们需要在假设 $\exists x : \alpha, x = t \wedge P x$ 下提供 $P t$ 的证明。因此，我们将证明骨架展开为：

```

Iff.intro
  (assume hex : ∃x : α, x = t ∧ P x
    show P t from
      _ )
  ( _ )

```

此时，我们想要从假设 hex 中提取 x 的^{Witness}见证。为了达到这个目的，我们使用 $\exists$ 的消去规则：

```
Iff.intro
  (assume hex :  $\exists x : \alpha, x = t \wedge P x$ 
   show P t from
     Exists.elim hex (_))
  (_)
```

第一个占位符需要子目标 $\vdash \forall x, x = t \wedge P x \rightarrow P t$ 的证明。我们先把它勾勒出来：

```
Iff.intro
  (assume hex :  $\exists x : \alpha, x = t \wedge P x$ 
   show P t from
     Exists.elim hex
       (fix x :  $\alpha$ 
        assume hand :  $x = t \wedge P x$ 
        show P t from
          _))
  (_)
```

请注意子证明是如何镜像子目标的：fix 对应 $\forall$ ，assume 对应 $\rightarrow$ 的假设，而 show 对应 $\rightarrow$ 的结论。现在我们可以访问见证 x 及其特征属性 $x = t \wedge P x$ 。

接下来，我们使用 have 命令和 $\wedge$ 的消去规则 (And.left 和 And.right) 提取 $x = t \wedge P x$ 的两个^{Conjuncts}合取项：

```
Iff.intro
  (assume hex :  $\exists x : \alpha, x = t \wedge P x$ 
   show P t from
```

```

Exists.elim hex
  (fix x :  $\alpha$ 
    assume hand :  $x = t \wedge P\ x$ 
    have hxt :  $x = t$  :=
      And.left hand
    have hpx :  $P\ x$  :=
      And.right hand
    show  $P\ t$  from
      _))
  (_))

```

现在我们可以尝试证明 $P\ t$ 。我们将 t 重写为 x ，并应用假设 $P\ x$ ：

```

Iff.intro
  (assume hex :  $\exists x : \alpha, x = t \wedge P\ x$ 
    show  $P\ t$  from
      Exists.elim hex
        (fix x :  $\alpha$ 
          assume hand :  $x = t \wedge P\ x$ 
          have hxt :  $x = t$  :=
            And.left hand
          have hpx :  $P\ x$  :=
            And.right hand
          show  $P\ t$  from
            by
              rw [←hxt]
              exact hpx))
  (_))

```

对于剩余的占位符，我们首先根据子目标 $\vdash P\ t \rightarrow \exists x : \alpha, x = t \wedge P\ x$ 提供一个证明骨架：

```
(assume hp : P t
 show  $\exists x : \alpha, x = t \wedge P\ x$  from
  _)
```

然后我们使用 $\exists$ 的引入规则提供见证 t ：

```
(assume hp : P t
 show  $\exists x : \alpha, x = t \wedge P\ x$  from
  Exists.intro t (_))
```

接下来是更多的样板代码：

```
(assume hp : P t
 show  $\exists x : \alpha, x = t \wedge P\ x$  from
  Exists.intro t
    (show  $t = t \wedge P\ t$  from
      _))
```

最后的合取项 $t = t \wedge P\ t$ 很容易证明：其左侧通过^{Reflexivity}自反性得出，而右侧仅仅是假设 hp 。最后，我们得到：

```
(assume hp : P t
 show  $\exists x : \alpha, x = t \wedge P\ x$  from
  Exists.intro t
    (have tt :  $t = t$  :=
      by rfl
      show  $t = t \wedge P\ t$  from
        And.intro tt hp))
```


为了开发上述结构化证明，我们使用了与展示类型的^{Inhabitant}居留元（第 1.4 节）时大致相同的步骤，将函数箭头理解为蕴涵。这两个步骤之间的相似性并非巧合，正如我们将在第 4.7 节中看到的那样。

4.4 计算式证明

在非正式数学中，我们经常将证明表示为等式、不等式或等价式^{Transitive Chain}的传递链（例如 $a = b = c$ 、 $a \geq b \geq c$ 或 $a \leftrightarrow b \leftrightarrow c$ ）。在 Lean 中，此类^{Calculational Proofs}计算式证明由 `calc` 命令提供支持，该命令提供了一种轻量级语法，并负责为等式及算术比较运算符等^{Preregistered Relations Transitivity Theorems}预注册关系应用传递性定理。

其通用语法如下：

`calc`

```
项0 运算符1 项1 :=
  证明1
_ 运算符2 项2 :=
  证明2
  :
_ 运算符n 项n :=
  证明n
```

下划线（`_`）是语法的一部分。每个 证明_{*i*} 证明了陈述 项_{*i-1*} 运算符_{*i*} 项_{*i*}。运算符_{*i*} 不必完全相同，但它们必须彼此^{Compatible}兼容。例如，`=`、`<` 和 `≤` 是兼容的，而 `>` 和 `<` 则不兼容。

下面是一个简单的例子：

```
theorem two_mul_example (m n : ℕ) :
  2 * m + n = m + n + m :=
```

```
calc
  2 * m + n = m + m + n :=
    by rw [Nat.two_mul]
  _ = m + n + m :=
    by ac_rfl
```

数学家们（假设他们愿意为这样一个平凡的结论提供证明）可能会将上述证明大致写成如下形式：

$$\begin{aligned}
 2 * m + n &= (m + m) + n && \text{(因为 } 2 * m = m + m \text{)} \\
 &= m + n + m && \text{(通过 } + \text{ 的} \text{结合律和交换律})
 \end{aligned}$$

□

在 Lean 证明中，下划线代表项 $(m + m) + n$ ，如果我们不使用 `calc` 来编写证明，我们就不得不重复写出该项：

```
theorem two_mul_example_have (m n : ℕ) :
  2 * m + n = m + n + m :=
  have hmul : 2 * m + n = m + m + n :=
    by rw [Nat.two_mul]
  have hcomm : m + m + n = m + n + m :=
    by ac_rfl
  show _ from
    Eq.trans hmul hcomm
```

请注意，使用 `have` 还需要我们显式地调用 `Eq.trans`，并为这两个中间步骤命名。

4.5 使用策略进行正向推理

许多用户更喜欢^{Tactic Mode}**策略模式**而非结构化证明。但即使在策略模式下，以正向方式进行推理、混合正向和逆向推理步骤也是非常有用的。结构化证明命令 `have`、`let` 和 `calc` 也可以作为策略使用，这使得上述操作成为可能。

下面的例子在一个我们已经见过好多次的定理上演示了 `have` 和 `let` 策略：

```
theorem prop_comp_tactical (a b c : Prop) (hab : a → b)
  (hbc : b → c) :
  a → c :=
by
  intro ha
  have hb : b :=
    hab ha
  let c' := c
  have hc : c' :=
    hbc hb
  exact hc
```

have

`have 名称 : 命题 :=`
 证明

`have` 策略允许我们在策略模式下陈述并证明一个中间定理。之后，该定理在^{Goal State}**目标状态**中可用作一个假设。

let

`let` 名称 $[: \text{类型}] := \text{项}$

`let` 策略允许我们在策略模式下引入一个局部定义。之后，所定义的符号及其定义在目标状态中可用。

calc

`calc`

```
项0 运算符1 项1 :=
  证明1
_ 运算符2 项2 :=
  证明2
  ⋮
_ 运算符n 项n :=
  证明n
```

`calc` 策略允许我们在策略模式下进入计算式证明（第 4.4 节）。该策略与同名的结构化证明命令具有相同的语法。我们可以将作为策略的 `calc ...` 看作是作为上述结构化证明命令的 `apply (exact calc ...)` 的别名。

4.6 依值类型

Dependent Type Dependent Type Theory

依值类型 是 **依值类型论** 这一系列逻辑系统的定义性特征。

虽然你可能不熟悉这个术语，但你很可能以某种形式熟悉这个概念。

考虑一个函数 `pick`，它接受一个^{Natural Number}自然数 n （即来自 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 的一个值），并返回一个介于 0 和 n 之间的自然数。直观上，`pick n` 的类型应该是 $\{i : \mathbb{N} \mid i \leq n\}$ （即由所有满足 $i \leq n$ 的自然数组成的类型）。在 Lean 中，这个类型写为 $\{i : \mathbb{N} \mid i \leq n\}$ 。这就是 `pick n` 的类型。具有数学背景的读者可能会倾向于将 `pick` 看作一个由 $\mathbb{N}$ ^{Index}索引的 ^{Indexed Family of Terms}索引项族：

$$(\text{pick } n : \{i : \mathbb{N} \mid i \leq n\})_{n:\mathbb{N}}$$

其中每个项的类型都依赖于索引——例如，`pick 5 : {i : ℕ // i ≤ 5}`。但是 `pick` 本身的类型是什么呢？我们希望表达 `pick` 是一个函数，它接受一个参数 $n : \mathbb{N}$ ，并返回一个类型为 $\{i : \mathbb{N} \mid i \leq n\}$ 的值。为了体现这一点，我们可以写作：

$$\text{pick} : (n : \mathbb{N}) \rightarrow \{i : \mathbb{N} \mid i \leq n\}$$

这是一个依值类型：结果的类型依赖于参数 n 的值。（变量名 n 本身是无关紧要的；我们也可以写成 m 或 x_0 。）

除非另有说明，否则「依值类型」指的是依赖于一个（非类型）项的类型，如上所示，其中 $n : \mathbb{N}$ 是项，而 $\{i : \mathbb{N} \mid i \leq n\}$ 是依赖于它的类型。但是：

- 类型也可以依赖于另一个类型——例如，类型构造子 `List` ^{η -expanded}，其 **η -展开**的变体 `fun  $\alpha$  : Type  $\mapsto$  List  $\alpha$` ，或者具有相同 ^{Domain and Codomain}定义域和陪域的函数的 ^{Polymorphic Type}**多态类型** `fun  $\alpha$  : Type  $\mapsto$   $\alpha \rightarrow \alpha$` 。
- 项可以依赖于类型——例如，^{Polymorphic Identity Function}**多态恒等函数** `fun  $\alpha$  : Type  $\mapsto$  fun  $x$  :  $\alpha \mapsto x$` 。
- 当然，项也可以依赖于项——例如，`fun  $n$  : ℕ  $\mapsto$   $n + 2$` 。

综上所述, $\text{fun } x \mapsto t$ 共有四种情况:

函数体 (t)	参数 (x)	描述
项	依赖于 项	Simple Typed λ -expression 简单类型 λ-表达式
类型	依赖于 项	狭义的值类型
项	依赖于 类型	Polymorphic Term 多态项
类型	依赖于 类型	Polymorphic Type Constructor 多态类型构造子

最后三行对应于 Henk Barendregt 的 λ -立方¹的三条轴。¹

第 1.3 节中介绍的 APP 和 FUN 规则必须经过泛化, 才能适用于值类型:

$$\begin{array}{c}
 \frac{C \vdash t : (x : \sigma) \rightarrow \tau[x] \quad C \vdash u : \sigma}{C \vdash t u : \tau[u]} \text{APP}' \\
 \\
 \frac{C, x : \sigma \vdash t : \tau[x]}{C \vdash (\text{fun } x : \sigma \mapsto t) : (x : \sigma) \rightarrow \tau[x]} \text{FUN}'
 \end{array}$$

记号 $\tau[x]$ 代表一个可能包含 x 的类型, 而 $\tau[u]$ 代表将其中所有出现的 x 替换为 u 后得到的相同类型。

当 x 不出现在 $\tau[x]$ 中时, 就出现了简单类型的情况。此时, 我们可以简单地将 $(x : \sigma) \rightarrow$ 写为 $\sigma \rightarrow$ 。我们所熟悉的记号 $\sigma \rightarrow \tau$ 等价于 $(_ : \sigma) \rightarrow \tau$ 。很容易验证, 当 x 不出现在 $\tau[x]$ 中时, APP' 和 FUN' 与 APP 和 FUN 是重合的。

下面的例子演示了 APP':

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_cube

$$\frac{\vdash \text{pick} : (n : \mathbb{N}) \rightarrow \{i : \mathbb{N} \mid i \leq n\} \quad \vdash 5 : \mathbb{N}}{\vdash \text{pick } 5 : \{i : \mathbb{N} \mid i \leq 5\}} \text{APP'}$$

下一个例子演示了 FUN':

$$\frac{\frac{\alpha : \text{Type}, x : \alpha \vdash x : \alpha}{\alpha : \text{Type} \vdash (\text{fun } x : \alpha \mapsto x) : \alpha \rightarrow \alpha} \text{FUN or FUN'}}{\vdash (\text{fun } \alpha : \text{Type} \mapsto \text{fun } x : \alpha \mapsto x) : (\alpha : \text{Type}) \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha} \text{FUN'}$$

这一图景并不完整，因为我们只检查了项——即冒号 (:) 左侧的实体——是否类型正确。冒号右侧的实体——即类型——也应该使用相同的类型系统进行检查。例如，`Nat.succ` 的类型是 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ，其类型是 `Type`。类型的类型（例如 `Type` 和 `Prop`）被称为^{Universe}**宇宙**。我们将在第 ?? 章中更深入地研究它们。

值得注意的是，^{Universal Quantification}**全称量化**仅仅是^{Dependent Type}**依值类型**的一个别名： $\forall x : \sigma, \tau$ 是 $(x : \sigma) \rightarrow \tau$ 的缩写。这一点在下文中会变得更加清晰。

4.7 PAT 原理

你可能已经注意到，同样的符号 $\rightarrow$ 既用于^{Implication}**蕴含**（例如 `False  $\rightarrow$  True`），也作为函数的^{Type Constructor}**类型构造子**（例如 `$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$` ）。如果没有^{Context}**语境**，我们无法分辨 $a \rightarrow b$ 是指一个定义域为 a 且陪域为 b 的函数类型，还是命题「 a 蕴含 b 」。

事实证明，这两个概念不仅在形式上「看起来」相同，它们「确实」是同一个东西。这被称为 ^{PAT Principle}**PAT 原理**，其中 PAT 是一个双重助记词：

Propositions as Types
PAT = **命题即类型**

Proofs as Terms
PAT = **证明即项**

此外，由于类型也是项，这也意味着命题也是项。然而，PAT 并不是一个四重助记词（~~PAT =~~ ^{Proofs as Types}**证明即类型**）。另请注意，并非所有类型都是命题，也并非所有项都是证明。

通过使用项和类型来表示证明和命题，依值类型论实现了概念上的极大精简。问题

「H 是 P 的证明吗？」

变得等同于

「项 H 的类型是 P 吗？」

因此，在 Lean 内部，并没有专门的证明检查器，只有类型检查器。证明由类型检查器进行检查。

让我们逐一回顾这些主要实体。我们使用数学变量 σ 和 τ 表示类型；使用 P 和 Q 表示命题；使用 t、u 和 x 表示项；使用 h、G 和 H 表示证明。

从「命题即类型」开始，对于类型，我们有：

- $\sigma \rightarrow \tau$ 是从 σ 到 τ 的函数类型。
- $(x : \sigma) \rightarrow \tau[x]$ 是从 $x : \sigma$ 到 $\tau[x]$ 的依值函数类型。

相比之下，对于命题，我们有：

- $P \rightarrow Q$ 可以读作「P 蕴含 Q」，或读作将 P 的证明映射到 Q 的证明的函数类型。

- $\forall x : \sigma, Q[x]$ 可以读作「对于所有的 x , $Q[x]$ 」, 或读作类型为 $(x : \sigma) \rightarrow Q[x]$ 的函数类型, 它将类型为 σ 的值 x 映射到 $Q[x]$ 的证明。

继续看「证明即项」, 对于项, 我们有:

- 常量是一个项。
- 变量是一个项。
- $t\ u$ 是函数 t 对参数 u 的应用。
- $\text{fun } x \mapsto t[x]$ 是一个将 x 映射到 $t[x]$ 的函数。

相比之下, 对于证明 (即证明项), 我们有:

- 定理或假设的名称是一个证明。
- $H\ t$ 是一个证明, 它通过项 t 对证明 H 陈述中的首个 $\forall$ 量词进行
Instantiate
实例化。
- $H\ G$ 是一个证明, 它通过证明 G ^{Discharge}解除了 H 陈述中的首个前提。这
Modus Ponens
种操作被称为**肯定前件**。
- $\text{fun } h : P \mapsto H[h]$ 是 $P \rightarrow Q$ 的一个证明, 前提是对于所有 $h : P$, $H[h]$ 都是 Q 的证明。
- $\text{fun } x : \sigma \mapsto H[x]$ 是 $\forall x : \sigma, Q[x]$ 的一个证明, 前提是对于所有 $x : \sigma$, $H[x]$ 都是 $Q[x]$ 的证明。


最后两种情况由 FUN' 规则支持。与原始证明项不同, 在结构化证明中, 我们会使用 `assume` 或 `fix` 来代替 `fun`, 且为了可读性, 我们通常还想使用 `show` 重复一遍结论, 如下所示:

```
theorem case_4 :                               show Q from
  P → Q :=                                     H[h]
assume h : P                                   theorem case_5 :
```

```

  ∀x : σ, Q[x] :=
fix x : σ      show Q[x] from
                  H[x]
```

依值类型论的术语可能会让人感到相当困惑，因为某些词具有狭义和广义之分。下面的图表展示了重要词汇的各种含义：

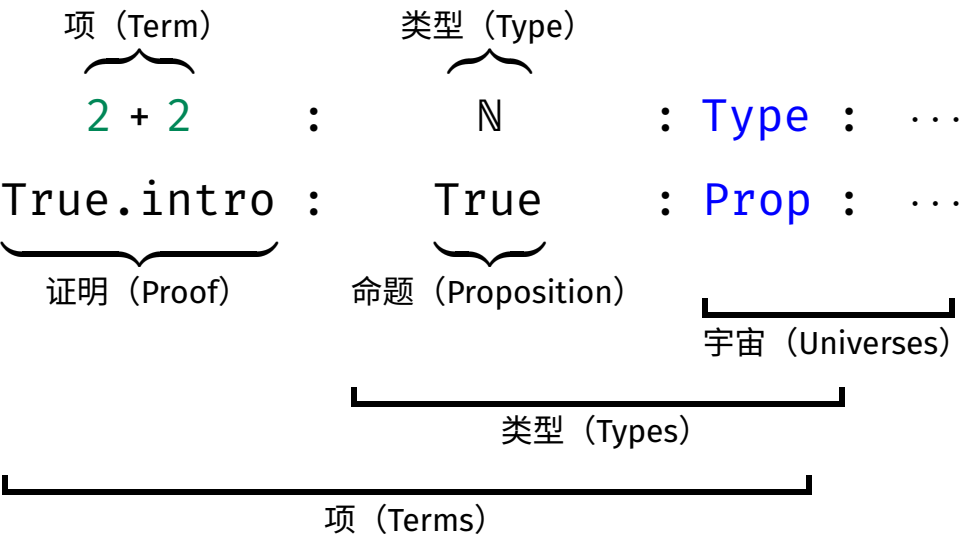

从广义上讲，任何表达式都是一个^{Term}项，任何可能出现在^{Typing Judgment}类型判断(:)右侧的表达式都是一个^{Type}类型，而任何出现在类型判断右侧，且其左侧为一个类型的表达式，都是一个^{Universe}宇宙。这与将 $t : u$ 读作「 t 的类型为 u 」以及宇宙是类型的类型这一概念是一致的。

根据 PAT 原则，一些 Lean 命令虽然有两个名称，但本质上是相同的。fix 和 assume 就是这种情况；事实上，它们都是 LoVelib 中 fun 的别名。

还有一些成对出现的命令，其行为略有不同，例如 def/theorem 和 let/have。根本区别在于：当我们定义某个函数或数据时，我们

不仅关心其类型，还关心其函数体——也就是行为。另一方面，一旦我们证明了一个定理，证明本身就变得^{Irrelevant}无关紧要了。唯一重要的是^{Proof Irrelevance}存在一个证明。我们将在第 ?? 章回到^{Raw Proof Terms}证明无关性这一话题。

下表总结了策略证明、结构化证明和原始证明项之间的区别：

策略证明	结构化证明	原始证明项
<code>intro x</code>	<code>fix x : τ</code>	<code>fun x ↦</code>
<code>intro h</code>	<code>assume h : P</code>	<code>fun h ↦</code>
<code>have k := H</code>	<code>have k := H</code>	<code>(fun k ↦ ...) H</code>
<code>let x := t</code>	<code>let x := t</code>	<code>(fun x ↦ ...) t</code>
<code>exact (H : P)</code>	<code>show P from H</code>	<code>H : P</code>
<code>calc</code>	<code>calc</code>	<code>calc</code>

注意，后跟 `u` 的 `let x := t` 本质上是编写 `(fun x ↦ u) t` 的一种方式，只不过^{Reduction} β -归约被禁用了。

4.8 通过模式匹配与递归进行归纳

在第 3.6 节中，我们回顾了使用 `induction` 策略来进行归纳证明的方法。另一种更灵活的风格依赖于模式匹配和^{PAT Principle}**PAT 原则**。

回想一下在第 2.2.3 节末尾给出的列表^{Reverse}反转的定义：

```
def reverse {α : Type} : List α → List α
| []      => []
| x :: xs => reverse xs ++ [x]
```

事实上，`reverse` 在 Lean 的标准库中以 `List.reverse` 的形式存在，其定义更高效，但对于推理来说不那么方便。一个值得证

明的有用性质是 `reverse` 是它自身的逆：对于所有列表 `xs`，均有 `reverse (reverse xs) = xs`。然而，如果我们尝试通过归纳法证明它，很快就会遇到障碍。其^{Induction Step}归纳步骤为：

`xs ih` : $\forall xs, \text{reverse} (\text{reverse } xs) = xs \vdash \text{reverse} (\text{reverse } xs ++ [x]) = x ::$

请注意，在这个双重 `reverse` 的「夹层」中出现了令人不悦的 `++ [x]`。我们需要一种方法将外层的 `reverse`「分配」到 `++` 上，以获得一个能与归纳假设左侧匹配的项。诀窍是证明并使用以下定理：

```
theorem reverse_append {α : Type} :
  ∀xs ys : List α,
    reverse (xs ++ ys) = reverse ys ++ reverse xs
| [],      ys => by simp [reverse]
| x :: xs, ys => by simp [reverse, reverse_append xs]
```

该定理的证明与其说是证明，倒不如说更像是一个递归函数的定义。左侧的模式 `[]` 和 `x :: xs` 对应于 $\forall$ 量化变量 `xs` 的两个^{Constructor}构造子。在每个 `=>` 符号的右侧是对应情况的证明。我们可以进行模式匹配的变量是那些出现在 $\forall$ 量词中的变量，按出现顺序排列（此处为 `xs` 和 `ys`）。在归纳步的证明内部，归纳假设使用的名称与我们正在证明的定理名称相同（`reverse_append`）。

我们显式地将 `xs` 作为参数传递给归纳假设。这限制了该假设，使其仅适用于 `xs` 而不适用于其他列表。特别是，这确保了定理不会应用于 `x :: xs`，否则会导致循环证明：「为了证明 `reverse_append (x :: xs)`，请使用 `reverse_append (x :: xs)`」。Lean 的终止性检查器会发现该证明是非良基的并报错，但我们希望避免这种情况。此外，显式参数 `xs` 也可以作为文档，实际上是在说：「我们需要的该定理的唯一递归实例是在 `xs` 上的实例」。

作为参考，^{Tactical Proof}策略式证明如下：

```
theorem reverse_append_tactical {α : Type} (xs ys : List
α) :
  reverse (xs ++ ys) = reverse ys ++ reverse xs :=
by
  induction xs with
  | nil          => simp [reverse]
  | cons x xs' ih => simp [reverse, ih]
```

如果我们用 `[y]` 代替 `ys`，该定理同样是可证明且有用的。但尽可能一般地陈述定理是一个好习惯，这会使库更具可重用性。此外，在归纳证明中，为了获得足够强的归纳假设，这通常是必需的。一般而言，寻找合适的归纳方式和定理需要思考和创造力。

Lean 支持对多个变量同时进行模式匹配（例如上面的 `xs` 和 `ys`）。此时模式之间用逗号分隔。其一般格式为：

```
theorem name (参数1 : 类型1) ... (参数m : 类型m) :
  语句
| 模式1 => 证明1
  ⋮
| 模式n => 证明n
```

注意它与 `def` 的语法（第 2.2 节）有很强的相似性。事实上，这两个命令几乎完全相同，但 `theorem` 认为定义的项或证明是^{Opaque}不透明的，而 `def` 则保持其^{Transparent}透明。由于一旦定理被证明，实际的证明就不再重要了（第 ?? 章），因此稍后无需对其进行展开。`let` 和 `have` 之间也存在类似的区别。

根据 PAT 原则，通过模式匹配和递归进行的归纳证明等同于一个递归 ^{Proof Term}证明项。当我们调用归纳假设时，实际上只是在递归地调用一个递归函数。这解释了为什么归纳假设与我们证明的定理同名。Lean 的终止性检查器被用来建立归纳证明的良基性。

有了 reverse_append 定理，我们可以回到最初的目标：

通过模式匹配和递归进行归纳在 Lean 用户中很受欢迎。它的主要优点是语法方便，且支持 ^{Well-founded Induction}良基归纳，这比 induction 策略（第 3.7 节）提供的 ^{Structural Induction}结构归纳更强大。然而，在本指南中，我们不需要良基归纳的全部威力。此外，出于微妙的逻辑原因，通过模式匹配和递归进行的 ^{Inductive Predicates}归纳不适用于归纳谓词，这也是第 ?? 章的主题。基于这些原因，我们通常更喜欢使用 induction 策略。

4.9 新引入的 Lean 构造总结

证明命令

assume	声明假设
calc	通过传递性组合证明
fix	固定变量
have	声明中间定理
let	引入局部定义
show	声明目标

策略

calc	通过传递性组合证明
have	声明中间定理

let 引入局部定义

第二部分

函数式与逻辑编程

第五章

函数式编程

We take a closer look at the essence of typed functional programming: inductive types, proofs by induction, recursive functions, pattern matching, structures (records), and type classes. The concepts covered here are described in more detail in Chapters 7 to 10 of *Theorem Proving in Lean 4* [11].

5.1 Inductive Types

Inductive types are modeled after the data types of typed functional programming languages (e.g., Haskell, ML, OCaml). They are also reminiscent of sealed classes in Scala. In Chapter 2, we saw some basic inductive types: the natural numbers, a type of arithmetic expressions, and the finite lists. In this chapter, we revisit the lists and study binary trees. We also take a brief look at vectors of length n , a dependent type.

Recall the definition of natural numbers as an inductive type:

```
inductive Nat : Type where
  | zero : Nat
  | succ : Nat → Nat
```

This defines the type `Nat` and the two constants `Nat.zero` and `Nat.succ`, called constructors. The definition also asserts some properties of the constructors. In addition, it introduces further constants that are used internally to support induction and recursion.

As we saw in Section 2.1, an inductive type is a type whose members are all the values that can be built by a finite number of applications of its constructors, and only those. Mottos:

- *No junk*: The type contains no values beyond those expressible using the constructors.
- *No confusion*: Values built using a different combination of constructors are different.

For natural numbers, “no junk” means that there are no special values (such as -1 , ϵ , ∞ , or NaN) that cannot be expressed using a finite combination of `Nat.zero` and `Nat.succ`, and “no confusion” ensures that `Nat.zero` $\neq$ `Nat.succ n` for all `n` and that `Nat.succ` is injective. In addition, values of inductive types are always finite. The infinite term

$$\text{Nat.succ (Nat.succ (Nat.succ (Nat.succ ...)))}$$

is not a value. Nor does there exist a value `n` such that `Nat.succ n = n`, as we will show below.

Inductive types are very convenient to use, because they support induction and recursion and their constructors are well behaved, but not all types can be defined as an inductive type. In particular, mathematical types such as $\mathbb{Q}$ (the rationals) and $\mathbb{R}$ (the real numbers) require more elaborate constructions, based on quotienting and subtyping. This will be explained in Chapters ?? and ??.

5.2 Structural Induction

Structural induction is a generalization of mathematical induction to arbitrary inductive types. To prove a goal $n : \mathbb{N} \vdash P[n]$ by structural induction on n , it suffices to show two subgoals, traditionally called the base case and the induction step:

$$\vdash P[0]$$

$$k : \mathbb{N}, ih : P[k] \vdash P[k + 1]$$

We can of course also write `Nat.zero` and `Nat.succ k` instead of `0` and `k + 1`.

In general, the situation is more complex. The goal might contain some extra hypotheses (e.g., Q) that do not depend on n and others (e.g., $R[n]$) that do. Assuming we have one hypothesis of each kind, this gives the initial goal

$$hQ : Q, n : \mathbb{N}, hR : R[n] \vdash S[n]$$

Structural induction on n then produces the two subgoals

$$hQ : Q, hR : R[0] \vdash S[0]$$

$$hQ : Q, k : \mathbb{N}, ih : R[k] \rightarrow S[k], hR : R[k + 1] \vdash S[k + 1]$$

The hypothesis Q is simply carried over unchanged from the initial goal, whereas $R[n] \vdash S[n]$ is treated almost the same as if the goal's target had been $R[n] \rightarrow S[n]$. This is easy to check by taking $P[n] := R[n] \rightarrow S[n]$ in the first example above. Since this general format is very verbose and hardly informative (now that we understand how it works), from now on we will present goals in the simplest form possible, without extra hypotheses.

For lists, given a goal $xs : \text{list } \alpha \vdash P[xs]$, structural induction on xs yields

$$\vdash P[[]]$$

$$y : \alpha, ys : \text{list } \alpha, ih : P[ys] \vdash P[y :: ys]$$

We can of course also write `List.nil` and `List.cons y ys`. There is no induction hypothesis associated with y , because y is not of list type.

For arithmetic expressions, the base cases are

$$i : \mathbb{Z} \vdash P[\text{AExp.num } i] \quad x : \text{String} \vdash P[\text{AExp.var } x]$$

and the induction steps are

$$e_1 e_2 : \text{AExp}, ih_1 : P[e_1], ih_2 : P[e_2] \vdash P[\text{AExp.add } e_1 e_2]$$

$$e_1 e_2 : \text{AExp}, ih_1 : P[e_1], ih_2 : P[e_2] \vdash P[\text{AExp.sub } e_1 e_2]$$

$$e_1 e_2 : \text{AExp}, ih_1 : P[e_1], ih_2 : P[e_2] \vdash P[\text{AExp.mul } e_1 e_2]$$

$$e_1 e_2 : \text{AExp}, ih_1 : P[e_1], ih_2 : P[e_2] \vdash P[\text{AExp.div } e_1 e_2]$$

Notice the two induction hypotheses, about e_1 and e_2 .

In general, structural induction produces one subgoal per constructor. In each subgoal, induction hypotheses are available for all constructor arguments of the type we are performing the induction on.

Given an inductive type τ , the procedure to compute the subgoals is always the same:

1. Replace the hole in $P[\]$ with each possible constructor applied to fresh variables (e.g., $y : \tau$), yielding as many subgoals as there are constructors.
2. Add these new variables (e.g., y , τ) to the local context.
3. Add induction hypotheses for all new variables of type τ .

As an example, we will prove that $\text{Nat}.\text{succ } n \neq n$ for all $n : \mathbb{N}$. We start with an informal proof:

The proof is by structural induction on n .

CASE 0: We must show $\text{Nat}.\text{succ } 0 \neq 0$. This follows from the “no confusion” property of the constructors of inductive types.

CASE $\text{Nat}.\text{succ } k$: The induction hypothesis is $\text{Nat}.\text{succ } k \neq k$. We must show $\text{Nat}.\text{succ } (\text{Nat}.\text{succ } k) \neq \text{Nat}.\text{succ } k$. By the injectivity of $\text{Nat}.\text{succ}$, we have that $\text{Nat}.\text{succ } (\text{Nat}.\text{succ } k) = \text{Nat}.\text{succ } k$ is equivalent to $\text{Nat}.\text{succ } k = k$. Thus, it suffices to prove $\text{Nat}.\text{succ } k \neq k$, which corresponds exactly to the induction hypothesis. $\square$

Notice the main features of this informal proof, which you should aim to reproduce in your own informal arguments:

- The proof starts with an unambiguous announcement of the type of proof we are carrying out (e.g., which kind of induction and on which variable).
- The cases are clearly identified, and for each case, both the goal's target and the hypotheses are stated.
- The key theorems on which the proof relies are explicitly invoked (e.g., injectivity of `Nat.succ`).

Now let us carry out the proof in Lean:

```
theorem Nat.succ_neq_self (n : ℕ) :
  Nat.succ n ≠ n :=
  by
    induction n with
    | zero      => simp
    | succ n' ih =>
      intro hsucc
      apply ih
      apply Nat.succ.inj hsucc
```

The proof is somewhat artificial, because it could be replaced by a single `simp` invocation, but it is nonetheless illustrative.

5.3 Structural Recursion

Structural recursion is a form of recursion that allows us to peel off one constructor from the value on which we recurse. The factorial function below is structurally recursive:

```
def fact : ℕ → ℕ
```



```
| 0      => 0
| n + 1 => (n + 1) * fact n
```

The constructor we peel off here is `Nat.succ` (written `+ 1`). Such functions are guaranteed to call themselves only finitely many times before the recursion stops; for example, `fact 12345` will call itself 12345 times. The function is said to *terminate*. This property helps ensure logical consistency.

With structural recursion, there are as many equations as there are constructors. Novices are often tempted to supply additional, redundant cases, as in the following example:

```
def factThreeCases : ℕ → ℕ
| 0      => 0
| 1      => 1
| n + 1 => (n + 1) * factThreeCases n
```

It is in your own best interest to resist this temptation. The more cases you have in your definitions, the more work it will be to reason about them. Keep in mind the saying that one good definition is worth three theorems.

For structurally recursive functions, Lean can automatically prove termination. For more general recursive schemes, the termination check may fail. Sometimes it does so for a good reason, as in the following example:

```
-- fails
def illegal : ℕ → ℕ
| n => illegal n + 1
```

If Lean were to accept this definition, we could exploit it to prove that $0 = 1$, by subtracting illegal n from each side of the equation $\text{illegal } n = \text{illegal } n + 1$. From $0 = 1$, we could derive `False`, and from `False`, we could derive anything. Clearly, we do not want that.

If we had used `opaque` and `axiom`, nothing could have saved us:

```
opaque immoral : ℕ → ℕ

axiom immoral_eq (n : ℕ) :
  immoral n = immoral n + 1

theorem proof_of_False :
  False :=
  have hi : immoral 0 = immoral 0 + 1 :=
    immoral_eq 0
  have him :
    immoral 0 - immoral 0 = immoral 0 + 1 - immoral 0 :=
    by rw [←hi]
  have h0eq1 : 0 = 1 :=
    by simp at him
  show False from
    by simp at h0eq1
```

Another reason for preferring `def` over `opaque` and `axiom` is that the defining equations can be used in computations. Tactics such as `rfl` that unify up to computation become stronger each time we introduce a definition, and the diagnostic commands

`#eval` and `#reduce` can be used on defined constants.

The observant reader will have noticed that the above definitions of factorial are mathematically wrong: `fact` and `factThreeCases` shockingly return 0 regardless of the argument. We quite literally facted up. These embarrassing mistakes remind us to *test* our definitions and *prove* some of their properties. Although flawed axioms arise now and then, what is much more common are definitions that fail to capture the intended concepts. Just because a function is called `fact` does not mean that it actually computes factorials.

5.4 Pattern Matching Expressions

Pattern matching is possible not only at the top level of a `def` command but also deeply within terms, via a `match` expression. The construct has the following general syntax:

```
match term1, ..., termm with
  | pattern11, ..., pattern1m => result1
  ⋮
  | patternn1, ..., patternnm => resultn
```

The construct is reminiscent of `match` in some modern programming languages. An English translation of the above `match` expression follows:

Consider the terms `term1, ..., termm`.

If they are respectively of the forms `pattern11, ..., pattern1m`, then yield `result1`.

⋮

If they are respectively of the forms $\text{pattern}_{n1}, \dots, \text{pattern}_{nm}$, then yield result_n .

The patterns may contain variables, constructors, and nameless placeholders ($_$). The result_i expressions may refer to the variables introduced in the corresponding patterns.


The following function definition demonstrates the syntax of pattern matching within expressions:

```
def bcount {α : Type} (p : α → Bool) : List α → ℕ
| []      => 0
| x :: xs =>
  match p x with
  | true  => bcount p xs + 1
  | false => bcount p xs
```

The `bcount` function counts the number of elements in a list that satisfy the given predicate `p`. The predicate's codomain is `Bool`. As a general rule, we will use type `Bool`, of Booleans, within programs and use the type `Prop`, of propositions, when stating properties of programs. The two values of type `Bool` are called `false` and `true` (in lowercase).¹ The connectives are called `or` (infix: `| |`), and (infix: `&&`), and `not` (prefix: `!`).

¹Lean also allows us to use `True` and `False`, but these are then implicitly converted from `Prop` to `Bool`. We generally recommend avoiding such implicit coercions. Unfortunately, there is no way to disable them.

The following diagram shows the interpretations of `Bool` and `Prop`:

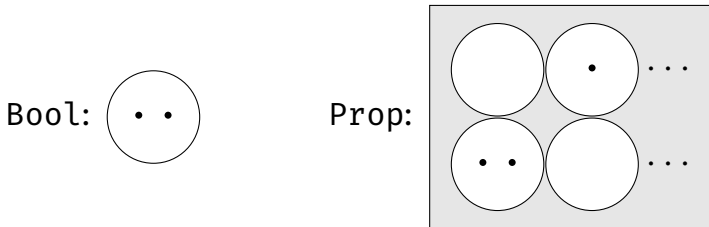

Dots represents elements, circles represents types, and the rectangle represents a type of types, or universe. We see that `Bool` is interpreted as a set with two values, whereas `Prop` consists of an infinite number of propositions (the types), each of which has zero or more proofs (the elements). We will refine this picture in Chapter ??.

We cannot match on a proposition (of type `Prop`), but we can use `if-then-else` instead. For example, the `min` operator on natural numbers operator can be defined as follows:

```
def min (a b : ℕ) : ℕ :=
  if a ≤ b then a else b
```

This requires a decidable (i.e., executable) proposition. This is the case for `≤`: Given concrete arguments such as 35 and 49, Lean can reduce `35 ≤ 49` to `True`. Lean keeps track of decidability using a mechanism called type classes, which will be explained below.

5.5 Structures

Lean provides a convenient syntax for defining *structures* (also called records). These are essentially nonrecursive single-constructor inductive types with some syntactic sugar.

The definition below introduces a structure called RGB with three fields of type $\mathbb{N}$ called red, green, and blue:

```
structure RGB where
  red    :  $\mathbb{N}$ 
  green  :  $\mathbb{N}$ 
  blue   :  $\mathbb{N}$ 
```

This definition has roughly the same effect as the following commands:

```
inductive RGB : Type where
  | mk :  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \rightarrow \text{RGB}$ 
```

```
def RGB.red : RGB  $\rightarrow \mathbb{N}$ 
  | RGB.mk r _ _ => r
```

```
def RGB.green : RGB  $\rightarrow \mathbb{N}$ 
  | RGB.mk _ g _ => g
```

```
def RGB.blue : RGB  $\rightarrow \mathbb{N}$ 
  | RGB.mk _ _ b => b
```

We can define a new structure as the extension of an existing structure. The definition below extends RGB with a fourth field, called alpha:

```
structure RGBA extends RGB where  
  alpha :  $\mathbb{N}$ 
```

The general syntax to define structures is

```
structure structure-name  
  (params1 : type1) ... (paramsk : typek)  
  [extends structure1, ..., structurem] where  
  field-name1 : field-type1  
  :  
  field-namen : field-typen
```

The parameters $\text{params}_1, \dots, \text{params}_k$ are effectively additional fields, but unlike $\text{field-name}_1, \dots, \text{field-name}_n$, they are stored in the type, as arguments to the type constructor (`structure-name`).

Values can be specified in a variety of syntaxes:

```
def pureRed : RGB :=  
  RGB.mk 0xff 0x00 0x00
```

```
def pureGreen : RGB :=  
  { red    := 0x00  
    green  := 0xff  
    blue   := 0x00 }
```

```
def semitransparentGreen : RGBA :=  
  { pureGreen with  
    alpha := 0x7f }
```

The definition of `semitransparentGreen` copies all the values from `pureGreen` except for the `alpha` field, which it sets explicitly.

Next, we define an operation called `shuffle`:

```
def shuffle (c : RGB) : RGB :=
  { red    := RGB.green c
    green  := RGB.blue c
    blue   := RGB.red c }
```

The definition relies on the generated selectors `RGB.red`, `RGB.green`, and `RGB.blue`. Instead of `RGB.red c`, we could also write `c.red`, and similarly for the other fields. Sometimes we will see this notation in Lean’s output, even if we do not use it ourselves.

Applying `shuffle` three times in a row is the same as not applying it at all:

```
theorem shuffle_shuffle_shuffle (c : RGB) :
  shuffle (shuffle (shuffle c)) = c :=
  by rfl
```

5.6 Type Classes

Type classes are a mechanism that was popularized by Haskell and that is present in several proof assistants. In Lean, a *type class* is a structure type combining abstract constants and their properties.² A type can be declared an instance of a type class by providing concrete definitions for the constants and proving that the properties hold. Based on the type, Lean retrieves the relevant instance.

²Despite its name, Lean’s type class mechanism is more closely related to Scala’s implicit arguments than to Haskell’s type classes.

A simple example is the type class `Inhabited`, which requires only a constant `Inhabited.default` and no properties:

```
class Inhabited (α : Type) : Type where
  default : α
```

The syntax is the same as for structures, except with the keyword `class` instead of `structure`. The parameter α represents an arbitrary type that could be a member of this class. This particular type class has a single parameter and a single field, but in general a type class can have multiple parameters and multiple fields.

Any type that has at least one element can be registered as an instance of the `Inhabited` type class. For example, we can register $\mathbb{N}$ by choosing an arbitrary number to be the default value:

```
instance Nat.Inhabited : Inhabited ℕ :=
  { default := 0 }
```

This specifies a value called `Nat.Inhabited` of type `Inhabited ℕ`. Because we use the keyword `instance` instead of `def`, the structure value is registered as *the* canonical instance to use whenever a structure of type `Inhabited ℕ` is desired. In the global table storing type class instances, there is now an entry

$$\text{Inhabited } \mathbb{N} \mapsto \text{Nat.Inhabited}$$

For lists, the empty list is an obvious default value that can be constructed even if α is not inhabited:

```
instance List.Inhabited {α : Type} : Inhabited (List α)
:=
  { default := [] }
```

This adds the following entry to the global table:

`Inhabited (List ? $\alpha$ )  $\mapsto$  List.Inhabited`

As an example, observe that finite functions of type $\alpha \rightarrow \beta$ can be represented by their function tables, of type $\beta \times \cdots \times \beta$ (with $|\alpha|$ copies of β). Accordingly, $|\alpha \rightarrow \beta| = |\beta|^{|\alpha|}$. To make this 0, we must have both $|\beta| = 0$ and $|\alpha| \neq 0$. In other words, the type $\alpha \rightarrow \beta$ is inhabited if either (1) β is inhabited or (2) α is *not* inhabited. We focus on case (1):

```
instance Fun.Inhabited { $\alpha$   $\beta$  : Type} [Inhabited  $\beta$ ] :
  Inhabited ( $\alpha \rightarrow \beta$ ) :=
  { default := fun a :  $\alpha$   $\mapsto$  Inhabited.default }
```

The instance relies itself on an instance of the same type class but on a different type. This occurs frequently.

The type $\alpha \times \beta$ of pairs, also called the product type, contains values of the form (a, b) , where $a : \alpha$ and $b : \beta$. Given a pair $ab : \alpha \times \beta$, the first and second components can be extracted by writing `Prod.fst ab` and `Prod.snd ab`. To provide an inhabitant of $\alpha \times \beta$, we need both an inhabitant of α and an inhabitant of β :

```
instance Prod.Inhabited { $\alpha$   $\beta$  : Type}
  [Inhabited  $\alpha$ ] [Inhabited  $\beta$ ] :
  Inhabited ( $\alpha \times \beta$ ) :=
  { default := (Inhabited.default, Inhabited.default) }
```

Using the `Inhabited` type class, we can define the head operation on lists: the function that returns the first element of a list. Because an empty list contains no elements, there is no meaningful

value we can return in that case. Given a type that belongs to the `Inhabited` type class, we can simply return the default value:

```
def head {α : Type} [Inhabited α] : List α → α
| []      => Inhabited.default
| x :: _ => x
```

We require that α belongs to `Inhabited` by writing `[Inhabited α]`. This allows us to access `Inhabited.default` in the definition.

The syntax `[Inhabited α]` adds an implicit argument of the `head` constant. But unlike for other implicit arguments, Lean performs a type class search through all declared instances to determine the value of this argument. Thus, when running the command `#eval head ([] : List ℕ)`

Lean will look for an `Inhabited ℕ` instance and find `Nat.Inhabited`, the instance we declared above. In that declaration, we set `default` to be `0` and hence this is what `#eval` prints. If multiple instances are applicable and Lean chooses the wrong one, we can use the `@` syntax to transform type class arguments into explicit arguments and supply the desired type class instance.

Let us take a closer look at `Inhabited.default`:

```
Inhabited.default {α : Type} [Inhabited α] : α
```

Notice the use of square brackets `[ ]`. When we used `Inhabited.default α` to define `head`, Lean looked for an instance of `Inhabited α` in the global table of registered instances and in the local context. The global table contained an entry for `Inhabited ℕ` but none that matched `Inhabited α`. On the other hand, the local context

contained an anonymous parameter of type `Inhabited  $\alpha$` , which could be used.

Lean's core library defines `List.head` exactly as we did. In practice, almost all types are nonempty (with the notable exception of `False`), so the `Inhabited` restriction is hardly an issue.

We can prove abstract theorems about the `Inhabited` type class, such as

```
theorem head_head { $\alpha$  : Type} [Inhabited  $\alpha$ ] (xs : List  $\alpha$ )
:
  head [head xs] = head xs
```

The assumption `[Inhabited  $\alpha$ ]` is needed to use the operator `head` on lists of type `List  $\alpha$` . If we omit this assumption, Lean will raise an error telling us that type class synthesis failed.

There are more type classes with only a constant but no properties, including

```
class Zero ( $\alpha$  : Type) where class One ( $\alpha$  : Type) where
  zero :  $\alpha$                                 one :  $\alpha$ 
```

```
class Neg ( $\alpha$  : Type) where class Inv ( $\alpha$  : Type) where
  neg :  $\alpha \rightarrow \alpha$           inv :  $\alpha \rightarrow \alpha$ 
```

```
class Add ( $\alpha$  : Type) where class Mul ( $\alpha$  : Type) where
  add :  $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha$       mul :  $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha$ 
```

These *syntactic* type classes introduce constants that are used in different contexts with different semantics. For example, one can stand for the natural number 1, the integer 1, the real 1, the identity

matrix, and many other concepts of oneness. The main purpose of these type classes is to form the foundation for a rich hierarchy of algebraic type classes (groups, monoids, rings, fields, etc.) and to allow the overloading of common mathematical symbols such as $+$, $*$, 0 , 1 , and $^{-1}$.

Syntactic type classes do not impose severe restrictions on the types that can be declared instances. In contrast, the *semantic* type classes contain properties that restrict how the given constants behave.

In Section 3.6, we encountered the following semantic type classes:

```
class Std.Commutative (α : Type) (f : α → α → α) where
  comm : ∀ a b, f a b = f b a
```

```
class Std.Associative (α : Type) (f : α → α → α) where
  assoc : ∀ a b c, f (f a b) c = f a (f b c)
```

This time, the associations are not from a type to a constant, but from a type *and a function* to a property. Lean does not mind the abuse: Although they are called type classes, Lean's type classes are very flexible and can be used to express all kinds of constraints.

Conceptually, `Std.Commutative` is a dependent type of triples (α, f, comm) , and similarly for `Std.Associative`. The type of f depends on α , and the type of comm depends on α and f . Although they are parameters, α and f are also stored along with comm .

In Section 3.6, we registered our `add` function on $\mathbb{N}$ as a commu-

tative and associative operation:

```
instance Associative_add : Std.Associative add :=
  { assoc := add_assoc }
```

```
instance Commutative_add : Std.Commutative add :=
  { comm := add_comm }
```

Whenever we try to access `@Std.Commutative.comm  $\mathbb{N}$  add`, we obtain `add_comm`, and similarly for `@Std.Associative.assoc  $\mathbb{N}$  add`. The `ac_rfl` tactic tries to look up the `comm` and `assoc` properties for all binary operators in the problem and exploits the properties whenever they are present.

The general syntax to define a type class is as follows:

```
class class-name
  (params1 : type1) ... (paramsk : typek)
  [extends structure1, ..., structurem] where
  constant-name1 : constant-type1
  :
  constant-namen : constant-typen
  property-name1 : proposition1
  :
  property-namep : propositionp
```

The general syntax to instantiate a type class is as follows:

```
instance instance-name
  : type-class arguments :=
  { constant1 := definition1,
```

```

      ⋮
constantn := definitionn,
property1 := proof1,
      ⋮
propertyp := proofp }

```

5.7 Lists

Lean provides a rich library of functions on finite lists. In this section, we will review some of them, and we will define some of our own; these are good exercises to familiarize ourselves with functional programming in Lean.

In the first example, we perform a case distinction on a list:

```

theorem head_head_cases {α : Type} [Inhabited α]
  (xs : List α) :
  head [head xs] = head xs :=
by
  cases xs with
  | nil          => rfl
  | cons x xs' => rfl

```

The proof relies on `cases`, a relative of induction. It performs a case distinction on its argument but does not generate induction hypotheses. The invocation `cases xs` transforms a goal $\vdash P[xs]$ into two subgoals, $\vdash P[[]]$ and $\vdash P[x :: xs']$. We could also have used `induction xs`. If you find yourself hesitating between induction and `cases`, you can always choose induction and

see afterwards if you needed the induction hypotheses—if you did not need it, it is good style to document that fact by replacing induction by cases.

In a structured proof, we can use `match` expressions to perform a case distinction:

```
theorem head_head_match {α : Type} [Inhabited α]
  (xs : List α) :
  head [head xs] = head xs :=
  match xs with
  | List.nil          => by rfl
  | List.cons x xs' => by rfl
```

In the next example, we show how to exploit injectivity of constructors. The `cases` tactic uses injectivity to simplify equations in which both sides have the same constructor applied. In the proof below, the equation before simplification is $x :: xs = y :: ys$:

```
theorem injection_example {α : Type} (x y : α) (xs ys :
  List α)
  (h : x :: xs = y :: ys) :
  x = y ∧ xs = ys :=
  by
    cases h
    simp
```

The `cases` tactic replaces y by x and ys by xs throughout the goal, yielding the subgoal

$$\vdash x = x \wedge xs = xs$$

which `simp` can easily prove.

The `cases` tactic is also useful when the constructors are different, to detect the impossible case:

```
theorem distinctness_example {α : Type} (y : α) (ys :
  List α)
  (h : [] = y :: ys) :
  False :=
  by cases h
```

Next, we define the *map function* on lists: a function that applies its argument f —which is itself a function—to all elements stored in a collection.

```
def map {α β : Type} (f : α → β) : List α → List β
| []      => []
| x :: xs => f x :: map f xs
```

Notice that because f does not change in the recursive call, we put it in as a parameter of the entire definition. The alternative, which is the only option for arguments that change in recursive calls, would be as follows:

```
def mapArgs {α β : Type} : (α → β) → List α → List β
| _, []      => []
| f, x :: xs => f x :: mapArgs f xs
```

A basic property of map functions is that they have no effect if their argument is the identity function ($\text{fun } x \mapsto x$):

```
theorem map_ident {α : Type} (xs : List α) :
  map (fun x ↦ x) xs = xs :=
  by
    induction xs with
```

```

| nil          => rfl
| cons x xs' ih => simp [map, ih]

```

Another basic property is that successive maps can be compressed into a single map, whose argument is the composition of the functions involved:

```

theorem map_comp {α β γ : Type} (f : α → β) (g : β → γ)
  (xs : List α) :
  map g (map f xs) = map (fun x ↦ g (f x)) xs :=
by
  induction xs with
  | nil          => rfl
  | cons x xs' ih => simp [map, ih]

```

When introducing new operations, it is useful to show how these behave when used in combination with other operations. An example follows:

```

theorem map_append {α β : Type} (f : α → β)
  (xs ys : List α) :
  map f (xs ++ ys) = map f xs ++ map f ys :=
by
  induction xs with
  | nil          => rfl
  | cons x xs' ih => simp [map, ih]

```

Remarkably, the last three proofs are textually identical. These are typical induction-rfl-simp proofs.

The next list operation removes the first element of a list, returning the tail:

```
def tail {α : Type} : List α → List α
  | []      => []
  | _ :: xs => xs
```

For `[]`, we simply return `[]` as its own tail.

The counterpart of `tail` is a function that extracts the first element of a list. We already reviewed one solution in Section 5.6, using the `Inhabited` type class. Another possible definition uses an `Option` wrapper:

```
def headOpt {α : Type} : List α → Option α
  | []      => Option.none
  | x :: _ => Option.some x
```

The type `Option α` has two constructors: `Option.none` and `Option.some a`, where `a : α`. We use `Option.none` when we have no meaningful value to return and `Option.some` otherwise. We can think of `Option.none` as the null pointer of functional programming, but unlike null pointers (and null references), the type system guards against unsafe dereferences. To retrieve the value stored in an `Option`, we must pattern-match. Schematically:

```
match headOpt xs with
  | Option.none    => handleTheError
  | Option.some x => doSomethingWithValue x
```

We cannot simply write `doSomethingWithValue (headOpt xs)`, because this would be type-incorrect. The type system forces us to think about error handling.

Using the power of dependent types, we have another way to implement a partial function—namely, we can specify a precon-

dition. The caller must then pass a proof that the precondition is satisfied as argument:

```
def headPre {α : Type} : (xs : List α) → xs ≠ [] → α
  | [],      hxs => by simp at *
  | x :: _, hxs => x
```

The headPre function takes two explicit arguments. The first argument, *xs*, is a list. The second argument, *hxs*, is a proof of $xs \neq []$. Since the type $xs \neq []$ of the second argument depends on the first argument, we must use the dependent type syntax $(xs : \text{List } \alpha) \rightarrow$ rather than $\text{List } \alpha \rightarrow$ so that we can name the first argument. The result of the function is a value of type α ; thanks to the precondition, there is no need for an Option wrapper.

The second argument is used to rule out the case where *xs* is $[]$. In that case, the argument (called *hxs*) is a proof of $[] \neq []$, which is impossible. The proof derives a contradiction and exploits it to derive an arbitrary α . From a contradiction, we can derive anything, even an inhabitant of α .

We can then invoke the function as follows:

```
#eval headPre [3, 1, 4] (by simp)
```

This prints 3. The second argument, *by simp*, is a proof that $[3, 1, 4]$ is not $[]$.

Now, given two lists $[x_1, \dots, x_n]$ and $[y_1, \dots, y_n]$ of the same length, the zip operation constructs a list of pairs $[(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)]$:

```
def zip {α β : Type} : List α → List β → List (α × β)
  | x :: xs, y :: ys => (x, y) :: zip xs ys
```

```

| [], _      => []
| _ :: _, [] => []

```

The function is also defined if one list is shorter than the other. For example, `zip [a, b, c] [x, y] = [(a, x), (b, y)]`. Notice that the recursion, with three cases, deviates from the structural recursion schema.

The length of a list is defined by recursion:

```

def length {α : Type} : List α → ℕ
| []      => 0
| x :: xs => length xs + 1

```

We can say something interesting about the length of `zip`'s result—namely, it is the minimum of the lengths of the two input lists:

```

theorem length_zip {α β : Type} (xs : List α) (ys : List β) :
  length (zip xs ys) = min (length xs) (length ys) :=
by
  induction xs generalizing ys with
  | nil      => simp [zip, min, length]
  | cons x xs' ih =>
    cases ys with
    | nil      => rfl
    | cons y ys' => simp [zip, length, ih ys',
      min_add_add]

```

The proof above teaches us yet another trick. The induction hypothesis is

```

ih : ∀ys : list β, length (zip xs ys) = min (length xs) (length ys)

```

Why is there a $\forall$ quantifier? The induction `xs` generalizing `ys` tactic generalized the theorem statement so that the induction hypothesis is not restricted to some fixed `ys` as the proof goal but can be used for arbitrary values of `ys`. Such flexibility is needed here because we want to instantiate the quantifier with `ys`'s tail (called `ys'`) and not with `ys` itself.

The proof relies on a theorem about the `min` function that we need to prove ourselves:

```
theorem min_add_add (l m n : ℕ) :
  min (m + l) (n + l) = min m n + l :=
  by
    cases Classical.em (m ≤ n) with
    | inl h => simp [min, h]
    | inr h => simp [min, h]
```

Recall the definition `min a b = (if a ≤ b then a else b)`. To reason about `min`, we often need to perform a case distinction on the condition `a ≤ b`. This is achieved using `cases Classical.em (a ≤ b)`. This creates two subgoals: one with `a ≤ b` as a hypothesis and one with $\neg a \leq b$. The hypothesis is available in each case as `h`.

In a structured proof, there are two ways to perform a case distinction on a proposition:

```
theorem min_add_add_match (l m n : ℕ) :
  min (m + l) (n + l) = min m n + l :=
  match Classical.em (m ≤ n) with
  | Or.inl h => by simp [min, h]
  | Or.inr h => by simp [min, h]
```

```

theorem min_add_add_if (l m n : ℕ) :
  min (m + l) (n + l) = min m n + l :=
  if h : m ≤ n then
    by simp [min, h]
  else
    by simp [min, h]

```

We see again that the mechanisms that are available to write functional programs, such as `match` and `if-then-else`, are also available for writing structured proofs (which are, after all, terms). We can now add a few rows to the table presented at the end of Section 4.7:

Tactical proof	Structured proof	Raw proof term
<code>cases t</code>	<code>match t with</code>	<code>match t with</code>
<code>cases Classical.em</code>	<code>if Q then ... else</code>	<code>if Q then ... else</code>
<code>Q</code>		

We conclude with a distributivity law about `map` and `zip`:

```

theorem map_zip {α α' β β' : Type} (f : α → α') (g : β
  → β') :
  ∀xs ys, map (fun (a, b) ↦ (f a, g b)) (zip xs ys) =
    zip (map f xs) (map g ys)
| x :: xs, y :: ys => by simp [zip, map, map_zip f g xs
  ys]
| [], _ => by rfl
| _ :: _, [] => by rfl

```

The patterns on the left correspond exactly to the patterns used in

the definition of `zip`. This is simpler than performing the induction on `xs` and the case distinction on `ys` separately, as we did when we proved `length_zip`. Good proofs often follow the structure of the definitions they are based on.

In the definition of `zip` and in the proof of `map_zip`, we were careful to specify three nonoverlapping patterns. It is also possible to write equations with overlapping patterns, as in

```
def f {α : Type} : List α → ...
| [] => ...
| xs => ... xs ...
```

Since the patterns are applied sequentially, the above command defines the same function as

```
def f {α : Type} : List α → ...
| []      => ...
| x :: xs => ... (x :: xs) ...
```

We generally recommend the latter, more explicit style, because it leads to fewer surprises.

5.8 Binary Trees

Inductive types with constructors taking several recursive arguments define tree-like objects. *Binary trees* have nodes with at most two children. Lean's definition of binary trees follows:

```
inductive Tree (α : Type) : Type
| nil   : Tree α
| node  : α → Tree α → Tree α → Tree α
```


With binary trees, structural induction produces two induction hypotheses, one for each subtree of an inner node. To prove a goal $t : \text{Tree } \alpha \vdash P[t]$ by structural induction on t , we need to show the subgoals

$$\vdash P[\text{Tree.nil}]$$

$$a : \alpha, l r : \text{Tree } \alpha, ih_l : P[l], ih_r : P[r] \vdash P[\text{Tree.node } a \ l \ r]$$

The tree counterpart to list reversal is the mirror operation:

```
def mirror {α : Type} : Tree α → Tree α
| Tree.nil          => Tree.nil
| Tree.node a l r => Tree.node a (mirror r) (mirror l)
```

Mirroring can be defined directly, without appealing to some append operation. As a result, reasoning about `mirror` is simpler than reasoning about `reverse`, as we can see below:

```
theorem mirror_mirror {α : Type} (t : Tree α) :
  mirror (mirror t) = t :=
by
  induction t with
  | nil          => rfl
  | node a l r ih_l ih_r => simp [mirror, ih_l, ih_r]
```

A more detailed informal proof is as follows:

The proof is by structural induction on t .

CASE `Tree.nil`: We must show that `mirror (mirror Tree.nil) = Tree.nil`. This follows directly from the definition of `mirror`.

CASE `Tree.node a l r`: The induction hypotheses are

$$(ih_l) \text{ mirror (mirror } l) = l \quad (ih_r) \text{ mirror (mirror } r) = r$$

We must show $\text{mirror}(\text{mirror}(\text{Tree.node } a \text{ } l \text{ } r)) = \text{Tree.node } a \text{ } l \text{ } r$. We have

```

mirror (mirror (Tree.node a l r))
= mirror (Tree.node a (mirror r) (mirror l))
                                     (by def. of mirror)
= Tree.node a (mirror (mirror l)) (mirror (mirror r))
                                     (ditto)
= Tree.node a l (mirror (mirror r))   (by ih_l)
= Tree.node a l r                     (by ih_r)

```

□

To achieve the same level of detail in the Lean proof, we could use a calculational block (Section 4.4) instead of `simp`:

```

theorem mirror_mirror_calc {α : Type} :
  ∀ t : Tree α, mirror (mirror t) = t
| Tree.nil           => by rfl
| Tree.node a l r =>
  calc
    mirror (mirror (Tree.node a l r))
    = mirror (Tree.node a (mirror r) (mirror l)) :=
      by rfl
    _ = Tree.node a (mirror (mirror l))
      (mirror (mirror r)) :=
      by rfl
    _ = Tree.node a l (mirror (mirror r)) :=
      by rw [mirror_mirror_calc l]
    _ = Tree.node a l r :=
      by rw [mirror_mirror_calc r]

```

We conclude with the following theorem, which will be useful in Chapter ??:

```
theorem mirror_Eq_nil_Iff {α : Type} :
  ∀ t : Tree α, mirror t = Tree.nil ↔ t = Tree.nil
| Tree.nil           => by simp [mirror]
| Tree.node _ _ _ => by simp [mirror]
```

5.9 Cases Tactic

cases

```
cases term [with
| constructor1 names1 => tactics1
  :
| constructorn namesn => tacticsn]
```

The `cases` tactic performs a case distinction on the specified term. This gives rise to as many subgoals as there are constructors in the definition of the term's type. The tactic is similar to `induction` except that it does not produce induction hypotheses and it automatically excludes impossible cases. The optional names `names1`, ..., `namesn` are used for any emerging variables or hypotheses.

`cases hypothesis-of-the-form-l-equals-r`

The `cases` tactic can also be used on a hypothesis `h` of the form `l = r`. It matches `r` against `l` and replaces all occurrences of the

variables occurring in r with the corresponding terms in l everywhere in the goal. The remaining hypothesis $l = l$ can be removed using `clear h` if desired.

```
cases Classical.em (proposition) with
| inl name-if-true  => tactics-if-true
| inr name-if-false => tactics-if-false
```

The `cases` tactic can also be used to perform a case distinction on a proposition. Two cases emerge: one in which the proposition is true and one in which it is false. The optional names `name-if-true` and `name-if-false` are used for the hypothesis in the true and false cases, respectively.

5.10 Dependent Inductive Types

The inductive types `List  $\alpha$` and `Tree  $\alpha$` fall within the simply typed fragment of Lean. Inductive types may also depend on (non-type) terms. A typical example is the type of lists of length n , or *vectors*:

```
inductive Vec ( $\alpha$  : Type) :  $\mathbb{N} \rightarrow$  Type where
| nil                                     : Vec  $\alpha$  0
| cons (a :  $\alpha$ ) {n :  $\mathbb{N}$ } (v : Vec  $\alpha$  n) : Vec  $\alpha$  (n + 1)
```

Thus, the term `Vec.cons 3 (Vec.cons 1 Vec.nil)` has type `Vec  $\mathbb{N}$  2`. By encoding the vector length in the type, we can provide more precise information about the result of functions. A function such as `Vec.reverse`, which reverses a vector, would map a value

`Vec` α n to another value of the same type, with the same n . And `Vec.zip` could require its two arguments to have the same length. Fixed-length vectors and matrices are useful in computer science and mathematics.

Unfortunately, this more precise information comes at a cost. Dependent inductive types cause difficulties when the terms they depend on are provably equal but not syntactically equal up to computation (e.g., $m + n$ vs. $n + m$). In this guide, we will generally avoid dependent inductive types. They are briefly covered in this section for completeness. To put it unambiguously: This is not exam material.

The definitions below introduce conversions between lists and vectors:

```
def listOfVec {α : Type} : ∀{n : ℕ}, Vec α n → List α
| _, Vec.nil      => []
| _, Vec.cons a v => a :: listOfVec v

def vecOfList {α : Type} :
  ∀xs : List α, Vec α (List.length xs)
| []      => Vec.nil
| x :: xs => Vec.cons x (vecOfList xs)
```

The `listOfVec` conversion takes a type α , a length n , and a vector of length n over α as arguments and returns a list over α . Although we do not care about the length n , it still needs to be an argument because it appears in the type of the third argument. We make the first two arguments, α and n , implicit since they can be inferred from the type of the third argument.

The `vecOfList` conversion takes a type α and a list over α as arguments and returns a vector of the same length as the list. Lean’s type checker is strong enough to determine that the two right-hand sides have the desired type.

By the PAT principle, proofs are analogous to function definitions. Let us verify that converting a vector to a list preserves its length:

```
theorem length_listOfVec {α : Type} :
  ∀(n : ℕ) (v : Vec α n), List.length (listOfVec v) = n
| _, Vec.nil      => by rfl
| _, Vec.cons a v =>
  by simp [listOfVec, length_listOfVec _ v]
```

To prove a goal $v : \text{Vec } \alpha \ n \vdash P[v]$ by structural induction on v , we might naively think that it suffices to show the following two subgoals:

$$\vdash P[\text{Vec.nil}]$$

$$m : \mathbb{N}, a : \alpha, u : \text{Vec } \alpha \ m, ih : P[u] \vdash P[\text{Vec.cons } a \ u]$$

This is naive because the subgoals are not even type-correct: The hole in $P[\]$ has type $\text{Vec } \alpha \ n$ (the type of its original dweller, v), so we cannot simply plug Vec.nil , u , or $\text{Vec.cons } a \ u$ —which have types $\text{Vec } \alpha \ 0$, $\text{Vec } \alpha \ m$, and $\text{Vec } \alpha \ (m + 1)$ —into that hole. We must massage P each time, replacing n with 0 , m , or $m + 1$. Using the notation $P_t[\]$ for the variant of $P[\]$ where all occurrences of n are

replaced by term t , we get

$$\vdash P_0[\text{Vec.nil}]$$

$$m : \mathbb{N}, a : \alpha, u : \text{Vec } \alpha \ m, \text{ ih} : P_m[u] \vdash P_{m+1}[\text{Vec.cons } a \ u]$$

Proofs by case distinction using the `cases` tactic are similar, but without the induction hypothesis. Often, the length n will be not a variable but a complex term. Then the replacement of n in $P[]$ might not be intuitively meaningful. With `cases`, the corresponding subgoal is silently eliminated. Thus, a case distinction on a value of type $\text{Vec } \alpha \ 0$ will yield only one subgoal, of the form $\vdash P[\text{Vec.nil}]$, since 0 could never be equal to a term of the form $m + 1$.

Dependently typed pattern matching is subtle, because the type of the value we match on may change according to the constructor. Given $v : \text{Vec } \alpha \ n$, we might be tempted to write

```
match v with
| Vec.nil      => ...
| Vec.cons a u => ...
```

but this is just as naive as our first induction proof attempt above. Since the term n in the type $\text{Vec } \alpha \ n$ may change depending on the constructor, we must pattern-match on n as well:

```
match n, v with
| 0,      Vec.nil      => ...
| m + 1, Vec.cons a u => ...
```

In essence, this is equivalent to

```
match n, v with
| 0,      @Vec.nil α          => ...
| m + 1, @Vec.cons α a m u => ...
```

Often, it is sufficient to put placeholders in the first column:

```
match n, v with
| _, Vec.nil      => ...
| _, Vec.cons a u => ...
```

It may seem paradoxical to pattern-match on `n` only to ignore the result, but without it Lean cannot infer the second implicit argument of `Vec.cons`. In this respect, `cases` is more user-friendly than `match`.

5.11 Summary of Newly Introduced Lean Constructs

Declarations

<code>class</code>	declares a structure type as a type class
<code>instance</code>	declares a structure value as a type class instance
<code>structure</code>	introduces a structure type and its selectors

Expressions

<code>if ... then ... else</code>	performs a case distinction on a decidable proposition
<code>match ... with</code>	performs pattern matching

Tactic

cases

performs a case distinction

第三部分

程序语义

第四部分

数学

参考文献

- [1] *The Lean 4 Manual*. 2021.
<https://leanprover.github.io/lean4/doc/>.
- [2] H. P. Barendregt, W. Dekkers, and R. Statman. *Lambda Calculus with Types*. Perspectives in logic. Cambridge University Press, 2013.
- [3] K. Buzzard, J. Commelin, and P. Massot. Formalising perfectoid spaces. In J. Blanchette and C. Hritcu, editors, *CPP 2020*, pages 299–312. ACM, 2020.
- [4] G. Gonthier. Formal proof—the Four-Color Theorem. *Notices AMS*, 55(11):1382–1393, 2008. <https://www.ams.org/notices/200811/tx081101382p.pdf>.
- [5] G. Gonthier, A. Asperti, J. Avigad, Y. Bertot, C. Cohen, F. Garillot, S. L. Roux, A. Mahboubi, R. O’Connor, S. O. Biha, I. Pasca, L. Rideau, A. Solovyev, E. Tassi, and L. Théry. A machine-checked proof of the Odd Order Theorem. In S. Blazy, C. Paulin-Mohring, and D. Pichardie, editors, *ITP 2013*, volume 7998 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 163–179.

Springer, 2013.

<https://hal.inria.fr/hal-00816699/document>.

- [6] K. Gopinathan and I. Sergey. Certifying certainty and uncertainty in approximate membership query structures. In S. K. Lahiri and C. Wang, editors, *CAV 2020, Part II*, volume 12225 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 279–303. Springer, 2020. <https://arxiv.org/abs/2004.13312>.
- [7] R. Gu, Z. Shao, H. Chen, X. N. Wu, J. Kim, V. Sjöberg, and D. Costanzo. CertiKOS: An extensible architecture for building certified concurrent OS kernels. In K. Keeton and T. Roscoe, editors, *OSDI 2016*, pages 653–669. USENIX Association, 2016. <https://www.usenix.org/system/files/conference/osdi16/osdi16-gu.pdf>.
- [8] T. C. Hales, M. Adams, G. Bauer, D. T. Dang, J. Harrison, T. L. Hoang, C. Kaliszyk, V. Magron, S. McLaughlin, T. T. Nguyen, T. Q. Nguyen, T. Nipkow, S. Obua, J. Pleso, J. Rute, A. Solovyev, A. H. T. Ta, T. N. Tran, D. T. Trieu, J. Urban, K. K. Vu, and R. Zumkeller. A formal proof of the Kepler conjecture. *CoRR*, abs/1501.02155, 2015. <http://arxiv.org/abs/1501.02155>.
- [9] J. Harrison. Formal verification at Intel. In *LICS 2003*, pages 45–54. IEEE Computer Society, 2003. <https://ieeexplore.ieee.org/document/1210044>.
- [10] J. Harrison, J. Urban, and F. Wiedijk. History of interactive theorem proving. In J. H. Siekmann, editor, *Computational*

Logic, volume 9 of *Handbook of the History of Logic*, pages 135–214. Elsevier, 2014. <https://www.cl.cam.ac.uk/~jrh13/papers/joerg.pdf>.

- [11] S. K. Jeremy Avigad, Leonardo de Moura and S. Ullrich. *Theorem Proving in Lean 4*. 2021. https://leanprover.github.io/theorem_proving_in_lean4/.
- [12] G. Klein, J. Andronick, K. Elphinstone, G. Heiser, D. Cock, P. Derrin, D. Elkaduwe, K. Engelhardt, R. Kolanski, M. Norrish, T. Sewell, H. Tuch, and S. Winwood. seL4: Formal verification of an operating-system kernel. *Commun. ACM*, 53(6):107–115, 2010. https://www.researchgate.net/profile/Gernot_Heiser/publication/220910193_SeL4_Formal_verification_of_an_OS_kernel/links/09e4150f00292a0329000000/SeL4-Formal-verification-of-an-OS-kernel.pdf.
- [13] D. E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1986.
- [14] R. Kumar, M. O. Myreen, M. Norrish, and S. Owens. CakeML: A verified implementation of ML. In S. Jagannathan and P. Sewell, editors, *POPL 2014*, pages 179–192. ACM, 2014. <https://cakeml.org/popl14.pdf>.
- [15] X. Leroy. A formally verified compiler back-end. *J. Automated Reasoning*, 43(4):363–446, 2009. <https://arxiv.org/pdf/0902.2137.pdf>.

- [16] A. Lochbihler. Verifying a compiler for Java threads. In A. D. Gordon, editor, *ESOP 2010*, volume 6012 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 427–447. Springer, 2010.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-11957-6_23.pdf.
- [17] The mathlib Community. The Lean mathematical library. In J. Blanchette and C. Hrițcu, editors, *CPP 2020*, pages 367–381. ACM, 2020. <https://arxiv.org/pdf/1910.09336.pdf>.
- [18] R. Nederpelt and H. Geuvers. *Type Theory and Formal Proof: An Introduction*. Cambridge University Press, 2014.
- [19] T. Nipkow and G. Klein. *Concrete Semantics: With Isabelle/HOL*. Springer, 2014. <http://www.concrete-semantics.org/concrete-semantics.pdf>.
- [20] B. C. Pierce. *Types and Programming Languages*. MIT Press, 2002.
- [21] D. M. Russinoff. A mechanically checked proof of correctness of the AMD K5 floating point square root microcode. *Formal Methods in System Design*, 14(1):75–125, 1999.
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/A:1008669628911.pdf>.