TP JS 11 - Validation JS de formulaires et bases de données

Décompressez l'archive déposée sur Moodle pour ce TP. Le dossier résultant contient différents fichiers à réutiliser ou à compléter. Pensez à consulter le site MDN, et pour visualiser ce qui est attendu, ce démonstrateur.

Exercice 1. Validation JS de formulaire

Le fichier **formulaire.html** importe les fichiers **formulaire.css** et **formulaire.js** et seul ce dernier est à compléter. L'objectif est de valider la saisie d'un formulaire en JavaScript avant envoi. Le comportement attendu est illustré par les figures suivantes :

- Figure 1 correspond au chargement de la page ou à sa réinitialisation.
- Figure 2 décrit l'actualisation de la page en cas de saisie incorrecte pour tous les champs.
- Figure 3 décrit l'actualisation de la page en cas de saisie incorrecte sur certains champs.
- Figure 4 décrit l'actualisation de la page en cas de saisie correcte.

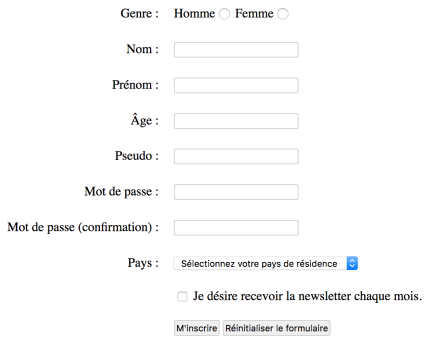

FIGURE 1 – Vue par défaut ou réinitialisée

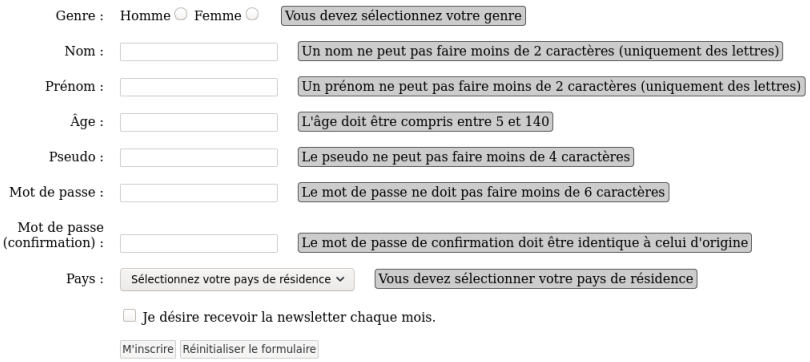

FIGURE 2 – Saisie intégralement incorrecte

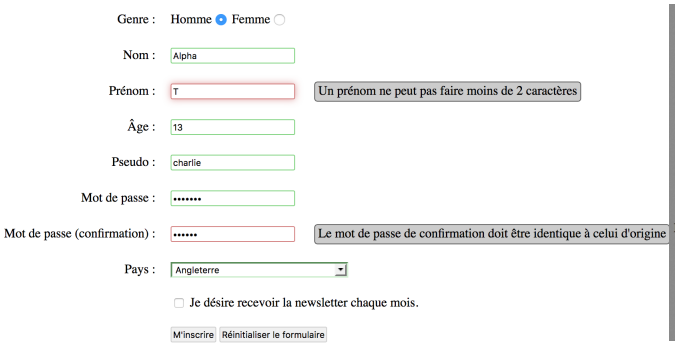

FIGURE 3 – Saisie partiellement correcte

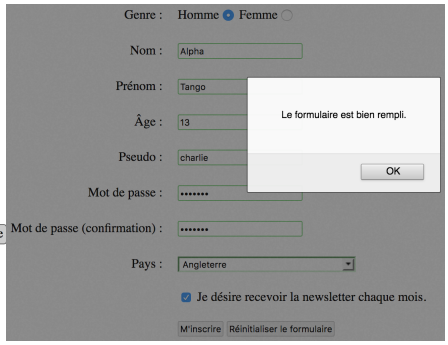

FIGURE 4 – Saisie correcte

Toute saisie incorrecte pour un champ affiche une aide (tooltip) sur les contraintes à respecter et encadre le champ en rouge. La Figure 2 explicite ces contraintes pour chacun des champs. Toute saisie correcte fait disparaître l'aide et encadre le champ en vert.
Complétez le fichier **formulaire.js** pour obtenir le comportement attendu :

- L'encadrement en vert (resp. rouge) d'un champ s'obtient en lui affectant la classe CSS `correct` (resp. `incorrect`). Les règles CSS pour ces classes sont prédéfinies dans le fichier **formulaire.css**.
- Les aides sont des éléments `span` de classe `tooltip` qui suivent immédiatement le champ associé (ou dernier champ associé dans le cas des 2 boutons radio). Leur affichage/masquage se fait en manipulant la propriété CSS `display`.
- Un écouteur d'évènements est à associer à chaque champ, y compris les boutons de soumission et de réinitialisation. Il doit vérifier la saisie et actualiser la page en conséquence en (re)classant les éléments concernés. Les évènements déclencheurs sont les suivants :
  - `onkeyup` sur un champ texte ou mot de passe,
  - `onclick` sur un bouton radio,
  - `onmouseup` sur le menu déroulant,
  - `onsubmit` et `onreset` sur le formulaire.

Exercice 2. Insertion en base de données

Toute soumission du formulaire après validation invoque le fichier **inserer-personne.php**. Complétez ce dernier de sorte à insérer les données saisies dans une base de données dénommée `l2_personnes` puis afficher le tableau des inscrits commme illustré en Figures 5 et 6.

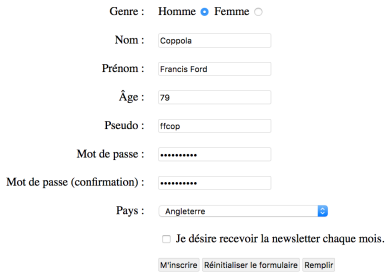

FIGURE 5 – Soumission correcte

GENRE	NOM	PRENOM	AGE	LOGIN	MOTDEPASSE	PAYS	NEWSLETTER
Homme	Morricone	Ennio	89	morri	mdp123	ETATS-UNIS	1
Homme	Coppola	Francis Ford	79	ffcop	motdepasse	ANGLETERRE	0

Retour au formulaire

FIGURE 6 – Résultat de la soumission

Créez tout d'abord la base sous PhpMyAdmin avec l'interclassement `utf8mb4_bin`. Importez-y le fichier `l2_personnes.sc` qui créera la table `Personne`. Le fichier **connexpdo.inc.php** fournit une fonction de connexion à la base via l'interface PDO. Il est à adapter avec votre login et mot de passe MySQL et peut être exploité par les fichiers **inserer-personne.php** et **afficher-tableau.php**.

Veillez aux points suivants :

- Du fait de la syntaxe utilisée pour nommer les champs du formulaire (p. ex. `person[age]`, `person[pwd1]`), PHP construira automatiquement un tableau associant à chaque "clé" de champ (p. ex. `age`) la valeur saisie par le visiteur, tableau qui sera stocké dans la variable `$_POST['person']`.
- Le champ correspondant à la confirmation du mot de passe (`pwd2`) est redondant.
- La valeur de la case à cocher (`news`) n'est pas communiquée si la case n'a pas été cochée : le choix doit tout de même être consigné dans la base.
- Toutes les valeurs du tableau `$_POST['person']` sont des chaînes de caractères qu'il faut transtyper dans le cas des champs `age` et `newsletter`.