UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



“PRÁCTICA DE GIT – CONTROL DE VERSIONES”

Postulante: Limachi Apaza Hilarion Alejandro

Semestre: 6to

Materia: Proyecto Integrador II

EL ALTO – BOLIVIA

2026

A. Crear el repositorio

```
MINGW64:/c/Users/LENOVO/Desktop/PracticaGit

LENOVO@DESKTOP-CQHM1F5 MINGW64 ~
$ git --version
git version 2.55.0.windows.5

LENOVO@DESKTOP-CQHM1F5 MINGW64 ~
$ cd ~/Desktop

LENOVO@DESKTOP-CQHM1F5 MINGW64 ~/Desktop
$ mkdir PracticaGit
mkdir: cannot create directory ‘PracticaGit’: File exists

LENOVO@DESKTOP-CQHM1F5 MINGW64 ~/Desktop
$ mkdir PracticaGit

LENOVO@DESKTOP-CQHM1F5 MINGW64 ~/Desktop
$ cd PracticaGit

LENOVO@DESKTOP-CQHM1F5 MINGW64 ~/Desktop/PracticaGit
$ pwd
/c/Users/LENOVO/Desktop/PracticaGit

LENOVO@DESKTOP-CQHM1F5 MINGW64 ~/Desktop/PracticaGit
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/LENOVO/Desktop/PracticaGit/.git/


LENOVO@DESKTOP-CQHM1F5 MINGW64 ~/Desktop/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

LENOVO@DESKTOP-CQHM1F5 MINGW64 ~/Desktop/PracticaGit (master)
$
```

B. Área de trabajo y primer commit

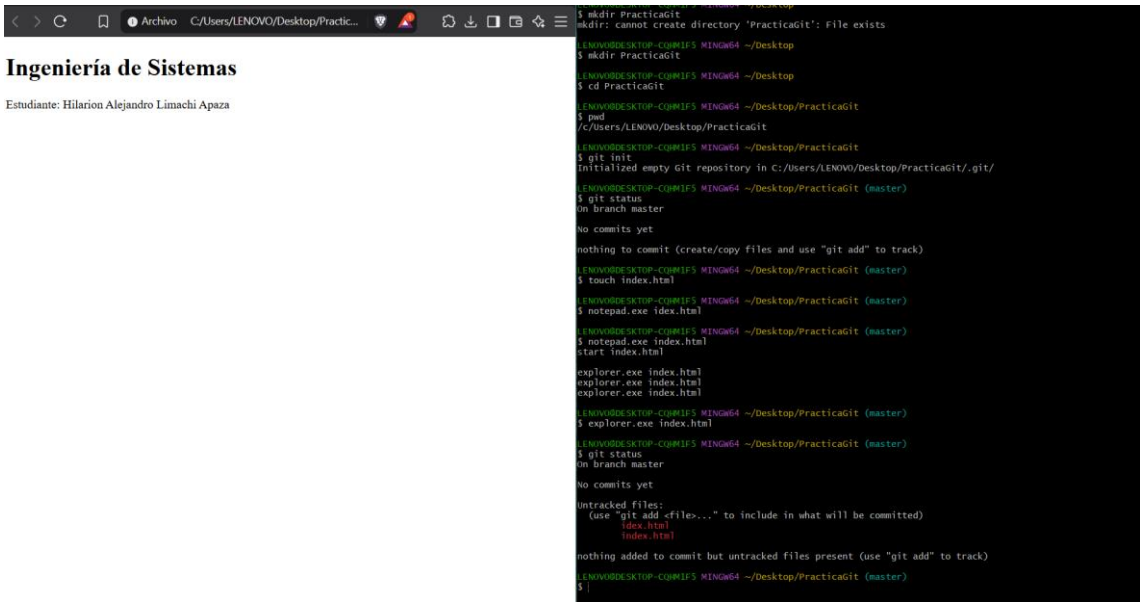

C. Modificar y guardar una nueva versión

```
MINGW64:/c/Users/LENOVO/Desktop/PracticaGit

LENOVO@DESKTOP-CQHM1F5 MINGW64 ~/Desktop/PracticaGit (master)
$ git add index.html

LENOVO@DESKTOP-CQHM1F5 MINGW64 ~/Desktop/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master

No commits yet


Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   index.html


Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        idex.html


LENOVO@DESKTOP-CQHM1F5 MINGW64 ~/Desktop/PracticaGit (master)
$ git commit -m "Version Inicial"
[master (root-commit) e5f59bc] Version Inicial
 1 file changed, 11 insertions(+)
 create mode 100644 index.html


LENOVO@DESKTOP-CQHM1F5 MINGW64 ~/Desktop/PracticaGit (master)
$ git log --oneline
e5f59bc (HEAD -> master) Version Inicial



LENOVO@DESKTOP-CQHM1F5 MINGW64 ~/Desktop/PracticaGit (master)
$
```

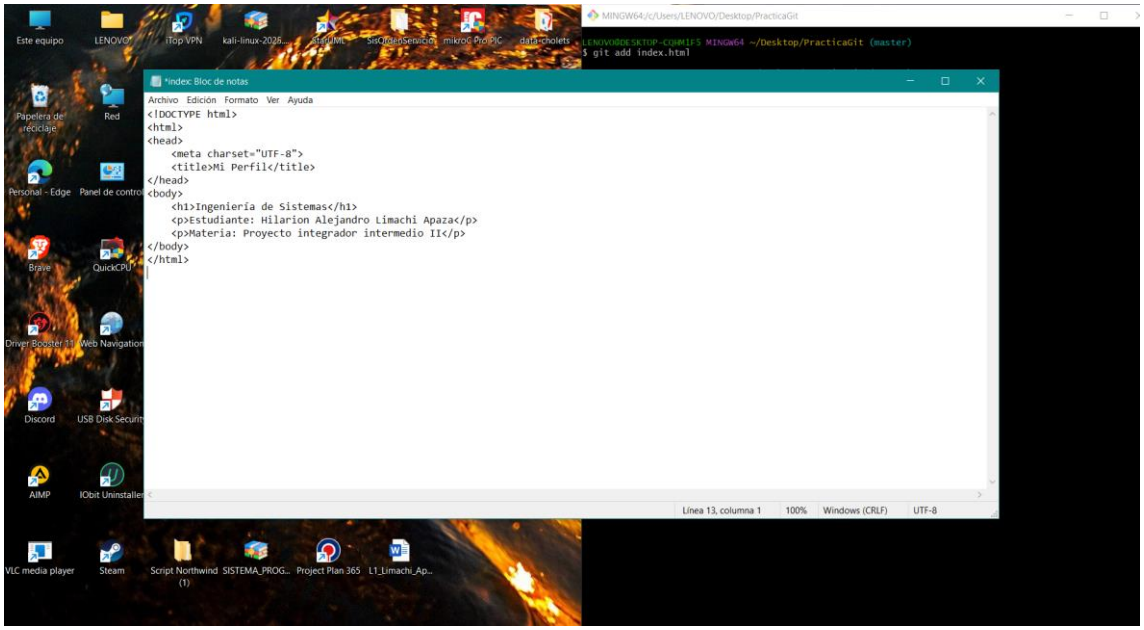

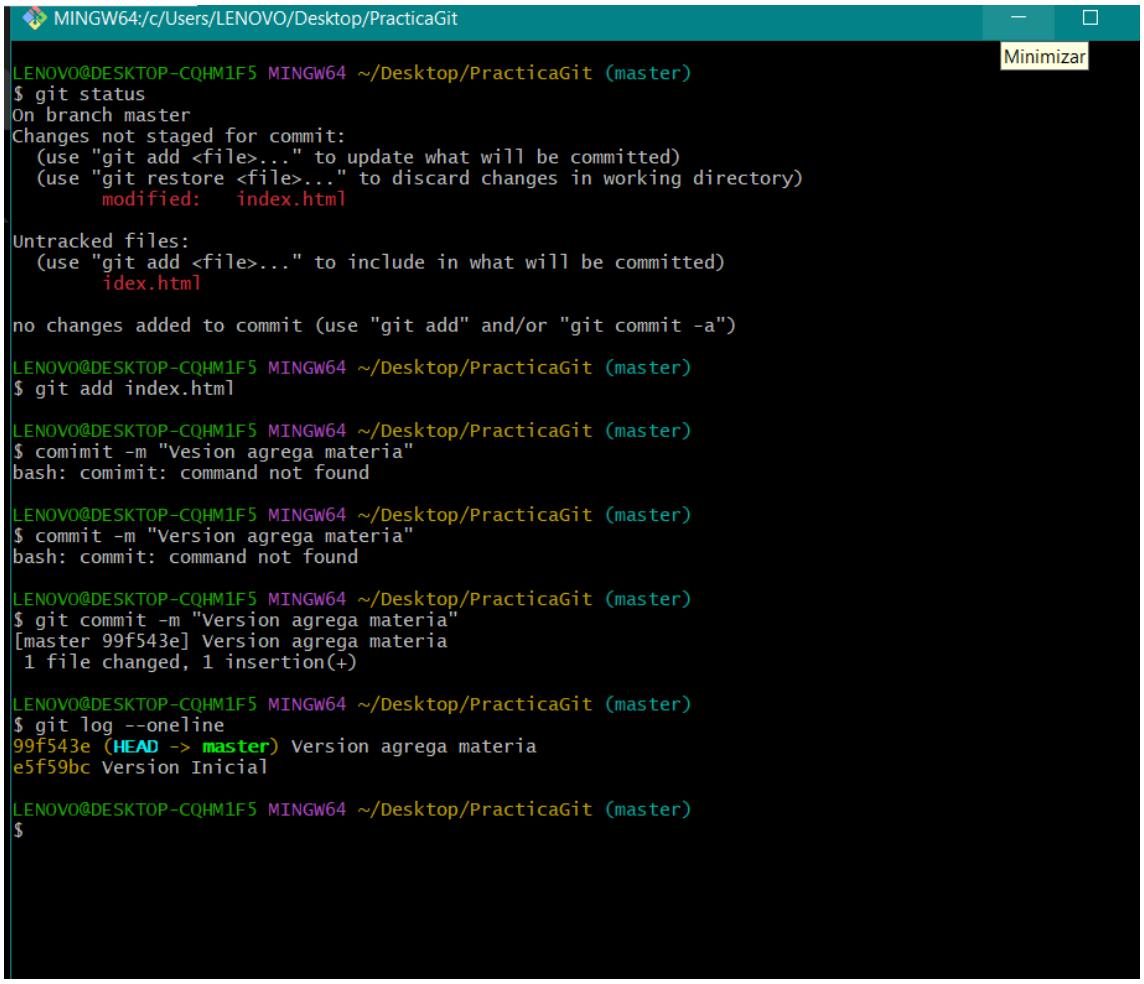

D. Practicar git restore

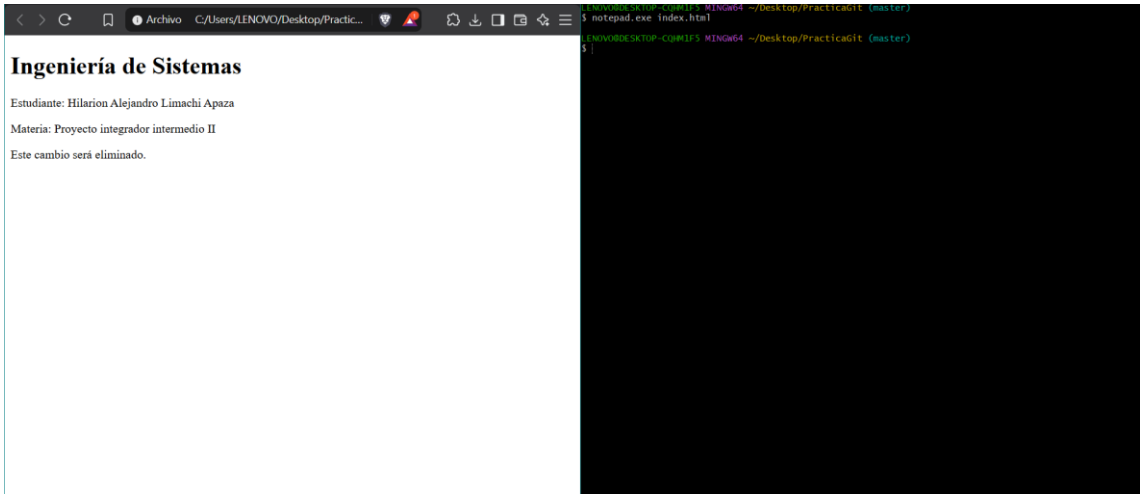


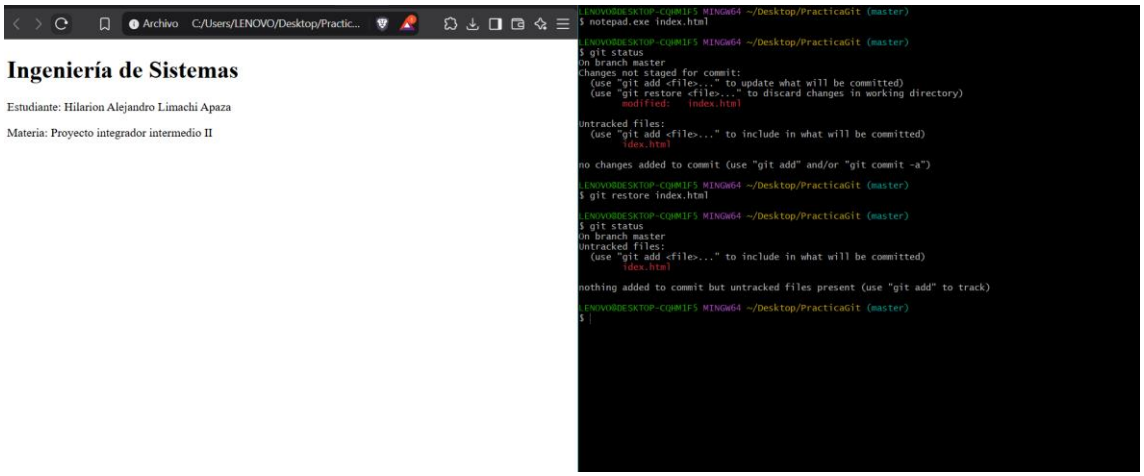



¿Cómo recupera este archivo?

Respuesta a la pregunta: El archivo se recupera desde el área de preparación (origen) hacia el área de trabajo (destino), porque `git restore` sin otra opción restaura el contenido desde el índice.

E. Crear y utilizar una rama

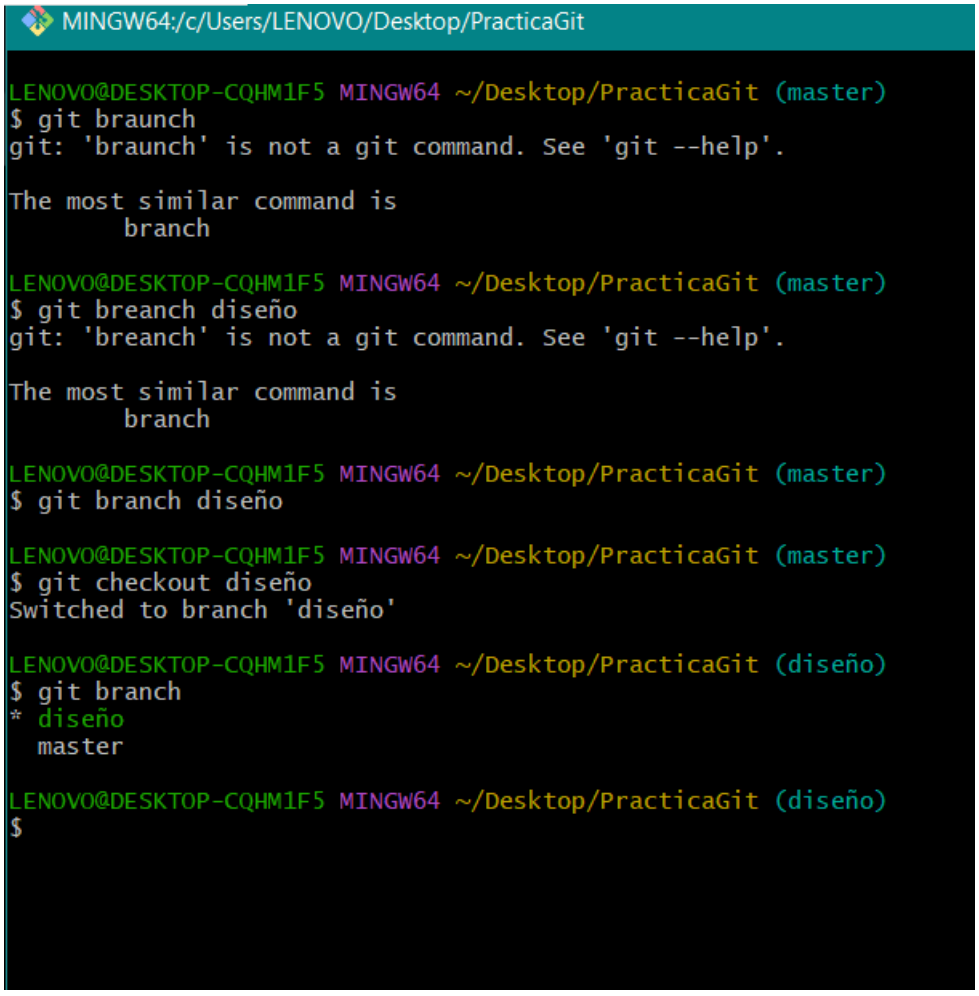

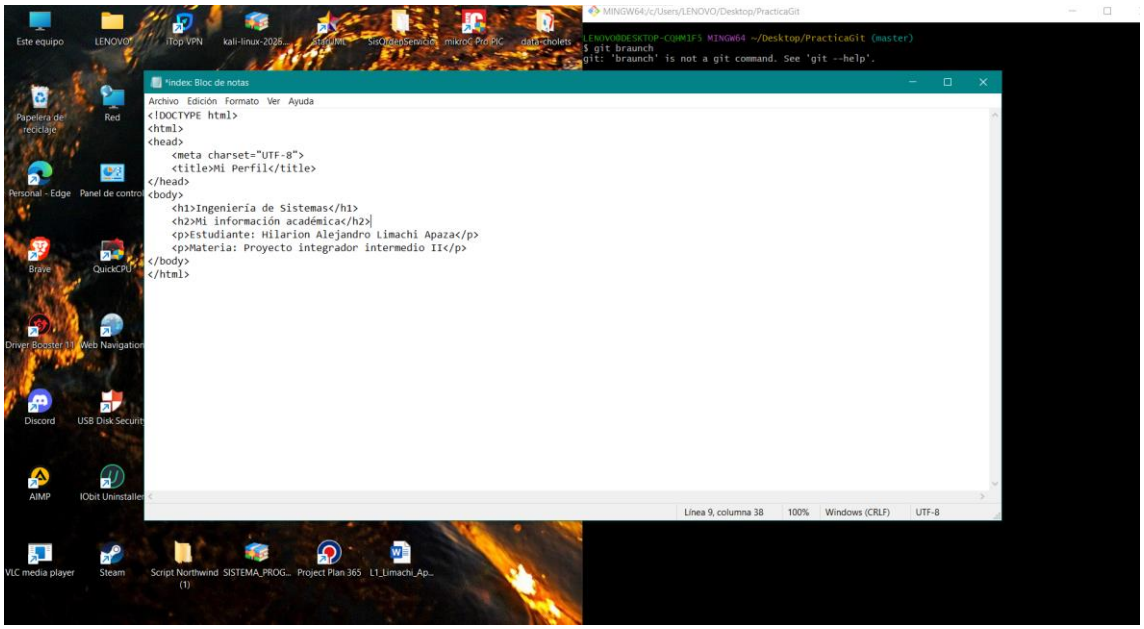


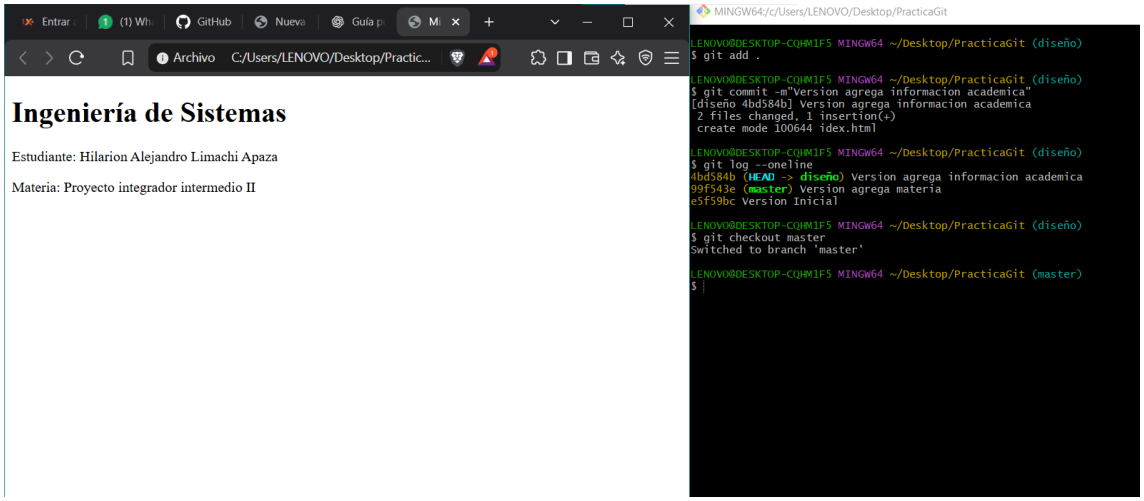

¿Por qué la modificación realizada en diseño no aparece en master/main?

Respuesta a la pregunta: Esto sucede porque la modificación fue registrada únicamente en la rama `diseño`, y no se ha fusionado con la rama principal.

F. Recuperar información del historial

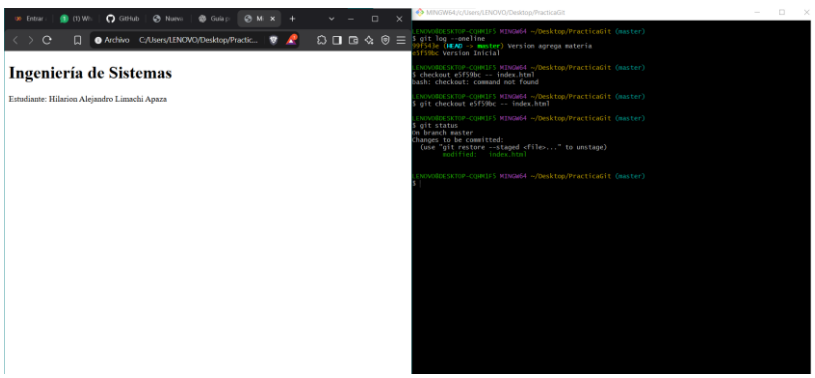

¿Cuál es la diferencia entre área de trabajo y staging area?

El área de trabajo contiene los archivos que editamos; el staging area prepara los cambios para el próximo commit.

¿Para qué sirve `git log --oneline`?

Para visualizar el historial de commits de manera resumida.

¿Qué diferencia existe entre `git restore` y `git checkout`?

`git restore` restaura archivos, mientras que `git checkout` permite cambiar de rama o recuperar archivos de versiones anteriores.

¿Para qué sirve una rama?

Para desarrollar cambios independientes sin modificar directamente la rama principal.