
# Pequenos | limiarizacao | hibrido | Vídeos de seleção

F1 de indivíduos0+2; IoU≥0,50; pareamento exclusivo. Contagens somadas antes das métricas. Dados historicamente expostos.


frozen: referência anterior; k1: controle espacial reajustado nos híbridos; demais IDs: candidatas do ciclo de pequenos. Não há novos treinos neste painel.


Candidata só pode ser promovida nos vídeos de seleção se superar os dois controles; empate mantém frozen.

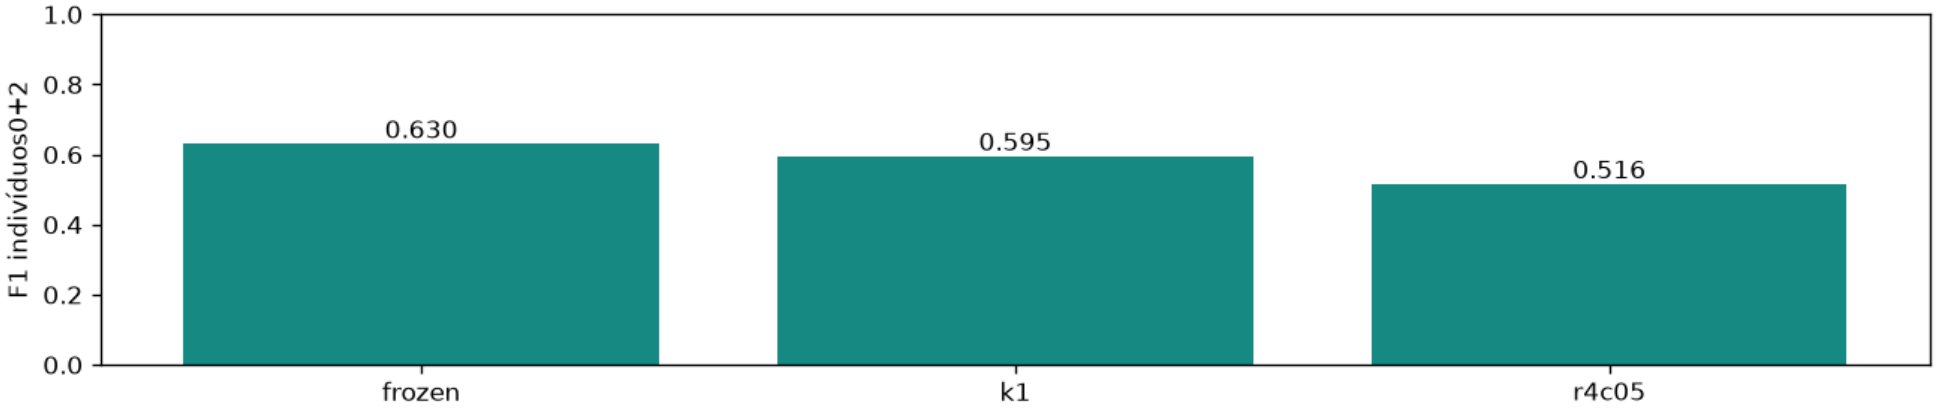


| Condição | TP | FP | FN | Precisão | Recall | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| frozen | 66643 | 21523 | 56616 | 0.7559 | 0.5407 | 0.6304 |
| k1 | 59680 | 17610 | 63579 | 0.7722 | 0.4842 | 0.5952 |
| r4c05 | 64444 | 62278 | 58815 | 0.5085 | 0.5228 | 0.5156 |

# Normais, pequenos e classificação

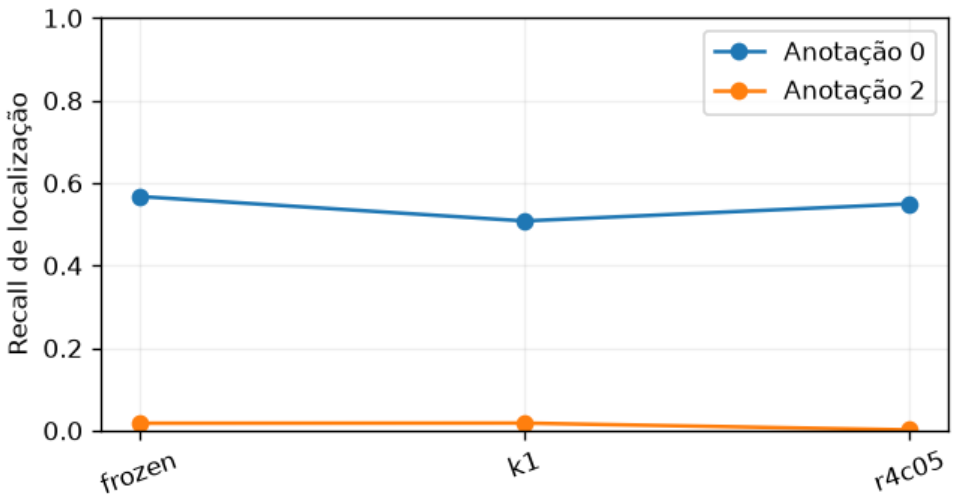


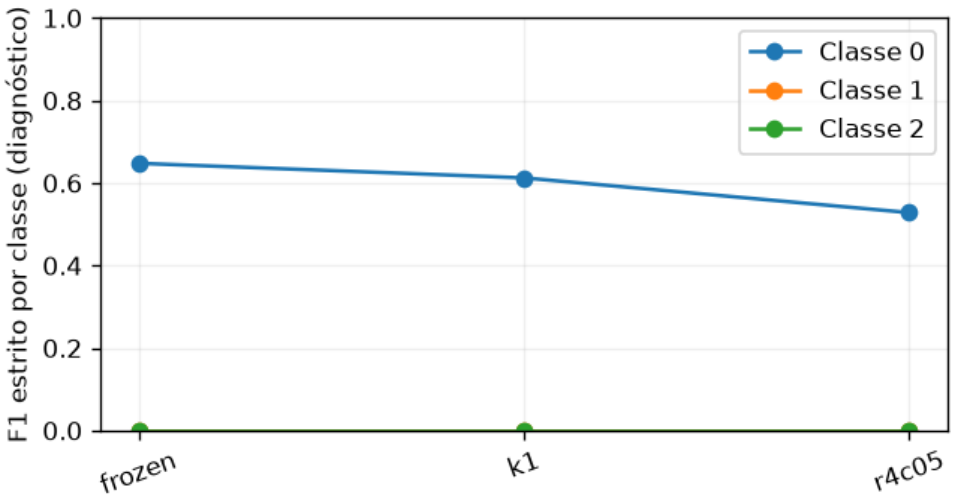
| Condição | Classe0 localizada / GT | Classe2 localizada / GT | Erros0/2 nos pares |
|---|---|---|---|
| frozen | 66538/117286 | 105/5973 | 105 |
| k1 | 59573/117286 | 107/5973 | 108 |
| r4c05 | 64436/117286 | 8/5973 | 8 |

Saídas binárias não distinguem subtipos: F1 estrito/matriz0/2 não aplicáveis. A troca0/2 corretamente localizada continua sendo TP de indivíduo. GT conta ocorrências em quadros, não identidades rastreadas.

# Diferenças entre participantes

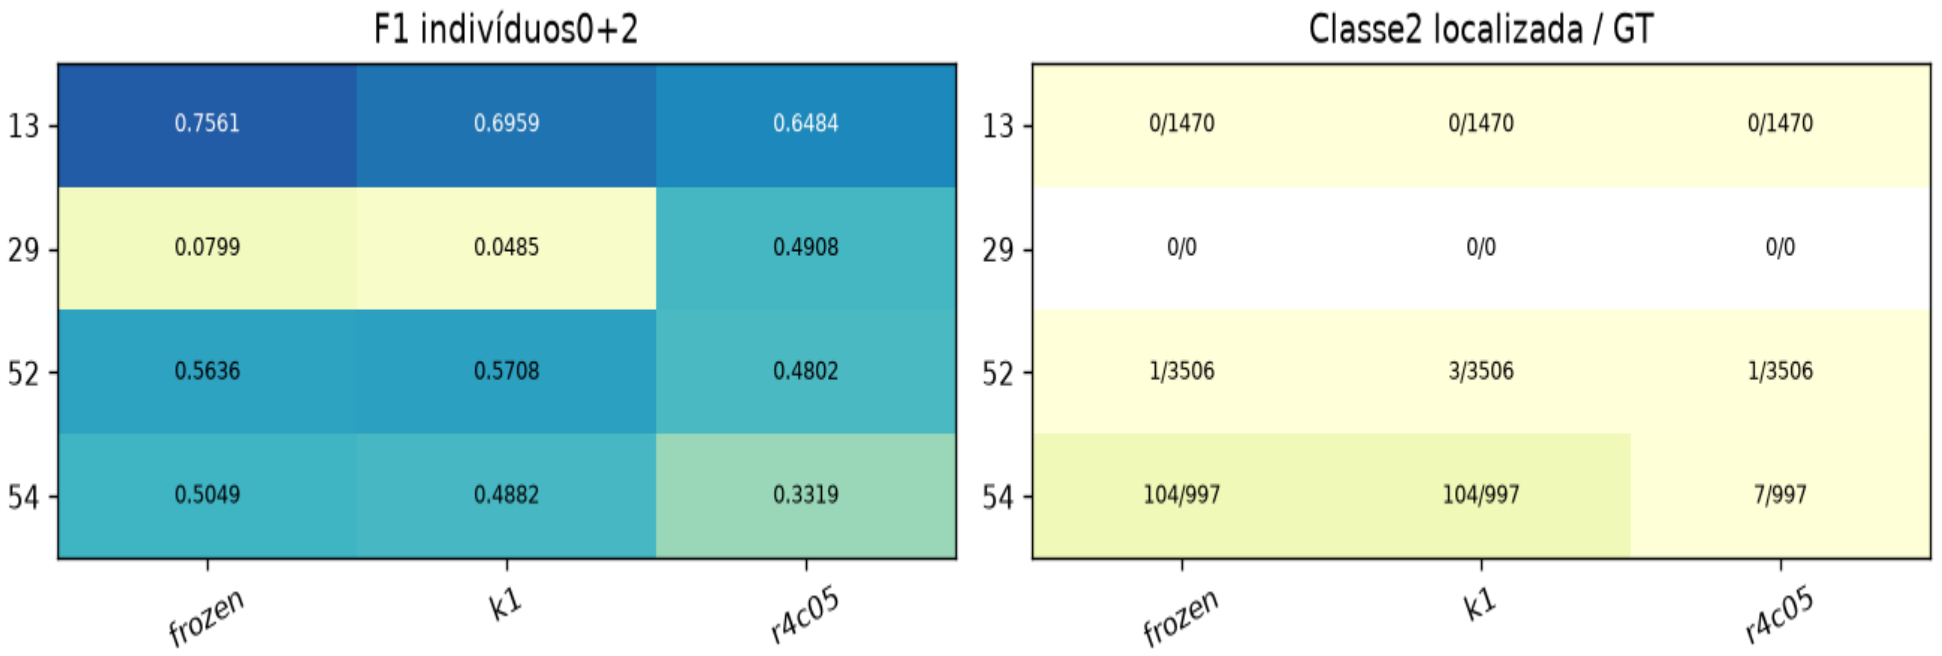


Suporte zero aparece como0/0, sem recall definido. Quadros vizinhos são correlacionados; o participante é a unidade de agrupamento.

# Configurações, modelos e proveniência

| ID | k | Agregação | Escala caixa | Peso2 | Proposta |
|---|---|---|---|---|---|
| frozen | 7 | aligned_median | legado | legado | null |
| k1 | 1 | mean | 1.0 | 1 | null |
| r4c05 | 1 | mean | 0.9 | 2 | {"method": "otsu", "min_area": 8} |

Referência frozen usa replay das previsões históricas com correspondência de amostras, anotações, configuração e modelo conferida. Nas etapas de vídeo, a referência é reexportada sobre os pixels originais. Não é uma nova inferência histórica.

Modelos novos: pesos completos do round4, treinados somente nos nove participantes de desenvolvimento. Nenhum participante deste painel entrou no ajuste do SVM. A shortlist já foi explorada; não é validação confirmatória inédita.

A inferência não recebe anotações. Imagens temporais são agregadas na geometria do quadro alvo; detecções são exibidas sobre o quadro original. Anotações e vídeos originais permanecem inalterados.

# Incerteza, custo e decisão

| Condição | IC95% exploratório ΔF1 vs frozen | Inferência (s) |
|---|---|---|
| frozen | [0.0, 0.0] | N/A |
| k1 | [-0.057277999842869964, 0.004446977851840561] | 396.9056 |
| r4c05 | [-0.1554201044276356, -0.012713961563342036] | 597.3463 |


Bootstrap pareado por participante,2000 réplicas. Não corrige escolha adaptativa ou exposição anterior. Poucos participantes limitam conclusões. Tempos excluem decodificação, codificação e avaliação; concorrência impede interpretá-los como benchmark isolado. Replay não tem tempo novo de inferência.

A seleção usa F1 agrupado; mostrar também pequenos, falsos positivos e variação entre participantes. Uma candidata perdedora permanece na comparação visual.

PDF regenerável a partir de plano/resumo/galeria salvos. Falha documental não exige repetir treinamento ou detecção.

# Exemplo visual rastreável

Referência frozen; participante13; quadro0. Primeiro item salvo, sem escolha pelo aspecto visual.

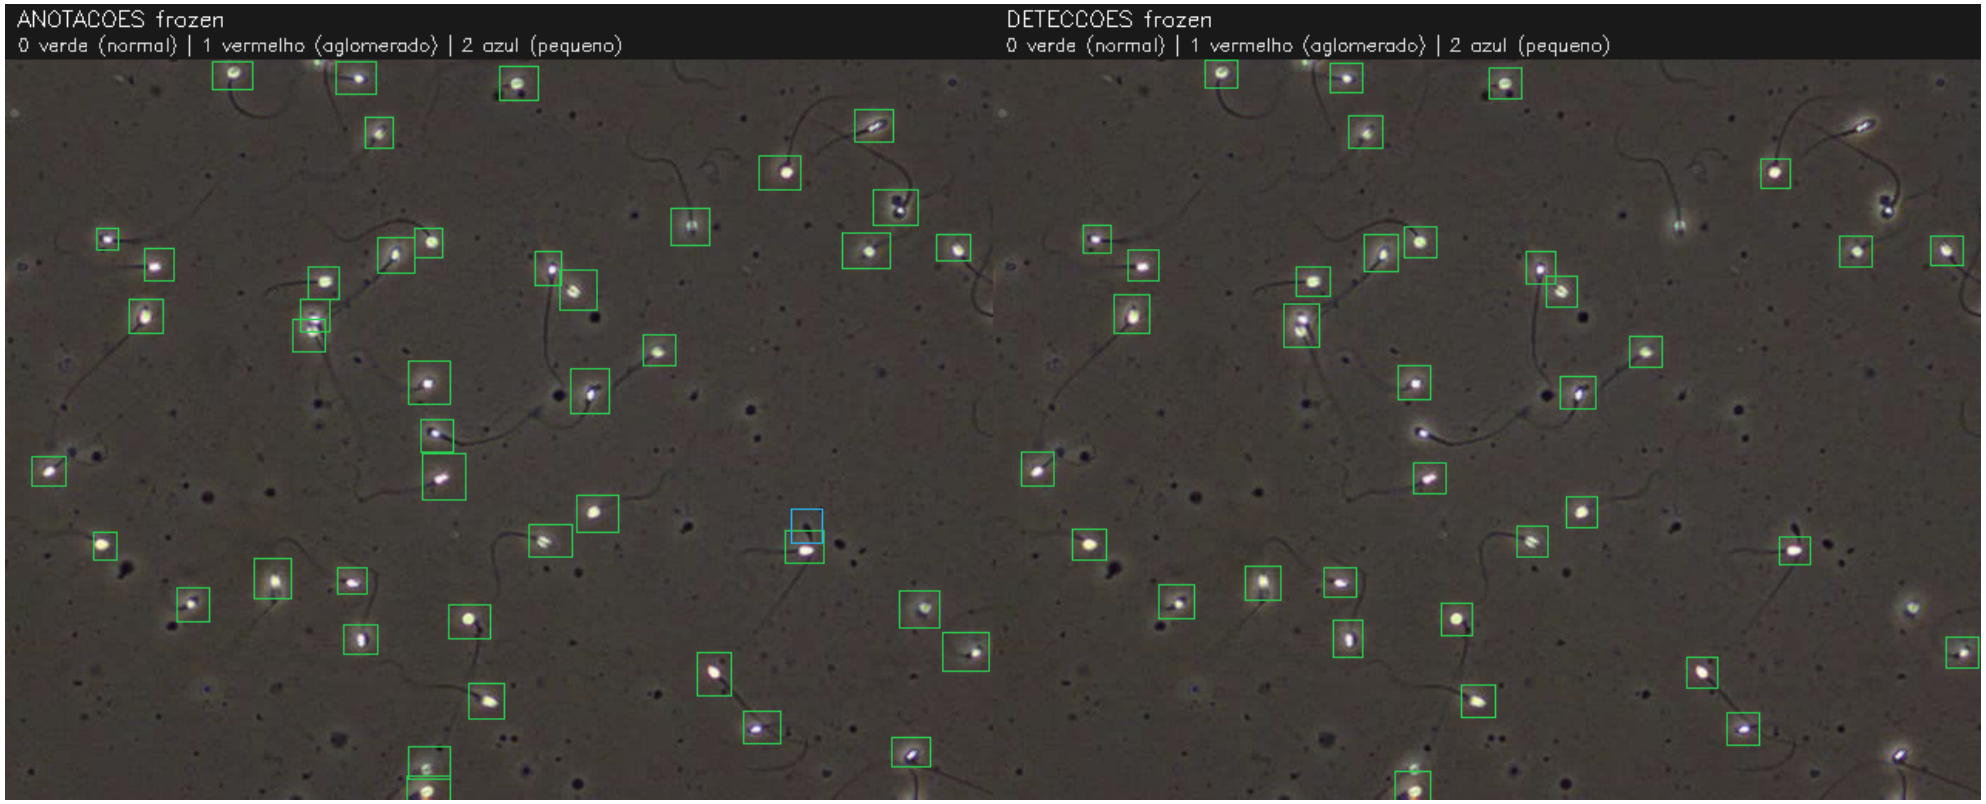


Anotações à esquerda e detecções à direita. Verde0, vermelho1, azul2; binário prevê indivíduos sem subtipo. Galeria completa e MP4 acessíveis pelo índice do lote. Detecção quadro a quadro não é rastreamento.