
Pequenos | blobs | hibrido | Vídeos de seleção

F1 de indivíduos0+2; IoU≥0,50; pareamento exclusivo. Contagens somadas antes das métricas. Dados historicamente expostos.


frozen: referência anterior; k1: controle espacial reajustado nos híbridos; demais IDs: candidatas do ciclo de pequenos. Não há novos treinos neste painel.


Candidata só pode ser promovida nos vídeos de seleção se superar os dois controles; empate mantém frozen.

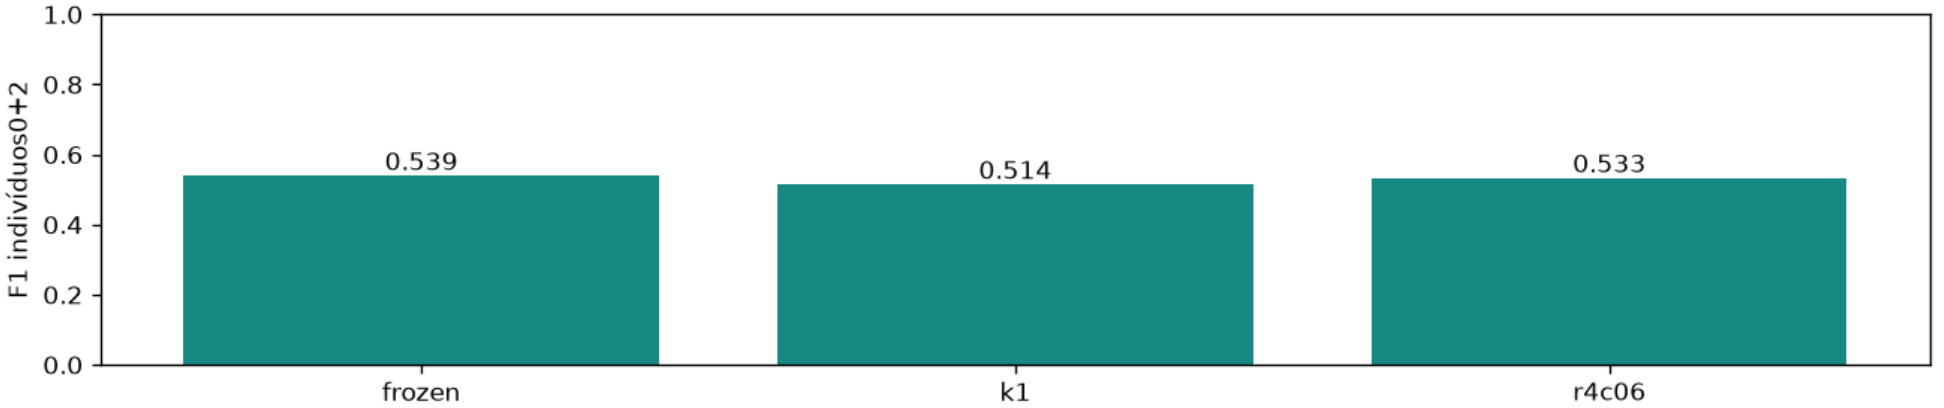

Condição	TP	FP	FN	Precisão	Recall	F1
frozen	65065	53022	58194	0.5510	0.5279	0.5392
k1	59785	49469	63474	0.5472	0.4850	0.5143
r4c06	64314	53764	58945	0.5447	0.5218	0.5330

Normais, pequenos e classificação

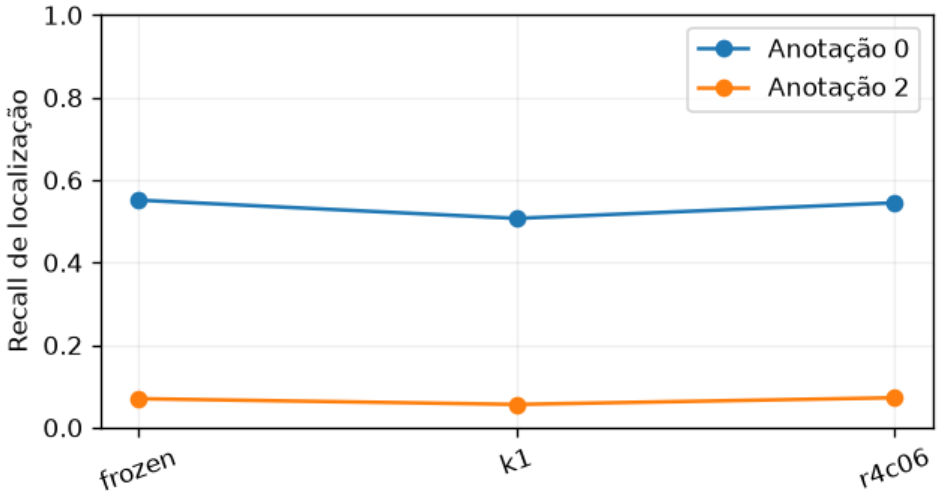


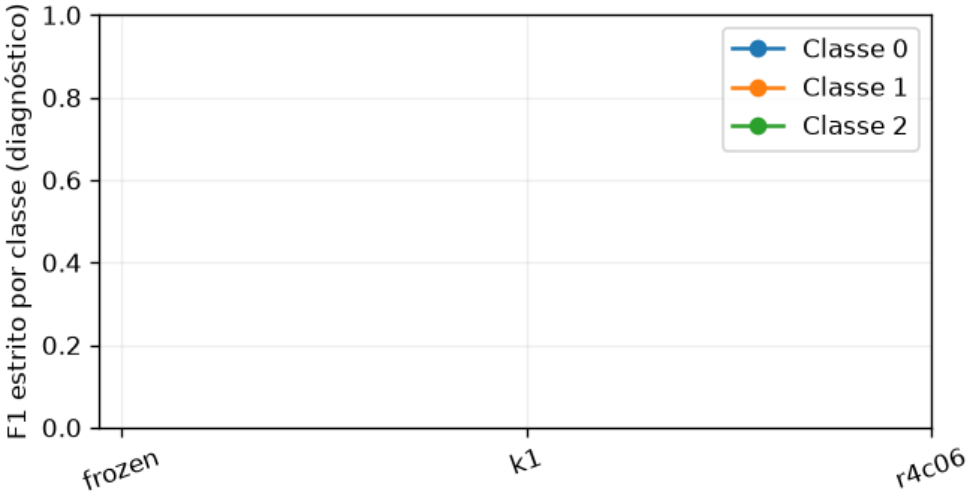

Condição	Classe0 localizada / GT	Classe2 localizada / GT	Erros0/2 nos pares
frozen	64648/117286	417/5973	N/A
k1	59451/117286	334/5973	N/A
r4c06	63883/117286	431/5973	N/A

Saídas binárias não distinguem subtipos: F1 estrito/matriz0/2 não aplicáveis. A troca0/2 corretamente localizada continua sendo TP de indivíduo. GT conta ocorrências em quadros, não identidades rastreadas.

Diferenças entre participantes

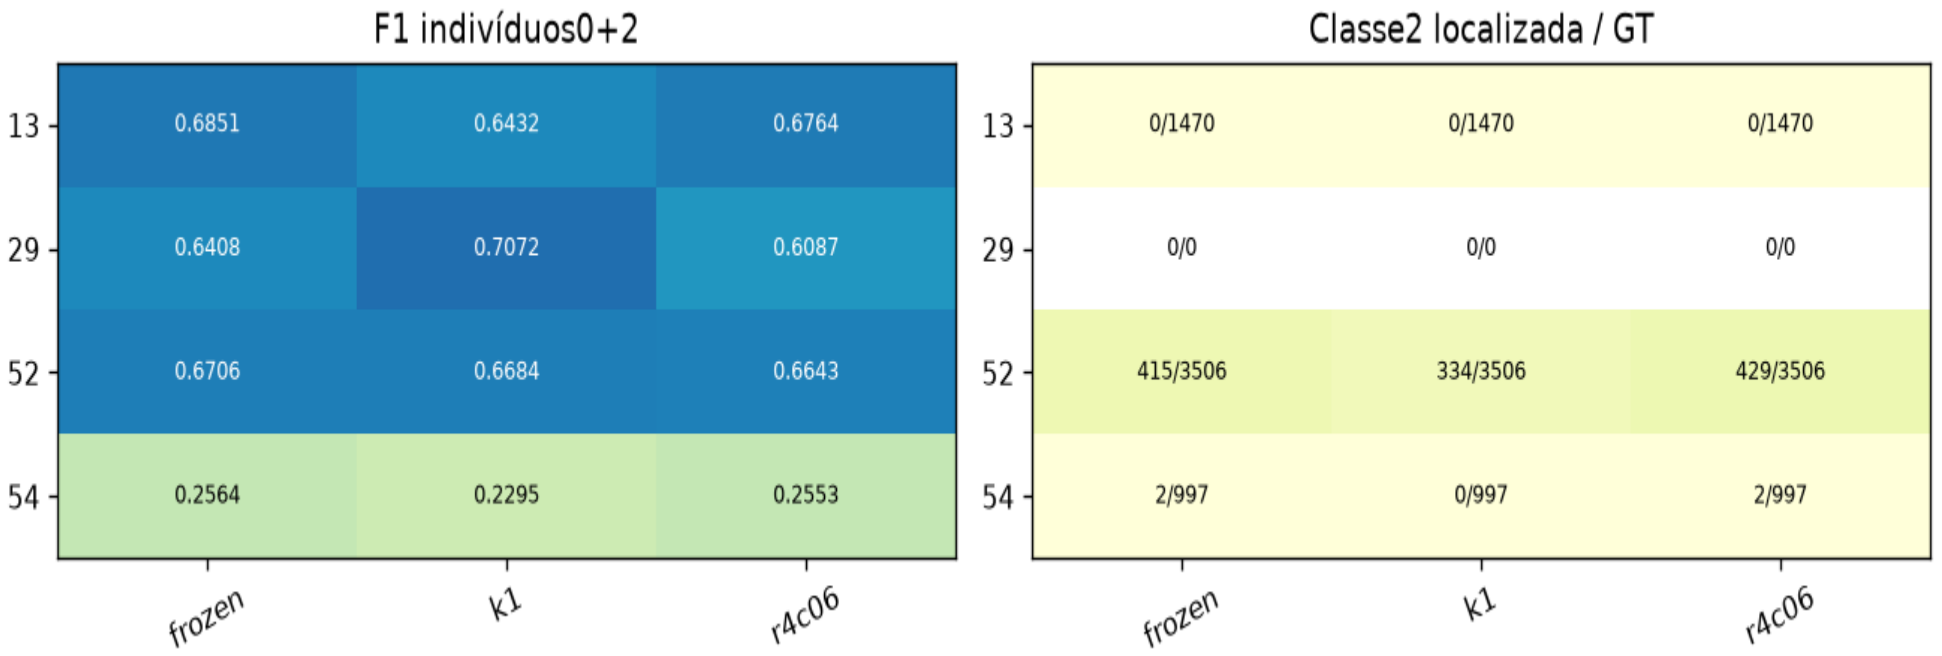

Suporte zero aparece como0/0, sem recall definido. Quadros vizinhos são correlacionados; o participante é a unidade de agrupamento.

Configurações, modelos e proveniência

ID	k	Agregação	Escala caixa	Peso2	Proposta
frozen	3	extreme	legado	legado	null
k1	1	mean	1.0	1	null
r4c06	3	extreme	1.0	1	{"method": "dog", "sigma_min": 0.7, "sigma_max": 2.8, "response": 0.04}

Referência frozen usa replay das previsões históricas com correspondência de amostras, anotações, configuração e modelo conferida. Nas etapas de vídeo, a referência é reexportada sobre os pixels originais. Não é uma nova inferência histórica.

Modelos novos: pesos completos do round4, treinados somente nos nove participantes de desenvolvimento. Nenhum participante deste painel entrou no ajuste do SVM. A shortlist já foi explorada; não é validação confirmatória inédita.

A inferência não recebe anotações. Imagens temporais são agregadas na geometria do quadro alvo; detecções são exibidas sobre o quadro original. Anotações e vídeos originais permanecem inalterados.

Incerteza, custo e decisão

Condição	IC95% exploratório ΔF1 vs frozen	Inferência (s)
frozen	[0.0, 0.0]	N/A
k1	[-0.03824259256141049, 0.011211948562716123]	342.6411
r4c06	[-0.01251634071561214, -0.002273584627240921]	2027.9516


Bootstrap pareado por participante,2000 réplicas. Não corrige escolha adaptativa ou exposição anterior. Poucos participantes limitam conclusões. Tempos excluem decodificação, codificação e avaliação; concorrência impede interpretá-los como benchmark isolado. Replay não tem tempo novo de inferência.

A seleção usa F1 agrupado; mostrar também pequenos, falsos positivos e variação entre participantes. Uma candidata perdedora permanece na comparação visual.

PDF regenerável a partir de plano/resumo/galeria salvos. Falha documental não exige repetir treinamento ou detecção.

Exemplo visual rastreável

Referência frozen; participante13; quadro0. Primeiro item salvo, sem escolha pelo aspecto visual.

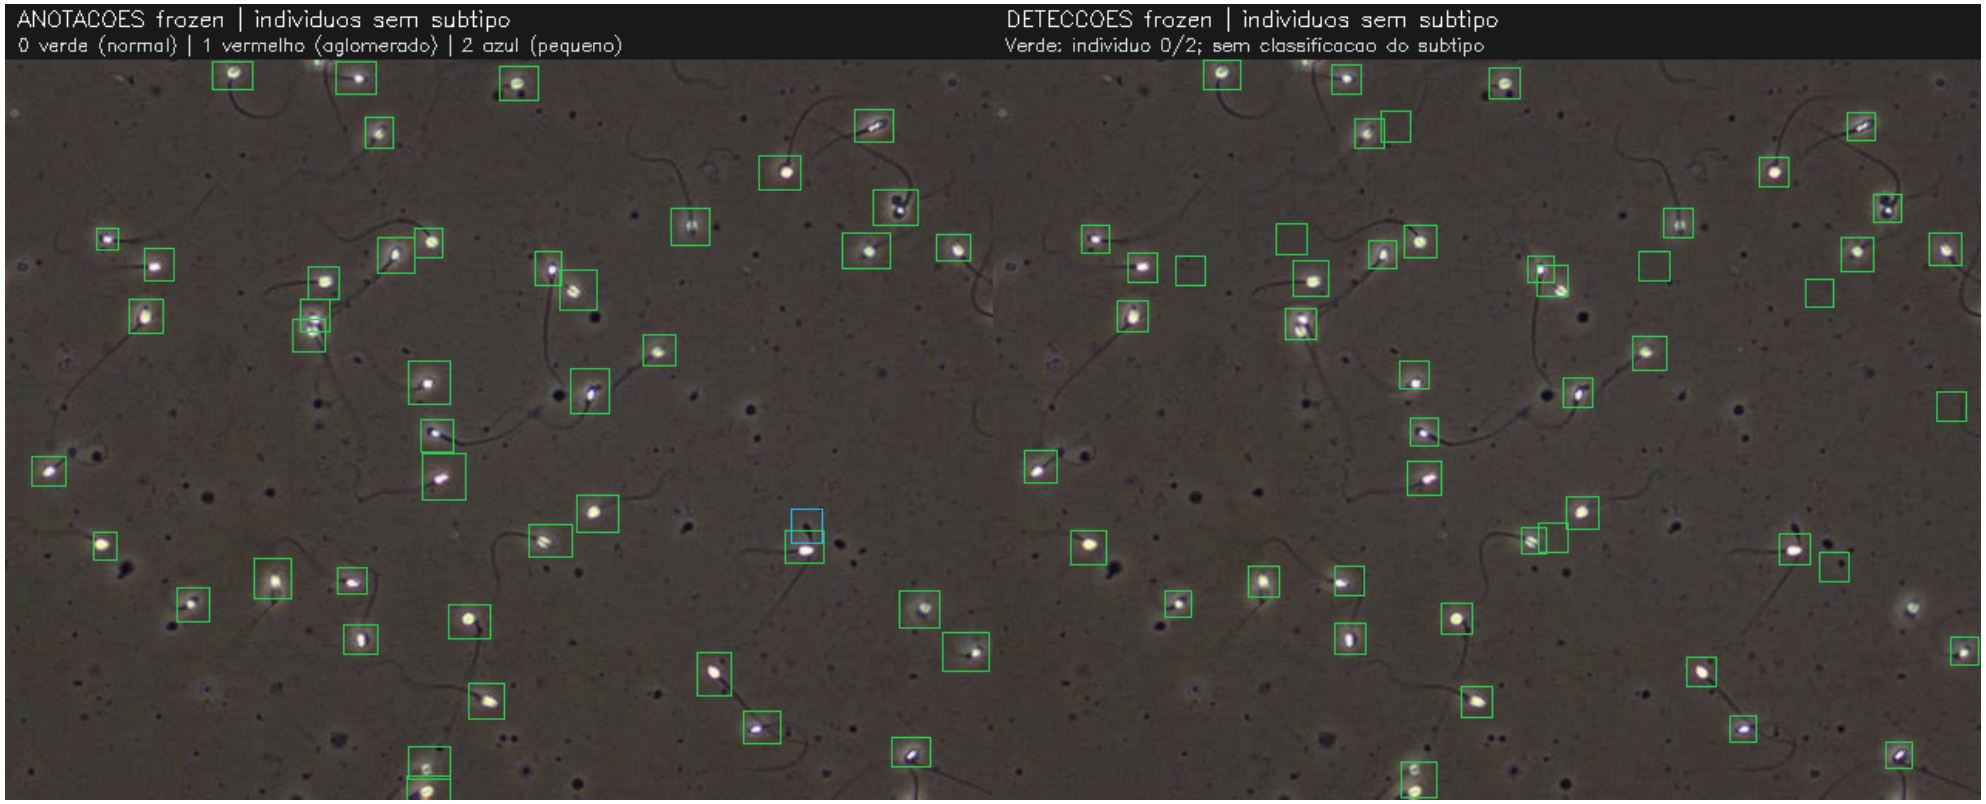

Anotações à esquerda e detecções à direita. Verde0, vermelho1, azul2; binário prevê indivíduos sem subtipo. Galeria completa e MP4 acessíveis pelo índice do lote. Detecção quadro a quadro não é rastreamento.