
Pequenos | blobs | classico | Vídeos finais

F1 de indivíduos0+2; IoU≥0,50; pareamento exclusivo. Contagens somadas antes das métricas. Dados historicamente expostos.


frozen: referência anterior; k1: controle espacial reajustado nos híbridos; demais IDs: candidatas do ciclo de pequenos. Não há novos treinos neste painel.


Escolha congelada antes do painel final: frozen. Não selecionar novamente por estes resultados.

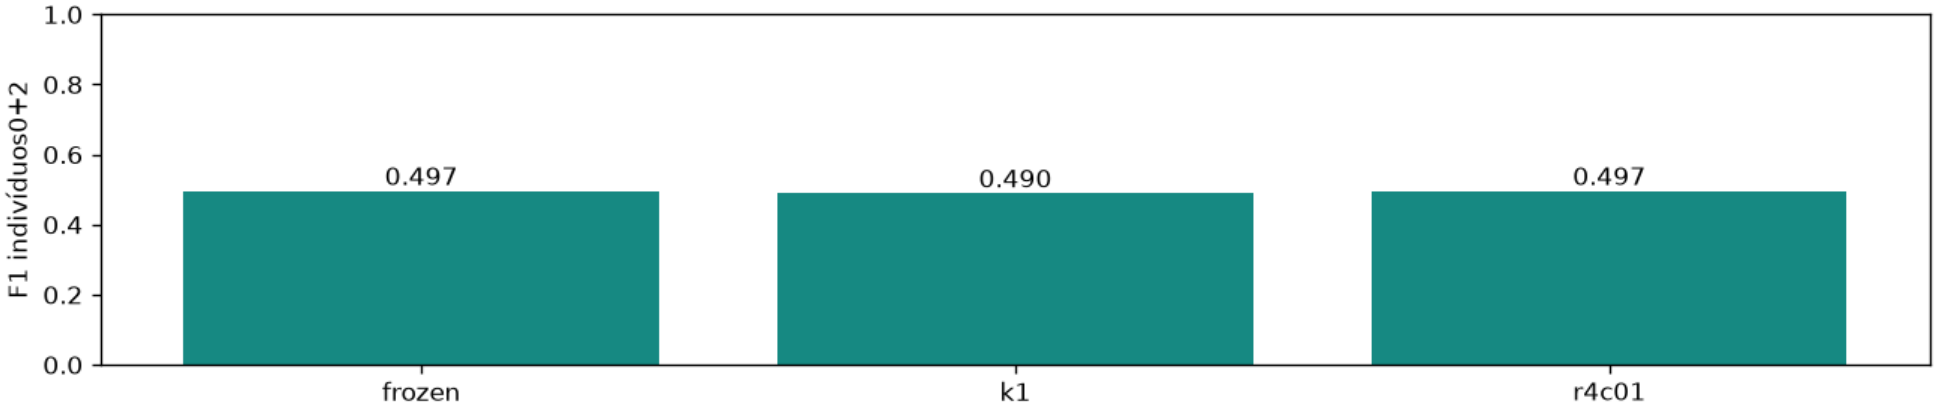

Condição	TP	FP	FN	Precisão	Recall	F1
frozen	77829	76173	81623	0.5054	0.4881	0.4966
k1	76736	77087	82716	0.4989	0.4812	0.4899
r4c01	77829	76173	81623	0.5054	0.4881	0.4966

Normais, pequenos e classificação

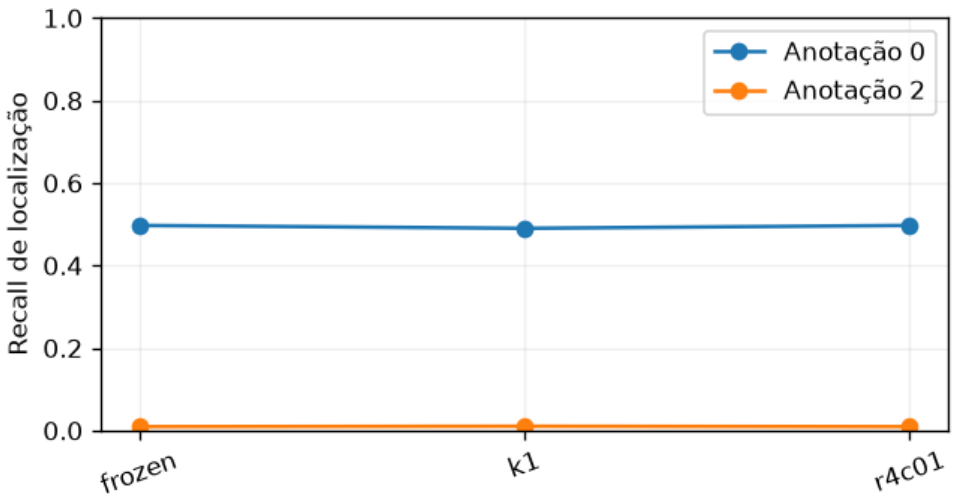


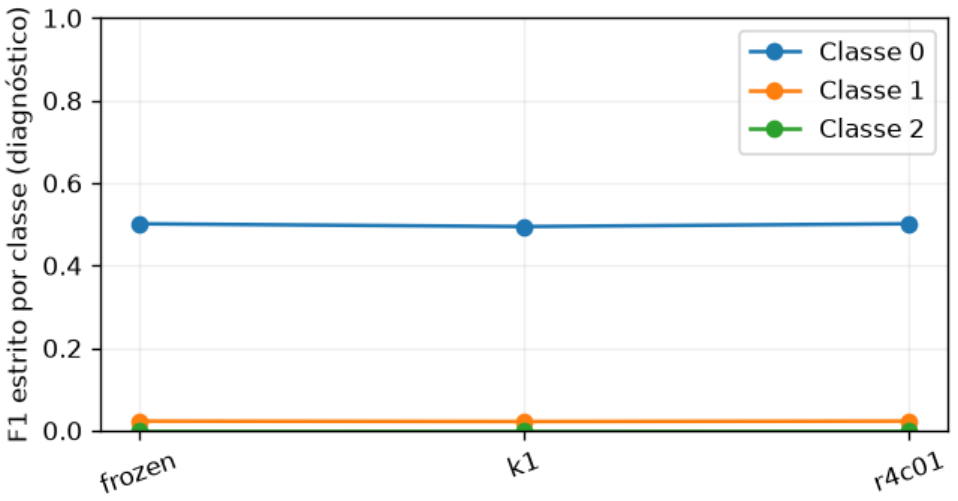

Condição	Classe0 localizada / GT	Classe2 localizada / GT	Erros0/2 nos pares
frozen	77802/156516	27/2936	27
k1	76706/156516	30/2936	30
r4c01	77802/156516	27/2936	27

Saídas binárias não distinguem subtipos: F1 estrito/matriz0/2 não aplicáveis. A troca0/2 corretamente localizada continua sendo TP de indivíduo. GT conta ocorrências em quadros, não identidades rastreadas.

Diferenças entre participantes

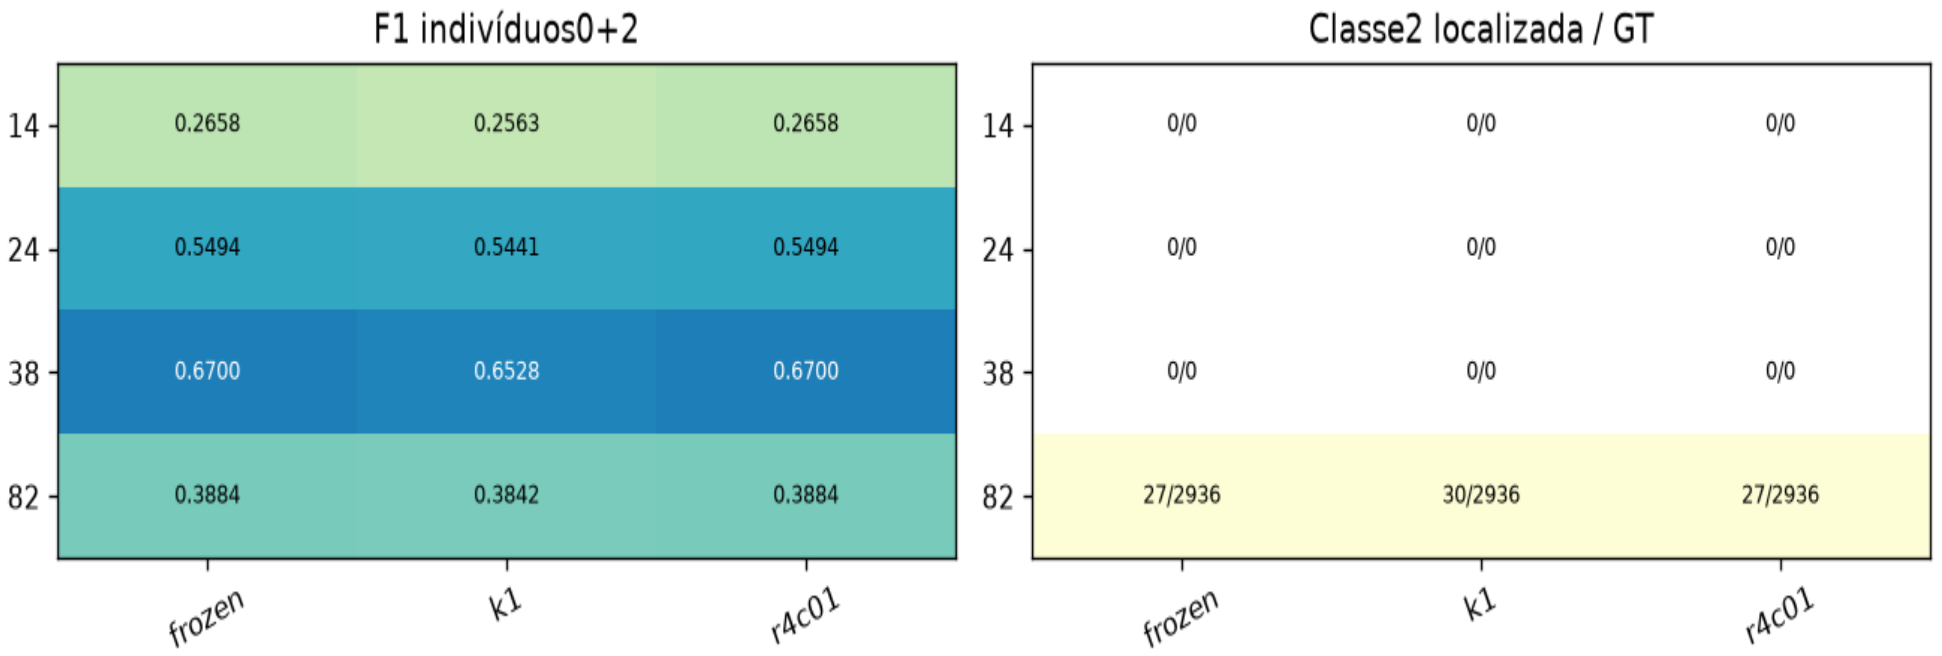

Suporte zero aparece como0/0, sem recall definido. Quadros vizinhos são correlacionados; o participante é a unidade de agrupamento.

Configurações, modelos e proveniência

ID	k	Agregação	Escala caixa	Peso2	Proposta
frozen	9	aligned_median	legado	legado	null
k1	1	mean	1.0	1	null
r4c01	9	aligned_median	1.0	1	null

Referência frozen usa replay das previsões históricas com correspondência de amostras, anotações, configuração e modelo conferida. Nas etapas de vídeo, a referência é reexportada sobre os pixels originais. Não é uma nova inferência histórica.

A condição r4c01 é idêntica à referência frozen: mesmos parâmetros e código nativo, sem novas propostas ou ajuste das caixas. Ambas reutilizam as mesmas predições históricas verificadas; não são execuções independentes. Não há tempo novo de inferência para r4c01.

Clássico: sem treinamento SVM. Configurações fixadas no desenvolvimento e avaliadas neste painel. A shortlist já foi explorada; não é validação confirmatória inédita.

A inferência não recebe anotações. Imagens temporais são agregadas na geometria do quadro alvo; detecções são exibidas sobre o quadro original. Anotações e vídeos originais permanecem inalterados.

Incerteza, custo e decisão

Condição	IC95% exploratório ΔF1 vs frozen	Inferência (s)
frozen	[0.0, 0.0]	N/A
k1	[-0.015009944765010386, -0.004695525567016079]	102.6670
r4c01	[0.0, 0.0]	N/A


Bootstrap pareado por participante,2000 réplicas. Não corrige escolha adaptativa ou exposição anterior. Poucos participantes limitam conclusões. Tempos excluem decodificação, codificação e avaliação; concorrência impede interpretá-los como benchmark isolado. Replay não tem tempo novo de inferência.

Modelo congelado: frozen. Uma candidata com F1 maior neste painel não altera a decisão anterior.

PDF regenerável a partir de plano/resumo/galeria salvos. Falha documental não exige repetir treinamento ou detecção.

Exemplo visual rastreável

Referência frozen; participante14; quadro0. Primeiro item salvo, sem escolha pelo aspecto visual.

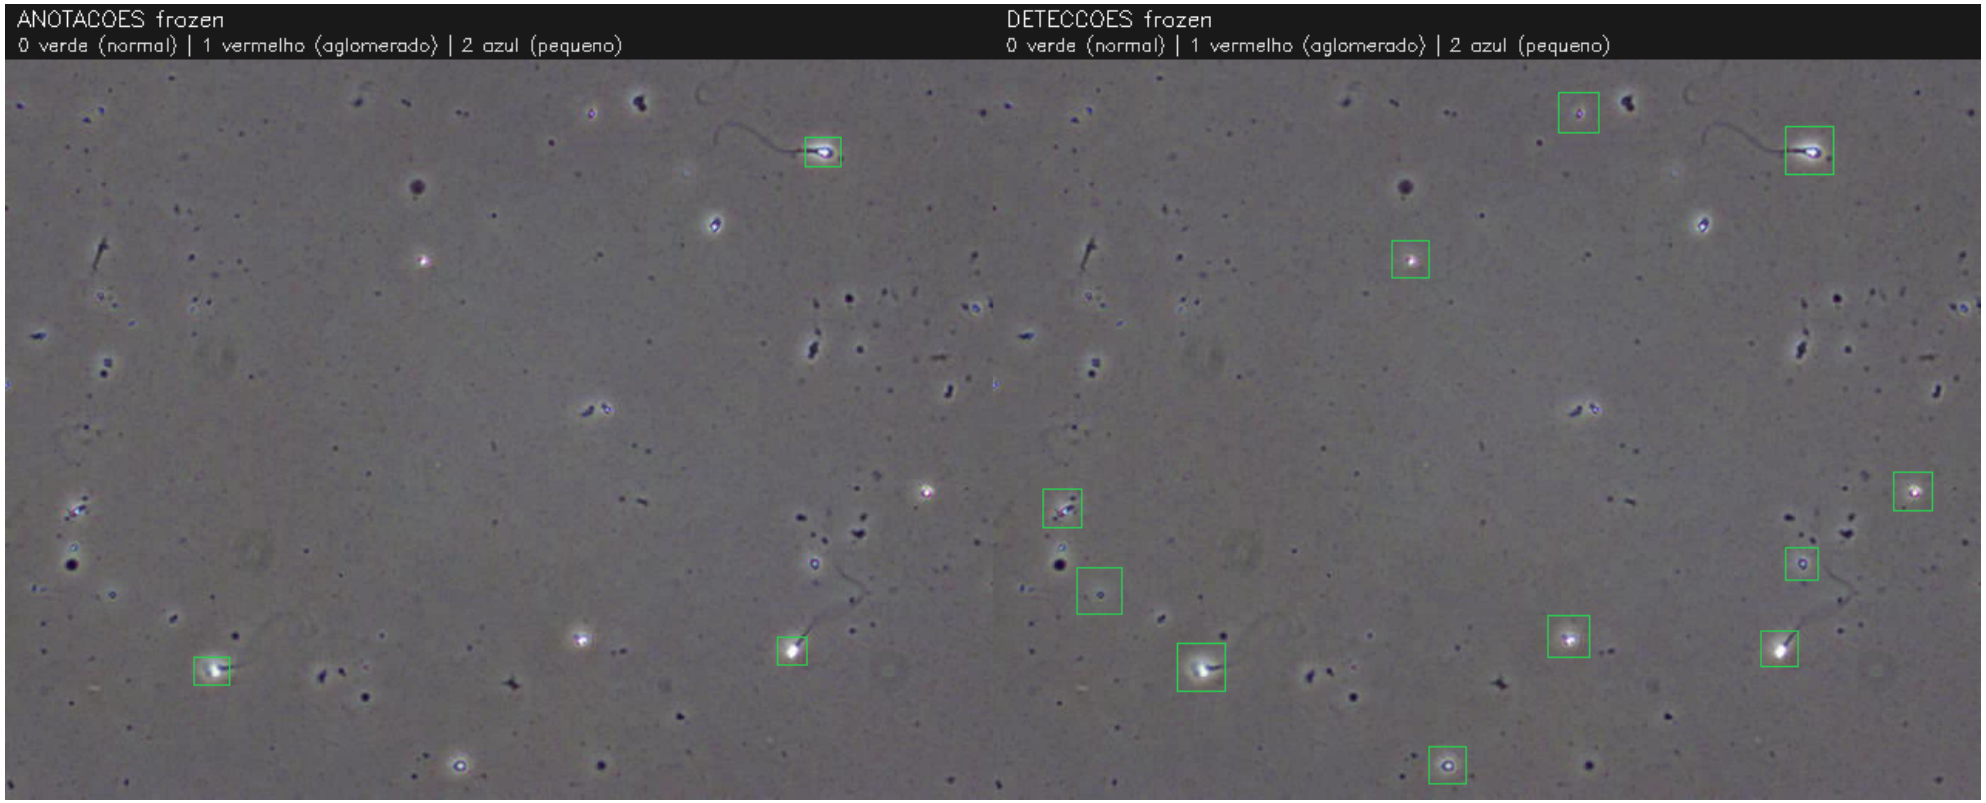

Anotações à esquerda e detecções à direita. Verde0, vermelho1, azul2; binário prevê indivíduos sem subtipo. Galeria completa e MP4 acessíveis pelo índice do lote. Detecção quadro a quadro não é rastreamento.