


客户端逻辑

关键数据：

fpT, 加盐md5

fp, 正常md5

fpd, 动态md5

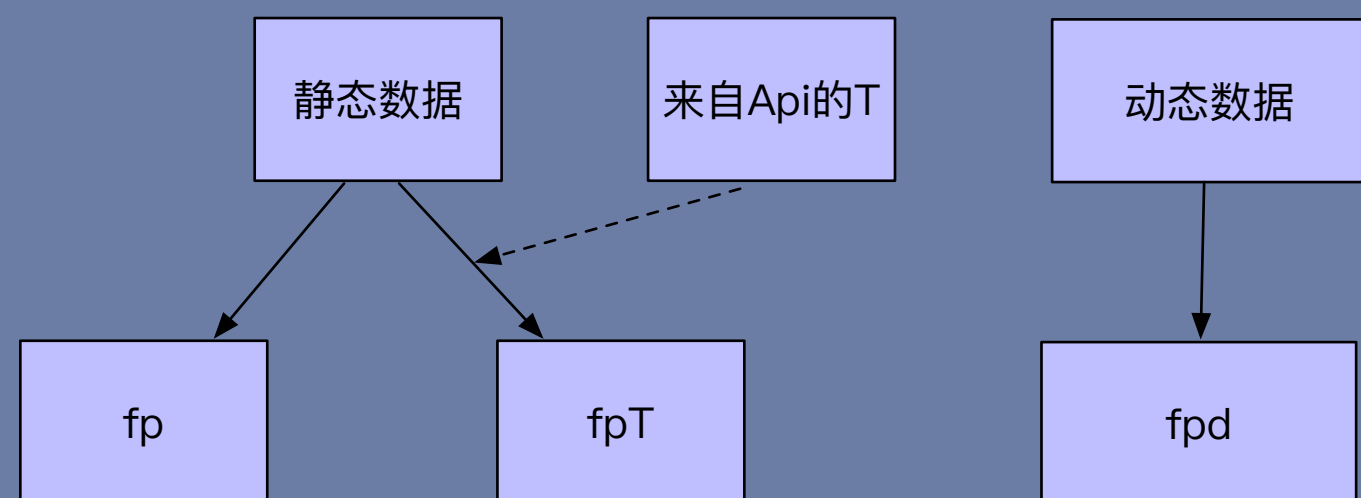

```

StringBuilder sb =
new StringBuilder();
sb.append(_BRAND);
sb.append(_TOTALROM);
sb.append(_CPU_ABI);
sb.append(_FRONT_CAMERA);
sb.append(_BACK_CAMERA);
sb.append(_TOTALMEM);

sb.append(_RELEASE);

sb.append(_TOTALSDCARD);
sb.append(_IMEI);
sb.append(_IMSI);


fp = MD5.toMD5(sb.toString());
sb.append(apiParam);
fpT = MD5.toMD5(sb.toString());
  
```

```


StringBuilder sb =
new StringBuilder();
sb.append(_AVAILROM);
sb.append(_AVAILSDCARD);
sb.append(_BATLEVEL);
sb.append(_AVAILMEM);
fpd =
MD5.toMD5(sb.toString());
  
```

服务器逻辑

数据存储

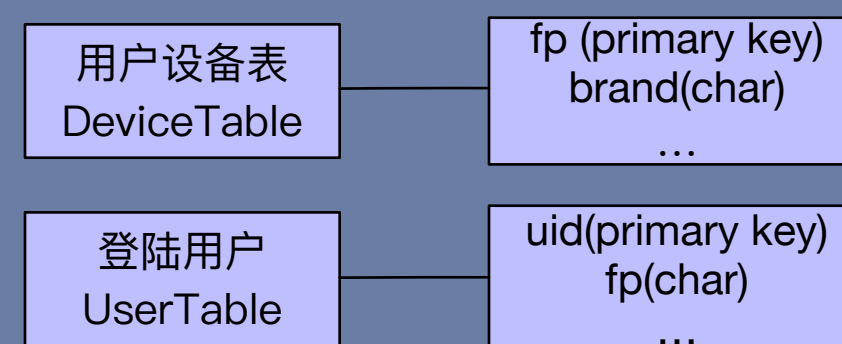

数据处理

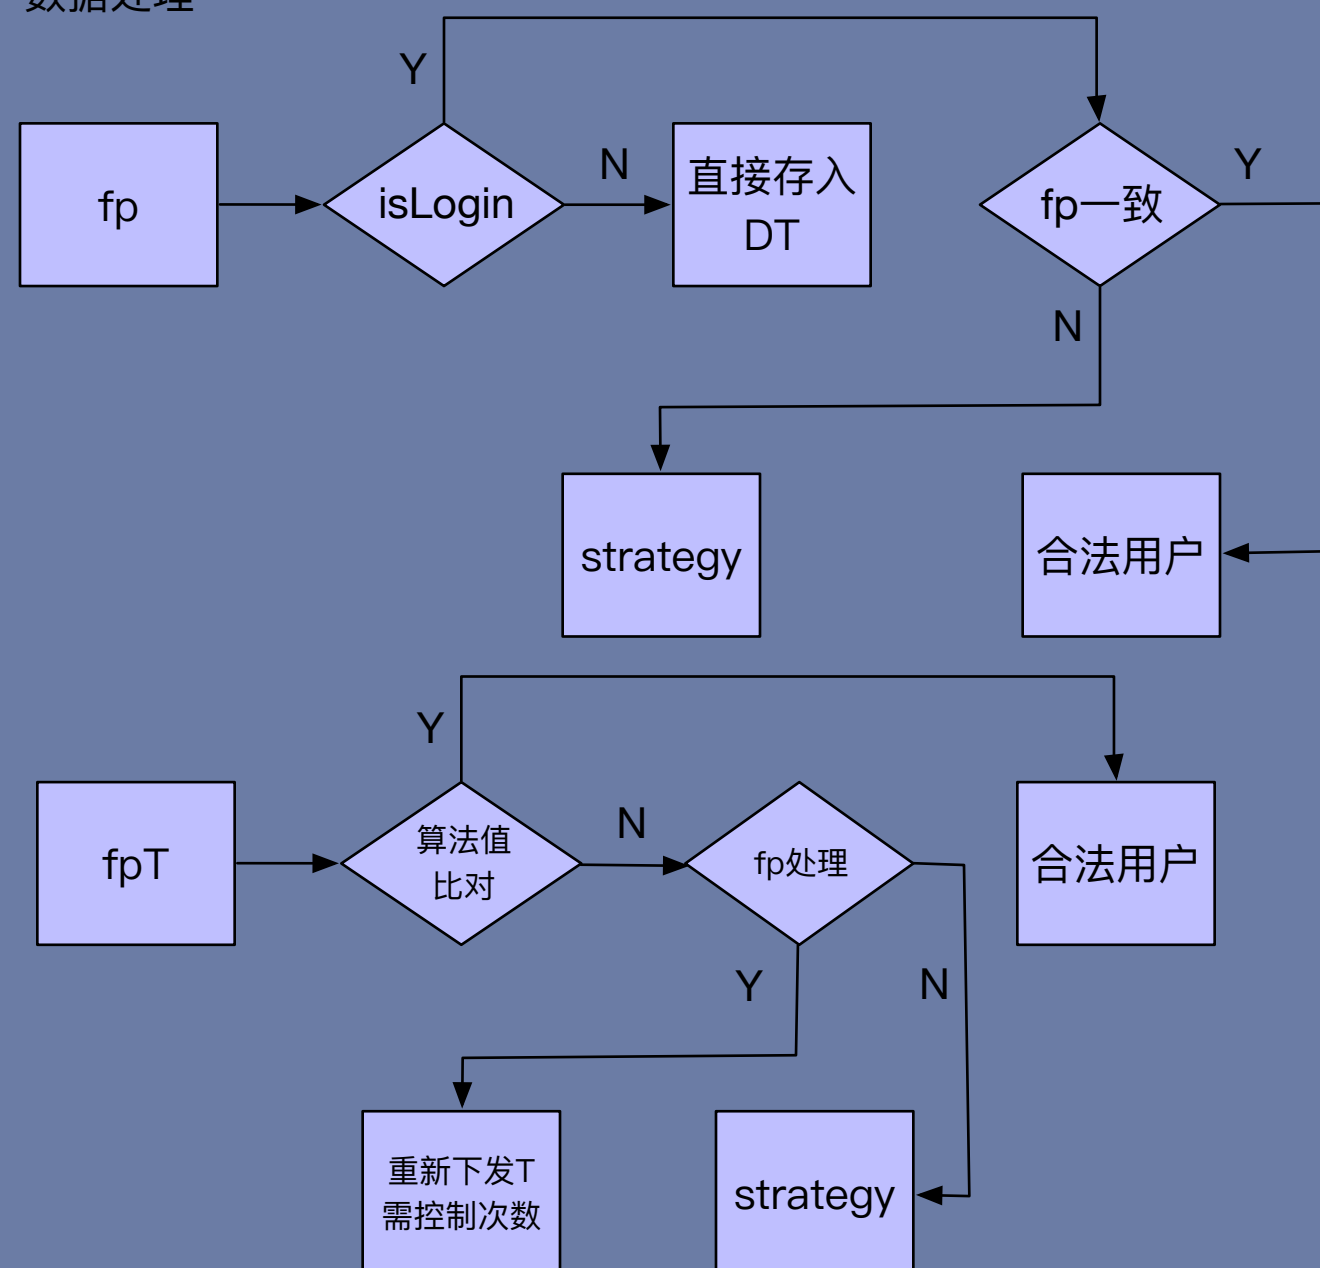

业务逻辑

业务需要制定的非法用户策略

