

Отчёт по лабораторной работе №13

Дисциплина: Операционные системы

Лебеденко Елена Викторовна

Содержание

1	1. Цель работы	5
2	2. Задание	6
3	3. Теоретическое введение	8
4	4. Выполнение лабораторной работы	9
5	5. Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

4.1	1	9
4.2	2	9
4.3	3	10
4.4	4	10
4.5	5	10
4.6	6	11

Список таблиц

1 1. Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2 2. Задание

1. Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами:

- `-iinputfile` — прочитать данные из указанного файла;
- `-ooutputfile` — вывести данные в указанный файл;
- `-r`шаблон — указать шаблон для поиска;
- `-C` — различать большие и малые буквы;
- `-n` — выдавать номера строк.

а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-r`. 2. Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в о коде завершения в оболочку. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.

3. Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до $\square$ (например `1.tmp`, `2.tmp`, `3.tmp`, `4.tmp` и т.д.). Число файлов, которые необходимо создать, передаётся в аргументы командной строки. Этот же командный файл должен уметь удалять все созданные им файлы (если они существуют).

4. Написать командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицировать его так, чтобы запа-

ковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад (использовать команду find).

3 3. Теоретическое введение

Для запуска Emacs необходимо в командной строке набрать emacs (или emacs & для работы в фоновом режиме относительно консоли).

Для работы с Emacs можно использовать как элементы меню, так и различные сочетания клавиш. Например, для выхода из Emacs можно воспользоваться меню File и выбрать пункт Quit , а можно нажать последовательно Ctrl-x Ctrl-c (в обозначениях Emacs: C-x C-c).

Многие рутинные операции в Emacs удобнее производить с помощью клавиатуры, а не графического меню. Наиболее часто в командах Emacs используются сочетания с клавишами Ctrl и Meta (в обозначениях Emacs: C- и M-; клавиша Shift в Emacs обозначается как S-). Так как на клавиатуре для IBM PC совместимых ПК клавиша Meta нет, то вместо неё можно использовать Alt или Esc . Для доступа к системе меню используйте клавишу F10 .

4 4. Выполнение лабораторной работы

Я создала файл lab07.sh с помощью комбинации C-x C-f

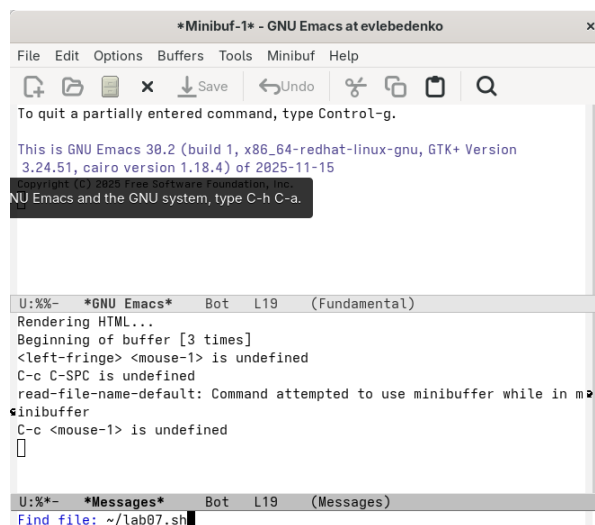


Рис. 4.1: 1

Ввожу данный в задании текст, сохраняю файл помощью комбинации C-x C-s

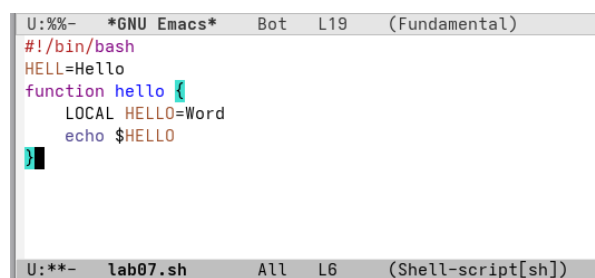


Рис. 4.2: 2

Продельваю с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие осуществлялось комбинацией клавиш.

```
U:%%- *GNU Emacs* Bot L19 (Fundamental)
function hello {
  LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO

LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO
U:**~ lab07.sh Bot L9 (Shell-script[sh])
```

Рис. 4.3: 3

Вывела список активных буферов на экран (C-x C-b).

CRM Buffer	Size	Mode	File
* lab07.sh	117	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
%* *Messages*	1943	Messages	
% *GNU Emacs*	734	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *eww*	7393	eww	https://www.gnu.org/

Рис. 4.4: 4

Делю экран на 4 части (по вертикали (C-x 3), по горизонтали (C-x 2))

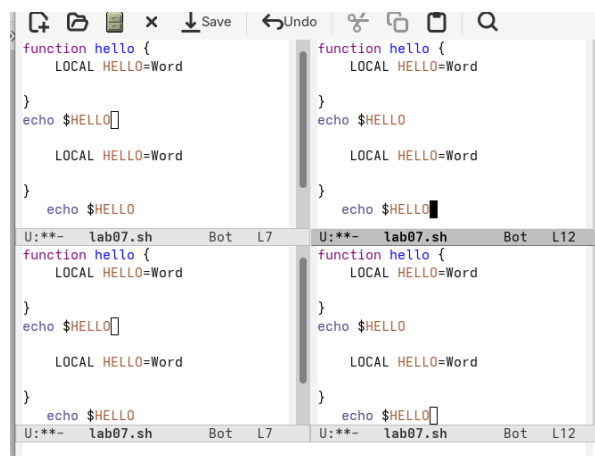


Рис. 4.5: 5

Переключаюсь в режим поиска (C-s)

```

evlebedenko@evlebedenko:/tmp$ ls -aFl
woro 8
drwxrwxrwt. 22 root root 480 map 21 16:07 ./
dr-xr-xr-x. 1 root root 170 okt 23 07:11 ../
drwxrwxrwt. 2 root root 40 map 21 15:44 .font-unix/
drwxrwxrwt. 2 root root 40 map 21 15:44 .ICE-unix/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b8333d8a1-abrt.service-CQh011/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b8333d8a1-chronyd.service-QMcRZt/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b8333d8a1-color.service-KP0XC1/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b8333d8a1-dbus-broker.service-T1So9k/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b8333d8a1-geoclue.service-xp5Y4q/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b8333d8a1-irqbalance.service-w0o5DZ/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b8333d8a1-low-memory-monitor.service-VltSfw/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36

```

Рис. 4.6: 6

5 5. Выводы

Во время выполнения лабораторной работы я изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX, научилась писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Список литературы