



Le Codice Pelavicino (I)

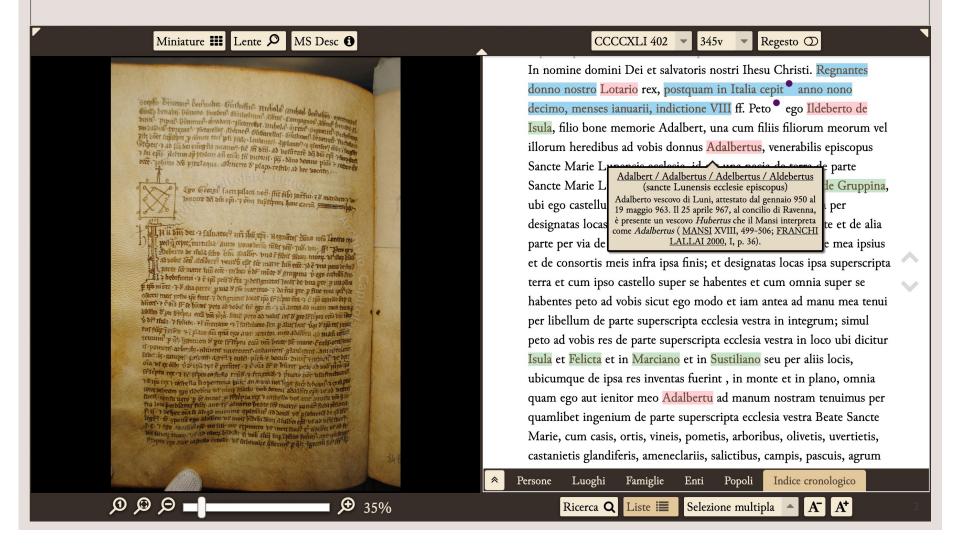

Le Codice Pelavicino (II)

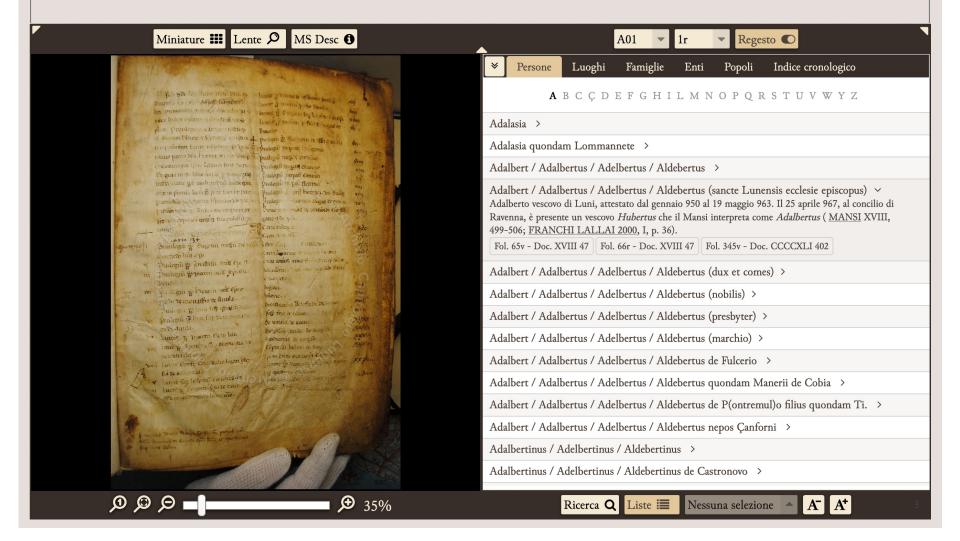

Les noms de personnes

Plusieurs manières d'encoder des noms de personnes :

```
<name> : Encode n'importe quel nom propre. Le type est indiqué par @type.
```

Ex : <name type= "person">Bilbo Baggins</name>

<persName> : Élément spécifique pour les noms de personnes.

Ex : <persName type= "hobbit" >Bilbo Baggins</persName>

 <persName> peut être compléter par d'autres éléments afin de distinguer le prénom (<surname>), le nom (<forename>), la particule (<nameLink>), le titre ou le rang (<roleName>)...

Les noms de lieux

Distinction entre différents types de lieux :
 <name> : Le type est indiqué avec @type.
 Ex : <name type="ville">Paris</name>
 <placeName> : pays, ville, village, bâtiments...
 Ex : <placeName type="ville">Versailles</placeName>
 <placeName> : montagnes, îles, fleuves...
 Ex : - <geogName> : montagnes, îles, fleuves...
 Ex : - <geogName type= "fleuve">le Rhône </geogName> - <geogName> Le mont Blanc </geogName>

Les références (I)

- La TEI permet de créer des listes de personnes ou de lieux auxquelles vous pouvez faire référence dans votre texte (comme un index).
- Plusieurs types de listes (dans le <teiHeader>) :
 - Pour les noms de lieux : listPlace>
 - Pour les noms de personnes : listPerson>

```
<listPerson>
  <person xml:id="MP">
      <persName>Jeanne-Antoinette Poisson, Marquise de Pompadour</persName>
      </person>
</listPerson>
```

Les références (II)

Vous pouvez faire référence à cette liste dans votre texte avec @ref.

```
Ex : <persName ref="#MP">Madame de Pompadour</persName> <rs ref="#MP">La marquise</rs>
```

- Rappel sur les attributs globaux (essentiels en TEI) :
 - @xml:id : Ajout d'un identifiant unique à un élément.
 - @ref : Référence à un identifiant unique.
 - @xml:lang : Indique la langue d'un texte ou d'une portion de texte.
 - @rend : Indique la forme particulière d'un élément.
 - @type : Permet de créer une typologie.

Les dates (I)

Les dates (II)

- Les calendriers non-grégoriens :
 - Description du calendrier dans le <teiHeader> avec <calendarDesc> (dans <profileDesc>)

```
<calendarDesc>
<calendar xml:id="repCalendar">
```

Calendrier républicain, utilisé en France entre 1793 et 1805.

</calendar>

</calendarDesc>

Dans l'encodage du texte :

...le <date calendar="#repCalendar" when="1794-04-20">1er floréal an II</date>...

Pour aller plus loin sur l'encodage sémantique :

https://teach.dariah.eu/course/view.php?id=32§ion=4