

Chương 3

3.Yêu cầu bằng chứng

A.Code hoàn thiện

Welcome.php

```
1 |
2 | <?php
3 | // TODO 1: Khởi động session (BẮT BUỘC ở mọi trang cần dùng SESSION)
4 | session_start();
5 |
6 | // TODO 2: Kiểm tra xem SESSION (lưu tên đăng nhập) có tồn tại không?
7 | // Gợi ý: Dùng isset($_SESSION['...']) (dùng đúng tên bạn đặt ở Tập 2, TODO 5)
8 | if (isset($_SESSION['username'])) {
9 |
10 |     // TODO 3: Nếu tồn tại, lấy username từ SESSION ra
11 |     $loggedInUser = $_SESSION['username'];
12 |
13 |     // TODO 4: In ra lời chào mừng
14 |     echo "<h1>Chào mừng trở lại, $loggedInUser!</h1>";
15 |     echo "<p>Bạn đã đăng nhập thành công.</p>";
16 |
17 |     // TODO 5: (Tạm thời) Tạo 1 link để "Đăng xuất" (chỉ là quay về login.html)
18 |     echo '<a href="login.html">Đăng xuất (Tạm thời)</a>';
19 |
20 | } else {
21 |     // TODO 6: Nếu không tồn tại SESSION (chưa đăng nhập)
22 |     // Chuyển hướng người dùng về trang login.html
23 |     header('Location: login.html');
24 |     exit;
25 | }
26 | ?>
```


Handle_login.php

```

1
2 <?php
3 // TODO 1: (Cực kỳ quan trọng) Khởi động session
4 // Phải gọi hàm này TRƯỚC BẤT KỲ output HTML nào
5 session_start();
6
7 // TODO 2: Kiểm tra xem người dùng đã nhấn nút "Đăng nhập" (gửi form) chưa
8 // Gợi ý: Dùng hàm isset() để kiểm tra sự tồn tại của $_POST['username']
9 if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])) {
10
11     // TODO 3: Nếu đã gửi form, lấy dữ liệu 'username' và 'password' từ $_POST
12     $user = $_POST['username']; // Gợi ý: $_POST['...']
13     $pass = $_POST['password'];
14
15     // TODO 4: (Giả lập) Kiểm tra logic đăng nhập
16     // Nếu $user == 'admin' VÀ $pass == '123' thì là đăng nhập thành công
17     if ($user == 'admin' && $pass == '123') {
18
19         // TODO 5: Nếu thành công, lưu tên username vào SESSION
20         // Gợi ý: $_SESSION['ten_ban_dat'] = $user;
21         $_SESSION['username'] = $user;
22
23         // TODO 6: Chuyển hướng người dùng sang trang "chào mừng"
24         // Gợi ý: Dùng hàm header('Location: ...');
25         // Và luôn gọi exit() ngay sau khi dùng header()
26         header('Location: welcome.php');
27         exit;
28
29     } else {
30         // Nếu thất bại, chuyển hướng về login.html
31         header('Location: login.html?error=1'); // Kèm theo thông báo lỗi trên URL
32         exit;
33     }
34
35 } else {
36     // TODO 7: Nếu người dùng truy cập trực tiếp file này (không qua POST),
37     // "đá" họ về trang login.html
38     // Gợi ý: Dùng else cho TODO 2 và cũng header() về login.html
39     header('Location: login.html');
40     exit;
41 }
42 ?>

```

B.Ảnh màn hình

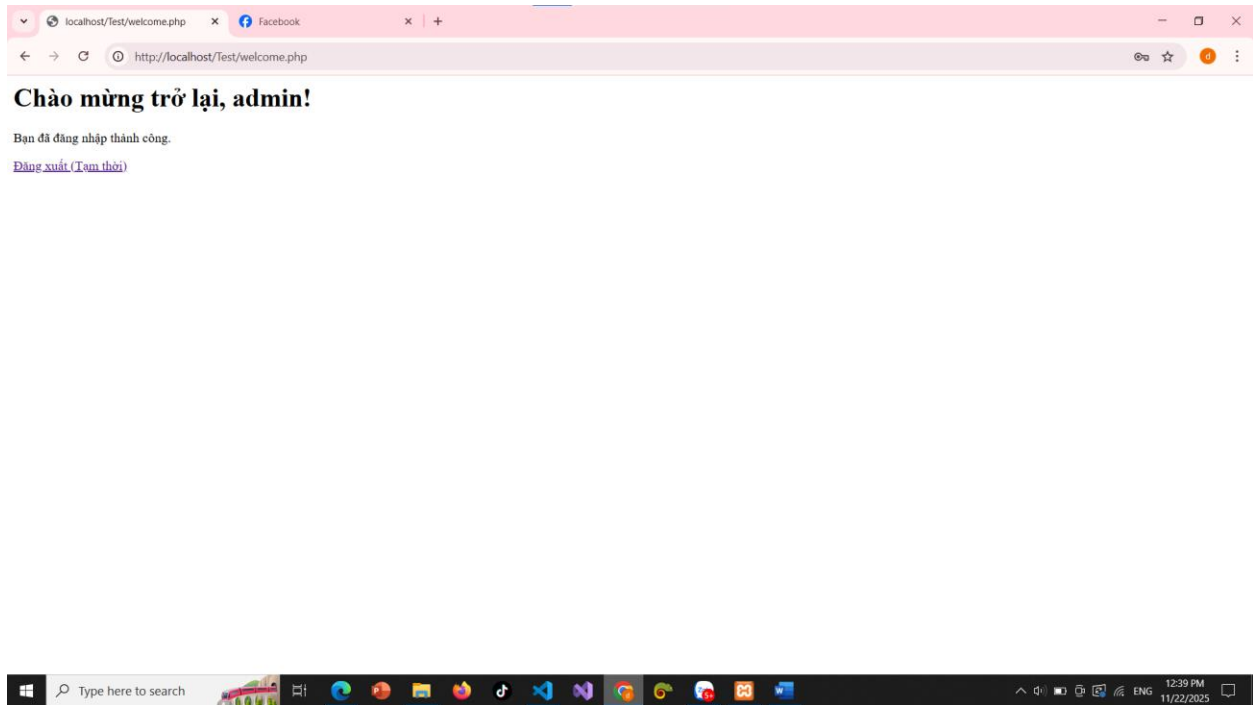

4.Câu hỏi phản biện

Câu hỏi của tôi là:Tại sao session_start() lại được gọi trước bất kì thẻ Html nào?