

AUIGrid for Vue.js 샘플 사용 설명서

1. 의존관계 확인

auigrid-samples 프로젝트의 의존 관계는 다음과 같습니다.

```
{
  "name": "auigrid-samples",
  "version": "0.1.0",
  "private": true,
  "scripts": {
    "serve": "vue-cli-service serve",
    "build": "vue-cli-service build",
    "lint": "vue-cli-service lint"
  },
  "dependencies": {
    "axios": "^0.18.0",
    "babel-polyfill": "^6.26.0",
    "core-js": "^2.6.5",
    "file-saver": "^2.0.1",
    "vue": "^2.6.10",
    "vue-router": "^3.0.3",
    "vuetify": "^1.5.5",
    "vuex": "^3.0.1"
  },
  "devDependencies": {
    "@vue/cli-plugin-babel": "^3.7.0",
    "@vue/cli-plugin-eslint": "^3.7.0",
    "@vue/cli-service": "^3.7.0",
    "@vue/eslint-config-prettier": "^4.0.1",
    "babel-eslint": "^10.0.1",
    "eslint": "^5.16.0",
    "eslint-plugin-vue": "^5.0.0",
    "stylus": "^0.54.5",
    "stylus-loader": "^3.0.1",
    "vue-cli-plugin-vuetify": "^0.5.0",
    "vue-template-compiler": "^2.5.21",
    "vuetify-loader": "^1.0.5"
  }
}
```

2. 새로운 프로젝트 생성하여 샘플 적용시키기

먼저 my-auigrid-samples 프로젝트를 생성합니다.

```
vue create my-aui-grid-samples
```

```
? Please pick a preset:  
  default (babel, eslint)  
> Manually select features
```

Manually Select features 선택

```
? Please pick a preset: Manually select features  
? Check the features needed for your project:  
(*) Babel  
( ) TypeScript  
( ) Progressive Web App (PWA) Support  
(*) Router  
> (*) Vuex  
( ) CSS Pre-processors  
(*) Linter / Formatter  
( ) Unit Testing  
( ) E2E Testing
```

의존관계에 있는 Babel, Router, Vuex, Linter / Formmatter 선택 후 프로젝트 생성을 마무리 짓습니다.

```
? Please pick a preset: Manually select features  
? Check the features needed for your project: Babel, Router, Vuex, Linter / Formatter  
? Use history mode for router? (Requires proper support for pushing updates in a browser)  
  Yes  
? Pick a linter / formatter config:  
  ESLint with error prevention only  
  ESLint + Airbnb config  
  ESLint + Standard config  
> ESLint + Prettier
```

참고로 데모 프로젝트 위와 같이 설정하였습니다.


3. my-aui-grid-samples 프로젝트 후 파일 덮어쓰기

AUIGrid 정품(또는평가판) 압축해제 후 나온 Root/samples-Vue.js로 이동합니다.

```
public  
src
```

public 폴더와 src 폴더를 그대로 방금 생성한 my-aui-grid-samples 프로젝트에 덮어쓰기 복사합니다. (디폴트로 생성된 public 과 src 를 삭제하고 복사해도 무방합니다.)

그리고 AUIGrid 정품(또는 평가판) 압축 해제 후 나온 Root/AUIGrid 폴더로 이동합니다.

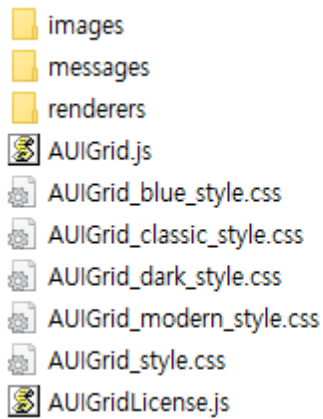

위의 모든 파일 및 폴더를 my-auigrid-samples/src/static/AUIGrid 폴더에 복사합니다.

(사실 모든 파일을 복사할 필요는 없습니다. 차후 익숙해지면 불필요한 파일은 빼고 꼭 필요한 파일만 복사하십시오.)

4. 의존관계 정리 마무리하기

의존관계는 package.json 파일을 수정하여 한번에 처리하도록 하겠습니다.

(개별적으로 모듈을 설치해도 무방합니다.)

my-auigrid-samples/package.json 파일을 엽니다.

그리고 다음을 각각 추가 입력하십시오.

```
"dependencies": {
  -- 추가로 다음 입력 --
  "axios": "^0.18.0",
  "babel-polyfill": "^6.26.0",
  "file-saver": "^2.0.1",
  "vuetify": "^1.5.5"
},
"devDependencies": {
  -- 추가로 다음 입력 --
  "stylus": "^0.54.5",
  "stylus-loader": "^3.0.1",
  "vue-cli-plugin-vuetify": "^0.5.0",
  "vuetify-loader": "^1.0.5"
}
```

package.json 파일에서 dependencies 와 devDependencies 에 각각 위의 모듈을 추가 하십시오.

샘플에서 사용하는 모듈입니다.

package.json 파일에서 의존관계를 입력하였다면 해당 모듈을 설치합니다.

```
npm install
```

```
npm run lint
```

```
npm run serve
```

```
You may use special comments to disable some warnings.
Use // eslint-disable-next-line to ignore the next line.
Use /* eslint-disable */ to ignore all warnings in a file.
App running at:
- Local:   http://localhost:8080/
- Network: http://192.168.0.126:8080/

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, run npm run build.
```

위와 같이 localhost:8080 에서 샘플 확인이 가능합니다.

– 감사합니다. –