

GPIB-USBCDC 驱动安装

Windows 10 及大部分 Linux 发行版都能够自动识别 USBCDC 串口, 无需手动安装驱动, 以下方法适用 windows xp, vista, 7,8等老版本的 windows 系统。


将 GPIB-USBCDC 硬件设备与电脑通过 USB 连线连接后,会在电脑的设备管理器中发现未知设备(在桌面"计算机"右键"管理"打开"计算机管理"窗口,左侧树形目录找到"设备管理器"),如图所示。

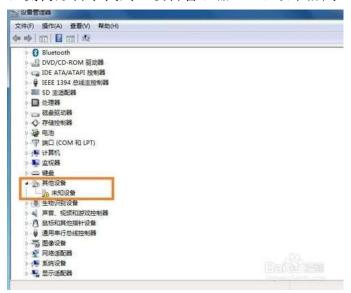

鼠标右键点选"未知设备"在弹出的菜单中选择"更新驱动"

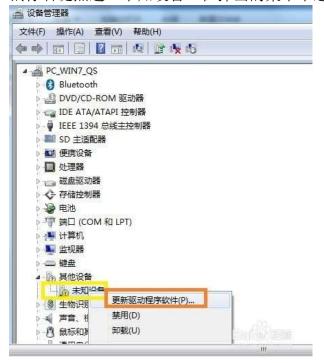

鼠标右键点选"未知设备"在弹出的菜单中选择"更新驱动"

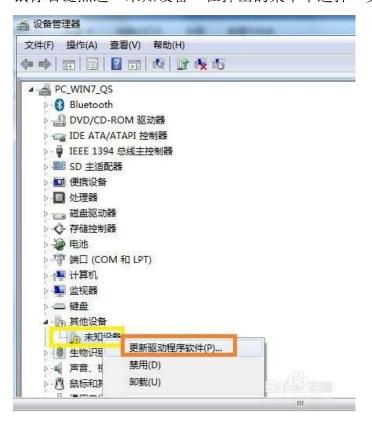

选择驱动文件 "gpib-usbcdc_C8051F38x.inf" 所在的位置后点选 "下一步"



点选始终安装此驱动程序软件



安装完成后,设备管理器中会自动出现已识别的设备




- 如安装 CDC 驱动时提示 inf 驱动错误的话,那就是代表你缺少了 mdmcpq.inf
 和 usbser.sys 文件。mdmcpg.inf 请放在系统盘:\windows\inf;usbser.sys 请放在系统盘:\windows\system32\drivers 目录下。
- mdmcpq.inf 和 usbser.sys 有 64 位及 32 位的区别,请正确拷入。

如果使 windows 8 x64 系统需要禁用强制驱动签名

Windows 8.1: 禁用强制驱动签名

Windows 8.1 操作系统中显示 **第三方 INF 不包含数字签名信息** 的出错讯息,好歹不让继续安装。

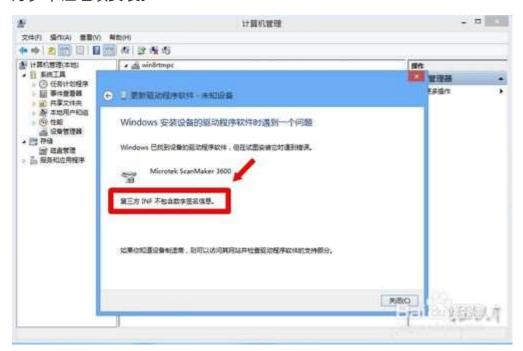

在屏幕右侧的角落晃动下鼠标,就会弹出 Charm 菜单 → 设置。

也能使用按 Win+C 组合键,调出 Charm 菜单→设置。



也可以按 Win+i 组合键,直接打开设置界面,再点击最下面 **更改电脑设置** 选项。




Windows 8 操作系统 点选左边设置选项卡中的 **常规** 菜单,再点击右边的 **立即启动** 即会重启 电脑。

1.



Windows 8.1 操作系统

更新和恢复→恢复→高级启动(立即重启)

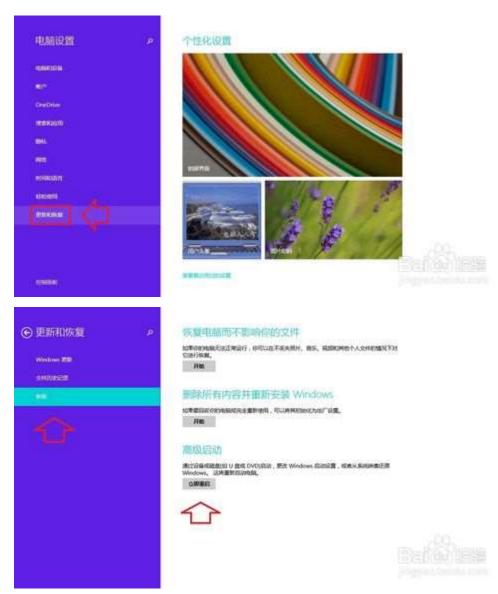

2. 来到这个选项卡界面,点选 疑难解答 选项。



3. 再在 **高级选项** 中选择 Windows 启动设置,继续点选 重新启动。




4. 然后会来到这个设置界面,选择 **禁用驱动程序强制签名** (或按 F7 键) 重启电脑即可。



5. 如果是多系统,且 Windows 8.1 操作系统不是主系统,就会有以下开机选择菜单。

同样,在此开机选择菜单中点选禁用驱动程序强制签名选项,重启电脑即可。

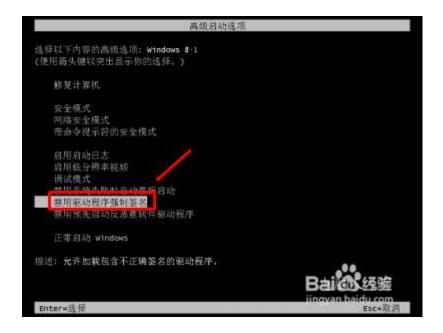

6. 再测试驱动更新, 就有选择菜单出现了, 点选 始终安装此驱动程序软件 即可。

