


원격저장소인  
수업자료 수정 반영


# 복사한 원격 저장소의 수정 반영

- 먼저 fetch origin 클릭

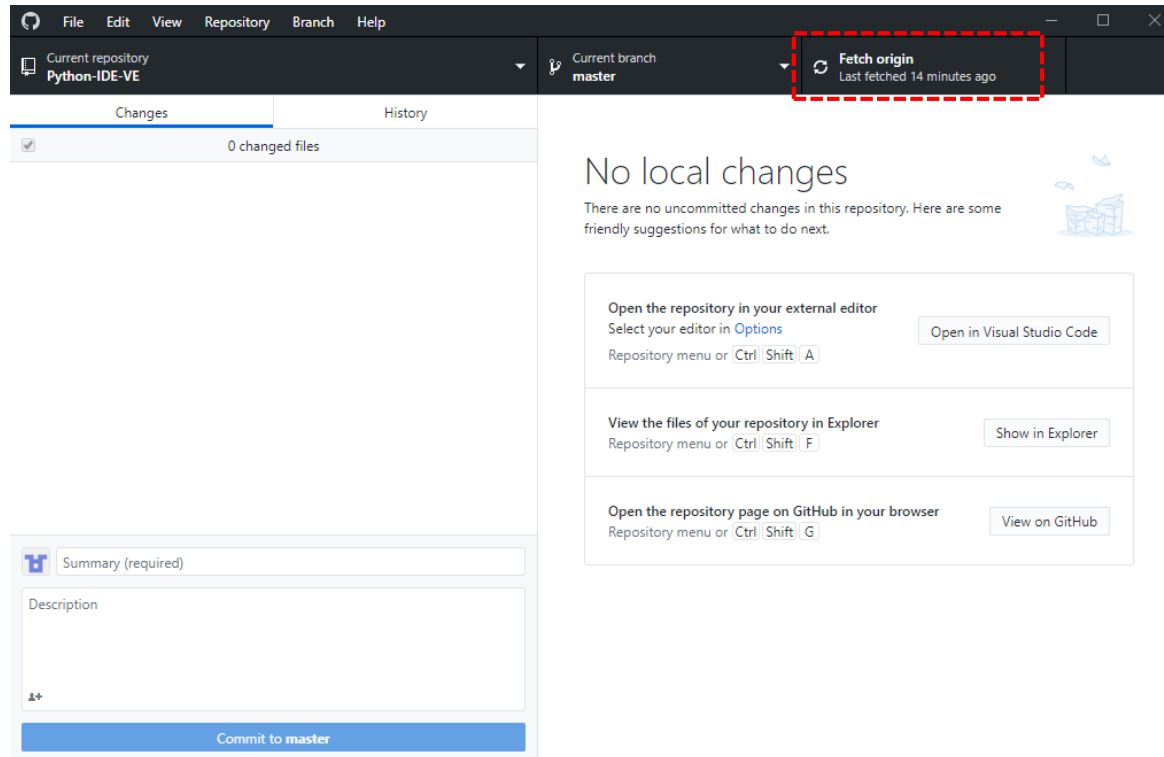

# 실제 수정 내용 내려 받기


- 이후 pull origin 클릭

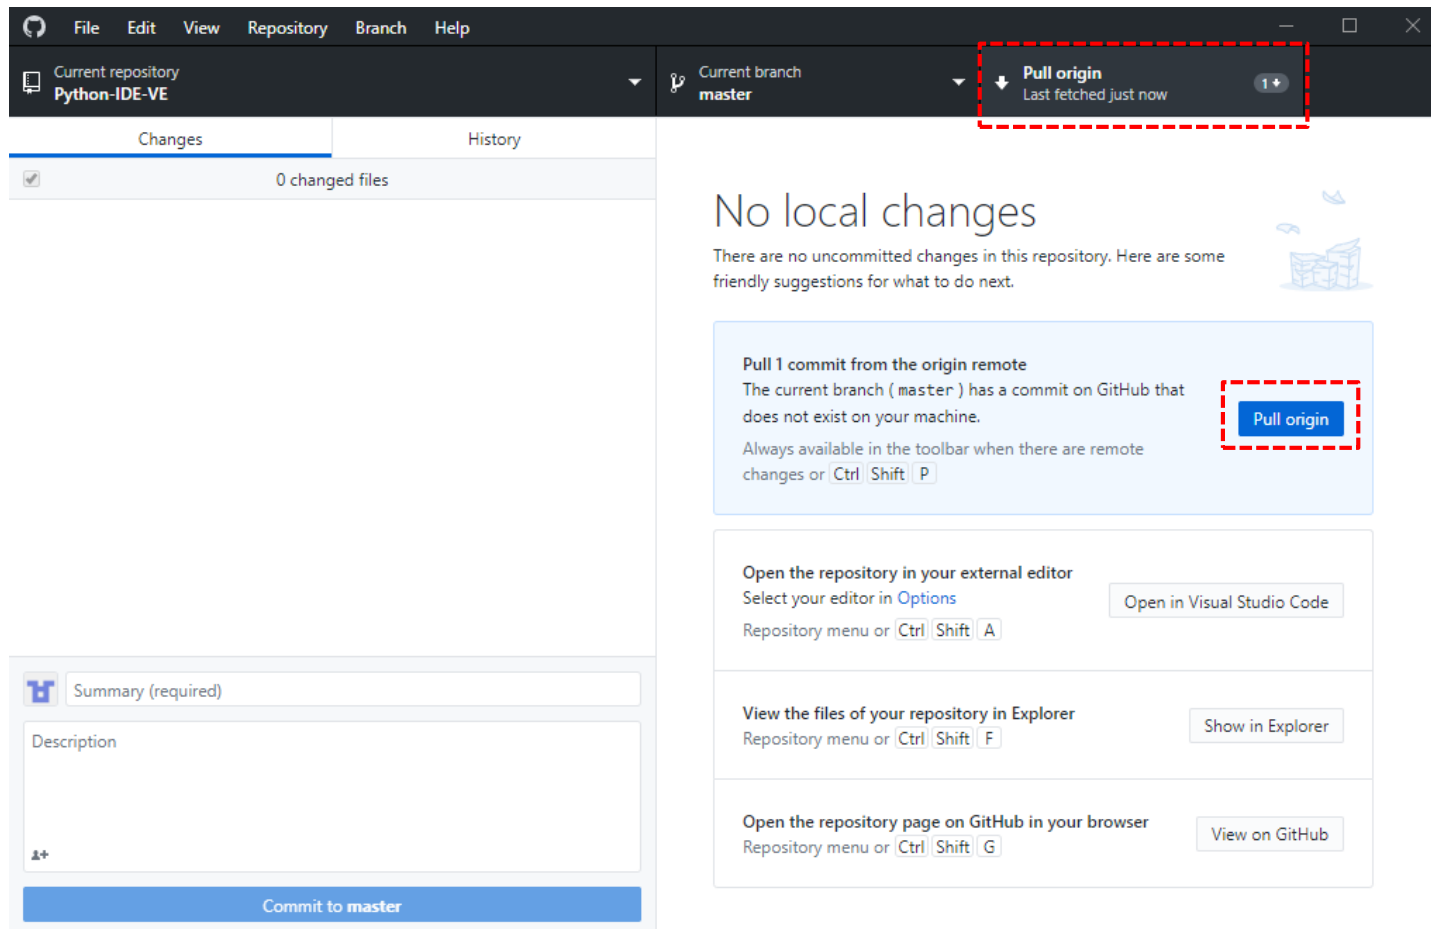

# 깃허브의 노트 파일을 Colab에서 활용

# 깃허브 사이트 검색

- <https://github.com/sook1421/jupyter>

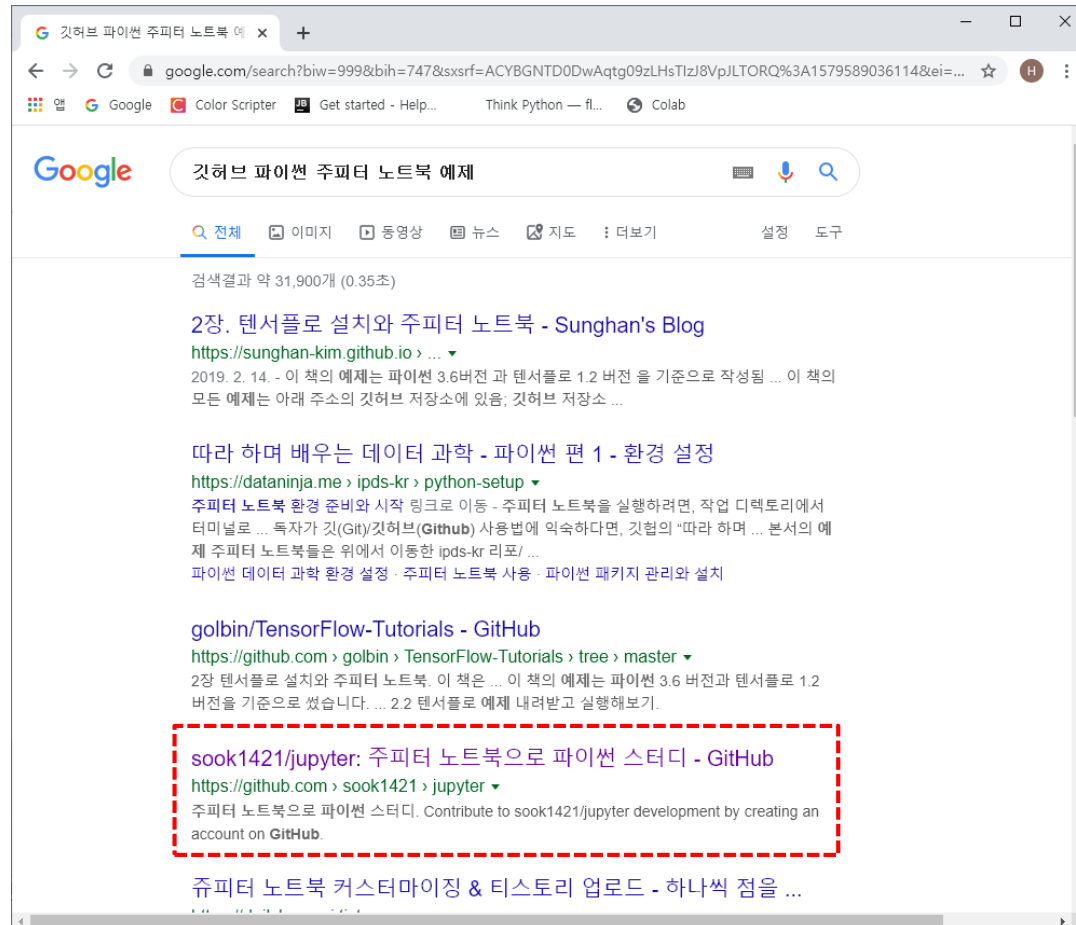

# 노트 열기

- sook1421/jupyter

The screenshot shows the JupyterLab interface with the 'File' menu open. The 'Open...' option is selected, leading to a search interface. The search bar contains 'sook1421/jupyter'. The search results show a list of files, with '기본 문법 알아보기 (파이썬).ipynb' highlighted. The interface includes a top bar with tabs for 'test.ipynb', 'pyrand.ipynb', 'myColab - Google Drive', and 'Untitled0.ipynb'. The left sidebar shows a file explorer with options like 'Drive에서 찾기', '실습 모드에서 열기', and '새 Python 3 노트'. The right sidebar shows the search results for 'sook1421/jupyter' on GitHub, with a list of files including 'html을 가져와서 파일로 저장.ipynb', 'matplotlib.ipynb', and '기본 문법 알아보기 (파이썬).ipynb'.

# 파일 열기 후

## 모두 실행

The screenshot shows a JupyterLab interface with a file browser on the left and a code editor on the right. The file browser shows a file named 'test.ipynb'. The code editor displays a Python script with two print statements. The 'Run All' (모두 실행) menu option is highlighted, showing a list of actions including 'Run All' (모두 실행), 'Run Previous' (이전 셀 실행), 'Run Selected' (선택항목 실행), 'Run Next' (이후 셀 실행), 'Interrupt' (실행 중단), 'Restart' (런타임 다시 시작...), 'Restart and Run All' (다시 시작 및 모두 실행...), 'Reset Runtime' (런타임 초기화), 'Change Runtime Environment' (런타임 유형 변경), 'Session Management' (세션 관리), and 'View Runtime Logs' (런타임 로그 보기).

1 세미콜론

프로그래밍 언어들은 파이썬은 세미콜론을 사용하지 않습니다.

```
[ ] print('Hello, world!')
```

Hello, world!

```
[ ] print('Hello, world')
```

Hello, world

여러 구분을 사용할 때 세미콜론으로 구분

```
[ ] print('Hello!'); print('JeongSook')
```

Hello!  
JeongSook

2 주석




주석은 프로그램의 실행에 영향을 주지 않습니다.

한 줄 주석과 범위 주석 두 가지가 있는데,,

# 내 파일로 저장

## • 저장

- '드라이브에 사본 저장...'이 먼저 필요
- 드라이브의 다음 폴더에 저장
  - Colab Notebooks
- 버튼 메뉴
  - 드라이버로 복사 사용 권장

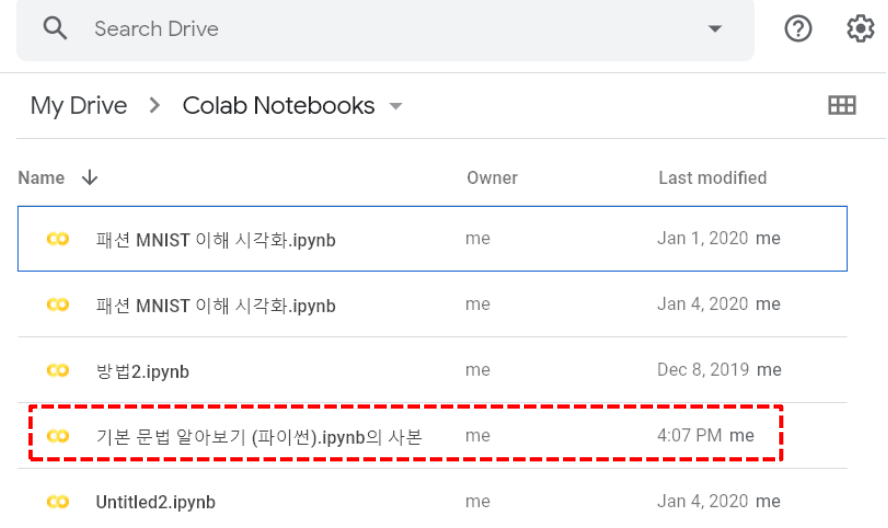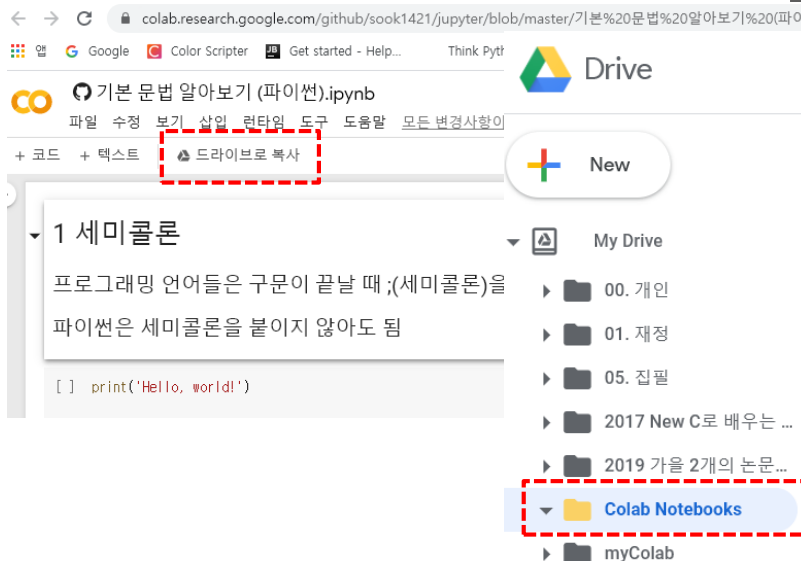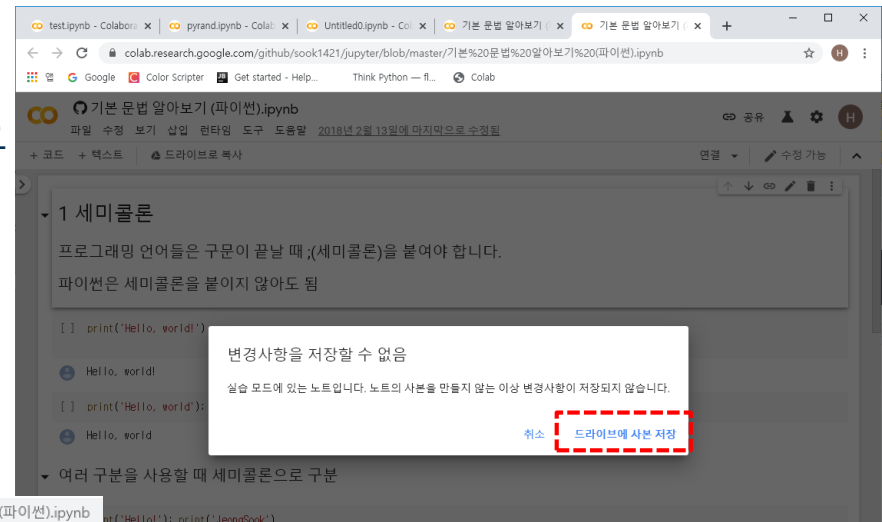



# 실습

- '케라스 창시자에게 배우는 딥러닝 깃허브' 검색
  - <https://github.com/gilbutITbook/006975>

# 첫 파일 열기

## • 2.1-a-first-look-at-a-neural-network.ipynb

예

최근 사용

Google 드라이브

GitHub


업로드

GitHub URL을 입력하거나 조직 또는 사용자로 검색하세요.


☒ 비공개 저장소 포함

gilbutITbook/006975

🔍


저장소: 

gilbutITbook/006975 ▼


브랜치: 


master ▼


경로




2.1-a-first-look-at-a-neural-network.ipynb










3.4-classifying-movie-reviews.ipynb










3.5-classifying-newswires.ipynb








3.6-predicting-house-prices.ipynb





취소

Python

10

# 자신 드라이브에 저장

2.1-a-first-look-at-a-neural-network.ipynb의 사본 ☆

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말 오후 4:43에 마지막으로 저장됨

+ 코드 + 텍스트

```
import keras
keras.__version__
```

Using TensorFlow backend.  
'2.2.2'

### 신경망과의 첫 만남

이 노트북은 [케라스 창시자에게 배우는 딥러닝](#) 책의 2장 1절의 코드 예제입니다. 책에는 더 많은 내용과 그림이 있습니다. 이 노트북에는 소스 코드에 관련된 설명만 포함합니다.

케라스 파이썬 라이브러리를 사용하여 손글씨 숫자 분류를 학습하는 구체적인 신경망 예제를 살펴보겠습니다. 케라스나 비슷한 라이브러리를 사용한 경험이 없다면 당장은 이 첫 번째 예제를 모두 이해하지 못할 것입니다. 아직 케라스를 설치하지 않았을지도 모릅니다. 괜찮습니다. 다음 장에서 이 예제를 하나하나 자세히 설명합니다. 코드가 좀 이상하거나 요술처럼 보더라도 너무 걱정하지 마세요. 일단 시작해 보겠습니다.

여기에서 돌리고 하는 문제는 흑백 손글씨 숫자 이미지(28x28 픽셀)를 10개의 범주(0에서 9까지)로 분류하는 것입니다. 머신 러닝 커뮤니티에서 고전으로 취급받는 데이터셋인 MNIST를 사용하겠습니다. 이 데이터셋은 머신 러닝의 역사만큼 오래되었고 많은 연구에 사용되었습니다. 이 데이터셋은 1980년대에 미국 국립표준기술연구소에서 수집한 6만 개의 훈련 이미지와 1만 개의 테스트 이미지로 구성되어 있습니다. MNIST 문제를 알고리즘이 제대로 작동하는지 확인하기 위한 딥러닝계의 'Hello World'라고 생각해도 됩니다. 머신 러닝 기술자가 되기까지 연구 논문이나 블로그 포스트 등에서 MNIST를 보고 또 보게 될 것입니다.

MNIST 데이터셋은 넘파이 배열 형태로 케라스에 이미 포함되어 있습니다:

```
[ ] from keras.datasets import mnist

(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = mnist.load_data()
```

train\_images와 train\_labels가 모델이 학습해야 할 훈련 세트를 구성합니다. 모델은 test

My Drive > Colab Notebooks

Name	Owner	Last modified	
2.1-a-first-look-at-a-neural-network.ipynb의 사본	me	4:43 PM	
기본 문법 알아보기 (파이썬).ipynb의 사본	me	4:07 PM	

노트 파일의 깃허브 URL을  
Colab으로 열기

# 노트 파일을 읽는 방법

- 단일 .ipynb 파일을 clone 하는 방법
  - <https://github.com/~ ~ ~> 에서 ~ ~ ~ 부분을
  - <https://colab.research.google.com/github/~ ~ ~> 로 교체

# 깃허브 노트 바로 코랩에서 열기

- 내가 알고 있는 노트 파일 url
  - <https://github.com/zzsza/TIL/blob/master/python/tensorflow-1.ipynb>
  - 노트저장소
    - 깃허브 서버 정보 빼고 다음 정보 확인
    - [/zzsza/TIL/blob/master/python/tensorflow-1.ipynb](#)
- 코랩 url 이후 /github 를 붙이고 계속 붙이기
  - <https://colab.research.google.com>
  - /github 추가
    - <https://colab.research.google.com/github>
- 다음 주소로 바로 접근
  - <https://Colab주소/github/노트저장소>
  - <https://colab.research.google.com/github/zzsza/TIL/blob/master/python/tensorflow-1.ipynb>

# 코랩 접속 화면

The screenshot shows the Google Colaboratory (Colab) interface in a web browser. The browser tab is titled "tensorflow-1.ipynb - Colaboratory". The address bar shows the URL "colab.research.google.com/github/zzsza/TIL/blob/master/python/tensorflow-1.ipynb". The Colab logo and "tensorflow-1.ipynb" are visible in the top left. The top right shows a share icon, a user profile icon, and a settings icon. Below the top bar, there are tabs for "파일" (File), "수정" (Edit), "보기" (View), "삽입" (Insert), "런타임" (Runtime), "도구" (Tools), and "도움말" (Help). A status bar indicates "오후 4:53 이후 저장되지 않은 변경사항" (Changes not saved after 4:53 PM). The main area shows a Jupyter Notebook with the following code cells:

```

import tensorflow as tf

[ ] hello = tf.constant("Hi")

[ ] print(hello)

Tensor("Const:0", shape=(), dtype=string)

[ ] # Tensor : 자료형

[ ] a = tf.constant(10)
    b = tf.constant(2)
    c = a + b

[ ] print(c)

Tensor("add:0", shape=(), dtype=int32)

[ ] # 텐서플로우는 그래프 생성 후, 그래프 실행하는 과정을 거쳐야 함. 지연 실행 방법을 사용

[ ] sess = tf.Session()
    print(sess.run(c))

12


[ ] print(sess.run(hello))

b'Hi'

```


# 실습

## • 텐서플로로 시작하는 딥러닝 깃허브

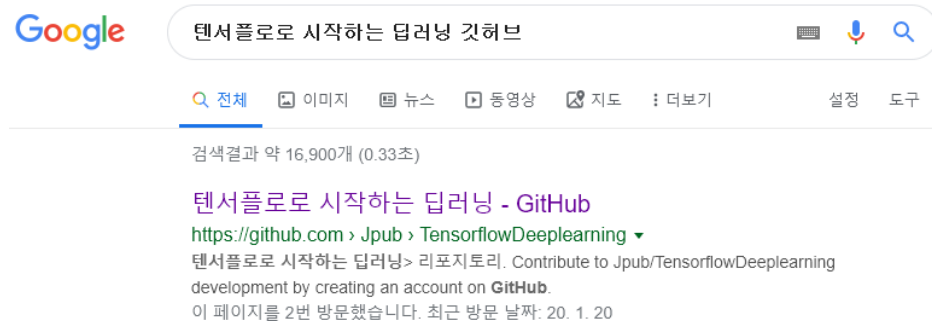

## • 깃허브 페이지

- <https://github.com/Jpub/TensorflowDeeplearning/blob/master/Chapter01/Least%20squares%20example.ipynb>

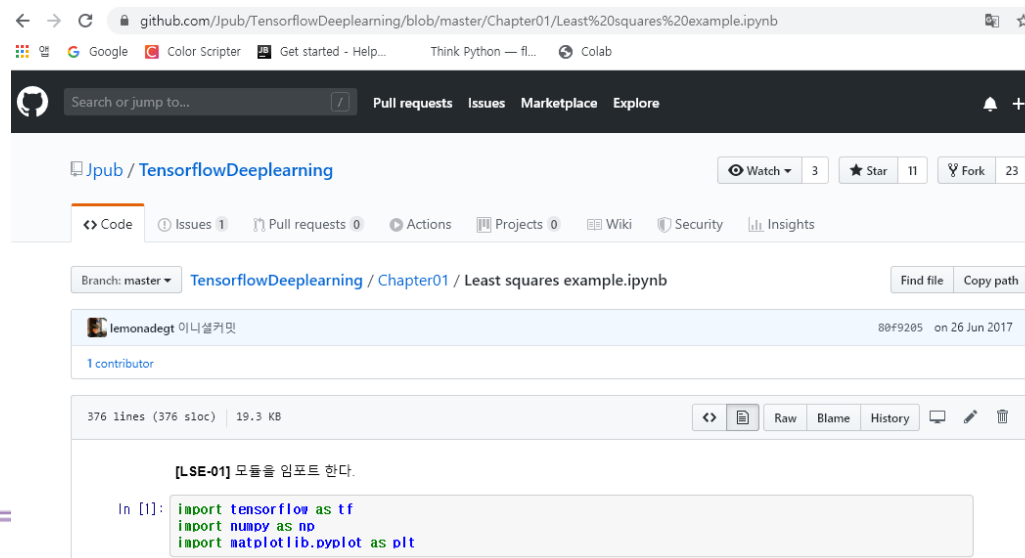



# 접속 url

- 코랩 url

- <https://colab.research.google.com>

- 노트 url

- [/Jpub/TensorflowDeeplearning/blob/master/Chapter01/Least%20squares%20example.ipynb](https://colab.research.google.com/Jpub/TensorflowDeeplearning/blob/master/Chapter01/Least%20squares%20example.ipynb)


- 결과

- [/github 추가](#)
- <https://colab.research.google.com/github/Jpub/TensorflowDeeplearning/blob/master/Chapter01/Least%20squares%20example.ipynb#scrollTo=2ULb6gM5JWDO>

# 열기 성공

- 주소

- <https://colab.research.google.com/github/Jpub/TensorflowDeeplearning/blob/master/Chapter01/Least%20squares%20example.ipynb#scrollTo=2ULb6gM5JWDO>

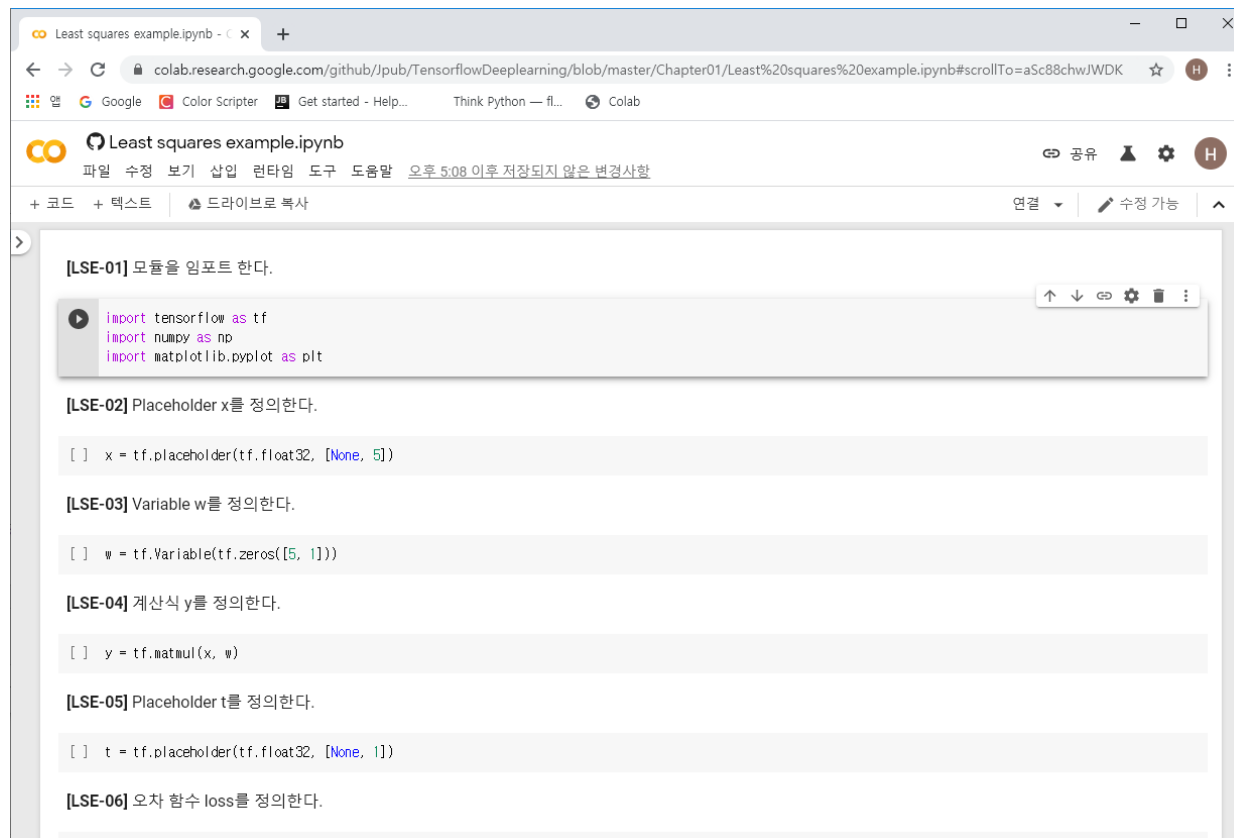

```
[LSE-01] 모듈을 임포트 한다.  
import tensorflow as tf  
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
[LSE-02] Placeholder x를 정의한다.  
[ ] x = tf.placeholder(tf.float32, [None, 5])  
  
[LSE-03] Variable w를 정의한다.  
[ ] w = tf.Variable(tf.zeros([5, 1]))  
  
[LSE-04] 계산식 y를 정의한다.  
[ ] y = tf.matmul(x, w)  
  
[LSE-05] Placeholder t를 정의한다.  
[ ] t = tf.placeholder(tf.float32, [None, 1])  
  
[LSE-06] 오차 함수 loss를 정의한다.
```

# 실습


- 우리 수업 사이트

- <https://github.com/lee7py/Python-IDE-VE/>
- 파일
  - <https://github.com/lee7py/Python-IDE-VE/blob/master/0604%20jupyter%20code/colabex1.ipynb>

# 우리 자료 코랩으로 열기

- URL

- <https://colab.research.google.com/github/lee7py/Python-IDE-VE/blob/master/0604%20jupyter%20code/colabex1.ipynb>

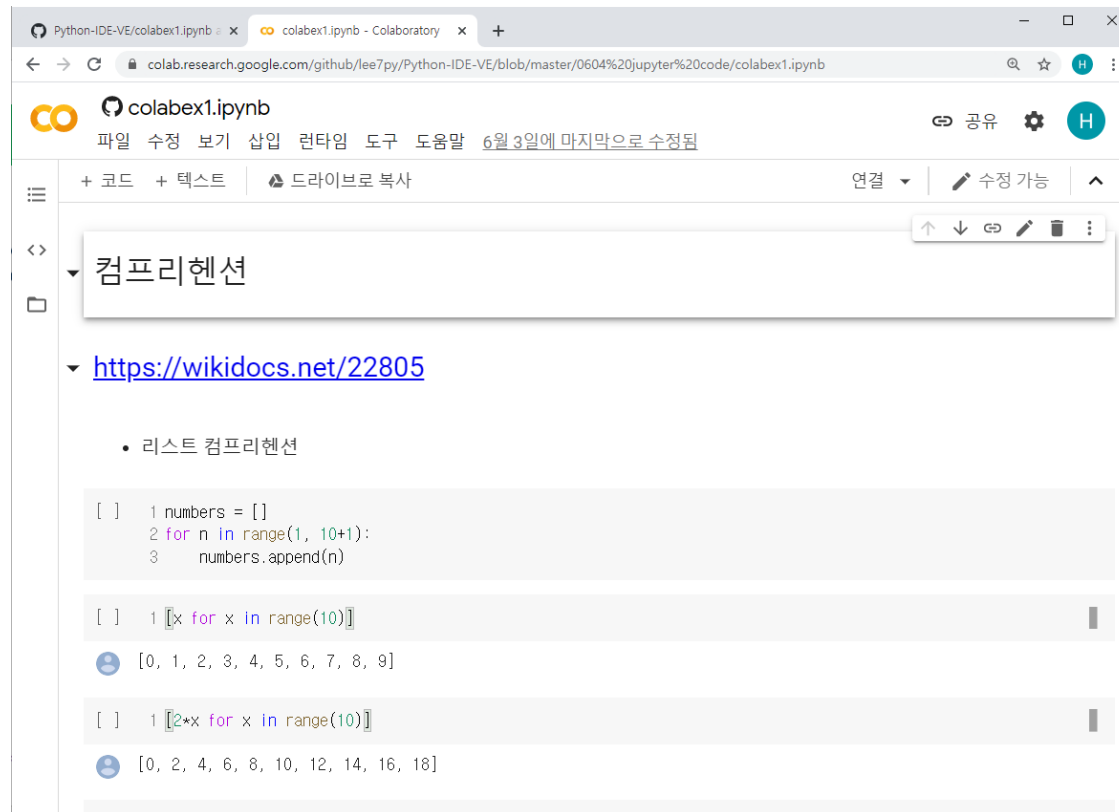

구글 Colab 노트  
Github에 저장

# 자신의 깃허브에 저장소를 하나 생성

- Git7py에 하나 생성
  - Python ide ve

Create a New Repository

github.com/new

Search or jump to...

Pull requests Issues Marketplace Explore

## Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Owner: git7py / Repository name: python ide ve ✓

Great repository name! Your new repository will be created as python-ide-ve. about super-duper-potato?

Description (optional)

☒ Public  
Anyone can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private  
You choose who can see and commit to this repository.

Skip this step if you're importing an existing repository.

☐ Initialize this repository with a README  
This will let you immediately clone the repository to your computer.

Add .gitignore: None Add a license: None ⓘ

Create repository

# Welcome에서 Pandas 소개로 이동

- 다양한 자습 리소스 지원

## 머신러닝 단기집중과정

다음은 Google 온라인 머신러닝 과정에서 가져온 일부 노트입니다. [전체 과정 웹사이트](#)에서 자세한 내용을 확인하세요.


- [Pandas 소개](#)
- [TensorFlow 개념](#)
- [TensorFlow 첫걸음](#)
- [신경망 소개](#)
- [희소 데이터 및 임베딩 소개](#)

## 가속 하드웨어 사용하기

- [GPU를 사용한 TensorFlow](#)
- [TPU를 사용한 TensorFlow](#)

# 노트 파일에서 메뉴 선택

- 파일 하부
  - Github에 사본 저장

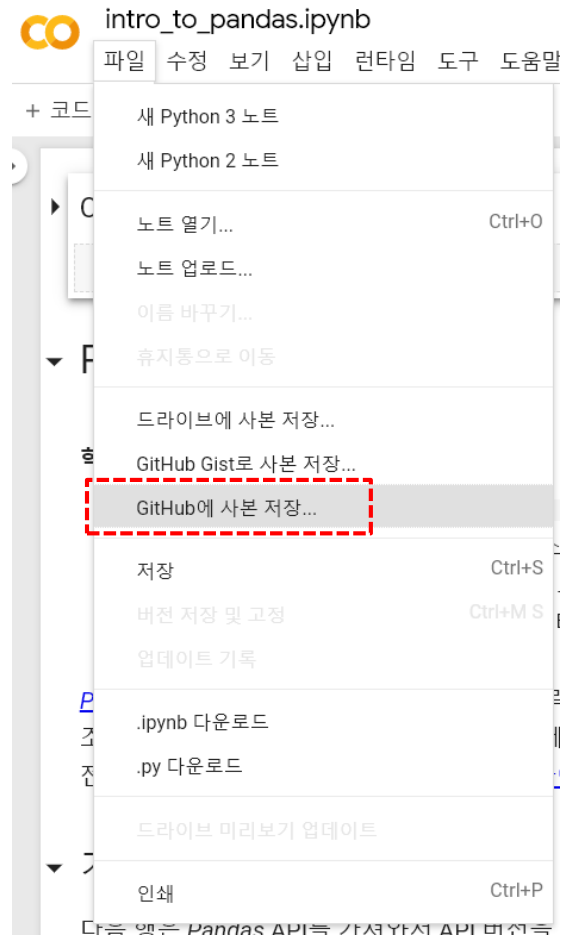





# 깃허브의 저장소로 저장

- 깃허브 저장소 입력
  - 인증(로그인) 필요

GitHub으로 복사

저장소:  hskang7/test ▼

브랜치:  master ▼

파일 경로  
intro\_to\_pandas.ipynb


변경사항 설명 메시지  
Colaboratory를 통해 생성됨


☒ Colaboratory 링크 추가

[취소](#)

[확인](#)

GitHub으로 복사

저장소:  git7py/python-ide-ve ▼

브랜치:  master ▼

파일 경로  
intro\_to\_pandas.ipynb

변경사항 설명 메시지  
Colaboratory를 통해 생성됨

☒ Colaboratory 링크 추가

[취소](#)

[확인](#)

# 자신의 저장소 확인, 예 1

- hskang7/test

hskang7 / test

Unwatch 1 Star 0 Fork 0

Code Issues 0 Pull requests 0 Actions Projects 0 Wiki Security Insights Settings

Branch: master test / intro\_to\_pandas.ipynb Find file Copy path

hskang7 Colaboratory를 통해 생성됨 f57e526 5 minutes ago

1 contributor

656 lines (656 sloc) 19.6 KB

Open in Colab

Copyright 2017 Google LLC.

In [0]:


```
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
```

**Pandas 간단 소개**

학습 목표:

# 자신의 저장소 확인, 예 2

- 복사가 성공하면 자동으로 브라우저 활성화

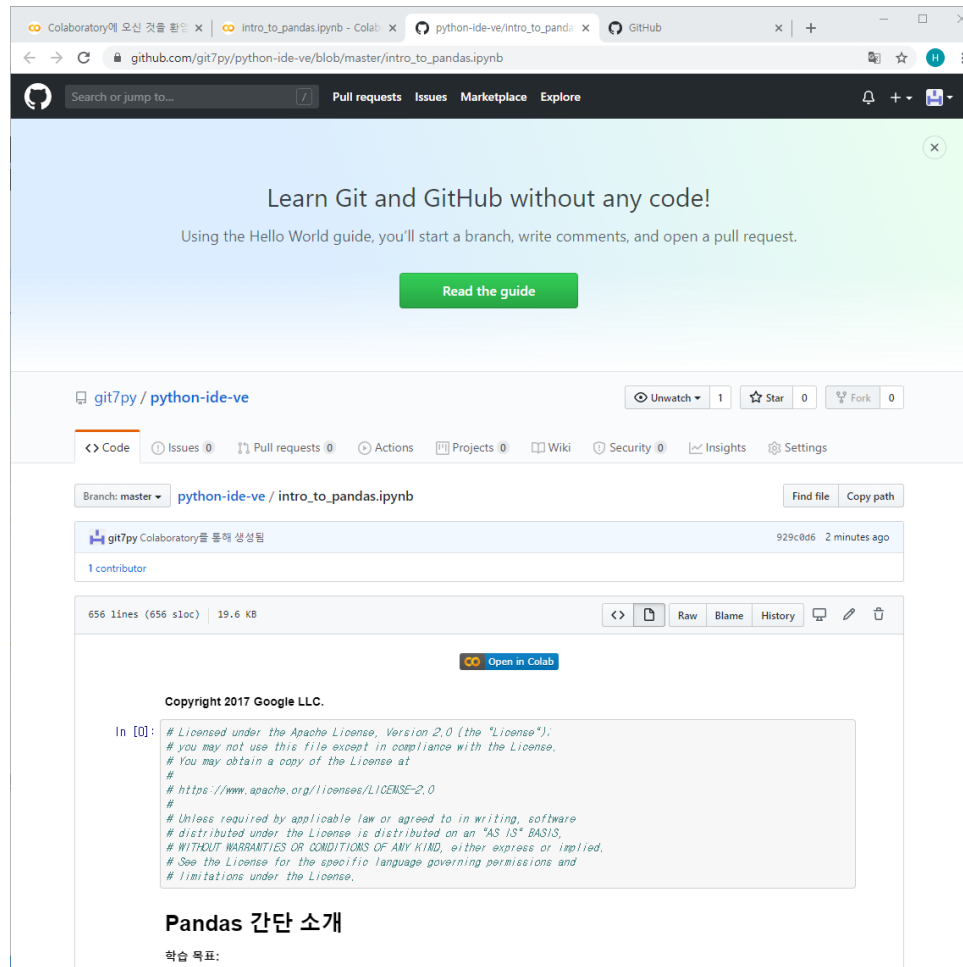

구글 Colab 노트  
깃허브 Gist에 저장

# Welcome에서 Tensorflow 개념으로 이동

- 다양한 자습 리소스 지원

머신러닝 단기집중과정

다음은 Google 온라인 머신러닝 과정에서 가져온 일부 노트입니다. [전체 과정 웹사이트](#)에서 자세한 내용을 확인하세요.


- [Pandas 소개](#)
- [TensorFlow 개념](#)
- [TensorFlow 첫걸음](#)
- [신경망 소개](#)
- [희소 데이터 및 임베딩 소개](#)

가속 하드웨어 사용하기

- [GPU를 사용한 TensorFlow](#)
- [TPU를 사용한 TensorFlow](#)

# 노트 파일에서 메뉴 선택

- 파일 하부
  - Github Gist로 사본 저장
- 깃허브 인증 필요

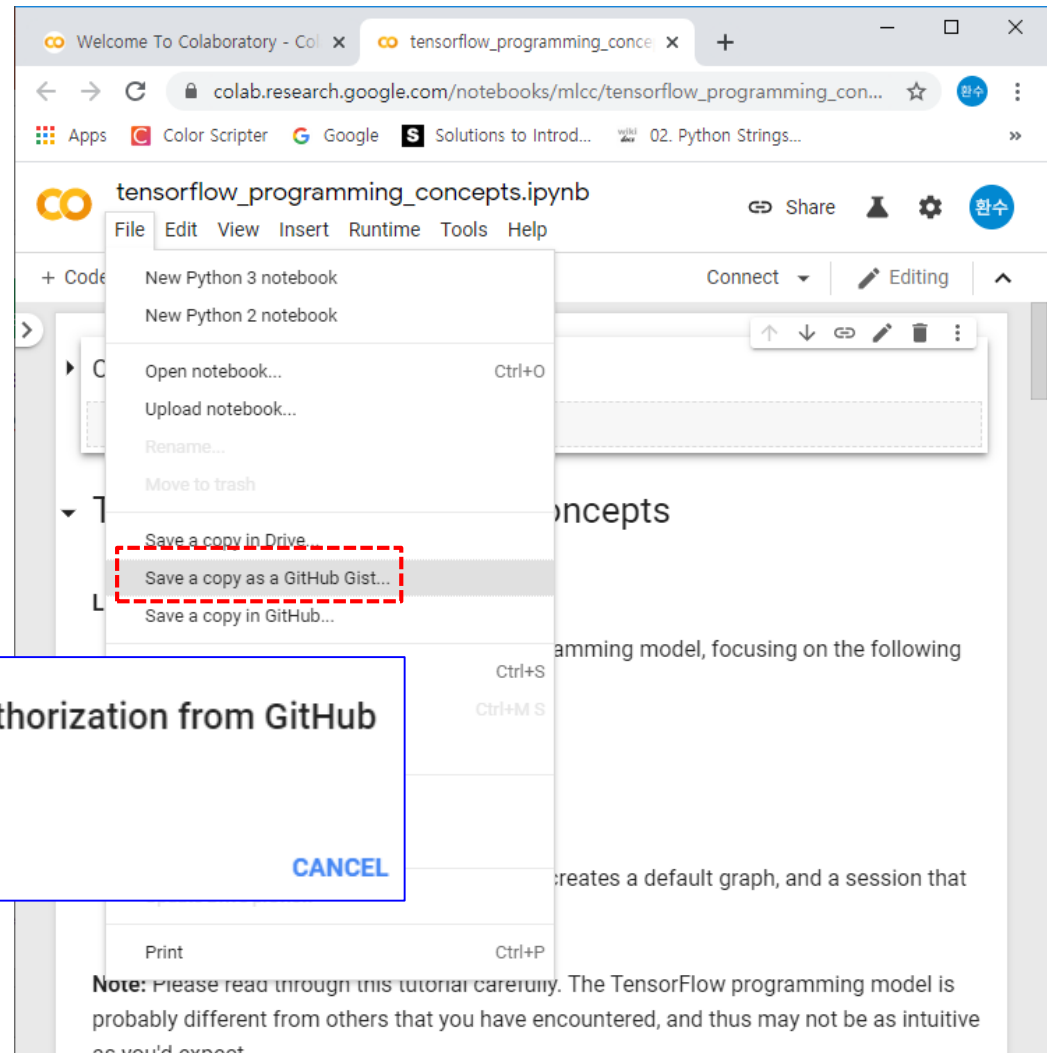


Colaboratory is waiting for authorization from GitHub

CANCEL

**Note:** Please read through this tutorial carefully. The TensorFlow programming model is probably different from others that you have encountered, and thus may not be as intuitive as you'd expect.


# 깃허브 인증


- 로그인

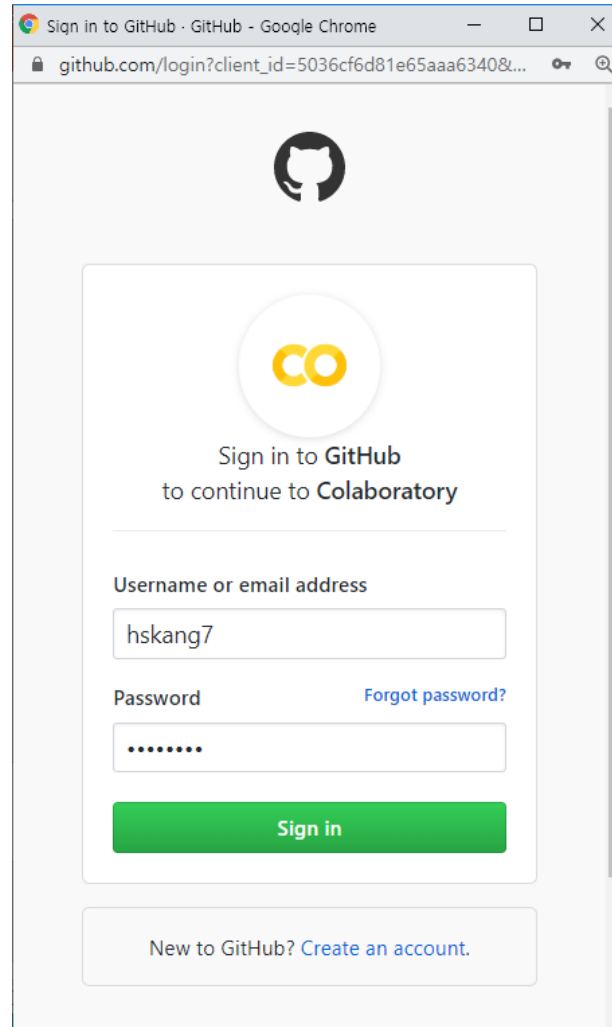

Sign in to GitHub · GitHub - Google Chrome

github.com/login?client\_id=5036cf6d81e65aaa6340&...





Sign in to **GitHub**  
to continue to **Colaboratory**

Username or email address

Password [Forgot password?](#)

**Sign in**

New to GitHub? [Create an account.](#)

# 자신의 깃허브 Gist에서 확인

- Gist 주소: [gist.github.com/사용자id](https://gist.github.com/사용자id)
  - [gist.github.com/hskang7](https://gist.github.com/hskang7)

The screenshot shows a web browser at [gist.github.com/hskang7](https://gist.github.com/hskang7). The page displays a list of gists for user hskang7. One gist, titled `tensorflow_programming_concepts.ipynb`, is highlighted with a red dashed box. This gist is marked as 'Secret' and has a red dashed box around the 'Open in Colab' button. A blue dashed box with an arrow points from the text '비밀이라 공개는 안됨' (Not public because it's secret) to the 'Secret' label. Another blue dashed box with an arrow points from the text 'Colab에서 소스 열기' (Open source in Colab) to the 'Open in Colab' button. The gist content shows a copyright notice for Google LLC and a license disclaimer.



비밀이라 공개는 안됨

Colab에서 소스 열기





# Gist 활용 방법

- 소스에서 오른쪽 팝업 메뉴에서 '링크 주소 복사' 선택

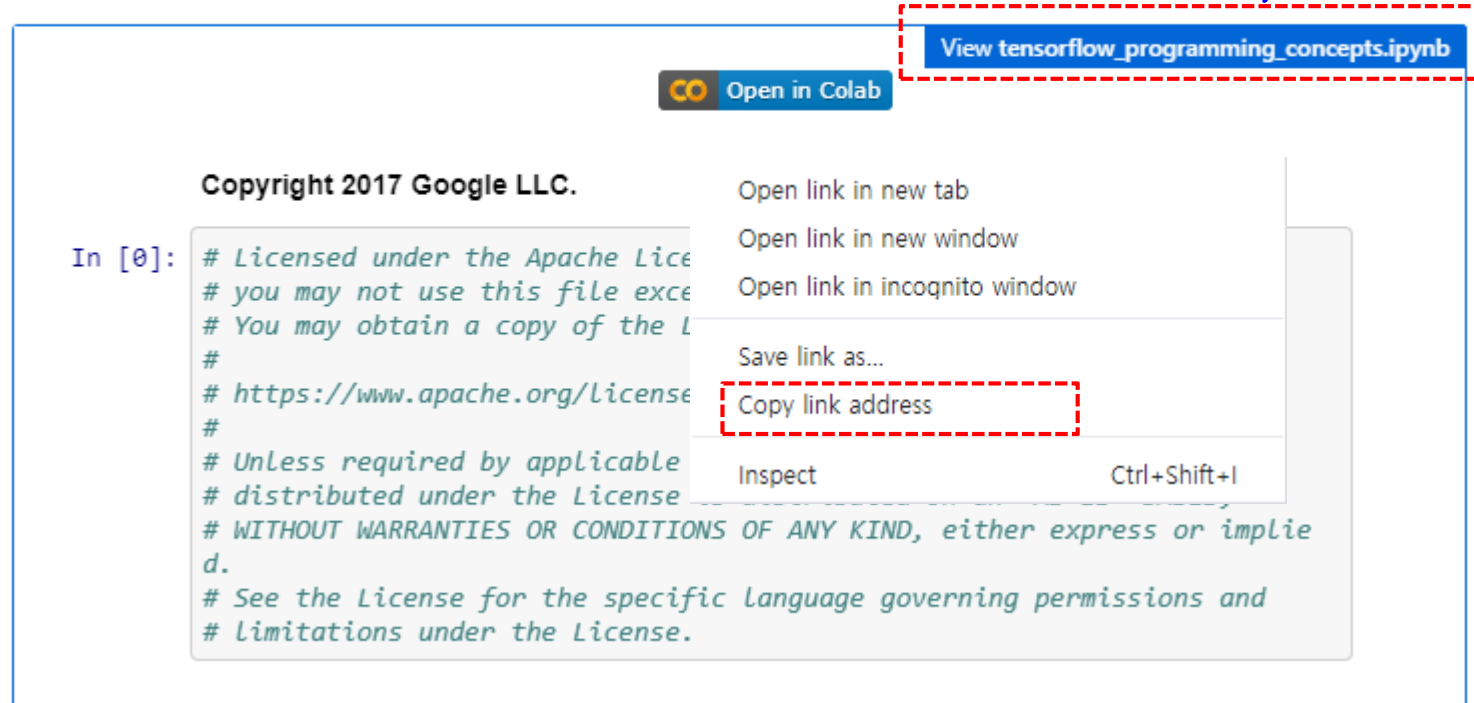

# 카톡 등에서 복사하면

- 바로 소스로 이동할 수 있는 링크 제공

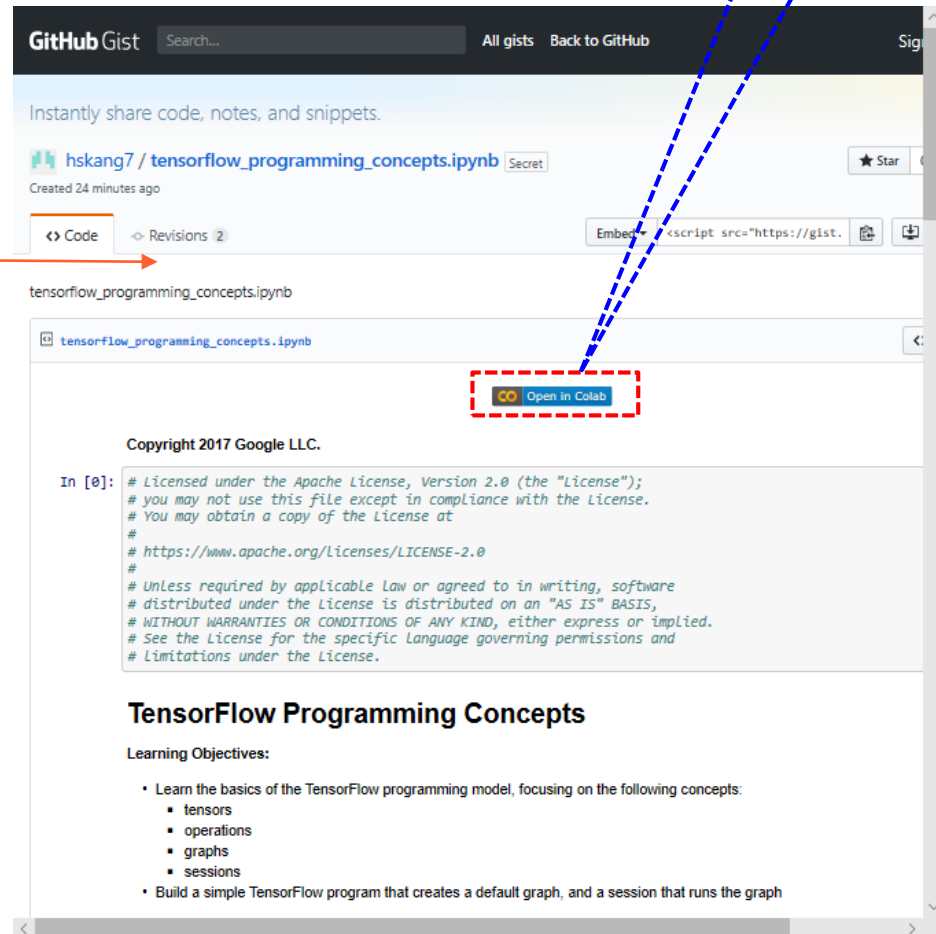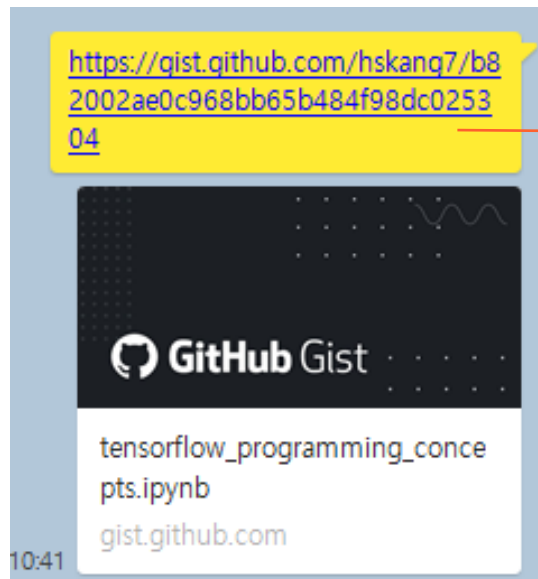


# Github Gist 개념

- 깃허브에서 제공하는 링크 공유 서비스
  - 블로그 등에 부분 소스 코드(snippets)로 보기 좋게 붙여 놓는 방법
- Secret과 public
  - Secret
    - 검색 엔진에는 노출이 안되지만 당신이 URL을 알려준 사람에게는 보여주는 수준

# 간단한 gist 생성

- 파일 이름, 확장자 붙이기

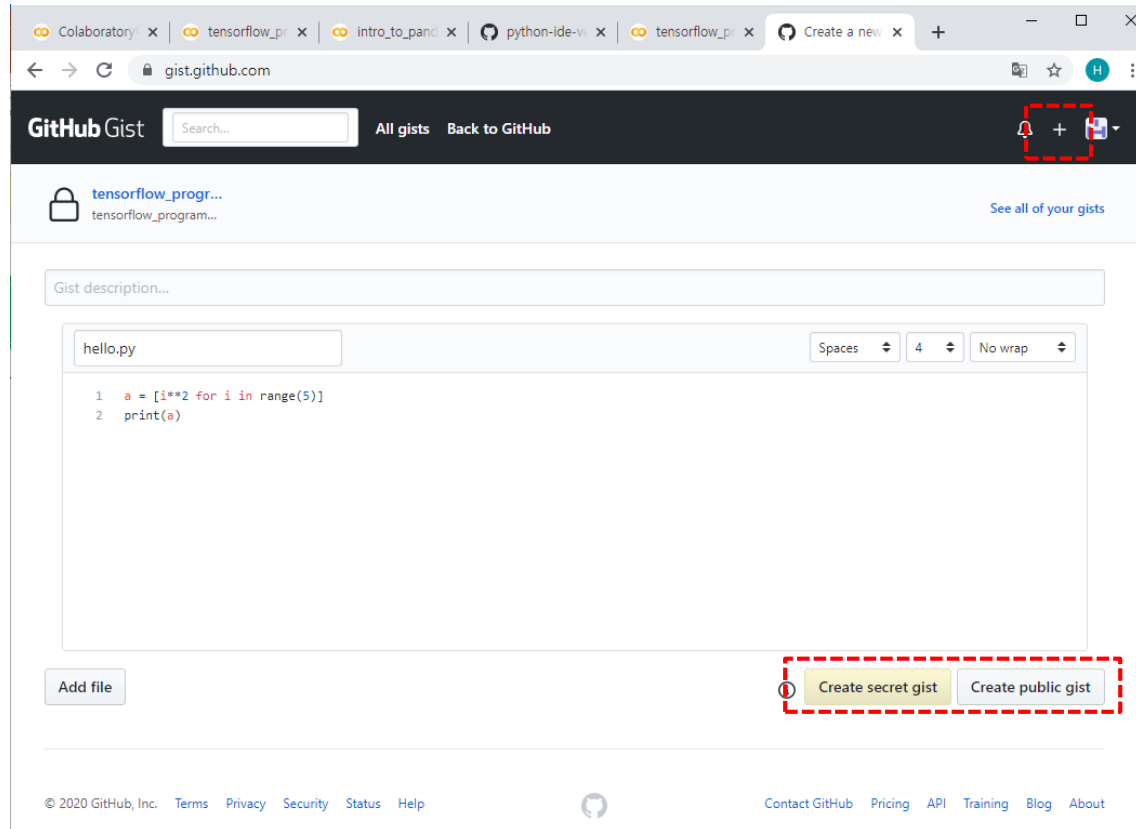

# Html 파일에 삽입

- 태그 복사하여 붙여넣기, 브라우저로 확인

The image is a composite of three screenshots illustrating the steps to embed a GitHub Gist into an HTML file and view it.

**Top Screenshot:** A browser window showing a GitHub Gist page for a file named `hello.py`. The URL is `gist.github.com/git7py/3f313c23f7e9899cdd9f223bb60676`. The page includes buttons for `Edit`, `Delete`, `Unsubscribe`, `Star` (0), and `Download ZIP`. A red dashed box highlights the `Copy` icon (two overlapping documents) next to the `Embed` dropdown menu.

**Bottom-Left Screenshot:** A Windows Notepad window titled `hello.html - Windows 메모장`. The menu bar includes `파일(F)`, `편집(E)`, `서식(O)`, `보기(V)`, and `도움말(H)`. The text content shows the beginning of an HTML script tag: `<script src="https://gist.github.com/git7py/3f313c23f7e9899cdd9f223bb60676"`.

**Bottom-Right Screenshot:** A browser window displaying the rendered content of the `hello.py` Gist. The address bar shows `file:///D:/((0 나스`. A message at the top states: `북마크바로 지정된 폴더에 북마크가 없습니다. 북마크를 추가해 보세요.북마크...`. The main content area displays the Python code from the Gist: 


```
1 a = [i**2 for i in range(5)]
2 print(a)
```

 Below the code, it says `hello.py hosted with ❤ by GitHub` with a `view raw` link.

Colab 서버의 폴더에  
구글 드라이브를  
연결(마운트) 하기

# 시작


- 메뉴 파일 | 새 노트
  - 연결
  - 왼쪽 폴더 모양 클릭

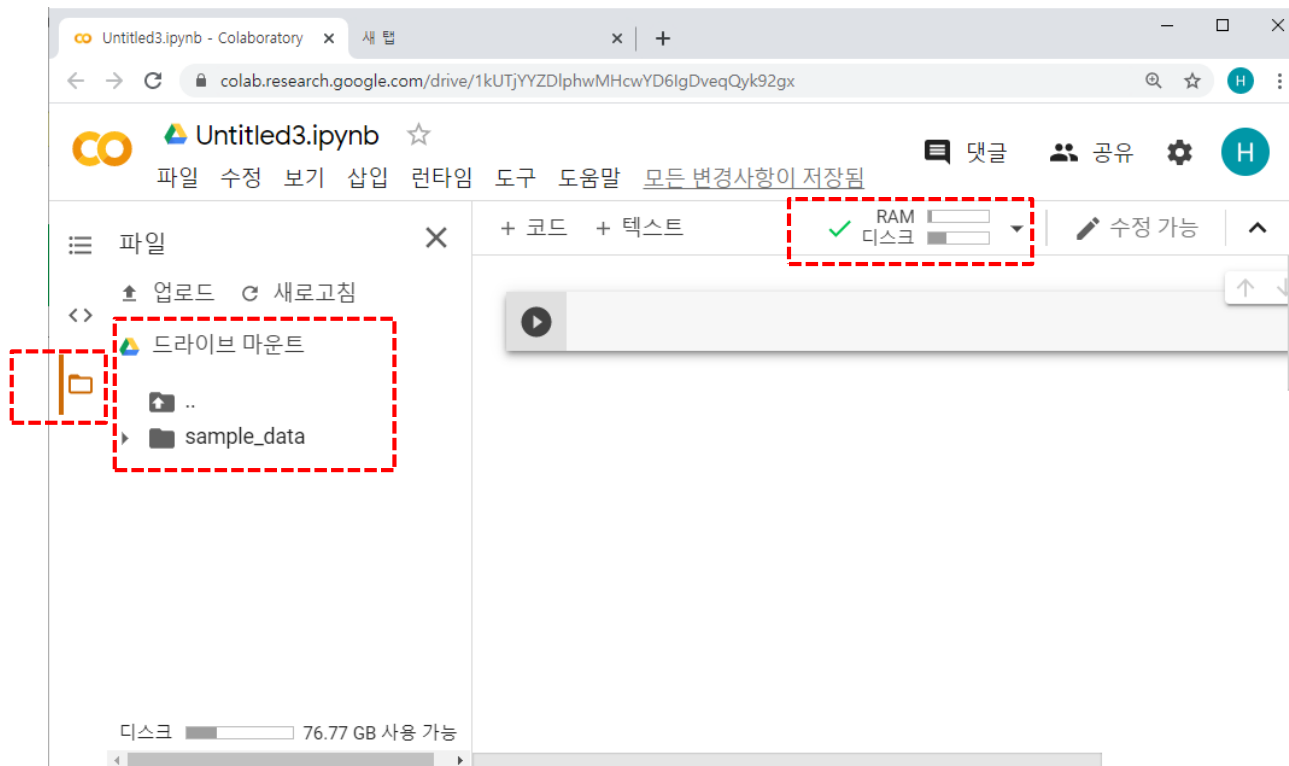

# 마운트란?

- **마운트(mount) 의미**

- 물리적인 장치(예로 구글 드라이브)를 특정 위치 즉 디렉터리에 연결시켜주는 것

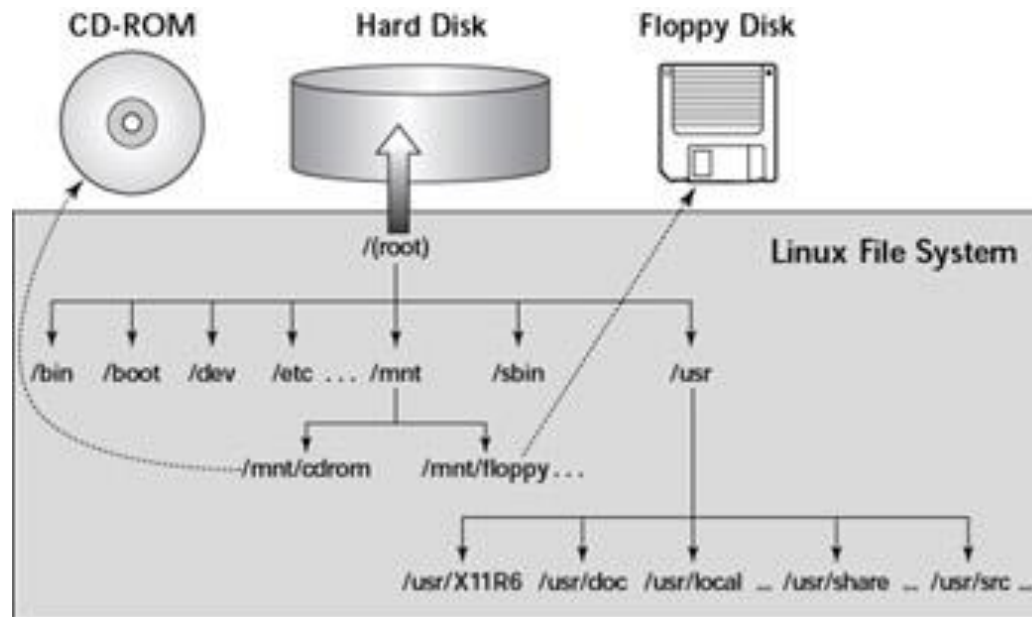



# 드라이브 마운트

- 자신의 구글 드라이브에 접속 후
  - 왼쪽 드라이브 마운트 클릭

자신의 구글 드라이브를 colab 시스템의 drive 폴더와 연결

The image illustrates the process of mounting Google Drive in Google Colab. On the left, a file explorer shows the '드라이브 마운트' (Drive Mount) option highlighted with a red dashed box. Below it, a code block shows the command: `from google.colab import drive` and `drive.mount('/content/drive')`. To the right, a screenshot of the Colab interface shows a permission dialog asking for access to Google Drive files. The 'GOOGLE 드라이브에 연결' (Connect to Google Drive) button is highlighted with a red dashed box. Below the screenshot, a red-bordered box contains the text: '자동으로 연결되나 [아니오]를 누르면 소스로 마운트 할 수 있도록 코드를 삽입해 줌' (If it doesn't connect automatically, pressing [No] allows you to mount the source by inserting the code).

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

노트북이 Google 드라이브 파일에 액세스하도록 허용하시겠습니까?  
Google 드라이브에 연결하면 이 노트북에서 실행된 코드가 Google 드라이브의 파일을 수정할 수 있습니다.


아니오 GOOGLE 드라이브에 연결

자동으로 연결되나 [아니오]를 누르면 소스로 마운트 할 수 있도록 코드를 삽입해 줌

# 드라이브 마운트

## 구글 드라이브와 서버 연결

- 버튼 '드라이브 마운트' 선택
- 마운트 기능의 스니펫 코드가 삽입



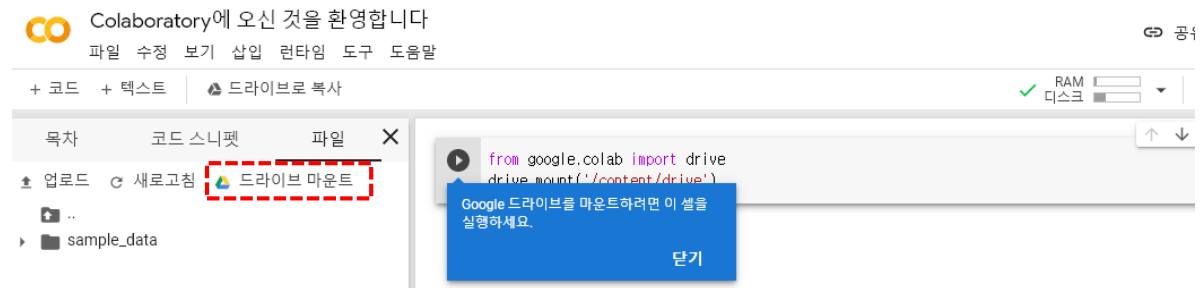


## 셀 실행 결과

- 인증 코드 복사

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

원하는 이름으로  
수정 가능

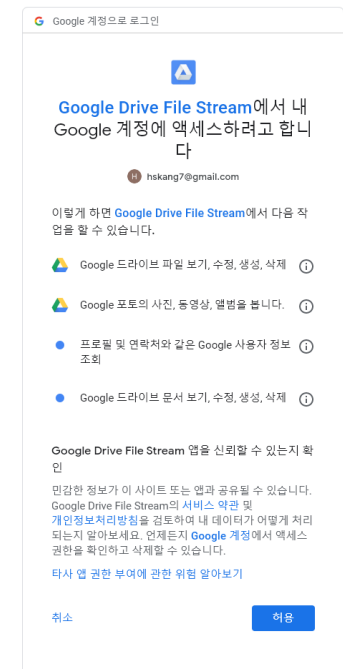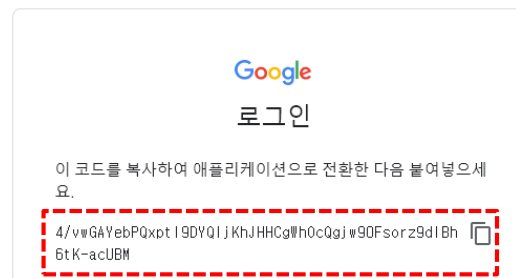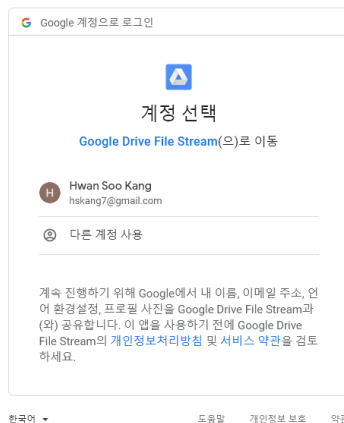

# 연결된 드라이브 확인

- 셀 실행 이후
  - 복사된 인증 코드 붙여 넣고 Enter
- 메뉴 새로 고침 확인
  - 폴더 drive 자동 생성
    - 하부 구글의 My Drive 확인 가능



# 마운트된 구글 드라이브 활용

- 구글 드라이브의 파일을 서버에서 활용 가능
  - 구글 드라이브의 루트인 My Drive에 저장된 파이썬 소스 \*.py 파일 실행 가능

The screenshot shows a Jupyter Notebook with three tabs: '목차' (Table of Contents), '코드 스니펫' (Code Snippets), and '파일' (Files). The '파일' tab is active, displaying a file explorer on the left and a code editor on the right.

**File Explorer (Left Panel):**

- 업로드 (Upload)
- 새로고침 (Refresh)
- 드라이브 마운트 (Drive Mount)
- .. (Parent Directory)
- drive (Mounted Drive)
  - My Drive (Root of the mounted drive)
  - sample\_data (Subdirectory)

**Code Editor (Right Panel):**

```
[1] from google.colab import drive
    drive.mount('/content/drive')

Go to this URL in a browser: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=947318989...
Enter your authorization code:
...
Mounted at /content/drive

[2] pwd

'/content'

[5] cd drive/My Drive

/content/drive/My Drive

[7] !dir *.py

stringop.py

[8] cat stringop.py

print("원의 원주율 " + '3.141592')
print("python " + 'programming' + ' language')
print('파이썬 언어는' + " 강력하다")
print('파이썬 ' + "언어! " + 3 * "방가 ")

[10] !python stringop.py

원의 원주율 3.141592
python programming language
파이썬 언어는 강력하다
파이썬 언어! 방가 방가 방가
```

The code cell [10] is highlighted with a red dashed box, indicating the execution of the Python script.

Colab 서버의 폴더에  
깃허브를 복사 하기

# 서버에 깃허브 복사

## • 명령어

- !git clone https://github.com/neowizard2018/neowizard.git

Colaboratory에 오신 것을 환영합니다  
파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말 오후 4:58 이후 저장되지 않은 변경사항

+ 코드 + 텍스트 + 드라이브로 복사

목차 코드 스니펫 파일 X

업로드 새로고침 드라이브 마운트

- ..
- drive
- neowizard
  - DataAnalysis
    - data
      - DA\_LEC\_01\_Example.ipynb
      - DA\_LEC\_02\_Example.ipynb
      - DA\_LEC\_03\_Example.ipynb
      - DA\_LEC\_04\_Example.ipynb
      - DA\_LEC\_05\_Example.ipynb
      - DA\_LEC\_06\_Example.ipynb
    - MachineLearning
    - README.md
    - sample\_data

디스크 79.24 GB 사용 가능

```
[11] cd ..
/content/drive

[12] cd ..
/content

[14] !git clone https://github.com/neowizard2018/neowizard.git
Cloning into 'neowizard'...
remote: Enumerating objects: 12, done.
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Compressing objects: 100% (12/12), done.
remote: Total 194 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 182
Receiving objects: 100% (194/194), 269.92 MiB | 35.97 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (62/62), done.

[15] ls
drive/ neowizard/ sample_data/

[16] cd neowizard
/content/neowizard

%ls
DataAnalysis/ MachineLearning/ README.md
```

# 마운트된 구글 드라이브 하부 깃허브 복사

## • 마운트된 My Drive로 이동

### – 복사 명령

- `!git clone https://github.com/hunkim/DeepLearningZeroToAll`

Colaboratory에 오신 것을 환영합니다  
파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말 오후 4:58 이후 저장되지 않은 변경사항

+ 코드 + 텍스트 + 드라이브로 복사

RAM 디스크 수정 가능

목차 코드 스니펫 파일 X

업로드 새로고침 드라이브 마운트

drive

My Drive

00. 개인

01. 재정

05. 집필

2017 New C로 배우는 프로그래밍 기초

2019 가을 2개의 논문을 위한 설문

Colab Notebooks

DeepLearningZeroToAll

chainer

ipynb

lab-01-basics.ipynb

lab-02-1-linear\_regression.ipynb

lab-02-2-linear\_regression\_fee...

lab-02-3-linear\_regression\_tens...

lab-03-1-minimizing\_cost\_sho...

lab-03-2-minimizing\_cost\_gradi...

lab-03-3-minimizing\_cost\_tf\_o...

lab-03-X-minimizing\_cost\_tf\_gr...

lab-05-1-logistic\_regression.ipy...

lab-08-tensor\_manipulation.ipy...

디스크 79.23 GB 사용 가능

```
[14] remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Compressing objects: 100% (12/12), done.
remote: Total 194 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 182
Receiving objects: 100% (194/194), 269.92 MiB | 35.97 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (62/62), done.

[15] ls
drive/ neowizard/ sample_data/

[16] cd neowizard
/content/neowizard


[17] !ls
DataAnalysis/ MachineLearning/ README.md

[18] cd ../drive/My Drive
/content/drive/My Drive

[19] !git clone https://github.com/hunkim/DeepLearningZeroToAll
Cloning into 'DeepLearningZeroToAll'...
remote: Enumerating objects: 10, done.
remote: Counting objects: 100% (10/10), done.
remote: Compressing objects: 100% (8/8), done.
remote: Total 1688 (delta 2), reused 6 (delta 2), pack-reused 1678
Receiving objects: 100% (1688/1688), 733.45 KiB | 1.74 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1101/1101), done.
```

# 다른 샘플


- My Drive 하부에 바로 복사하는 예

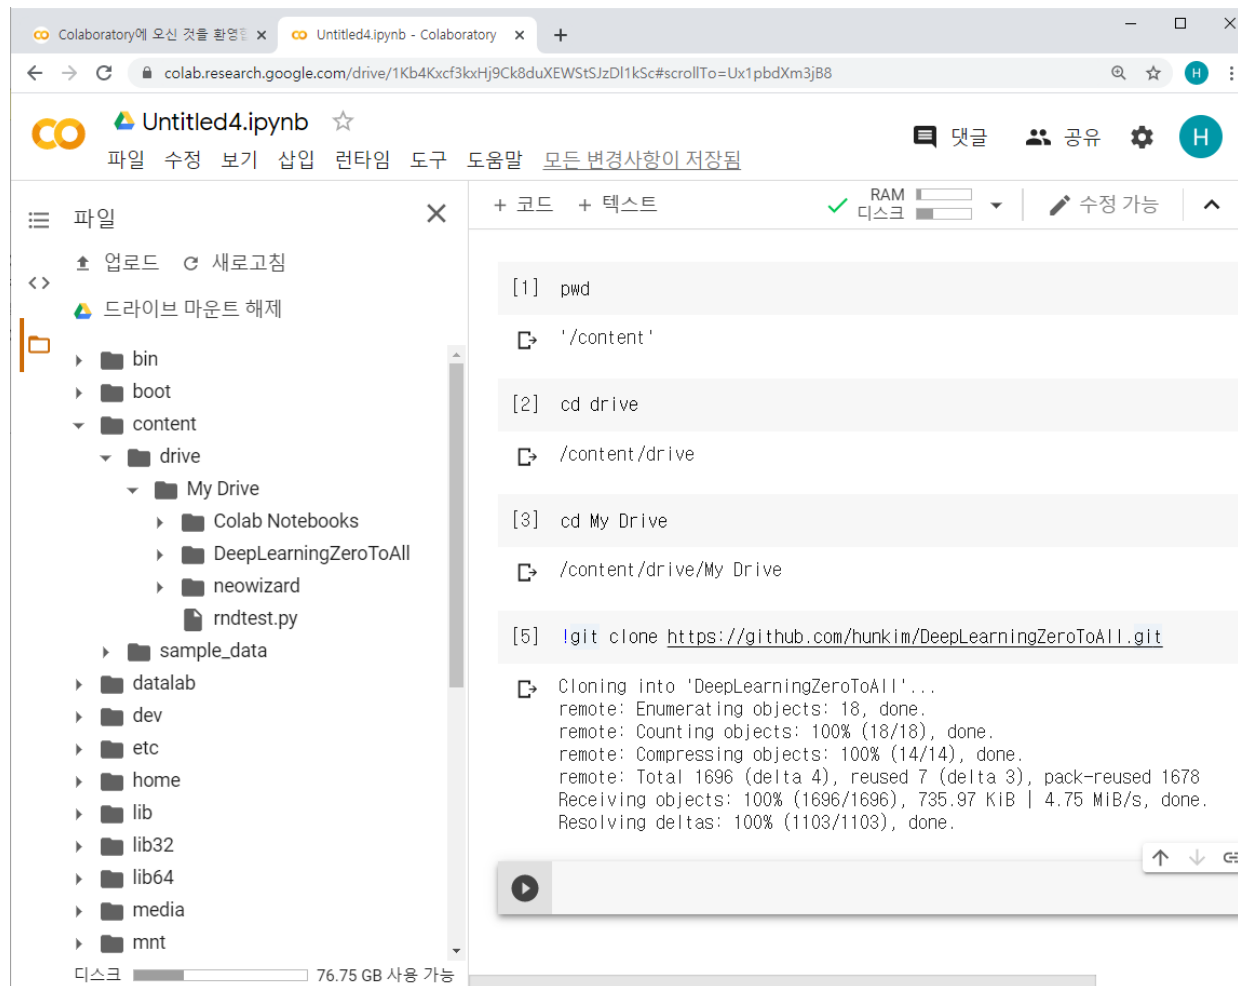




# 구글 드라이브에서 확인

- 폴더 My Drive/DeepLearningZeroToAll/ipynb
  - 여러 파일 확인
- 파일 lab-01-basic.ipynb
  - Colab으로 열기

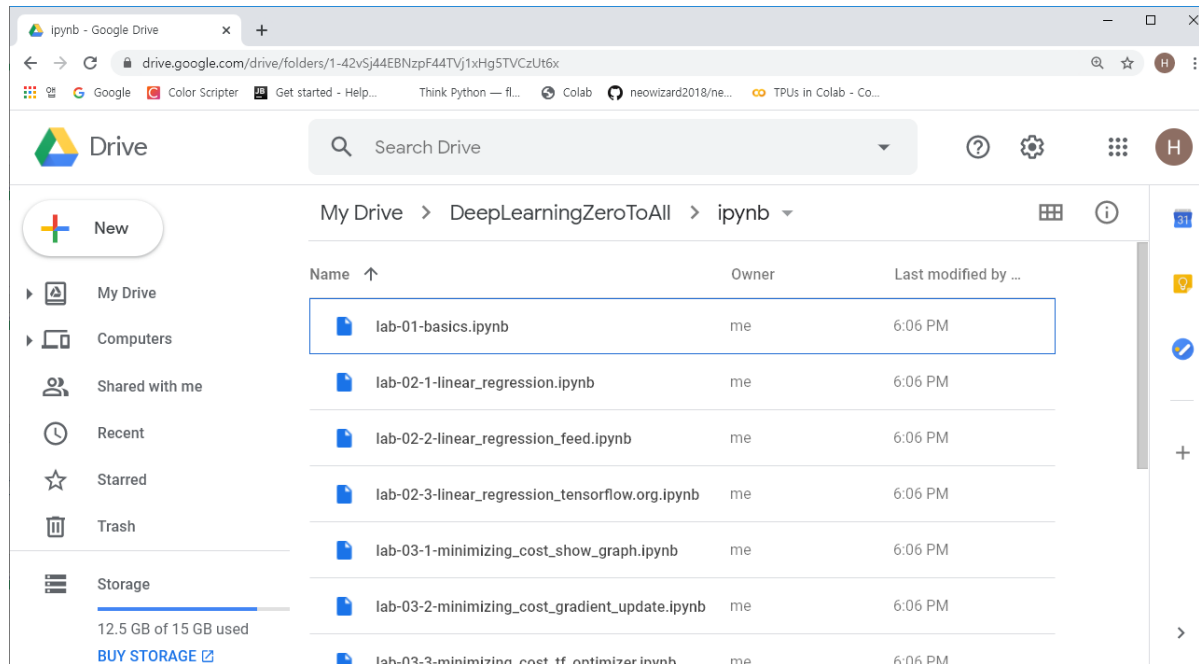

# Colab으로 연 노트 파일

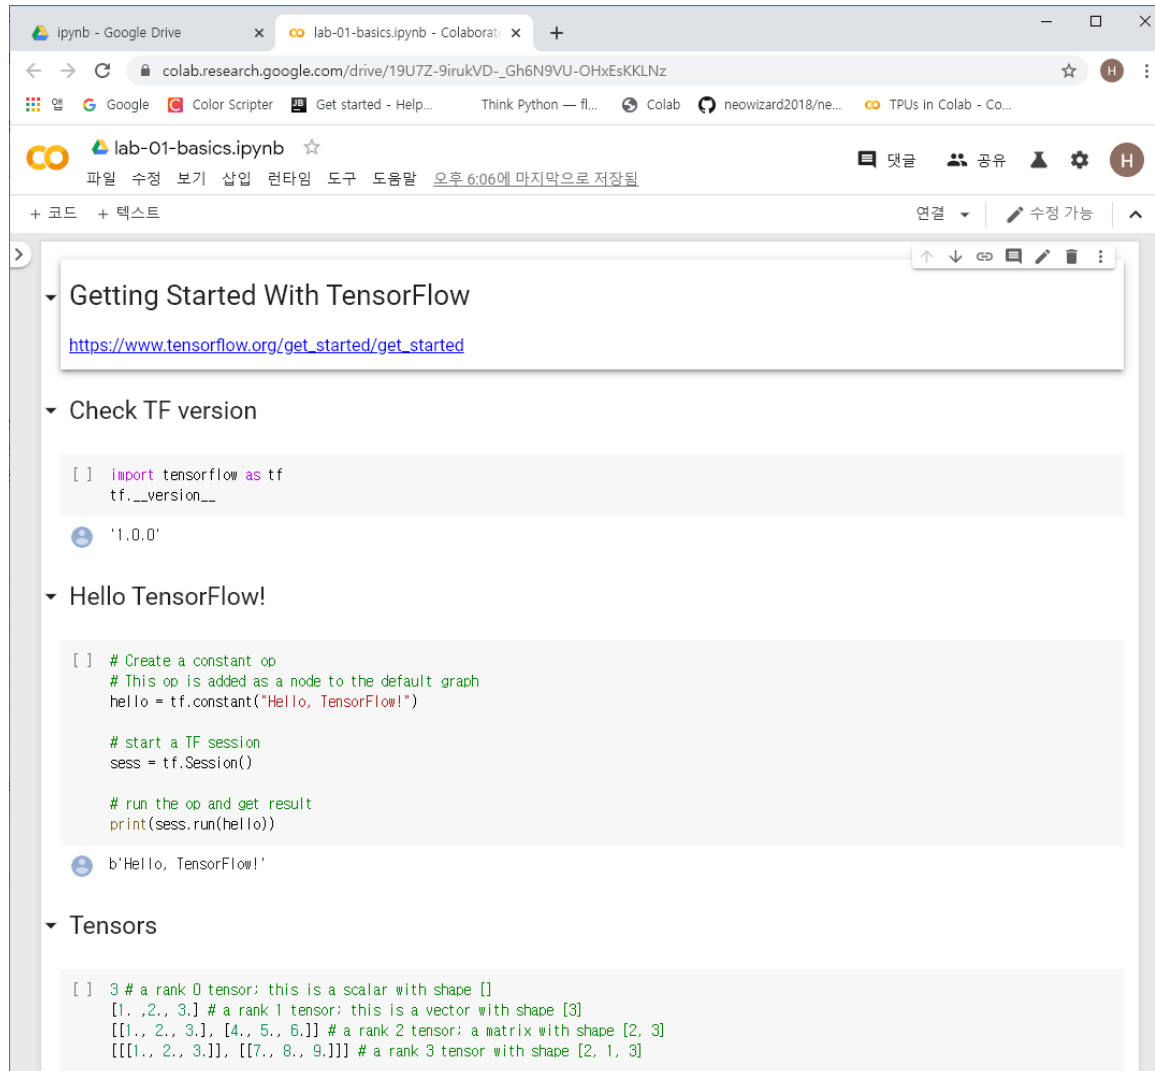

# 필요 패키지 설치

- !pip install tensorflow==1.15.0
  - Start runtime 클릭

```
colab.research.google.com/drive/15N9Khnt4gizy6z-ElIQRJnZV-oLLP-#scrollTo=S6lgBwgs4aP8
lab-01-basics.ipynb
파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말 모든 변경사항이 저장됨
+ 코드 + 텍스트
RAM 디스크 수정 가능
Check TF version
[4] import tensorflow as tf
tf.__version__
'2.2.0'
[5] !pip install tensorflow==1.15.0
Collecting tensorflow==1.15.0
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/3f/98/5a99af92fb911d7a8aa0005ad5005135b4c1ba8d75fba02df726c936e6/tensorflow-1.15.0-cp36-cp36i-macosx_10_9_universal2.whl (412.3MB)
Requirement already satisfied: wrapt>=1.11.1 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (1.12.1)
Requirement already satisfied: absl-py>=0.7.0 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (0.9.0)
Requirement already satisfied: six>=1.10.0 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (1.12.0)
Requirement already satisfied: opt-einsum>=2.3.2 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (3.2.1)
Requirement already satisfied: termcolor>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (1.1.0)
Requirement already satisfied: wheel>=0.26 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (0.34.2)
Requirement already satisfied: numpy>=2.0.1 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (1.18.5)
Requirement already satisfied: grpcio>=1.8.6 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (1.29.0)
Requirement already satisfied: protobuf>=3.6.1 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (3.10.0)
Collecting tensorboard<1.16.0, >=1.15.0
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1e/e9/d3d747a97f7188f48aa5eda486907f3b345cd409f0a0850468ba657db246/tensorboard-1.15.0-py3-none-any.whl (3.8MB)
Requirement already satisfied: google-pasta>=0.1.6 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (0.2.0)
Requirement already satisfied: keras-applications>=1.0.8 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (1.0.8)
Collecting tensorflow-estimator==1.15.1
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d6/2e/e9cd74c9fa21a450877847ba560b260f50fb70ee0595203082dafcc9d/tensorflow_estimator-1.15.1-py3-none-any.whl (512kB)
Requirement already satisfied: astor>=0.6.0 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (0.8.1)
Collecting gast==0.2.2
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4e/35/11749b199c2d4e3cceb4d55ca22590b0d7c2c62b9de38ac4a4714687421/gast-0.2.2.tar.gz
Requirement already satisfied: keras-preprocessing>=1.0.5 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (1.1.2)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (47.1.1)
Requirement already satisfied: werkzeug>=0.11.15 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (0.16.0)
Requirement already satisfied: markdown>=2.6.8 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (3.1)
Requirement already satisfied: h5py in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (2.10.0)
Requirement already satisfied: importlib-metadata: python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (3.10.0)
Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (from tensorflow==1.15.0) (3.10.0)
Building wheels for collected packages: gast
  Building wheel for gast (setup.py) ... done
Created wheel for gast: filename=gast-0.2.2-cp36-none-any.whl size=7540 sha256=ea190f2b454adb0770effde16bfdbadb4b282a66a378190245242dd1c37ed587
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/5c/2e/7e/atd4d4f6cebe5c381f378ce7743a3ced3699f8eb89c6fbdadadd
Successfully built gast
ERROR: tensorflow-probability 0.10.0 has requirement gast>=0.3.2, but you'll have gast 0.2.2 which is incompatible.
Installing collected packages: tensorboard, tensorflow-estimator, gast, tensorflow
Found existing installation: tensorboard 2.2.2
Uninstalling tensorboard-2.2.2:
  Successfully uninstalled tensorboard-2.2.2
Found existing installation: tensorflow-estimator 2.2.0
Uninstalling tensorflow-estimator-2.2.0:
  Successfully uninstalled tensorflow-estimator-2.2.0
Found existing installation: gast 0.3.3
Uninstalling gast-0.3.3:
  Successfully uninstalled gast-0.3.3
Found existing installation: tensorflow 2.2.0
Uninstalling tensorflow-2.2.0:
  Successfully uninstalled tensorflow-2.2.0
Successfully installed gast-0.2.2 tensorboard-1.15.0 tensorflow-1.15.0 tensorflow-estimator-1.15.1
WARNING: The following packages were previously imported in this runtime:
[gast, tensorboard, tensorflow]
You must restart the runtime in order to use newly installed versions.
RESTART RUNTIME
```

# 오류나던 소스가 실행

```

# Create a constant op
# This op is added as a node to the default graph
hello = tf.constant("Hello, TensorFlow!")

# start a TF session
sess = tf.Session()

# run the op and get result
print(sess.run(hello))

```

```

AttributeError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-2-bda83f88a53e> in <module>()
      4
      5 # start a TF session
----> 6 sess = tf.Session()
      7
      8 # run the op and get result

AttributeError: module 'tensorflow' has no attribute 'Session'

```

SEARCH STACK OVERFLOW

```

# Create a constant op
# This op is added as a node to the default graph
hello = tf.constant("Hello, TensorFlow!")

# start a TF session
sess = tf.Session()

# run the op and get result
print(sess.run(hello))

```

```

b'Hello, TensorFlow!'

```

### Tensors

```

[] # a rank 0 tensor; this is a scalar with shape []
[1., 2., 3.] # a rank 1 tensor; this is a vector with shape [3]
[[1., 2., 3.], [4., 5., 6.]] # a rank 2 tensor; a matrix with shape [2, 3]
[[[1., 2., 3.]], [[7., 8., 9.]]] # a rank 3 tensor with shape [2, 1, 3]

```

```

[[[1.0, 2.0, 3.0]], [[7.0, 8.0, 9.0]]]

```

# 구글 Colab 서버 정보 확인

# 서버 정보 확인 명령

[1] `!cat /etc/issue.net`

↳ Ubuntu 18.04.3 LTS

[2] `cat /etc/issue.net`

↳ Ubuntu 18.04.3 LTS

[4] `!head /proc/cpuinfo`

```
↳ processor      : 0
   vendor_id     : GenuineIntel
   cpu family    : 6
   model         : 79
   model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
   stepping      : 0
   microcode     : 0x1
   cpu MHz       : 2200.000
   cache size    : 56320 KB
   physical id   : 0
```

[6] `!head /proc/meminfo`

```
↳ MemTotal:      13335188 kB
   MemFree:      10804652 kB
   MemAvailable: 12509160 kB
   Buffers:       70536 kB
   Cached:        1790100 kB
   SwapCached:    0 kB
   Active:        692488 kB
   Inactive:      1593188 kB
   Active(anon):  402272 kB
   Inactive(anon): 312 kB
```

[8] `!df -h`

```
↳ Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
   overlay         108G   29G   75G   28% /
   tmpfs           64M    0   64M    0% /dev
   tmpfs           6.4G    0   6.4G    0% /sys/fs/cgroup
   tmpfs           6.4G   8.0K   6.4G    1% /var/colab
   /dev/sda1       114G   30G   85G   26% /etc/hosts
   shm             6.0G   4.0K   6.0G    1% /dev/shm
   tmpfs           6.4G    0   6.4G    0% /proc/acpi
   tmpfs           6.4G    0   6.4G    0% /proc/scsi
   tmpfs           6.4G    0   6.4G    0% /sys/firmware
```

[9] `pwd`

↳ `'/content'`

[10] `ls -al`

```
↳ total 16
   drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 13 16:38 ./
   drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 21 08:43 ../
   drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 13 16:38 .config/
   drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 13 16:38 sample_data/
```

[12] `!python --version`

↳ Python 3.6.9

[13] `import tensorflow as tf`  
`print(tf.__version__)`

```
↳ The default version of TensorFlow in Colab will soon switch to TensorFlow 2.x.
   We recommend you upgrade now or ensure your notebook will continue to use TensorFlow 1.x via
   the %tensorflow_version 1.x magic: more info.
   1.15.0
```