AlgaeCast-7 방법설명서

수질·수문·기상 융합 기반 댐·하천 유해남조류(녹조) 7일 예측 AI 모델과 취수원 운영 의사결정 대시보드

대회: 2026 DATA·AI 분석 경진대회(KISTI) 문제해결 부문
참가자: 이재행
작성일: 2026-10-28 · 개정 2026-11-02(공식 Q&A 대응)
제출·운영 모델: T24(v2.1 구성을 2024년까지 자료로만 학습 — 대회 공식 학습 분할 split=train, 목표일 2025-01-06인 5행 포함, 운영사무국 허용), 동결 커밋 a961caf (2026-10-26 13:17:24 KST), 회귀 model.pkl sha256 950dde7f…
버전 이력: 부록 B 참조
대시보드: https://algaecast-7.vercel.app

7일 앞 녹조 위험을 감시·경보 두 단계로 알려 주는 운영 시스템

핵심 수치

- **2026년 경계 사건 8건 중 7건을 중앙 21일 앞서 감시 단계로 포착**(지속성 2건)
- **2020~2026년 경계 사건 28건 중 24건(86%) 포착**(중앙 14일, 지속성 3건)

대회 공식 지표(10-30 공지 ①②, 지점 구분 없이 통합 계산, 4지표 가중치 동일)

구간	RMSE(log)	MAE(log)	R^2(공식)	NSE	F1@10k(참고)
2025 검증 252행	0.712	0.537	0.204	0.175	0.705
CV 2020~2024 OOF 통합 1,278행	0.791	0.586	0.441	0.289	—
2026 사후 124건(블라인드 아님)	0.731	0.566	0.106	0.002	0.818*

R^2(공식) = 원단위 관측·예측의 피어슨 상관계수 제곱, NSE = 원단위 1−SSE/SST(6.1절 표 6-0). 지속성 RMSE(log)는 2025 0.896·2026 0.902. F1@10k는 공식 참고지표이고, 로그 R^2(r2_log, 2025 0.778)·리드타임은 운영 지표다(모두 순위 미반영). 2024년까지 자료로만 학습했다(대회 공식 학습 분할 split=train 2,310행, 5.12절). 2025 홀드아웃은 제출 모델 자신의 홀드아웃이다. 2026년 값은 동결 뒤 1회 계산한 사후 결과다(블라인드 아님, 6.11절). *2026 F1은 '이상(≥)' 기준 보고값이다. 공식 '초과(>)' 기준과 같을 것으로 본다(2026 관측은 다시 열지 않았다, 6.1절).

목표 R^2 0.6·NSE 0.5에 대해(공지 ③: 2026 평가 구간 124건 기준, 순위 미반영)

1. T24 는 2026 사후 R^2 0.106·NSE 0.002(2025 검증 0.204·0.175)로 목표에 못 미쳤다.
2. 봉우리 1건이 2025년 원단위 분산의 43%를 차지하고, 측정 잡음만 고려한 NSE 기대 상한(중앙값)도 0.36~0.47이다(공식 R^2 상한은 계산하지 않았다).
3. 그래서 공식 지표 가운데 로그 오차(RMSE(log) 0.712, 지속성 0.896보다 약 21% 낮음)와, 운영 지표(순위 미반영)인 경계 사건 선행 포착·리드타임으로 가치를 보였다.

차별점

1. 매일 05시(KST) 예약 실행으로 자동 갱신되는 관제 상황판 — https://algaecast-7.vercel.app. '다시 보기'로 2026년 8월 급증기 화면 확인 가능(사후 재현)
2. 감시(CQR 보정 q90 ≥ 1만 cells/mL)·경보(분류기 확률 ≥ 0.46) 두 단계 알림
3. 당일 측정의 가치(6.12절): 기준일 측정을 쓰면 2025 경계 F1 0.532→0.705. 당일 발령 확대(2026 녹조계절관리제)는 예측의 가치도 높이며, 이 시스템은 녹조 대응 체계의 예측·조기경보 기능 원형이다(7.7절).

데이터·재현

조류 자료는 대회 번들만 사용. 심사 재현 = 설치 뒤 추론만 4줄(`verify_frozen` → `align` → `features` → `predict` , 재학습 없음, 난수 시드 42, 9.2절) 또는 노트북 전체 실행. 이 제출본(DataON 원값 없이 가공 계수만, 10-30 공지 ⑥)은 새 venv·오프라인 모두 submission.csv sha256 057afeee…가 같았다(2026-11-02, 9.3절). 제출 모델 T24(동결 a961caf)는 운영사무국 답변('학습은 24년까지')에 따라 사전등록 규칙대로 v2.1에서 바꿨다(5.12절).
버전 이력은 부록 B 참조.

제출 양식 항목 대응표

문서자료 양식의 다섯 항목(개요·활용 데이터·모델 개발 방법·실험 및 평가·기대효과)이 이 설명서의 어느 절에 있는지 정리했다. 기존 절 번호는 바꾸지 않았고, '기대효과'는 11장으로 새로 두었다. AI 활용범위와 주요 검토 과정은 부록 C에 있다.

양식 항목	해당 절	주요 내용
개요	1쪽 요약, 1장 배경·목표(1.1~1.5)	문제 정의, 7일 선행 예측이 필요한 이유, 2026년 조기 발령과 장기 추세, 감시·경보 2단계 운영 체계, 헤드라인 수치
활용 데이터	2장 데이터(2.1~2.6), 3장 통계분석(3.1~3.4), 4.1~4.2	출처·라이선스·MANIFEST, 대회 번들과 외부 자료의 관계, DataON 연속수위, 쓰지 않은 데이터, 데이터 보호와 재현 경로, 타깃 분포·선행 관계·지점 이질성, 지점별 일 달력 정렬과 결측 처리
모델 개발 방법	4.3~4.6, 5장 모델·튜닝(5.1~5.7·5.9·5.11~5.13), 부록 B	피처 6개 그룹과 선별, as_of 규칙과 누수 감사, 타깃 매칭과 평가 타깃 격리, 연도 단위 검증 설계, LightGBM 변형과 Optuna 튜닝, 경계 분류기·분위 회귀·CQR, 동결과 사전등록 채택 절차, 누수 수정(v2.1)과 결정별 사용 자료 공개, 운영사무국 답변에 따른 전환(T24), 운영사무국 공식 Q&A(2026-10-30) 대응, 버전 이력
실험 및 평가	5.8·5.10(고도화 실험), 6장 평가(6.1~6.12), 7장 설명가능성·의사결정(7.1~7.6), 9장 재현 절차, 10장 한계·향후, 부록 A	대회 공식 지표 4개(10-30 공지 ①②)와 운영 지표 구분, 2025 홀드아웃과 기준선, 상태 전환·리드타임, 운영점과 예측구간, 통계 검정, 피처 그룹 ablation, 지점별·월별 분해, 물모아 벤치마크, 2026 사후 계산, 당일 측정 민감도(S 모델 재현 명령은 부록 A), SHAP 해석, 상태 라벨과 설비 배치 우선순위, 재현 검증, 성능 한계
기대효과	11장 기대효과(11.1~11.4), 7.7 정책 시사점, 8장 시스템	설비 선제 배치까지의 선행 시간, 당일 발령 확대의 예측 가치, 조류경보제 다른 지점으로의 확장, 공공 자료와 무료 요금제로 운영, 매일 갱신되는 관제 대시보드

목차

1. 배경·목표
- 1.1 문제 정의
- 1.2 7일 선행 예측이 필요한 이유
- 1.3 2026년 조기 발령과 장기 추세
- 1.4 목표와 2단계 운영 체계
- 1.5 헤드라인

2. 데이터(출처·라이선스·MANIFEST)
- 2.1 원칙과 기록 방식
- 2.2 출처·라이선스
- 2.3 대회 번들과 외부 자료의 관계
- 2.4 DataON 국가참조표준 연속 수위
- 2.5 사용하지 않은 데이터
- 2.6 데이터 보호와 재현 경로

3. 통계분석
- 3.1 타깃 분포·계절성·정상성 (S1·S2·S5)
- 3.2 선행 관계와 선행연구 재현 (S3·S4)
- 3.3 지점 이질성 (S6)
- 3.4 추세·결측·급증·공선성 (S7~S10)

4. 융합·결측·피처
- 4.1 지점별 일 단위 달력 정렬
- 4.2 결측 진단과 처리 전략
- 4.3 피처 6개 그룹
- 4.4 피처 선별
- 4.5 as_of 규칙과 누수 감사
- 4.6 타깃 매칭과 평가 타깃 격리

5. 모델·튜닝
- 5.1 검증 설계: 연도 단위 확장 창
- 5.2 기준선과 LightGBM 변형
- 5.3 하이퍼파라미터 튜닝(Optuna)
- 5.4 역변환 편향 보정과 회귀 모델 선택
- 5.5 경계(≥10,000 cells/mL) 분류기
- 5.6 분위 회귀와 CQR 구간 보정
- 5.7 시드·재현성·모델 동결
- 5.8 동결 뒤 원단위 고도화 실험(EXP-004~011, EXP-confirm)
- 5.9 v2.1의 바탕 구성(최종 모델 C)과 사전등록 채택 절차
- 5.10 원단위 고도화 2차(EXP-005) 결과 요약
- 5.11 누수 사후 발견과 수정(v2.1)
- 5.12 운영사무국 답변에 따른 사전등록 전환(v2.1 → T24)
- 5.13 운영사무국 공식 Q&A(2026-10-30) 대응

6. 평가(지표·CI·검정·벤치마크)
- 6.1 평가 설계와 해석 규칙
- 6.2 2025 홀드아웃 성능과 베이스라인
- 6.3 상태 전환 구간 평가
- 6.4 리드타임
- 6.5 운영점과 예측구간 보정
- 6.6 통계 검정
- 6.7 피처 그룹 ablation
- 6.8 지점별·월별 분해
- 6.9 잔차 진단
- 6.10 물모아(NIER) 벤치마크
- 6.11 2026 사후 계산(T24)
- 6.12 기준일 당일 측정의 가치(민감도: 전날까지 자료만, S 모델)

7. 설명가능성·의사결정
- 7.1 전역 SHAP: 7일 뒤 세포수를 움직이는 요인
- 7.2 사례 SHAP: 2025년 경계 진입 5건
- 7.3 SHAP 기여를 쉬운 이유 문장으로
- 7.4 상태 라벨: 공식 발령 × AI 예상
- 7.5 우선순위와 운영상 위치
- 7.6 해석 요약: 무엇이 녹조를 앞당기나
- 7.7 정책 시사점: 당일 발령 확대와 예측·조기경보

8. 시스템(대시보드·자동화)
- 8.1 구성
- 8.2 일일 파이프라인과 동결 모델 검증
- 8.3 as-of 재현성과 수위 소스 대체
- 8.4 통합관제 대시보드
- 8.5 품질 검증

9. 재현 절차
- 9.1 제출 패키지 구성
- 9.2 설치와 실행
- 9.3 재현 검증
- 9.4 데모 영상: 추론 과정

10. 한계·향후
- 10.1 2026 사후 계산의 성능 저하
- 10.2 강정·고령 2026-05-18 조기 관심 발령의 불안정한 포착
- 10.3 R^2·NSE 목표 미달
- 10.4 데이터 유래 상수 누수의 사후 발견(한계·교훈)
- 10.5 실시간 CCTV·위성 영상 연계 검토(미적용)
- 10.6 향후 과제

11. 기대효과
- 11.1 운영: 설비 선제 배치까지의 선행 시간
- 11.2 정책: 당일 발령 확대의 예측 가치
- 11.3 확장: 조류경보제 다른 지점
- 11.4 비용: 공공 자료와 무료 요금제

부록 A. 비상용 S 모델(전날까지 자료) 재현 명령

부록 B. 버전 이력

부록 C. AI 활용범위 및 주요 검토 과정

1. 배경·목표

1.1 문제 정의

폭염 장기화와 강우 패턴 변화로 상수원 녹조가 확대되고 있다. 낙동강 물금·매리의 조류경보 발령일수는 2022~2025년 연 146~196일이었다. 물금취수장은 부산 먹는물의 약 33%(84만 톤/일)를 맡고, 남조류 독소 마이크로시스틴(MC-LR)은 IARC Group 2B 물질이다.[1]

과제는 조류경보제 상수원 구간 5개 지점에서 기준일(base_date)의 7일 뒤 유해남조류 4속 세포수(cells/mL)를 예측하는 회귀 문제다. 정답은 base_date+7일에 가장 가까운 측정일(±3일) 값이다. 순위는 log10(세포수+1) RMSE·MAE, R^2(공식 — 원단위 관측·예측의 피어슨 상관계수 제곱), 원단위 NSE 4지표를 평가 124건 통합으로 계산해 지표별 순위의 평균(가중치 동일)으로 정하고, 경계(10,000 cells/mL 초과) F1은 순위에 넣지 않는 참고지표다(운영사무국 공식 Q&A 2026-10-30 — 이하 10-30 공지 — ① ②, 6.1절). 분할은 학습 ~2024년, 검증 2025년, 평가 2026년이다. 제출 모델 T24는 대회 번들 `eval_pairs.csv`의 split=train 정의를 그대로 따라 학습했다(2,310행, 기준일 ≤2024-12-30. 이 중 5행은 기준일 2024-12-30·목표일 2025-01-06, 5.12절).[1]

지점	수계	조사지점코드	연계 수문 시설	측정 건수(첫 측정)	경계 초과율
해평	낙동강	2011G26	칠곡보(상류 구미보)	566 (2016-01)	4.09%
강정·고령	낙동강	2011G56	강정고령보	600 (2016-01)	13.82%
칠서	낙동강	2020G33	창녕함안보	624 (2016-01)	20.81%
물금·매리	낙동강	2022G05	낙동강하굿둑 상류(창녕함안보 하류)	366 (2020-05)	20.64%
회남	금강(대청호)	3008G30	대청댐	783 (2012-04)	8.65%

표 1-1. 대상 지점. 측정 건수는 타깃 결측 행을 포함한 행 수이고, 경계 초과율은 단일 측정 기준(타깃 결측 제외)이다.[2]

1.2 7일 선행 예측이 필요한 이유

K-water는 녹조제거설비 22대, 물환경설비 431대, 조류차단막 59개소를 운영하며, 녹조제거설비는 '경계' 발령 시 가동이 원칙이다.[1] 경보 단계는 2회 연속 측정으로 판정하므로(관심 ≥1,000, 경계 ≥10,000 cells/mL), 이 규칙으로 산출한 2020~2026년 경계 사건 28건 중 26건에서 발령 측정일이 첫 경계 초과 측정일보다 7일 늦었다.[3] 증식도 빠르다. 강정·고령은 2026년 8월 13일 49,400에서 8월 18일 483,021 cells/mL로 5일 만에 약 10배 늘었고,[1] 연속 측정 간격 7일 이내에 10배 이상 늘고 급증 후 1,000 cells/mL 이상이 된 급증 사건은 62건이었다.[4] 발령 후 가동으로는 늦다. 수요기관이 밝힌 목적도 7일 선행 예측으로 설비 선제 배치 리드타임을 확보하는 것이며, 고도정수 전환·취수 심도 조정 등 의사결정 지원도 함께 요구된다.[1]

1.3 2026년 조기 발령과 장기 추세

문제 설명서에 따르면 2026년 강정·고령의 첫 경보(관심)는 5월 18일 발령돼 최근 3년 첫 발령(6월 말~7월 초)보다 약 2개월 빨랐다.[1] 2회 연속 규칙으로 산출한 첫 관심 발령일로는 DOY 138로, 2016년 이후 2020년(DOY 104) 다음으로 이르다.[5]

그러나 장기 조기화 추세는 유의하지 않았다. 지점 평균을 제거한 잔차(2016~)의 통합 검정에서 첫 관심 발령일 Sen 기울기는 −1.04일/년(Mann-Kendall p=0.64), 첫 경계 발령일은 −0.88일/년(p=0.76)이었고, 지점별 검정 9개(관심 5개, 경계 4개, 해평 경계는 표본 부족으로 제외)도 모두 추세가 없었다. 연도별 중앙값 단순 통합은 관심 −3.67일/년(p=0.01)이지만, 2012~2015년에 발령이 늦은 회남만 포함된 지점 구성 변화의 영향이다.[5] 따라서 2026년은 이례적 해로 보며, 달력상 계절성이 아니라 기준일의 수온·기상·수문 상태로 위험을 읽어야 한다. 제출 모델 T24는 이 사건을 안정적으로 미리 알리지 못했다. 관심 기준 감시(CQR q90 ≥ 1,000)는 첫 초과 측정일(5월 11일)보다 3주 앞선 4월 20일 기준일에 q90 1,239 cells/mL로 기준을 넘었으나, 다음 두 기준일(4월 27일·5월 4일, q90 814·855)에는 꺼졌고 5월 11일 기준일에 다시 켜졌다. 대시보드 단계는 발령일인 5월 18일 기준일에야 처음 '대응 필요'(경보 확률 0.546)로 켜졌고, 그 전에는 '안전'이었다(10.2절).[6]

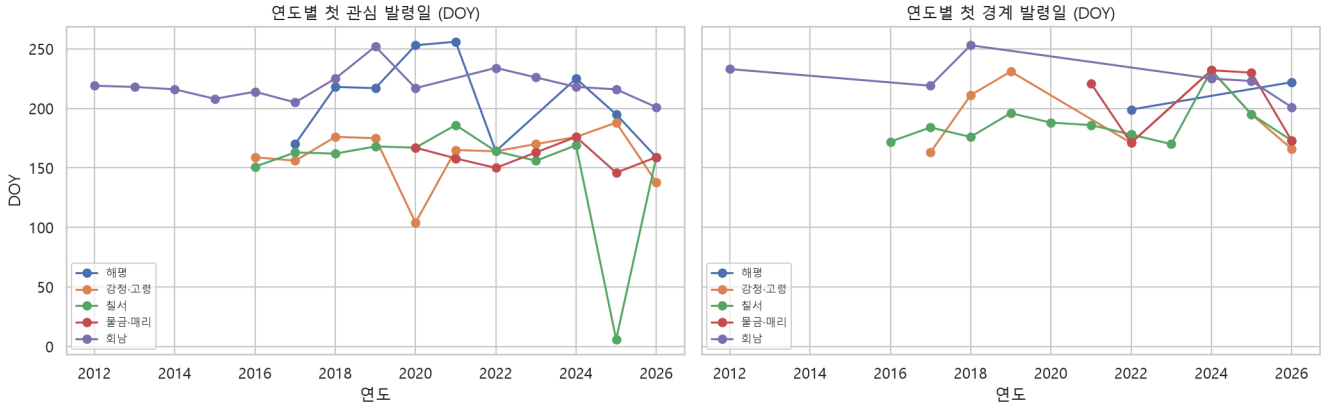


그림 1-1. 연도·지점별 첫 관심(왼쪽)·경계(오른쪽) 발령일. 칠서 2025년 관심 DOY 6은 2024년 12월 23일 2회 연속 초과로 산출된 관심 상태가 해제(2회 연속 미만)되지 않은 채 2025년 첫 측정일(1월 6일, 1,602 cells/mL)까지 이어져 계산된 값이다.[5]

1.4 목표와 2단계 운영 체계

정량 목표는 R^2 0.60·NSE 0.50(원단위), log-RMSE 지속성 대비 −25%, F1@10k 0.70, PICP80 0.78~0.82였다. 목표 R^2 0.6·NSE 0.5는 공지 ③에 따라 2026 평가 구간 124건 기준이며 순위에는 반영되지 않는다(당초 계획은 2025 검증 기준, 공지 ③은 2026 평가 구간 기준). T24 는 2026 사후 R^2 0.106·NSE 0.002(2025 검증 0.204·0.175)로 목표에 못 미쳤다. 제출 모델 T24의 2025 홀드아웃 결과(252행 — T24는 v2.1 구성의 Final 폴드 적합 그 자체라 2025 값이 v2.1과 같다)는 log 척도 오차가 지속성보다 줄었으나(log-RMSE 0.712 대 0.896으로 약 20.6% 감소, log R^2 0.778 대 0.649) R^2(공식) 0.204·NSE 0.175 는 목표에 미달했다. F1@10k 는 0.705 로 목표 0.70 은 넘었으나 지속성(0.727)보다 낮았고, PICP80은 CQR 보정 후 0.845로 목표 범위를 넘었다(과대 커버). 원단위 지표는 극값에 좌우된다(2025년 최대 관측 1건이 분산의 43%). 대회 공식 지표 4개의 값은 6.1절 표 6-0에 있다.[7] 점추정만으로는 경계 판단이 불안정하므로, 분위·확률 예측을 두 단계로 운영한다.

단계	판정 규칙	권고 조치
감시(watch)	CQR 보정 q90 ≥ 10,000 cells/mL	모니터링 강화·설비 준비 점검
경보(alert)	분류기(b): base_date+4~+10일 경계 초과 확률 p ≥ 0.46	녹조제거설비 선제 배치 권고
정상(normal)	둘 다 해당 없음	—

표 1-2. 2단계 운영 체계(T24, 임계·운영점은 v2.1과 같음).[8]

임계 0.46은 놓침/헛경보 비용비 r=3에서 교차검증 기대비용을 최소화한 운영점이다(2025 Recall 0.843, Precision 0.683). q90 ≥ 10,000 규칙은 2020~2025년 교차검증 예측(OOF, CQR 보정 전 q90)에서 경계 사건 20건 중 17건을 앞서 잡았지만 헛경보도 109회로 비교 방식 중 가장 많아, 감시 단계는 점검 수준 조치에만 연결했다.[8]

1.5 헤드라인

제출·운영 모델은 T24다(동결 커밋 a961caf, 2026-10-26 13:17:24 KST). T24는 v2.1과 피처 35개·구성원·하이퍼파라미터·결합 가중치·분류기 임계·운영점·CQR이 모두 같고, 최종 적합만 대회 번들의 공식 학습 분할(split=train 2,310행, 기준일 ≤2024-12-30)로 한 모델이다. 지점별 수온 임계도 2024년까지 측정으로 계산한다. 운영사무국이 2026-10-28 '학습은 24년까지의 데이터만 활용 가능'이라고 답해, 답변 전에 등록한 전환 규칙(사전등록 960d76f·T24 동결 a961caf)대로 v2.1(최종 적합 ≤2025)에서 바꿨다(5.12절). v2.1은 2026-10-23 참가자 지시로 데이터로 계산한 상수를 전수 점검해 찾은 누수(기준일 이후 자료 사용)를 사전등록 규칙대로 고친 판이다(5.11절).[9]

> **2024년까지 자료로만 학습한 모델(T24, 대회 공식 학습 분할)로 2026년 경계 사건 8건 중 7건을 중앙 21일 앞서 감시 단계로 포착했다(지속성 2건). 2020~2026년 합계로는 28건 중 24건(86%)을 첫 경계 초과 측정 기준 중앙 14일 앞서 포착했다(지속성 3건).**

2020~2025년만 보면 20건 중 17건, 중앙 14일이다. 이 구간 수치는 교차검증 OOF q90(CQR 보정 전) ≥ 10,000 기준이고(T24와 같은 구성의 연도별 폴드), 2026년은 T24 동결 모델의 CQR 보정 q90 기준이다. 발령 측정일 기준 중앙 리드는 2020~2025년 21일, 2026년 31일이다. 2026년 수치는 T24 동결 뒤 1회 계산한 사후 결과다. 팀은 v2.1의 2026 결과를 이미 본 뒤 T24를 사전등록·동결했으므로 블라인드 검증이 아니다. 2026년 채점 조합 124건에서 T24 점추정은 rmse_log 0.731·로그 R^2 0.502·NSE 0.002(공식 R^2 0.106)·F1@10k 0.818이었고, F1은 지속성(0.841)보다 낮았다. 경계 진입 10건의 경보율은 지속성 0, 감시 0.8, 경보 0.7이었다. 본 체계의 가치는 고농도 유지 구간이 아니라 진입 시점의 선행 포착에 있다.[10]

이전 동결 모델(이력). v2.1(2026-10-23 동결, 커밋 217260e, 최종 적합 ≤2025)은 2026-10-23~28의 제출·운영 모델이었고, 2026년 값은 rmse_log 0.718·로그 R^2 0.520·NSE 0.001(공식 R^2 0.100)·F1@10k 0.826, 감시 포착 8건 중 7건(중앙 21일)이었다(6.11절). v1(2026-10-21 봉인, 커밋 13ac483)과 v2(2026-10-22 동결, 커밋 9dca86c)는 그 이전의 동결 이력이다. v1 봉인본의

2026년 '8건 중 7건'은 봉인 당시 일부 상수(지점별 수온 임계 등)가 2026 자료를 포함해 계산된 사실을 사후 발견해 이력으로만 남긴다(5.11절). 같은 수정 규칙을 v1 구성에 적용한 v1-fix(민감도용)는 감시·경보에 v2.1과 같은 분위·분류기를 쓰므로 2026년 경계 사건 포착도 8건 중 7건으로 같았다(6.11절).[11]

2. 데이터(출처·라이선스·MANIFEST)

2.1 원칙과 기록 방식

대회 제공 번들을 1차 자료로 썼다. 외부 자료는 세 가지 목적에 썼다. 첫째는 번들 검증, 둘째는 번들 생성일(2026-09-12) 이후 기간 연장, 셋째는 번들에 없는 변수 보강이다. 이 밖에 물모아 AI 녹조 예측은 모델 입력이 아니라 벤치마크 비교에만 썼다(2.5절). 외부 자료는 공공데이터포털 자료(공공누리 제1유형 또는 '이용허락범위 제한 없음'), WAMIS 개방 API 자료(같은 값이 공공데이터포털에 '이용허락범위 제한 없음'으로 등록, 2.6절)와 DataON 국가참조표준 수위 자료(CC BY-NC-SA)다. 모든 외부 자료가 공공누리·이용 제한 없음인 것은 아니며, 출처별 라이선스는 2026-10-22에 각 출처 페이지에서 다시 확인했다(MANIFEST '라이선스 확인' 절). 수집한 모든 자료는 `data/raw/MANIFEST.md`에 데이터명·기관·엔드포인트·기간·수집 일시·행 수·라이선스·sha256(앞 16자리)을 적었다. 수집 원본은 git에 올리지 않고 MANIFEST만 커밋했다. 예외는 소량 공공 자료인 기상예보 발표분 CSV와 물모아 예측 스냅샷 CSV 두 가지다(2.6절).[12]

2.2 출처·라이선스

구분	기관	자료	기간	주기	라이선스	용도
대회 번들	KISTI·K-water (원출처 NIER·WAMIS·기상청)	조류 측정·댐 일자료(15개소)·ASOS(6개소)·댐 운영 API·채점 조합	조류 2012-04-02~2026-09-10, 댐·ASOS 2012-01-01~2026-09-11	주 1~2회 / 일	참가신청서 규정 3항(승인 목적 외 이용·제3자 열람·제공·대여·판매 금지, 대회 후 폐기, 성과물 출처 명시)·저장소 커밋 안 함·패키지에는 심사용으로만	타깃, 채점 조합, 기본 피처
WQ-01	국립환경과학원	조류경보제 조회서비스(data.go.kr #15126738)	2012-04-02~2026-10-15	주 1~2회	공공누리 1유형	번들 검증, 이후 측정 보강
HY-02	K-water	수문 운영 정보(#15099110), 본댐 11·보·하굿둑 9	2012-01-01~2026-10-20	일	이용허락범위 제한 없음	보 운영 피처, 번들 이후 보강
HY-06	환경부 한강홍수통제소	WAMIS 댐·보 일자료, 수위관측소 일수위(개방 API 인증키 없는 엔드포인트, 회원가입 안 함)	2012-01-01~2026-10-20	일	같은 값의 공공데이터포털 등록분(#3068550 한강홍수통제소_수자원 정보, #3040409 한강홍수통제소_표준수문DB)은 이용허락범위 제한 없음. WAMIS OPEN API 회원약관 제15조④가 비회원에게도 적용되는지 분명하지 않아 원값은 재배포하지 않음(2.6절)	보 수문, 연속 수위 2025년~ 연장
HY-01 보조	K-water	다목적댐 운영 정보 API(#15099049) 최근 60일	2026-08-21~2026-10-19	일	이용허락범위 제한 없음	번들 댐 운영 자료 연장
HY-05	K-water (DataON 등재)	댐유역 하천 일평균수위(국가참조표준, DOI 10.20925/KSRD.74670854.v5)	2010-01-01~2024-12-31	일	CC BY-NC-SA(저작자표시-비영리-동일조건변경허락). 원자료 재배포 금지(10-30 공지 ⑥) — 패키지에는 가공 계수만(2.4절·2.6절)	연속 수위 피처
MT-01	기상청 국가기후데이터센터	ASOS 일자료(#15059093), 후보 관측소 11개	2012-01-01~2026-10-19	일	공공누리 1유형	기상 피처

[13]

2.3 대회 번들과 외부 자료의 관계

번들(`datas_participants.zip`, sha256 `91fa7321637bbce1`)은 다음 자료로 구성된다.

- 지점 5개
- 조류 측정 2,939행
- WAMIS 댐 일자료 79,964행
- ASOS 일자료 32,208행
- 다목적댐 운영 API 1,128행
- 채점 조합 2,754행

- 제출 양식 124행

타깃 `iem_bgalage_cell_co`(유해남조류 4속 합, cells/mL)의 분포는 결측 5.4%, 0값 25.6%, 경계(≥10,000) 12.9%, 최댓값 489,500이었다. 정답 매칭 규칙(base_date+7일에 가장 가까운 측정일, ±3일)을 재구현했고, 결과는 채점 조합 2,754건과 모두 일치했다. 분할은 train 2,310건, valid 256건, test 124건, excluded 64건이다.[14]

수질 변수의 결측률은 수온·pH·DO·투명도·탁도 13.7%, 세포수 5.4%였다. 지오스민·2-MIB·MC-LR은 89.6~90.7%가 비어 있다. 결측은 1~3월에 몰린다. 1월에는 수질 항목의 44%, 세포수의 33%가 비어 있다. 반면 5~10월 세포수 결측은 0~4%로 거의 없다. 주간 미채수(측정 없음) 비율은 연중 0~2%였다(그림 2-1). '정량한계미만'·'분석중' 토큰만 결측으로 바꾸고 플래그(`*_below_loq`, `*_pending`)를 남겼다. 그 밖의 문자열이 나오면 로더가 멈춘다. ASOS 무강수 빈칸은 기온·습도가 관측된 날에만 0으로 채웠다.[15]

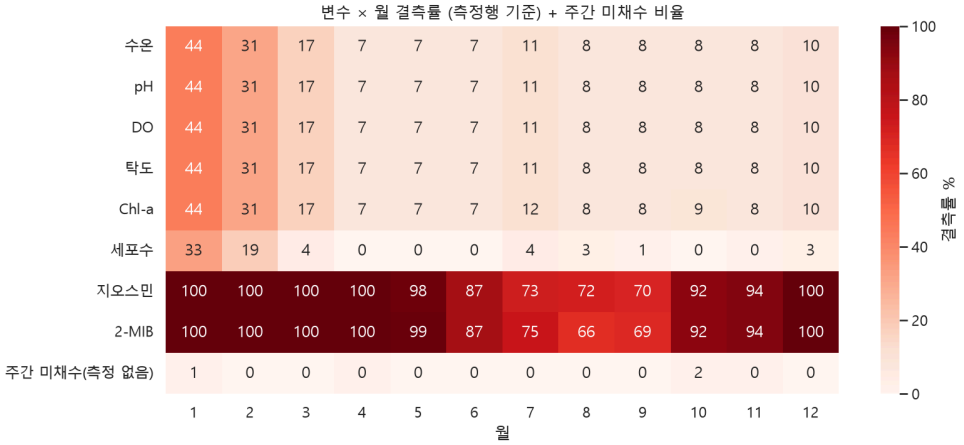


그림 2-1. 수질 변수×월 결측률과 주간 미채수 비율

외부 자료는 두 방식으로 받았다. 조류·기상은 번들과 같은 원출처 API로 다시 수집했다. 수위는 K-water 수문 운영 정보라는 독립 소스로 받았다. 어느 쪽이든 겹치는 구간을 번들과 대조한 뒤에만 연장에 썼다.

- **조류경보제 API**: 번들 기간 안에서는 5개 지점 모두 세포수가 100.0% 일치했다. API 2,979행 중 번들(2,939행)에 없는 행은 번들 생성 이후 측정분뿐이었다.
- **ASOS**: 번들과 겹치는 5개 관측소의 5,368일에서 비교한 10개 변수 모두 100.0% 일치했다.
- **수위**: 번들 `dam_daily`와 K-water 수문 운영 정보의 본댐 수위 일치율은 97.28~99.72%(허용오차 ±0.01 EL.m)였다. 낙동강 보·하굿둑 9개소 수위의 WAMIS–K-water 일치율은 99.7~99.85%였다.

이 대조 결과를 근거로 대회 번들 없이 공공 API만으로 기준일 시점 피처를 다시 계산할 수 있었다. 최근 12개 기준일의 35개(지점, 기준일) 조합 × 30개 피처, 총 1,050값을 v2.1 피처로 비교했고 재현 일치율은 96.2%(상대차 ≤1%)였다(8.3절). 이 비교는 2026-10-23 v2.1 피처(수온 임계 ≤2025)로 했고 T24 전환 뒤 다시 하지 않았다. T24 피처는 수온 임계 2열(`wtemp_minus_site_thresh`·`wtemp_over_site_thresh_days`)만 다르고 as-of 경로·나머지 열은 같다.[16]

기상 관측소는 번들 지정값(구미·대구·의령군·부산·대전)을 그대로 쓰지 않고 다시 골랐다. 지점별 후보 관측소 3곳 가운데 7일 평균기온과 수질 수온의 Spearman 상관이 가장 큰 곳을 주 관측소로 정했다. 선정에 쓴 수온 측정은 학습기간(≤2024-12-31)으로 한정했다(선정 기간을 바로잡은 경위는 5.11절). 해평은 결과가 번들과 같은 구미였다. 아래는 v2.1이 쓰는 관측소와 ≤2024 상관이다.

- 해평·강정고령: 구미(279), ρ=0.976·0.9785
- 칠서: 밀양(288), ρ=0.9801
- 물금·매리: 밀양(288), ρ=0.9817. 후보인 양산시(ρ 0.9816)와 거의 같다.
- 회남: 청주(131), ρ=0.7665

회남은 호소 수온이라 상관이 전반적으로 낮다. 일사량은 결측이 적은 관측소를 지점별로 따로 지정했다(대구 143, 창원 155, 양산시 257, 대전 133; ≤2024 일사 보유율 기준). 일사는 모델 피처에 없다.[17]

2.4 DataON 국가참조표준 연속 수위

자료 확보. 문제 설명서가 권장한 DataON 국가참조표준 「 댐유역 하천 일평균수위 」(K-water 생산, DOI 10.20925/KSRD.74670854.v5, 2025-12-16 개정)를 썼다. 국가참조표준센터에 로그인해 연도별 xlsx 7개를 내려받았다. 이를 long 형식 926,051행(관측소 187개, 2010-01-01~2024-12-31)으로 변환했다. 5개 지점 상류의 본댐·방수로·조정지·하굿둑·하천

관측소 24개소는 `config/sites.yaml`의 `dataon_stations`로 매핑했다. 이 관측소들의 결측률은 0.0~0.3%였다. 이 자료에는 번들 댐 일자료에 없는 방수로·하굿둑 관측소 수위가 들어 있다.[18]

연속화와 오프셋 보정. DataON 자료는 2024년 말에 끝난다. 2025년부터는 같은 관측소 코드의 WAMIS 일수위(`wl_dtdata`)로 이었다. 2020~2024년 겹침 구간(관측소당 1,811~1,827일)에서 DataON−WAMIS 차의 중앙값(오프셋)과 MAD를 비교했다.

- **본댐·하굿둑 내측 11개소**: 오프셋 0~0.03 m, MAD ≤0.03 m로 같은 기준면이다. 일치율 63.2~86.2%는 일평균 산출·반올림 차이로 판단했다.
- **나머지 13개소**: 아래 표와 같이 처리했다. 보정값은 `wl_adj` = WAMIS + 오프셋이다.

결측은 수문·기상 공통 규칙으로 메웠다. 3일 이하 공백은 앞값으로 채우고, 그보다 긴 공백은 같은 달의 과거 중앙값으로 채운 뒤 `<var>_missing` 플래그를 남겼다.[19]

관측소(코드)	오프셋 m	MAD m	처리
대청조정지댐(3008680)	−0.257	0.163	오프셋 보정
대청댐방수로(3008685)	−0.26	0.17	오프셋 보정
남강댐방수로(2018698)	0.1	0.1	오프셋 보정
임하댐방수로(2002675)	0.06	0.06	오프셋 보정
양산시(대리)(2021650)·합천조정지방수로(2016640)	0.0	0.0·0.01	기준면 차이 없음(보정량 0)
안동·임하·합천 방수로·조정지 5개소	0.0	0.08~0.199	산출 방식 차이로 2025년~ 참고용
보현산댐(2012607)	226.89	3.78	WAMIS가 다른 계열이라 2025년~ 결측 처리(5.11절)
낙동강하구언 외측(2022697)	0.0	0.139	조석 영향, 피처 제외(`use: false`)

수위 편차의 기준 평균(as-of). 연속 수위로 기준일 수위 편차(`level_cont_t0`)와 7일 변화(`level_cont_diff7`) 피처를 만든다. 편차의 기준 평균은 처음에는 관측소별 2010-01-01~2026-10-20 전 기간 평균이었다. 이는 기준일 이후 자료를 쓰는 누수였다(≤2024 평균과 최대 1.03 m 차). v2.1에서는 관측소별로 기준일 직전 365일(d−365~d−1)의 `wl_adj` 평균을 기준으로 삼고, 그 창의 유효값이 180일 미만이면 그 관측소 편차를 결측으로 둔다. 유효 관측소들의 편차를 평균해 `level_cont_anom`을 만들고, 그 뒤 처리(결측 대체, 기준일까지 마지막 값, 7일 변화)는 전과 같다. 일일 운영 러너도 같은 식을 쓴다(5.11절).[20]

모델 기여. 수정 피처 기준 학습기간 단변량 Spearman은 `level_cont_t0` −0.123, `level_cont_diff7` 0.016으로 약했다. 두 피처는 채택 30개 피처에 들어 있고, 수정 피처로 다시 돌린 선별(train ≤2024)에서도 Boruta hits 98·91(각각 `level_cont_t0`·`level_cont_diff7`)로 confirmed 판정을 받았다(4.4절). DataON 두 열만 뺀 비교는 아래 상자에 있다(정확도 기여는 확인되지 않음). 참고로 이 둘을 포함한 수문 그룹 전체(30→20개)를 제거하면 rmse_log가 CV에서 0.815→0.832, 2025년 홀드아웃에서 0.716→0.728로 나빠졌다. 반면 경계 진입 Recall은 제거 시 CV 0.273→0.394로 오히려 올랐고 2025년은 0.417로 같았다. 따라서 수문 융합의 기여는 세포수 회귀 정확도 측면에 한정해 서술한다.[20]

운영 시 대체. 일일 추론 러너에서는 WAMIS 연결이 실패했다. 그래서 본댐 8개소의 수위를 K-water 댐수위로 대체했다. 최근 30건(지점×기준일 조합, 기준일 2026-09-14~10-22)에서 동결 v2.1 예측을 비교한 결과, |Δlog q50|는 평균 0.00006, 최대 0.0008, 화면 예상값의 |Δlog|는 평균 0.0004, 최대 0.005였고 단계 일치율은 100%였다. 방수로·조정지·하굿둑 등 비본댐 관측소는 WAMIS 전용이어서 러너에서 연결에 실패하면 결측으로 남는다. as-of 재현(8.3절)에서 `level_cont_t0`·`level_cont_diff7` 일치율은 94.3%·82.9%였고, 불일치는 운영 수집 창(400일)이 일부 과거 기준일의 직전 365일 평균 창보다 늦게 시작해 생겼다. 두 비교 모두 2026-10-23 v2.1 피처로 계산했고 T24 전환 뒤 다시 하지 않았다(수온 임계 2열만 다름).[21]

> **DataON 활용과 기여(요약 상자)**
>
> - **자료:** 국가참조표준「댐유역 하천 일평균수위」(K-water 생산, DOI 10.20925/KSRD.74670854.v5, CC BY-NC-SA). 관측소 187곳, 2010~2024년 일자료 926,051행.
> - **쓴 곳:** 5지점 상류 관측소(지점별 3~9곳, 피처에 쓰는 곳 23곳)의 연속 수위로 피처 2개를 만들었다. 기준일 수위 편차 `level_cont_t0` 와 7일 변화 `level_cont_diff7` 이다. 편차는 관측소별 직전 365일 평균 대비로, 기준일 이전 자료만 쓴다. 두 피처는 제출 모델 T24(v2.1 구성)의 회귀(35피처)와 분류기·분위(30피처)에 모두 들어 있다.
> - **2025~2026 추론:** DataON 범위(≤2024) 뒤는 같은 관측소의 WAMIS 일수위로 잇고, 2020~2024 겹침 구간의 중앙값 오프셋으로 기준면을 맞췄다(보현산댐은 다른 계열이라 2025년~ 결측). 2026 기준일은 직전 365일 창이 모두 WAMIS 연장분이라 오프셋이 상쇄된다. 그래서 제출 124행의 두 피처 값은 DataON 원값과 무관하고, DataON 원값은 학습(≤2024)과 2025 검증 행에 들어간다. 일일 운영은 WAMIS 400일(실패 시 본댐은 K-water 댐수위)로 같은 피처를 계산한다.
> - **패키지(원값 미동봉, 가공 계수만):** 원 배포처 약관에 사전 허가 없는 저장·전송·배포를 제한하는 문구가 있어, 결과물 data/ 폴더에 원자료를 넣어도 되는지 운영사무국에 문의했다. 2026-10-28 이메일로 '1. 가능합니다.'라는

> 답을 받아 업로드본 `submission-final-T24` · `submission-final-T24v` (2026-10-28)의 모델자료 zip 2종에는 연속 수위 원값 `data/raw/dataon/level_continuous_long.parquet` (DataON 2010~2024 128,279행 + 같은 관측소 WAMIS 일수위 2025~ 15,789행)을 넣었다. 그 뒤 운영사무국 공식 Q&A(2026-10-30) ⑥ 이 'DataON 「댐유역 하천 일평균수위」는 재배포가 금지되어 있으므로 원자료 대신 가공한 계수만 동봉해야 합니다'라고 답했다. 10-28 답변과 10-30 공지가 달라, 나중에 나온 출제기관 확인 공지를 따랐다. 새 제출본(태그 `submission-final-qa1030`)에는 DataON 원값과 원 배포 xlsx 가 없다. 두 피처는 가공 파일 `data/processed/level_cont_features_S1.parquet` (2,979행×4열)로 채운다(노트북 `level_cont_mode = derived`, 원자료 파일이 없으면 자동 전환). 이 2열은 원자료로 계산한 T24 피처와 비트 단위로 같아 `submission.csv` 도 같다(빌더 동등성 검사·2026-11-02 대조, 새 venv 재현 2026-11-02 16:24 확인 — 9.3절 끝표). **가공 계수 정의:** 지점마다 상류 관측소 3~9곳 각각의 '기준일 수위 − 직전 365일 평균(기준일 제외, 유효 ≥180일)'을 평균한 값(`level_cont_t0`)과 그 7일 변화(`level_cont_diff7`)다. 관측소별 일평균수위는 이 값에서 복원할 수 없다. 기준면 오프셋(`src/config/level_cont_stats.json`)은 2020~2024 겹침 구간 DataON−WAMIS 중앙값(관측소 24곳)이다. 원 배포 xlsx 부터 다시 만드는 법은 `data/raw/dataon/README_GET_DATAON.md` (DataON 상세 페이지 '전체' 내려받기 → xlsx 7개 배치 → 재생성 명령)에 있다.[22]
>
> - **기여(동결 파이프라인으로 1회 계산, 2026 미계산):** 문제 설명서가 제안한 '하천 구간 수위 보강으로 체류시간 대리변수의 설명력 제고' 가설을 동결 파이프라인으로 검증했다. 두 피처를 뺀 33피처와 35피처를 비교했다(같은 NNLS 규칙으로 가중치를 다시 적합). CV rmse_log 0.7917→0.7919, 2025 rmse_log 0.7120→0.7100, 2025 NSE 0.175→0.201, 2025 F1@10k 0.705→0.682, 2020~2025 감시 포착 17→18/20(칠서 2020-06-29 한 건). 블록 부트스트랩 95% 구간이 모두 0을 포함하므로, 정확도에 대한 기여는 확인되지 않았다. DataON 은 학습기간 전체에 상류 23개 관측소의 연속 수위를 제공해, 운영(WAMIS)과 같은 정의의 수위 피처로 학습할 수 있게 했다. 이 결과로 모델을 바꾸지 않는다.[23]

2.5 사용하지 않은 데이터

자료	상태	조치
AIDA 정규격자(지상관측·레이더·MAPLE)	계획했으나 미사용. 격자 추출기 (`collect/aida_grid.py`)만 작성	기상 입력은 ASOS 관측소로 대체. 유역 평균 격자 입력은 향후 과제(10장)
유역 면적강수량(기상청 #15133499·#15152903)	CSV 미수령. odcloud #15068582는 2020-08-01 단일 일자 스냅샷이라 시계열로 쓸 수 없음	파서만 두고 수집 단계에서 건너뜀. 유역강수·토양수분 피처 보류
다목적댐 관리현황 CSV(K-water #15083337)	미수령	번들 `dam_daily` 와 HY-02로 댐 운영 변수 충당
수질측정망 영양염(WQ-02)	2016-01~2025-12 월자료 확보. 2026년분 없음(물모아 Open API 키 승인 대기)	총인·총질소 피처 보류
기상청 단기·중기예보(MT-05·06)	과거 발표분 미제공, 2026-10-20 이후 발표분만 누적	학습 피처 후보에서 제외(101→95개)
물모아 AI 녹조 정밀 예측(WQ-04)	서버가 지점당 최근 3회분만 보관해 2026-10 이전 발표분 확보 불가	모델 입력으로 쓰지 않고 벤치마크로만 사용. 2026-10-20부터 스냅샷

AIDA 정규격자 자료는 유역 평균 기온·강수로 관측소 1곳 의존을 줄이려고 계획했다. 그러나 제출 모델에는 쓰지 않았고, 기상 입력은 ASOS 관측소로 대체했다.[24]

2.6 데이터 보호와 재현 경로

대회 번들. 대회 자료는 저장소에 커밋하지 않았다. 참가신청서 경진대회 규정 3항은 승인 목적 외 이용 금지, 제3자 열람·제공·대여·판매 금지, 대회 완료 후 폐기, 성과물 발생 시 출처 명시를 정한다(MANIFEST 에 기록). 제출 패키지에는 심사용으로만 넣고, `data/raw/competition/README_심사용_공개시제외.txt` 에 공개 시 제외·대회 종료 후 폐기를 적었다. `data/raw/` 이하 원본은 MANIFEST와 아래 두 예외 폴더를 빼고 git 추적에서 제외했다. git 이력 전체를 확인한 결과, `data/` 아래에 커밋된 자료는 MANIFEST, 빈 폴더 표시용 `.gitkeep` , 소량 공공 자료인 기상예보 발표분 CSV·물모아 예측 스냅샷 CSV뿐이다. EDA 노트북 출력은 커밋 전에 nbstripout으로 지웠고, 그림과 표만 `reports/` 로 내보냈다.

DataON 파일. 라이선스는 CC BY-NC-SA(저작자표시-비영리-동일조건변경허락)다. 생산자는 한국수자원공사 오재우·이영창·이재용, 발행은 국가참조표준센터이며 DOI는 10.20925/KSRD.74670854.v5(제·개정 2025-12-16)다. 원 배포 파일(연도별 xlsx)은 git에 넣지 않았다(원자료 비커밋 원칙). 제출 패키지에는 DataON 원값과 원 배포 xlsx를 넣지 않고, 수위 피처 2열 가공 파일 (`data/processed/level_cont_features_S1.parquet`)과 기준면 오프셋(`src/config/level_cont_stats.json`)만 넣어 각 폴더에 `LICENSE_DataON.txt` 를 붙였다(운영사무국 공식 Q&A 2026-10-30 ⑥ — 재배포 금지, 원자료 대신 가공한 계수만 동봉). 2026-10-28 업로드본(`submission-final-T24` · `submission-final-T24v`)에는 이메일 답변(2026-10-28, 결과물 data/ 폴더에 원자료 포함 가능)에 따라 원값 연속 시계열(`data/raw/dataon/level_continuous_long.parquet`)을 넣었으나, 10-30 공지에 따라 새 제출본에서 뺐다(2.4절). 그 전(~2026-10-27) 제출 후보도 원값을 빼고 가공 파일만 넣었다. DataON 원자료(일평균수위 원값)는 재배포하지 않으며(10-30 공지 ⑥), 패키지에 넣은 DataON 유래 가공물은 CC BY-NC-SA로만 재배포할 수

있다. 대시보드·Supabase에는 DataON 유래 수위값을 올리지 않는다(2026-10-23 `hydrology_daily.water_level` 3,655행을 비우고 업로드 코드에서 뺐다).

WAMIS 원값. 보 수문과 2025년 이후 연속 수위 연장에 쓴 WAMIS 댐·보 일자료와 수위관측소 일수위는 WAMIS 개방 API의 인증키 없는 엔드포인트(`wkd/mn_dtdata`, `wkw/wl_dtdata`)로 받았다. 회원 가입이나 활용 신청은 하지 않았다. 저장소 `.env`의 `WAMIS_KEY`는 이름과 달리 한강홍수통제소 OpenAPI 인증키이며, 수집 코드에서 쓰지 않았다. 같은 값은 공공데이터포털 #3068550(한강홍수통제소_수자원 정보)과 #3040409(한강홍수통제소_표준수문DB)에서 '이용허락범위 제한 없음'으로 제공된다(표본 대조: 유입·방류 일치, 수위 반올림 차 ≤0.005 m). 다만 WAMIS OPEN API 포털 회원약관 제15조④는 "회원은 서비스를 이용하여 얻는 정보를 사전 승낙 없이 복제·제공할 수 없다"고 정하며, 이 조항이 회원이 아닌 이용자에게도 적용되는지는 약관만으로 분명하지 않다. 그래서 제출 패키지에는 WAMIS 원값(`data/raw/wamis_dam/`, `hydro_daily_long.parquet`의 WAMIS 출처 행)을 넣지 않았다. 대신 가공 수문 피처 33열(`data/processed/wamis_hydro_features_S1.parquet`)과 원자료 받기 안내(`data/raw/hydro/README_GET_WAMIS.md`)를 넣었다(9.1절). 출처 표시는 '한강홍수통제소 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)'이다.

재현 절차. 저장소에서 재현할 때는 대회 zip을 `data/raw/competition/`에 둔다. DataON·WAMIS 원자료가 없으면 수위 피처 2열과 수문 피처 33열을 가공 피처 파일로 채운다(9.1절). 제출 패키지에는 두 원자료가 없으므로 늘 이 경로로 재현된다. DataON 원자료부터 다시 만드는 경로는 `data/raw/dataon/README_GET_DATAON.md`, WAMIS 원자료부터 다시 만드는 경로는 `data/raw/hydro/README_GET_WAMIS.md`에 적었다. 나머지 공공 API 자료는 `.env`의 인증키로 다시 수집된다(WAMIS 개방 API는 키가 필요 없다).[25]

3. 통계분석

통계분석은 docs/04에 정의한 S1~S10 10개 항목으로 구성했고 저장소의 `notebooks/02_stats.py`(`02_stats.ipynb`와 jupytext 페어링, 제출 패키지에는 넣지 않음 — 요청 시 제공)로 재현된다. S10 가운데 VIF·Boruta는 피처 선별 단계(`src/algaecast/features/select.py`, 4장)에서 수행했다. 대상은 조류경보제 5개 지점(해평, 강정·고령, 칠서, 물금·매리, 회남)의 측정 2,979건(2012-04-02~2026-10-15)이며, 이 중 세포수가 기록된 2,819건을 타깃 분석에 썼다. 아래에는 항목별 결과와 그 결과가 반영된 설계 요소를 함께 적었다. 탐색 분석은 2026년 측정을 포함한 전 기간 자료로 수행했다. 그래서 여기서 정한 설계 요소 가운데 데이터로 계산한 상수와 선택 결정(지점별 관심 도달 수온 임계, 보 1차 수문 결정, hurdle 후보)에는 2026년 자료가 들어가 있었다. 2026-10-23 점검에서 이를 확인하고 학습기간 자료로 다시 계산했다(5.11절). 수온 임계는 값이 달라져 피처에는 학습기간 임계를 쓰고, 보 1차 수문 결정과 hurdle 후보는 다시 계산해도 같았다. 창 길이(7·14·30일 후보를 모두 채택)는 점검에서 문제 없음으로 판정했다. 모델 상수와 같은 값인 S6 표(표 3-2)는 학습기간(측정 ≤2024, 제출 모델 T24 기준) 자료로 다시 계산했고, 나머지 S1~S10 수치는 탐색 분석 결과 그대로다.[26]

3.1 타깃 분포·계절성·정상성 (S1·S2·S5)

S1 타깃 분포. 세포수는 0값이 25.3%이고 중앙값 273 cells/mL, P95 37,979 cells/mL, 최댓값 489,500 cells/mL로 우측 꼬리가 길었다. 원단위 Anderson-Darling 통계량은 670(5% 임계 0.75)으로 정규성이 기각됐고, 양수 표본을 log10 변환하면 12.2로 크게 줄었으나 여전히 기각됐다. 이에 타깃을 log10(x+1)로 변환했고, 0값 비중을 반영해 출현 여부 분류 × 양수 조건부 회귀의 hurdle 구조를 후보 모형에 넣었다(5장). 학습 타깃(기준일 ≤2024)만으로 다시 계산한 0값 비율도 27.2%여서 hurdle 후보 결정(10% 이상)은 같았다(5.11절).[27]

S2 계절성. 세포수는 6~10월에 집중했고, 물금·매리는 11월까지 이어졌으며 회남은 8~9월 단봉이었다. 주 단위 log 세포수의 STL 분해(주기 52주, robust)에서 계절 성분 분산비는 지점별 83.6~85.5%, 추세 성분은 1.8~4.7%였다. 결측 주(1.7~9.4%)를 선형 보간했으므로 계절 성분은 다소 과대 추정됐을 수 있다. 이에 계절 위치(season_day)와 20 ℃ 기준 적산온도(ta_degree_days20)를 피처로 두었고, 두 피처 모두 최종 30개에 선별됐다.[28]

S5 정상성. 주 단위 log 세포수에 대해 ADF는 5개 지점 모두 단위근을 기각했고(p≤0.0025), KPSS는 모두 정상성을 기각하지 못했다(p≥0.1, 절단값). 따라서 차분 없이 수준(level)을 예측하고, 강한 계절성은 S2의 계절 피처로 설명하도록 설계했다.[29]

3.2 선행 관계와 선행연구 재현 (S3·S4)

S3 lag 상관. log 세포수와 기상·수문 변수의 0~30일 lag Spearman 상관을 전체·지점별로 계산했다(그림 3-1, 표 3-1). 전체 구간에서 기온 상관은 lag0 0.637에서 lag30 0.727로 커져 누적 열량 효과를 보였고, 지점별로는 대청댐 호소 지점인 회남이 0.547→0.736으로 증가 폭이 가장 컸다. 측정일 수온 상관(lag0만 계산)은 전체 구간 0.74로 설명변수 중 가장 높았다. 전체 구간에서 총방류량(0.348→0.457)·유입량(0.171→0.29)은 약~중간 수준의 양의 상관, 저수율·보/댐 수위는 약한 음의 상관이었고, 강수는 |ρ|≤0.136으로 약했다. 상관이 단기부터 30일 lag까지 유지되므로 수질 이동평균·강수 누적·유량 누적 창을 7·14·30일 세 가지 모두 채택했다.[30]

표 3-1. log 세포수와의 lag Spearman 상관(전체 구간, 회남 기온 병기)[31]

변수	lag0	lag7	lag14	lag30	|ρ| 최대 lag의 ρ (lag)
기온	0.637	0.677	0.707	0.727	0.733 (28일)

변수	lag0	lag7	lag14	lag30	|ρ| 최대 lag의 ρ (lag)
댐 총방류량	0.348	0.387	0.424	0.457	0.462 (24일)
댐 유입량	0.171	0.191	0.222	0.29	0.293 (29일)
보/댐 수위	-0.221	-0.224	-0.227	-0.233	-0.234 (27일)
저수율	-0.096	-0.104	-0.118	-0.167	-0.167 (30일)
강수	0.079	0.068	0.097	0.117	0.136 (24일)
기온(회남)	0.547	0.603	0.659	0.736	0.736 (30일)

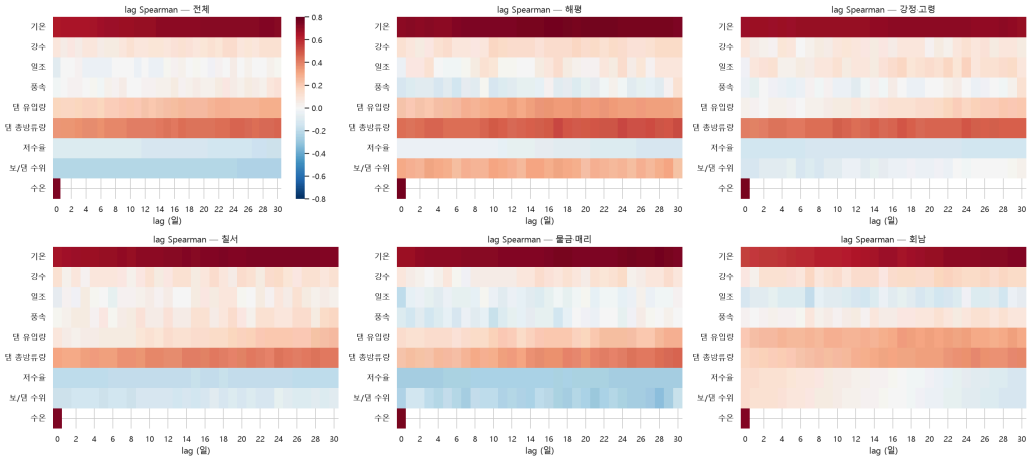


그림 3-1. log 세포수와 기상·수문 변수의 0~30일 lag Spearman 상관(전체·지점별)

S4 선행연구 재현. 송찬영 외(2023)가 보고한 상관(수온 0.63, 월 0.374, 유입량 0.188, 방류량 0.187)을 같은 변수로 재계산했다. 원단위 Pearson은 극단값에 좌우돼 수온 0.337, 월 0.095에 그쳤으나, log 변환 후에는 수온 0.721(지점별 0.708~0.76), 월 0.448로 선행연구 수준 이상이었다. 반면 댐 유입·방류(낙동강 4개 지점은 상류 본댐 합산, 회남은 대청댐)의 원단위 Pearson은 전체 0.006·0.035로 사실상 0이었고, 낙동강 4개 지점의 8개 값 중 7개가 음수였다. 이에 낙동강 4개 지점은 보 자체 유량·방류·수위를 1차 수문 피처로 쓰고 본댐 합산은 보조로 낮췄으며, 보 피처 4개를 빼면 CV log-RMSE가 나빠져 유지했다(수정 피처로 다시 돌린 선별에서 포함 − 제외 = −0.0128, 4.4절). 이 결정에는 2026년 세포수가 들어갔으므로 측정 ≤2024로 다시 계산했고, 8개 값의 |r| 최대가 0.0615로 0.1 미만이어서 결정은 같았다(5.11절). 선행연구는 낙동강 보 구간 자료여서 지점·기간 정의가 달라 직접 비교에는 한계가 있다.[32]

3.3 지점 이질성 (S6)

log 세포수 분포는 지점 간에 유의하게 달랐다(Kruskal-Wallis 전 기간 H=175.4, p=7.33e-37; 6~9월 H=139.3, p=3.99e-29). 제출 모델 T24의 학습기간(측정 ≤2024) 자료로 그린 지점별 세포수–수온 LOESS(표 3-2)에서 같은 25℃의 추정 log 세포수는 해평 2.85부터 회남 3.99까지 1 log 이상 차이 났고, 관심 단계(1,000 cells/mL)에 도달하는 수온은 회남 20.8℃부터 해평 26.0℃까지 5.2℃ 벌어졌다. 회남은 log 중앙값(2.02)이 낮은 편이지만 20℃·25℃의 LOESS 추정치(2.83·3.99)는 가장 높았다. 이 결과로 현재 수온과 지점별 관심 도달 수온 임계의 차(wtemp_minus_site_thresh)를 보호 피처로 지정했으며, 시설 유형·수계 범주형 피처를 함께 썼다.[33]

표 3-2의 관심 도달 수온(LOESS가 log10 3에 이르는 최소 수온, 0.1℃ 반올림)은 제출 모델 T24·2026 예측·일일 운영에 쓰는 지점별 수온 임계(`config/derived_constants.json`의 ≤2024 값, 2025 홀드아웃과 같음)와 같다. v2.1(이력)은 ≤2025 값(해평 25.8·강정·고령 24.0·칠서 23.3·물금·매리 22.8·회남 20.7℃)을 썼다. CV 폴드는 각 학습기간 측정만으로 다시 계산한 임계를 쓴다(4.3절, 연도별 값은 표 5-6). 그림 3-2와 Kruskal-Wallis 검정은 2012~2026 전 기간 탐색 통계이며 모델 상수에는 쓰지 않는다. 임계 계산 기간을 학습기간으로 바로잡은 경위는 5.11절에 있다.[33]

표 3-2. 지점별 수온 반응(LOESS, log10 세포수, 측정 ≤2024)[34]

지점	n(≤2024)	log 중앙값	LOESS@20℃	LOESS@25℃	관심 도달 수온(℃)
해평	422	1.98	2.08	2.85	26.0
강정·고령	449	2.50	2.14	3.18	24.2
칠서	493	2.79	2.44	3.40	23.6
물금·매리	252	2.92	2.73	3.31	23.4
회남	462	2.02	2.83	3.99	20.8

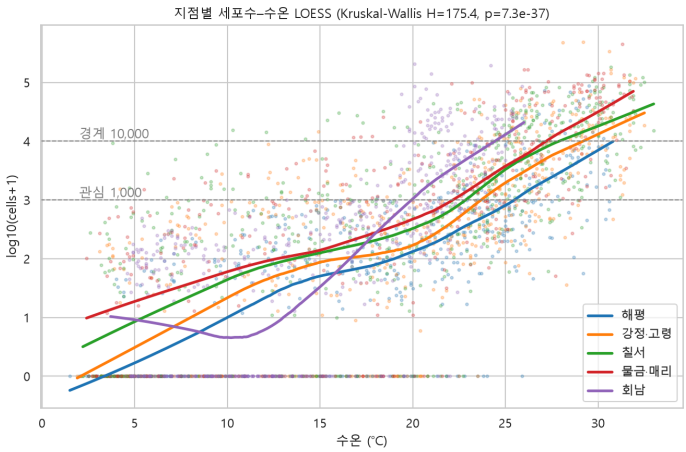


그림 3-2. 지점별 세포수–수온 LOESS와 관심·경계 임계선(2012~2026 전 기간 탐색 통계, 모델 상수에는 쓰지 않음)

3.4 추세·결측·급증·공선성 (S7~S10)

S7 조기화 추세. 연도·지점별 첫 관심·경계 발령일(2회 연속 규칙, 연 20회 이상 측정 연도)에 Mann-Kendall 검정과 Sen 기울기를 적용했다. 지점별로는 표본이 부족한 해평 경계를 제외하고 모두 유의한 추세가 없었다(MK p 0.26~1.0). 연도별 중앙값을 단순 통합하면 관심 단계의 Sen 기울기가 -3.67일/년(p=0.01)으로 조기화된 것처럼 보이나, 2012~2015년에는 발령이 늦은 회남만 포함돼 지점 구성 변화가 추세로 잡힌 교란이었다. 지점 평균을 제거한 잔차(2016~)로 검정하면 관심 -1.04일/년(p=0.64), 경계 -0.88일/년(p=0.76)으로 유의하지 않았다. 연도(year) 피처도 Boruta에서 기각돼(적중 0회) 연도 추세는 모형에 포함되지 않았다.[35]

S8 결측 구조. 결측의 대부분은 겨울(12~3월) 비채수였고 하절기 세포수 결측은 거의 없었다. 주 1회 채수가 유지돼 미채수 사건이 드물었으므로, 4~11월 측정 간격 9일 이상(지연 채수)을 종속변수로 로지스틱 회귀를 적합했다. 간격 2,023개 중 지연은 46개였고, 유입량(log1p 1단위) OR 1.444(p=0.0072), 3일 누적강수(10 mm) OR 0.997(p=0.935)로 '유량 증가 시 채수 지연'이라는 MNAR 가설을 약하게 지지했다. 이에 결측 지시 변수(`<var>_missing`)를 후보 피처로 유지하고 결측 처리 전략 3종(전진채움·보간·모델기반)을 비교했다(4장). 결측 지시 계열 피처는 상수이거나(weir_inflow_missing7·inflow_missing7 등) Boruta에서 기각돼(cells_missing_t0·rn_missing7 등 적중 0회) 최종 30개 피처에 남지 않았다. 세 전략의 CV log-RMSE는 모두 0.815(소수 셋째 자리)로 같았으며(v2.1 피처 재계산), 최종 모형은 전진채움(S1)으로 동결했다.[36]

S9 급증 사건. 주 1회 채수 때문에 '5일 내 10배' 정의로는 4건뿐이어서, 연속 측정(간격 7일 이하) 사이 10배 이상 증가하고(이전 세포수가 100 cells/mL 미만이면 100을 기준으로 함) 증가 후 1,000 cells/mL 이상인 사건으로 확장해 62건을 추출했다. 사건 직전 7일 평균기온 중앙값은 24.2℃로 전체 측정일 기준(지점별 16~19℃)보다 높아 고온 선행 패턴을 보였고, 선행 7일 강수합·일조합 중앙값은 7 mm·52 h였다. 다만 회남(5건)은 선행 7일 강수합 중앙값이 70.8 mm로 낙동강 4개 지점(0.8~8.9 mm)과 달리, 선행 7일 평균유입 133.3~935.0 m³/s의 강우·유입 뒤에 급증했다. 고온 선행 패턴은 Boruta에서 확정된(적중 100회) 적산온도(ta_degree_days20) 피처와 부합했고, 강수 누적은 30일 합(rn_sum30)이 확정된 반면 7일·14일 합(rn_sum7·rn_sum14)은 기각됐다.[37]

S10 공선성. 측정일 기준 Spearman 상관행렬에서 |ρ|≥0.7인 쌍은 4개였다(log 세포수–수온 0.74, 수온–DO -0.71, 수온–기온 7일 평균 0.92, DO–기온 7일 평균 -0.75). 수온·기온·DO가 같은 열 신호를 공유하므로, 피처 선별에서는 후보 101개 중 예보 피처 6개를 뺀 95개에서 상수 5개와 VIF>10 변수를 반복 제거해 58개로 줄였다. 이어 Boruta(100회, perc 75)로 고른 confirmed·tentative 피처에 보호·범주형 피처 4개를 더해 최종 30개를 정했다(4.4절). v2.1은 사전등록 수정 규칙 ⑤에 따라 이 30개 목록을 그대로 쓴다(5.11절).[38]

4. 융합·결측·피처

4.1 지점별 일 단위 달력 정렬

조류·수질은 주 1회(경보 발령 중 주 2회) 측정되고 수문·기상은 일 단위로 관측된다. 주기가 다른 자료를 하나의 학습 표로 합치기 위해 5개 지점마다 2012-01-01~2026-10-21(5,408일)의 일 단위 달력을 기준 테이블로 두고, 모든 자료를 날짜 키로 조인했다.[39]

- **수문**: 낙동강 4개 보 지점(해평·강정고령·칠서·물금매리)은 보 자체의 유입·방류·수위·저수율을 1차 피처로, 상류 본댐 합산 유입·방류를 보조 피처로 붙였다. 탐색 단계(T2)에서 본댐 합산 유입·방류의 원단위 상관이 0에 가까웠기 때문이다. 회남은 대청댐 본댐 운영자료를 1차로 썼다.
- **연속 수위**: DataON 국가참조표준 '댐유역 하천 일평균수위'(DOI 10.20925/KSRD.74670854.v5, 2010~2024)를 같은 관측소 코드의 WAMIS 자료로 2025년 이후까지 연장했다. 겹침 구간(2020~2024)에서 구한 기준면 오프셋을 보정해

`level_cont_*` 계열을 만들었다. 수위 편차는 관측소별로 기준일 직전 365일 평균 대비(as-of, 유효 ≥180일)로 계산하고, 보현산댐(2012607)의 2025년 이후 값은 다른 계열이라 결측으로 둔다(2.4절·5.11절). 원자료 파일(연속 시계열 스냅샷)은 2026-10-28 업로드본 모델자료에만 들어 있었고, 10-30 공지 ⑥에 따라 새 제출본에서는 뺐다. 수위 피처 2열(`level_cont_t0`·`level_cont_diff7`)은 가공 계수 파일(`data/processed/level_cont_features_S1.parquet`)로 채운다(2.4절·2.6절).

- **기상**: 변수별로 지정한 ASOS 관측소 일자료를 붙였다. 주 관측소는 학습기간(≤2024) 자료로 다시 고른 값을 쓰며, 물금·매리는 밀양(288)이다(2.3절). AIDA 정규격자 자료는 계획했으나 사용하지 않았고, ASOS 관측소 자료로 대체했다.
- **수질·조류**: 측정일 행에만 값을 두고 원값을 `*_obs` 열에 따로 보존했다. 구현 중 S3 보완값이 타깃에 섞이는 버그를 발견해, 타깃은 항상 이 원값에서 만들도록 고쳤다.[40]

4.2 결측 진단과 처리 전략

세포수 결측은 대부분 겨울(12~3월) 비채수에서 생기고 하절기에는 거의 없었다. 측정은 주 1회가 유지되어 '미채수' 사건이 드물었다. 그래서 '유량 증가 시 미채수(MNAR)' 가설은 4~11월 측정 간격 9일 이상(지연 채수)을 종속변수로 한 로지스틱 회귀(지점 더미 포함)로 검정했다. 지연 채수는 2,023개 간격 중 46건뿐이었지만, 유입량(log1p 1단위당)의 오즈비가 1.444(p=0.0072)로 유의해 가설을 약하게 지지했다. 3일 강수(10 mm당)는 유의하지 않았다(OR 0.997, p=0.935).[41] 결측 자체가 고유량 정보를 담을 수 있으므로 모든 전략에서 결측 지시 변수(`<var>_missing`)를 유지했다.

세 전략은 수질 채움 방식만 다르다. 수문·기상은 세 전략 모두 3일 이하 공백은 전진채움으로, 그보다 긴 공백은 같은 달 과거 중앙값으로 채웠다. 채택 모델 변형·하이퍼파라미터와 피처 세트(perc75)를 고정하고 전략만 바꿔 비교했다. 아래 표는 v2.1 피처(수위 편차 as-of, 폴드별 학습기간 수온 임계)로 2026-10-23에 다시 계산한 값이다.[42]

전략	수질·세포수 채움	CV rmse_log	CV R²(log)	2025 rmse_log	2025 R²(log)	2025 F1@10k
S1 전진채움(채택)	최근 측정값 유지(LOCF) + 측정 경과일	0.815	0.670	**0.716**	0.776	0.697
S2 보간	과거 두 측정점 사이 선형보간 + 결측 플래그	0.815	0.670	0.719	0.774	0.697
S3 모델기반	IterativeImputer, 연도별 과거 창으로만 적합	0.815	0.670	0.717	0.775	0.682

CV는 연도 단위 확장 창 5폴드(학습 ≤2019~2023 → 검증 2020~2024)의 평균이다. 2025 열은 ≤2024 자료로 학습해 2025년(목표일 ≤ 2025-12-31인 252행)을 검증한 값이다. 전략 간 rmse_log는 CV에서 같았고(0.815), 2025에서도 차이가 0.003 이내였다. F1@10k도 CV(0.530~0.532)와 2025(0.682~0.697)에서 차이가 작아 판단 근거로 쓸 수 없었다. 성능이 같으면 설계 단계에서 기본값으로 정한 단순하고 보수적인 방법(LOCF)이 낫다고 보고 S1을 채택했다. S1은 2025 rmse_log도 가장 낮았다. 한편 S2는 기준일이 측정일일 때만 기준일 이후 점을 쓰지 않는다. 그래서 모든 전략에서 학습 샘플의 기준일을 측정일로 한정했다.[42]

4.3 피처 6개 그룹

후보 피처는 6개 그룹 101개다. 모든 피처는 기준일까지의 자료로만 계산한다(4.5절).[43]

그룹	후보	주요 피처	최종
자기회귀	15	최근 세포수 log10(x+1), 1~3회 전 측정값, 최근 3회 기울기, 28일 최대·평균, 1,000 cells/mL 연속 초과 횟수, 우점 속(범주), Chl-a	8
수온·수질	14	수온 7·14·30일 이동평균·7일 변화, 지점별 관심 도달 수온 대비 편차, 20℃ 적산온도, pH·DO·탁도·투명도	4
수문	35	보·댐 유입·방류·저수율, 체류시간 대리(저수량/방류 7일 평균), 방류 7일 변화율, 상류 본댐 합산, 연속 수위·7일 변화	10
기상	17	기온 이동평균·20℃ 적산온도, 7·14·30일 누적강수, 무강우 경과일, 일조·일사, 풍속, 습도	4
예보	6	기준일 발표 +1~+7일 기온·강수 예보	0
시간·지점	14	월·연중일 주기, 조류 시즌 경과일(5/1 기준), 예측 간격(horizon_days), 수계·시설 유형·정적 제원	4
합계	101		30

학습 기간(≤2024) 타깃과의 Spearman 상관은 자기회귀 피처가 가장 높았다. 최근 세포수 0.836, 28일 최대 0.793, 28일 평균 0.785, 직전 측정값 0.764였다. 수온 14일 평균(0.735), 관심 도달 수온 대비 편차(0.732), 기온 20℃ 적산온도(0.688)도 높았다(수정 피처 기준). 수온·수질 측정값 기반 피처의 결측률은 8.4~8.6%였다.[43]

관심 도달 수온 임계는 T2 S6와 같은 정의(지점별 LOESS 곡선이 1,000 cells/mL에 이르는 최소 수온)를 학습기간 측정에만 적용해 연도별로 계산한다. CV 폴드(검증 연도 V)는 V−1년까지, 2025 홀드아웃과 제출 모델 T24·2026 예측·일일 운영은 2024년까지의 측정을 쓴다(코드 상수 `FINAL_THRESHOLD_YEAR = 2024`). v2.1(이력)의 최종 모델은 2025년까지였다. 폴드마다 학습·검증 행 모두 그 폴드의 임계로 피처를 다시 계산하며, 자료가 없는 물금·매리 ≤2019 폴드는 결측이다. T24(≤2024) 임계는 해평 26.0℃, 강정고령 24.2℃, 칠서 23.6℃, 물금매리 23.4℃, 회남 20.8℃다(표 3-2). 연도별 값은 표 5-6, 계산 기간을 학습기간으로 바로잡은 경위는 5.11절에 있다.[44]

예보 피처는 기상청 API가 과거 발표분을 제공하지 않아 2026-10-20부터 매일 발표분을 직접 누적하고 있다. 예보 피처는 2026-10-21 이후 기준일에만 쓸 수 있다. 그 이전 기준일은 모두 결측(`fc_available=0`)이므로 선별에서 제외했고, 제출 모델의 성능 주장에도 포함하지 않는다.[45]

4.4 피처 선별

선별은 S1 학습 자료 2,310행(기준일 ≤2024)에서만 수행했다. 채택 30개 목록은 v1 개발 단계(2026-10-21)에 아래 절차로 정했고, v2.1은 사전등록 수정 규칙 ⑤에 따라, T24는 사전등록 7절('튜닝·피처 추가·삭제 안 함')에 따라 이 목록을 바꾸지 않았다(결정별 사용 자료는 5.11절 표 5-15). 아래 수치는 v2.1 피처로 같은 절차를 다시 돌린 결과다(수정 규칙 ⑦, 참고).[46]

1. 예보 피처 6개를 빼고(95개) 상수 피처 5개를 제거했다. 측정 경과일(`days_since_obs`)은 기준일이 항상 측정일이어서 0으로 고정되었다. 나머지 4개는 수문 결측·가용 플래그(`weir_inflow_missing7`, `weir_outflow_missing7`, `inflow_missing7`, `hydro_fac_available`)였다.
2. VIF > 10인 피처를 반복 제거해 58개를 남겼다. 이때 핵심 피처 5개(최근 세포수, 수온 14일 평균, 관심 수온 대비 편차, 보 방류 7일 평균, horizon_days)는 보호했다.
3. Boruta(LightGBM, shadow 100회, 백분위 75)로 confirmed 20·tentative 6·rejected 32를 판정했다. confirmed·tentative 26개에 보호 피처 horizon_days와 범주형 3개(우점 속·수계·시설 유형)를 더하면 30개다. 상한(학습 행 수/20 = 115)보다 훨씬 적다.
4. 재실행 목록을 채택 목록과 비교하면 `ss_sum7`·`residence_proxy_ma14`가 추가되고 `outflow_t0`·`ws_mean7`이 빠진다. 나머지 28개는 같다. 사전등록 수정 규칙 ⑦대로 재실행 목록은 채택하지 않고 채택 30개를 그대로 썼다.

피처 세트	피처 수	CV rmse_log	CV F1@10k	2025 rmse_log	2025 NSE
perc75(채택)	30	0.815	0.531	0.716	0.117
perc100	15	0.833	0.434	0.747	−0.339
vif58	58	0.817	0.400	0.703	0.100

세 세트의 정의는 선별 당시 그대로이고, 성능은 v2.1 피처로 다시 계산했다(2025 = 252행). perc100은 선별 당시 Boruta 기본 기준(백분위 100)에서 살아남은 피처에 보호 피처 horizon_days를 더한 15개 세트다. 이 세트는 rmse_log가 CV와 2025 모두 나빠졌고 2025 NSE가 음수였다. 다만 2025 F1@10k는 0.752로 세 세트 중 가장 높았다. VIF 후 58개를 모두 쓰면 2025 rmse_log는 가장 낮았지만, CV F1@10k가 0.400으로 가장 낮았고 피처 수도 약 두 배였다. 그래서 perc75의 30개를 채택했다.[47]

보 자체 피처 4개는 선별 단계의 별도 ablation(5폴드 LightGBM)에서 CV rmse_log를 낮췄기 때문에 유지했다. v2.1 피처로 다시 돌린 선별에서도 보 피처를 넣은 쪽의 CV rmse_log가 0.0128 낮았다(포함 − 제외 = −0.0128).[48]

그룹	최종 피처(30개, `config/features.yaml` selected)
자기회귀	cell_log_t0, cell_log_lag1w, cell_log_lag3w, cell_max_4w, cell_slope_3, consecutive_over_1k, chla_lag1w, dominant_genus
수온·수질	wtemp_ma14, wtemp_minus_site_thresh, wtemp_diff7, ph_t0
수문	weir_outflow_t0, weir_outflow_ma7, weir_storage_rate_t0, weir_residence_proxy, inflow_t0, outflow_t0, outflow_change7, storage_rate_t0, level_cont_t0, level_cont_diff7
기상	ta_degree_days20, rn_sum30, hm_mean7, ws_mean7
시간·지점	season_day, horizon_days, basin, facility_type

4.5 as_of 규칙과 누수 감사

모든 피처 함수는 `make_<group>_features(df_daily, as_of, site_code)` 형태다. 함수에 들어가자마자 `obs_date <= as_of` 행만 남기고 계산한다. 예외는 예보 피처 하나다. 기준일 06:00 KST까지 발표된 예보에 한해 미래 날짜의 예보값을 쓸 수 있다.

저장소의 `tests/test_no_leakage.py`(제출 패키지에는 넣지 않음 — 패키지에서는 `scripts/leakage_audit.py`로 감사한다)에는 17개 테스트가 있다. 그중 12개는 6개 피처 함수 각각에 대해 기준일 2개를 놓고, as_of 이후 행을 난수로 바꾸거나 지워도 출력이 같은지 확인한다. 나머지 5개는 잘라낸 달력과의 결과 일치, 자기회귀 값의 출처, 집계 창, 예보 발표시각 규칙, 타깃 매칭 규칙을 검사한다. 2026-10-23에는 `tests/test_derived_constants.py`(15개)를 더했다. 데이터로 계산한 상수에 사용 시점(폴드 검증 연도 시작·예측 기준일)보다 늦은 자료가 들어갔는지, 폴드 임계가 적용되는지, 수위 편차가 as-of로 계산되는지, 폐기한 상수가 남아 있는지를 검사한다.[49]

감사가 놓친 것과 확장. 2026-10-21 감사는 전략 S1의 전 샘플 2,979개를 기준일까지 잘라낸 일 달력으로 다시 계산해 불일치 0이었다. 그러나 이 감사는 상수 누수를 잡지 못했다. 전 기간 수위 평균이 이미 든 중간 파일(일 달력)에서 피처를 다시

계산했고, 지점별 수온 임계를 설정 상수로 읽었기 때문이다(5.11절). 그래서 원자료를 기준일까지 잘라 정렬·결측 대체·피처를 처음부터 다시 만드는 검사를 더했다. 2026-10-23 v2.1 피처로 다시 한 감사 결과는 다음과 같고 결론은 '이상 없음'이었다.[50]

검사 항목	결과
기준일까지 잘라낸 달력으로 재계산한 값 = 저장 피처	표본 300개, 불일치 0
원자료를 기준일까지 잘라 정렬·결측 대체·피처를 처음부터 재계산한 값 = 저장 피처(추가)	표본 60개, 불일치 0
음성 대조: 수위 편차를 예전 방식(전 기간 평균)으로 되돌린 경우	기준일 5개 모두 불일치로 검출(0.009~1.453)
target_date ≤ base_date 행 / horizon 4~10일 이탈 행	0 / 0
sample_submission 124 조합의 평가 샘플 존재	124 (누락 0, 초과 0)
2026-10-21 이전 기준일의 예보 사용(fc_available=1)	0
이름에 target·future 포함 피처 / train 타깃과 |r|>0.98 피처	없음 / 없음

4.6 타깃 매칭과 평가 타깃 격리

타깃은 기준일 이후 측정일 가운데 기준일+7일에 가장 가까운 날(차이 3일 이내, 동률이면 이른 날)의 log10(세포수+1)이다. 따라서 예측 간격은 4~10일이고, 이 값을 horizon_days 피처로 넣었다. 평가(2026)에는 sample_submission의 (지점, base_date, target_date) 조합을 바꾸지 않고 그대로 썼다. 학습·검증 샘플도 같은 규칙으로 만들었다.

측정일 기준 샘플 2,979개는 다음과 같이 나뉜다.

- 학습(≤2024): 2,310개(= 제출 모델 T24 의 학습 행. 대회 번들 `eval_pairs.csv` split=train 과 같고, 이 중 5행은 기준일 2024-12-30·목표일 2025-01-06)
- 검증(2025): 256개
- 평가(2026): 124개
- 타깃 없음·제외: 289개

학습·검증·평가 쌍의 수는 대회 eval_pairs와 정확히 일치했고, 세 결측 전략에서 모두 같았다.[51]

평가 타깃은 물리적으로 격리했다. T3 누수 감사 시점에는 2026 측정값이 피처 파일에 보관만 되어 있었고 학습에는 쓰이지 않았다. 그 뒤 실수로도 평가 타깃에 접근할 수 없도록 다음 안전장치를 더했다.[52]

- 평가 타깃을 `data/processed/test_targets_DO_NOT_USE.parquet` 로 분리하고, 피처 파일의 평가 행 타깃은 비웠다(NaN).
- 공통 로더(`src/algaecast/models/data.py`)는 학습·검증 행만 반환하고, 평가 피처는 타깃 열을 제거해 반환한다. 평가 타깃은 명시적 플래그가 있어야 열리는 사후 검증 함수(`src/algaecast/eval/live.py`)로만 읽을 수 있다. `tests/test_models_data.py` 의 테스트 3건이 이 동작을 고정한다. 각각 로더가 평가 타깃을 반환하지 않는지, models 패키지가 평가 타깃 파일을 참조하지 않는지, 사후 검증 로더에 명시 플래그가 필요한지 확인한다.
- 피처 세트(perc75, 30개)와 결측 전략(S1)은 v1 동결 커밋 13ac483(2026-10-21 09:43:57 KST)에서 고정했다. 제출·운영 모델 T24(동결 커밋 a961caf)는 v2.1(동결 커밋 217260e)과 같이 이 30개에 상류 피처 5열을 더한 35개를 쓴다(5.9절·5.11절·5.12절).

이 격리는 2026 측정값이 피처 행·학습 타깃으로 들어가는 것을 막았다. 그러나 데이터로 계산한 상수(수위 관측소 평균·지점별 수온 임계)와 선택 결정(ASOS 관측소)에 2026 자료가 들어간 것은 막지 못했다. 이 문제는 2026-10-23 사후에 발견해 고쳤다(5.11절).

5. 모델·튜닝

5.1 검증 설계: 연도 단위 확장 창

표본 단위는 (지점, base_date)이고, base_date가 같은 지점들은 항상 같은 폴드에 둔다. 무작위 KFold는 시간 누수를 일으키므로 쓰지 않았다. 대신 학습 구간을 연도 단위로 늘려 가는 5개 폴드(F1~F5)와 2025년 홀드아웃(Final)을 고정했다. 모델과 보정 방식은 F1~F5 폴드 평균(이하 CV)으로 골랐다. 임계값, 앙상블 가중치, 구간 보정량은 F1~F5의 검증 예측을 모은 OOF(2020~2024, 이하 CV OOF)로 정했다. v2.1에서는 지점별 수온 임계도 폴드마다 그 폴드의 학습기간 측정만으로 다시 계산했다(4.3절). 2025년 Final은 선택이 끝난 뒤 성능을 보고하는 데에만 썼고, 2025 지표는 목표일 ≤ 2025-12-31인 252행(목표일 2026-01-05인 4행 제외)에서 계산했다. 제출 모델 T24는 이 Final 폴드 적합(≤2024, 대회 split=train 2,310행) 그대로 2026년을 예측한다. 그래서 2025 홀드아웃이 곧 제출 모델의 홀드아웃이다(5.12절). 이력 v2.1은 같은 설정으로 2025년까지의 자료 전체를 재학습해 2026년을 예측했다. 2026년 타깃은 피처 생성 단계에서 별도 파일로 격리했고, 학습·튜닝용 로더는 이 값을 반환하지 않는다.[53]

폴드	학습	검증	n 학습	n 검증
F1	≤2019	2020	1,032	229
F2	≤2020	2021	1,261	247
F3	≤2021	2022	1,508	271
F4	≤2022	2023	1,779	248
F5	≤2023	2024	2,027	283
Final(= 제출 모델 T24 의 학습)	≤2024	2025	2,310	256
제출(T24)	≤2024(= Final)	2026(5~10월 124조합)	2,310	–
이력 v2.1(2026-10-23~28 제출)	≤2025	2026	2,562	–

물금·매리는 자료가 2020-05부터 있다. 그래서 F1에서는 학습 표본 없이 검증에만 나온다. 지점별 표에서는 이 지점을 별도 행으로 나눴다.[53]

5.2 기준선과 LightGBM 변형

5.2~5.4절의 모델 선택(변형·튜닝·역변환 보정·앙상블 채택)은 v1 개발 단계(2026-10-20~21)에 했다. 그때 피처에는 5.11절의 데이터 유래 상수 문제가 남아 있었으므로, v2.1은 여기서 정한 하이퍼파라미터와 구성원을 사전등록 수정 규칙 ⑤ 대로 고정하고 데이터로 적합하는 부분(구성원 학습·결합 가중치·smearing·분류기·분위·운영점·CQR)만 수정 피처로 다시 했다. T24도 같은 결정을 그대로 쓴다(결정별 사용 자료는 표 5-15). 5.3절의 튜닝 기록을 빼면, 이 절들의 비교표는 v2.1 피처(폴드별 학습기간 수온 임계)로 2026-10-23에 다시 계산한 값이다(2025 = 252행).

기준선은 B0 지속성(최근 측정값), B1 지점×월 학습기간 중앙값, B2 최근 3회 기울기 외삽, B4 ElasticNet(전체 피처 선형)이다. B3 물모아 AI 정밀예측은 경보 단계만 공개한다. 서버도 지점당 최근 3회 발표분만 보관하므로 과거 기간으로는 비교할 수 없다. 그래서 B3는 2026년 라이브 벤치마크에서만 비교하도록 했다. 이 표는 아직 누적 중이다(2026-10-28 현재 목표일 1개·3지점, 물모아 6건, 6.10절).[54]

주력 모델은 LightGBM이다. 입력은 선별된 피처 30개와 결측 전략 S1이다. 피처 가운데 범주형 3개(우점 속·시설 유형·수계)는 LightGBM 범주형 분할로 처리했다. 세포수는 오른쪽으로 크게 치우쳐 있고 낮은 값이 많다(0값 25.3%). 이를 다루려고 다음 변형을 비교했다.[55]

- **C1 log+가중**: log10(y+1)을 타깃으로 한 L2 회귀다. 표본 가중치 w = 1 + α·log10(y+1)로 고농도 표본의 비중을 높였고, α는 튜닝으로 정했다.
- **C2 tweedie**: 원단위 타깃에 tweedie 또는 poisson 목적함수를 쓴다. 목적함수와 분산지수는 튜닝으로 정했다.
- **C3 hurdle**: 관심 기준(1,000 cells/mL)을 넘을 확률 p를 내는 분류기에 구간별 조건부 log 회귀를 결합한다. E[y] = p·E[y|>1k] + (1−p)·E[y|≤1k]이다.
- **C4**: C1과 C2의 원단위 예측을 가중 평균한다. 혼합 가중치는 튜닝으로 정했다.

5.3 하이퍼파라미터 튜닝(Optuna)

Optuna TPE 샘플러(시드 42, multivariate)와 MedianPruner를 썼다. 각 trial은 F1~F5를 차례로 학습하면서 폴드마다 누적 평균을 보고한다. 성적이 나쁜 trial은 중간에 가지치기했다. 탐색 대상은 공통 파라미터 10개와 변형별 파라미터(위 5.2)다. 공통 파라미터는 트리 수, 학습률, 잎 수, 최대 깊이, 잎 최소 표본, 특성 비율, 배깅 비율, L1, L2, 최소 분할 이득이다. 목적함수는 두 가지를 썼다. 하나는 CV 평균 log-RMSE다. 다른 하나는 원단위 NSE도 함께 반영하는 복합 점수 J = 0.5·rmse_log/0.83 + 0.5·(1 − clip(r2_raw))다. 여기서 r2_raw(= NSE, sklearn r2_score)는 저장소 코드의 지표 이름으로, 원단위 1−SSE/SST 이며 대회 공식 R^2(피어슨 r^2)가 아니다(6.1절).[56]

튜닝은 v1 개발 단계(2026-10-20~21)에 했고, v2.1은 사전등록 수정 규칙 ⑤에 따라 그때 정한 하이퍼파라미터를 고정했다. 스터디별 탐색 기록(완료·가지치기 수, 소요, 최적값)은 5.11절 '수정 전 개발 이력'의 표 5-14에 둔다. 우연히 좋게 나온 trial 하나를 고르는 일을 피하려고, 스터디마다 상위 5개 trial을 시드 42·7·2026으로 다시 학습했다. v2.1 피처로 다시 계산한 3시드 평균 CV rmse_log는 스터디 안에서 좁은 범위에 머물렀다(C1 복합 0.815~0.817, C4 0.801~0.803, C3 0.808~0.810). 따라서 선택 결과는 시드에 따른 우연에 좌우되지 않았다.[57]

5.4 역변환 편향 보정과 회귀 모델 선택

log 예측을 10^ŷ − 1로 되돌리면 조건부 평균이 체계적으로 작게 추정된다. 이를 보정하는 세 방식을 비교했다.

- 보정 없음
- Duan smearing: 학습 잔차 e에 대한 10^e의 평균을 예측에 곱한다.
- isotonic: 이전 폴드 OOF로 log 예측에서 원단위 관측으로 가는 단조 회귀를 적합한다.

log 계열 변형에서는 isotonic이 rmse_log·NSE를 모두 떨어뜨렸다(2025 rmse_log 0.878~0.911, r2_raw −0.637~−0.148. 공식 R^2는 오히려 올랐다, 6.2절). 그래서 isotonic은 쓰지 않았다. 원단위 타깃인 C2에서는 보정 방식에 따른 차이가 없었다. 채택한 C1(복합 목적)에 smearing을 적용하면 CV r2_raw는 0.170에서 0.223으로 올랐다. 그러나 2025 r2_raw는 0.140에서 0.117로 내려갔다. 선택 기준이 CV이므로 결과를 바꾸지 않고 그대로 보고한다. isotonic을 뺀 모든 변형·보정 조합의 2025 NSE(r2_raw)는 0.097~0.189였다.[58]

단일 모델로는 CV 복합점수 J가 가장 작은 C1 log+가중(복합 목적)+smearing을 골랐다(v2.1 피처 재계산 J 0.8795로 여전히 최소). 파라미터는 아래와 같다(유효숫자 3자리로 반올림).

- 트리 700개, 학습률 0.0100, 잎 33, 깊이 12, 잎 최소 표본 34
- 특성 비율 0.727, 배깅 비율 0.857
- L1 0.0964, L2 0.0833, 최소 분할 이득 0.0796, α 0.0590

이어서 C1(smearing), C3(스터디 최적값), C2(rmse_log 스터디 최적값)의 F1~F5 OOF 예측을 log 공간에서 NNLS로 결합했다. 가중치는 음수가 될 수 없고 합이 1이 되도록 제약했다. 채택 규칙은 'CV OOF rmse_log가 단일 C1보다 0.002 이상 좋아지면 채택'이었다. v1 단계에서 이 규칙으로 앙상블을 회귀 모델로 채택했다. 같은 v1 구성을 수정 피처로 다시 적합한 v1-fix에서도 가중치가 C1 0.169, C3 0.446, C2 0.386이었고, CV OOF rmse_log가 단일 C1 0.8146에서 앙상블 0.8027로 줄어 채택 규칙을 충족했다. 제출 모델 T24(v2.1 구성)는 이 앙상블에 상류 피처 5열과 속별 구성원 cg를 더한 구성이다(5.9절). 아래 표는 v2.1 피처로 다시 계산한 값(2025 열은 252행)이며, CV 값은 폴드 평균이라 OOF 값과 소수 셋째 자리에서 다를 수 있다.[59]

모델	CV rmse_log	CV r2_log	CV F1@10k	2025 rmse_log	2025 r2_log	2025 r2_raw	2025 F1@10k
B0 지속성	0.926	0.574	0.497	0.896	0.649	−0.283	0.727
B1 지점×월 중앙값	1.114	0.381	0.187	0.911	0.637	0.026	0.189
B2 기울기 외삽	1.072	0.424	0.444	1.078	0.492	−12.778	0.673
B4 ElasticNet	0.821	0.665	0.461	0.737	0.763	0.247	0.690
C1 log+가중(smearing)	0.815	0.670	0.531	0.716	0.776	0.117	0.697
C2 tweedie	0.810	0.677	0.447	0.727	0.769	0.146	0.675
C3 hurdle	0.809	0.674	0.505	0.713	0.777	0.189	0.635
NNLS 앙상블(v1 구성, v1-fix)	0.803	0.681	0.466	**0.708**	**0.781**	0.173	0.675
T24 = v2.1 앙상블(제출, 5.9절 구성, Final 폴드)	**0.792**	**0.689**	**0.598**	0.712	0.778	0.175	**0.705**

v1 구성 앙상블(v1-fix)의 CV rmse_log는 0.803 ± 0.040, v2.1 앙상블은 0.792 ± 0.044로 B0(0.926 ± 0.033)보다 낮았다. 2025 NSE만 보면 B4가 0.247로 더 높았다. 그러나 B4는 CV rmse_log가 0.821로 두 앙상블보다 나빴다. CV 평균 r2_raw도 −0.001(F1 폴드 −0.974)로 폴드마다 크게 흔들렸다. 선택 기준은 CV이므로 B4는 고르지 않았다. 회귀 예측이 10,000 cells/mL를 넘는지로 경보를 판정하면 2025 F1이 v1-fix 앙상블 0.675, v2.1 앙상블 0.705로 지속성(0.727)에 못 미쳤다. 그래서 경보 판단은 별도 분류기로 보강했다.[59]

5.5 경계(≥10,000 cells/mL) 분류기

타깃은 두 가지로 정의했다.

- **(a) 대회 매칭**: target_date 측정값이 10,000 이상인지를 본다.
- **(b) 운영 정의**: base_date 이후 +4~+10일 안의 측정 가운데 하나라도 10,000 이상인지를 본다.

분류기는 LightGBM binary에 scale_pos_weight를 적용했다. v1 단계에서 Optuna 150 trial로 CV 평균 PR-AUC를 최적화해 하이퍼파라미터를 정했다. v2.1은 이 하이퍼파라미터를 고정한 채 수정 피처로 다시 적합했다. 임계값은 CV OOF에서 F1이 가장 큰 지점으로 정했다((a) 0.58, (b) 0.87). 2025년에는 이 임계값을 그대로 적용해 평가만 했다. 아래 표는 v2.1 재적합 값이다(2025는 252행).[60]

방식	타깃	CV PR-AUC	CV F1	2025 PR-AUC	2025 Brier	2025 F1
분류기(a)	a	0.700	0.693	0.774	0.083	0.727
분류기(b)	b	0.788	0.718	0.780	0.085	0.667
분류기+회귀 스태킹	a	0.829*	0.780*	0.780	0.111	0.703
분위 q90 ≥10k	a	0.490	0.671	0.629	0.107	0.773
분위 q90 ≥10k	b	0.519	0.695	0.648	0.103	0.787
B0 지속성	a	0.519	0.702	0.577	0.107	0.727
B0 지속성	b	0.562	0.732	0.607	0.103	0.745

CV 열은 F1~F5 OOF 전체(2020~2024, n=1,278) 기준이다. * 표시 값은 in-sample 적합 값(n=802)이므로 참고용으로만 본다.

F1만 보면 2025년에 지속성을 넘은 것은 분위 q90 규칙뿐이었다(타깃 (a) 0.773 대 0.727, 타깃 (b) 0.787 대 0.745). 분류기(a)는 지속성과 같았다(0.727). 반면 확률의 품질은 좋아졌다. 타깃 (a)에서 PR-AUC는 지속성 0.577에서 분류기 0.774로 올랐고, Brier는 0.107에서 0.083으로 내려갔다.

CV F1 규칙으로는 스태킹이 뽑혔다. 그러나 스태킹의 CV 값은 in-sample 적합에서 나온 것이고, 2025 F1(0.703)도 지속성보다 낮았다. 최종 경보 확률은 분류기 (b)에서 가져오기로 했다(v1 단계 결정, v2.1·T24도 같음). (b)의 타깃(+4~+10일 창)은 수일 앞서 설비를 배치하는 운영 정의와 같다. PR-AUC도 단독 분류기 (a)보다 높았다(CV OOF 0.788 대 0.700, 2025 0.780 대 0.774). 다만 두 분류기는 타깃 정의가 달라 직접 비교에는 한계가 있다.

운영 임계값은 놓침과 헛경보의 비용비 $r \in \{1, 2, 3, 5\}$마다 CV 기대비용이 가장 작은 값으로 구했다. 기본 운영점은 $r = 3$ 규칙을 수정 피처로 다시 적합한 분류기에 적용해 구한 0.46이다. 이 운영점의 2025 성능(타깃 (b))은 Precision 0.683, Recall 0.843, F1 0.754, 진입 Recall 0.385다. 같은 타깃에서 지속성의 2025 F1은 0.745였다. 지속성은 직전 측정이 10,000 미만인 진입 구간에서는 정의상 경보를 낼 수 없다. 이 확률 기준($p \geq 0.46$)이 2단계 운영 체계의 '경보' 기준이다.[61]

5.6 분위 회귀와 CQR 구간 보정

80% 예측구간은 LightGBM 분위 회귀(분위 수준 $\alpha \in \{0.1, 0.5, 0.9\}$)로 만들었다. C1의 파라미터와 표본 가중치는 고정하고 분위 수준만 바꿨으며, v2.1은 수정 피처로 다시 적합했다. 보정 전 구간은 실제 포함률이 명목 80%에 못 미쳤다(PICP80: CV OOF 0.622, 2025 0.667). 그래서 Conformalized Quantile Regression(CQR, $\alpha = 0.2$)으로 구간을 보정했다. 비순응 점수는 log10 공간에서 $s = \max(q10 - y, y - q90)$로 정의했다. 이 점수의 $(1-\alpha)(1+1/n)$ 분위 $\hat{q}$만큼 구간을 양쪽으로 넓혔다. 보정 표본은 '직전 2개년(2023~2024)'으로 정했다. 이 규칙은 2025 PICP를 함께 보고 골랐고(10-30 공지 ⑤가 허용하는 모델 선택 용도, 5.11절), 보정량 $\hat{q}$는 2023~2024 OOF로만 계산해 2025년 자료를 쓰지 않았다. 아래 표는 v2.1 값이다.[62]

구간	n	보정	PICP80	MPIW80_log
보정 표본 2023~2024	531	전	0.633	1.415
보정 표본 2023~2024	531	CQR 후($\hat{q}$ = 0.165)	0.802	1.707
2025	252	전	0.667	1.372
2025	252	CQR 후($\hat{q}$ = 0.165)	0.845	1.668

보정 후 2025년 PICP80은 0.845로 목표 범위(0.78~0.82)를 넘었다. 구간이 필요보다 넓어진 과대 커버다. 2020~2024 전체로 보정했다면 $\hat{q}$는 0.200, 2025 PICP80은 0.861로 구간이 더 넓어졌을 것이다. 보정된 q90이 10,000 이상이면 2단계 운영 체계의 '감시' 기준을 충족한다.[62]

5.7 시드·재현성·모델 동결

난수 시드는 config/seed.yaml(패키지: src/config/seed.yaml)에 정한 42를 쓴다. LightGBM random_state, Optuna 샘플러, 부트스트랩이 모두 여기에 해당한다. 예외는 선택의 안정성을 확인하려고 시드 42·7·2026을 쓴 5.3의 재검증뿐이다.

T24 동결(제출·운영 모델). v2.1 구성을 대회 split=train 2,310행으로 적합한 T24를 2026-10-26 커밋 a961caf에 동결했다(동결 시각 13:17:24 KST, `models/FROZEN_T24.md`, 원 동결 Release `contingency-T24-a961caf`, 운영 Release `model-frozen-T24-a961caf`). 2026-10-28 운영사무국 답변에 따라 사전등록 규칙대로 제출·운영 모델이 됐다(5.12절). 동결 대상은 회귀 앙상블(c1·c3·c2·cg, 피처 35개), 분류기 (b), 분위 모델이고, 임계값(분류기 a 0.58·b 0.87)·CQR $\hat{q}$(0.165)·운영점(clf_b, r = 3, 0.46)은 v2.1과 같다. 수온 임계는 ≤2024 값이다. 이 커밋 이후 T24의 모델·가중치·피처·운영점을 바꾸지 않는다. `scripts/verify_frozen.py`가 네 동결 문서(FROZEN.md·FROZEN_v2.md·FROZEN_v2.1.md·FROZEN_T24.md)의 sha256과 현재 파일을 대조하고, 레지스트리 current가 T24 버전인지 확인한다. 일일 파이프라인은 해시가 맞지 않거나 current 회귀의 학습 수온 임계 연도(2024)가 코드 상수와 다르면 실행을 멈춘다. 동결 커밋과 GitHub Release 는 비공개 저장소에 있다 — 요청 시 열람 권한 제공.[63]

v2.1 동결(2026-10-23~28 제출·운영, 이력). 2026-10-23 데이터 유래 상수의 누수를 사전등록 규칙대로 고친 뒤 커밋 217260e에 동결했다(`models/FROZEN_v2.1.md`, 동결 시각 12:08:19 KST, Release `model-frozen-v2.1-217260e`). 구성·임계·운영점은 T24와 같고 최종 적합만 ≤2025(2,562행)·수온 임계 ≤2025였다. 수정 사유와 규칙은 5.11절에 적었다.[63]

v1·v2 동결(이력). v1은 T5에서 확정한 레지스트리 모델 3종(회귀 앙상블, 분류기 (b), 분위 모델)과 임계값, CQR $\hat{q}$, 운영점(clf_b, r = 3), 피처 30개를 커밋 13ac483(2026-10-21 09:43:57 KST)에 동결했다(Release `model-frozen-13ac483`, 당시 값은 5.11절 표 5-10). v1의 2026년 결과는 봉인 뒤 처음 계산해 당시 블라인드 사후 검증으로 보고했다. 그러나 봉인 당시 일부 상수(지점별 수온 임계 등)가 2026 자료를 포함해 계산된 사실을 사후 발견했으므로 이력으로만 남긴다(5.11절). v1 제출본은 `dist/v1/submission_v1.csv`와 태그 `v1-submission`에 보존했다. v2는 2026-10-22 회귀 모델만 최종 모델 C로 바꿔 커밋 9dca86c에 동결했다(`models/FROZEN_v2.md`, 동결 시각 16:27:48 KST, Release `model-frozen-v2-9dca86c`). 분류기·분위·CQR·운영점은 v1 동결본을 그대로 썼다. v2 제출본은 `dist/v2/submission_v2.csv`에 보존했다. 두 동결 문서와 모델 파일은 이력으로 보존한다.[64]

모델	버전	sha256(model.pkl, 앞 16자)	크기 (bytes)	2025 홀드아웃
회귀 T24(제출·운영)	20261026_131722	`950dde7fbd138501…`	19,820,569	rmse_log 0.7120, r2_log 0.7783(252행, 이 파일 자체의 홀드아웃)
분류기(b) T24	20261026_131722	`496a1a75dd505e2d…`	1,584,262	PR-AUC 0.7802, Brier 0.0847(252행)
분위(q10·q50·q90) T24	20261026_131722	`9ebc0cef1c306bb5…`	7,721,406	PICP80 0.6667(CQR 전, 252행)
회귀 v2.1(이력, 2026-10-23~28 제출)	20261023_120818	`d95e7a4e8dab50a5…`	20,414,068	rmse_log 0.7120, r2_log 0.7783(Final 폴드 = T24)
분류기(b) v2.1(이력)	20261023_120255	`cce848b6c1b5d160…`	1,653,681	PR-AUC 0.7802, Brier 0.0847(Final 폴드 = T24)
분위 v2.1(이력)	20261023_120257	`9b52945aa53e2af2…`	7,926,563	PICP80 0.6667(Final 폴드 = T24)
회귀 v1-fix(민감도용, current 아님)	20261023_120255	`4e341732fe4d9ba4…`	15,371,621	rmse_log 0.7080, r2_log 0.7808(252행)
회귀 v2(이력, 보존)	20261022_162747	`d696f6933eff0413…`	20,430,437	5.11절
회귀 v1(이력, 보존)	20261021_091108	`dc45d72bb878e863…`	15,402,662	5.11절
분류기(b) v1·v2(이력, 보존)	20261021_091109	`81e913ad85a2ec58…`	1,658,726	5.11절
분위 v1·v2(이력, 보존)	20261021_091110	`3b26c445d5b72823…`	7,947,776	5.11절

'2025 홀드아웃' 열은 같은 설정을 2024년까지의 자료로 학습한 Final 폴드의 성능이다. T24 model.pkl은 바로 이 Final 폴드 적합(2,310행)이어서 '2025 홀드아웃' 열이 곧 제출 모델 파일의 성능이다(2025 예측이 OOF 캐시와 최대 차 0). v2.1 model.pkl은 2025년까지의 자료(기준일·목표일 ≤ 2025-12-31인 2,562행)로 다시 학습한 이력 파일이다. 이력 모델의 값은 5.11절(표 5-7·5-10)과 각 동결 문서(`FROZEN.md` · `FROZEN_v2.md` · `FROZEN_v2.1.md`)에 있다.[64,63]

5.8 동결 뒤 원단위 고도화 실험(EXP-004~011, EXP-confirm)

동결 뒤(2026-10-21~22) 원단위 NSE(r2_raw)를 높이려고 문헌에서 유의하다고 보고된 인자 7종을 같은 실험 틀로 시험했다. 선택은 2020~2024 CV OOF 로만 했고, 2025 는 확인용, 2026 은 미사용이다. 이 절과 5.9·5.10절의 탐색 실험은 v2.1 이전 피처(5.11절의 데이터 유래 상수가 남아 있던 피처)로 한 개발 이력이며 다시 계산하지 않았다. 그래서 여기에는 무엇을 시험했고 결론이 무엇인지만 적고, 실험별 수치는 5.11절 끝의 개발 이력(v1·v2) 하위 절에 둔다. 예외로 구성 C 의 사전등록 확인 실험(EXP-confirm)만 v2.1 피처로 다시 계산했다(5.9절 표 5-3). v2.1은 여기서 정한 구성(C)을 고정하고 데이터로 적합하는 부분만 수정 피처로 다시 했다(5.11절). 채택 기준은 CV r2_raw +0.10 이상, rmse_log 악화 0.01 이내, 리드타임 감소 없음이다. 실험마다 독립 검증을 거쳤고 규칙 위반은 없었다.[65]

표 5-1. 고도화 실험(시드 42, 각 실험이 CV 로 고른 변형)과 판정

실험	내용	판정
R1	분위 기반 분산 반영 원단위 복원·폭 보정	CV 통과, 2025 붕괴
R2	상류 지점 특징(해평→강정·고령→칠서→물금·매리)	경계선 통과
R3	속별 모델(Microcystis + 나머지)	통과, 이득은 점예측 방식
R4	영양염(수질측정망 DB)	미달(난수 대조군과 구분 안 됨)
R5	전국 82개 경보지점 통합 학습	미달
R6	수질자동측정망 7일 추세	미달
R7	희소 사건(>10,000) 재표본·가중	미달

CV NSE(r2_raw)는 잡음이 크고, 원단위 이득의 대부분은 점예측 방식에서 나와 2025 에서 유지되지 않았다(6.2절). 누적 결합에서 규칙상 후보가 된 B(R5 낙동강·금강 통합 학습 + C1 단독 점예측)는 CV 기준을 넘었으나 2025 확인에서 NSE가 크게 떨어져 참가자가 기각했다. 새 정보 계열(영양염·자동측정망·전국 통합)은 2025 에서 효과가 없었다.

견고성 대안 C(v1 로그 앙상블 + R2 상류 피처 + R3 속별 구성원, 분위 v1 고정)는 실행 전에 조건을 등록한 확인 실험(EXP-confirm) 1회(새 시드 5개, 난수 대조군)로 판정했다. 2026-10-22 원 판정(v2.1 이전 피처)은 채택이었고, 개선은 CV 에서만 확인됐다(2025 NSE 는 v1 과 같은 수준). 참가자는 이 C 를 제출·운영 모델 v2 로 동결했다(5.9절). v2.1 은 이 C 구성을 수정 피처로 다시 적합한 모델이고, 제출 모델 T24 는 v2.1 구성을 2024년까지 자료로만 적합한 모델이다(5.12절).[66]

이어 C 를 기준 모델로 2차 고도화(EXP-005: 채수 위치 변경 진단, 변화량 타깃·성장 기작, 과거 단기예보, 칼만 상태공간, 국면·아날로그, 상류 댐 부하)를 사전등록 기준으로 시험했으나 기준을 넘은 구성이 없었다(5.10절).[67]

5.9 v2.1의 바탕 구성(최종 모델 C)과 사전등록 채택 절차

v1(2026-10-21 동결)에 이어 2026-10-22 v2(커밋 9dca86c)를 제출·운영 모델로 동결했다. v2는 5.8절의 견고성 대안 C, 곧 최종 모델 C다. v2는 2026-10-23 누수 수정으로 v2.1로 대체됐고, v2.1은 2026-10-28 운영사무국 답변에 따라 T24로 대체됐다. v2.1은 v2와 구성(피처 35개·구성원·하이퍼파라미터)이 같고 데이터로 적합하는 부분만 수정 피처로 다시 했으며(5.11절), T24는

v2.1과 모두 같고 최종 적합만 ≤2024다(5.12절). v2에서 바뀐 것은 회귀 모델뿐이었다. 분류기·분위·CQR·운영점은 v1 동결본 그대로였으므로 v2의 감시·경보 단계와 리드타임은 v1과 같았다(2026 base_date 261행에서 v1 대비 q90_cqr 최대 차 0, 경보 불일치 0행). 달라진 것은 제출 점예측(submission.csv)이었다. v1·v2·v2.1의 구성 비교는 5.11절 표 5-10에 있다.[63]

표 5-2. T24(제출·운영)와 v2.1(이력) 구성

항목	T24 · v2.1
동결	T24 커밋 a961caf(2026-10-26 13:17:24 KST), Release `contingency-T24-a961caf` ·운영 `model-frozen-T24-a961caf` / v2.1 커밋 217260e(2026-10-23 12:08:19 KST), Release `model-frozen-v2.1-217260e`
회귀 구성원	C1 smearing·C3 hurdle·C2 tweedie(v1 하이퍼파라미터) + 속별 구성원 cg(G2 = Microcystis + 나머지 3속, 부분별 log 회귀·smearing). 모두 수정 피처로 적합
피처	35개 = 선별 30개 + 상류 5열(up1_cell_log, up1_slope3, up1_wtemp, up1_days, up1_diff). 상류 피처는 바로 위 지점(해평→강정·고령→칠서→물금·매리)의 기준일까지 최근 측정이며, 해평·회남은 NaN. 수위 편차 as-of, 폴드별 수온 임계, 물금·매리 ASOS 밀양(288), 보현산댐 2025~ 결측
결합(log10 공간 NNLS, 합 1)	c1 0.055 · c3 0.280 · c2 0.267 · cg 0.398(2020~2024 CV OOF, 시드 42)
최종 학습	T24: 대회 split=train 2,310행(기준일 ≤2024-12-30, 5행은 목표일 2025-01-06), 수온 임계 ≤2024 / v2.1: 기준일·목표일 ≤ 2025-12-31 학습·검증 2,562행(목표일 2026-01-05인 4행 제외), 수온 임계 ≤2025. 시드 42
분류기(b)·분위·CQR·운영점	수정 피처로 적합(임계 a 0.58·b 0.87, q̂ 0.165, 운영점 0.46 — 둘 다 같음)
submission.csv(124행) sha256	T24 `057afeee…` (제출) / v2.1 `4741a3d3…` (이력)

채택 절차(AI 제안 → 참가자 결정). 순서는 다음과 같다.

1. 5.8절 결과를 보고 참가자가 정했다. 규칙상 후보 B는 기각하고, v1을 기본으로 두며, C는 실행 전에 조건을 등록한 확인 실험 1회로만 판정한다.
2. 사전등록(`EXP-confirm/PREREG.md`)을 실행 전에 커밋했다. 내용은 새 시드 5개(101·202·303·404·505), 상류 피처 5열을 같은 결측 위치의 난수로 바꾼 대조군 K, 채택 조건 (a)~(c), '하나라도 못 미치면 v1 유지', '2026은 판정 커밋 뒤 채택 모델에 한해 1회 계산하고 그 결과로 판정을 번복하지 않음'이다.
3. 2026-10-22 원 판정(v2.1 이전 피처)은 채택이었다. 독립 검증이 판정 값 7개를 다시 계산했고, 1e-16 이내로 일치했다. v2 채택은 이 원 판정으로 했으며, 원 판정 수치는 5.11절 개발 이력의 표 5-12에 있다.
4. C를 기준으로 2차 고도화(5.10절)를 같은 방식의 사전등록 기준 (a)~(d)로 시험했다. 기준을 넘은 구성이 없었고, 마지막 P3 재시도도 미통과여서 최종 모델을 C로 확정해 v2로 동결했다.

v2.1 채택과 확인 실험 재계산. v2.1 채택은 FIX-v2.1 사전등록(`reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md`)의 규칙 "채택: v2.1 은 **결과와 무관하게 채택**한다. 성능을 보고 수정 방식을 바꾸지 않으며, 다른 대안은 시도하지 않는다."에 따른 것이다. 이 사전등록에는 확인 실험(EXP-confirm) 재실행이 채택 조건으로 들어 있지 않다. 따라서 아래 재계산은 **참고용**이며, 결과로 구성을 바꾸지 않는다(수정 규칙 ⑤). 사전등록·코드·시드·대조군·부트스트랩(2,000회)은 원 실험과 같고 피처만 v2.1 규칙(수위 편차 as-of, 폴드별 학습기간 수온 임계, ASOS ≤2024 결정)으로 바뀌었다. 2025 지표는 252행이며 2026은 계산하지 않았다(2026-10-23).[68]

표 5-3. EXP-confirm 재계산(참고용, v2.1 피처, C 대 v1 구성, 시드 5개 평균)

조건(사전등록)	문턱(원문)	v2.1 피처 재계산	원문 문턱 대비
(a1) CV r2_raw 시드별 (C − v1) 평균	≥ +0.08	+0.102	넘음
(a2) (연도·지점) 블록 부트스트랩 95% 하한	> 0	+0.049(95% [+0.049, +0.123])	넘음
(a3) 난수 대조군 대비 (C − K)	≥ +0.04	+0.076	넘음
(b1) 2025 r2_raw	≥ v1 − 0.02(0.1458)	0.1766	넘음
(b2) 2025 rmse_log	≤ v1 + 0.01(0.7179)	0.7127	넘음
(b3) 2025 F1@10k	≥ v1 − 0.02(0.6624)	0.6759	넘음
(b4) 리드타임 포착(q90 ≥ 1만, 2020~2025)	≥ 18/20	17/20	원문 문턱 18/20 미충족(17/20). 같은 누수를 고친 v1-fix 도 17/20
(c) 누수·데이터 유래 상수 테스트	전부 통과	479개 통과	넘음

(b1)~(b3)의 원문 문턱은 동결 v1 값에서 정했다. 같은 규칙을 v1-fix(v1 구성 + 수정 피처) 값으로 잡은 문턱(0.1531·0.7180·0.6547)도 넘었다. (b4)는 원문 문턱 18/20에 미치지 못했다(17/20). 같은 누수를 고친 v1-fix도 17/20이다. 분위

모델을 수정 피처로 다시 적합하면 분위 모델이 회귀 구성원과 무관하게 공유되므로 v1-fix와 C의 포착 수가 같다. 따라서 이 재계산은 원 판정의 조건 전부를 다시 만족하지 않는다.

이 재계산이 확인한 것은 CV 개선과 2025 비열등이다. 시드 5개 평균 2025 r2_raw는 C 0.177, v1 구성 0.173으로 차이가 작았고, rmse_log는 C 0.713으로 v1 구성(0.706)보다 조금 나빴다. 난수 대조군 K의 2025 r2_raw(0.195)가 C보다 높았으므로 2025 NSE 차이는 잡음 범위다.[68]

2026과의 관계. 모델 선택에는 2026을 쓰지 않았다. 그러나 v1의 2026 사후 결과는 2026-10-21에 이미 계산돼 있었다. 또 사전등록 규칙에 따라 판정 커밋(299968d) 뒤 C의 2026도 1회 계산했다. 제출 모델 교체(v2)는 2026 계산 전에 커밋된 사전등록 판정(299968d, 2026-10-22 11:08:07)을 이행한 것이며, 2026 결과로 판정을 번복하지 않는다는 규칙을 따랐다. 다만 교체 시점에 팀이 C의 2026 결과(11:10:38 계산)를 알고 있었으므로 블라인드는 아니다. v2.1의 2026 수치도 같은 이유로 블라인드가 아니며, T24는 팀이 v2.1의 2026 결과를 본 뒤 사전등록·동결했으므로 역시 블라인드가 아니다(6.11절).[63]

5.10 원단위 고도화 2차(EXP-005) 결과 요약

C를 기준 모델로 두고 NSE(r2_raw)를 더 높일 수 있는지 6개 계열(P0~P6)을 시험했다. 종합 채택 기준은 실험 전에 사전등록했다(`PREREG_FINAL.md`).

- (a) CV r2_raw에서 시드별 (후보 − C) 평균 ≥ +0.08, 블록 부트스트랩 95% 하한 > 0, 난수 대조군 대비 ≥ +0.04
- (b) 2025 비열등: r2_raw ≥ C − 0.02, rmse_log ≤ C + 0.01, F1@10k ≥ C − 0.02, 리드타임 C 대비 감소 없음(당시 C의 포착 수 이상)
- (c) 2025년 9~10월(새 채수 위치) rmse_log가 C보다 나쁘지 않을 것
- (d) 누수 테스트 전부 통과

탐색은 시드 11~55와 CV만으로 했다. 판정은 미리 고정해 커밋한 후보 하나를 판정 시드 1001~5005로 계산했다. 2025 지표는 목표일 ≤ 2025-12-31인 252행만 썼고, 2026은 계산하지 않았다. 이 실험은 v2.1 이전 피처로 했고 다시 계산하지 않았으므로, 아래에는 판정만 적고 수치는 5.11절 개발 이력의 표 5-13에 둔다.[69]

표 5-4. EXP-005 2차 실험 결과(C 대비)

실험	내용	결과
P0	2025-08-25 낙동강 4지점 채수 위치 변경 진단	무효과. 수준·변동성 변화가 검출되지 않아 P2 보정은 미적용
P1	변화량 타깃·성장 기작(수온 성장률·희석률 등)	미미
P3	기상청 단기예보 격자 과거 발표분(재시도)	판정 미통과
P4	칼만 상태공간 7일 예측 구성원	최종 후보, 기준 미충족
P5	국면·아날로그·씨앗	미미
P6	상류 댐 녹조 부하	미미

최종 판정(C + P4 칼만 구성원, 판정 시드). 기준 미충족이었다. CV 개선 폭(a1)이 문턱에 못 미쳤고 2025 rmse_log가 허용치를 넘었다(b2). 칼만 구성원 이득의 약 2/3는 지속성 성격이었다.[69]

P3 재시도. 처음에는 단기예보 격자자료가 HTTP 403(활용신청 필요)으로 막혔다. 같은 날 활용신청 승인 뒤 2016~2025 기준일 642개의 05시 발표분 5지점 격자값을 받아 다시 시도했다. 중기(+4~+7일)와 특보(폭염·호우)는 승인 API로 자료를 받을 수 없어 제외했다(구역 목록만 제공, 자료 경로 403). 사전등록(`P3/PREREG_P3.md`)대로 탐색에서 기온 묶음 T를 골라 판정했고, CV 조건(a1~a3)과 2025 NSE 조건(b1)에 못 미쳐 미통과였다. 예보 기온은 2025 rmse_log와 1~8월 NSE를 조금 낮게 했으나 CV NSE는 늘리지 못했다. 독립 검증(`P3/VERIFY_P3.md`)도 판정과 누수 점검 결과가 같았다.[70]

P4 잡음 상한. 칼만 필터로 지점별 측정 잡음 분산을 추정해, 측정 잡음만 있는 완벽한 모형을 가정한 로그 R^2·NSE(1−SSE/SST)의 상한을 모의로 계산했다(공식 R^2 상한은 계산하지 않았다). 2025 NSE 추정 상한은 NSE 목표 0.5보다 낮았고, C의 로그 R^2와 로그 R^2 상한 사이에는 여유가 있었다. 따라서 남은 오차의 상당 부분은 측정 잡음이 아니라 7일 뒤 봉우리 시점·높이의 예측 불가능성이다. 2025 같은 해에는 완벽한 모형이라도 NSE 목표 0.5를 보장하지 못한다.[69]

결론. 2차 6개 계열 가운데 사전등록 기준을 넘은 구성은 없었다. 참가자의 사전 결정('P3 통과 시 C+P3, 아니면 C')에 따라 최종 모델은 C이고, 이를 v2로 동결했다(5.9절). 이 C 구성을 수정 피처로 다시 적합한 것이 v2.1(5.11절)이고, v2.1 구성을 2024년까지 자료로만 적합한 T24가 현재 제출·운영 모델이다(5.12절).

5.11 누수 사후 발견과 수정(v2.1)

발견 경위. 2026-10-23 참가자가 "기준일 이후 관측값 사용 금지는 실격 조항"이라며 데이터로 계산한 상수 전체를 점검하라고 지시했다. 상수와 선택 결정 15개 항목마다 쓰는 곳과 계산 자료·기간을 대조한 결과(표 5-5), 네 가지 문제를 확인했다.[71]

- 수위 편차의 관측소 평균을 2010~2026-10-20 전 기간으로 계산했다(학습기간 밖 자료).
- 지점별 관심 도달 수온 임계(3.3절 T2 S6 LOESS)에 2025·2026년 세포수가 들어갔다(정답 정보).

- ASOS 관측소 선정에 2025·2026년 수온이 들어갔다(선택 결정).
- 보현산댐(2012607) 2025년 이후 수위는 다른 계열을 오프셋 226.89 m로 이은 값이었다(데이터 오류).

v1·v2도 1~4·8번 항목을 같이 썼다. 기존 누수 감사(4.5절)가 이 문제를 잡지 못한 이유는 두 가지다. 감사가 전 기간 평균이 이미 든 중간 파일(일 달력)에서 피처를 다시 계산했고, 수온 임계를 설정 상수로 읽었다. 2026 타깃 격리(4.6절)도 피처 행과 학습 타깃만 막았을 뿐 상수 계산에 들어간 2026 자료는 막지 못했다.

표 5-5. 데이터 유래 상수 점검표(사전등록 1절)와 조치

#	상수·결정	쓰는 곳	계산 자료·기간	판정	조치(v2.1)
1	수위 편차의 관측소 평균	level_cont_t0·level_cont_diff7(선별 피처), 일일 운영 러너	연속 수위 2010-01-01~2026-10-20 전 기간 평균(≤2024 평균과 최대 1.03 m 차)	학습기간 밖 자료 포함	수정 규칙 ①: 관측소별 직전 365일 평균 대비(as-of, 유효 ≥180일). 일일 러너도 같은 식
2	지점별 관심 도달 수온 임계 (25.5/23.7/22.9/22.2/20.0℃)	wtemp_minus_site_thresh(선별 피처)	T2 S6 LOESS, NIER 2012~2026 전체	정답 정보 포함	수정 규칙 ③: 같은 LOESS를 학습기간 측정만으로 재계산(폴드마다). v2.1 최종(≤2025) 25.8·24.0·23.3·22.8·20.7℃, T24(≤2024) 26.0·24.2·23.6·23.4·20.8℃
3	보 자체 운영자료 1차·상류 본댐 합산 보조	수문 피처 구성	T2 S4 상관, 세포수 2016~2026	정답 정보 포함 (선택 결정)	수정 규칙 ④: ≤2024 재계산, 본댐 합산 유입·방류 Pearson |r| 최대 0.0615 < 0.1 → 결정 같음
4	ASOS 주 관측소	기상 피처	번들 수온 2012-04~2026-09-10	학습기간 밖 자료 포함 (선택 결정)	수정 규칙 ④: ≤2024 재계산, 물금·매리 양산시(257, 전 기간 ρ 0.9823) → 밀양(288)(≤2024 ρ 0.9817 > 0.9816), 나머지 4지점 같음
5	일사 관측소	일사(모델 피처에는 없음)	ASOS 2012~2026 보유율	학습기간 밖 자료 포함 (선택 결정)	수정 규칙 ④: ≤2024 재계산, 5지점 모두 같음
6	hurdle 구성원 후보 추가(0값 25.3%)	모델 후보	T2 S1 전 기간	정답 정보 포함 (후보 근거)	수정 규칙 ④: ≤2024 0값 비율 27.2% ≥ 10% → 결정 같음
7	창 길이 7/14/30일	피처 창	T2 S3(후보 셋 모두 채택)	문제 없음	—
8	보현산댐(2012607) 2025년 이후 값	칠서 level_cont_*	다른 계열을 오프셋 226.89 m로 이은 658행	데이터 오류	수정 규칙 ②: 2025년 이후 결측 (wamis_ok: false)
9	WAMIS 기준면 오프셋·관측소 사용 표시	2025년 이후 수위	2020~2024 겹침	문제 없음	—
10	결측 대체(3일 전진채움 + 같은 달 과거 연도 중앙값, S3 대체기)	정렬	이전 연도까지(as-of)	문제 없음	—
11	피처 선별 30개·하이퍼파라미터	모델	train ≤2024·CV 2020~2024(1·2번이 든 피처로 계산)	기간 문제 없음(표본행). 피처 상수를 통한 간접 영향은 표 5-15	수정 규칙 ⑤: 그대로 고정. 수정 규칙 ⑦: 선별 재실행은 참고만
12	NNLS 가중치·운영점 0.52·CQR 보정량·속별 묶음	모델·운영	CV OOF ≤2024	문제 없음	수정 규칙 ⑥: 수정 피처로 재적합(운영점 0.46, $\hat{q}$ 0.165)
13	smearing 계수	C1	최종 학습(v2.1 ≤2025 / T24 ≤2024 = Final 폴드)	문제 없음	수정 규칙 ⑥: 수정 피처로 재적합
14	상류 피처 up1_*	v2	기준일까지 측정	문제 없음	—
15	스케일러·클리핑	—	피처에는 없음	문제 없음	—

수정 규칙(사전등록). 이 문서에서는 수정 규칙을 ① ~ ⑦ 로 적는다(사전등록 문서의 R1~R7. 5.8절 원단위 고도화 실험 R1~R7과는 다르다). 수정 피처 생성·재학습·지표 계산 전에 규칙을 사전등록했다(`reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md`, 커밋 3e40837; 리드타임 정의를 v2와 같게 바로잡은 정정 c25f28c도 결과 계산 전). 이 수정은 기준일 이후 자료(2026년 측정값)가 섞여 계산된 상수를 공식 제출 전 개발 단계에서 찾아 사전등록 규칙대로 고친 것이다. 모델 동결은 선택 편향을 막는 장치이고 이런 수정은 그 예외이므로, v2.1은 결과와 무관하게 채택하며 성능을 보고 수정 방식을 바꾸거나 다른 대안을 시도하지 않는다.[72]

- **수정 규칙 ① 수위 편차(as-of)**: 관측소별 기준 평균을 기준일 직전 365일(d−365~d−1)의 `wl_adj` 평균으로 잡는다. 유효값이 180일 미만이면 그 관측소 편차는 결측이다. 유효 관측소 편차의 평균이 `level_cont_anom`이고, 그 뒤 처리는 v2와 같다. 일일 운영 러너도 같은 식을 쓴다.
- **수정 규칙 ② 데이터 오류**: `wamis_ok: false`인 관측소(보현산댐 2012607)의 2025-01-01 이후 값은 결측으로 둔다.
- **수정 규칙 ③ 지점별 수온 임계**: T2 S6과 같은 정의(statsmodels lowess, frac=0.4, LOESS 값 ≥ 3인 최소 수온, 0.1℃ 반올림)를 측정 연도 ≤ Y 자료에만 적용한다. CV 폴드(검증 V)는 Y = V−1, 2025 홀드아웃은 Y = 2024, 최종 모델·2026 예측·일일 운영은 Y = 2025다(사전등록 원문. 2026-10-28 T24 전환으로 최종 모델·2026 예측·일일 운영도 Y = 2024). 폴드의 학습·검증 행 모두 그 폴드의 임계로 피처를 다시 계산한다.
- **수정 규칙 ④ 선택 결정**: ≤2024 자료로 같은 계산을 다시 해 결정이 같으면 유지하고, 다르면 다시 계산한 결정을 쓴다(ASOS 주 관측소, 일사 관측소, 보 1차 수문, hurdle 후보).
- **수정 규칙 ⑤ 고정(v2와 동일)**: 피처 목록(v1 선별 30 + 상류 5), 하이퍼파라미터, 구성원(c1·c3·c2·cg), 결측 전략 S1, 시드 42, 학습 범위, 운영점 산정 규칙(분류기 b, r=3 기대비용 최소), CQR 절차(α=0.2, 2023~2024 OOF 보정).
- **수정 규칙 ⑥ 재적합**: 회귀 구성원 전체, NNLS 가중치, smearing 계수, 분류기(a·b), 분위 모델, 운영점, CQR q̂를 수정 피처로 다시 적합한다. v1 구성(c1·c3·c2, 피처 30)도 같은 수정 피처로 다시 적합해 v1-fix로 보고한다(민감도용, 감시·경보는 v2.1과 같은 분류기·분위).
- **수정 규칙 ⑦ 선별 재실행**: 수정 피처로 VIF·Boruta를 다시 돌려 참고로만 보고하고 채택하지 않는다.

표 5-6. 연도별 지점 수온 임계(℃, 측정 연도 ≤ Y, `config/derived_constants.json`)

Y	해평	강정·고령	칠서	물금·매리	회남
2019	29.4	24.1	23.8	결측	19.3
2020	29.2	24.1	23.6	26.3	19.6
2021	28.9	23.9	23.6	24.4	20.0
2022	26.0	23.9	23.6	23.2	20.0
2023	26.3	24.1	23.6	23.4	20.4
2024(2025 홀드아웃·T24 최종)	26.0	24.2	23.6	23.4	20.8
2025(v2.1 최종, 이력)	25.8	24.0	23.3	22.8	20.7

바뀐 피처는 `features_S1` 2,979행 기준으로 `level_cont_t0`·`level_cont_diff7` 전 행, `wtemp_minus_site_thresh` 2,729행(v2.1 최종 임계 기준이며 폴드에서는 폴드 임계로 다시 계산. T24 전환으로 피처 파일을 ≤2024 임계로 다시 만들 때도 2,729행이 바뀌었다), 물금·매리 기상 피처(관측소 변경분)다. 다시 적합한 결과 운영점(r=3)은 0.52에서 0.46으로, CQR q̂(2023~2024 OOF)는 0.157에서 0.165로, 분류기 F1 최대 임계는 (a) 0.64에서 0.58, (b) 0.83에서 0.87로 바뀌었다. v2.1 결합 가중치는 c1 0.055·c3 0.280·c2 0.267·cg 0.398(v2: 0·0.266·0.373·0.361)이고, v1-fix 결합 가중치는 C1 0.169·C3 0.446·C2 0.386이다.

v2 대비 v2.1 영향. 같은 행(2025 홀드아웃 252행, CV 2020~2024)에서 수정 전후를 나란히 계산했다. 영향 보고용이며 채택 판단에는 쓰지 않았다.[73]

표 5-7. 수정 전후 비교(2025 같은 252행·CV 2020~2024)

지표	v2(수정 전)	v2.1	Δ	v1(수정 전)	v1-fix	Δ
rmse_log	0.7102	0.7120	+0.0018	0.7087	0.7080	−0.0007
r2_log	0.7794	0.7783	−0.0011	0.7804	0.7808	+0.0004
r2_raw	0.1755	0.1754	−0.0001	0.1639	0.1731	+0.0092
f1_10k	0.7045	0.7045	0	0.6824	0.6747	−0.0077
f1_1k	0.8711	0.8661	−0.0050	0.8772	0.8634	−0.0138
CV rmse_log 폴드평균	0.7952	0.7917	−0.0035	0.8050	0.8029	−0.0021
CV r2_raw 폴드평균	0.2559	0.2486	−0.0073	0.1676	0.1535	−0.0141
CV f1_10k 폴드평균	0.5884	0.5977	+0.0093	0.5117	0.4662	−0.0455
PICP80(CQR) 2025	0.8651	0.8452	−0.0198	(공통)	(공통)	

2025 회귀 지표는 수정 전후 차이가 0.01 안팎으로 작았다. NSE(r2_raw)는 v2.1과 v2가 사실상 같았고(0.1754 대 0.1755), F1@10k는 같았다. 분위·CQR을 다시 적합한 결과 2025 PICP80은 0.8651에서 0.8452로 내려갔다.

표 5-8. 경계 사건 리드타임(감시 단계)

구간	수정 전(v1·v2 공통 감시)	v2.1(= T24, 2026은 각 동결 뒤 1회)
2020~2025, 20건(OOF q90 ≥ 1만)	18건, 중앙 14일	**17건**, 중앙 14일
2026, 8건(q90_cqr ≥ 1만)	7건, 중앙 21일	**7건**, 중앙 21일
2020~2026 합계 28건	25건(89%), 중앙 14일	**24건(86%)**, 중앙 14일
지속성(B0)	3건	3건

2020~2025년에서 줄어든 1건은 칠서 사건(첫 초과 측정 2023-06-12)으로, 수정 전에는 13일 앞서 감시가 켜졌다.

표 5-9. 2026 사후 계산(test 124조합, 각 모델 동결 뒤 1회 — 블라인드 아님)

모델	rmse_log	r2_log	r2_raw	f1_10k	감시 포착	점예측 포착
T24(제출, ≤2024 학습)	0.7315	0.5018	0.0022	0.8175	7/8(21일)	4/8
v2.1(이력, ≤2025 학습)	0.7178	0.5202	0.0008	0.8261	7/8(21일)	5/8
v2(수정 전)	0.7172	0.5210	−0.0097	0.8235	7/8(21일)	5/8
v1 봉인본(수정 전)	0.7418	0.4876	−0.0541	0.7049	7/8(21일)	2/8
v1-fix(회귀만)	0.7332	0.4994	−0.0345	0.7634	v2.1과 같음	2/8
B0 지속성	0.9022	0.2420	−0.3023	0.8414	2/8	—

v1 블라인드 주장 점검. v1 봉인 당시 일부 상수(지점별 수온 임계 등)가 2026 자료를 포함한 전 기간으로 계산돼 있었음을 사후에 발견했고, 수정 시 결과는 2026 경계 사건 8건 중 7건(중앙 21일)으로 같고, 2020~2025 는 18건에서 17건으로 줄어 합계 25/28 이 24/28 이 됐다. 같은 수정 규칙을 v1 구성에 적용한 v1-fix는 감시·경보에 v2.1과 같은 분류기·분위를 쓰므로 2026 포착은 v2.1과 같다. v1-fix 회귀 지표는 2026 r2_log 0.499·r2_raw −0.035·F1 0.763으로 v1 봉인본(0.488·−0.054·0.705)보다 조금 나았다. 따라서 이 설명서는 v1의 2026 결과를 '블라인드 검증'이라고 부르지 않고 이력으로만 남긴다. 수정본(v2.1·v1-fix)도 팀이 v1·v2의 2026 결과를 본 뒤 만든 것이어서 블라인드가 아니고, T24는 팀이 v2.1의 2026 결과를 본 뒤 사전등록·동결했으므로 역시 블라인드가 아니다.[73]

재발 방지.[74]

- **원자료부터 다시 계산하는 누수 감사**(`scripts/leakage_audit.py --raw-sample`): 표본 행마다 원자료를 기준일까지 잘라 정렬·결측 대체·피처를 처음부터 다시 계산해 저장된 피처와 대조한다. 표본 60개에서 불일치 0이었다. 음성 대조(`reports/experiments/FIX-v2.1/audit_negative_control.py`)로 수위 편차를 예전 방식(전 기간 평균)으로 되돌리면 기준일 5개 모두 불일치(0.009~1.453)로 잡혀 5/5를 검출했다.
- **데이터 유래 상수 메타데이터**: `config/derived_constants.json` 에 값과 함께 계산 자료·마지막 자료일을 둔다.
- **테스트**: `tests/test_derived_constants.py` (15개)가 사용 시점보다 늦은 자료, 폴드 임계 적용, 수위 편차 as-of, 폐기 상수 잔존을 검사한다. 전체 테스트 477개가 통과했다.

선별 재실행(참고, 미채택). 수정 피처로 VIF·Boruta(train ≤2024)를 다시 돌리면 `ss_sum7` · `residence_proxy_ma14` 가 추가되고 `outflow_t0` · `ws_mean7` 이 빠진다. 사전등록 수정 규칙 ⑦대로 채택하지 않고 v2의 30개 목록을 유지했다.[75]

운영 반영(v2.1, 2026-10-23~28).[76]

- 동결: 커밋 217260e(2026-10-23 12:08:19 KST), `models/FROZEN_v2.1.md` , Release `model-frozen-v2.1-217260e` .
- 제출본: `submission.csv` (v2.1, 124행) sha256 `4741a3d37ef3ae9f…` . v2 제출본은 `dist/v2/submission_v2.csv` 에 보존했다(v2 대비 |Δlog10| 중앙 0.051, 최대 0.193). 2026-10-28 T24로 바꾼 뒤 v2.1 제출본은 `dist/v2.1/submission_v21.csv` ·태그 `submission-final-upload` 에 보존했다.
- 2026 사후 계산: 동결 커밋 뒤 1회(`reports/eval/tbl_holdout_2026_posthoc_v21.md`). 결과로 판정·모델을 바꾸지 않는다.
- 운영: Supabase run `7071a612` 에 v2.1 전체를 적재했다(예측 381·지표 40·경계 사건 28·전환 150). 일일 러너 강제 재예측 run `9269d95d` (Actions 39894508590)로 최신 예측 386행을 만들었다. T24 전환 운영 반영은 5.12절·8.2절.

결정별 사용 자료와 기간 — T24가 물려받은 결정(2026-10-28 공개). 운영사무국 답변('학습은 24년까지', 5.12절) 뒤 학습 범위를 다시 점검했다. T24는 아래 결정을 다시 고르거나 다시 튜닝하지 않고 그대로 물려받는다(사전등록 7절 '튜닝·피처 추가·삭제 안 함'). 결정마다 언제, 어떤 행으로 정했는지, 그때 피처 값에 들어 있던 데이터 유래 상수가 어떤 기간 자료로 계산됐는지, FIX-v2.1이 무엇을 고쳤는지를 적는다.[77]

표 5-15. 결정별 정한 시점·사용 행·그때 섞인 상수 기간과 FIX-v2.1 조치

결정	정한 때	결정에 쓴 표본 행	그때 피처 상수에 섞인 자료 기간	FIX-v2.1(2026-10-23)이 고친 것	T24
피처 선별 30개(VIF·Boruta 백분위 75, 결측 전략 S1)	2026-10-21, v1(동결 13ac483)	학습 2,310행(기준일 ≤2024-12-30), CV 2020~2024	지점별 수온 임계: NIER 측정 2012~2026-10-15(25.5·23.7·22.9·22.2·20.0℃) / 수위 편차의 관측소 평균: 연속 수위 2010-01-01~2026-10-20(보현산댐 오프셋 오류 포함) / ASOS 관측소 선정: 번들 수온 2012-04~2026-09-10	수온 임계 → 학습기간 측정만(폴드마다, T24 ≤2024 26.0·24.2·23.6·23.4·20.8℃), 수위 편차 → 관측소별 직전 365일 평균(as-of), ASOS → ≤2024 재선정(물금·매리 257→288), 보현산댐 2025~ 결측	목록 그대로(수정 피처 선별 재실행은 참고, 미채택)
하이퍼파라미터(Optuna: C1 log 가중·C3 hurdle·C2 tweedie, 분류기 a·b 150 trial)	2026-10-20~21, v1	CV 2020~2024 폴드(기준일 ≤2024)	위와 같음	값은 고정(수정 규칙 ⑤), 피처만 수정	그대로
변형·보정(C1 + Duan smearing)과 앙상블 구성원 c1·c3·c2	2026-10-21, v1	CV OOF 2020~2024	위와 같음	고정, 수정 피처로 재적합	그대로
상류 피처 up1_* 5열(R2)·속별 구성원 cg(R3) 채택	2026-10-22, v2(EXP-confirm 사전등록 판정)	CV 2020~2024 + 2025 252행 비열등 확인(검증 분할)	위와 같음	고정. 수정 피처 재계산(참고): CV Δ +0.102·2025 비열등, 리드타임 17/20(표 5-3)	그대로
결합 가중치·분류기 임계 a·b·운영점·CQR q̂	2026-10-23, v2.1(FIX-v2.1 재적합)	CV OOF 2020~2024(수정 피처). 결합 가중치·CQR(2023~2024)에는 2024 폴드의 기준일 2024-12-30 5행(목표일 2025-01-06)이 들어 있다. 임계·운영점은 그 5행을 빼도 같다	수정 상수(폴드 학습기간 자료)	이 재적합 자체가 FIX-v2.1 조치	값 그대로(c1 0.055·c3 0.280·c2 0.267·cg 0.398, a 0.58·b 0.87, 0.46, q̂ 0.165)
최종 적합(제출 모델)	2026-10-26, T24(동결 a961caf)	대회 split=train 2,310행(기준일 ≤2024-12-30, 5행은 목표일 2025-01-06)	수정 상수, 수온 임계 ≤2024	—	제출·운영 모델

- **모델 적합 표본에는 2025·2026 측정이 들어가지 않는다.** T24 적합 행 2,310행은 기준일이 모두 2024-12-30 이하이고, 입력 피처와 데이터 유래 상수(수온 임계 ≤2024, 수위 편차 as-of, ASOS·보 결정 ≤2024)도 2024년까지 자료로 계산했다. 예외는 대회 split=train 정의 그대로 들어 있는 5행의 목표값(2025-01-06 측정, 해평 0·강정·고령 0·칠서 1,602·물금·매리 626·회남 97 cells/mL)뿐이다. 이 5행까지 뺀 엄격판 T24S를 비상안으로 동결했으나, 운영사무국 이메일 답변('해당 5행은 학습에 사용해도 괜찮습니다')으로 규칙대로 T24를 유지하고 T24S는 비상안에서 종료했다(2026 미채점, 5.12절).
- **간접 영향은 남아 있다.** 위 표 앞 네 결정은 2025·2026 측정을 적합 표본으로 쓰지 않았지만, 결정 당시 피처 값에 2026년까지의 자료로 계산한 상수(수온 임계·수위 평균·ASOS 선정)가 들어 있었다. 그래서 '상수 → 피처 값 → CV 점수 → 선택' 경로로 간접 영향을 받았을 수 있다. FIX-v2.1은 상수와 그 상수로 적합하는 값만 고쳤고 결정 자체는 다시 하지 않았다(수정 규칙 ⑤·⑦). T24도 다시 고르거나 튜닝하지 않았다.
- **2025 검증 지표를 본 결정**(구성 C 채택의 2025 비열등 조건, 결측 전략·피처 세트 비교표의 2025 열, CQR 보정 표본 규칙 도입 당시 2025 PICP 비교, 운영점 규칙 도입 당시 2025 헛경보 비교)은 검증 분할(2025)의 용도로 본 것이며, 2025 측정을 학습에 쓴 것은 아니다.

공지 ⑧ 대응. 운영사무국 공식 Q&A(2026-10-30) ⑧은 제출 예측을 고정한 뒤 평가 기간 실측치를 사후 분석·발표 시연에 쓰는 것은 허용하고, 모델 튜닝·제출 결과 수정에 쓰는 것은 금지한다. (1) 2026 지표를 쓴 선택·튜닝은 없다 — 선택 규칙은 CV 2020~2024와 2025 검증만 썼고, 2026은 각 동결 뒤 1회만 계산했다. (2) 간접 경로가 있었다 — v1~v2 단계의 지점별 수온 임계에 2026 측정이 지점마다 39~54행(평가 구간 포함) 들어가 임계가 0.3~0.7℃ 낮았고, 그 피처로 피처 선별·Optuna·구성원 결정을 했다. (3) FIX-v2.1에서 상수와 적합 모수를 학습기간 자료로 다시 계산했고, 결정은 사전등록 규칙대로 고정했다(재선별·재튜닝은 2026을 본 뒤의 새 선택이 되므로 하지 않음). (4) 영향 범위: 선별 재실행 시 30개 중 2개 교체, 표 5-3(b4 17/20), 표 5-7, Optuna 미재실행.[78]

수정 전 개발 이력(v1·v2)

이 하위 절의 수치는 v2.1 이전 피처(표 5-5의 데이터 유래 상수가 남아 있던 피처)로 계산했고 다시 계산하지 않았다. 당시 결정의 근거를 기록으로 남기는 것이며, v2.1의 성능 주장에는 쓰지 않는다. 같은 판정 가운데 v2.1 피처로 다시 계산한 것은 구성 C의 사전등록 확인 실험(EXP-confirm, 5.9절 표 5-3)뿐이다. 동결 뒤 탐색 실험(5.8·5.10절)은 v2 채택 당시 기록이므로 다시 계산하지 않았다(참가자 결정).[79]

v1 개발 단계의 선별·결합. 채택 30개 목록을 만든 선별 실행(2026-10-21, train 2,310행)은 VIF 후 58개에서 Boruta(백분위 75) confirmed 18·tentative 8·rejected 32를 판정했고, 백분위 100 기준에서는 14개만 살아남았다. `level_cont_t0` · `level_cont_diff7` 의 Boruta hits는 89·96이었다. 보 피처 4개 ablation의 CV rmse_log는 포함 0.8281, 제외 0.8426(Δ −0.0145)이었고, 같은 비교의 CV F1@10k는 제외한 쪽이 높았다(0.4609 대 0.4032). v1 앙상블은 NNLS 가중치 C1 0.15·C3 0.38·C2 0.47로, CV OOF rmse_log가 단일 C1 0.8180에서 앙상블 0.8046으로 줄어 채택 규칙(0.002 이상 개선)을 충족했다.

표 5-10. v1·v2·v2.1 구성 비교

항목	v1(수정 전, 이력)	v2(수정 전, 이력, 최종 모델 C)	v2.1(2026-10-23~28 제출·운영, 이력 — T24 는 같은 구성, 5.12절)
동결	커밋 13ac483(2026-10-21 09:43:57 KST), Release `model-frozen-13ac483`	커밋 9dca86c(2026-10-22), Release `model-frozen-v2-9dca86c`	커밋 217260e(2026-10-23 12:08:19 KST), Release `model-frozen-v2.1-217260e`
회귀 구성원	C1 smearing·C3 hurdle·C2 tweedie	같은 3구성원(v1 하이퍼파라미터) + 속별 구성원 cg(G2 = Microcystis + 나머지 3속, 부분별 log 회귀·smearing)	v2와 같음(수정 피처로 재적합)
피처	30개(perc75, 결측 전략 S1)	35개 = 30개 + 상류 5열(up1_cell_log, up1_slope3, up1_wtemp, up1_days, up1_diff). 바로 위 지점(해평→강정·고령→칠서→물금·매리)의 기준일까지 최근 측정이며, 해평·회남은 NaN	v2와 같은 35개. 수위 편차 as-of, 폴드별 수온 임계, 물금·매리 ASOS 밀양(288), 보현산댐 2025~ 결측
결합(log10 공간 NNLS, 합 1)	c1 0.15 · c3 0.38 · c2 0.47	c1 0.000 · c3 0.266 · c2 0.373 · cg 0.361(2020~2024 CV OOF, 시드 42)	c1 0.055 · c3 0.280 · c2 0.267 · cg 0.398(같은 방식)
최종 학습	기준일 ≤ 2025, 2,566행	기준일·목표일 ≤ 2025-12-31 학습·검증 2,562행(목표일 2026-01-05 인 4행 제외), 시드 42	v2와 같은 2,562행, 시드 42
분류기(b)·분위·CQR·운영점	동결본(임계 a 0.64·b 0.83, q̂ 0.157, 운영점 0.52)	v1 동결본 그대로(sha256 동일)	수정 피처로 재적합(임계 a 0.58·b 0.87, q̂ 0.165, 운영점 0.46)
2025 홀드아웃(동결 문서 기재)	회귀 rmse_log 0.7079·r2_log 0.7802, 분류기(b) PR-AUC 0.8034·Brier 0.0828, 분위 PICP80 0.6602(CQR 전), 모두 256행	회귀 rmse_log 0.7102·r2_log 0.7794(252행), 분류기·분위는 v1과 같음	5.7절 표
submission.csv(124행) sha256	`182f4cb8…` (`dist/v1/submission_v1.csv`)	`0c77ac8e…` (`dist/v2/submission_v2.csv`)	`4741a3d3…`

표 5-11. 동결 뒤 고도화 실험 수치(EXP-004~011, 시드 42, 각 실험이 CV 로 고른 변형)

실험	내용	CV r2_raw	2025 r2_raw	판정
v1(동결)	C1·C3·C2 로그 공간 NNLS 앙상블	0.173	0.166	기준
R1	분위 기반 분산 반영 원단위 복원·폭 보정	0.308	−0.657	통과, 2025 붕괴
R2	상류 지점 특징(해평→강정·고령→칠서→물금·매리)	0.275	0.160	경계선 통과
R3	속별 모델(Microcystis + 나머지)	0.303	0.161	통과, 이득은 점예측 방식
R4	영양염(수질측정망 DB)	0.212	0.155	미달(난수 대조군과 구분 안 됨)
R5	전국 82개 경보지점 통합 학습	0.263	0.169	미달
R6	수질자동측정망 7일 추세	0.178	0.183	미달
R7	희소 사건(>10,000) 재표본·가중	0.176	0.168	미달

누적 결합에서 규칙상 후보가 된 B(R5 낙동강·금강 통합 학습 + C1 단독 점예측)는 시드 평균 CV r2_raw 0.348(+0.150)이었으나, 2025 확인이 −0.220(v1 0.166)이라 참가자가 기각했다. 이 실험들에서 CV NSE(r2_raw)는 시드만 바꿔도 ±0.02~0.04, 관측과 무관한 난수 열을 더해도 +0.04 안팎 움직였다(6.2절).

표 5-12. EXP-confirm 원 판정(2026-10-22, C 대 동결 v1, 시드 5개 평균)

조건(사전등록)	문턱	결과
(a1) CV r2_raw 시드별 (C − v1) 평균	≥ +0.08	+0.116
(a2) (연도·지점) 블록 부트스트랩 95% 하한	> 0	+0.053(95% [+0.053, +0.141])
(a3) 난수 대조군 대비 (C − K)	≥ +0.04	+0.084
(b1) 2025 r2_raw	≥ 0.1458(v1 0.1658 − 0.02)	0.1659
(b2) 2025 rmse_log	≤ 0.7179(v1 0.7079 + 0.01)	0.7129
(b3) 2025 F1@10k	≥ 0.6624(v1 0.6824 − 0.02)	0.6866
(b4) 리드타임 포착(2020~2025)	≥ 18/20	18/20
(c) 누수 테스트	전부 통과	67개 통과(전체 289개)

원 판정은 모든 조건을 충족해 C를 채택했다. 2025 NSE(r2_raw)는 0.166으로 동결 v1과 같았고, rmse_log는 0.713으로 v1(0.708)보다 조금 나빴다. 난수 대조군 K의 2025 r2_raw(0.193)가 C보다 높았으므로 2025 NSE 차이는 잡음 범위였다. (b4) 문턱 18/20은 당시 동결 v1의 포착 수다(v2.1 피처 재계산은 표 5-3).

표 5-13. EXP-005 2차 실험 수치(탐색 시드 평균, C 대비)

실험	내용	ΔCV r2_raw	대조군 대비	결과
P0	2025-08-25 낙동강 4지점 채수 위치 변경 진단	–	–	무효과. v1 잔차 DiD −0.251 [−0.585, +0.088], 보 관찰지점 대조 +0.034로 수준·변동성 변화가 검출되지 않아 P2 보정은 미적용
P1	변화량 타깃·성장 기작(수온 성장률·희석률 등)	+0.011	+0.030	미미
P3	기상청 단기예보 격자 과거 발표분(재시도)	T −0.005, TS −0.027, TSR −0.021	+0.003, +0.010, +0.020	판정 미통과
P4	칼만 상태공간 7일 예측 구성원	+0.042	+0.061	최종 후보, 기준 미충족
P5	국면·아날로그·씨앗	+0.009	+0.009	미미
P6	상류 댐 녹조 부하	−0.003	+0.008	미미

EXP-005 사전등록 기준 (b)의 리드타임 문턱은 '≥ 18/20'(당시 C의 포착 수)이었다. 최종 판정(C + P4 칼만 구성원, 판정 시드)은 a1이 +0.0405로 문턱 +0.08에 못 미쳤고, 2025 rmse_log 0.7227이 허용치 0.7217을 넘어(b2) 미충족이었다. a2 하한 +0.0072, a3 +0.0521, (c) 9~10월 rmse_log 0.3503(C 0.3726)은 충족했다. 칼만 구성원 자리에 지속성 구성원을 넣으면 +0.029였다. P3 재시도의 판정 값은 a1 −0.0023, a2 하한 −0.0112, a3 +0.0060, b1 2025 r2_raw 0.1447(문턱 0.1474)이었고, 예보 기온은 2025 rmse_log를 0.010, 1~8월 NSE를 0.035 낫게 했다. P4 잡음 상한은 지점별 측정 잡음 분산(log10) 0.10~0.33으로 계산했다. **측정 잡음만 있는 완벽한 모형 가정의 추정 상한: 로그 R^2 0.91~0.94, 2025 NSE 0.36~0.47**(모형별 모의 중앙값의 범위, CV 2020~2024는 0.46~0.71. 공식 R^2 상한은 계산하지 않았다). 당시 C의 로그 R^2는 탐색 시드 CV 0.713, 2025 0.777이었다.

표 5-14. Optuna 스터디 탐색 기록(2026-10-20~21, 5.3절 튜닝)

변형	목적	완료/가지치기	소요(분)	최적값
C1 log+가중	J	187/113	7.4	0.8789(rmse_log 0.8191, r2_raw 0.229)
C1 log+가중	rmse_log	169/131	6.2	0.8111
C2 tweedie	J	116/84	5.0	0.9130
C2 tweedie	rmse_log	264/36	30.9	0.8096
C3 hurdle	rmse_log	119/31	3.7	0.8142
C4 C1·C2	rmse_log	143/7	11.6	0.8019

이전 동결 모델의 보충 지표. 2025 같은 252행의 NSE 95% CI는 v2 0.176 [−0.005, 0.347], v1 0.164 [0.042, 0.339]였다. CV 2020~2024 OOF 통합 NSE는 v2 0.289, v1 0.173, 폴드 평균 rmse_log는 v2 0.795 ± 0.045, v1 0.805 ± 0.042였다. 2026 사후 계산(표 5-9 보충)에서 F1@1k는 v2·v1 봉인본 모두 0.916, PICP80(CQR, 공통 분위)은 0.685, MPIW80_log는 1.647이었다. 점예측 ≥1만의 중앙 리드는 v2 7일, v1 10.5일이었고, 경계 진입 10건의 점예측 경보율은 v2 0.5·v1 0.2, 유지-미만 헛경보율은 v2 0.05·v1 0.025였다. 2026 지점별 로그 R^2는 v2에서 칠서 0.212·강정·고령 0.100·회남 0.601, v1 봉인본에서 0.066·−0.012·0.608이었다(2025 v1 지점별 강정·고령 0.697, 칠서 0.784).

강정·고령 2026-05(v1·v2 공통 분위 모델). v1·v2가 공유한 분위 모델에서는 관심 기준 감시(1k)가 첫 초과 측정이 들어온 5월 11일 기준일에 처음 켜져 첫 초과일 기준 리드가 0일이었다. 5월 4일·11일·18일 기준일의 q90(CQR)은 674.734·5,989.12·43,295.763 cells/mL였다. 2026년 관심(1k) 사건 전체로는 7건 중 5건(0.714)을 중앙 6일 앞서 포착했다(v2.1은 10.2절).

재수집본과 제출본(v2). v2에서는 정렬 단계의 관측소 평균이 연속 시계열 전 기간 평균이어서, 2026-10-23 재수집본으로 돌리면 `submission.csv` 124행 중 26행이 달라졌다(최대 상대차 14.7%). 이 전 기간 평균은 기준일 이후 자료를 쓰는

누수이기도 해서 v2.1에서 직전 365일 평균으로 바꿨다(표 5-5 #1, 9.1절).

5.12 운영사무국 답변에 따른 사전등록 전환(v2.1 → T24)

문의와 답변. 참가자는 2026-10-26 이메일로 "모델 선택과 하이퍼파라미터는 2025년 검증으로 정한 뒤, 최종 제출 모델만 2025년 자료까지 포함해 다시 학습해도 되는지" 물었다. 경진대회 사무국은 2026-10-28 다음과 같이 답했다.[80]

> 2. 학습은 24년까지의 데이터만 활용 가능합니다.

같은 답변에서 물모아 예측 이력은 제공하지 않고 직접 수집하라고 했다(6.10절). 앞선 답변(답변 1)은 DataON 원값과 대회 제공 데이터를 결과물 data/ 폴더에 넣어도 된다고 했으나, 운영사무국 공식 Q&A(2026-10-30) ⑥이 DataON 원자료 재배포 금지(원자료 대신 가공한 계수만 동봉)로 답해 새 제출본에서는 DataON 원값을 뺐다(2.4절·9.1절, 대회 제공 데이터는 심사용으로 그대로 넣었다). 답변 원문은 `docs/organizer_answers/2026-10-28.md`, 10-30 공지 원문은 `docs/organizer_answers/2026-10-30.md`에 있다.

전환 규칙(답변 전 등록). v2.1의 최종 적합은 기준일·목표일 ≤ 2025-12-31인 2,562행이어서 이 답변에 맞지 않는다. 답변을 받기 전인 2026-10-26, 비상용 사전등록 문서(`reports/experiments/PREREG_contingency.md`) 2절에 "최종 모델은 2024년까지 자료로만 학습(2025 자료 학습 불가) → 제출 모델을 T24로 교체"를 추가하고(커밋 960d76f), 7절에 T24 정의와 평가 순서(동결 → 2026 사후 1회)를 적었다. T24는 같은 날 학습·동결했고(커밋 a961caf, 13:17:24 KST, Release `contingency-T24-a961caf`), 2026 사후 계산은 동결 뒤 1회(13:19 KST)만 했다. 답변이 온 뒤 결과와 무관하게 이 규칙대로 제출·운영 모델을 T24로 바꿨다(8절 전환 기록, `models/FROZEN_T24.md`, 운영 Release `model-frozen-T24-a961caf`).

T24 정의.

- **학습 행:** 대회 번들 `eval_pairs.csv`의 split=train 정의를 그대로 따른다. 2,310행, 기준일 2012-04-02~2024-12-30이며 2025 홀드아웃 검증의 Final 폴드 학습 행과 같다. 이 중 5행(5지점, 기준일 2024-12-30)은 목표일이 2025-01-06이다(기준일+7일 매칭). 그 측정이 학습 타깃과, 결합 가중치·CQR을 정한 2024 폴드 OOF에 들어 있다. 분류기 임계와 운영점은 5행을 빼도 같다.
- **v2.1과 같은 것:** 피처 35개(선별 30 + 상류 5), 구성원 c1·c3·c2·cg, 하이퍼파라미터, 시드 42, 결합 가중치 c1 0.055·c3 0.280·c2 0.267·cg 0.398, 분류기 임계 a 0.58·b 0.87, 운영점 0.46(r=3), CQR q̂ 0.165(2023~2024 OOF, n=531).
- **수온 임계:** 2024년까지 측정(해평 26.0·강정·고령 24.2·칠서 23.6·물금·매리 23.4·회남 20.8℃). 학습 행·2025 확인·2026 test 피처가 모두 같은 값을 쓴다(코드 상수 `FINAL_THRESHOLD_YEAR = 2024`, v2.1 재현 경로만 `V21_THRESHOLD_YEAR = 2025`).
- **2025 확인:** T24의 2025 252행 예측은 v2.1 Final 폴드 OOF와 최대 절대차 0이다. 그래서 6장의 2025 홀드아웃 값(rmse_log 0.712·mae_log 0.537·R²(공식) 0.204·NSE 0.175·로그 R² 0.778·F1@10k 0.705)이 곧 제출 모델 T24 자신의 홀드아웃 성능이다.
- **제출본:** `submission.csv` sha256 `057afeee…`(v2.1 제출본 `4741a3d3…` 대비 |Δlog10| 중앙 0.065·최대 0.198). 저장소에서 피처를 다시 만들어 예측한 결과와 바이트가 같다(9.3절).

엄격판 T24S(비상안, 종료). 5행 문제를 운영사무국에 이메일로 문의하면서(2026-10-28 오전 10:24), 5행을 학습과 OOF 결정값(결합 가중치·CQR)에서 뺀 엄격판 T24S를 학습 전에 사전등록하고(8절, 커밋 772bcf9) 동결했다(커밋 db2b3f2, `reports/experiments/contingency_T24S/FROZEN_T24S.md`, Release `contingency-T24S-db2b3f2`). 학습 행은 기준일·목표일 모두 ≤ 2024-12-31인 2,305행이다. 결합 가중치는 c1 0.076·c3 0.256·c2 0.243·cg 0.426, CQR q̂는 0.162(n=526)이고, 분류기 임계·운영점은 T24와 같다. 2025 252행에서 rmse_log 0.719·NSE 0.157·F1@10k 0.690이었다(T24 0.712·0.175·0.705). T24S 제출본(`submission_T24S.csv`, T24 대비 |Δlog10| 중앙 0.027·최대 0.113)은 만들어 두었지만 2026 정답으로 채점하지 않았다. 사전등록 8절 규칙은 '목표일 2025 측정 5행도 학습 불가'라는 답이면 T24S로 교체하고, 그 밖(허용·무응답)이면 T24를 유지하는 것이었다. 운영사무국 이메일 답변('해당 5행은 학습에 사용해도 괜찮습니다')으로 규칙대로 T24를 유지하고 T24S는 비상안에서 종료했다(2026 미채점 — 앞으로도 채점하지 않는다, 5.13절).[81]

표 5-16. 2026 사후 계산 — v2.1(이력)과 T24(제출), 각 동결 뒤 1회

지표(test 124조합·2026 경계 사건 8건)	v2.1(최종 적합 ≤2025, 2,562행)	T24(최종 적합 ≤2024, 2,310행)	차이(T24 − v2.1)
rmse_log	0.718	0.731	+0.014
mae_log	0.549	0.566	+0.017
로그 R²	0.520	0.502	−0.018
NSE(=r2_raw)	0.001	0.002	+0.001
R²(공식, 피어슨 r²)	0.100	0.106	+0.006
F1@10k / F1@1k	0.826 / 0.911	0.818 / 0.911	−0.009 / 0

지표(test 124조합·2026 경계 사건 8건)	v2.1(최종 적합 ≤2025, 2,562행)	T24(최종 적합 ≤2024, 2,310행)	차이(T24 − v2.1)
PICP80 · MPIW80_log	0.702 · 1.669	0.718 · 1.690	+0.016 · +0.021
Brier(경보 확률)	0.139	0.146	+0.007
감시 포착(중앙 리드 E)	7/8(21일)	7/8(21일)	같음
경보 포착(중앙 리드 E)	7/8(14일)	7/8(14일)	같음
점예측 ≥1만 포착(중앙 리드 E)	5/8(7일)	4/8(10.5일)	−1건
2026 경보 총수(261 기준일, 감시·경보)	137·126	136·127	−1·+1
경계 진입 10건 경보율(감시·경보)	0.9·0.7	0.8·0.7	−0.1·0

학습 행이 252행 적은 T24는 2026년 로그 지표가 조금 나쁘고 예측구간 포함률은 조금 높았다. 경계 사건 8건의 감시·경보 포착과 리드는 같았고, 점예측 ≥1만 포착이 1건 줄었다. 2026 수치는 둘 다 블라인드가 아니다. T24는 팀이 v2.1의 2026 결과를 본 뒤 사전등록·동결했고, 2026 사후 계산은 동결 뒤 1회만 했다. 결과와 무관하게 전환 규칙대로 T24를 쓴다.[82]

5.13 운영사무국 공식 Q&A(2026-10-30) 대응

운영사무국은 2026-10-30 '평가 방식 및 데이터 활용 관련 Q&A 안내'(출제기관 확인 답변)를 공지했다. 이 설명서는 이를 '운영사무국 공식 Q&A(2026-10-30)' 또는 '10-30 공지 ① ~ ⑧'로 부른다(원문 `docs/organizer_answers/2026-10-30.md`). 항목별 요구와 이 제출본의 대응은 표 5-17과 같다. 제출 모델 T24·`model/`·`submission.csv`(sha256 `057afeee…`)는 바꾸지 않았다.[83]

표 5-17. 10-30 공지 ①~⑧ 요구와 이 제출본의 대응

공지	요구(요지)	대응·상태
① 순위 산정	RMSE(log)·MAE(log)·R²(원단위)·NSE(원단위) 4지표를 평가 124건을 지점 구분 없이 합쳐 계산하고, 지표별 순위의 평균(가중치 동일)으로 순위를 정한다. 1차(서류) = 제출 파일, 2차 = 후보팀 코드 재현값. 빠진 조합·숫자 아닌 값 = 0점. F1(10,000 cells/mL 초과)은 참고지표, 4단계 경보 분류는 채점 안 함	`submission.csv` 124조합 모두 숫자(빠진 조합 0). T24 의 공식 4지표(통합 계산)는 6.1절 표 6-0. 참고지표 F1 은 초과 기준이며, 경계값(정확히 10,000) 행이 2025 관측·제출 예측에 없어 저장소의 이상 기준 값과 같다(2026 도 같을 것으로 본다, 6.1절)
② R² 정의	R² = 원단위 관측·예측의 피어슨 상관계수 제곱(1−SSE/SST 는 NSE 와 같은 값이라 쓰지 않음)	저장소 지표 r2_raw(sklearn r2_score) 값은 NSE 로, 피어슨 r² 값은 R²(공식)로 나눠 적었다. 이전 판이 r2_raw 값을 R² 로 부르던 표기를 고쳤고 숫자는 그대로다(6.1절)
③ 목표 수준	목표 R² 0.6·NSE 0.5 는 2026 평가 구간 124건의 기대 수준이며 순위에 반영하지 않음	T24 는 2026 사후 R² 0.106·NSE 0.002(2025 검증 0.204·0.175)로 목표에 못 미쳤다. 목표를 2025 검증 기준으로 적었던 곳(1.4절·6.2절·10.3절)을 공지 ③에 맞춰 바로잡았다(6.1절)
④ 재현	124건 행 단위 비교(log10(세포수+1) 차 ≤0.05 또는 절대 차 ≤100 cells/mL 면 일치, 불일치 ≤6행이고 2배 넘게 차이 나는 행이 없으면 통과). 제출된 학습 완료 모델로 추론 재실행, 추론 중 외부 네트워크 차단. README 에 실행 명령과 난수 시드 기재	심사 재현(추론만) 4줄·난수 시드 42·노트북 4단계 허용 오차 비교·`pywinpty` 환경 표시를 패키지 README 4절과 9.2절에 적었다. 추론은 저장된 모델의 결정론적 계산이라 환경이 달라도 차이는 정수 반올림 ±1 cells 수준으로 예상한다(9.2절). 새 제출본 재검증 결과는 9.3절 끝 표
⑤ 학습 범위	최종 모델 학습은 `eval_pairs.csv` split=train 조합만. 2025 자료는 모델 선택·하이퍼파라미터에만. 각 기준일 당일까지의 값은 예측 입력 허용	T24 학습 행 = split=train 2,310행(5.12절). 2025 는 검증 분할 용도로만 봤다(5.11절 표 5-15). 목표일 2025-01-06인 5행은 아래 이메일 답변으로 허용. 기준일 당일 측정 입력도 허용 범위라 S 모델로 바꾸지 않는다(6.12절)
⑥ 외부 자료	학습·추론 모두 허용(기준일 당일까지 관측·발표된 값, 학습 범위는 ⑤). DataON「댐유역 하천 일평균수위」는 재배포 금지 → 원자료 대신 가공한 계수만 동봉. 출처·수집·가공·계수 산출 방법 명시, 원자료 이용 조건 준수	새 제출본에서 DataON 원값을 빼고 수위 피처 2열 가공 파일과 기준면 오프셋만 넣었다(2.4절·2.6절·9.1절, 가공 계수 정의는 2.4절). 출처·라이선스·수집 방법은 2.2절과 `data/raw/MANIFEST.md`. WAMIS 원값도 이번 제출본에는 없다(10-28 업로드본의 연속 시계열에 들어 있던 WAMIS 일수위 15,789행도 함께 뺐다)

공지	요구(요지)	대응·상태
⑦ 댐 자료	`dam_daily.csv` 는 낙동강·금강 다목적댐 15개소, 2026-09-11까지. 부족분은 추가 수집 가능(기준일 이후 값 금지, 출처 명시)	번들 이후 기간은 K-water 수문 운영 정보(HY-02)·다목적댐 운영 정보(HY-01 보조)로 보강하고 출처를 2.2절에 적었다. 피처는 기준일까지의 값만 쓴다(4.5절). 제출 124행의 기준일(2026-05-04~09-03)은 번들 기간 안이다
⑧ 사후 분석	제출 예측 고정 뒤 사후 분석·발표 시연에 평가 기간 실측치 사용 가능. 모델 튜닝·제출 결과 수정에는 사용 금지. 사후 분석 코드를 별도 폴더로 분리하면 재현 실행에서 제외	2026 은 각 동결 뒤 1회만 계산했다(6.11절). 간접 경로와 대응은 5.11절 '공지 ⑧ 대응', 제출 모델 교체 경위는 5.9절·5.12절. 사후 분석 코드 (`eval/posthoc*.py` · `eval/headline.py` · `eval/live.py` · `exp/confirm_2026.py`)는 패키지에서 뺐다(9.1절)

5행 이메일 답변. 참가자는 2026-10-28 (수) 오전 10:24 운영사무국에 대회 번들 eval_pairs.csv 의 split=train 행 가운데 기준일 2024-12-30·목표일 2025-01-06 인 5행을 공식 학습 분할대로 학습에 써도 되는지(목표일까지 2024년 안인 행만 써야 하는지) 이메일로 물었다(문의 원문은 `docs/organizer_answers/2026-10-28.md` 문의 3). 운영사무국 이메일 답변(10-28 문의에 대한 회신)은 다음과 같다.

> 해당 5행은 학습에 사용해도 괜찮습니다.

사전등록(`PREREG_contingency.md`) 8절 규칙('5행도 학습 불가'라는 답이면 T24S로 교체, 그 밖이면 T24 유지)에 따라 T24를 유지하고, 엄격판 T24S는 비상안에서 종료했다(2026 미채점 그대로, 앞으로도 채점하지 않는다, 5.12절).

공지 ⑤와 5행의 관계. 이 5행은 출제기관이 `eval_pairs.csv` 에서 split=train 으로 지정한 조합이라 ⑤ 첫 문장('split=train 으로 지정된 조합만')의 범위 안이고, 위 이메일 답변이 이 5행을 특정해 학습 사용을 허용했다. ⑤ 둘째 문장('2025년 자료는 모델 선택과 하이퍼파라미터 결정에만 사용하며, 최종 모델 학습에는 포함할 수 없습니다')은 2025 검증 분할(split=valid, 기준일 2025)을 가리키는 것으로 보고, 이 5행과 충돌하지 않는다고 판단했다(DataON 원값처럼 이메일 답변과 공지가 직접 어긋나는 경우가 아니다). 2025 검증 분할은 모델 선택·규칙 확인에만 썼다.

비상안 종료. 사전등록 1절의 미답 질문 3개도 10-30 공지로 모두 '허용'이 됐다. 기준일 당일 측정은 ⑤(기준일 당일까지의 값 입력 허용), 번들 밖 조류경보 API는 ⑥(외부 자료 학습·추론 허용), 제출 고정 뒤 2026 사후 분석은 ⑧(제출 예측을 고정한 뒤 사후 분석 허용)이다. 각 모델은 동결로 예측을 고정한 뒤 1회만 계산했고, 2026 결과로 판정을 번복하거나 제출 파일을 고치지 않았다(5.9절·5.12절). 따라서 2절 규칙상 S 모델 전환은 없고 2026 수치도 대체하지 않는다(6.12절). 사전등록·동결 문서는 원문을 고치지 않고 덧붙임(2026-11-02)으로 이 결과를 남긴다.

6. 평가(지표·CI·검정·벤치마크)

6.1 평가 설계와 해석 규칙

모델과 임계는 연도 단위 교차검증 5개 폴드(학습 ≤2019~2023 → 검증 2020~2024)로 골랐다. 2024년까지 학습한 최종 모델은 2025년 홀드아웃의 목표일 ≤ 2025-12-31인 252개 (지점, base_date) 조합에서 평가했다. 제출 모델 T24가 바로 이 ≤2024 최종 모델(대회 split=train 2,310행 적합)이다. 2026년 124개 조합은 T24 동결 커밋 a961caf(2026-10-26 13:17:24 KST) 뒤 1회 사후 계산에만 썼으며, 이 계산은 블라인드가 아니다(6.11절). 이전 동결 모델(v2.1·v1·v2)과의 비교는 5.11절·5.12절에 있다.[84]

이 장의 2025 표는 v2.1 OOF(폴드별 수정 피처, 학습 ≤2024 → 2025, 252행)로 2026-10-23에 다시 만들었다. T24의 2025 예측은 이 OOF와 최대 절대차 0이므로(5.12절) 표의 'v2.1 앙상블' 값이 곧 제출 모델 T24의 값이다. 분류기·분위·CQR·운영점도 수정 피처로 다시 적합한 값이다. 표 6-2 민감도(6개 변형 × 3개 보정)와 B1·B2 기준선도 같은 252행에서 다시 계산했다.[63]

공식 순위 지표(10-30 공지 ① ②). 운영사무국 공식 Q&A(2026-10-30) ① 에 따라 순위는 RMSE(log10(x+1))·MAE(log10(x+1))·R^2(공식)·NSE 4지표로 정한다. 평가 124건을 지점 구분 없이 합쳐 계산하고, 지표별 순위의 평균(가중치 동일)이 작은 팀이 상위다(동점이면 RMSE(log)→NSE→MAE(log)→R^2 순). 공지 ② 는 R^2를 원단위 관측·예측의 피어슨 상관계수 제곱으로 정했다. 1−SSE/SST(sklearn r2_score)는 NSE와 같은 값이라 R^2로 쓰지 않고, 예측값이 모두 같거나 상관이 음수면 R^2는 0이다. 저장소 코드의 r2_raw는 sklearn r2_score여서 nse_raw와 같은 식, 같은 값이다. 그래서 이 설명서는 r2_raw 값을 NSE로 적고, 피어슨 r^2 값(r2_pearson_raw. 상관이 양수일 때는 0 규칙을 넣은 r2_official과 같은 값이다)을 R^2(공식)로 적는다. 표 6-0은 제출 모델 T24의 공식 4지표다.[85]

표 6-0. 대회 공식 지표: T24(제출·운영)와 지속성, 지점 구분 없이 통합 계산

구간	모델	n	RMSE(log)	MAE(log)	R^2(공식)	NSE	F1@10k(참고)
2025 검증(같은 252행)	**T24**	252	0.712	0.537	0.204 [0.124, 0.416]	0.175 [0.017, 0.352]	0.705
2025 검증(같은 252행)	B0 지속성	252	0.896	0.591	0.148	−0.283	0.727

구간	모델	n	RMSE(log)	MAE(log)	R²(공식)	NSE	F1@10k(참고)
CV 2020~2024 OOF 통합	**T24 구성(= v2.1 구성)**	1,278	0.791	0.586	0.441	0.289	—
2026 사후(test 124건, 블라인드 아님)	**T24**	124	0.731	0.566	0.106	0.002	0.818
2026 사후(test 124건, 블라인드 아님)	B0 지속성	124	0.902	0.633	0.120	−0.302	0.841

대괄호는 95% CI(행 부트스트랩 1,000회, 시드 42)이다. 예측은 반올림 전 실수값으로 계산했다(공식 채점은 정수 제출값). F1@10k 는 2025 가 공식 정의(초과)로 다시 계산한 값, 2026 은 '이상' 기준 보고값이다(아래 참고지표 F1). 2026 공식 R²는 지속성(0.120)이 T24(0.106)보다 조금 높다. v2.1(이력)의 2026 값은 R² 0.100·NSE 0.001, v1-fix의 2025 값은 R² 0.199·NSE 0.173이다.

목표(10-30 공지 ③). 목표 R² 0.6·NSE 0.5 는 공지 ③에 따라 2026 평가 구간 124건 기준이며 순위에는 반영되지 않는다. T24 는 2026 사후 R² 0.106·NSE 0.002(2025 검증 0.204·0.175)로 목표에 못 미쳤다(당초 계획은 2025 검증 기준, 공지 ③은 2026 평가 구간 기준). 공지 ③ 은 이 목표가 기준 모델로 정한 값이 아니라 선행연구 값(0.880)을 7일 예측에 맞게 낮춘 기대 수준이라고 밝혔다.

참고지표 F1. 공식 참고지표 F1은 정답·예측이 각각 10,000 cells/mL를 넘는지(초과, >)로 계산하며 순위에 넣지 않는다. 4단계 경보 분류는 채점하지 않는다. 저장소의 f1_10k는 조류경보제 기준인 '이상(≥)'이지만, 경계값(정확히 10,000) 행이 2025 관측·2026 이전 번들·제출 예측에 없어 값이 같다(2025 0.705). 2026도 같을 것으로 본다(2026 관측은 다시 열지 않았다).

운영 지표(순위 미반영). 로그 공간 설명력(r2_log — 이 설명서의 '로그 R²'·'log R²', log 공간 1−SSE/SST), 경보 F1, 리드타임, 예측구간은 운영 목적(발령 선행 판단)에 맞춰 함께 보고하는 지표이며 순위에는 반영되지 않는다. 경보는 '이상(≥)' 기준으로 평가했다. 대상은 경계 10,000 cells/mL(F1@10k)와 관심 1,000 cells/mL(F1@1k)이다. 80% 예측구간은 PICP·MPIW로, 확률은 Brier·PR-AUC로 평가했다. 95% CI는 (지점, base_date) 행 단위 부트스트랩 1,000회(백분위법, 시드 42)로 구했다.[86]

해석 규칙은 평가 명세서를 따른다.[86]

① 원단위 지표(R²(공식)·NSE)는 대발생 사건 몇 건에 민감하다. 그래서 log 지표와 함께 적고, 대발생을 뺀 값도 함께 적는다(이 장에서는 표 6-2).

② CI가 목표치를 걸치면 "목표 달성"이 아니라 "목표 수준과 통계적으로 구분되지 않음"으로 서술한다.

③ 벤치마크는 같은 (지점, base_date, target_date) 조합끼리만 비교하고 표본 수를 밝힌다. 물모아 발표는 issued_date ≤ base_date인 가장 최근 발표분만 쓴다. 비교 지표는 회귀 지표가 아니라 단계 분류 지표이다.

6.2 2025 홀드아웃 성능과 베이스라인

표 6-1은 제출 모델 T24(= v2.1 구성 Final 폴드)의 2025 홀드아웃 결과를 같은 252행(학습 ≤2024, 목표일 ≤ 2025-12-31)에서 v1-fix·지속성과 비교한 것이다. NSE(=r2_raw)와 R²(공식, 피어슨 r²)를 앞 열에, 제출 모델을 첫 줄에 그대로 두었다. 대괄호는 95% CI(행 부트스트랩 1,000회, 시드 42)이다. 2026은 쓰지 않았다. 이전 동결 모델(v1·v2)과의 같은 행 비교는 5.11절 표 5-7에 있다.[87]

표 6-1. 2025 홀드아웃 성능: T24(제출·운영 = v2.1 구성 Final 폴드)와 비교 모델, 같은 252행

모델	NSE(=r2_raw)	R²(공식, 피어슨 r²)	rmse_log	mae_log	로그 R²	F1@10k	F1@1k
T24 = v2.1 앙상블(제출·운영)	**0.175** [0.017, 0.352]	0.204 [0.124, 0.416]	0.712 [0.640, 0.780]	0.537 [0.482, 0.596]	0.778 [0.721, 0.822]	0.705 [0.581, 0.808]	0.866 [0.814, 0.909]
v1-fix 앙상블(v1 구성 + 수정 피처)	0.173 [0.074, 0.347]	0.199 [0.127, 0.393]	0.708 [0.633, 0.780]	0.530 [0.476, 0.590]	0.781 [0.722, 0.826]	0.675 [0.553, 0.787]	0.863 [0.812, 0.908]
B0 지속성	−0.283 [−2.014, 0.253]	0.148 [0.090, 0.338]	0.896 [0.787, 1.006]	0.591 [0.506, 0.682]	0.649 [0.540, 0.732]	0.727 [0.621, 0.817]	0.852 [0.800, 0.898]

CV 2020~2024 OOF 통합 NSE는 T24(= v2.1 구성) 0.289(공식 R² 0.441, 표 6-0), v1-fix 0.185, 지속성 0.004였다. 폴드 평균 rmse_log는 T24 0.792 ± 0.044, v1-fix 0.803 ± 0.040이었다. 결합 가중치는 이 CV OOF로 적합했으므로 CV 값은 가중치 선택에 쓴 자료에서 잰 값이다. 252행 PICP80(CQR)은 T24 분위로 0.845다.[87]

- **T24 대 v1-fix:** rmse_log·mae_log·로그 R²는 v1-fix가 조금 나았고(0.708·0.530·0.781), F1@10k는 T24가 높았다(0.705 대 0.675). 95% CI는 크게 겹친다.
- **지속성 대비(T24):** rmse_log 0.712로 지속성 0.896보다 오차가 작았고, CI 상한(0.780)도 지속성 CI 하한(0.787)보다 낮았다. 로그 R²는 0.778로 지속성 0.649보다 높았다. F1@10k는 0.705로 지속성 0.727보다 낮았으나 두 95% CI가 크게 겹친다([0.581, 0.808]와 [0.621, 0.817]). F1 차이에 대한 대응 검정은 하지 않았다.

- **목표 달성 여부(T24):** 목표 R^2 0.6·NSE 0.5 는 공지 ③에 따라 2026 평가 구간 124건 기준이며 순위에는 반영되지 않는다(당초 계획은 2025 검증 기준, 공지 ③은 2026 평가 구간 기준). T24 는 2026 사후 R^2 0.106·NSE 0.002(2025 검증 0.204·0.175)로 목표에 못 미쳤다. 2025 검증에서도 NSE CI 상한 0.352(목표 0.5)와 R^2(공식) CI 상한 0.416(목표 0.6)이 모두 목표에 미치지 않는다.

표 6-1b는 같은 252행에서 T24(= v2.1 재적합) 구성원과 기준선을 비교한 것이다. B1·B2는 피처를 쓰지 않는 기준선이다.[88]

표 6-1b. 2025 홀드아웃: 회귀 구성원과 기준선(252행)

모델	NSE(=r2_raw)	R^2(공식, 피어슨 r^2)	rmse_log	로그 R^2	F1@10k	F1@1k
T24 = v2.1 앙상블	**0.175** [0.017, 0.352]	0.204	0.712	0.778	0.705	0.866
회귀 C1	0.117 [−0.111, 0.273]	0.178	0.716	0.776	0.697	0.876
회귀 C3 hurdle	0.189 [0.101, 0.383]	0.213	0.713	0.777	0.635	0.873
회귀 C2 tweedie	0.146 [0.026, 0.299]	0.180	0.727	0.769	0.675	0.860
B4 ElasticNet	0.247 [0.116, 0.432]	0.272	0.737	0.763	0.690	0.870
B0 지속성	−0.283 [−2.014, 0.253]	0.148	0.896	0.649	0.727	0.852
B1 지점×월 중앙값	0.026	0.250	0.911	0.637	0.189	0.750
B2 최근 3회 기울기 외삽	−12.778	0.066	1.078	0.492	0.673	0.784

NSE는 B4(0.247)와 C3 hurdle(0.189)이 T24 앙상블(0.175)보다 높았다(공식 R^2도 B4 0.272·C3 hurdle 0.213으로 T24 0.204보다 높았다). 그러나 B4는 rmse_log가 0.737로 앙상블보다 나빴고, 선택 기준은 CV였으므로 결과를 보고 구성을 바꾸지 않았다.[88,89,90]

표 6-1c. 회귀 지표 정의별: 2025(같은 252행)·2026(test 124조합), T24 / 지속성

지표	집계	2025 T24	2025 지속성	2026 T24	2026 지속성
NSE(=r2_raw, 1−SSE/SST)	5지점 통합	0.175	−0.283	0.002	−0.302
NSE(=r2_raw, 1−SSE/SST)	지점별 값의 평균	0.099	−0.378	−0.050	−0.529
R^2(공식, 피어슨 r^2)	5지점 통합	0.204	0.148	0.106	0.120
피어슨 r^2(지점별, 부호·0 규칙 미적용)	지점별 값의 평균	0.292	0.162	0.204	0.090
로그 RMSE	5지점 통합	0.712	0.896	0.731	0.902
로그 RMSE	지점별 값의 평균	0.707	0.891	0.717	0.879
로그 MAE	5지점 통합	0.537	0.591	0.566	0.633
로그 MAE	지점별 값의 평균	0.534	0.587	0.566	0.634

원단위 지표(R^2·NSE)는 정의·집계·해에 따라 −0.05~0.29로 흔들리고 모두 목표(0.6·0.5) 아래(2026 통합 공식 R^2는 지속성이 더 높음)지만, 로그 RMSE는 두 해 모두 지속성보다 약 20% 작다(통합 2025 21%·2026 19%, 지점 평균 21%·18%). 대회 공식 순위 계산은 '5지점 통합'이다(10-30 공지 ①, 표 6-0). 공식 R^2는 5지점 통합 값만 해당한다(지점별 피어슨 r^2는 상관 부호와 0 규칙을 적용하지 않은 값이다). v2.1(이력)의 2026 값은 표 5-16과 `tbl_metrics_by_definition.md` 에 있다.[91]

원단위 NSE 민감도. 2025년 최대 관측 1건(회남 8/18, 194,194 cells/mL) 하나가 2025년 원단위 분산의 43%를 차지한다. 표 6-2는 6개 회귀 변형과 3개 역변환 보정(없음·Duan smearing·isotonic)을 조합한 2025 NSE(r2_raw)이다. 봉우리를 뺀 값도 함께 실었다. 이 표는 v2.1 피처(폴드별 학습기간 수온 임계)로 2026-10-23에 다시 계산한 값이다(252행).[92]

표 6-2. 2025 NSE 민감도(6개 변형 × 3개 보정, v2.1 피처, 252행)

변형(목적함수)	보정 없음	smearing	isotonic	최대 1건 제외[1]	지점별 최대 제외[1]
C4 C1·C2 앙상블(rmse_log)	0.143	0.143	−0.259	0.160	0.282
C3 hurdle(rmse_log)	0.189	0.189	−0.148	0.232	0.370
C1 log+가중(복합)	0.140	0.117	−0.637	0.185	0.321
C1 log+가중(rmse_log)	0.101	0.097	−0.202	0.137	0.238
C2 tweedie(복합)	0.153	0.153	0.153	0.156	0.276
C2 tweedie(rmse_log)	0.146	0.146	0.146	0.145	0.272

[1] 보정 없음 기준.

결과는 NSE가 소수 봉우리에 지배된다는 것을 보여 준다.

- 전체 표본의 NSE는 최대 0.189(C3 hurdle)였고, 공식 R^2(피어슨 r^2)는 0.143~0.237(T24 0.204)이었다.
- 최대 관측 1건을 빼면 NSE가 0.137~0.232로, 지점별 최대 1건씩을 빼면 0.238~0.370으로 올랐다.

- isotonic을 쓰지 않은 조합은 최대 관측 시점에서 약 1.2만~2.3만 cells/mL만 예측했다.
- isotonic 보정은 이 예측을 최대 약 5.9만 cells/mL까지 올렸다. 그러나 isotonic 은 C1·C3·C4에서 NSE 를 −0.637~−0.148 로 크게 낮춰(공식 R^2 는 오히려 0.176→0.237 등으로 올랐다) rmse_log도 0.878~0.911로 나빠졌고, rmse_log·NSE 기준 선택 규칙(CV)에 따라 채택하지 않았다.

결론은 평가 명세서의 승인 문구를 10-30 공지 ②의 지표 이름으로 고쳐 정리한다.[92,86]

> 6개 변형 × 3개 보정 실험에서 어떤 조합도 NSE 0.2 를 넘지 못했다(최고 0.189). 공식 R^2 는 0.143~0.237(T24 0.204) 이었다. → 주간 샘플링 자료의 7일 예측에서 원단위 지표는 봉우리 높이 재현을 측정하며, 운영 목적(발령 선행 판단)에는 운영 지표(순위 미반영)인 로그 R^2 0.78 과 경보 F1 이 부합한다.

동결 뒤에는 문헌에서 유의하다고 보고된 인자(상류 지점, 영양염, 고빈도 측정, 속별 분리, 전국 통합 학습)를 모두 시험했고(5.8절), 2차(채수 위치 변경 진단, 변화량 타깃·성장 기작, 상태공간, 국면·아날로그, 상류 댐 부하)에서도 사전등록 기준을 넘는 구성이 없었다(5.10절). 측정 잡음만 고려한 완벽한 모형을 가정해도 2025 NSE 기대 상한(중앙값)은 0.36~0.47로 NSE 목표 0.5에 못 미쳤다(공식 R^2 상한은 계산하지 않았다, 5.10절). 이 실험들에서 CV NSE(r2_raw)는 시드만 바꾸거나 관측과 무관한 난수 열을 더해도 눈에 띄게 움직였고, 원단위 이득의 대부분은 새 정보가 아니라 점예측 방식(로그 공간 앙상블 → 원단위 맞춤 단일 모델)에서 나와 2025 에서 유지되지 않았다. 이 실험들의 수치는 v2.1 이전 피처로 계산한 개발 이력이어서 5.11절 개발 이력(v1·v2)에만 적었다.[79]

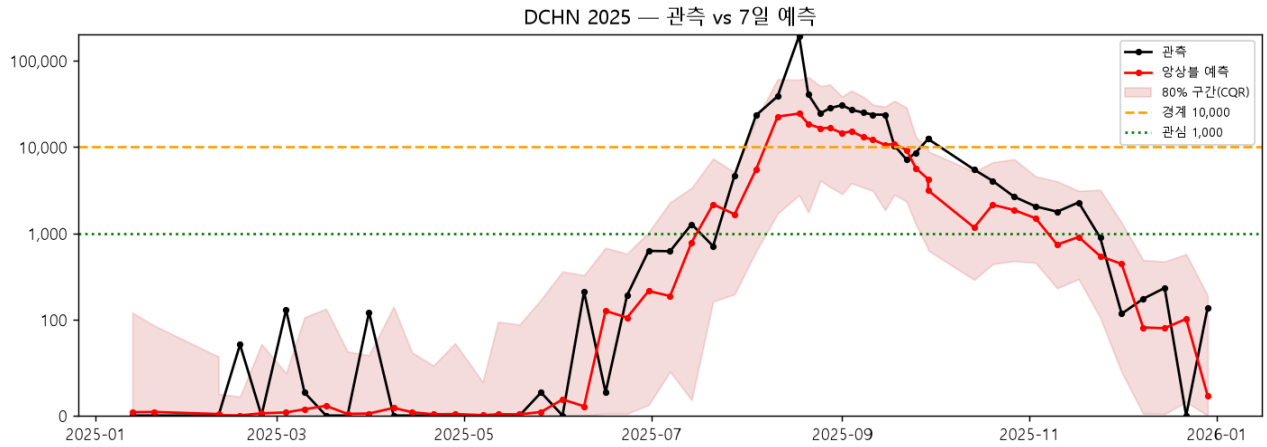


그림 6-1. 회남(DCHN) 2025년 관측(검정)과 T24(= v2.1 구성 Final 폴드) 앙상블 7일 예측(빨강), CQR 80% 구간(OOF, 학습 ≤2024). 모델은 8월 봉우리 높이를 재현하지 못했다. 그러나 상승·하강 시점과 경계선을 넘는 구간은 대체로 따라갔다.

6.3 상태 전환 구간 평가

전체 F1은 표본 대부분을 차지하는 상태 유지 구간에 좌우된다. 2025년 경계 기준 252개 표본은 다음과 같이 나뉜다.

- 유지-미만 189개
- 유지-초과 36개
- 진입(onset) 12개
- 이탈(offset) 15개

지속성은 기준일 상태를 그대로 내놓는다. 그래서 정의상 진입 Recall은 0, 이탈 헛경보율은 1이다. 임계는 CV OOF F1이 최대인 값(v2.1 재적합 분류기(a) 0.58, T24도 같음)으로 고정했고, 2025 결과를 보고 조정하지 않았다.[93]

표 6-3. 경계(10,000) 상태 전환 구간별 경보율(2025, T24 = v2.1 Final 폴드)

방식	전체 F1	진입 Recall (n=12)	유지-초과 Recall (n=36)	유지-미만 헛경보율 (n=189)	이탈 헛경보율 (n=15)	CV 진입 Recall (n=33)
B0 지속성	0.727	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
분류기(a)	0.727	0.417	0.972	0.037	1.0	0.273
q90 ≥10k	0.773	0.833	1.0	0.058	0.933	0.606
앙상블 점추정 ≥10k	0.705	0.167	0.806	0.005	0.533	0.182

전체 F1은 q90 규칙이 0.773으로 가장 높았고, 분류기(a)와 지속성이 0.727로 같았다. 차이는 경보가 실제로 필요한 진입 12건에서 더 크게 드러났다.

- **진입 사전 경보율:** q90 규칙 0.833, 분류기(a) 0.417, 앙상블 점추정 0.167, 지속성 0이었다.
- **대가:** q90 규칙의 유지-미만 헛경보율은 0.058이었다.
- **확률 품질:** 분류기(a)는 PR-AUC 0.774·Brier 0.083으로 지속성(0.577·0.107)보다 좋았다.

그래서 운영 경보는 점추정 대신 분위·확률 출력을 쓰는 2단계 체계로 낸다.

- **감시:** CQR 보정 q90 ≥10,000
- **경보:** 분류기(b) 확률 ≥ 운영점

[93,94,95]

6.4 리드타임

사건과 리드타임은 다음과 같이 정의했다.

- **사건:** 조류경보제 2회 연속 규칙으로 산출한 단계가 '경계' 미만에서 이상으로 바뀐 측정일을 D, 그 직전 연속 초과의 첫 측정일을 E라 한다.
- **선행 탐지:** E 이전 28일 이내에서 방식이 처음 경보를 낸 base_date를 선행 탐지로 본다. 리드는 E − base_date이다.
- **헛경보:** 경보를 냈으나 target이 임계 미만이고, 14일 안에 사건 시작도 없는 base_date이다.

2020~2025년은 v2.1 구성의 CV OOF·홀드아웃 예측(폴드별 수정 피처, CQR 보정 전 q90. 2025는 T24 예측과 같음)으로 계산했다. 2026년은 T24 동결 모델의 운영 규칙 출력으로 동결 뒤 1회 계산했다(6.11절). 리드타임 정의는 사전등록(FIX-v2.1 PREREG 3절)에서 v2와 같게 정했다.[96,95]

표 6-4. 경계 발령 사건 리드타임(2020~2025 = v2.1 구성 OOF·T24와 같음, 2026 = T24)

기간	방식	사건	선행 탐지	중앙 리드 E 기준(일)	중앙 리드 D 기준(일)	경보 총수(헛경보)
2020~2025	감시: q90 ≥10k(CQR 보정 전)	20	17	14	21	270 (109)
2020~2025	분류기(a)	20	9	11	18	216 (78)
2020~2025	스태킹(a)	20	6	7	13.5	154 (34)
2020~2025	앙상블 점추정 ≥10k	20	4	7	14	142 (30)
2020~2025	B0 지속성	20	1	7	7	179 (55)
2026(사후)	감시: CQR q90 ≥10k	8	7	21	31	136 (—)
2026(사후)	경보: p_alert ≥0.46	8	7	14	21	127 (—)
2026(사후)	B0 지속성	8	2	17.5	26	108 (—)

리드타임 헤드라인은 다음과 같다.[97]

- **2024년까지 자료로만 학습한 모델(T24, 대회 공식 학습 분할)로 2026년 경계 사건 8건 중 7건을 중앙 21일 앞서 감시 단계로 포착(지속성 2건)**
- **2020~2026년 합계 경계 사건 28건 중 24건(86%)을 첫 경계 초과 측정 기준 중앙 14일 앞서 포착(지속성 3건)**

2026년 수치는 T24 동결 뒤 1회 계산한 사후 결과이며 블라인드가 아니다. 이전 동결 모델과의 사건별 비교는 5.11절 표 5-8과 5.12절 표 5-16에 있다(v2.1도 감시 7건·중앙 21일로 같음). 세부 결과는 다음과 같다.

- **2020~2025년만:** 20건 중 17건을 중앙 14일 앞서 포착했다.
- **공식 발령일(D) 기준:** 중앙 리드는 2020~2025년 21일, 2026년 31일이다.
- **헛경보:** 2020~2025년 q90 규칙 경보 270회 중 109회가 헛경보였다. 그래서 감시는 '모니터링 강화·설비 준비 점검'처럼 비용이 낮은 조치에만 연결했다. 설비 선제 배치 권고는 경보 단계에 연결했다.
- **관심(1,000) 사건:** 2020~2025년 48건 중 43건(0.896)을 q90 규칙이 중앙 14일 앞서 포착했다. 2026년에는 T24 감시(CQR q90 ≥ 1,000)가 관심 사건 7건을 모두 중앙 14일(공식 발령일 기준 21일) 앞서 포착했다. 점예측 ≥1,000은 2건, 지속성은 0건이었다(v2.1과 같음). 이 7건 중 2건(해평 D 09-14, 강정·고령 E 09-21·D 09-28)은 대회 번들(2026-09-10까지) 밖 공공 API 측정에 기댄다. 번들 정답만으로 세면 관심 사건은 5건이고 감시 5건 모두·중앙 14일(D 21일), 점예측 0건, 지속성 0건이다(경계 사건 8건·헤드라인은 번들 기준으로도 같다, T24 재집계).[98]
- **불안정한 포착 사례:** 2026년 강정·고령의 이례적 조기 관심 발령(5/18)은 정의상 21일 앞서 포착했지만, 4/20 기준일에 q90 1,239 cells/mL로 기준을 넘은 뒤 다음 두 기준일(4/27·5/4, q90 814·855)에 꺼졌다. 안정적인 사전 경보로 보기 어렵다(10.2절).

[96,99,86]

6.5 운영점과 예측구간 보정

경보 단계는 분류기(b)(+4~+10일 창 타깃)의 확률에 임계를 둔다. 놓침/헛경보 비용비 r마다 CV 기대비용(r·FN+FP)을 최소화하는 임계를 골랐다. 2025에서는 그 임계를 고정한 채 평가만 했다. 아래는 v2.1 재적합 분류기 값이다(2025 252행, T24 분류기와 같은 Final 폴드).

r	임계	2025 결과
3(기본 운영점)	0.46	Precision 0.683, Recall 0.843, F1 0.754, 진입 Recall 0.385(FP 20, FN 8)
1	0.91	Recall 0.49, 진입 Recall 0으로 진입을 놓쳤다
2	0.87	진입 Recall 0.077로 진입을 거의 놓쳤다
5	0.43	F1 0.769, 진입 Recall 0.538(FP 21, FN 6)

r=3은 v1 단계에서 정한 규칙이다. 미탐지는 리드타임 상실로 이어져 헛경보보다 비용이 크고, r을 더 키우면 헛경보가 늘어 운영 피로를 부른다고 보았다. v2.1은 사전등록 수정 규칙 ⑤에 따라 같은 규칙(r=3)을 수정 피처로 다시 적합한 분류기에 적용해 임계 0.46을 구했다. 2025에서 r=5(0.43)는 r=3보다 FP가 1건 많고 FN이 2건 적어 차이가 작았다. 2025 결과를 보고 r을 바꾸지 않았다. r은 config/model.yaml의 operating_point로 조정할 수 있다.[100]

분위 회귀(q10·q90)의 80% 구간은 실제보다 좁았다(과소 커버). PICP가 CV에서 0.622, 2025에서 0.667이었다(v2.1 재적합 = T24). 그래서 CQR(α=0.2)로 보정량 $\hat{q}$를 CV OOF에 적합했다. 이때 '보정 표본은 직전 2개년' 규칙(2025 PICP를 함께 보고 고름, 5.6절)에 따라 2023~2024년(n=531)만 써서 $\hat{q}$=0.165(log10)를 얻었다.

- **2025 결과:** PICP80이 0.667에서 0.845로, MPIW80_log가 1.372에서 1.668로 넓어졌다. 목표 범위 0.78~0.82를 넘는 과대 커버이지만, 조정하지 않고 그대로 보고한다.
- **전체 기간 보정과 비교:** 2020~2024 전체로 보정했다면($\hat{q}$=0.200) PICP80이 0.861로 더 넓었다.
- **2026 사후 계산:** T24의 PICP80이 0.718로(v2.1 0.702), 반대로 과소 커버였다(6.11절).

[101,102]

6.6 통계 검정

두 가지 검정을 했다.

- **Diebold-Mariano(DM) 검정:** 제곱 log10 오차 손실, HAC 분산, HLN 보정을 썼다.
- **Wilcoxon 부호순위 검정:** log10 절대오차를 썼다.

통계량이 음수이면 앞 모델이 더 좋다는 뜻이다.[103]

표 6-5. 2025 홀드아웃 예측 정확도 검정(T24 = v2.1 앙상블, n=252)

비교	DM 통계량	DM p	평균 손실차	Wilcoxon p	중앙 절대오차 차
앙상블 vs B0 지속성	−4.4441	<0.001	−0.2965	0.1871	−0.0191
앙상블 vs B4 ElasticNet	−1.6496	0.1003	−0.0356	0.2448	−0.0175
앙상블 vs 회귀 C1	−0.3701	0.7116	−0.0062	0.0573	0.0149

- **지속성 대비:** DM p<0.001로 앙상블이 유의하게 우수했다. 반면 Wilcoxon은 p=0.1871이었다. 개선이 전형적인 크기의 오차보다 큰 오차를 줄이는 데서 나왔음을 시사한다.
- **ElasticNet 대비:** DM p=0.1003, Wilcoxon p=0.2448로 5% 수준에서 구분되지 않는다.
- **단일 C1 대비:** 차이가 유의하지 않다(DM p=0.7116). 앙상블 구성은 v1 단계의 채택 규칙(CV rmse_log 0.002 이상 개선)과 v2 채택 절차(5.9절)로 정했고, v2.1·T24는 이를 고정했다(5.11절).
- **물모아(B3) 대비:** 짝지은 표본이 6건뿐이어서 검정하지 않았다(6.10절).

[103,89]

6.7 피처 그룹 ablation

채택 C1 파라미터 회귀와 분류기(a) 임계를 고정한 채, 피처 그룹을 하나씩 뺐다(수정 피처, 피처 30개 기준).[104]

표 6-6. 피처 그룹 제거 효과

구성	피처 수	CV rmse_log	2025 rmse_log	분류기 CV PR-AUC	진입 Recall CV / 2025
전체	30	0.815	0.716	0.700	0.273 / 0.417
− 최근 남조류 추세(ar)	22	0.939	0.761	0.624	0.364 / 0.417

구성	피처 수	CV rmse_log	2025 rmse_log	분류기 CV PR-AUC	진입 Recall CV / 2025
– 수온·수질	26	0.825	0.722	0.695	0.303 / 0.5
– 수문(보·댐 운영)	20	0.832	0.728	0.717	0.394 / 0.417
– 기상	26	0.821	0.716	0.686	0.242 / 0.417
– 계절·지점 특성	26	0.823	0.726	0.709	0.242 / 0.417

- **최근 남조류 추세:** 빼면 가장 크게 나빠졌다. CV rmse_log가 0.815→0.939, 분류기 CV PR-AUC가 0.700→0.624가 됐다.
- **수문:** 빼면 rmse_log가 CV 0.815→0.832, 2025 0.716→0.728로 나빠졌다. 보·댐 운영 자료를 합친 것이 세포수 회귀 정확도에 기여했다는 뜻이다. 반면 진입 Recall은 빼면 CV에서 오히려 올랐고(0.273→0.394) 2025는 같았다(0.417). 그래서 수문 그룹을 진입 탐지의 근거로는 쓰지 않는다.
- **기상:** 빼면 CV가 조금 나빠지고(0.821) 2025는 같아(0.716) 기여가 뚜렷하지 않았다.

진입 표본은 CV 33건, 2025 12건뿐이어서 진입 Recall 차이는 변동이 크다.[104,93]

6.8 지점별·월별 분해

표 6-7. 지점별 2025 성능(T24 = v2.1 앙상블 / 지속성, 252행)

지점	n	경계 초과 n	rmse_log	로그 R^2	NSE	F1@10k
칠서(CS)	50	9	0.651 / 0.841	0.773 / 0.622	0.055 / −0.281	0.667 / 0.6
회남(DCHN)	56	14	0.693 / 0.968	0.84 / 0.689	0.245 / −0.323	0.88 / 0.815
강정·고령(GJGR)	55	15	0.805 / 0.924	0.686 / 0.586	−0.019 / −0.569	0.583 / 0.774
해평(HP)	44	1	0.667 / 0.856	0.757 / 0.6	0.11 / −0.621	0.0 / 0.0
물금·매리(MGMR)[2]	47	9	0.721 / 0.869	0.741 / 0.624	0.103 / −0.094	0.7 / 0.737

[2] 표본 부족 지점(2020-05 자료 시작).

- **회귀 지표:** 다섯 지점 모두에서 앙상블의 rmse_log·로그 R^2·NSE가 지속성보다 좋았다. NSE는 회남 0.245부터 강정·고령 −0.019까지 지점 차가 컸다.
- **F1@10k:** 칠서(0.667 vs 0.6)와 회남(0.88 vs 0.815)에서 지속성보다 높았다. 강정·고령(0.583 vs 0.774)과 물금·매리(0.7 vs 0.737)에서는 낮았다.
- **해평:** 2025년 경계 초과가 1건뿐이어서 F1을 해석할 수 없다.

[105,94]

월별(target_date 기준) 결과는 다음과 같다.

- **지속성 대비:** 앙상블 rmse_log는 12개월 중 10개월에서 지속성보다 낮았다. 9월(0.374 vs 0.334)과 11월(0.313 vs 0.308)만 높았다.
- **오차 크기:** 3~4월(1.039·1.068)에 가장 컸다. 대발생기인 8~9월(0.465·0.374)과 그 뒤 10~11월(0.337·0.313)에는 작았다.
- **8월 F1@10k:** 0.714로 지속성 0.875보다 낮았다. 초과 상태가 이어지는 성수기에는 지속성이 강하다는 6.3절 결과와 맞는다.

[106]

6.9 잔차 진단

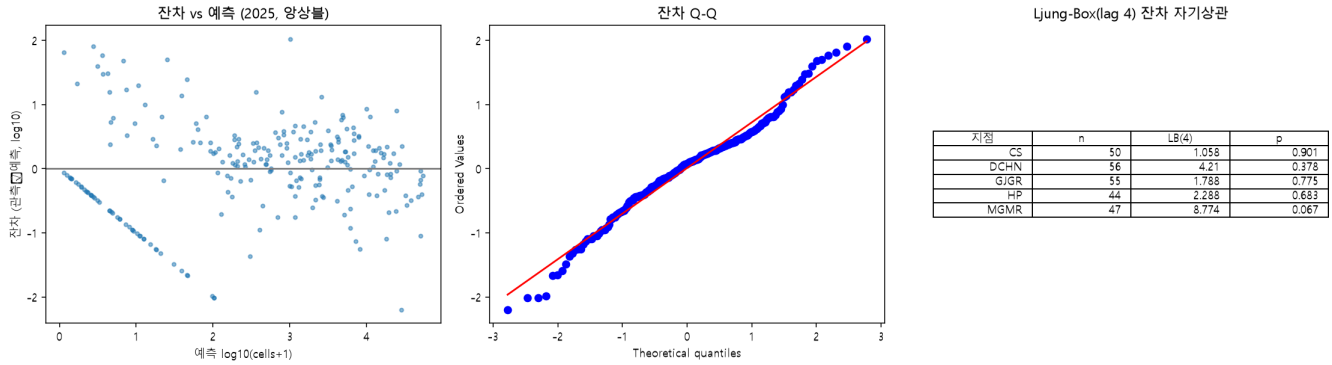


그림 6-2. 2025 T24(= v2.1 앙상블) 잔차(관측−예측, log10): 잔차 대 예측(왼쪽), Q-Q(가운데), 지점별 Ljung-Box(오른쪽).

- **잔차 대 예측 그림:** 하단의 기울기 −1 직선은 관측 0(미검출) 표본이다. 잔차가 −예측값과 같아서 생긴 구조이다. 낮은 예측값 영역에는 큰 양의 잔차(관측≫예측)가 모여 있다. 저농도에서 급증하는 시작 국면을 과소 예측하는 경향이 있다는 뜻이다.
- **Q-Q 그림:** 양쪽 꼬리가 정규분포보다 두껍다.
- **지점별 Ljung-Box(lag 4) 검정:** 칠서·회남·강정·고령·해평은 p=0.3783~0.9009로 잔차 자기상관이 남지 않았다. 물금·매리는 p=0.067로 5% 수준에서는 유의하지 않았으나 다섯 지점 중 가장 낮았다. 물금·매리는 2020-05부터 자료가 있는 표본 부족 지점이다.

[107,84]

6.10 물모아(NIER) 벤치마크

국립환경과학원 'AI 녹조 정밀 예측 정보'(물모아)는 D+1~D+7 경보 단계(0~4)만 공개하고 세포수 예측은 제공하지 않는다. 그래서 단계 분류 지표로 비교하도록 설계했다.

- **지표:** 단계 정확도, 경계 이상 단계의 Precision·Recall·F1, 5×5 혼동행렬
- **비교 단위:** 같은 (지점, base_date, target_date) 조합
- **물모아 측:** issued_date ≤ base_date인 최신 발표만 쓴다.
- **우리 모델 측:** 예측 세포수를 같은 단계 범례로 바꿔 비교한다(일일 운영 예측: 2026-10-28 전에는 v2.1, 뒤에는 T24).

녹조 시즌 비교는 할 수 없다. 물모아 서버는 지점당 최근 3회 발표분만 보관하고, 과거 예측 이력을 공개 경로로 받을 방법이 없다. 운영사무국에 2026년 5~10월 지점별·발표일별 예측 이력 제공을 문의했으나 '물모아 플랫폼에서 직접 수집해 활용하라'는 답을 받았다(2026-10-28). 그래서 2026-10-20부터 매일 스냅샷을 쌓고 있으며(첫 스냅샷에는 지점별 최근 3회 발표분, 10-19 발표분부터), 2026년 5~10월 녹조 시즌의 물모아 예측과는 비교하지 못한다.

스냅샷 기간 비교(n이 매우 작음). 2026-10-28 현재 실측과 짝지은 표본은 목표일 2026-10-22, 3지점(물금·매리·칠서·회남) 뿐이다. 물모아는 10-19·10-21 발표분(목표일까지 3일·1일) 6건 중 4건의 단계를 맞혔다(회남 2건은 경계 예측, 실측 관심). 같은 목표일에 대한 T24 예측(기준일 10-15, 7일 앞)은 3건 중 3건을 맞혔다. 우리 기준일(10-15)이 물모아 첫 스냅샷 발표일(10-19)보다 앞서므로 설계 규칙(issued_date ≤ base_date)을 만족하는 짝은 아직 없고, 물모아가 더 늦게 발표된 예측이라는 차이가 있다. 표본이 이 정도로 적어 물모아 대비 우열은 주장하지 않는다. 실측이 도착하는 대로 scripts/update_live_benchmark.py와 일일 러너가 표(`reports/eval/live_benchmark.csv`)를 채운다.[108]

6.11 2026 사후 계산(T24)

T24(제출·운영). T24 동결 앙상블(≤2024 학습, 대회 split=train)을 2026 test 124개 조합에 적용했다. 계산은 동결 커밋 a961caf 뒤 1회(2026-10-26 13:19 KST)만 했고, 결과와 상관없이 모델·전환 규칙을 바꾸지 않는다. 2026 타깃은 명시적인 플래그가 있는 로더로만 읽었다. T24의 2026은 블라인드가 아니다: 팀은 v2.1의 2026 결과를 이미 봤다. T24는 사전등록(PREREG_contingency 7절, 커밋 960d76f)대로 학습·동결했다. 지점별 지표와 관심(1k) 사건 리드타임은 이때 저장한 T24 사후 예측을 2026-10-28에 다시 집계한 값이다(예측은 다시 하지 않았다, `posthoc_t24_detail.py`). 같은 집계 함수로 v2.1 저장 예측을 다시 집계하면 기존 보고값과 같다. 2026 경계 사건 8건의 첫 초과·발령 측정과 test 124조합의 정답은 모두 대회 번들 기간(2026-09-10까지) 안에 있고 번들 값과 같다. 번들 정답만으로 다시 계산해도 헤드라인과 2026 지표는 같다.[102,84,99,98]

v2.1·v1-fix와 이전 동결 모델. v2.1(최종 적합 ≤2025)은 2026-10-23~28 제출·운영 모델이었고, 2026은 동결 커밋 217260e 뒤 1회 계산했다(팀은 v1·v2의 2026 결과를 본 뒤라 블라인드 아님). v1-fix는 v1 구성을 수정 피처로 다시 적합한 민감도 모델(최종 ≤2025)로, 감시·경보·구간은 v2.1과 같은 분류기·분위를 쓴다. v1 봉인본(2026-10-21)의 2026 결과는 봉인 뒤 처음 계산해 당시 블라인드 사후 검증으로 보고했다. 그러나 봉인 당시 일부 상수(지점별 수온 임계 등)가 2026 자료를 포함해 계산된 사실을 사후 발견했으므로, v1과 v2의 2026 값은 이력으로만 5.11절 표 5-9에 남긴다.[102]

표 6-8. 2025 홀드아웃과 2026 사후 계산 비교

T24의 2026은 블라인드가 아니다: 팀은 v2.1의 2026 결과를 이미 봤다. T24는 사전등록(PREREG_contingency 7절, 커밋 960d76f)대로 학습·동결했고(동결 커밋 a961caf), 2026 사후 계산은 그 뒤 한 번만 했다. v2.1·v1-fix의 2026도 블라인드가 아니다(팀은 v1·v2의 2026 결과를 본 뒤였다).

지표	2025 T24(252행, = v2.1 Final 폴드)	2026 T24	2026 B0 지속성	2026 v2.1(이력, ≤2025 학습)	2026 v1-fix(민감도, ≤2025 학습)
n	252	124	124	124	124
rmse_log	0.712	0.731	0.902	0.718	0.733
로그 R^2	0.778	0.502	0.242	0.520	0.499
NSE(=r2_raw)	0.175	0.002	−0.302	0.001	−0.035
F1@10k(점추정)	0.705	0.818	0.841	0.826	0.763

지표	2025 T24(252행, = v2.1 Final 폴드)	2026 T24	2026 B0 지속성	2026 v2.1(이력, ≤2025 학습)	2026 v1-fix(민감도, ≤2025 학습)
F1@1k	0.866	0.911	0.900	0.911	0.922
PICP80(CQR)	0.845	0.718	—	0.702	v2.1과 같음(0.702)

공식 R^2(피어슨 r^2)는 2025 T24 0.204, 2026 T24 0.106·지속성 0.120·v2.1 0.100이다(표 6-0·표 5-16).

2025보다 나빠진 점(T24). 2026 로그 지표와 구간 커버리지는 2025보다 나빴다.

- rmse_log는 0.712에서 0.731로 늘었고, 로그 R^2는 0.778에서 0.502로, NSE는 0.175에서 0.002로, 공식 R^2는 0.204에서 0.106으로 떨어졌다.
- PICP80이 0.845에서 0.718로 떨어져 구간이 실제보다 좁아졌다(과소 커버).
- 점추정 F1@10k는 0.818(2025 0.705)이었지만 지속성 0.841보다 낮았다.
- 지점별(표 6-9)로는 강정·고령(로그 R^2 2025 0.686 → 2026 0.101)과 칠서(0.773 → 0.191)의 저하가 컸다. 회남(0.840 → 0.578), 해평(0.757 → 0.569), 물금·매리(0.741 → 0.465)도 낮아졌다. 다섯 지점 모두 rmse_log·로그 R^2는 여전히 지속성보다 나았고, 점추정 F1@10k는 물금·매리에서만 지속성보다 높았다.

표 6-9. 2026 지점별 지표(T24 앙상블 / 지속성, test 124 조합)

지점	n	rmse_log	로그 R^2	NSE	F1@10k
해평	20	0.710 / 0.945	0.569 / 0.236	−0.120 / −0.345	0.545 / 0.667
강정·고령	27	0.797 / 0.881	0.101 / −0.099	−0.066 / −0.336	0.714 / 0.750
칠서	25	0.516 / 0.565	0.191 / 0.030	−0.031 / −1.084	0.839 / 0.875
물금·매리	27	0.637 / 0.765	0.465 / 0.228	−0.204 / −0.704	0.895 / 0.857
회남	25	0.928 / 1.239	0.578 / 0.249	0.169 / −0.174	0.897 / 0.968

v2.1·v1-fix와 비교. 학습 행이 252행 많은(≤2025) v2.1은 2026 로그 지표가 T24보다 조금 나았다(표 5-16, 지점별로도 다섯 지점 모두 rmse_log가 0.003~0.033 낮음). v1-fix의 2026 점예측 지표(rmse_log 0.733·로그 R^2 0.499·NSE −0.035·F1@10k 0.763)는 T24보다 조금 나빴다. 지점별로는 해평·회남에서 v1-fix의 rmse_log·로그 R^2가 조금 나았다(해평 0.694·0.588, 회남 0.897·0.606). T24의 경계 진입 10건 점예측 경보율은 0.4, 유지-미만 헛경보율은 0.05였다.

표 6-10. 2026 경계 사건 8건 리드타임

T24의 2026은 블라인드가 아니다(팀은 v2.1의 2026 결과를 본 뒤 사전등록·동결). T24 동결 커밋 a961caf 뒤 1회 계산.

방식	T24 선행 탐지	T24 중앙 리드 E(일)	v2.1(이력)	v1-fix
감시: CQR q90 ≥10k	7/8	21	7/8, 21일	v2.1과 같음
경보: p_alert ≥ 운영점	7/8	14	7/8, 14일	v2.1과 같음
점예측 ≥10k	4/8	10.5	5/8, 7일	2/8, 7일
B0 지속성	2/8	17.5	2/8, 17.5일	2/8, 17.5일

운영점은 0.46이다. 사건별 감시 리드(28·21·21·14·28·28·14일)는 T24와 v2.1이 8건 모두 같았다. v1-fix의 감시·경보는 v2.1과 같은 분위·분류기를 쓰므로 결과도 같다. 8건 중 놓친 1건은 회남 2026-07-13(첫 초과 측정) 사건이다.

지속성과 비교해 유지된 점(T24).

- rmse_log(0.731 vs 0.902)와 로그 R^2(0.502 vs 0.242)는 여전히 지속성보다 나았다.
- 운영 규칙 기준 경계 F1은 감시 0.831, 경보 0.861로 지속성(0.841)과 비슷했다.
- 진입 10건의 경보율은 감시 0.8, 경보 0.7, 지속성 0이었다. 대가로 유지-미만 헛경보율이 감시 0.325, 경보 0.175였다.
- 경계 사건 리드타임(8건 중 7건, 중앙 21일)은 유지됐다.

저하 원인(이례적 조기 발령·급증 등 2026 분포 변화)과 개선 방향(2026 포함 재학습, 조기 시즌 가중치)은 10장에 적었다.[102,86]

6.12 기준일 당일 측정의 가치(민감도: 전날까지 자료만, S 모델)

제출 모델과의 관계. 이 절의 S 모델과 비교 대상 v2.1은 둘 다 최종 적합 ≤2025인 같은 학습 범위의 짝이다. 제출 모델 T24(≤2024)와는 학습 범위가 다르므로, 표 6-11의 2026 행은 같은 학습 범위에서 '당일 측정 유무'만 다른 비교로 읽는다(T24의 2026 값은 6.11절: rmse_log 0.731·로그 R^2 0.502·F1@10k 0.818, 감시 7건·중앙 21일, 경보 7건). 2025 같은 252행·CV 행의 v2.1 값은 T24와 같다(Final 폴드). S 전환 규칙(운영사무국이 기준일 당일 측정 사용 불가라고 답할 때)은 발동하지 않았다. 운영사무국 공식 Q&A(2026-10-30) ⑤가 각 기준일 당일까지의 값을 예측 입력으로 허용했고, 사전등록 1절의 미답 질문 3개(기준일 당일 측정 → ⑤, 번들 밖 조류경보 API → ⑥, 제출 고정 뒤 2026 사후 → ⑧)가 모두 '허용'이어서 2절 규칙상 S 모델 전환은 없고 2026 수치도 대체하지 않는다(비상안 종료, 5.13절). ≤2024 기준 S는 만들지 않았다.

왜 보는가. 제출 모델 T24(와 v2.1)는 기준일에 채수한 조류 측정(세포수·수온 등)을 피처로 쓴다. 피처 표본 2,979행(2012~2026)의 기준일은 모두 측정일이다(마지막 측정 경과 0일). 근거는 다음과 같다.[109]

- 문제 설명서(한국수자원공사, AIDA 문제 페이지)는 배경으로 "정부 '26년 녹조계절관리제 시행, 주요 지점 채수 당일 결과 발표 전환"을 든다.
- 기후에너지환경부 발표(2026-05-14)를 전한 경기일보 보도: "기존 낙동강 본류 4곳에만 적용되던 조류경보 '당일 발령' 지점이 한강(팔당호), 금강(대청호), 섬진강(옥정호)을 새롭게 포함한 총 7곳으로 확대된다."
- 같은 날 뉴시스 보도: "나머지 21개소의 발령기간도 단축한다."
- 우리 5지점(낙동강 본류 해평·강정고령·칠서·물금매리, 대청호 회남)이 당일 발령 7곳에 든다는 것은 보도 기준이다. 원문 보도자료는 확인하지 못했고, 대청호 안에서 어느 지점이 대상인지도 보도에 없다.

이 절은 채수 당일 결과를 예측에 쓰지 못하면 성능이 얼마나 줄어드는지 잰다.[110]

방법. 모든 자료(조류·수질·수문·기상·상류)의 as_of를 기준일 전날로 당긴 S 모델을 v2.1과 같은 절차로 만들었다.

- 순서: 사전등록(PREREG_contingency, 커밋 4b48e51) → 학습 → 동결(커밋 130d855) → 2026 사후 계산 1회.
- 바꾼 것은 `as_of_offset_days: 1` 하나다. 학습 표본·피처 35개·하이퍼파라미터·결합·임계 규칙은 같고, 튜닝은 하지 않았다.
- S에서는 마지막 조류 측정이 기준일보다 중앙 7일 앞선다(직전 회차 채수).
- 이 결과는 '당일 결과를 쓰지 못하는 경우'를 전날까지 자료로 근사한 것이다. 실제 발표 시각과 지점별 발령 지연은 반영하지 않았다.
- S 모델은 제출 모델이 아니다. 운영사무국이 기준일 당일 측정을 쓸 수 없다고 답하면 교체하려던 비상용이었고, 10-30 공지 ⑤가 기준일 당일 값을 허용해 전환 없이 종료했다. 제출 패키지에는 넣지 않았다.

표 6-11. 기준일 당일 측정 유무에 따른 성능(S = 전날까지 자료, v2.1 = 기준일 자료, 둘 다 최종 적합 ≤2025)

2026 행은 블라인드가 아니다. 두 모델 모두 동결 커밋 뒤 1회 계산했다(S 130d855, v2.1 217260e).

지표	S	v2.1	차이(S − v2.1)
2025 같은 252행 rmse_log	0.757	0.712	+0.045
2025 로그 R²	0.749	0.778	−0.029
2025 NSE	0.105	0.175	−0.071
2025 F1@10k	0.532	0.705	−0.173
CV 2020~2024 폴드 평균 rmse_log	0.851	0.792	+0.060
CV 로그 R²	0.640	0.689	−0.049
CV NSE	0.141	0.249	−0.107
CV F1@10k	0.355	0.598	−0.243
2020~2025 경계 사건 20건 감시 포착·중앙 리드(E)	16건·14일	17건·14일	−1건
2026 test 124조합 rmse_log	0.744	0.718	+0.026
2026 로그 R²	0.484	0.520	−0.036
2026 NSE	−0.038	0.001	−0.039
2026 F1@10k(점추정)	0.806	0.826	−0.020
2026 경계 사건 8건 감시 포착·중앙 리드(E)	7건·14일	7건·21일	0건·−7일
2026 경계 사건 8건 경보 포착	5건	7건	−2건
(참고) 지속성 B0 2026 rmse_log	1.029	0.902	+0.127

결과. 당일 측정을 빼면 모든 기간에서 점예측 오차가 커지고 경계 F1이 떨어졌다.

- rmse_log는 2025년 +0.045, CV +0.060, 2026년 +0.026 늘었다.
- 경계 F1@10k는 2025년 0.705에서 0.532로, CV는 0.598에서 0.355로 떨어졌다.
- 경계 사건 포착은 2020~2025년 감시에서 1건, 2026년 경보에서 2건 줄었다. 2026년 감시의 중앙 리드는 21일에서 14일로 짧아졌다.
- 지속성 기준선도 당일 측정 대신 직전 측정을 쓰면 2026 rmse_log가 0.902에서 1.029로 나빠졌다.

시사점. 우리 5지점은 보도 기준으로 이미 당일 발령 지점이라, T24·v2.1이 쓰는 기준일 측정이 그날 공개된다. 표 6-11의 차이는 당일 발령 대상이 아닌 지점까지 당일 결과 공개가 넓어질 때 7일 예측이 얻는 가치를, 전날까지 자료로 근사한 값이다. 같은 모델·같은 규칙에서 기준일 측정을 쓰면 경계 F1이 2025년 0.532에서 0.705로, CV 0.355에서 0.598로 높아진다.

rmse_log는 2025년 0.045, CV 0.060, 2026년 0.026 낮아진다. 경계 사건 포착은 2020~2025년 감시에서 1건(16→17건), 2026년 경보에서 2건(5→7건) 늘고, 2026년 감시 중앙 리드는 14일에서 21일로 길어진다. 재현 명령은 부록 A에 적었다.[110]

7. 설명가능성·의사결정

7.1 전역 SHAP: 7일 뒤 세포수를 움직이는 요인

회귀 구성원 C1(LightGBM, log10 세포수 타깃, 피처 30개)에 SHAP TreeExplainer를 적용해 2025년 검증 연도 전 표본의 피처 기여를 계산했다(그림 7-1). 그림의 C1은 v1 구성을 수정 피처로 다시 적합한 v1-fix의 구성원이다(2026-10-23 재생성). C1이 받는 log10 공간 결합 가중치는 v1-fix 앙상블에서 0.169, T24·v2.1 앙상블(c1)에서 0.055다. 따라서 아래 기여는 앙상블 전체가 아니라 C1의 판단 근거이다. 운영 대시보드의 SHAP은 T24(v2.1과 같은 가중치) 결합 가중치가 가장 큰 단일 모델 구성원인 c2 tweedie(0.267)를 설명하고(c3 hurdle·cg 속별은 모델이 둘 이상이라 제외), 자연로그 공간 기여에 1/ln10을 곱해 log10으로 맞춘다. 최근 측정 세포수의 기여가 약 −1.0~+1.2(log10) 범위로 가장 넓게 퍼졌다. 그 뒤를 최근 4주 최대 세포수, 30일 적산 기온, 조류 시즌 경과일, 1주 전 세포수, 지점 관심 임계 대비 수온, 14일 평균 수온, 30일 누적 강수가 이었다. 최근 측정·최근 4주 최대·1주 전 세포수, 30일 적산 기온, 지점 관심 임계 대비 수온, 14일 평균 수온은 값이 클수록 기여가 양(+)이었다. 보 방류량·보 저수율은 값이 큰 표본에서 기여가 음(−)이었다.[111]

피처 그룹 ablation에서도 최근 남조류 추세 그룹의 영향이 가장 컸다. 이 그룹을 빼면 CV rmse_log가 0.815→0.939로 가장 크게 나빠졌다. 다음으로 영향이 컸던 그룹은 수문(보·댐)이다. 이 그룹을 빼면 CV rmse_log는 0.815→0.832, 2025 rmse_log는 0.716→0.728로 나빠졌다. 반면 전역 SHAP 상위 8개에는 수문 피처가 하나도 없었다(보 방류량 11위, 보 저수율 15위). 따라서 개별 피처의 기여 순위와 그룹 제거 효과의 순위는 서로 다르다. 수문 그룹을 빼면 진입 Recall은 CV에서 오히려 올랐고(0.27→0.39) 2025는 같았다(0.42). 그래서 수문 요인은 세포수 회귀 정확도의 근거로만 서술하고, 경계 진입 탐지의 근거로는 쓰지 않았다.[112]

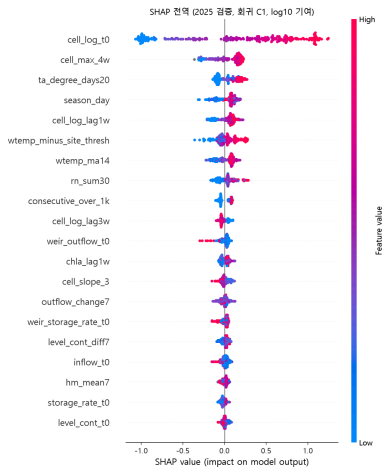


그림 7-1. 전역 SHAP(2025 검증, 회귀 C1(v1-fix), 상위 20개 피처, log10 기여)

7.2 사례 SHAP: 2025년 경계 진입 5건

2025년 검증 연도의 진입 사례를 골랐다. 진입 사례는 기준일의 최근 측정이 1만 개/mL 미만이었으나 7일 뒤 실측이 1만 이상인 경우이다. 이 가운데 T24(= v2.1 구성 Final 폴드) 앙상블 예측(OOF, 학습 ≤2024)이 큰 5건에 대해 회귀 구성원 C1(v1-fix)의 기여를 분해했다(표 7-1, 그림 7-2). 근거 비율은 해당 피처의 |SHAP|을 전체 피처 |SHAP| 합으로 나눈 값이다. 15개 항목은 모두 상승 요인이었다.

지점	기준일	7일 뒤 실측	T24 앙상블 예측	초과 확률(분류기 a)	상위 3개 근거
칠서	2025-08-11	13,080	12,054	0.492	최근 측정 세포수 32%, 30일 누적 강수 13%, 30일 적산 기온 9%
물금·매리	2025-06-02	70,793	10,985	0.626	최근 측정 세포수 37%, 최근 4주 최대 8%, 조류 시즌 경과일 8%
물금·매리	2025-07-28	24,439	7,941	0.569	최근 측정 세포수 19%, 30일 적산 기온 12%, 30일 누적 강수 11%
강정·고령	2025-07-28	24,200	6,871	0.623	최근 측정 세포수 35%, 최근 4주 최대 10%, 30일 적산 기온 10%
회남	2025-07-28	23,323	5,504	0.539	최근 측정 세포수 36%, 30일 적산 기온 12%, 최근 4주 최대 9%

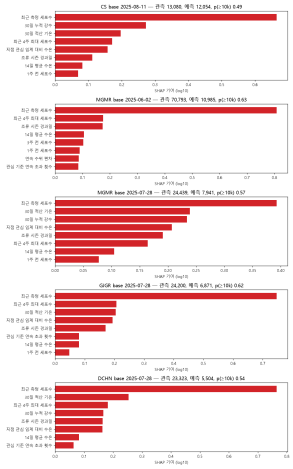


그림 7-2. 2025년 진입 사례 5건의 사례별 SHAP 상위 8개 기여(회귀 C1(v1-fix), log10)

5건 모두 최근 측정 세포수가 1순위였다. 30일 적산 기온은 4건에서 상위 3위 안에 들었다. T24 앙상블 점예측(5,504~12,054개/mL)은 칠서 8/11과 물금·매리 6/2 두 건만 경계 기준 1만을 넘었고, 나머지 3건은 못 미쳤다. 2020~2025년 경계 사건 20건에서도 '앙상블≥1만'(v2.1 구성 OOF)은 4건만 선행 탐지했다. 반면 'q90≥1만'(CQR 보정 전)은 17건을 선행 탐지했다. 그래서 의사결정은 점예측이 아니라 예측구간 상단과 초과 확률로 내린다(7.4).[113]

7.3 SHAP 기여를 쉬운 이유 문장으로

변환은 두 층으로 이루어진다.

- ① 기록용 담당자 문장: |SHAP| 상위 3개 피처를 "그룹명(피처명) 상승/하락 요인 xx%" 형식으로 쓴다(표 7-1 근거 열).
- ② 대시보드의 '왜 이렇게 예상했나': 최신 기준일 예측에서 |SHAP| 상위 8개 피처의 기여를 부호를 유지한 채 그룹별로 합산한다. |합|이 큰 3개 그룹을 골라 부호에 맞는 고정 문장(표 7-2)으로 바꾼다. 물 온도 그룹이 상승 요인이면 최근 30일 측정 가운데 수온이 25 ℃ 이상이었던 날 수를 덧붙인다. 그런 날이 없으면 "물 온도가 녹조에 유리한 수준입니다"를 쓴다.

문장은 웹 문구 파일 한 곳(web/src/lib/copy.ts)에서만 정의해 화면마다 표현이 달라지지 않게 했다. 전문가 보기에서는 피처별 기여 표를 함께 보여 준다.[114]

그룹(화면 이름)	피처 수	+ 방향 문장	− 방향 문장
최근 녹조 흐름	8	최근 녹조가 이미 많습니다	최근 녹조가 줄고 있습니다
물 온도	4	물 온도가 높은 날이 계속됐습니다 (25℃ 이상 {n}일)	물 온도가 내려가고 있습니다
물 흐름(댐·보 방류)	10	보·댐 방류가 적어 물이 고여 있습니다	방류가 늘어 물이 잘 흐릅니다
날씨(기온·비·바람)	4	한 달간 더웠고 비가 적었습니다	비가 와서 녹조가 씻겨 나갈 수 있습니다
계절·지점 특성	4	녹조가 많이 생기는 시기입니다	녹조가 줄어드는 시기입니다

SHAP 기여는 회귀 구성원 하나(이 장의 그림은 C1(v1-fix), T24 운영 대시보드는 c2 tweedie)의 점예측(log10)을 분해한 값이다. 앙상블 예측, 인과 효과, 경보 확률을 분해한 것이 아니다. 또 문장은 그룹 단위 방향만 반영하므로 피처 단위 방향과 어긋날 수 있다. 예를 들어 전역 SHAP에서 30일 누적 강수는 클수록 기여가 양(+)이었으나, 날씨 그룹의 + 문장은 "비가 적었습니다"이다. 이런 경우는 ①의 피처 단위 문장으로 확인한다.[111,114]

7.4 상태 라벨: 공식 발령 × AI 예상

AI 예상 단계는 다음 세 가지이다.

- **대응 필요**: 분류기(b, +4~+10일 창)의 경계 초과 확률 p_alert가 0.46 이상이다. 이는 놓침·헛경보 비용비 r=3 운영점이며, 2025년 Recall 0.84, Precision 0.68이었다.
- **주의 관찰**: CQR 보정 q90이 10,000개/mL 이상이다.
- **안전**: 위 두 조건에 모두 해당하지 않는다.

두 조건이 겹치면 '대응 필요'가 우선한다. 운영점(0.46)과 CQR 보정값($\hat{q}$ 0.165)은 T24 동결 커밋 a961caf에 고정했다(값은 v2.1 동결 커밋 217260e와 같음).[115]

6장 헤드라인의 '감시 단계'가 바로 이 '주의 관찰'이다. 2024년까지 자료로만 학습한 T24(대회 공식 학습 분할)는 2026년 경계 사건 8건 중 7건을 중앙 21일 앞서 감시 단계로 포착했다(지속성 2건, 동결 뒤 1회 사후 계산이며 블라인드 아님). 2020~2026년 합계로는 28건 중 24건(86%)을 중앙 14일 앞서 포착했다(지속성 3건). 리드타임은 첫 경계 초과 측정일 기준이다. 단,

2020~2025년분(20건 중 17건)은 교차검증 예측의 CQR 보정 전 q90으로 계산했다. CQR 보정은 q90을 log10 기준 0.165만큼 올린다. 따라서 보정 후 기준을 적용해도 탐지 건수는 줄지 않는다.[116]

같은 '대응 필요'라도 아직 발령 전인 지점에는 선제 대비가 필요하고, 이미 경계인 지점에는 현재 대응 유지가 필요하다. 그래서 공식 발령 단계와 AI 예상을 조합해 5단계 상태 라벨을 만들었다(표 7-3). 공식 발령 단계(관심·없음 / 경계 이상)는 측정값에 2회 연속 규칙을 적용해 정한다. 타일, 오늘의 조치, 지도 범례, 상황 배너가 모두 이 체계를 쓴다. 라벨 아래 줄에는 공식 발령과 AI 예상을 항상 따로 적는다.[117]

순위	공식 발령	AI 예상	상태 라벨	권고
1	관심·없음	대응 필요	경계 진입 예상 — 미리 대비	녹조제거설비 선제 배치, 정수장 고도처리 준비 요청
2	관심·없음	주의 관찰	지켜보기	채수 주 2회, 설비 준비 점검
3	경계 이상	대응 필요	경계 계속될 듯	설비 가동·고도처리 등 현재 대응 유지
4	경계 이상	주의 관찰·안전	나아질 가능성 — 해제 준비	해제 판단에 대비해 채수 유지
5	관심·없음	안전	안전	평소대로 관리

권고 문장은 지점명을 주어로 쓰고, 단정하지 않고 가능성으로 표현하며, 동사로 끝낸다. 예: "{지점}: 다음 주 측정에서 1만 개/mL를 넘을 가능성이 높습니다({p}%). 녹조제거설비를 미리 배치하고, 정수장에 고도처리 준비를 요청하세요."[117]

7.5 우선순위와 운영상 위치

지점은 상태 라벨 순위로 먼저 정렬하고, 같은 순위 안에서는 p_alert가 높은 순으로 정렬한다. 분석 모듈의 설비 배치 우선순위도 단계(경보→감시→정상) 안에서 p_alert 내림차순이다. 순위가 단계와 확률만으로 설명되도록 취수 가중치를 포함한 어떤 가중치도 곱하지 않는다. 취수 시설용량을 반영하는 토글은 5지점 모두 공식 출처가 확인될 때만 제공하기로 했다. 강정·고령(매곡취수장)은 지자체 공식 자료가 확인되지 않아 현재 이 토글을 제공하지 않는다.[118]

이 시스템의 예상은 운영 참고용이며, 조류경보제의 공식 발령을 대체하지 않는다.[119] 발령과 해제 판단은 공식 측정을 바탕으로 담당 기관이 내린다. 시스템은 그 판단에 앞서 대비할 시간과 근거를 제공한다.

7.6 해석 요약: 무엇이 녹조를 앞당기나

이 절은 새로 계산하지 않고 7.1·7.2절(SHAP, 피처 그룹 제거)과 3장(통계분석)의 결과만 모았다.[120]

표 7-3. 주요 동인 5개(기존 결과)

순위	동인	근거	방향
1	최근 녹조 수준·추세(최근 측정 세포수·최근 4주 최대·1주 전 세포수)	전역 SHAP 1·2·5위(최근 측정 기여 −1.0~+1.2 log10). 그룹 제거 시 CV rmse_log 0.815→0.939로 가장 크게 나빠짐. 2025년 진입 사례 5건 모두 1순위	높을수록 증가
2	누적 더위(30일 적산 기온)	전역 SHAP 3위, 진입 사례 5건 중 4건에서 상위 3위. 기온 상관이 lag0 0.637에서 lag30 0.727로 커짐(28일에서 최대 0.733)	클수록 증가
3	수온(지점 관심 임계 대비 수온·14일 평균 수온)	전역 SHAP 6·7위. 측정일 수온 상관 0.74로 설명변수 중 가장 높음	높을수록 증가
4	계절 위치(조류 시즌 경과일)	전역 SHAP 4위. 주 단위 계절 성분 분산비 83.6~85.5%	6~10월 집중
5	물 흐름(보·댐 방류·저수율)	그룹 제거 시 CV rmse_log 0.815→0.832, 2025 0.716→0.728(두 번째로 큼). 보 방류량·저수율이 큰 표본에서 기여 음(−)	방류가 크면 감소 방향

지점별 차이. 같은 수온에서도 지점마다 반응이 다르다(표 3-2).

- 회남(대청호)은 관심 단계(1,000 cells/mL)에 이르는 수온이 20.8℃로 가장 낮고, 25℃에서의 추정 세포수(log 3.99)가 가장 높다. 8~9월에 한 번 크게 오르며, 기온 상관이 lag에 따라 가장 크게 커져(0.547→0.736) 누적 더위에 민감하다.
- 해평은 관심 도달 수온이 26.0℃로 가장 높고 25℃ 반응(log 2.85)이 가장 약하다.
- 낙동강은 하류로 갈수록 관심 도달 수온이 낮아진다(강정·고령 24.2℃, 칠서 23.6℃, 물금·매리 23.4℃). 물금·매리는 녹조가 11월까지 이어진다.

현업 의미.

- 가장 큰 근거가 최근 측정이므로, 채수 결과가 빨리 공개될수록 7일 예측이 좋아진다(6.12절: 기준일 측정을 쓰면 2025 경계 F1 0.532→0.705).
- 감시를 시작할 수온을 지점마다 달리 볼 수 있다. 회남은 20.8℃, 해평은 26.0℃부터 관심 도달 구간이다.
- 한 달 가까이 쌓인 더위가 세포수에 반영되므로, 폭염이 길어질 때는 수온이 임계에 닿기 전부터 감시 단계를 눈여겨볼 근거가 된다.

- 보·댐 방류가 크면 예측 세포수가 낮아지는 방향이지만 이는 인과 효과가 아니고, 경계 진입 탐지의 근거도 아니다(7.1절). 방류 조정의 효과 판단에는 쓰지 않는다.
- 30일 누적 강수는 클수록 기여가 양(+)으로 나타나 직관과 다르다. 그래서 문장은 그룹 단위 방향으로만 쓰고 피처 단위로 확인한다(7.3절).
- 판단은 점예측보다 예측구간 상단과 초과 확률로 한다. 2020~2025 경계 20건에서 점예측 ≥1만은 4건, q90 ≥1만은 17건을 미리 잡았다(7.2절).

7.7 정책 시사점: 당일 발령 확대와 예측·조기경보

확인한 사실(출처).[121]

- 환경부 발표(2025-08-19, 세계일보 보도): "경보 발령까지 평균 3.5일이 소요돼 선제 대응이 어렵다"는 진단에 따라 "채수 위치를 취수구 인근 50m 이내로 조정"하고 "이동형 수질분석차량 등을 이용해 당일 경보발령체계로 전환"한다. 낙동강은 "하천 4개 지점에서 운영"한다.
- 기후에너지환경부 녹조계절관리제(2026-05-14 발표): 조류경보 '당일 발령' 지점을 기존 낙동강 본류 4곳에서 팔당호·대청호·옥정호를 더해 7곳으로 넓히고, 나머지 21개소는 발령 기간을 단축한다(경기일보·뉴시스, 6.12절과 같은 출처).
- 국회: 물환경보전법 일부개정법률안(의안번호 2202550, 2024-08-05 발의)은 녹조 원인 규명·저감대책 수립·대발생 시 현장 대응을 맡는 '녹조대응 종합센터' 설치·운영을 담았다. 환경노동위원회 회부(2024-08-06)와 전체회의 상정(2024-11-21) 뒤 소위원회 회부까지 확인되며, 그 뒤 의결 기록은 확인되지 않았다(국민참여입법센터 조회, 2026-10-26).

연결.

- 6.12절에서 기준일 당일 측정을 쓰면 같은 모델의 경계 F1이 2025년 0.532에서 0.705로, CV 0.355에서 0.598로 높아졌다. 당일 발령 확대는 발령 시점을 앞당길 뿐 아니라, 7일 예측의 입력을 최신으로 만들어 예측의 가치도 높인다.
- 이 시스템은 매일 05시(KST) 예약 실행으로 5지점의 7일 예측과 감시·경보 단계를 갱신하는 관제 상황판이다. 녹조 대응 체계에 필요한 '예측·조기경보 기능'의 원형으로 제시한다. 법안의 통과나 기관의 채택을 전제하지 않는다.
- 2025-08 채수 위치 이동(취수구 50m 이내)은 5.10절 P0 진단(낙동강 4지점 2025-08-25 위치 변경, 측정 수준·변동성 변화는 검출되지 않음)이 다룬 바로 그 정책 변화다.

8. 시스템(대시보드·자동화)

모델 산출물을 매일 현장에 전달하기 위해 수집·추론 자동화, 데이터베이스, 웹 대시보드의 3계층 시스템을 운영한다. 이 시스템은 동결 모델(2026-10-28부터 T24, 2026-10-23~28 v2.1, 2026-10-22에는 v2, 그 전 v1)을 그대로 쓰며 재학습하지 않는다.

8.1 구성

계층	구성	권한
수집·추론	GitHub Actions `daily.yml`, 매일 KST 05:00(cron `0 20 * * *` UTC), 수동 실행(workflow_dispatch, dry_run 선택)	service_role 키는 GitHub Secrets(로컬은 저장소에서 제외한 `.env`)에만 두고 웹에는 넣지 않음
저장	Supabase PostgreSQL(관측·예측·SHAP 기여·권고·실행 이력 테이블, `v_site_status` · `v_event_log` 뷰)	전 테이블 RLS, anon 롤은 SELECT 만
표출	Next.js 15(App Router)·Vercel, https://algaecast-7.vercel.app	서버 측에서 anon 키로만 조회

쓰기는 파이프라인만 수행하고, 대시보드는 읽기 전용으로 두었다. DB 구축(T6) 때의 RLS 점검(`scripts/check_supabase_rls.py`)에서 anon 키의 조회는 허용되고 INSERT 는 거부됨을 확인했다. 화면은 ISR 캐시로 제공하며, 파이프라인이 끝나면 `POST /api/revalidate` 를 호출해 갱신한다. 이 엔드포인트는 비밀값이 없으면 401 을 반환한다.[122]

8.2 일일 파이프라인과 동결 모델 검증

1. **모델 검증**: GitHub Release `model-frozen-T24-a961caf` 묶음(T24 와 이력 모델 8폴더, 비공개 저장소 — 요청 시 열람 권한 제공. 2026-10-28 전환 전에는 v2.1 `model-frozen-v2.1-217260e`, 2026-10-23 전에는 v2 `model-frozen-v2-9dca86c`, 그 전 v1 `model-frozen-13ac483`)을 내려받는다. 이어 `scripts/verify_frozen.py` 가 모델 파일의 sha256 을 `models/FROZEN.md` (v1)· `FROZEN_v2.md` (v2)· `FROZEN_v2.1.md` (v2.1)· `FROZEN_T24.md` (T24) 기재값과 대조하고, 레지스트리 current 가 T24 인지 확인한다. 러너는 current 회귀가 학습에 쓴 수온 임계 연도(2024)와 코드 상수 `FINAL_THRESHOLD_YEAR` 가 같은지도 확인한다. 하나라도 다르면 워크플로가 이 단계에서 중단된다. 제출일

(2026-11-06) 전 재학습은 금지했다(예외: v2.1 은 기준일 이후 자료가 섞여 계산된 상수를 사전등록 규칙대로 고친 것, 5.11절. T24 는 운영사무국 답변에 따라 답변 전에 등록한 규칙대로 바꾼 것, 5.12절).

2. **증분 수집**: 저장소에는 대회 번들과 모델 pickle 을 두지 않는다. 그래서 피처 원천은 공공 API(조류 측정, K-water 댐·보, ASOS, WAMIS 수위)에서 받고, 수집 창은 올해 1월 1일과 400일 전 중 이른 날부터다. 수위 편차의 직전 365일 평균을 계산하려면 400일 이상의 수위가 필요하다. 기상 예보는 저장소에 쌓인 예보 CSV 를 읽는다.
3. **as-of 예측**: 지점별 기준일을 오늘 이전 가장 최근 조류 측정일로 잡는다. 그 시점까지의 자료로 피처 30개를 만들어 q50, CQR q10/q90, p_alert, 단계를 낸다. 수위 편차는 관측소별 직전 365일 평균 대비로, 지점별 수온 임계는 ≤2024 값 (`config/derived_constants.json` , T24 학습과 같음)으로 계산한다. T24 회귀 점예측에는 이번에 수집한 5지점 조류 측정으로 계산한 상류 피처 5열을 더한다(35개, 추가 수집 없음). 이미 예측한 기준일이면 예측을 건너뛴다. 모델을 바꾼 직후에는 수동 실행 옵션 `force_predict` (`--force-predict`)로 최신 기준일을 새 모델로 다시 예측한다.
4. **적재·갱신**: 예측·SHAP·권고를 적재하고 관측을 upsert 한 뒤, 지난 예측에 실측을 채운다(backfill). 대시보드는 최신 run 의 예측만 읽으므로, 직전 run 이 같은 회귀 버전이면 그 이력 예측(2025 홀드아웃·2026 조합)을 새 run 으로 이어 붙인다. 마지막으로 라이브 벤치마크에 결합하고 대시보드를 재검증한다.

실패하면 `model_runs` 에 `status='failed'` 행을 남기고, 홈 상단에 빨간 배너를 띄운다. 마지막 성공 예측은 유지한다. 첫 성공 실행(2026-10-21, v1 모델, run 39530775993)은 4분 만에 전 단계를 마쳤다(그 전 디스패치는 WAMIS 재시도 대기로 지연돼 취소). 관측 135행을 upsert 했고 재검증은 200 을 반환했다. 새 측정이 없어 예측은 설계대로 건너뛰었다. v2 전환은 2026-10-22 에 두 단계로 했다. 먼저 v2 기준 전체 run(2025 홀드아웃 v2 OOF·2026 조합·최신 as-of, v2 지표 model_metrics 40행, run `c5152fb2`)을 적재했다. 이어 `force_predict` 수동 실행(run 39752090506)으로 최신 기준일(10.12~10.15)을 v2 로 다시 예측하고 이력 376행을 이어 붙였다(run `0c7112b5` , 381행). v2.1 전환은 2026-10-23 에 같은 방식으로 했다. Supabase run `7071a612` 에 v2.1 전체(예측 381·지표 40·경계 사건 28·전환 150)를 적재했고, 일일 러너 강제 재예측(run `9269d95d` , Actions 39894508590)으로 최신 예측 386행을 만들었다. T24 전환은 2026-10-28 에 같은 방식으로 했다. 먼저 운영용 Release `model-frozen-T24-a961caf` (T24 3폴더 + 이력 8폴더, registry current = T24)를 만들고 `daily.yml` 의 FROZEN_TAG 를 이 태그로 바꿨다. 예행(dry-run) 실행(Actions 40619095795)에서 동결 검증·수온 임계 연도 가드·T24 예측을 확인한 뒤, Supabase run `418b2923` 에 T24 전체(예측 381 — 2025 홀드아웃 252행은 v2.1 Final 폴드 OOF 와 같고, 2026 행 129개는 제출본·T24 사후 예측과 차이 0 · 지표 40 · 경계 사건 28 · 전환 150)를 적재했다. 이어 일일 러너 강제 재예측(run `665d140c` , Actions 40619896472)으로 최신 예측 386행을 만들었다. 경계 사건·전환 표는 run 에 묶이지 않아 v2.1 의 2026 값이 T24 값으로 바뀌었다(v2.1 값은 보고서 파일에 남아 있다). 화면의 예상 범위·1만 넘을 가능성은 T24 분위·분류기 값이고, 큰 숫자 '예상값'은 T24 회귀의 한 값 예측(제출값)이며, 근거 설명은 T24 설명 구성원(c2) SHAP 이다.[1][2][3]

8.3 as-of 재현성과 수위 소스 대체

검증	대상	결과
as-of 피처 재현(번들 피처 대비)	최근 12개 기준일의 지점·기준일 35조합 × 피처 30개 = 1,050값	|상대차| ≤1% 일치 96.2%, 완전 일치 86.0%(`horizon_days` 제외 98.7%)
연속 수위 대체 (WAMIS → delist)	최근 30건 예측(기준일 2026-09-14~10-22)	평균 |Δlog q50| 0.00006(최대 0.0008), 평균 |Δlog 예상값| 0.0004(최대 0.005), 평균 |Δp_alert| 0.00001, 단계 일치 100%

두 검증은 2026-10-23 v2.1 피처(수위 편차는 관측소별 직전 365일 평균 대비, 수온 임계는 ≤2025 값)와 동결 v2.1 모델로 계산했고, T24 전환 뒤 다시 하지 않았다(T24 피처는 수온 임계 2열만 다르다). 공공 API 수집분만으로 다시 계산한 피처 30개 중 25개가 100% 일치했다. 불일치 40값의 원인은 피처별로 값을 대조해 다음과 같이 확인했다.

- **`horizon_days` (22.9%, 27값)**: 자료 차이가 아니다. 아래에 따로 적었다.
- **연속 수위 `level_cont_diff7` (82.9%, 6값)· `level_cont_t0` (94.3%, 2값)**: 해평·강정·고령의 2026-09-03~09-14 기준일에서만 생겼다. 운영 수집 창(2026-10-15 기준 400일 전인 2025-09-10부터)이 이 기준일들의 직전 365일 평균 창보다 늦게 시작해 기준 평균이 짧게 잡힌 탓이다. 최신 기준일을 쓰는 일일 운영에는 해당하지 않는다.
- **`chla_lag1w` (91.4%, 3값)**: 번들 원자료 수집(2026-10-20) 뒤 10-15 클로로필-a 값이 API에 들어와 '직전 측정'이 바뀐 수집 시점 차이다.
- **`inflow_t0` (94.3%, 2값)**: 2026-09-07 영주댐 유입량이 번들 원천과 K-water API에서 달랐다. 두 원천 값이 다른 이유는 확인하지 못했다.

`horizon_days` 는 수집 자료로 만드는 피처가 아니라 기준일과 목표일의 간격이다. 운영 예측은 이 값을 7일로 고정하고, 번들 행은 대회 규칙(기준일+7일 ±3일 안의 가장 가까운 측정일)에 따른 실제 간격(4~10일)을 쓴다. 재현 검증 코드는 이 값을 따로 계산하지 않으므로, 번들에서도 목표일이 없어 비어 있는 최근 행만 일치로 잡혔다.[1][4]

연속 수위는 학습 때 DataON 국가참조표준 '댐유역 하천 일평균수위'를 WAMIS 로 연장해 만들었다. 그런데 첫 실행에서 GitHub 러너가 WAMIS 에 연결하지 못해 이 피처 2개가 결측이 됐다. 그래서 본댐 8개소(안동·임하·성덕·군위·김천부항·합천·

밀양·대청)는 K-water delist 댐수위에 오프셋을 더해 대체했다. 위 비교에서 예측과 단계는 사실상 변하지 않았다. 방수로·조정지·하굿둑 등은 WAMIS 전용이어서, 연결에 실패하면 결측인 채 LightGBM 의 결측 처리에 맡긴다.[125]

8.4 통합관제 대시보드

메인 상황판은 도시통합관제센터 비디오월을 본떠 1920×1080 한 화면에 스크롤 없이 배치했다. 상단바에는 수집·예측·DB 상태 표시등과 마지막·다음 갱신 시각을 둔다. 그 아래에 상황 배너, 위험 순 지점 타일, 지도, 오늘의 조치, 실시간 상황 기록, 5분할 지점 모니터, 성적표 띠가 놓인다.[126]

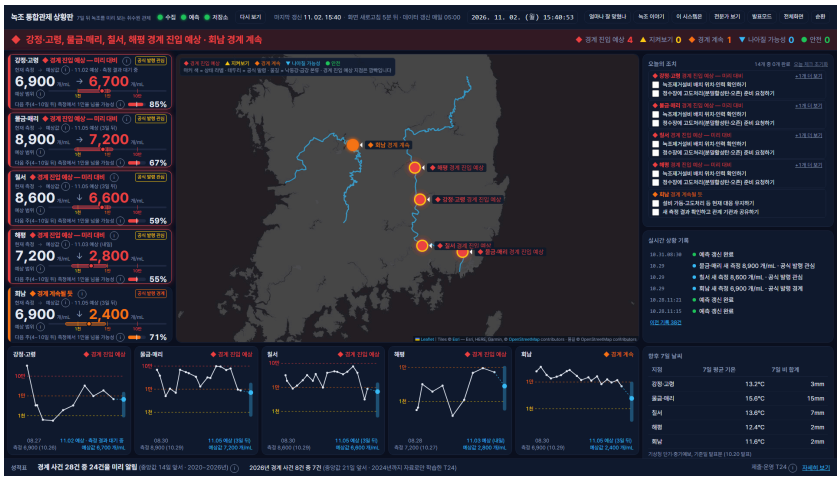


그림 8-1. 메인 상황판(프로덕션, 1920×1080, 쉽게 보기)

타일·배너·조치·지도 범례는 공식 발령(측정)과 AI 예상 단계를 조합한 상태 라벨 하나를 쓴다. AI 예상 단계 중 '대응 필요'는 p_alert ≥0.46(T24 운영점, v2.1과 같음), '주의 관찰'은 q90 ≥1만 개/mL 이다. 라벨에는 아이콘과 글자를 함께 붙여 색만으로 구분하지 않는다.[127]

순위	공식 발령	AI 예상	상태 라벨
1	관심·없음	대응 필요	경계 진입 예상 — 미리 대비
2	관심·없음	주의 관찰	지켜보기
3	경계 이상	대응 필요	경계 계속될 듯
4	경계 이상	주의 관찰·안전	나아질 가능성 — 해제 준비
5	관심·없음	안전	안전

기본인 **쉽게 보기**에서는 예측값을 하나만 보여 준다. 큰 숫자 '예상값'은 제출 모델 T24의 점예측이고, 예상 범위(CQR q10~q90)와 넘을 가능성(분류기)을 함께 표시한다. 분위 중앙값(q50)은 전문가 보기에만 둔다. 타일·지점 상세·모니터 5분할·지도·차트 점·적중 판정이 모두 같은 예상값을 쓴다. 예상값이 예상 범위 밖이면 값은 그대로 두고 ⓘ 로 알린다. 쉽게 보기에서는 q50·p_alert·SHAP 같은 약어를 쓰지 않는다. 예측 근거도 "최근 녹조가 이미 많습니다"와 같은 문장으로 보여 준다. **전문가 보기**(`?view=expert`)는 신뢰구간·DM 검정 등 원래 표를 모두 펼친다. **순환 모드**(`?kiosk=1`)는 내비게이션을 숨기고, 30초마다 메인 → 지점 상세(위험 순) → 메인을 돈다. 이 밖에 5분 자동 갱신, 전체화면, 발표 모드를 제공한다.[128]

다시 보기(과거 시점 사후 재현). 심사 기간(11월)은 녹조 비시즌이라 상황판이 대부분 '안전'으로 보인다. 그래서 메인 상황판·지점 상세·상황 기록이 `?asof=YYYY-MM-DD` 를 받아, 그날까지의 관측과 그날 기준 예측만으로 화면을 다시 그리게 했다.

- 예측은 고정 run 에 DB 에 이미 저장된 지난 예상값을 쓴다. 지점마다 기준일 ≤ 그날인 가장 최근 것이며, 새로 예측하지 않는다.
- 관측·사건·상황 기록은 서버 조회 단계에서 그날 이후를 거른다. 사건은 공식 발령일 ≤ 그날인 것만 보인다.
- 허용 범위는 DB 의 2026 기준일 예측이 있는 2026-05-04~2026-10-22 다. 2025년까지는 모델을 만드는 데 쓴 기간(2024년까지 학습, 2025년은 검증·모델 선택)이라 뺐다.
- 고정 run 은 2026-10-28 T24 전환 run `665d140c`(적재 run `418b2923` + 강제 재예측, 2026 기준일 134건)다. 이전 v2.1 고정 run 은 `9269d95d` 였다.
- 화면 맨 위에는 "다시 보기 — YYYY-MM-DD 기준. 동결 모델(T24)로 그날까지의 자료만 써서 사후 계산한 화면이며, 당시 실시간 운영 화면이 아닙니다." 띠가 늘 보인다.
- 발표용 '그 뒤 실제로는' 토글(기본 꺼짐)은 그날 뒤 21일 실측을 분홍색 점선으로 겹친다. 꺼져 있으면 서버가 그 자료를 가져오지 않는다.
- 메인 상단 '다시 보기' 메뉴의 장면 3개는 bloom_events 에서 골랐다.

    - ① 강정·고령 경계 진입 7일 전(2026-07-27, 그날 경보 단계). T24 예상값 7,886·예상 범위 위쪽 40,995 개/mL·1만 넘을 가능성 69%(v2.1 10,662·45,882·77%). 예상값이 1만 아래로 내려가 설명 문장이 '예상 범위의 위쪽이 1만을 넘기 때문에'로 바뀌었고, 상태 라벨('경계 진입 예상')은 같다.
    - ② 같은 사건의 첫 초과일(2026-08-03). T24 24,055·121,324·98%(v2.1 26,550·108,218·98%)
    - ③ 미리 알리지 못한 사례: 회남 2026-07-13 경계 사건의 7일 전(2026-07-06, 그날 안전). T24 60·918·0%(v2.1 55·858·0%). 2026 경계 8건 중 유일한 놓침이다(T24·v2.1 같음).
- `web/scripts/check_asof.mjs` 는 장면 3개 × 9쪽 × 토글 끔·켬의 HTML·RSC·SVG 에 그날 뒤 관측이 없는지 검사한다. 일부러 필터를 깨뜨린 사본에서는 실패로 잡힌다.
- 그날의 근거('왜 이렇게 예상했나')는 고정 run 의 2026 기준일 예측 134건에 대해 일일 운영과 같은 방식(c2 tweedie 구성원 SHAP, 지점·기준일별 상위 8)으로 계산해 같은 run 에 저장한 값을 쓴다(T24 run 에 129키 1,032행을 백필, 나머지 5키는 강제 재예측이 저장). 피처는 저장된 예측을 그대로 재현하는 as-of 피처 행이며, 예측값은 다시 계산하거나 덮어쓰지 않았다(predictions 386행 해시 불변). 장면별 상위 근거는 ① 최근 녹조 흐름 53%·계절 16%·물 온도 15%(v2.1 52%·물 온도 17%·계절 16%), ② 최근 녹조 흐름 70%·물 온도 11%·계절 9%(v2.1 64%·17%·9%), ③ 최근 녹조 흐름(내림) 43%·계절 18%·날씨 18%(v2.1 50%·19%·18%)다.
- 날씨 칸은 예보 대신 '그날까지 7일 날씨(실측)'로 기상청 ASOS 관측의 7일 평균 기온과 7일 강수 합을 보여 준다(창 끝 = 그날).
- 파라미터가 없는 기본 화면은 진입 버튼 자리 밖에서 이전과 픽셀이 같다.[129]

8.5 품질 검증

페이지(프로덕션)	성능	접근성
/ 메인 상황판	96	93
/sites/2011G56 지점 상세	87	100
/performance 얼마나 잘 맞혔나	100	100
/insights 녹조 이야기	99	100
/about 이 시스템은	100	100

Lighthouse(desktop, 프로덕션 v2.1 화면, 2026-10-23 18:37, 페이지마다 3회 측정 중앙값. T24 전환은 수치·문구만 바꿔 다시 재지 않았다)에서 다섯 페이지의 성능은 96~100, 접근성은 93~100이었다. 지점 상세는 성능 98·CLS 0.000이고, 발표모드(97·100)와 전문가 보기(98·96)도 90 이상이었다. 같은 날 14:50 측정에서는 지점 상세가 성능 87·CLS 0.225로 90에 못 미쳤다. 원인은 본문 글꼴(Pretendard, CDN 동적 서브셋)이 첫 그리기 뒤에 도착하면서 폴백 글꼴과 글자 폭이 달라 줄바꿈이 바뀌는 것이었다. 문구·숫자·배치는 그대로 두고 지점 상세에만 폴백 글꼴 크기 보정(size-adjust 등, next/font의 폴백 보정과 같은 방식)을 넣었다. 수정 전후 지점 화면 14장(지점 5곳·전문가 보기·발표모드 × 1920·390 폭)의 픽셀 차이는 0이었다. 맑은 고딕이 없는 환경에서는 이 보정이 적용되지 않는다.[130] 화면 숫자와 보고서 숫자가 어긋나지 않도록 빌드 전 단계(prebuild)에서 `web/scripts/check_numbers.mjs` 를 실행한다. 이 스크립트는 화면 숫자를 `reports/eval` 원천 표와 대조한다. 2026-10-28 T24 반영 뒤에는 원천을 `reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24.md` · `_detail.md` (2026 T24), `tbl_holdout_2025_v21.md` (2025 같은 252행, T24 = v2.1 Final 폴드), `tbl_holdout_2026_posthoc_v21.md` (v2.1·v2·v1·v1-fix 이력)· `FROZEN_T24.md` · `config/model.yaml` · `config/derived_constants.json` (≤2024 수온 기준)으로 바꿨고, 헤드라인(28건 중 24건, 2026년 8건 중 7건), 비교표(T24·v2·v1·지속성, v2.1·v1-fix 이력), 운영점 46%, 사후 계산 고지문(T24·v2.1)을 대조한다. 원천 표가 있는 빌드에서는 하나라도 다르면 빌드가 실패하고(원천 표가 없는 배포 빌드에서는 대조를 생략), 2026-10-28 웹 전환 커밋 기준 240/240 이 일치한다. 배포 뒤에는 `web/scripts/check_deployed_numbers.mjs` 가 같은 숫자가 화면 글자에 그대로 나오는지 확인한다(프로덕션 https://algaecast-7.vercel.app 68/68, 2026-10-28 11:35). 쉽게 보기 금지어 33개 검사(15개 경로, 다시 보기 포함)와 화면 중복어 검사도 0건이었다.[131]

9. 재현 절차

9.1 제출 패키지 구성

제출 패키지는 공지 #564의 폴더 구조를 따른다. 저장소의 `config/` , `models/` , `reports/` (eval·eda·features·experiments), `submission/submission.csv` 는 패키지에서 각각 `src/config/` , `model/` , `figures/reports/` , 루트 `submission.csv` 로 옮겼다. 설정 모듈(`algaecast.config`)은 `src/config/` 가 있고 `config/` 가 없으면 패키지 구조로 판별해 경로를 고른다. 그래서 노트북과 검증 스크립트는 경로를 고치지 않아도 저장소와 패키지에서 똑같이 실행된다.[132]

경로	내용
`README.md`	구성, 데이터·모델 요약, 실행 환경, 설치 3줄과 심사 재현(추론만) 4줄·노트북 전체 실행, 난수 시드(42), AI 활용범위, 라이선스·출처, 제출 전 확인사항 12개(공지 #564 7개 + 운영사무국 공식 Q&A 2026-10-30 ④ 재현·⑤ 학습 범위·⑥ 외부 자료 원값·⑦ 댐·외부 자료 보충·⑧ 사후 분석 코드)
`data/`	대회 번들(`data/raw/competition/` , 심사용 — 공개 시 제외·대회 종료 후 폐기, 조류는 예측 대상·상류 지점 모두 이 번들에서 읽음), 외부 공공 데이터 스냅샷(parquet, 조류경보 API 스냅샷 미포함, WAMIS 원값 제외 — `data/raw/hydro/hydro_daily_long.parquet` 는 WAMIS 출처 행을 뺀 사본), DataON 가공 수위 피처 (`data/processed/level_cont_features_S1.parquet` , 2,979행×4열 — DataON 원값은 10-30 공지 ⑥에 따라 넣지 않음), 원 배포 xlsx 받기 안내(`data/raw/dataon/README_GET_DATAON.md`), WAMIS 가공 수문 피처 (`data/processed/wamis_hydro_features_S1.parquet` , 33열)와 원자료 받기 안내 (`data/raw/hydro/README_GET_WAMIS.md`), `data/raw/MANIFEST.md` (출처·수집일시·라이선스)
`model/`	동결 모델 T24(제출·운영 — 회귀·경보 분류기·분위 3개 폴더 `*/20261026_131722` , `registry.json` current = T24, `FROZEN_T24.md`). 이력 모델(v2.1 회귀·분류기·분위, v1 봉인본 회귀·분류기·분위, v2 회귀, v1-fix 회귀 — 8개 폴더)은 재현에 불러오지 않아 파일을 넣지 않았고, 동결 문서(`FROZEN.md` · `FROZEN_v2.md` · `FROZEN_v2.1.md` 표)와 `HISTORY.md` (폴더별 역할·동결 커밋·sha256·재학습 명령, 요청 시 제공)만 둔다
`src/`	패키지 `algaecast` (정렬·피처·모델·평가 — 재현 코드. `exp/` 는 실험 코드로 재현(노트북·추론 4줄)에 쓰지 않는다. 사후 분석 코드 `eval/posthoc*.py` · `eval/headline.py` · `eval/live.py` · `exp/confirm_2026.py` 는 뺐다), `src/config/` (지점·피처·모델 설정, 난수 시드 `seed.yaml` = 42, `level_cont_stats.json` — DataON 수위 기준면 오프셋, `derived_constants.json` — 데이터 유래 상수와 계산 자료 메타데이터), `src/docs/` (설계 문서)
`notebooks/`	실행 결과를 담은 `01_train_eval.ipynb` 와 jupytext 원본 `01_train_eval.py`
`scripts/`	`verify_frozen.py` (네 동결 문서 해시 검증 — 패키지에 없는 이력 파일은 `model/HISTORY.md` 해시와 대조), `leakage_audit.py` (누수 감사, 원자료부터 재계산 포함), `verify_package.py` (새 venv 재현 검증, 허용 모델 폴더 목록 점검), `security_scan.txt` (민감정보 검사 결과)
`demo/`	데모 영상 `AlgaeCast_demo.mp4` (v7 — 제출 모델 T24 기준, 2분 28초, sha256 `5c648ac0…`), 자막 `AlgaeCast_demo.srt` , 콘티 `script.md` , `README_DEMO.md` (구성·편집 내역), 장면 캡처 `captures/`
`figures/`	핵심 그림, 대시보드 스크린샷(`dashboard_*.png`), 평가·통계 표(`figures/reports/`)
루트 파일	`submission.csv` (T24 제출본, 124행, sha256 `057afeee93c7a421…`), 방법설명서`.pdf` , `requirements.txt` (pip freeze로 고정한 버전, Windows 전용 `pywinpty` 에는 환경 표시 `; sys_platform == "win32"`), `pyproject.toml`

조류 측정은 패키지 재현 경로에서 대회 번들 `algae_measure.csv` 만 읽는다. 상류 피처의 바로 위 지점(해평·강정고령·칠서)도 예측 대상 5지점 안이므로 같은 파일을 쓰고, 공공데이터포털 조류경보 API 스냅샷은 패키지에 넣지 않았다. 저장소의 학습·일일 운영 경로는 API 스냅샷(2,979행)을 읽는다. 겹치는 2,939행의 측정값은 번들과 같고(2.3절), API 에만 있는 2026-09-14~10-15 의 40행은 학습·제출에 쓰지 않는 행(split=none)이다. 그래서 패키지 노트북의 측정일 기준 샘플은 2,939개로 저장소(2,979개)보다 40개 적다. train 2,310·valid 256·test 124행의 피처·목표일·학습 타깃은 같고, `submission.csv` 도 바이트가 같다(2026-10-26 새 가상환경 재현). 원천은 `config/features.yaml` 의 `algae_source` (기본 auto = 패키지 구조면 번들, 저장소 구조면 API)로 정한다.[133]

DataON 국가참조표준 '댐유역 하천 일평균수위'(생산 한국수자원공사 오재우·이영창·이재용, DOI 10.20925/KSRD.74670854.v5)는 CC BY-NC-SA(저작자표시-비영리-동일조건변경허락) 자료다. 원 배포처 약관에 사전 허가 없는 배포를 제한하는 문구가 있어, 결과물 data/ 폴더에 원자료(일평균수위 원값)를 넣어도 되는지 운영사무국에 문의했고 2026-10-28 이메일로 '1. 가능합니다.'라는 답을 받았다. 그래서 업로드본 `submission-final-T24` · `submission-final-T24v` (2026-10-28)의 모델자료 zip 2종에는 연속 수위 원값 `data/raw/dataon/level_continuous_long.parquet` (DataON 2010~2024 128,279행 + 같은 관측소 WAMIS 일수위 2025~ 15,789행)을 넣었다. 그 뒤 운영사무국 공식 Q&A(2026-10-30) ⑥이 'DataON「댐유역 하천 일평균수위」는 재배포가 금지되어 있으므로 원자료 대신 가공한 계수만 동봉해야 합니다'라고 답해, 새 제출본(태그 `submission-final-qa1030`)에서는 이 파일을 뺐다(2.4절). 새 제출본에는 DataON 원값과 원 배포 xlsx가 없다. 선별 피처 30개 중 DataON에서 나오는 것은 연속 수위 편차 `level_cont_t0` 와 그 7일 변화 `level_cont_diff7` 두 열뿐이다. 노트북과 README 4절 추론 4줄은 이 두 열을 가공 파일 `data/processed/level_cont_features_S1.parquet` (2,979행×4열)로 채운다(`level_cont_mode = derived` , 원자료 파일이 없으면 자동 전환). 가공 계수 정의: 지점마다 상류 관측소 3~9곳 각각의 '기준일 수위 − 직전 365일 평균(기준일 제외, 유효 ≥180일)'을 평균한 값(`level_cont_t0`)과 그 7일 변화(`level_cont_diff7`)다. 관측소별 일평균수위는 이 값에서 복원할 수 없다. 기준면 오프셋(`src/config/level_cont_stats.json`)은 2020~2024 겹침 구간 DataON−WAMIS 중앙값(관측소 24곳)이다. 이 2열은 원자료로 계산한 T24 피처와 비트 단위로 같아 `submission.csv` 도 같다(빌더 동등성 검사·2026-11-02 대조, 새 venv 재현 2026-11-02 16:24 확인 — 9.3절 끝 표). 앞선 기록으로, 원자료가 든 패키지는 새 가상환경에서 제출본과 바이트가 같은 `submission.csv` 를 만들었고(2026-10-28 13:55 재현 검증, 수위 피처 계산 방식 raw), 원자료를 치운 패키지도 같았다(v2.1 패키지로 2026-10-27 18:00 확인, derived. 노트북의 원자료·가공 파일 분기는 T24 에서 바뀌지 않았다). 가공 파일과 `src/config/level_cont_stats.json` (기준면 오프셋·관측소 목록) 옆에는 `LICENSE_DataON.txt` (원 자료·저작자·DOI·조건)를 붙였다. 원자료를 받는 곳·기대 파일 이름과 sha256·배치 위치·재생성 명령은 `data/raw/dataon/README_GET_DATAON.md` 에 적었다. 연도별 xlsx부터 다시 만들면 DataON 부분(2010~2024, 926,051행)은 그대로 재현된다. 다만 2025년 이후 WAMIS

연장분은 다시 받아 오므로 가공 파일을 만들 때 쓴 스냅샷과 달라질 수 있다. 그 스냅샷의 2026-10-20 값은 잠정값이었다(22행). v2.1·T24는 정렬 단계의 관측소 평균을 관측소별 직전 365일 평균으로 계산하고, 보현산댐(2012607)의 2025년 이후 값(658행)을 결측으로 처리한다(5.11절, v2까지의 전 기간 평균이 재수집본에 따라 제출본을 바꾼 사례도 그 절에 있다). 그래도 재수집본은 최근 잠정값이 바뀔 수 있으므로 제출본 재현에는 패키지에 든 가공 피처 파일을 쓴다. 새 제출본(DataON 원값 제외)도 가공 파일 모드로 바이트 동일하게 재현됐다(2026-11-02, 9.3절 끝 표).[134]

WAMIS 원값은 패키지에서 뺐다(2.6절). 근거는 WAMIS OPEN API 회원약관 제15조④(사전 승낙 없는 복제·제공 금지)가 회원이 아닌 이용자에게도 적용되는지 분명하지 않다는 점이다. 수집은 키 없는 개방 API로 했고(회원가입 안 함), `WAMIS_KEY`(실제로는 한강홍수통제소 OpenAPI 키)는 쓰지 않았다. 같은 값은 공공데이터포털 #3068550·#3040409에서 '이용허락범위 제한 없음'으로 제공된다. 빠진 파일은 `data/raw/wamis_dam/wamis_dam_daily.parquet`와 `hydro_daily_long.parquet`의 WAMIS 출처 행(`wamis_mn_dtdata`·`wamis_wl_dtdata`)이다. 노트북과 README 4절 추론 4줄은 WAMIS 원자료가 없으면 수문 피처 33열을 `data/processed/wamis_hydro_features_S1.parquet`(가공물)로 채운다. 패키지에 남긴 수문 자료는 K-water 수문 운영 정보(#15099110)·다목적댐 운영 정보(#15099049)와 대회 번들 `dam_daily`다. 원자료를 받는 공식 경로·라이선스·제출 스냅샷 sha256·재생성 명령은 `data/raw/hydro/README_GET_WAMIS.md`에 적었다. WAMIS 원자료 없이 재현한 `submission.csv`는 제출본과 바이트가 같다(2026-10-28 13:55 새 가상환경 재현 검증, 수문 피처 채움 방식 derived).[134]

9.2 설치와 실행

Python 3.11과 CPU만으로(GPU 미사용) 재현한다. 아래 명령은 Windows(PowerShell·Git Bash) 기준이다. Linux·macOS에서는 첫 줄을 `python3.11 -m venv .venv`로, `.venv/Scripts/python`을 `.venv/bin/python`으로 바꾼다. 최소 구성 Linux(예: Docker `python:3.11-slim`)에는 LightGBM이 쓰는 OpenMP 런타임이 없으므로 먼저 `apt-get install -y libgomp1`을 설치한다. 설치(첫 3줄)만 네트워크가 필요하고, 그다음 명령은 네트워크 없이 실행된다. `requirements.txt`는 pip freeze로 고정한 버전이며, Windows 전용 `pywinpty`에는 환경 표시(`; sys_platform == "win32"`)를 붙여 Linux·macOS 설치에서 자동으로 빠진다.

```
py -3.11 -m venv .venv
.venv/Scripts/python -m pip install -r requirements.txt
.venv/Scripts/python -m pip install -e . --no-deps
```

심사 재현(추론만, 재학습 없음). 제출된 학습 완료 모델(`model/`의 T24 3개)로 `submission.csv`를 다시 만든다. 패키지 루트에서 설치 뒤 네트워크 없이 다음 4줄을 실행한다.

```
.venv/Scripts/python scripts/verify_frozen.py
.venv/Scripts/python -m algaecast.align.run --strategy S1
.venv/Scripts/python -m algaecast.features.run --strategy S1
.venv/Scripts/python -m algaecast.models.predict --out submission_reproduced.csv
```

순서는 동결 모델 해시 검증 → 지점별 일 달력 정렬 → 피처 생성 → 동결 레지스트리 current(T24)로 124조합 예측이다. 결과 `submission_reproduced.csv`는 루트 `submission.csv`와 바이트가 같다(2026-11-02 새 venv 단독 실행으로 확인, 9.3절 끝 표). 패키지에는 `Makefile`이 없으므로 저장소의 `make reproduce`(같은 순서) 대신 이 4줄을 쓴다.

난수 시드. 42다(`src/config/seed.yaml`의 seed: 42 — LightGBM `random_state`는 `models.train.SEED`가, 부트스트랩 등 numpy 난수는 `algaecast.config.load_seed()`가 이 파일에서 읽는다). 저장소 경로는 `config/seed.yaml`, 패키지 경로는 `src/config/seed.yaml`이다. 추론은 저장된 모델과 고정 가중치만 써서 난수를 쓰지 않는다.[135]

노트북 전체 실행(검증·재학습 포함, 둘째 경로). 설치 3줄 뒤 다음 1줄로 노트북 전체를 실행한다.

```
.venv/Scripts/python -m jupytext --to notebook --execute notebooks/01_train_eval.py
```

화면에서 셀 단위로 확인하려면 설치 3줄 다음, 이 줄 대신 `.venv/Scripts/jupyter lab notebooks/01_train_eval.ipynb`로 노트북을 열어 위에서부터 셀을 실행한다. jupyterlab과 ipykernel은 `requirements.txt`에 들어 있다. 노트북은 7단계로 진행된다. ① `model/FROZEN.md`(v1)·`FROZEN_v2.md`(v2)·`FROZEN_v2.1.md`(v2.1)·`FROZEN_T24.md`(T24)의 sha256과 동결 모델 파일을 대조하고(패키지에 없는 이력 모델은 `model/HISTORY.md`의 sha256이 동결 문서와 같은지 확인해 '패키지 미포함(이력)'으로 표시), 하나라도 다르거나 레지스트리 current 회귀가 T24(`FROZEN_T24.md`의 버전)가 아니면 멈춘다. ② 대회 번들과 외부 스냅샷을 지점별 일 단위 달력으로 정렬한다(결측 전략 S1, 수위 편차는 관측소별 직전 365일 평균 대비). 조류는 대회 번들 `algae_measure.csv`에서 읽는다. ③ 피처를 만들고 분할하며, 2026 test 타깃은 격리 파일(`test_targets_DO_NOT_USE.parquet`)로 빼고 피처 파일에서 지운다. 상류 피처 5열은 행마다 기준일까지의 측정으로

계산하고, 수온 임계는 학습 행·test 행 모두 ≤2024 측정 값이다(`FINAL_THRESHOLD_YEAR = 2024`). ④ 동결 파라미터로 T24(C1·C3·C2 + 속별 cg, 피처 35개, 동결 가중치)와 비교용 v1-fix(v1 구성)를 다시 학습하고(train ≤2024 = 대회 split=train 2,310행, 노트북이 이 일치를 확인), 다시 학습한 T24의 2025 예측을 동결 T24(레지스트리)의 예측과 허용 오차(상대·절대 1e-6)로 대조한다. ⑤ 2025 홀드아웃 지표를 T24·v1-fix 나란히 출력한다. ⑥ 동결 레지스트리 current(T24)로 `sample_submission` 의 124개 조합을 예측해 패키지 루트에 `submission.csv` 를 만들고 행 수·열·행 순서·NaN·음수·BOM을 검사한다. ⑦ 핵심 그림 2장(`fig_2025_pred_vs_obs.png` , `fig_leadtime_summary.png`)을 `figures/` 에 저장한다.

제출 예측은 6단계에서 동결 모델 파일과 피처 파이프라인만으로 계산한다. 4단계의 재학습은 2025 검증 지표를 다시 확인하는 데만 쓴다(T24는 Final 폴드 적합 그 자체라 재학습 결과가 동결 모델과 같다). 4단계의 '재학습 = 동결' 대조는 허용 오차(상대·절대 1e-6) 비교이고, 넘으면 멈추지 않고 경고 줄만 출력한다(개발 PC 출력은 최대 절대차 0.0 그대로). 예전 판(2026-10-28 업로드본·데모 영상 v7의 노트북)은 정확히 0.0이 아니면 멈췄다.[136]

공지 ④ 재현 기준 대비. 운영사무국 공식 Q&A(2026-10-30) ④는 124건을 행 단위로 비교해 log10(세포수+1) 차 ≤0.05(약 12%) 또는 절대 차 ≤100 cells/mL면 일치로 보고, 불일치가 6행 이하이고 그중 2배 넘게 차이 나는 행이 없으면 통과로 본다. 개발 환경(Windows 11·Python 3.11.9) 새 venv에서 2026-10-28 업로드본(노트북 경로, 수위 피처 raw)은 온라인·오프라인 모두 바이트 동일했다(9.3절 표). 새 제출본(DataON 원값 제외, 수위 피처 derived)도 2026-11-02 새 venv 에서 추론 4줄·노트북 모두 바이트 동일했고, 오프라인 재현도 통과했다(9.3절 끝 표). Linux(Debian 13 컨테이너 `python:3.11-slim` + `libgomp1` , Python 3.11.18, `--network none`)에서도 추론 4줄과 노트북 전체가 모두 제출본과 바이트 동일했다. 노트북 4단계 재학습 대조는 Linux 에서 최대 절대차 1.0×10^{-10} 이었다(Windows 0.0) — 예전 판의 '정확히 0.0' 검사였다면 여기서 멈췄을 차이로, 허용 오차 비교로 바꾼 이유다. 추론은 저장된 LightGBM 트리의 결정론적 계산이라 다른 환경이어도 차이는 부동소수 끝자리(정수 반올림 ±1 cells) 수준으로 예상하며, 공지 허용 오차보다 훨씬 작다. 설치 명령(첫 2줄)만 네트워크가 필요하다.

재현에는 외부 API가 필요 없다. 노트북은 `data/` 스냅샷만 읽는다. 공공 API 키(`.env`)는 대시보드 일일 운영(GitHub Actions)에만 쓰며 패키지에는 넣지 않았다. 안내한 소요 시간은 8코어 CPU 기준 약 20분이다. 가장 오래 걸리는 단계는 3단계 피처 생성으로, v2.1 데모 녹화(2026-10-23)에서는 약 370초(노트북 전체 17.4분), T24 데모 녹화(2026-10-28, 같은 PC에서 다른 작업과 함께 실행)에서는 약 507초(노트북 전체 20.1분)가 걸렸다. 2026-10-21 v1 패키지 검증 실행에서는 임시 폴더에 패키지를 풀고, 새 venv에 설치하고, 노트북 실행과 제출 파일 비교를 마치기까지 7.1분이 걸렸다. T24 모델자료 패키지 검증(이력 모델을 빼고 조류를 대회 번들에서 읽고 DataON 원자료로 수위 피처를 계산하는 2026-10-28 업로드본, 2026-10-28 13:55)은 같은 과정에 11.5분이 걸렸다. 새 제출본(DataON 원값 제외)은 2026-11-02 새 venv 에서 추론 4줄과 노트북 전체를 차례로 실행하는 데 40.7분이 걸렸다(검증 PC 에서 오프라인 검증을 동시에 돌린 시간).[137]

9.3 재현 검증

재현성은 다음 다섯 가지 검사로 확인했다.[138]

검증	방법	결과
동결 모델 무결성	`verify_frozen.py` . 노트북 1단계에서 자동으로 실행된다	T24 모델 파일 3개가 `FROZEN_T24.md` 의 sha256과 같고, 패키지에 없는 이력 모델 8개는 `model/HISTORY.md` 의 sha256이 `FROZEN.md` · `FROZEN_v2.md` · `FROZEN_v2.1.md` 표와 같으며, current가 T24일 때만 다음 단계로 넘어감
제출 파일 재현	`verify_package.py` . 패키지 폴더(또는 zip)를 임시 폴더에 풀고 새 venv에서 README의 설치 3줄, 심사 재현 4줄(노트북보다 먼저, 깨끗한 사본에서), 노트북 실행 1줄을 차례로 실행한다. 실행 전에 `model/` 의 모델 폴더가 허용 목록(T24 3개)과 같은지, 필수 파일과 `HISTORY.md` 가 있는지 확인한다(다르면 실패). `submission.csv` 를 바이트 단위로 비교하고, 실행된 노트북의 오류 출력 수, 데모 영상 sha256, WAMIS 원값 유무·수문 피처 채움 방식도 기록한다	2026-10-28 업로드본 T24 모델자료 패키지(당시 DataON 원값 포함 — 새 제출본에서는 제외, WAMIS 원값 없음, 기대 sha256 `057afeee93c7a421…`): diff 0(바이트 동일), 실행 노트북 오류 0건·경고 줄 0·절대경로 0, 데모 영상 sha256 일치, DataON 원자료로 수위 피처 계산(raw)·WAMIS 원값 없음(수문 피처 가공 파일), `model/` 허용 폴더 3개만, 조류 원천 대회 번들, 11.5분(2026-10-28 13:55, 데모 영상 v7 반영 패키지). 이력: v2.1 패키지(2026-10-27, sha256 `4741a3d37ef3ae9f…` , DataON 원값을 치운 패키지 포함)도 diff 0, v2 기본 패키지(2026-10-23 10:23)는 diff 0(sha256 `0c77ac8efd3142bb…`), v1 패키지(2026-10-21)도 diff 0(sha256 `182f4cb83812293b…`)이었다 (`reports/eval/package_verify.log`)
오프라인 재현	새 venv 에 requirements 를 설치한 뒤 네트워크를 막고(모든 파이썬 프로세스에 감사 훅으로 루프백 밖 접속 차단·기록, 가짜 프록시, PIP_NO_INDEX) 노트북 전체와 `python -m algaecast.models.predict` 를 실행했다. 차단 장치는 외부 접속 7종 대조 실험으로 확인	노트북 오류 0· `submission.csv` sha256 `057afeee…` 같음·외부 접속 시도 0건(2026-10-28 14:07, T24 패키지 폴더 — zip 과 같은 내용). 이력: v2.1 패키지 `4741a3d3…` (2026-10-26). 설치 후 인터넷 없이 재현된다. predict CLI 는 노트북이 피처 파일을 만든 뒤에 돈다
누수 감사	`leakage_audit.py` . base_date까지 잘라낸 달력으로 피처를 다시 계산하고, 표본은 원자료부터 처음부터 다시 계산해 저장된 피처와 비교한다	저장소 T24 피처(수온 임계 ≤2024, 2026-10-28): 재계산 표본 300개 불일치 0, 원자료부터 재계산 표본 60개 불일치 0, 124개 조합 누락 0·초과 0(v2.1 피처 2026-10-23 도 같은 결과). 패키지 안 실행(원자료 없는 기본 패키지, 2026-10-23): 재계산 표본 300개 불일치 0(수문 33열·수위 2열은 가공 파일 값이라 제외), 원자료부터 재계산 표본 60개 불일치 0, 124개 조합 누락 0·초과 0, 결론 '이상 없음'

검증	방법	결과
데모 영상 무결성	`build_submission_package.py` 가 빌드와 zip 생성 전에 `demo/AlgaeCast_demo.mp4` 의 sha256을 승인본(v7 `5c648ac0…`)과 대조한다	다르면 빌드·zip 중단(자리표시 파일로 대체하지 않음)

제출·운영 모델 T24는 동결 커밋 `a961caf` (2026-10-26 13:17:24 KST, Release `contingency-T24-a961caf` ·운영 Release `model-frozen-T24-a961caf` , 비공개 저장소 — 요청 시 열람 권한 제공)에 고정했다(5.7절·5.12절). v2.1(`217260e` , 2026-10-23~28 제출·운영)·v1(`13ac483`)·v2(`9dca86c`) 동결본과 v1-fix 회귀는 이력으로 저장소와 비공개 저장소 Release에 보존한다(제출 패키지에는 파일 미포함, `model/HISTORY.md` , 요청 시 제공). 각 커밋 이후 해당 모델·임계값·피처·운영점 파일을 바꾸지 않았다. T24의 2026년 결과는 동결 뒤 1회 계산한 사후 결과이며 블라인드가 아니다(팀은 v2.1의 2026 결과를 본 뒤 T24를 사전등록·동결했다). v1의 2026년 결과도 봉인 당시 일부 상수가 2026 자료를 포함해 계산된 사실을 사후 발견해 이력으로만 남긴다(5.11절). 동결 모델 파일의 해시는 다음과 같다.[139]

모델	버전	sha256(model.pkl) 앞 16자	크기(bytes)
regression(T24, 제출·운영)	20261026_131722	`950dde7fbd138501`	19,820,569
classifier(T24)	20261026_131722	`496a1a75dd505e2d`	1,584,262
quantile(T24)	20261026_131722	`9ebc0cef1c306bb5`	7,721,406
regression(v2.1, 이력, 패키지 미포함)	20261023_120818	`d95e7a4e8dab50a5`	20,414,068
classifier(v2.1, 이력, 패키지 미포함)	20261023_120255	`cce848b6c1b5d160`	1,653,681
quantile(v2.1, 이력, 패키지 미포함)	20261023_120257	`9b52945aa53e2af2`	7,926,563
regression(v1-fix, 민감도용, 패키지 미포함)	20261023_120255	`4e341732fe4d9ba4`	15,371,621
regression(v2, 이력, 패키지 미포함)	20261022_162747	`d696f6933eff0413`	20,430,437
regression(v1, 이력, 패키지 미포함)	20261021_091108	`dc45d72bb878e863`	15,402,662
classifier(v1·v2, 이력, 패키지 미포함)	20261021_091109	`81e913ad85a2ec58`	1,658,726
quantile(v1·v2, 이력, 패키지 미포함)	20261021_091110	`3b26c445d5b72823`	7,947,776

대시보드의 일일 운영 파이프라인은 대회 번들 없이 공공 API로 수집한 자료만으로 같은 피처를 as-of 기준으로 다시 계산한다. 번들 기반 피처 1,050개 값과 비교한 결과 96.2%가 허용오차(상대차 1% 이하 또는 절대차 1e-6 이하) 안에서 일치했다. 일치하지 않은 값은 40개다. 27개는 `horizon_days` 에서 나왔는데, 운영 파이프라인이 이 값을 7일로 고정하고 검증 함수가 따로 계산하지 않기 때문이다. 8개는 연속 수위 피처(`level_cont_diff7` 6개· `level_cont_t0` 2개, 수집 창 길이 차이), 3개는 `chla_lag1w` (수집 시점 차이), 2개는 `inflow_t0` 에서 나왔다(8.3절). 이 비교는 운영 파이프라인의 재현성을 보여 주며, 제출 파일 재현과는 별개다. 비교는 2026-10-23 v2.1 피처로 했고 T24 전환 뒤 다시 하지 않았다(수온 임계 2열만 다름).[140]

새 제출본(DataON 원값 제외) 재검증. 위 표의 '제출 파일 재현'·'오프라인 재현' 결과는 2026-10-28 업로드본(DataON 원값 포함, 수위 피처 raw) 기준이다. 10-30 공지 ⑥에 따라 DataON 원값을 빼고 다시 만든 제출본(태그 `submission-final-qa1030` , 수위 피처 derived)의 재검증 결과는 아래 표와 같다(모두 통과). 모델 파일과 `submission.csv` 는 바꾸지 않았다.

검증	기대값	결과
제출 파일 재현 (`verify_package.py` , 패키지 폴더·zip, 새 venv)	diff 0(sha256 `057afeee93c7a421…`), DataON 원값 없음·수위 피처 가공 파일(derived), WAMIS 원값 없음	통과 — 패키지 폴더 2026-11-02 17:47~18:14(26.6분, 문서 정정 뒤 재빌드본. 첫 빌드본 15:43~16:24 도 통과): 노트북 `submission.csv` diff 0, 노트북 오류 0·경고 줄 0·절대경로 0, 데모 영상 sha256 일치, `model/` T24 3폴더, 4단계 재학습 대조 최대 절대차 0.0. 모델자료 zip 검증은 저장소 `docs/SUBMISSION_FINAL.md` (패키지 미포함)
심사 재현(추론만) 4줄 단독 실행(9.2절)	`submission_reproduced.csv` = 루트 `submission.csv` (바이트 동일)	통과 — 같은 검증에서 노트북보다 먼저, 깨끗한 사본에서 실행, sha256 `057afeee…` , 124행·결측 0·음수 0
Linux 재현(Debian 13 컨테이너, `--network none`)	추론 4줄·노트북 결과 = 루트 `submission.csv` (바이트 동일)	통과 — `python:3.11-slim` + `libgomp1` (최소 이미지에 없는 LightGBM OpenMP 런타임), Python 3.11.18, 같은 고정 버전. 2026-11-02 추론 4줄 11분·노트북 17분, 둘 다 sha256 `057afeee…` (124행 일치, 공지 ④ 불일치 0), 노트북 오류 0, 재학습 대조 최대 절대차 1.0×10^{-10}(허용 오차 안). `libgomp1` 없이는 추론 단계에서 LightGBM 을 불러오지 못했다(README 4절에 설치 안내)

검증	기대값	결과
오프라인 재현(설치 뒤 네트워크 차단)	노트북 오류 0, sha256 `057afeee…` 같음, 외부 접속 시도 0건	통과 — 2026-11-02 15:43~16:11(27.7분): 노트북 rc 0·sha256 같음, 추론 CLI rc 0·sha256 같음, 차단 기록 0건·외부 URL 0건, 대조 실험(외부 접속 차단·기록, 루프백 통과) 통과

9.4 데모 영상: 추론 과정

`demo/AlgaeCast_demo.mp4` : v7, H.264 1920×1080 30fps, 2분 28초, 약 23 MB, 무음, 한국어 하드 자막, sha256 `5c648ac0b38021a1…` . **제출 모델 T24 기준으로 2026-10-28에 다시 녹화했다.** 1부는 T24 제출 패키지 노트북을 새 가상환경 JupyterLab에서 12:58~13:21에 실행하며 녹화했고, 2부는 같은 날 12:55~12:57(다시 보기 장면 ①은 13:25)에 프로덕션(웹 커밋 51f1b02)을 녹화했다. 화면과 자막의 모델 문구는 "2024년까지 자료로만 학습한 모델(T24, 대회 공식 학습 분할)"이고, 노트북이 패키지 안에서 만든 `submission.csv` 는 제출본과 같다(sha256 `057afeee…`). 제출 모델·예측값· `submission.csv` 는 바꾸지 않았다. 이전 판 v6(`0907b110…` , 2026-10-23)은 T24 전환 전 v2.1 기준 화면이라 `dist/backup_demo_20261028_v6/` 에 보존했고, 그 전 판(v1 `6a0d78e3…` ~ v5 `87b6d928…`)도 `dist/backup_demo_*` 에 보존했다.

- **추론 과정(1부, 0:08~0:51).** T24 패키지 노트북을 위에서부터 실행한다. ① 동결 문서 해시 검증(제출 모델 T24 3개는 `FROZEN_T24.md` 와 일치, 이력 v1·v2·v2.1 은 패키지 미포함이라 `model/HISTORY.md` 해시로 대조) → ② 자료 로드·일달력 정렬 → ③ 특징 35개 생성(약 75배 빨리감기, 화면에 표시) → ④ 동결 파라미터 재학습(약 7배)과 2025 검증표(T24 로그 설명력 0.778, 경계 맞힘 0.705, 지속성 0.727) → ⑤ `submission.csv` 124행 생성·검증(sha256 `057afeee…` 출력).
- **운영 대시보드(2부, 0:51~2:12).** 메인 상황판 → 배너 → 강정·고령 타일(공식 관심 / AI 경계 진입 예상, 예상값 2.2만 개/mL, 1만 넘을 가능성 94%) → 지도 → 지점 상세(예상 범위 1,500~3.8만, 근거 3가지, 지난 사건 7건 중 7건, 권고) → 다시 보기 장면 ①(2026-07-27 기준 강정·고령 경계 진입 예상, 예상값 7,900, 가능성 69%. 화면 위 띠 "동결 모델(T24)로 그날까지의 자료만 써서 사후 계산한 화면이며, 당시 실시간 운영 화면이 아닙니다"를 키워 보여 준다) → 얼마나 잘 맞혔나(28건 중 24건, 2026년 8건 중 7건) → 비교 막대(86% 대 11%)·28건 시간표 → 원래 목표 지표(화면 라벨 '원단위 결정계수' T24 2025년 0.18, 2026년 0.00 — 실제로는 NSE, 아래 정정 주석) → 순환 모드(2배속). 기준일은 10.19~10.22 측정이며, 화면 수치는 녹화 시점 값이다.
- **헤드라인(2:12~2:21).** 성적표 띠: 2024년까지 자료로만 학습한 T24로 2026년 경계 사건 8건 중 7건을 중앙 21일 앞서 포착, 2020~2026년 합계 28건 중 24건(86%, 중앙 14일). 2026 결과는 사후 계산이며 블라인드라 부르지 않는다.

정정 주석(2026-11-02, 영상은 다시 녹화하지 않음).

- 하드 자막 18번(2:03~2:07) '원래 목표 결정계수 0.6 → T24 2025년 0.18 · 2026년 0.00'의 0.18·0.00은 NSE다. 공식 R^2(원단위 피어슨 r^2, 10-30 공지 ②)는 0.20(2025)·0.11(2026)이다. 영상 속 대시보드 화면의 '원단위 결정계수' 라벨도 같은 정정이 적용된다(대시보드 라벨은 2026-11-02 고쳐 배포했다, 웹 커밋 1a25661).
- 영상 1부의 노트북은 4단계 대조가 예전 판(정확히 0.0이면 통과)이다. 새 패키지 노트북은 그 한 줄(허용 오차 비교)만 다르고 출력· `submission.csv` 는 같다.

편집 내역: 시간 배치(자르기·배속·정지 프레임), 순서가 어긋난 프레임 2개를 직전 프레임으로 대체, 화면 90% 축소와 하단 자막 띠에 한정했다. 노트북 출력과 화면 수치는 바꾸지 않았다. 다만 v1부터 잘라 쓰던 타이틀 카드의 작은 줄 '화면 수치는 2026-10-21 녹화 시점 기준'은 날짜를 2026-10-28 로 고쳤다(끝자리 한 글자). 0.5초 간격 296프레임 자동 점검에서 흰 화면·자막 띠 이상은 0건이었다. 옛 문구('발령 발령'·'2025년까지 자료로'·'제출 모델 v2.1'·v2.1 제출 파일 sha256 `4741a3d3…` ·'2026-10-21 녹화')는 장면별 화면 글자, 노트북 원문·출력, 자막 원본에서 0건이었다. 같은 296프레임을 Windows OCR(한국어)로 읽어 찾아도 정확 일치는 0건이었고, 근사 일치 157건은 모두 한 글자 차이의 새 문구('2024년까지 자료로'·'2026-10-28 녹화')였다(같은 검사를 v6 영상에 하면 옛 문구를 모두 잡는다). 원본 녹화는 용량이 커서 패키지에서 뺐고 git에도 올리지 않았다(`demo/.gitignore`). 원본은 작성자 작업 폴더의 `demo/raw/` 에 보관하고 요청하면 제공한다.[141]

10. 한계·향후

이 장은 제출 모델의 한계를 수치 그대로 기록하고, 검토했으나 적용하지 않은 확장과 제출 후 과제를 정리한다.

10.1 2026 사후 계산의 성능 저하

제출 모델 T24는 동결 커밋 a961caf(2026-10-26 13:17:24 KST)에서 고정했고, 2026년 결과는 그 뒤 1회 계산했다. T24의 2026은 블라인드가 아니다: 팀은 v2.1의 2026 결과를 이미 본 뒤 T24를 사전등록·동결했다. 대회 평가 조합(test) 124건에서 T24는 2025 홀드아웃보다 성능이 뚜렷이 낮았다.[142]

T24의 2026은 블라인드가 아니다: 팀은 v2.1의 2026 결과를 이미 봤다. T24 동결 커밋 a961caf 뒤 1회 계산. v2.1(이력)의 2026 값은 5.12절 표 5-16.

지표	2025 T24 (n=252)	2025 지속성 (n=252)	2026 T24 (n=124)	2026 지속성
log R²	0.778	0.649	0.502	0.242
rmse_log	0.712	0.896	0.731	0.902
mae_log	0.537	0.591	0.566	0.633
R²(공식, 피어슨 r²)	0.204	0.148	0.106	0.120
NSE(=r2_raw)	0.175	−0.283	0.002	−0.302
F1@10k	0.705	0.727	0.818	0.841
PICP80 / MPIW80_log (CQR)	0.845 / 1.668	—	0.718 / 1.690	—

표 10-1. 2025 홀드아웃과 2026 사후 계산 비교(T24 vs B0 지속성). 2025는 목표일 ≤ 2025-12-31인 252행 값이며 T24 = v2.1 Final 폴드라 v2.1과 같다. 공식 순위 지표는 rmse_log·mae_log·R²(공식)·NSE 4개이고, log R²·F1·PICP80은 운영 지표(순위 미반영)다(6.1절).[143]

log R²는 2025년 0.78에서 2026년 0.50으로 내려갔다. 80% 예측구간 포함률(PICP80)은 0.72로 설계 목표(0.78~0.82)에 못 미쳤다. 구간 폭(MPIW80_log 1.690)은 2025년(1.668)과 거의 같은데 포함률만 떨어졌다. 2023~2024년 자료로 정한 CQR 보정량이 2026년 관측을 덮기에 부족했다는 뜻이다. 점예측 기반 F1@10k는 0.818로 지속성 0.841보다 낮았다. 지점별(표 6-9)로는 강정·고령(log R² 2025 0.686 → 2026 0.101)과 칠서(0.773 → 0.191)의 저하가 컸고, 회남(0.840 → 0.578)·해평(0.757 → 0.569)·물금·매리(0.741 → 0.465)도 낮아졌다. 다섯 지점 모두 log R²는 여전히 지속성보다 높았다.[144]

의사결정 층과 리드타임은 상대적으로 유지됐다. T24 2단계 경보 체계의 F1@10k는 감시 0.831, 경보 0.861로 지속성(0.841)과 비슷했다. 경계 진입(onset) 10건에서 경보율은 감시 0.8, 경보 0.7, 지속성 0이었다. 다만 감시는 기준 미만이 유지된 40건에서도 경보율 0.325를 보여 헛경보가 많았다. 리드타임은 2024년까지 자료로만 학습한 T24로 2026년 경계 사건 8건 중 7건을 첫 경계 초과 측정 기준 중앙 21일 앞서 감시 단계로 포착(지속성 2건)했다. 2020~2026년 합계로는 경계 사건 28건 중 24건(86%)을 중앙 14일 앞서 포착(지속성 3건)했다. 공식 발령일 기준 중앙 리드는 2020~2025년 21일, 2026년 31일이다.[145]

10.2 강정·고령 2026-05-18 조기 관심 발령의 불안정한 포착

강정·고령의 2026-05-18 이례 조기 관심 발령을 T24는 안정적으로 미리 알리지 못했다. 아래는 T24 동결 뒤 1회 만든 2026 사후 예측을 다시 집계한 값이다. 첫 1,000 cells/mL 초과 측정(E)은 5월 11일(1,902 cells/mL), 2회 연속 규칙의 관심 발령 측정일(D)은 5월 18일이었다. 관심 기준 감시(1k, CQR q90 ≥ 1,000)는 4월 20일 기준일에 q90 1,239 cells/mL로 기준을 넘어 켜졌으므로, 리드타임 정의(E 이전 28일 안 첫 경보)로는 E 기준 21일(D 기준 28일) 앞선 포착이다. 그러나 다음 두 기준일(4월 27일·5월 4일)에는 q90이 814·855로 다시 꺼졌고, 5월 11일 기준일에야 다시 켜졌다. q50이 1,000을 넘은 것은 5월 18일 기준일이었다. 대시보드 단계로는 5월 18일 기준일에 '대응 필요'(경보, p_alert 0.546)가 처음 켜졌고 그 전에는 '안전'이었다. 5월 26일 기준일에는 다시 '안전', 6월 1일 기준일에 다시 '대응 필요'(p_alert 0.697)였다. 4월 20일의 신호 하나가 뒤이은 두 주 동안 꺼졌으므로, 이 사건은 정의상 포착으로 세지만 현장에서 미리 대비하기에는 불안정한 신호였다는 한계로 기록한다. v2.1(이력)도 4월 20일 q90 1,008로 켜졌다가 두 주 꺼졌다.[146]

base_date → target_date	최근 관측	target 실측	q50	q90(CQR)	감시(1k)	대시보드 단계
04-13 → 04-20	337	—	183	761	꺼짐	안전
04-20 → 04-27	343	—	254	1,239	켜짐	안전
04-27 → 05-04	276	—	157	814	꺼짐	안전
05-04 → 05-11	410	1,902	173	855	꺼짐	안전
05-11 → 05-18	1,902	8,954	741	9,216	켜짐	안전
05-18 → 05-26	8,954	671	3,055	38,013	켜짐	대응 필요
05-26 → 06-01	671	4,133	722	4,735	켜짐	안전
06-01 → 06-08	4,133	11,231	2,624	19,752	켜짐	대응 필요

표 10-2. 강정·고령 2026년 4~6월 예측 경과(단위 cells/mL, T24, 저장된 사후 예측 재집계). target 실측 '—'는 그 목표일에 측정이 없는 행이다. 대시보드 단계는 1만 기준 규칙(경보 p_alert ≥ 0.46 → 대응 필요, 감시 q90 ≥ 1만 → 주의 관찰)이다.[146]

2026년 관심(1k) 사건 7건 전체로 보면 T24 감시는 7건 모두를 중앙 14일(공식 발령일 기준 21일) 앞서 포착했고, 점예측 ≥1,000은 2건, 지속성은 0건이었다(v2.1과 같음). 번들 정답만으로는 관심 사건 5건, 감시 5건 모두(중앙 14일), 점예측 0건이다(6.4절). 2020~2025년 관심 사건 48건 중 43건(0.896, v2.1 구성 OOF), 중앙 14일과 비교해 선행 탐지 비율과 리드는 줄지 않았다. 다만 2026년 감시(1k)는 기준 미만이 유지된 14건 중 경보율 0.429(v2.1 0.357)로 헛경보가 잦았고, 강정·고령 5월 사건처럼 한 번 켜졌다 꺼진 경우도 포착으로 센다.[147]

원인은 2026년 분포 변화(이례적 조기 발령·급증)로 판단한다. 2회 연속 규칙 기준 강정·고령의 2026년 관심 첫 발령은 연중 138일째로, 2016~2026년 평균(161.0일)보다 이르고 2016년 이후로는 2020년(104일) 다음으로 이르다. 경계 첫 발령도 강정·고령 166일, 물금·매리 173일로 지점 평균(강정·고령 2017~2026년 7개 연도 195.6일, 물금·매리 2021~2026년 5개 연도 205.4일)보다 빨랐다. 세포수는 5월 4일 410, 11일 1,902, 18일 8,954 cells/mL로 두 주 사이에 급증했다. 5월 11일 실측 1,902는

한 주 전 base_date의 q90(855)을 넘었고, 5월 18일 실측 8,954는 한 주 전 q90(9,216)에 가까웠다. 학습 구간(≤2024)에서 드물던 패턴이다.[148]

개선 방향은 세 가지다. 첫째, 제출 후 2025·2026년을 포함해 재학습한다(v3). 둘째, 조기 시즌(4~6월) 샘플 가중치와 조기 발령 피처를 실험한다. 셋째, CQR 보정량과 운영점을 2026년 포함 자료로 다시 산정한다.[149]

10.3 R²·NSE 목표 미달

계획 단계의 목표는 R² 0.6, NSE 0.5 이상이었다(원단위). 목표 R² 0.6·NSE 0.5 는 공지 ③에 따라 2026 평가 구간 124건 기준이며 순위에는 반영되지 않는다(당초 계획은 2025 검증 기준, 공지 ③은 2026 평가 구간 기준). T24 는 2026 사후 R² 0.106·NSE 0.002(2025 검증 0.204·0.175)로 목표에 못 미쳤다(v2.1 이력은 2026 R² 0.100·NSE 0.001). 2025 홀드아웃(252행)에서도 제출 모델 T24(= v2.1 Final 폴드)의 NSE 0.175(부트스트랩 95% CI 0.017~0.352)와 공식 R² 0.204(0.124~0.416) 모두 신뢰구간 상한이 목표에 못 미쳤다. 같은 행에서 v1 구성을 수정 피처로 다시 적합한 v1-fix(NSE 0.173, CI 0.074~0.347)도 마찬가지였다. 목표는 달성하지 못했다. 6개 모델 변형×3개 역변환 보정, 18개 조합의 NSE 최고치는 0.189(C3 hurdle)였다(v2.1 피처, 252행. 공식 R²는 0.143~0.237). 베이스라인 B4 ElasticNet(NSE 0.247)을 포함해도 목표에 미달했다. 2025 최대 관측 1건(회남 8/18, 194,194 cells/mL)이 2025 분산의 43%를 차지하며, 이를 빼도 18개 조합 중 NSE 최고치는 0.232였다. 주 1회 측정 자료의 7일 예측에서 원단위 지표는 소수 봉우리의 높이 재현에 지배된다. 그래서 공식 순위 지표 4개(RMSE(log)·MAE(log)·R²(공식)·NSE, 6.1절 표 6-0)를 그대로 보고하면서, 운영 목적(발령 선행 판단)에 맞는 운영 지표(log R²·경보 F1·리드타임, 순위 미반영)를 함께 보고했다.[150] 동결 뒤에는 문헌에서 유의하다고 보고된 인자(상류 지점, 영양염, 고빈도 측정, 속별 분리, 전국 통합 학습)를 모두 시험했으나 2025 NSE를 의미 있게 높인 구성은 없었다(5.8절). CV 개선을 사전등록 확인 실험으로 확인한 구성 C를 v2로 채택했고(v2.1 피처로 다시 계산한 참고용 결과는 CV 개선 +0.102였으나 리드타임은 원문 문턱 18/20 미충족(17/20)이었다. 같은 누수를 고친 v1-fix도 17/20이다. 5.9절), 이 구성을 수정 피처로 다시 적합한 v2.1(과 그 Final 폴드인 T24)의 2025 NSE는 0.175였다. 2차 고도화(EXP-005)의 최선 구성(C + 칼만 상태공간 구성원)과 과거 단기예보(P3)도 사전등록 기준을 넘지 못했다(5.10절). 칼만 필터로 추정한 측정 잡음만 있는 완벽한 모형을 가정해도 2025 NSE 기대 상한(중앙값)이 0.36~0.47로 NSE 목표 0.5보다 낮았다(공식 R² 상한은 계산하지 않았다). 즉 원단위 목표 미달은 모형 개선만으로 메우기 어려운 측정 잡음·극값의 한계이기도 하다(5.10절, 수치는 5.11절 개발 이력).[151]

10.4 데이터 유래 상수 누수의 사후 발견(한계·교훈)

v1(2026-10-21)과 v2(2026-10-22)는 데이터로 계산한 상수 가운데 일부(수위 편차의 관측소 평균, 지점별 관심 도달 수온 임계, ASOS 관측소 선정)가 기준일 이후 자료, 곧 2025·2026년 자료를 포함한 채로 동결됐다. 보현산댐 2025년 이후 수위도 다른 계열이었다. 2026-10-23 참가자 지시로 전수 점검해 발견했고, 사전등록 규칙대로 고친 v2.1을 결과와 무관하게 채택했다(5.11절). 영향은 2025 회귀 지표에서 0.01 안팎으로 작았고, 2020~2025년 경계 사건 포착은 1건 줄어 20건 중 17건이 됐다(5.11절 표 5-8). 그러나 v1의 2026년 결과를 '블라인드 검증'으로 내세운 서사는 성립하지 않게 됐다. 그래서 이 설명서는 v1의 2026 결과를 이력으로만 남기고, v2.1·T24의 2026 결과도 블라인드라고 부르지 않는다. 2026-10-28에는 운영사무국 답변('학습은 24년까지')으로 결정별 사용 자료를 다시 점검해 표 5-15로 공개했다. 선택·튜닝 결정은 기준일 ≤2024 행으로 정했지만, 그때 피처 값에 2026년까지의 자료로 계산한 상수가 섞여 있었다는 간접 영향은 남아 있다.[152]

교훈은 세 가지다.

- **누수 검사는 피처 함수만이 아니라 상수와 선택 결정까지 봐야 한다.** 기존 누수 테스트(17개)와 감사(전 샘플 불일치 0)는 피처 함수의 as-of 규칙만 확인했다. 전 기간 평균이 이미 든 중간 파일에서 다시 계산했고, 수온 임계를 설정 상수로 읽어 상수 누수를 잡지 못했다.
- **탐색 분석 결과를 설정 상수로 옮길 때 계산 기간을 함께 기록해야 한다.** 이제 데이터 유래 상수는 계산 자료·마지막 자료일 메타데이터(`config/derived_constants.json`)와 함께 두고, 사용 시점보다 늦은 자료가 들어가면 테스트(`tests/test_derived_constants.py`, 15개)가 실패한다.
- **감사는 원자료부터 다시 계산해야 한다.** 원자료를 기준일까지 잘라 정렬·피처를 처음부터 다시 만드는 검사(표본 60개 불일치 0)를 더했고, 예전 방식으로 되돌린 음성 대조 5개 기준일을 모두 검출했다.

10.5 실시간 CCTV·위성 영상 연계 검토(미적용)

2026-10-21에 5개 지점 반경 5 km 안에서 수면이 보이는 공개 CCTV를 조사했다. 코드 구현과 모델 변경은 없다. 대시보드 임베드가 가능한 지점은 없었다.[153]

지점	수면이 보이는 최근접 공개 CCTV	판정
해평	5 km 내 없음(구미대교 6.6 km)	(c) 불가
강정·고령	사문진교 3.9 km, 320×240	(b)
칠서	계내리 1.5 km, 1920×1080	(b)
물금·매리	월촌리 2.3 km, 320×240	(b)
회남	없음(최근접 옥각교 10.0 km)	(c) 불가

표 10-3. 지점별 판정. (b)는 정지영상 주기 캡처만 가능(기관 사전 협의 전제), (c)는 불가.[153]

임베드가 안 되는 이유는 기술과 약관이다. 낙동강홍수통제소 뷰어는 `X-Frame-Options: sameorigin`으로 외부 iframe을 막고 3분 뒤 재생을 끊는다. 영상 페이지에는 공공누리 표시가 없어 담당자 사전 협의가 필요하다. K-water CCTV는 공공누리 제4유형(변경 금지)이고 재생이 30초로 제한된다. (b) 3개 지점에는 하루 4회 정지영상의 수면 ROI에서 녹색 색도 등을 계산하는 '영상 녹조 색 지수'를 설계했다. 이 지수는 대시보드 기록·표시용이며 예측 모델 입력으로 쓰지 않는다. 실측과의 상관은 최소 한 녹조 시즌(유효 캡처 60일 이상)이 쌓인 뒤 따로 평가한다.[154]

위성은 Sentinel-2 NDCI를 검토했다. B5(705 nm)가 20 m라 NDCI의 실효 해상도는 20 m이며, 하천 3지점 하폭 대리값(보 연장)으로 약 17~47화소다. 2017~2025년 5지점 추출부터 실측 상관 평가, 대시보드 표시용 산출물까지 작업량은 약 7~9 반나절로 추정했다. 모델 반영 여부는 상관 평가 뒤 따로 정한다.[155]

10.6 향후 과제

- **Sentinel-2 위성 지표(보류, 2026-10-22 결정).** 새 정보 계열(영양염·자동측정망·전국 통합)이 2025 확인에서 효과가 없어, 남조류 비특이적·구름 결측이 큰 위성 지표는 기대 이득 대비 비용이 커 보류했다(10.5절 작업량 추정 약 7~9 반나절).[151]
- **AIDA 정규격자 기상.** AIDA 정규격자 자료는 계획했으나 미사용이며, 기상 입력은 ASOS 관측소로 대체했다. 격자 추출기(`src/algaecast/collect/aida_grid.py`)는 작성했으나 학습·예측에 쓰지 않았다. 관측소 1곳 의존을 줄이는 유역 평균 기온·강수 격자 입력은 향후 과제다.[156]
- **물모아 벤치마크 누적.** 물모아 AI 녹조 예측은 단계만 공개하고 서버가 지점당 최근 3회 발표분만 보관해 과거 발표와 비교할 수 없다(운영사무국도 이력 제공 없이 직접 수집하라고 답함). 2026-10-19 발표분부터 스냅샷을 쌓고 있으며 실측과 짝지은 표본은 2026-10-28 현재 목표일 1개(10-22)·3지점, 물모아 6건이다(6.10절). 녹조 시즌 비교는 할 수 없고, 실측이 도착하는 대로 같은 (지점, base_date, target_date) 조합에서 단계 정확도·경계 F1·혼동행렬로 비교한다.[157]
- **제출 후 재학습(v3).** 제출 전에는 더 재학습하지 않으며(T24가 제출·운영 모델), 2026-11-07 이후 진행한다. 대회 규정('학습은 2024년까지')은 제출 모델에 대한 것이므로, 대회가 끝난 뒤 운영용으로 2025·2026년을 넣어 다시 학습한다. 제출 시점을 태그로 고정하고 기존 동결 문서를 보존한다. 2026년을 학습에 넣어 튜닝·CQR·운영점을 다시 산정하고 조기 시즌(4~6월) 가중치를 실험한다. 수온 임계 등 데이터 유래 상수도 같은 규칙(학습기간 자료만, `config/derived_constants.json`)으로 ≤2026 자료로 다시 계산한다. 결과는 `models/FROZEN_v3.md`로 동결하고, 대시보드에 "v3(≤2026 학습)" 표기와 2025·2026 재평가 표를 추가한다.[158]
- **운영 수집 경로.** GitHub 러너에서 WAMIS 연결이 실패한다. 본댐 8개소는 K-water 댐수위로 대체했고 최근 30건(지점×base_date) 비교에서 단계(tier) 일치 100%였다. 방수로·조정지·하굿둑 등 나머지 연속 수위 관측소는 WAMIS 실패 시 결측으로 들어가므로 자체 호스트 러너나 WAMIS 미러가 필요하다.[159]

11. 기대효과

이 장은 새로 계산하지 않고 앞 장과 기존 실험 기록(EXP-008)의 결과만으로 기대효과를 정리했다. 2026년 수치는 각 모델의 동결 뒤 1회 계산한 사후 결과이며(T24 a961caf, S 130d855) 블라인드가 아니다(6.11절·6.12절).[160]

표 11-1. 기대효과 요약

구분	기대효과	근거(기존 결과)
운영	경계 진입 중앙 3주 전(감시)에 설비 준비 점검을, 중앙 2주 전(경보)에 녹조제거설비 선제 배치와 정수장 고도처리 준비를 시작	2026년 경계 사건 8건 중 7건을 감시 단계로 중앙 21일, 경보 단계로 중앙 14일 앞서 포착(표 6-4)
정책	당일 발령 확대가 발령 시점뿐 아니라 7일 예측의 정확도도 높임	기준일 당일 측정을 쓰면 경계 F1 2025년 0.532→0.705, CV 0.355→0.598(표 6-11)
확장	조류경보제의 다른 지점에 같은 공개 자료와 같은 코드로 적용	조류경보제 조회서비스에서 82개 지점 51,714행을 같은 API로 수집하고 같은 피처 함수로 표본을 만듦(EXP-008)
비용	새 측정 장비나 유료 자료 없이 운영	운영 입력은 공공 API 자료, 일일 자동 실행(첫 성공 실행 4분), Supabase 무료 플랜·Vercel Hobby 요금제, 재현은 CPU만으로 약 20분

11.1 운영: 설비 선제 배치까지의 선행 시간

- T24는 2026년 경계 사건 8건 중 7건을 감시 단계로 중앙 21일(공식 발령일 기준 31일), 경보 단계로 중앙 14일(공식 발령일 기준 21일) 앞서 포착했다. 지속성은 2건이었다(표 6-4).[161]
- 상태 라벨(7.4절)에 따라 '지켜보기'(감시)에서는 채수 주 2회와 설비 준비 점검을, '경계 진입 예상 — 미리 대비'(경보)에서는 녹조제거설비 선제 배치와 정수장 고도처리 준비 요청을 권고한다. 감시를 비용이 낮은 조치에만 연결한 것은

2020~2025년 감시 규칙(q90) 알림 270회 중 109회가 헛경보였기 때문이다(6.4절).

- 대시보드는 지점을 상태 라벨 순위, 같은 순위 안에서는 경계 초과 확률 순으로 정렬하고, 설비 배치 우선순위는 단계(경보→감시→정상) 안에서 경계 초과 확률 순으로 정한다(7.5절). 예상은 공식 발령을 대체하지 않으며, 발령 판단에 앞서 대비할 시간과 근거를 준다.

11.2 정책: 당일 발령 확대의 예측 가치

- 2026년 녹조계절관리제는 조류경보 당일 발령 지점을 낙동강 본류 4곳에서 7곳으로 넓히고, 나머지 21개소의 발령 기간을 단축한다(보도 기준, 6.12절·7.7절).[162]
- 같은 모델에서 기준일 당일 측정을 쓰면 경계 F1이 2025년 0.532에서 0.705로, CV 0.355에서 0.598로 높아진다. 2026년 감시 중앙 리드는 14일에서 21일로 길어지고, 경보 포착은 5건에서 7건으로 는다(표 6-11). 당일 결과 공개는 발령을 앞당길 뿐 아니라 7일 예측의 입력을 최신으로 만든다.
- 매일 05시(KST)에 자동 갱신되는 관제 상황판은 녹조 대응 체계에 필요한 '예측·조기경보 기능'의 원형이다(7.7절). 법안 통과나 기관 채택을 전제하지 않는다.

11.3 확장: 조류경보제 다른 지점

- 입력은 모두 공개 자료다(조류경보제 조회서비스, 기상청 ASOS, K-water 댐·보 운영, WAMIS·DataON 수위, 2.2절). 다른 지점에는 지점별 설정(좌표·최근접 ASOS·수문 연결·수온 임계)을 더해야 하며, EXP-008은 이를 새로 정하고 전 지점 수집기를 더해 기존(v1) 피처 함수로 다른 지점 표본을 만들었다.
- EXP-008에서 조류경보제 조회서비스를 지점 목록 없이 조회해 82개 지점 51,714행(2012-01-03~2026-10-15)을 1분 만에 받았다. 우리 5지점 밖 77개 지점에도 같은 피처 함수로 표본 42,166행을 만들었다(5.8절 표 5-1의 R5).[163]
- 한계도 있다. 다른 지점의 수문 자료는 77곳 중 29곳(시설 운영자료 24곳, 상류 본댐만 5곳)에만 있다. 다른 지점 표본을 학습에 더해도 2025년 확인 구간에서 우리 5지점의 성능 이득은 없었다. 다른 지점에 적용할 때는 지점별로 다시 검증해야 한다.

11.4 비용: 공공 자료와 무료 요금제

- 일일 운영 입력은 모두 공공 API 자료이며(2.2절), 학습·재현에 쓴 대회 번들도 원출처가 같은 공공 자료로 겹치는 구간의 값이 같다(2.3절·9.1절). 새 측정 장비가 필요 없다.
- 일일 운영은 GitHub Actions 예약 실행, Supabase 무료 플랜, Vercel Hobby 요금제로 돌린다. 수동으로 띄운 첫 성공 실행은 4분 만에 끝났다(새 측정이 없어 예측은 건너뜀, 8.2절). 모델은 동결본을 그대로 쓰고 매일 재학습하지 않는다.[164]
- 제출 결과 재현은 CPU만으로 약 20분(8코어 기준)이며 GPU가 필요 없다(9.2절).

부록 A. 비상용 S 모델(전날까지 자료) 재현 명령

6.12절 S 모델의 재현 명령이다. S는 v2.1(최종 적합 ≤2025)과 같은 학습 범위로 만든 이력 비상안이며, 운영사무국 공식 Q&A(2026-10-30) ⑤가 기준일 당일 값 입력을 허용해 전환 없이 종료했다(5.13절). 저장소의 모델·레지스트리·피처·config를 덮어쓰지 않도록 **저장소 사본**(원자료 `data/raw/` 포함)에서 실행한다. 제출 패키지에는 S 모델과 이 절차를 넣지 않았다. 동결본은 비공개 저장소 Release `contingency-S-130d855`에 있다(비공개 저장소 — 요청 시 열람 권한 제공).

```
# 0) 사본 준비: 저장소를 S 동결 커밋으로 체크아웃한 사본(원자료 포함)
git checkout 130d855
# 1) 오프셋 0 확인(선택): 같은 코드에서 v2.1 피처·submission.csv 가 그대로 나오는지
python -m algaecast.features.run --strategy S1        # features_S1.parquet = v2.1 과 바이트 단위 동일
python -m algaecast.models.predict --out submission/submission_offset0.csv   # sha256 4741a3d3…(v2.1 과 같음)
# 2) config/features.yaml 의 as_of_offset_days 를 1 로 바꾼 뒤(피처 파일·분할 키에 _asofm1 이 붙는다)
python -m algaecast.features.run --strategy S1        # data/processed/features_S1_asofm1.parquet
python -m algaecast.models.alert --skip-tune          # 분류기·분위·v1 구성 회귀(동결 하이퍼파라미터)
python scripts/freeze_v21.py --oof                    # 4구성원 CV OOF·NNLS 가중치·운영점·CQR
python -m algaecast.eval.transitions                  # 2020~2025 전환·리드타임(tbl_leadtime.md)
python scripts/freeze_v21.py --freeze --force         # 최종(≤2025) 적합·레지스트리
current·submission.csv(S)
# 3) 동결 커밋 뒤에만: 2026 사후 계산 1회(표의 'v2.1' = S)
python -m algaecast.eval.posthoc_v21 --force
```

- 사본에서는 `models/FROZEN_v2.1.md` (S 내용)의 동결 커밋 칸을 S 동결 커밋(130d855)으로 적어야 3) 단계가 실행된다.
- 기대 결과: 회귀 `model.pkl` sha256 `bcca5bcd…`, `submission.csv` (S) sha256 `e4a2375e…` (FROZEN_S.md). 2025·CV·2026 지표는 표 6-11과 같다.

부록 B. 버전 이력

버전	동결 커밋·시각(KST)	구성	상태
v1	13ac483 (2026-10-21)	로그 앙상블 C1·C3·C2, 피처 30	이력. 봉인 당시 일부 데이터 유래 상수(지점별 수온 임계 등)가 2026 자료를 포함해 계산된 사실을 사후 발견해 2026 결과는 이력으로만 남김(5.11절)
v2	9dca86c (2026-10-22 16:27)	v1 + 상류 피처 5 + 속별 구성원 cg(피처 35)	이력. 같은 상수 문제(5.11절)
v2.1	217260e (2026-10-23 12:08)	v2 구성 그대로, 데이터 유래 상수를 기준일 이전·학습기간 자료로 다시 계산(사전등록 FIX-v2.1, 데이터 유래 상수 누수 수정). 최종 적합 ≤2025	이력(2026-10-23~28 제출·운영). 2026-10-28 T24 로 교체
S(비상, 종료)	130d855 (2026-10-23 16:51)	v2.1 과 같고 as_of 만 기준일 전날(최종 적합 ≤2025)	제출 패키지 미포함. 운영사무국이 기준일 당일 측정 사용 불가로 답할 때의 비상안이었으나, 10-30 공지 ⑤가 기준일 당일까지의 값을 예측 입력으로 허용(사전등록 1절 미답 질문 3개 모두 허용)해 전환 없이 종료(6.12절·5.13절, 부록 A)
T24	**a961caf (2026-10-26 13:17)**	v2.1 과 같고 최종 적합만 대회 번들 split=train 2,310행(기준일 ≤2024-12-30, 5행은 목표일 2025-01-06), 수온 임계 ≤2024	**제출·운영 모델**. 운영사무국 답변(2026-10-28, '학습은 24년까지')에 따라 답변 전 등록한 규칙(960d76f)대로 교체(5.12절). 목표일 2025-01-06인 5행 학습도 운영사무국 허용(5.13절)
T24S(비상, 종료)	db2b3f2 (2026-10-28)	T24 와 같고 목표일 2025 인 5행을 학습·OOF 결정값에서 뺌(2,305행)	제출 패키지 미포함, 2026 미채점. 운영사무국 이메일 답변('해당 5행은 학습에 사용해도 괜찮습니다')으로 규칙대로 T24 유지, 비상안 종료(5.12절·5.13절, PREREG_contingency 8절)

- 동결 문서: `models/FROZEN.md` (v1)· `FROZEN_v2.md` (v2)· `FROZEN_v2.1.md` (v2.1)· `FROZEN_T24.md` (T24, 원본 `reports/experiments/contingency_T24/FROZEN_T24.md`), `reports/experiments/contingency_S/FROZEN_S.md`, `contingency_T24S/FROZEN_T24S.md`. 이력 모델 파일은 제출 패키지에 넣지 않았다(`model/HISTORY.md`, 요청 시 제공).
- 비상 모델의 전환 규칙과 결과는 `reports/experiments/PREREG_contingency.md` (2절 규칙, 5절 S 결과, 7.1절 T24 결과, 8절 T24 전환·T24S)에 있다. 운영사무국 답변 원문은 `docs/organizer_answers/2026-10-28.md`, 공식 Q&A(2026-10-30) 원문은 `docs/organizer_answers/2026-10-30.md`. 두 비상안(S·T24S)은 10-30 공지와 5행 이메일 답변으로 종료했다(5.13절).

부록 C. AI 활용범위 및 주요 검토 과정

제출 필수 항목이라 모델자료(제출 패키지) `README.md` 5절과 같은 내용을 옮겼다. 문서자료만 읽어도 확인할 수 있게 하려는 것이다.

- **활용 도구**
  - 기획·설계 검토와 웹 자료 조사 — Claude(claude.ai). 2026-10-20~10-21 오전은 Claude Fable 5.1, 2026-10-21 T4-c(경보 분류) 검토부터 Claude Opus 5.5.
  - 구현·실험·문서 작성 — Claude Code(CLI). 2026-10-20~10-21 13시는 Claude Fable 5.1(수집·통계분석·피처·튜닝·평가 등), 2026-10-21 16시부터 Claude Opus 5.5(대시보드·일일 운영·동결 뒤 실험·v2 이식·데이터 유래 상수 누수 점검과 수정(FIX-v2.1)·T24 사전등록 전환·패키징·데모 영상). 구분은 커밋의 공동 작성자 표기 기준이며, 예외로 2026-10-27 대시보드 문구 수정·다시 보기 근거 백필 2건(4db74cf·c0b714c)은 Claude Fable 5.1 이다.
- **참가자 기여**: 문제 정의와 평가 원칙(연도 단위 검증, 2026 정답 격리, 원단위 지표를 숨기지 않기), 입력 데이터 선택, 아래 표의 모든 채택·기각 결정, 사전등록 조건 검토·승인과 판정 승인, 대시보드 표현 원칙(공식 발령과 AI 예상 병기, 예상값 하나), 데이터 유래 상수 전수 점검 지시 → 누수 발견 → 사전등록 수정(v2.1), 학습 기간을 운영사무국에 문의하고 답변('학습은 24년까지')에 따라 사전등록 규칙대로 T24 전환을 결정(5행 문제는 엄격판 T24S를 비상안으로 동결해 두고 운영사무국에 문의했고, 운영사무국 이메일 답변('해당 5행은 학습에 사용해도 괜찮습니다')으로 규칙대로 T24를 유지하고 T24S는 비상안에서 종료했다 — 2026 미채점), 운영사무국 공식 Q&A(2026-10-30) 기준 점검과 재제출 결정(DataON 원값 제외·지표 표기 정정·README 재현 명령).
- **참가자 검증**
  - 배포 대시보드를 직접 확인해 구버전 화면과 빌드 실패를 발견, 수정 지시
  - 원단위 목표(R^2 0.6·NSE 0.5) 미달을 문제 제기하고 외부 자료·문헌 기반 개선 실험 지시
  - 비전문가 관점에서 대시보드 문구가 어렵다고 판단해 쉬운 말 개편 지시
  - CCTV 연계를 제안하고 타당성 검토 결과를 보고 미채택 결정
  - DataON 원자료 재배포 가능 여부, 학습 데이터 기간, 목표일 2025인 5행의 학습 사용 여부를 운영사무국에 직접 문의
  - 최종 수치·README·방법설명서 검토
- **활용 단계**: 수집기(T1), 통계분석(T2), 피처·누수 테스트(T3), 튜닝·실험 러너(T4), 평가 보고서(T5), DB·대시보드·자동화(T6~T8), 패키지·방법설명서 초안·데모 영상(T9).
- **주요 활용 내용**: 공공 API 수집기, 피처 함수·누수 감사, Optuna 튜닝, 통계 검정·그림, Next.js 관제 대시보드, GitHub Actions 일일 자동화, 데모 영상 스크립트, 방법설명서 초안(수치는 `figures/reports/` 표에서 인용).

주요 검토 과정 — AI 제안 → 참가자 선택

쟁점	AI 제안	참가자 선택(결정)
입력 데이터	대회 번들에 공공 API 다수 추가(AIDA 격자 포함)	DataON 국가참조표준 수위와 보 운영자료를 1차 입력으로 확정, AIDA 격자 미사용(ASOS 대체)
원단위 R^2(공식)·NSE 미달	6개 변형 × 3개 보정 실험, 결과가 좋은 조합 채택	채택 절차(CV 기준)를 고정하고 2025 결과로 규칙을 바꾸지 않음. 원단위 지표를 그대로 보고(봉우리 1건 = 분산 43% 병기)
경보 체계	분류기(a)·(b)·스태킹·q90 규칙 비교	2단계: 감시 = CQR 보정 q90 ≥ 10,000, 경보 = 분류기(b) p ≥ 운영점 0.46(놓침:헛경보 비용비 r=3 규칙)
2026 평가	평가 타깃 격리 로더·사후 검증 스크립트	각 모델 동결 뒤 1회만 사후 계산, 저하도 그대로 기록. v1 의 2026 결과는 봉인 당시 상수에 2026 자료가 섞여 이력으로만, v2·v2.1·T24 는 '블라인드 아님' 명기
성과 표현	2020~2025 경계 사건만으로 리드타임 표현	2026 포함 합계와 2026년을 함께 쓰고 지속성(2026년 2건·합계 3건) 병기: 2026년 8건 중 7건·중앙 21일, 2020~2026년 28건 중 24건(86%)·중앙 14일
우선순위·대시보드	취수용량 가중 우선순위, 위험 단계 3색 표시	공식 출처 없는 가중치는 쓰지 않음(단계 → 경계 확률 순). 공식 발령 × AI 예상 조합 5단계 라벨, 쉽게 보기 기본

사전등록 판정 절차(제출 후보 v1 → v2 → v2.1 → T24) — AI 제안 → 참가자 검토·승인

단계	AI 제안	참가자 결정
판정 방식	선택지 A(v1 유지)·B(통합 학습 + C1 단독)·C(v1 + 상류 피처 + 속별 구성원) 제시, C 는 확인 실험 필요 의견	B 기각, A 기본, C 는 실행 전 조건을 등록한 확인 실험 1회로만 판정

단계	AI 제안	참가자 결정
사전등록 (EXP-confirm)	운영 정의(새 시드 101~505, 난수 대조군, 블록 부트스트랩 2,000회)와 채택 조건 수치 초안: (a) CV r2_raw 시드 평균 Δ ≥ +0.08·부트스트랩 하한 > 0·대조군 대비 ≥ +0.04 (b) 2025 비열등(r2_raw −0.02·rmse_log +0.01·F1 −0.02 이내, 리드타임 포착 수 감소 없음) (c) 누수 테스트 통과	검토·승인. 하나라도 미달이면 v1 유지, 2026 은 판정 커밋 뒤 채택 모델만 1회 계산, 판정 번복 금지
판정	실행·독립 검증 → 조건 충족(2026-10-22, v2 피처)	C 를 v2 로 채택. v2.1 채택은 FIX-v2.1 사전등록(결과와 무관하게 채택)에 따르며, v2.1 피처 재계산(2026-10-23)은 참고용: CV Δ +0.102·대조군 대비 +0.076·2025 비열등, (b4) 리드타임은 원문 문턱 18/20 미충족(17/20). 같은 누수를 고친 v1-fix 도 17/20
2차 고도화 (EXP-005)·P3	6개 계열·종합 기준 사전등록, 최선 후보 C + 칼만 판정, 마지막으로 P3(단기예보 격자) 1회	기준 미충족·P3 미통과 → C 를 v2 로 동결(커밋 9dca86c), 제출 후보(submission.csv)를 v2 로 교체, v1 제출 후보(submission.csv)는 태그 `v1-submission` 에 보존
누수 수정 (FIX-v2.1)	참가자 지시로 데이터 유래 상수 15개 항목 점검(수위 평균·수온 임계·ASOS 선정·보현산댐 문제 발견), 수정 규칙 ①~⑦ 초안을 결과 계산 전에 커밋(같은 252행·CV 에서 영향 비교)	검토·승인. 기준일 이후 자료(2026년 측정값)가 섞여 계산된 상수를 공식 제출 전 개발 단계에서 찾아 사전등록 규칙대로 고친 것이므로 v2.1 을 결과와 무관하게 채택·동결(커밋 217260e), 제출 후보(submission.csv)를 v2.1 로 교체. 2026 은 동결 뒤 1회만 계산하고, 수정본은 블라인드라 부르지 않음
학습 기간 확인(T24 전환)	운영사무국에 '최종 모델만 2025년까지 재학습해도 되는지' 문의를 제안하고, 답변 전에 전환 규칙(답이 '2024년까지'면 v2.1 구성을 split=train 으로 적합한 T24 로 교체)과 T24 학습·동결 절차를 사전등록(960d76f), T24 동결(a961caf) 뒤 2026 1회 계산. 답변 뒤 학습 범위를 전수 점검해 목표일 2025-01-06 5행과 선택 결정의 간접 영향을 보고	검토·승인. 답변(2026-10-28 '학습은 24년까지')에 따라 결과와 무관하게 T24 로 교체, 제출 후보(submission.csv)를 T24(057afeee…)로 교체. 5행은 대회 공식 분할 정의대로 두고 문서에 명시, 엄격판 T24S 를 비상안으로 동결(2026 미채점)한 뒤 운영사무국에 문의, 이메일 답변('해당 5행은 학습에 사용해도 괜찮습니다')으로 규칙대로 T24 를 유지하고 T24S 는 비상안에서 종료. 선택·튜닝은 다시 하지 않고 결정별 사용 자료를 표로 공개
공식 Q&A(2026-10-30) 대응	공지 ①~⑧ 기준 업로드본 전수 점검 — DataON 원값 처리(⑥, 10-28 이메일 답변과 다름), R^2·NSE 표기를 공지 ② 정의로 통일, README 추론 명령·난수 시드 명시(④), 노트북 재학습 대조 허용 오차·Windows 전용 패키지 환경 표시(④ 다른 환경 재현), 사후 분석 코드 분리(⑧)	검토·승인. DataON 원값을 빼고 가공 계수만 동봉, R^2(공식 = 피어슨 r^2)·NSE 표기 정정과 공식 4지표 표, README 4-1절 추론 4줄·난수 시드, 노트북 대조를 허용 오차로 완화·pywinpty 환경 표시, 사후 분석 코드 분리. 모델·submission.csv 는 그대로(바이트 동일 재현 확인 뒤 재제출)

결정별 사용 자료 공개(T24가 물려받은 결정, 2026-10-28) — 상세는 방법설명서 5.11절 표 5-15

결정	정한 때	결정에 쓴 표본 행	그때 피처 상수에 섞인 자료 기간	FIX-v2.1(2026-10-23)이 고친 것
피처 선별 30개·하이퍼파라미터·변형·구성원 c1·c3·c2	2026-10-20~21(v1)	기준일 ≤2024(학습 2,310행, CV 2020~2024)	수온 임계: 측정 2012~2026-10-15 / 수위 편차 관측소 평균: 2010~2026-10-20 / ASOS 선정: 2012-04~2026-09-10	상수를 학습기간·as-of 로 다시 계산(T24 수온 임계 ≤2024), 결정은 고정(다시 고르지 않음)
상류 피처 5열·속별 구성원 cg	2026-10-22(v2, 사전등록 판정)	CV 2020~2024 + 2025 비열등 확인(검증)	위와 같음	같음(수정 피처 재계산은 참고)
결합 가중치·분류기 임계·운영점·CQR	2026-10-23(v2.1 재적합)	CV OOF 2020~2024(가중치·CQR 에는 목표일 2025-01-06 5행 포함)	수정 상수	이 재적합 자체

- **모델 적합 표본에는 2025·2026 측정이 들어가지 않는다.** 예외는 대회 split=train 정의 그대로인 5행의 목표값(2025-01-06 측정)이며, 이 5행까지 뺀 엄격판 T24S를 비상안으로 동결했으나, 운영사무국 이메일 답변('해당 5행은 학습에 사용해도 괜찮습니다')으로 규칙대로 T24를 유지하고 T24S는 비상안에서 종료했다(2026 미채점). 위 결정들은 2025·2026 측정을 적합 표본으로 쓰지 않았지만, 결정 당시 피처 상수에 2026년까지의 자료가 섞여 있어 간접 영향이 있었을 수 있다. 다시 고르거나 튜닝하지 않았다.

검토한 대안·실패 사례 (세부 수치는 5.11절·10장)

대안	결과	판단
원단위 지표 개선 6개 변형 × 3개 보정	NSE 0.2 미만(최고 0.189, 공식 R^2 0.143~0.237·T24 0.204), isotonic 은 NSE −0.637~−0.148·rmse_log 악화(공식 R^2 는 0.176→0.237 등으로 오름)	rmse_log·NSE 기준 CV 선택 규칙으로 미채택, 지표 그대로 보고
경보 분류기·스태킹 단독	2025 전체 F1 이 지속성(0.727) 미달, 진입 재현율·리드타임 우위	감시·경보 2단계로 사용
동결 뒤 원단위 고도화 7종(EXP-004~010)	CV 기준을 넘은 3종도 2025 에서 원단위 NSE(r2_raw) 개선 없음	기각(이력으로 보관)
통합 학습 + C1 단독 (후보 B)	2025 에서 크게 나빠짐	기각
견고성 대안 C(상류 피처 + 속별 구성원)	v2 채택 → 누수 수정 뒤 v2.1. 재계산(참고) (b4) 원문 문턱 18/20 미충족(17/20)·v1-fix 도 17/20	v2.1 → T24(최종 적합 ≤2024)로 제출·운영
2차 고도화(EXP-005 6개 계열·P3 단기예보)	사전등록 기준을 넘은 구성 없음	기각, C 유지

대안	결과	판단
수정 피처로 다시 돌린 선별	목록 변경(`ss_sum7` · `residence_proxy_ma14` 추가, `outflow_t0` · `ws_mean7` 제외)	사전등록대로 채택하지 않음
물모아 벤치마크·외부 유역강수·Sentinel-2	단계만 제공·자료 미수령·비용 과다	분류 비교로 누적, 나머지 보류

- **CCTV·위성 영상(미채택)**: 수면이 보이는 공개 CCTV는 5지점 중 3곳뿐이고 영상 직접 연동은 약관·기술상 불가해, 정지영상 '녹조 색 지수'만 설계하고 예측 입력에는 쓰지 않는다. Sentinel-2 NDCI 는 해상도 20 m·구축 비용으로 보류 (상세: 모델자료 `src/docs/13_CCTV_FEASIBILITY.md` ·10장).
- **최종 선택 이유**: CV 기준 채택 절차를 고정해 홀드아웃 과적합을 막았고, 제출 후보 교체(v1 → v2)도 실행 전에 등록한 조건으로만 판정했다. 기준일 이후 자료(2026년 측정값)가 섞여 계산된 상수는 공식 제출 전 개발 단계에서 찾아 사전등록 규칙대로 고쳤고(v2.1), 운영사무국이 학습을 2024년까지로 제한하자 답변 전에 등록한 규칙대로 같은 구성을 2024년까지 자료로만 학습한 T24로 바꿨다. 평가는 공식 순위 지표 4개(RMSE(log)·MAE(log)·R^2(공식)·NSE, 표 6-0)를 그대로 보고하고, 운영 목적에 맞춰 운영 지표(log R^2·경보 F1·리드타임, 순위 미반영)를 함께 봤다.

본 절은 참가자가 최종 검토함

1. docs/01_PROJECT_PLAN.md §1.1·§1.2(대회 문제 설명서 인용·요약)·§2.3(수요기관 요구 기능), docs/00_README.md(용어: 타깃 변수)↩
2. docs/01_PROJECT_PLAN.md §1.3, docs/DATA_CARD_COMPETITION.md §2·§3↩
3. docs/00_README.md(용어: 경보 단계), reports/eval/tbl_leadtime.md(사건 목록)↩
4. reports/eda/SUMMARY.md(S9), reports/eda/tbl_bloom_events.md↩
5. reports/eda/tbl_onset_trend.md, reports/eda/tbl_onset_dates.md, src/algaecast/collect/nier_algae.py(two_consecutive_levels: 2회 연속 발령·해제 규칙), 대회 algae_measure.csv(칠서 2024-12~2025-01 측정값)↩
6. reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24_detail.md(5절 강정·고령 4~6월, T24 동결 뒤 1회 저장 예측 재집계, src/algaecast/eval/posthoc_t24_detail.py)·posthoc_2026_T24_detail.json(gjgr_first_watch_1k_base_date), reports/eval/tbl_holdout_2026_posthoc_v21_detail.md(v2.1 이력), docs/04_MODELING_SPEC.md §6.3(한계)↩
7. docs/01_PROJECT_PLAN.md §2.2, docs/organizer_answers/2026-10-30.md(공지 ③ — 목표는 2026 평가 구간 기준·순위 미반영), reports/eval/tbl_official_metrics.md(공식 4지표), reports/eval/tbl_holdout_2025.md(v2.1, 252행), reports/eval/tbl_holdout_2025_v21.md(같은 252행 v2.1·v1-fix·B0), reports/eval/headline_metrics.json(same252_2025·picp80_2025_same252)↩
8. docs/04_MODELING_SPEC.md(2단계 경보 운영 체계), models/FROZEN_T24.md·FROZEN_v2.1.md, config/model.yaml(operating_point), reports/eval/tbl_operating_points.md, reports/eval/tbl_leadtime.md, src/algaecast/eval/transitions.py(리드타임 표의 q90 = OOF 분위 예측, CQR 미적용)↩
9. models/FROZEN_T24.md(동결 커밋·시각·전환 근거·학습 행), reports/experiments/PREREG_contingency.md(2·7·8절), docs/organizer_answers/2026-10-28.md(답변 원문), models/FROZEN_v2.1.md(v2.1 수정 사유), reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md·RESULT.md↩
10. reports/eval/tbl_leadtime.md(2020~2025 v2.1 구성 OOF = T24 와 최대 차 0), reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24.md(1절 전체 지표·2절 리드타임·3절 전환 분해)·posthoc_2026_T24_summary.json, reports/eval/headline_metrics.json(posthoc2026.t24), docs/07_DASHBOARD_SPEC.md↩
11. models/FROZEN.md·FROZEN_v2.md·FROZEN_v2.1.md, reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(v1 블라인드 주장 점검), reports/eval/tbl_holdout_2026_posthoc_v21.md(1·2절, 사건별 리드의 v1-fix 열), reports/eval/headline_metrics.json(posthoc2026)↩
12. data/raw/MANIFEST.md; docs/02_DATA_SPEC.md (1절); docs/DATA_CARD_COMPETITION.md; .gitignore↩
13. data/raw/MANIFEST.md(첫 표 라이선스 칸·'라이선스 확인' 절, 2026-10-22 출처 페이지 확인); docs/02_DATA_SPEC.md (2~5절); docs/reference/LICENSE_DataON.txt↩
14. docs/DATA_CARD_COMPETITION.md (1·3·6절); data/raw/MANIFEST.md (COMP-bundle)↩
15. docs/DATA_CARD_COMPETITION.md (3·4절); reports/eda/fig_missing.png; docs/02_DATA_SPEC.md (9절)↩
16. reports/eda/nier_algae_match.md; reports/eda/asos_station_choice.md; reports/eda/hydro_match.md; reports/eval/tbl_asof_reproduction.md(v2.1 피처, 2026-10-23 14:59)↩
17. reports/eda/asos_station_choice.md(측정 ≤2024 선정 표, 2026-10-23); config/sites.yaml (asos_candidates, asos_primary — MGMR 288 FIX-v2.1 D1, asos_by_var); reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(수정 규칙 ④ D1·D2)·RESULT.md(2절 4·5번); docs/DATA_CARD_COMPETITION.md (2절); data/raw/MANIFEST.md (MT-01)↩
18. data/raw/MANIFEST.md (HY-05); reports/eda/dataon_level_coverage.md; config/sites.yaml (dataon_stations); docs/PROGRESS.md (T1-d, T1 보충)↩
19. reports/eda/dataon_level_coverage.md; docs/02_DATA_SPEC.md (HY-05); config/sites.yaml (wamis_ok, use); docs/03_FEATURE_ENGINEERING.md (T3 구현 메모); reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(1절 8번·수정 규칙 ②)↩
20. reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(1절 1번·수정 규칙 ①); config/level_cont_stats.json(_about: 전기간 평균 폐기); reports/features/feature_catalog.md(수정 피처 Spearman); reports/experiments/FIX-v2.1/selection_rerun/selection_rerun_boruta.md(수정 피처 선별, train ≤2024); config/features.yaml(selected); reports/eval/tbl_ablation.md(수정 피처)↩
21. reports/eval/tbl_level_source_compare.md(동결 v2.1 예측, 2026-10-23 15:05); reports/eval/tbl_asof_reproduction.md(v2.1 피처, 2026-10-23 14:59, 불일치 원인 ②); docs/PROGRESS.md (T8 실행, 운영 보완)↩
22. docs/organizer_answers/2026-10-28.md(답변 1-1 원값 포함 가능)·2026-10-30.md(공지 ⑥ 재배포 금지·가공한 계수만 동봉); src/algaecast/align/run.py(관측소별 wl_adj – 직전 365일 평균(min 180일)의 관측소 평균, 지점의 use:true 관측소만); src/algaecast/features/hydro.py(level_cont_t0 = 기준일까지 마지막 값, level_cont_diff7 = 7일 차); src/algaecast/features/run.py(level_cont_mode·apply_level_cont_derived — 원자료 없으면 derived); config/level_cont_stats.json(wamis_offset_m 24개 = 2020~2024 겹침 DataON−WAMIS 중앙값, site_stations); scripts/build_submission_package.py(level_feature_file — 가공 파일과 원자료 계산 피처 check_exact 대조); tests/test_level_cont_derived.py↩
23. reports/experiments/DATAON-contrib/RESULT.md·results.json(2026-10-26, src/algaecast/exp/dataon_contrib.py — v2.1 동결 파이프라인 35 vs 33피처, CV 2020~2024·2025 252행, 블록 부트스트랩 2,000회, 오프셋 상쇄 확인); data/raw/MANIFEST.md(HY-05); config/sites.yaml(dataon_stations); config/level_cont_stats.json(wamis_offset_m); docs/reference/README_GET_DATAON.md; docs/02_DATA_SPEC.md(HY-05 약관 메모); reports/eval/tbl_level_source_compare.md↩
24. docs/02_DATA_SPEC.md (3~6절); data/raw/MANIFEST.md; reports/eda/hydro_match.md; docs/03_FEATURE_ENGINEERING.md (T3 구현 메모); reports/features/tbl_feature_select.md; docs/PROGRESS.md (T1-c, T1 보충)↩
25. data/raw/MANIFEST.md(HY-06 행·'라이선스 확인' 절·API 표: WAMIS 키 불필요, WAMIS_KEY 는 한강홍수통제소 OpenAPI 키); docs/reference/README_GET_WAMIS.md(패키지 data/raw/hydro/README_GET_WAMIS.md: 원값을 빼는 이유·같은 값의 공식 경로·재생성 명령); scripts/build_submission_package.py(WAMIS_SOURCES·WAMIS_FEATURE_FILE); docs/02_DATA_SPEC.md (HY-05); docs/10_SUBMISSION_CHECKLIST.md; docs/08_PIPELINE_SPEC.md; .gitignore; git 이력 확인(`git log --all --name-only`)↩
26. reports/eda/SUMMARY.md, reports/eda/tbl_target_dist.md, data/raw/MANIFEST.md(WQ-01), docs/04_MODELING_SPEC.md(§1 T2 실행 메모), notebooks/02_stats.py(데이터 적재: 연도 필터 없음), src/algaecast/features/select.py, reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(1절 2·3·6·7번), reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(2절), config/derived_constants.json, reports/eval/tbl_missing_strategy.md(test 2026 미접근)↩
27. reports/eda/tbl_target_dist.md, reports/eda/SUMMARY.md, config/features.yaml(target.transform), docs/04_MODELING_SPEC.md(hurdle 후보), reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(2절 6번: ≤2024 0값 27.2%)↩
28. reports/eda/captions.md(fig_seasonal_month), reports/eda/tbl_stl.md, config/features.yaml(degree_day_base_c, selected)↩
29. reports/eda/tbl_stationarity.md↩
30. reports/eda/tbl_lag_corr.md, reports/eda/SUMMARY.md(수온 0.74), reports/eda/tbl_corr_matrix.md, config/sites.yaml(DCHN river_lake: 호소), config/features.yaml(windows)↩
31. reports/eda/tbl_lag_corr.md (전체 표: 6개 구간 × 8개 변수)↩
32. reports/eda/tbl_corr_vs_prior.md, docs/03_FEATURE_ENGINEERING.md(T2 반영), config/features.yaml(hydro.primary), reports/experiments/FIX-v2.1/selection_rerun/selection_rerun.json(weir_ablation_delta_rmse_log, 수정 피처 선별), reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(2절 3번: ≤2024 |r| 최대 0.0615)↩
33. reports/eda/tbl_site_response.md(측정 ≤2024 표, 2026-10-28 notebooks/02_stats.py 의 FINAL_THRESHOLD_YEAR; Kruskal-Wallis·그림은 전 기간 탐색), config/features.yaml(selected, 이전 site_caution_wtemp 폐기 주석), config/derived_constants.json(site_caution_wtemp 연도별·계산 자료·마지막 자료일), models/FROZEN_T24.md(제출 모델 수온 임계 ≤2024)·FROZEN_v2.1.md(v2.1 ≤2025), reports/features/tbl_feature_select.md(보호 피처)↩
34. reports/eda/tbl_site_response.md (LOESS@28℃ 열 포함 전체 표, 측정 ≤2024)↩
35. reports/eda/tbl_onset_trend.md, docs/04_MODELING_SPEC.md(§1 T2 실행 메모), reports/experiments/FIX-v2.1/selection_rerun/selection_rerun_boruta.md(year 적중 0회)↩
36. reports/eda/tbl_mnar.md, reports/eda/captions.md(fig_missing), docs/03_FEATURE_ENGINEERING.md(§3), config/features.yaml(selected), reports/experiments/FIX-v2.1/selection_rerun/selection_rerun.json(제거 목록·사유), reports/eval/tbl_missing_strategy.md(2026-10-23 v2.1 피처 재계산), docs/PROGRESS.md(T4-b), models/FROZEN.md↩
37. reports/eda/tbl_bloom_events.md, reports/eda/SUMMARY.md, notebooks/02_stats.py(S9 사건 정의·전체 측정일 기준),

docs/04_MODELING_SPEC.md(§1 T2 실행 메모), reports/experiments/FIX-v2.1/selection_rerun/selection_rerun_boruta.md↩

38. reports/eda/tbl_corr_matrix.md, reports/eda/SUMMARY.md, reports/experiments/FIX-v2.1/selection_rerun/selection_rerun.json·selection_rerun_boruta.md, config/features.yaml(selected, selection_meta)↩
39. config/features.yaml(calendar.start); docs/PROGRESS.md(T3-a/T3-b, 2012-01-01~2026-10-21, 5,408일); reports/eda/tbl_mnar.md(측정 주기: 주 1회, 발령 중 주 2회)↩
40. docs/03_FEATURE_ENGINEERING.md §4.3(T2 반영)·§6(T3 구현 메모); docs/02_DATA_SPEC.md(HY-05, §6 AIDA 결과: 계획했으나 미사용, ASOS 대체); data/raw/MANIFEST.md(HY-05); docs/PROGRESS.md(T1 보충, T3-a/T3-b); reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(수정 규칙 ①·②·④ D1); config/sites.yaml(MGMR asos_primary 288, wamis_ok); src/algaecast/align/run.py(수위 편차 as-of)↩
41. reports/eda/tbl_mnar.md; reports/eda/captions.md(fig_missing, 겨울 12~3월 비채수); reports/eda/SUMMARY.md(S8); docs/04_MODELING_SPEC.md(T2 실행 메모: 지연 채수 종속변수, '약하게 지지')↩
42. reports/eval/tbl_missing_strategy.md(2026-10-23 v2.1 피처 재계산, 2025 = 252행); config/features.yaml(imputation); docs/03_FEATURE_ENGINEERING.md §2.2(LOCF '단순, 보수적. 기본값')·§3.2·§6; models/FROZEN.md(결측 전략 S1)↩
43. reports/features/feature_catalog.md(그룹·결측률·타깃 Spearman, 2026-10-23 수정 피처로 갱신); reports/features/tbl_feature_select.md(최종 피처)↩
44. config/derived_constants.json(site_caution_wtemp 연도별 값·n·계산 자료·마지막 자료일); src/algaecast/features/constants.py(FINAL_THRESHOLD_YEAR = 2024, V21_THRESHOLD_YEAR = 2025); reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(수정 규칙 ③); models/FROZEN_T24.md·FROZEN_v2.1.md(최종 모델 수온 임계); config/features.yaml(degree_day_base_c, 이전 임계 폐기 주석); reports/eda/SUMMARY.md(S6)↩
45. docs/03_FEATURE_ENGINEERING.md §4.5; docs/PROGRESS.md(T1-d/T1-e/T1-g, data/raw/kma_forecast/2026-10-20.csv부터 누적); config/features.yaml(forecast.available_from); reports/features/tbl_feature_select.md(제거 목록)↩
46. reports/experiments/FIX-v2.1/selection_rerun/selection_rerun.json(selected·rerun·added·dropped·excluded, train_rows 2310)·selection_rerun_boruta.md(Boruta hits·판정); config/features.yaml(selected, excluded, selection_meta: 채택 목록); reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(수정 규칙 ⑤·⑦); src/algaecast/features/select.py(--reference-out)↩
47. reports/eval/tbl_feature_sets.md(2026-10-23 v2.1 피처 재계산, 2025 = 252행); src/algaecast/models/train.py(feature_sets: perc100 = 1차 실행 생존 피처 + 보호 horizon_days)↩
48. reports/experiments/FIX-v2.1/selection_rerun/selection_rerun.json(weir_ablation_delta_rmse_log −0.0128); src/algaecast/features/select.py(보 피처 그룹 ablation, 포함 − 제외); docs/PROGRESS.md(T3-c, 5폴드 LGBM)↩
49. docs/03_FEATURE_ENGINEERING.md §1·§4.5; tests/test_no_leakage.py(17건); tests/test_derived_constants.py(15건); docs/PROGRESS.md(T3-a/T3-b); reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(4절)↩
50. reports/eval/leakage_audit.md(전략 S1, 2026-10-23: 재계산 표본 300·원자료부터 재계산 표본 60); scripts/leakage_audit.py(--sample···raw-sample); reports/experiments/FIX-v2.1/audit_negative_control.py(음성 대조); reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(1절 감사가 놓친 이유·4절)↩
51. config/features.yaml(target, splits); docs/03_FEATURE_ENGINEERING.md §2.3·§6; reports/features/feature_catalog.md; docs/PROGRESS.md(T3-a/T3-b)↩
52. docs/PROGRESS.md(안전장치); reports/eval/leakage_audit.md §1; tests/test_models_data.py; models/FROZEN.md·FROZEN_v2.1.md; 동결 시각은 git log 13ac483(2026-10-21 09:43:57 +0900)↩
53. docs/04_MODELING_SPEC.md §2; reports/eval/tbl_baseline.md(폴드별 n); reports/eval/tbl_alert_classification.md·tbl_ensemble.md·tbl_cqr.md(CV OOF 기반 임계값·가중치·보정량); docs/PROGRESS.md(2026-10-21 안전장치: test 타깃 격리)↩
54. docs/04_MODELING_SPEC.md §3·§6.4; docs/reference/mulmoa_api_notes.md(지점당 최근 3회분만 반환); reports/eval/tbl_baseline.md(2026-10-23 재계산, Final 252행); reports/eval/tbl_benchmark_nier.md(누적 중, n=6); reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(수정 규칙 ⑤·⑥)↩
55. models/FROZEN.md; config/features.yaml; src/algaecast/models/train.py; docs/04_MODELING_SPEC.md §4.6(0값 25.3%)↩
56. reports/experiments/EXP-001.md(튜닝 기록, 2026-10-21); reports/experiments/FIX-v2.1/rerun/EXP-001_v21.md(같은 튜닝 기록과 v2.1 피처 재계산 채택 요약, 2026-10-23); src/algaecast/models/tune.py; config/seed.yaml↩
57. reports/eval/tbl_seed_revalidation.md(2026-10-23 v2.1 피처 재계산)↩
58. reports/eval/tbl_bias_correction.md; reports/eval/tbl_model_variants.md(두 표 모두 2026-10-23 v2.1 피처 재계산, 2025 = 252행, 채택 J 0.8795); reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(7절)↩
59. reports/eval/tbl_model_variants.md·tbl_baseline.md(2026-10-23 v2.1 피처 재계산, 2025 = 252행); reports/eval/tbl_models_cv.md(v2.1 앙상블·구성원·B0 CV 폴드 평균 ± SD); reports/eval/tbl_holdout_2025_v21.md(v1-fix·v2.1 앙상블 CV 폴드 평균·2025 252행); reports/eval/tbl_ensemble.md(2026-10-23 수정 피처로 재적합: v1-fix 가중치·CV OOF); config/model.yaml(ensemble: v1-fix); reports/experiments/EXP-002.md; reports/experiments/FIX-v2.1/alert_rerun_EXP-002_v21.md; src/algaecast/models/alert.py(채택 규칙 0.002)↩
60. reports/eval/tbl_alert_classification.md(2026-10-23 수정 피처 재적합, 임계 a 0.58·b 0.87); config/model.yaml(thresholds·alert); reports/experiments/EXP-002.md; reports/experiments/FIX-v2.1/alert_rerun_EXP-002_v21.md; models/FROZEN_v2.1.md; src/algaecast/models/classifier.py↩
61. reports/eval/tbl_alert_classification.md; reports/eval/tbl_operating_points.md(r=3 → 0.46); config/model.yaml(operating_point); docs/04_MODELING_SPEC.md §6.3·§7↩
62. reports/eval/tbl_quantile.md; reports/eval/tbl_cqr.md(q̂ 0.165, 2025 252행); config/model.yaml(cqr); models/FROZEN_v2.1.md; docs/04_MODELING_SPEC.md §7; src/algaecast/eval/transitions.py(cqr)↩
63. models/FROZEN_T24.md(T24 동결 커밋·시각·학습 행·전환 근거·파일 해시)·reports/experiments/contingency_T24/FROZEN_T24.md(원 동결 기록·2025 확인표); models/FROZEN_v2.1.md(동결 커밋·시각·Release·운영점·임계·CQR·가중치·학습 범위·submission sha256); models/FROZEN_v2.md; reports/v2/BUILD.md(2.1 구성·2.3 운영 경로·3.4 학습 행 4개 차이); scripts/verify_frozen.py; docs/DEPLOY.md(운영 모델 동결); reports/eval/tbl_holdout_2026_posthoc_v2.md(머리말: q90_cqr 최대 차 0·경보 불일치 0); reports/experiments/EXP-confirm/RESULT.md(2026 사후 계산 절, 판정 커밋 299968d); dist/v1/submission_v1.csv↩
64. models/FROZEN.md·FROZEN_v2.md·FROZEN_v2.1.md(파일 표·2025 홀드아웃); dist/v1/submission_v1.csv·git 태그 v1-submission(v1 제출본 보존); dist/v2/submission_v2.csv(v2 제출본 보존); models/classifier/20261023_120255/meta.json·models/quantile/20261023_120257/meta.json(metrics_holdout); reports/eval/headline_metrics.json(same252_2025); config/seed.yaml; reports/eval/tbl_seed_revalidation.md; docs/DEPLOY.md; scripts/daily_run.py; models/{regression,classifier,quantile}/2026102109111x/meta.json(train_through 2025); 커밋 시각은 `git log -1 13ac483` ↩
65. reports/experiments/EXP-PLAN.md; reports/experiments/EXP-summary.md(2·3절); reports/experiments/EXP-004~EXP-011/README.md·VERIFY.md; src/algaecast/exp/harness.py↩
66. reports/experiments/EXP-confirm/PREREG.md·RESULT.md·VERIFY.md; src/algaecast/exp/confirm.py↩
67. reports/experiments/EXP-005/PREREG_FINAL.md; reports/experiments/EXP-005/EXP-summary2.md; reports/experiments/EXP-005/P0/README.md(위치 변경 진단); reports/experiments/EXP-005/P4/ceiling.md(잡음 상한); reports/experiments/EXP-005/FINAL/README.md↩
68. reports/experiments/FIX-v2.1/rerun/EXP-confirm_v21.md(판정 값·두 해석·시드별 CV·구성별 요약, 2026-10-23)·EXP-confirm_v21_results.json·confirm_v21.log; reports/experiments/EXP-confirm/PREREG.md(사전등록 조건); src/algaecast/exp/confirm.py; reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(7절)↩
69. reports/experiments/EXP-005/PREREG_FINAL.md; reports/experiments/EXP-005/EXP-summary2.md(1~6절); reports/experiments/EXP-005/COMBO/FINAL_CANDIDATE.md; reports/experiments/EXP-005/FINAL/README.md·VERIFY.md; reports/experiments/EXP-005/P0/README.md; reports/experiments/EXP-005/P4/ceiling.md↩
70. reports/experiments/EXP-005/P3/PREREG_P3.md(2절 원천·범위)·RESULT.md(탐색·판정)·VERIFY_P3.md; reports/experiments/EXP-005/EXP-summary2.md(8절)↩
71. reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(머리말·1절 점검표 15개 항목); reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(1절 발견 경위·감사가 놓친 이유, 2절 항목별 조치); models/FROZEN_v2.1.md(수정 사유)↩
72. reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(2절 수정 규칙 ①~⑦, 3절 정정 2026-10-23 결과 계산 전); git log 3e40837·c25f28c; config/derived_constants.json(연도별 수온 임계·계산 자료·마지막 자료일); reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(2절 바뀐 피처, 3절 재적합 결과); reports/experiments/FIX-v2.1/v21_fit.json(가중치·폴드별 CV); reports/eval/tbl_ensemble.md(v1-fix 가중치)↩
73. reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(3절 v2 대비 v2.1 영향·경계 사건 리드타임·2026 사후 계산·v1 블라인드 주장 점검); reports/eval/tbl_holdout_2025_v21.md·json(같은 252행·CV, v2·v1 은 baseline_v2 의 수정 전 계산); reports/eval/tbl_leadtime.md(v2.1 OOF 17/20)와 reports/experiments/FIX-v2.1/baseline_v2/tbl_leadtime.md(수정 전 18/20, 칠서 2023-06-12 사건 13일); reports/eval/tbl_holdout_2026_posthoc_v21.md(1·2절); reports/eval/headline_metrics.json↩
74. reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(4절); scripts/leakage_audit.py(--raw-sample); reports/eval/leakage_audit.md(5절 원자료부터 재계산 60·불일치 0); reports/experiments/FIX-v2.1/audit_negative_control.py; config/derived_constants.json; tests/test_derived_constants.py↩
75. reports/experiments/FIX-v2.1/selection_rerun/selection_rerun.json(added·dropped)·selection_rerun_boruta.md; reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(수정 규칙 ⑦)↩
76. reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(6절 운영 반영); reports/experiments/FIX-v2.1/freeze_summary.json(submission sha256·v2 대비 차이); models/FROZEN_v2.1.md; .github/workflows/daily.yml(FROZEN_TAG); scripts/upload_v21_run.py; git log 66b5289↩
77. docs/handoff/REPORT_T24전환.md(학습 범위 전수 점검, 2026-10-28: 결정별 표본·행·상수 계산 기간·5행 확인); reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(1절 표 11·12번, 수정 규칙 ⑤·⑦); reports/features/tbl_feature_select.md(v1 선별, 2026-10-21); reports/experiments/EXP-001.md(튜닝); reports/experiments/EXP-confirm/PREREG.md·RESULT.md(구성 C 판정); reports/experiments/PREREG_contingency.md(7절 '튜닝·피처 추가·삭제 안 함', 8절 5행); config/derived_constants.json(연도별 수온 임계·계산 자료)↩
78. docs/organizer_answers/2026-10-30.md(공지 ⑧); reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(1절 표 #2 — 옛 수온 임계 25.5/23.7/22.9/22.2/20.0℃는 NIER 2012~2026 전체, n 이 ≤2025 행보다 지점마다 39~54행 많음, #11 선별·하이퍼파라미터는 1·2번이 든 피처로 계산); config/derived_constants.json(≤2025 25.8·24.0·23.3·22.8·20.7℃); reports/experiments/EXP-PLAN.md(2절 원칙: 선택은 2020~2024 CV OOF, 2025 는 확인용, 2026 계산·열람 금지); reports/experiments/EXP-confirm/PREREG.md(2026 은 판정 커밋 뒤 1회, 번복 금지); reports/experiments/FIX-v2.1/selection_rerun/selection_rerun.json(added·dropped); reports/experiments/FIX-v2.1/rerun/EXP-001_v21.md(Optuna 스터디 기록은 원 실행 그대로 — 재튜닝 없음)·EXP-confirm_v21.md(표 5-3); reports/eval/tbl_holdout_2025_v21.md(표 5-7)↩
79. v1 선별·결합: reports/features/tbl_feature_select.md(2026-10-21 선별 실행: Boruta·보 피처 ablation), docs/PROGRESS.md(T3-c, perc 100은 14개만 생존), models/FROZEN.md(v1 가중치·임계·q̂·운영점·2025 홀드아웃), models/FROZEN_v2.md; 동결 뒤 탐색: reports/experiments/EXP-summary.md(2·3·4절), reports/experiments/EXP-004~EXP-011/README.md·VERIFY.md, reports/experiments/EXP-007/README.md(난수 대조군), reports/experiments/EXP-011/README.md(3.6~3.8절), reports/experiments/EXP-confirm/RESULT.md·VERIFY.md(원 판정 2026-10-22), reports/experiments/EXP-005/PREREG_FINAL.md·EXP-summary2.md·FINAL/README.md·P3/RESULT.md·P4/ceiling.md; 이전 동결 모델 지표: reports/eval/tbl_holdout_2025_v2.md(v2·v1 252행 CI·CV), reports/experiments/FIX-v2.1/baseline_v2/(수정 전 기준선), reports/eval/tbl_holdout_2026_posthoc.md(v1, 강정·고령 2026-05 표·관심 1k 리드타임)·tbl_holdout_2026_posthoc_v2.md(v2 지점별)·tbl_holdout_2026_posthoc_v21.md(1~3절 v2·v1 행), 2025 v1 지점별은 수정 전 tbl_by_site.md(2026-10-21 판, git 217260e~1); 재수집본 차이: docs/reference/README_GET_DATAON.md(패키지 data/raw/dataon/README_GET_DATAON.md)↩
80. docs/organizer_answers/2026-10-28.md(문의·답변 원문, 개인 메일 주소만 가림); reports/experiments/PREREG_contingency.md(2절 전환 규칙 — 960d76f 에서 T24 행 추가, 7절 T24 정의·평가 순서, 8절 전환 기록); git log 960d76f·a961caf; models/FROZEN_T24.md;

reports/experiments/contingency_T24/FROZEN_T24.md(정의 정정·2025 확인표, t24_fit 기록); src/algaecast/features/constants.py(FINAL_THRESHOLD_YEAR)↩

81. reports/experiments/PREREG_contingency.md(8절, 커밋 772bcf9 — 학습 전); reports/experiments/contingency_T24S/FROZEN_T24S.md·t24s_fit.json(가중치·q̂·2025 확인·submission_T24S sha256 f9e1e8a5..., scored_on_2026 false); scripts/freeze_t24s.py; tests/test_freeze_t24s.py; git log db2b3f2; 5행 답변은 운영사무국 이메일 답변(10-28 문의에 대한 회신)과 PREREG_contingency.md 덧붙임(2026-11-02)↩
82. reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24.md(1절 전체 지표·2절 리드타임·3절 전환 분해, T24 동결 뒤 1회 2026-10-26 13:19 KST)·posthoc_2026_T24_summary.json; reports/eval/tbl_holdout_2026_posthoc_v21.md·posthoc_2026_v21_summary.json(v2.1); reports/eval/headline_metrics.json(posthoc2026.t24·v21)↩
83. docs/organizer_answers/2026-10-30.md(공지 ①~⑧ 원문); 5행 문의(2026-10-28 10:24)와 운영사무국 이메일 답변(10-28 문의에 대한 회신); reports/experiments/PREREG_contingency.md(1절 미답 질문 3개, 2절 전환 규칙, 8절 T24S 규칙, 덧붙임 2026-11-02); reports/experiments/contingency_T24S/t24s_fit.json(scored_on_2026 false); data/raw/competition/algae_contest_2026/eval_pairs.csv·sample_submission.csv(test 124조합 키); submission/submission.csv(124행 모두 정수, sha256 057afeee...); data/raw/MANIFEST.md(HY-01 보조·HY-02); scripts/build_submission_package.py(SRC_SKIP_FILES — 사후 분석 코드 제외)↩
84. docs/04_MODELING_SPEC.md §2(검증 설계); models/FROZEN_T24.md(동결 커밋 a961caf·동결 시각); models/FROZEN_v2.1.md(동결 커밋 217260e·동결 시각); models/FROZEN.md(v1 동결 커밋 13ac4832f5ff, 커밋 시각은 git 기록).↩
85. docs/organizer_answers/2026-10-30.md(공지 ①②③); reports/eval/tbl_official_metrics.md(T24·B0 공식 4지표 — 2025 같은 252행, CV 2020~2024 OOF 통합 1,278행, 2026 사후 124건. `python -m algaecast.eval.headline` 산출, reports/eval/headline_metrics.json의 official·posthoc2026 와 같은 값); reports/eval/tbl_holdout_2025_v21.json(r2_pearson_raw·nse_raw·mae_log 와 95% CI, v1-fix 포함); reports/experiments/contingency_T24/posthoc_2026_T24_summary.json(r2_pearson_raw 0.10616·nse_raw 0.00224); src/algaecast/eval/metrics.py(r2_raw = sklearn r2_score = nse_raw, r2_official 은 0 규칙을 넣은 피어슨 r², f1_at 은 이상·f1_official 은 초과 기준)↩
86. docs/04_MODELING_SPEC.md §6.1(지표 정의·부트스트랩)·§6.3(해석 규칙, T4-b 승인 문구, 2026 한계).↩
87. reports/eval/tbl_holdout_2025_v21.md·.json(252행 v2.1·v1-fix·B0 같은 행 비교·CI, CV 2020~2024 폴드 평균·OOF 통합 r2_raw, PICP80); reports/eval/headline_metrics.json(same252_2025·cv_pooled_r2_raw·picp80_2025_same252); src/algaecast/eval/holdout_v21.py↩
88. reports/eval/tbl_holdout_2025.md(v2.1 앙상블·구성원·B0·B4, 252행, 95% CI, 2026-10-23). B1·B2 행은 reports/eval/tbl_baseline.md(2026-10-23 재계산, Final 252행).↩
89. reports/eval/tbl_ensemble.md(NNLS 가중치·채택 규칙, v1-fix); models/FROZEN_v2.1.md(v2.1 가중치).↩
90. 목표치(R² 0.6·NSE 0.5 — 10-30 공지 ③: 2026 평가 구간 124건 기준, 순위 미반영)와 미달 판단은 docs/04_MODELING_SPEC.md §6.1 T4-b 결과 메모, docs/organizer_answers/2026-10-30.md(공지 ③).↩
91. reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24_detail.md 2절·posthoc_2026_T24_detail.json(by_definition, 2026-10-28 — 2025 는 v2.1 OOF Final 폴드 252행 = T24, 2026 은 저장된 T24 사후 예측만 재집계, 통합 값은 posthoc_2026_T24_summary.json 과 같음); v2.1: reports/eval/tbl_metrics_by_definition.md·.json(2026-10-26, src/algaecast/eval/posthoc_metrics_by_definition.py — 기존 보고값 124/124 일치, 지점 평균은 5지점 단순 평균)↩
92. reports/eval/tbl_sensitivity.md(2026-10-23 v2.1 피처 재계산, 252행: NSE(r2_raw) 최대 0.189, full_r2_pearson_raw 0.143~0.237, isotonic 은 NSE·rmse_log 악화); reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(7절). 최대 관측 1건의 분산 비중 43%는 reports/eval/tbl_holdout_2025.md.↩
93. reports/eval/tbl_transitions.md(v2.1 OOF, 2025 252행); 임계는 config/model.yaml(thresholds: a 0.58·b 0.87, src/algaecast/eval/transitions.py load_oof).↩
94. reports/eval/tbl_alert_classification.md(PR-AUC·Brier, 지점별 경계 초과 n).↩
95. reports/eval/tbl_quantile.md(CQR 보정 전 분위 예측); 2020~2025 전환·리드타임 평가가 보정 전 q90을 쓴다는 점은 src/algaecast/eval/transitions.py; 2단계 경보 체계는 docs/04_MODELING_SPEC.md §7.↩
96. reports/eval/tbl_leadtime.md(사건 정의, 2020~2025 리드타임·헛경보, v2.1 OOF); reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(3절 리드타임 정의·정정).↩
97. 헤드라인 문구는 reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(4절 표현)·docs/04_MODELING_SPEC.md §7. 합계는 reports/eval/tbl_leadtime.md와 reports/eval/tbl_holdout_2026_posthoc_v21.md(2절 사건별 상세)에서 산출했고(reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md 3절), 요약 그림은 노트북 7절이 만드는 figures/fig_leadtime_summary.png.↩
98. reports/eval/tbl_posthoc_answer_source.md·.json(2026-10-26, src/algaecast/eval/posthoc_answer_source.py — 저장된 v2.1 사후 예측과 번들 측정만 사용, 사건·행 단위 정답 출처, test 124조합 정답 = 번들 값 124/124, 2026 지표 최대 차 0); T24: reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24_detail.md 3·4·6절(같은 규칙·같은 번들 재사용 기준일로 재집계, 관심 API 7/7·번들 5/5, 2020~2026 번들 기준 24/28, 번들 정답 지표 최대 차 0)↩
99. reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24_detail.md·posthoc_2026_T24_detail.json(2026-10-28, src/algaecast/eval/posthoc_t24_detail.py — 저장된 T24 사후 예측 재집계: 1절 지점별, 2절 정의별, 3절 관심 1k 리드타임(API·번들), 4절 경계 리드 API/번들·2020~2026 합계, 5절 강정·고령 4~6월, 6절 번들 정답 지표; 같은 함수로 v2.1 기존 보고값 재현 확인). v2.1: reports/eval/tbl_holdout_2026_posthoc_v21_detail.md·posthoc_2026_v21_detail.json(2026-10-23).↩
100. reports/eval/tbl_operating_points.md(v2.1, r=3 → 0.46); 운영점 설정은 config/model.yaml(operating_point); reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(수정 규칙 ⑤ 운영점 산정 규칙).↩
101. reports/eval/tbl_cqr.md(q̂ 0.165, 252행); 보정 전 CV PICP는 reports/eval/tbl_quantile.md; 2026 은 reports/eval/headline_metrics.json(posthoc2026.v21.picp80).↩
102. reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24.md(머리말 고지·1절 전체 지표·2절 리드타임·사건별 리드·3·4절 전환 분해, T24 동결 뒤 1회)·posthoc_2026_T24_summary.json; models/FROZEN_T24.md; reports/eval/tbl_holdout_2026_posthoc_v21.md(v2.1·v2·v1·v1-fix); reports/eval/posthoc_2026_v21_summary.json; reports/eval/headline_metrics.json(posthoc2026.t24·v21); models/FROZEN_v2.1.md(동결 커밋 217260e); reports/eval/tbl_holdout_2026_posthoc_v21_detail.md(1절 지점별 v2.1·v1-fix·B0)↩
103. reports/eval/tbl_stat_tests.md(v2.1, 252행).↩
104. reports/eval/tbl_ablation.md(수정 피처).↩
105. reports/eval/tbl_by_site.md(v2.1, 252행).↩
106. reports/eval/tbl_by_month.md(v2.1, 252행).↩
107. reports/eval/tbl_residual_ljungbox.md, reports/eval/fig_residuals.png(v2.1).↩
108. reports/eval/tbl_benchmark_nier.md(누적 중, n=6), reports/eval/live_benchmark.csv(6행, 목표일 2026-10-22); 비교 설계는 docs/04_MODELING_SPEC.md §6.4; 스냅샷 시작일·보관 범위는 data/raw/MANIFEST.md(물모아 AI 녹조 정밀 예측 정보 행).↩
109. 문제 설명서(한국수자원공사, AIDA 문제 페이지) 배경 문장. 경기일보 2026-05-14(기후에너지환경부 발표, https://www.kyeonggi.com/article/20260514580205) — 당일 발령 지점 4곳 → 7곳(팔당호·대청호·옥정호 추가). 뉴시스 2026-05-14(https://www.newsis.com/view/NISX20260514_0003628971) — 나머지 21개소 발령기간 단축. 기후에너지환경부 원문 보도자료는 확인하지 못했다(우리 5지점 포함 여부는 보도 기준).↩
110. reports/experiments/PREREG_contingency.md(1~3절 정의·전환 규칙, 5절 결과표·실행 기록 — 2026 사후 첫 실행 중단과 재실행 경위); reports/experiments/contingency_S/FROZEN_S.md(동결 커밋 130d855·파일별 sha256·동결 전 지표·2026 사후); contingency_S/freeze_summary_S.json(2025)·tbl_leadtime_S.md(2020~2025)·tbl_holdout_2026_posthoc_S.md·posthoc_2026_S_summary.json(2026, 표의 'v2.1' = S); v2.1 값은 reports/eval/tbl_holdout_2025_v21.md·tbl_leadtime.md·tbl_holdout_2026_posthoc_v21.md. 마지막 측정 경과일(v2.1 0일 100%, S 중앙 6일 = 기준일 7일 전)은 두 피처 파일의 days_since_obs 비교(2026-10-23).↩
111. reports/eval/fig_shap_global.png (src/algaecast/eval/report.py 생성, 2026-10-23 12:07 — v2.1 동결(12:08) 전 레지스트리 current 였던 v1-fix 회귀의 '회귀 C1(smearing)' 구성원, features_S1 split=valid 전 행); C1 가중치는 config/model.yaml(ensemble.weights: v1-fix 회귀 C1 0.169)·models/FROZEN_T24.md·FROZEN_v2.1.md(c1 0.055); T24·v2.1 설명 구성원은 src/algaecast/models/registry.py(explain_member: 단일 모델 구성원 중 가중치 최대 → c2 0.267)↩
112. reports/eval/tbl_ablation.md(수정 피처), reports/eval/fig_shap_global.png(수문 피처 순위)↩
113. reports/eval/tbl_decision_demo.md(진입 사례 5건, 앙상블 예측 = v2.1 OOF = T24 Final 폴드), reports/eval/fig_shap_cases.png(사례별 상위 기여 막대), src/algaecast/eval/report.py(진입 정의 b0<1만·실측≥1만, 앙상블 예측 내림차순 상위 5건), reports/eval/tbl_leadtime.md(경계 10k 방식별 선행 탐지, v2.1 OOF), src/algaecast/eval/transitions.py(alarm_methods: q90은 CQR 보정 전 OOF 값), scripts/freeze_v21.py(OOF 캐시의 ens = v2.1)↩
114. docs/12_CONTROL_ROOM_UI.md §8·§8.1, docs/04_MODELING_SPEC.md §7, src/algaecast/eval/decision.py(explain_sentence), web/src/lib/copy.ts(GROUP_LABEL·REASON·reasonWaterDays·REASON_WATER_UP_MILD), web/src/app/sites/[id]/page.tsx(그룹 합산·상위 3그룹·전문가 보기 표), src/algaecast/db/upload.py(지점별 |SHAP| 상위 8개 저장); 그룹별 피처 수는 reports/eval/tbl_ablation.md(그룹 제거 시 피처 수)와 config/features.yaml(selected)↩
115. docs/04_MODELING_SPEC.md §7, models/FROZEN_T24.md·FROZEN_v2.1.md(운영점 0.46·CQR), reports/eval/tbl_operating_points.md, src/algaecast/db/upload.py(tier: 대응 필요 > 주의 관찰 > 안전)↩
116. docs/04_MODELING_SPEC.md §7(헤드라인), reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(4절 표현), reports/eval/tbl_leadtime.md, reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24.md, src/algaecast/eval/transitions.py(alarm_methods·cqr), config/model.yaml(cqr qhat_log10 0.1646)↩
117. docs/12_CONTROL_ROOM_UI.md §7·§8(용어 바꾸기 표)·§8.2·§8.4, web/src/lib/copy.ts(COMBO·comboOf)↩
118. docs/04_MODELING_SPEC.md §7, src/algaecast/eval/decision.py(deployment_priority), config/sites.yaml(intake_capacity_source)↩
119. web/src/lib/copy.ts(APP.footer: "이 예상은 운영 참고용이며 공식 발령을 대체하지 않습니다.")↩
120. 7.1절(전역 SHAP 순위·방향)·7.2절(진입 사례 5건, 20건 중 점예측 4건·q90 17건); reports/eval/fig_shap_global.png·tbl_ablation.md(수정 피처, 그룹 제거); 3장 표 3-1(lag 상관)·표 3-2(지점별 LOESS, 관심 도달 수온)·S2(STL 계절 성분)·S4(수온 상관)↩
121. 세계일보 2025-08-19「낙동강 녹조경보 당일 발령… 관리체계 전면 개편」(환경부 발표, https://www.segye.com/newsView/20250819515549); 경기일보·뉴시스 2026-05-14(6.12절 각주 c6-25); 국민참여입법센터 의안 2202550 물환경보전법 일부개정법률안(https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2202550/detailRP, 2026-10-26 조회); 5.10절 P0(reports/experiments/EXP-005/P0/README.md)↩
122. docs/05_ERD.md, supabase/migrations/0001_init.sql·0002_event_log.sql·0003_site_status_obs.sql(RLS·뷰), docs/06_API_SPEC.md §6, docs/DEPLOY.md, docs/PROGRESS.md(T6 RLS 점검), scripts/check_supabase_rls.py, reports/screenshots/final/README.md(revalidate 401)↩
123. .github/workflows/daily.yml(FROZEN_TAG 기본값 model-frozen-T24-a961caf), scripts/daily_run.py(check_threshold_year), scripts/upload_t24_run.py, models/FROZEN_T24.md, models/FROZEN_v2.1.md, models/FROZEN_v2.md, reports/v2/BUILD.md(2.3 운영 경로), scripts/verify_frozen.py, scripts/daily_run.py, scripts/upload_v21_run.py, src/algaecast/predict/asof.py(collect_recent·window_start), reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(수정 규칙 ① 러너 수위 400일)·RESULT.md(6절 run 7071a612·9269d95d), models/FROZEN.md, docs/DEPLOY.md(첫 실행 기록)↩
124. reports/eval/tbl_asof_reproduction.md(v2.1 피처, 2026-10-23 14:59, 불일치 원인 ①~④)·reports/experiments/FIX-v2.1/rerun/asof_reproduction_v21.csv; 목표일 7일 고정과 재현 검증 코드는 src/algaecast/predict/asof.py(feature_rows·validate_against_bundle), 대회 목표일 규칙은 config/features.yaml(target)·src/algaecast/features/run.py(match_target)·docs/12_CONTROL_ROOM_UI.md §8↩
125. reports/eval/tbl_level_source_compare.md(동결 v2.1 예측, 2026-10-23 15:05)·reports/experiments/FIX-v2.1/rerun/level_source_compare_v21.csv,

docs/DEPLOY.md(알려진 제약·운영 보완), docs/02_DATA_SPEC.md(HY-05 연속 시계열), data/raw/MANIFEST.md(HY-05)↩

126. docs/12_CONTROL_ROOM_UI.md §3, reports/screenshots/dod_check.md, reports/screenshots/final/README.md↩
127. docs/12_CONTROL_ROOM_UI.md §6.1·§8·§8.4, models/FROZEN_T24.md·FROZEN_v2.1.md(운영점 threshold 0.46)↩
128. docs/12_CONTROL_ROOM_UI.md §3.2·§5·§8.1, reports/screenshots/dod_check.md↩
129. web/src/lib/replay.ts(REPLAY_RUN_ID·SCENES·필터 함수), web/scripts/check_asof.mjs·test_replay.mjs, web/src/components/control/ReplayEntry.tsx·ReplayMenu.tsx·ReplayBand.tsx, docs/handoff/REPORT_다시보기.md(장면 근거·검증)↩
130. reports/screenshots/lighthouse.md·lighthouse_20261023_1837.json(프로덕션 https://algaecast-7.vercel.app, 2026-10-23 18:37 KST, 커밋 05543c9 배포본, Lighthouse 12.8.2 desktop, 3회 중앙값)·lighthouse_20261023.json(수정 전 14:50, 지점 상세 CLS 원인 요소); web/src/app/globals.css(.fit-fallback-font)↩
131. reports/screenshots/dod_check.md, reports/screenshots/final/README.md, reports/screenshots/banned_words_check.md, web/scripts/check_numbers.mjs, web/scripts/check_deployed_numbers.mjs, web/package.json(prebuild), git log 134aefd(check_numbers 173/173)·387acfa(178/178, derived_constants 대조 추가, 프로덕션 check_deployed_numbers 63/63·금지어 0건)↩
132. src/algaecast/config.py (PACKAGE_LAYOUT·CONFIG_DIR·MODELS_DIR·REPORTS_DIR·SUBMISSION_PATH), scripts/build_submission_package.py (build·readme), config/seed.yaml, demo/README_DEMO.md, notebooks/01_train_eval.py↩
133. src/algaecast/collect/algae_source.py(resolve_source·bundle_as_api), config/features.yaml(algae_source), scripts/build_submission_package.py(API_ALGAE_DIR·MANIFEST 사본 주), tests/test_algae_source.py, reports/experiments/PREREG_contingency.md(6.0절 원천 비교)↩
134. data/raw/MANIFEST.md (HY-05·HY-06), docs/02_DATA_SPEC.md (HY-05 T1-d 연속 시계열), src/algaecast/collect/dataon_level.py (offset_table·CONT_PATH), docs/PROGRESS.md (2026-10-21 T1 보충: 144,068행·WAMIS 15,789행), data/raw/dataon/level_continuous_long.parquet, config/level_cont_stats.json(_about), docs/reference/README_GET_WAMIS.md(패키지 data/raw/hydro/README_GET_WAMIS.md), scripts/build_submission_package.py (RAW_FILES·LEVEL_FEATURE_FILE·WAMIS_SOURCES·WAMIS_FEATURE_FILE), git log fda9077, reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(수정 규칙 ①·②), docs/organizer_answers/2026-10-28.md(답변 1-1)·2026-10-30.md(공지 ⑥), src/algaecast/features/run.py(level_cont_mode·apply_level_cont_derived), scripts/build_submission_package.py(level_feature_file — 가공 파일과 원자료 계산 피처 check_exact 대조), config/level_cont_stats.json(wamis_offset_m)↩
135. Makefile(reproduce — verify_frozen → align S1 → features S1 → predict, 저장소 전용·패키지 미포함); scripts/verify_frozen.py; src/algaecast/align/run.py·src/algaecast/features/run.py(CLI, 기본 --strategy 'S1,S2,S3' 이라 S1 명시); src/algaecast/models/predict.py(CLI --out); config/seed.yaml(패키지 src/config/seed.yaml, seed: 42)·src/algaecast/config.py(load_seed)·src/algaecast/models/train.py(SEED → LightGBM random_state); requirements.txt(pywinpty 환경 표시); docs/organizer_answers/2026-10-30.md(공지 ④)↩
136. notebooks/01_train_eval.py(1절 동결 검증 FROZEN.md·FROZEN_v2.md·FROZEN_v2.1.md·FROZEN_T24.md, 패키지 미포함 이력은 models/HISTORY.md, 3절 상류 피처, 4~5절 T24·v1-fix 학습·split=train 일치·동결 T24 대조·2025 표, 6절 current 레지스트리 제출, 7절 그림), src/algaecast/models/v2.py, src/algaecast/features/run.py (quarantine_test_targets·TEST_TARGETS_PATH), src/algaecast/models/data.py (load_test_features), src/algaecast/models/predict.py (make_submission·validate_submission); 4절 동결 T24 대조는 허용 오차(상대·절대 1e-6) 비교·초과 시 경고만(새 패키지 노트북, 예전 판은 최대 차 == 0.0 단언)↩
137. notebooks/01_train_eval.py, scripts/build_submission_package.py (README 4절), requirements.txt, reports/eval/package_verify.log, demo/README_DEMO.md (v7 편집 내역 ③ 원본 구간 430.1~1028.6초, 셀 시각 demo/raw/notebook_cells_v4.json)↩
138. scripts/verify_frozen.py(DOCS: FROZEN.md·FROZEN_v2.md·FROZEN_v2.1.md·FROZEN_T24.md, 패키지 미포함 이력은 models/HISTORY.md 대조), scripts/verify_package.py(PACKAGE_MODEL_DIRS·model_dir_problems), scripts/build_submission_package.py(PACKAGE_MODEL_DIRS), models/HISTORY.md(2026-10-23 로드 추적 근거·폴더별 sha256), scripts/build_submission_package.py (demo_sources·DEMO_SHA_PREFIX), reports/eval/package_verify.log(v2.1 검증과 v1·v2 패키지 검증 이력), reports/eval/leakage_audit.md(2026-10-28, T24 피처), reports/experiments/FIX-v2.1/freeze_summary.json(v2.1 submission sha256), models/FROZEN_T24.md(T24 submission sha256)↩
139. models/FROZEN_T24.md, models/FROZEN_v2.1.md, models/FROZEN.md, models/FROZEN_v2.md, models/HISTORY.md↩
140. reports/eval/tbl_asof_reproduction.md(v2.1 피처, 2026-10-23 14:59), src/algaecast/predict/asof.py (feature_rows: horizon_days=7)↩
141. demo/README_DEMO.md(v7 편집 내역·옛 문구 검사), demo/tools/assemble_v7.py, demo/tools/record_web_v7.mjs, demo/tools/record_notebook.mjs, demo/tools/subs_v7.srt, demo/tools/fix_title_card.py, demo/.gitignore, scripts/build_submission_package.py(DEMO_SHA_PREFIX 이전 판 기록)↩
142. models/FROZEN_T24.md(동결 커밋·시각); reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24.md(머리말 고지); models/FROZEN_v2.1.md; reports/eval/tbl_holdout_2026_posthoc_v21.md(머리말 고지); models/FROZEN.md(시각은 git log 13ac483); models/FROZEN_v2.md↩
143. reports/eval/tbl_holdout_2025_v21.md(v2.1 = T24·B0 252행, PICP80·MPIW80), reports/eval/tbl_official_metrics.md(mae_log·공식 R^2·NSE, T24·B0), reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24.md(1절 전체 지표, T24·v2.1·B0), reports/eval/headline_metrics.json(same252_2025·posthoc2026.t24)↩
144. docs/04_MODELING_SPEC.md §6.3(한계, PICP80 목표); reports/eval/tbl_cqr.md(목표 0.78~0.82); models/FROZEN_v2.1.md(CQR calib_years 2023·2024); reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24.md(1절); reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24_detail.md(1절 2026 지점별, 2026-10-28 저장된 T24 사후 예측 재집계); reports/eval/tbl_by_site.md(2025 v2.1 = T24 지점별, 252행)↩
145. reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24.md(2절 리드타임·3절 전환 분해 — 경계 10k); reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24_detail.md(4절 2020~2026 합계); reports/eval/tbl_leadtime.md(2020~2025 경계 20건, v2.1 구성 OOF); reports/experiments/FIX-v2.1/RESULT.md(3절 합계 24/28); docs/04_MODELING_SPEC.md §7(헤드라인·공식 발령일 기준 각주)↩
146. reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24_detail.md(5절 강정·고령 4~6월 — 1k 기준 점등 시점, 3절 관심 1k 사건별 상세: GJGR E 2026-05-11·D 05-18·첫 경보 04-20); posthoc_2026_T24_detail.json(gjgr_first_watch_1k_base_date); data/processed/posthoc_2026_T24.parquet(q50·q90_cqr·p_alert·tier 원값, 표는 정수로 한 번 반올림); v2.1: reports/eval/tbl_holdout_2026_posthoc_v21_detail.md(3절); docs/04_MODELING_SPEC.md §6.3↩
147. reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24_detail.md(3절 리드타임 — 2026 관심(1k) 사건 API 7건·번들 5건); reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24.md(4절 관심 1k 전환 분해, 유지·미만 경보율); reports/eval/tbl_leadtime.md(관심(1k) 사건, q90 규칙, v2.1 OOF)↩
148. reports/eda/tbl_onset_dates.md, reports/eda/tbl_onset_trend.md; reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24_detail.md(5절 강정·고령 2026-05 표); docs/04_MODELING_SPEC.md §6.3↩
149. docs/04_MODELING_SPEC.md §6.3; docs/DEPLOY.md(제출 후 재학습(v3) 절차)↩
150. docs/01_PROJECT_PLAN.md(목표 성능); docs/organizer_answers/2026-10-30.md(공지 ①③); reports/eval/tbl_official_metrics.md; reports/eval/tbl_holdout_2025.md(v2.1·B4, 252행); reports/eval/tbl_holdout_2025_v21.md(같은 252행 v2.1·v1-fix CI); reports/eval/tbl_holdout_2026_posthoc_v21.md; reports/eval/tbl_sensitivity.md(2026-10-23 v2.1 피처 재계산, 252행)↩
151. 5.8~5.10절 판정과 5.11절 개발 이력(v1·v2)(동결 뒤 탐색 실험의 원천은 그 절 각주 c5-25); reports/experiments/FIX-v2.1/rerun/EXP-confirm_v21.md(v2.1 피처 재계산 CV 개선 +0.102); reports/eval/tbl_holdout_2025_v21.md(v2.1 252행); docs/PROGRESS.md(2026-10-22 EXP-confirm 행: B 기각·R8 Sentinel-2 보류)↩
152. reports/experiments/FIX-v2.1/PREREG.md(1절 점검표·4절 표현)·RESULT.md(1절 발견 경위·감사가 놓친 이유, 3절 영향, 4절 재발 방지); docs/handoff/REPORT_T24전환.md(2026-10-28 학습 범위 점검); models/FROZEN_v2.1.md; reports/eval/leakage_audit.md; tests/test_no_leakage.py; tests/test_derived_constants.py; config/derived_constants.json↩
153. docs/13_CCTV_FEASIBILITY.md §0, §3↩
154. docs/13_CCTV_FEASIBILITY.md §2.1, §3, §4↩
155. docs/13_CCTV_FEASIBILITY.md §5↩
156. docs/02_DATA_SPEC.md §6↩
157. reports/eval/tbl_benchmark_nier.md(n=6), reports/eval/live_benchmark.csv(2026-10-28, pred_level = T24); docs/organizer_answers/2026-10-28.md(답변 2-1); docs/04_MODELING_SPEC.md §6.4↩
158. docs/DEPLOY.md(운영 모델 동결, 제출 후 재학습(v3) 절차); config/derived_constants.json(_about 사용 규칙)↩
159. docs/DEPLOY.md(첫 실행 기록·운영 보완); reports/eval/tbl_level_source_compare.md↩
160. 2.2절·5.8절 표 5-1·6.4절 표 6-4·6.12절 표 6-11·7.4~7.7절·8.2절·9.2절과 reports/experiments/EXP-008/README.md 의 기존 수치(새 계산 없음)↩
161. reports/eval/tbl_leadtime.md(2020~2025 헛경보 270회 중 109회), reports/experiments/contingency_T24/tbl_holdout_2026_posthoc_T24.md(2절 2026 리드타임), docs/12_CONTROL_ROOM_UI.md §8.4(상태 라벨·권고), src/algaecast/eval/decision.py(deployment_priority)↩
162. 경기일보·뉴시스 2026-05-14(6.12절 각주 c6-25), reports/experiments/PREREG_contingency.md(5절 S 결과)·reports/experiments/contingency_S/(표 6-11 원자료)↩
163. reports/experiments/EXP-008/README.md(1절 수집·표본, 5절 소요 시간·한계), data/raw/MANIFEST.md(WQ-01b)↩
164. docs/DEPLOY.md(Supabase 무료 플랜 일시정지 방지), Vercel 프로젝트 algaecast-7 요금제 hobby(2026-10-27 Vercel API 조회), .github/workflows/daily.yml↩