

2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

Travel - 프론트엔드

[KB] IT's Your Life

✓ 다음 컴포넌트를 정의하여 여행지 상세 보기 페이지 TravelDetailPage.vue 구현하세요.

- 여행지 타이틀 컴포넌트 (TravelHeader.vue)
- 이미지 목록 관리 컴포넌트 (TravellImages.vue)
 - 썸네일을 클릭하면 해당 이미지로 큰 이미지 교체



연곡해변캠핑장에서는 탁 트인 바다 전망과 풍성한 소나무 군락을 동시에 누릴 수 있다.

최근 해변에 자리해 있던 군사시설물을 말끔히 정리해 시야에는 오로지 넓은 바다와 흰 모래사장만 남았다.

연곡해변캠핑장의 가장 큰 묘미는 울창한 소나무 숲속에서 캠핑을 할 수 있다는 것이다.

소나무가 내뿜는 피톤치드 덕분에 산림욕을 즐기기에 좋다.


캠핑 자리마다 거리가 확보되어 있어 독립적인 캠핑이 가능하다는 것도 장점이다.



TravelHeader.vue

```
<script setup>
const props = defineProps({
  travel: { Type: Object, required: true },
});

console.log(props.travel.images);
const background = {
  // 첫 번째 이미지를 배경 이미지로 설정
  backgroundImage: `url('${props.travel.images[0].url}')
```

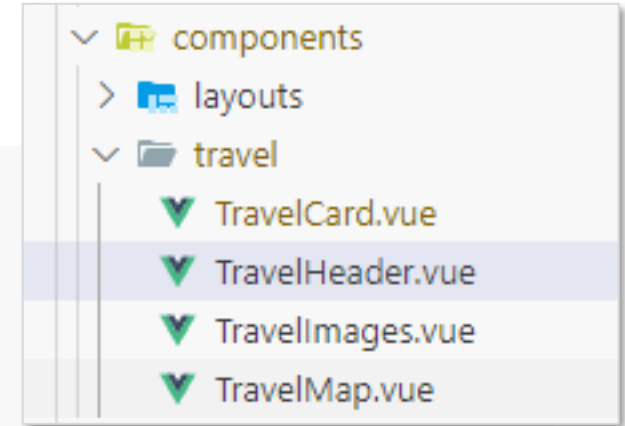

TravelHeader.vue

```
<template>  
  <div class="travel-header mb-4 d-flex justify-content-center" :style="background">  
    <h1 class="align-content-center">[{{ travel.district }}] {{ travel.title }}</h1>  
  </div>  
</template>
```

```
<style scoped>  
.travel-header {  
  height: 300px;  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-position: center;  
  background-size: cover;  
  color: white;  
}  
</style>
```



TravellImages.vue

```
<template>
  <div class="w-100 my-4">
    
    <div class="d-flex">
      <div class="flex-fill" v-for="(image, ix) in images" :key="image.no">
        
      </div>
    </div>
  </div>
</template>

<style scoped>
img {
  object-fit: cover;
}
.thumbnail {
  cursor: pointer;
}
.active {
  border: 1px solid red;
}
</style>
```



TravelDetailPage.vue


```
<script setup>
import TravelHeader from '@components/travel/TravelHeader.vue';
import TravellImages from '@components/travel/TravellImages.vue';

import { useRoute, useRouter } from 'vue-router';
import api from '@api/travelApi';
import { ref } from 'vue';

const cr = useRoute();
const router = useRouter();

const no = cr.params.no;
const travel = ref({});

const back = () => {
  router.push({ name: 'travel/list', query: cr.query });
};
```

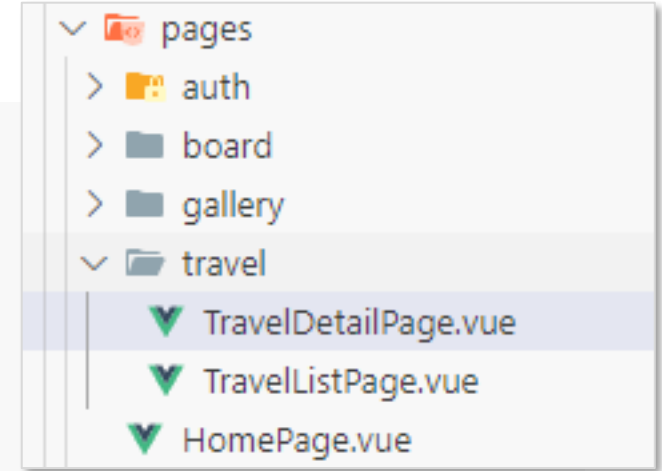

TravelDetailPage.vue

```
const load = async () => {
  travel.value = await api.get(no);
  let descriptions = travel.value.description.replace(/\\n. /gm, (t) => t + '<p/><p>');
  travel.value.description = `<p>${descriptions}</p>`;
};

load();
</script>

<template>
  <travel-header :travel="travel" />

  <div class="content" v-html="travel.description"> </div>

  <travel-images :images="travel.images"> </travel-images>

  <div><i class="fa-solid fa-square-phone-flip"> </i> 전화번호: {{ travel.phone }}</div>
  <!-- 지도 위치 -->
  <div class="my-5">
    <button class="btn btn-primary me-2" @click="back"> <i class="fa-solid fa-list"> </i> 목록</button>
  </div>
</template>
```