

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Дисциплина «Основы программной инженерии»

Лабораторная работа №2

Выполнил: Баукин Максим Александрович

Группа: Р3230, Поток: 4.2

Принимающий: Райла Мартин

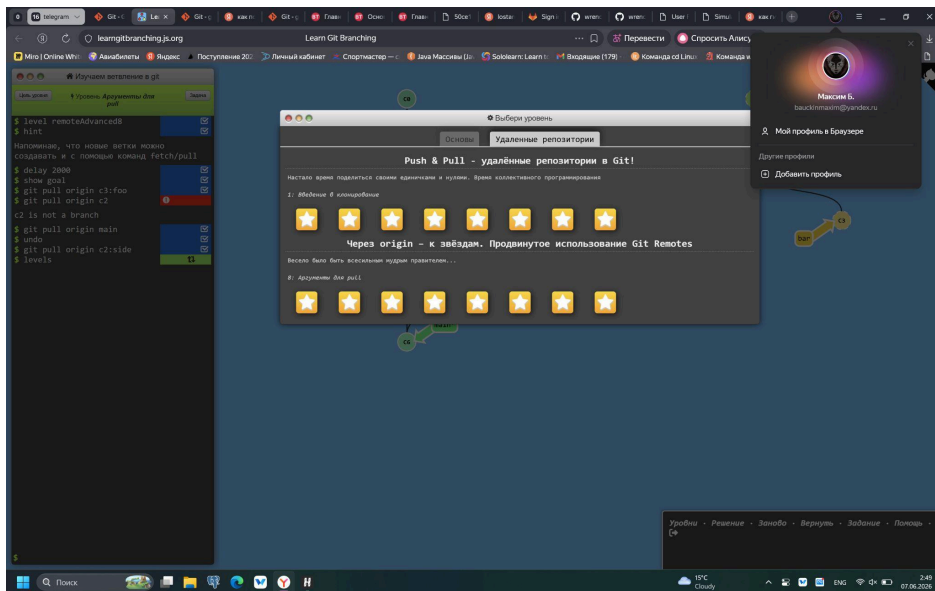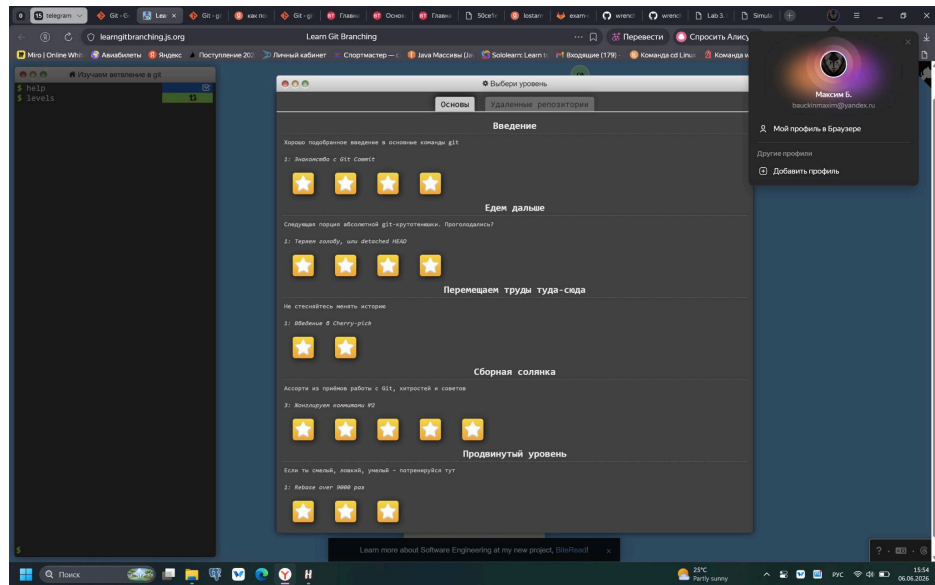

Скрипт

```
#!/bin/bash
```

```
set -e
```

```
set -x
```

```
rm -rf repo
```

```
mkdir -p repo
```

```
cd repo
```

```
git init
```

```
git config user.name "red"
```

```
git config user.email "red@mail.com"
```

```
git switch -c br1
```

```
cp -f ../commits/commit0/* ./
```

```
git add .
```

```
git commit -m "r0"
```

```
cp -f ../commits/commit1/* ./
```

```
git add .
```

```
git commit -m "r1"
```

```
cp -f ../commits/commit2/* ./
```

```
git add .
```

```
git commit -m "r2"
```

```
git config user.name "blue"
```

```
git config user.email "blue@mail.com"
```

```
git switch -c br2
```

```
cp -f ../commits/commit3/* ./  
git add .  
git commit -m "r3"
```

```
cp -f ../commits/commit4/* ./  
git add .  
git commit -m "r4"
```

```
git switch -c br3
```

```
cp -f ../commits/commit5/* ./  
git add .  
git commit -m "r5"
```

```
git switch br2
```

```
cp -f ../commits/commit6/* ./  
git add .  
git commit -m "r6"
```

```
git switch br3
```

```
cp -f ../commits/commit7/* ./  
git add .  
git commit -m "r7"
```

```
git config user.name "red"  
git config user.email "red@mail.com"
```

```
git switch br1
```

```
cp -f ../commits/commit8/* ./  
git add .  
git commit -m "r8"
```

```
cp -f ../commits/commit9/* ./
```

```
git add .
```

```
git commit -m "r9"
```

```
git config user.name "blue"
```

```
git config user.email "blue@mail.com"
```

```
git switch br3
```

```
cp -f ../commits/commit10/* ./
```

```
git add .
```

```
git commit -m "r10"
```

```
git switch br2
```

```
cp -f ../commits/commit11/* ./
```

```
git add .
```

```
git commit -m "r11"
```

```
cp -f ../commits/commit12/* ./
```

```
git add .
```

```
git commit -m "r12"
```

```
git switch br3
```

```
git merge --no-commit -X theirs br2
```

```
cp -f ../commits/commit13/* ./
```

```
git add .
```

```
git commit -m "r13"
```

```
git config user.name "red"
```

```
git config user.email "red@mail.com"
```

```
git switch br1
```

```
git merge --no-commit -X theirs br3
```

```
cp -f ../commits/commit14/* ./
```

```
git add .
```

```
git commit -m "r14"
```

Доп задания:

```
git remote add origin git@github.com:Leeemba/opi2.git
```

```
git push -u origin --all
```

3.1

```
git clone https://github.com/Leeemba/opi2.git repo_clone
```

```
cd repo_clone
```

```
echo "rere" > Cl1
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Cl1 added"
```

```
git branch -vv
```

```
git push
```

```
git branch -vv
```

через гитхаб совершаем коммит

```
git fetch
```

```
git merge --ff-only origin/br1
```

3.2

```
echo "st1" > CL2
echo "st2" > CL3
git add CL3
git stash -u push -m "Tested"
git stash push -u -m "Tested"
git stash list
git stash pop
git stash push -u -m "Test2" -- ./CL2
git status
git stash push
git stash apply stash@{1}
git stash list
git stash drop stash@{0}
```

3.3

```
git status
git stash push -m "stash4"
git log --all --graph --oneline
git switch -c br4 c5f1eef
echo "some text" > SC1
git add SC1
git commit -m "added some text"
git log --all --graph --oneline
git status
git switch br1
git stash pop
git commit -m "added after switching"
git log --all --graph --oneline
```

3.4

```
git clone git@github.com:Leeemba/external.git exrepo
cd exrepo
echo "rrrr"> R
git add .
git commit -m "added"
git push
git submodule add git@github.com:Leeemba/external.git subm
git add .
git commit -m "added submodule"
```

3.5

```
cd ../../exrepo
echo "rerewe" >C2
git add .
git commit -m "Added commit 2"
git push
cd ../cln2/subm
git pull
cd ..
git status          # modified:  subm (new commits)
git add subm
git commit -m "link updated"
git status
git push
git branch -vv
git log --graph --all --oneline
```

3.6

```
cd subm
git log --graph --all
echo "something" > S1
git add .
```

```
git commit -m "updated subm"
git push
cd ..
git status
git add subm
git commit-m "updated subm"
git commit -m "updated subm"
git push
```

3.7

```
git clone --recurse-submodules git@github.com:Leeemba/opi2.git user1
git clone --recurse-submodules git@github.com:Leeemba/opi2.git user2
git submodule status
cd ../user2
git submodule status
```

3.8

User1:

```
cd user1/subm
echo "ewew"> U11
git add .
git commit -m "added u1"
git push
cd ..
git status
git add .
git commit -m "updated u1"
git push
```

User2:

```
cd ../user2
```

```
cd subm
```

```
echo "aewews">U222
```

```
git add .
```

```
git commit -m "U2 updated"
```

```
git push
```

```
cd ..
```

```
git add .
```

```
git commit -m "U2 upd"
```

```
git push [rejected]
```

```
cd subm
```

```
git checkout 3yly5r6
```

```
cd ..
```

```
git add .
```

```
git commit -m "done"
```

```
git push
```

#hooks

```
cd .git/hooks
```

```
touch pre-commit
```

```
chmod +x pre-commit
```

```
cat > pre-commit <<EOF
```

```
#!/bin/bash
```

```
if grep -r "TODO" . ; then
```

```
    echo "Error: TODO found. Commit aborted."
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
exit 0
```

```
EOF
```

#worktree

```
git worktree add ../develop-tree develop
```

```
git worktree list
cd ../develop-tree
# ... работа в новом дереве ...
cd ../cln2
git worktree remove ../develop-tree
```

```
#sparse-checkout
git sparse-checkout init --cone
git sparse-checkout set src/
ls -F
git sparse-checkout disable
```