

糖果工厂大冒险


蛋仔派对 - 自定义地图设计

类型: 竞速闯关 | 推荐人数: 4-8人 | 难度: ★★★☆☆

一、地图概述

糖果工厂大冒险是一张趣味生存闯关地图。玩家置身于一个巨大的糖果加工厂中，需要穿越传送带区域、躲避从天而降的糖果雨、利用果冻弹簧弹跳过障碍，最终抵达终点。

整体布局

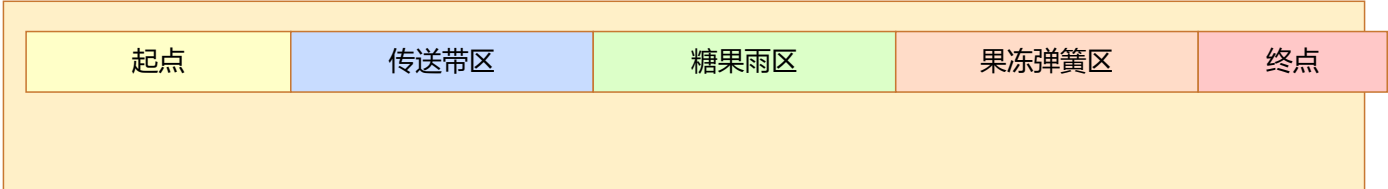

二、关卡设计

整张地图共分为 4 个关卡区域，各具特色：

关卡	名称	核心机制
1	传送带跳跃	移动平台 + 周期性切换方向
2	糖果雨	天花板掉落糖果障碍物
3	果冻弹簧	弹跳到移动平台上
4	终点	烟花庆祝 + 排行榜

三、蛋码逻辑实现

3.1 传送带 - 左右循环移动

设计 3 个传送带平台，呈阶梯状排列，每个平台左右往返移动，玩家需找准时机跳跃通过。

```
// 变量: 移动方向 = 1
事件: 游戏开始
动作: 重复执行
  等待 0.1 秒
  如果 传送带平台1 的 X坐标 > 15 则
    设置 移动方向 = -1
  如果 传送带平台1 的 X坐标 < -15 则
    设置 移动方向 = 1
  移动 传送带平台1 方向: (移动方向, 0, 0) 速度: 3
  移动 传送带平台2 方向: (移动方向, 0, 0) 速度: 5
  移动 传送带平台3 方向: (-移动方向, 0, 0) 速度: 4
```

3.2 糖果雨 - 从天而降的障碍物

每隔 3 秒从天花板随机位置生成糖果障碍物，高速落下，被砸中会受到伤害。

```
// 实体: 糖果障碍物预制体
事件: 游戏开始
```

```
动作: 重复执行
    等待 3 秒
    在坐标 (随机数(-20,20), 30, 随机数(-10,10)) 生成 糖果障碍物
    等待 0.5 秒
    在坐标 (随机数(-20,20), 30, 随机数(-10,10)) 生成 糖果障碍物
```

事件: 玩家碰撞 糖果障碍物

```
动作:
    播放音效 碰撞
    将 糖果障碍物 销毁
    对 碰撞玩家 造成伤害 30
```

事件: 糖果障碍物的 Y坐标 < -10

```
动作: 将 糖果障碍物 销毁
```

3.3 果冻弹簧区 - 弹跳机关

设置 4 个果冻弹簧，玩家踩上后会被弹到高空，落在前进平台上。弹簧会伴随压缩动画。

```
// 实体: 果冻弹簧 x4
事件: 玩家进入 果冻弹簧区域
动作:
    播放音效 弹簧
    设置 玩家 的 Y方向速度 = 15
    等待 1 秒
    设置 果冻弹簧 的 缩放 = (1.2, 0.5, 1.2)
    等待 0.2 秒
    设置 果冻弹簧 的 缩放 = (1, 1, 1)
```

3.4 终点 - 烟花庆祝

首个抵达终点的玩家触发烟花特效，全屏显示排名。

```
// 实体: 终点区域触发器
事件: 玩家进入 终点区域
动作:
    对该玩家 显示文字 恭喜通关!
    播放音效 胜利
    重复 10 次:
        在坐标 (随机数(-5,5), 随机数(5,15), 随机数(-5,5)) 生成 烟花粒子
        等待 0.3 秒
    设置 该玩家 为胜利状态
    广播 游戏结束

事件: 收到广播 游戏结束
动作:
    停止所有 障碍物 的移动
    对 所有玩家 显示排行榜
```

3.5 通关计时器

```
// 变量: 通关用时 = 0, 计时中 = 假
```

事件: 游戏开始
动作: 设置 通关用时 = 0; 设置 计时中 = 真

事件: 每帧执行
条件: 计时中 == 真
动作: 设置 通关用时 = 通关用时 + 0.016

事件: 玩家通关
动作: 设置 计时中 = 假
对 该玩家 显示文字 用时: + 通关用时 + 秒

四、地图参数配置

参数	值
地图类型	竞速 / 闯关
推荐人数	4 - 8 人
难度评级	★★★☆☆ (中等)
预计通关时间	60 - 90 秒
存档点	每关结束处各 1 个

五、搭建建议

1. 地图尺寸建议 60x40 单位，高度 40 单位
2. 传送带使用金属质感方块，搭配红/蓝动态灯光
3. 糖果雨区使用彩色圆形方块作为糖果，大小 1.5 单位
4. 果冻弹簧区使用半透明材质，配合绿色调
5. 终点区域用金色方块围成拱门形状
6. 整体配色: 粉色 / 橙色 / 黄色为主色调