

Verslag CSS deel 3

1) Opdracht 1:


```
header {                                user agent stylesheet
  display: block;
  unicode-bidi: isolate;
}
```

→ Wanneer een CSS eigenschap doorstreept is, wil dit zeggen dat de doorstreepte stijl wel is toegepast, maar overschreven door een specifieke selector, een meer lokale regel of een latere eigenschap binnen dezelfde regel.


```
    rgba(17, 24, 28, 0.8);
  --f-spinner-stroke: 2.75;
}

html {                                css_fmyPuwn...BUHovfK7
  background: ► □ #fff;
  color: ■ #1e1e1e;
  font-family: Poppins, Helvetica, Arial,
    sans-serif;
  font-variant-ligatures: none;
  text-rendering: optimizeLegibility;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  text-shadow: 1px 1px 0px #000;
```

→ Background is vager: de regel wordt toegepast vanuit een parent element door overerving, maar background kan niet overgeërfd worden.

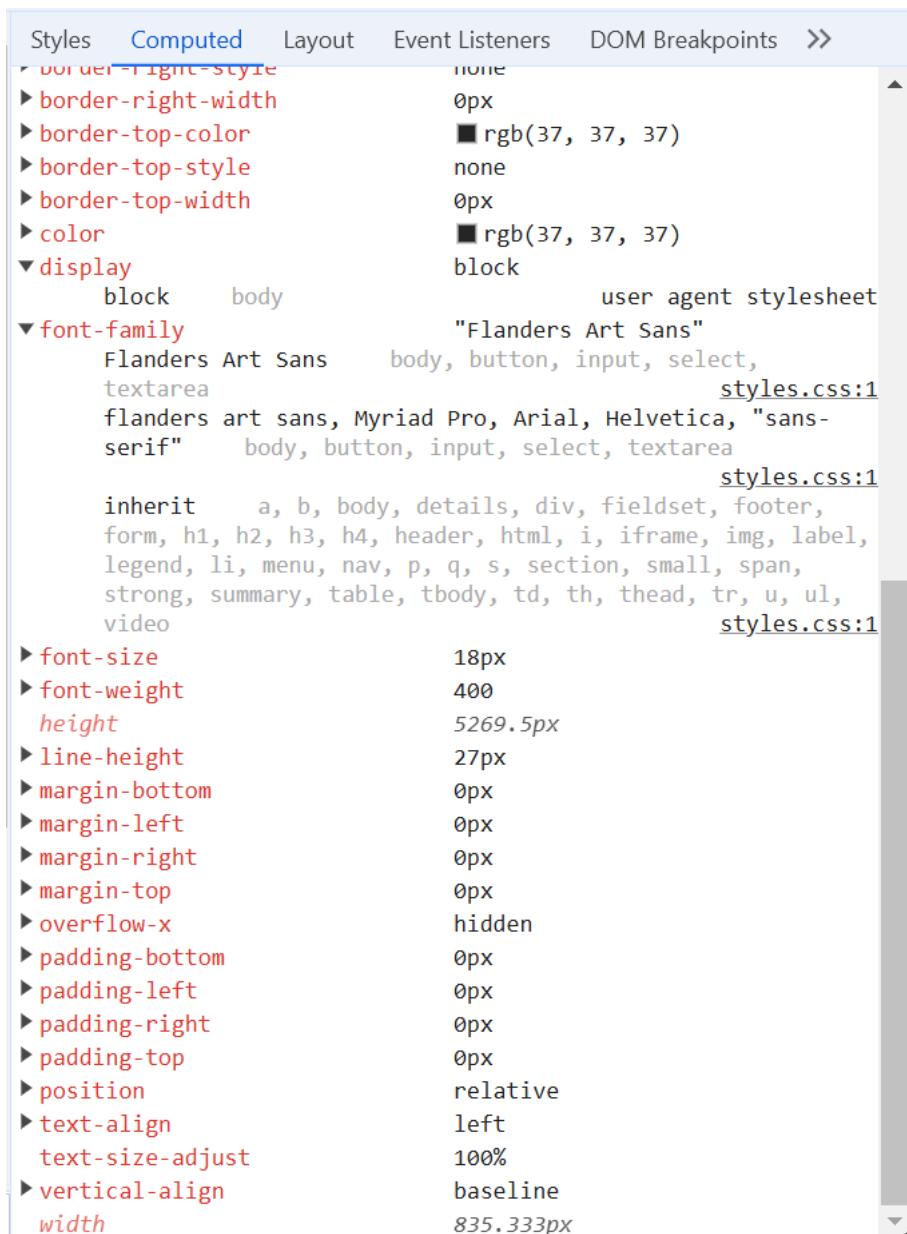

→ Computed Styles tabblad om te kijken door welke regel er overriden wordt.

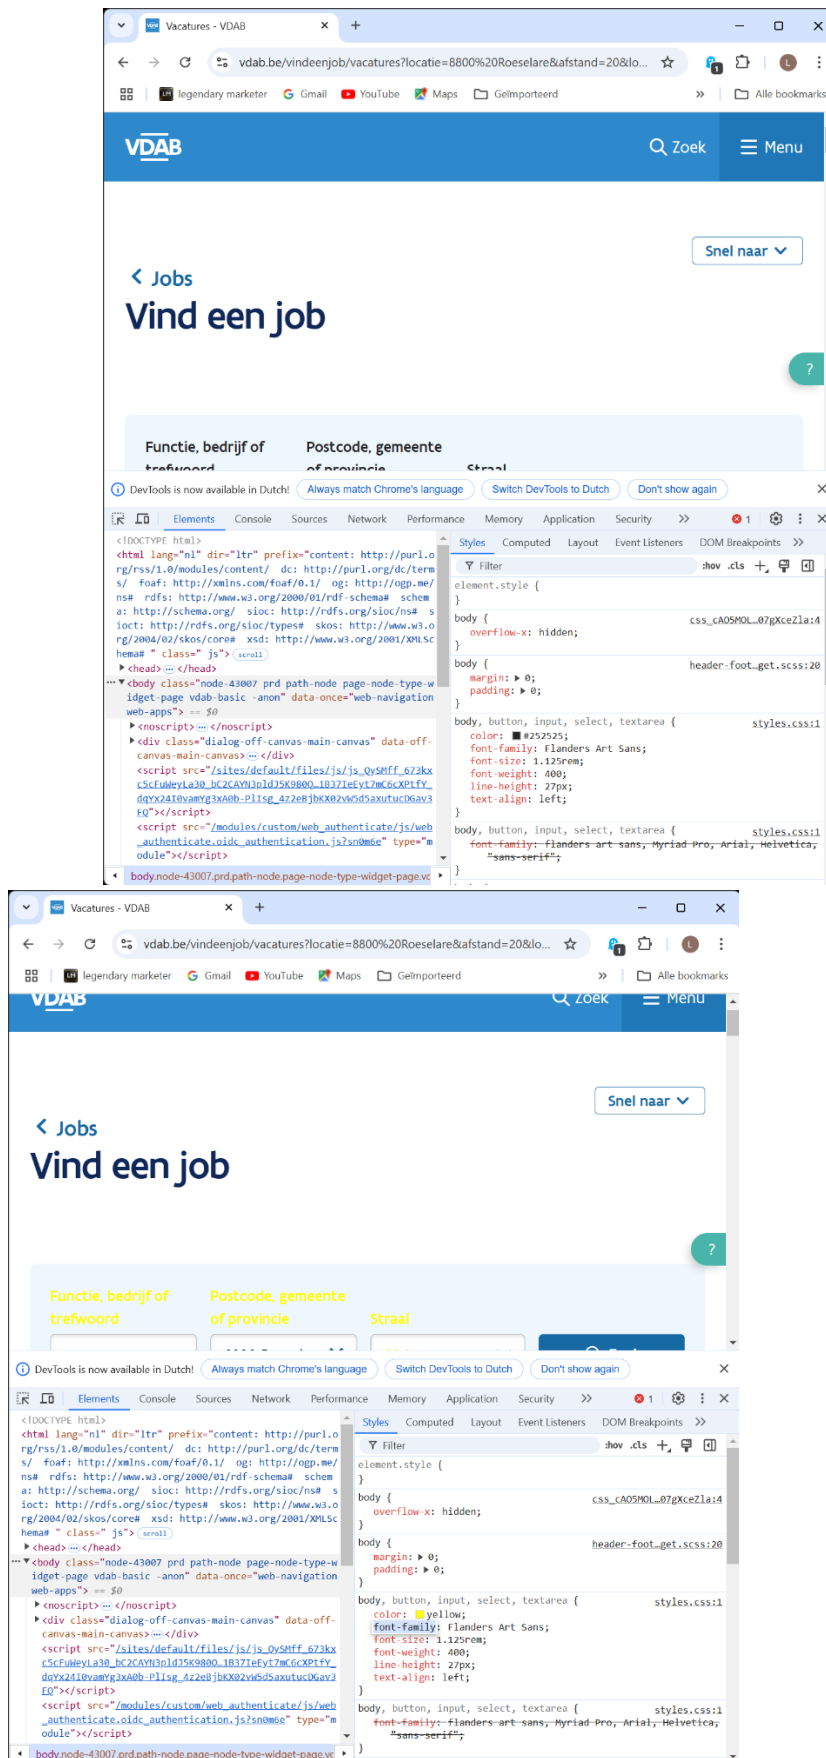

➔ Testen wat aanpassingen met de layout doen.

2) Opdracht 2:

Ze zijn niet allemaal nodig. Sommige veranderen niets als je deze verwijdert.

Nee, deze worden al ondersteund door de browser zelf.

3) Opdracht 3:

De cellen worden voorzien van een achtergrondkleur via deze code:

```
.datagrid table tbody .alt td {  
    background: #E1EEF4;  
    color: #00496B; }
```

De code `.onbekend {background-color:red;}` heeft geen effect op de cellen met de `.alt` code omdat de specificiteit van de 2^{de} code 023 is en deze van de eerste code 010 dus de 2^{de} code krijgt voorrang.