


1.Xcode调用ios-deploy, 卸载真机上的app:

```
/usr/local/bin/ios-deploy --bundle_id com.netease.gold.dev --  
uninstall_only
```

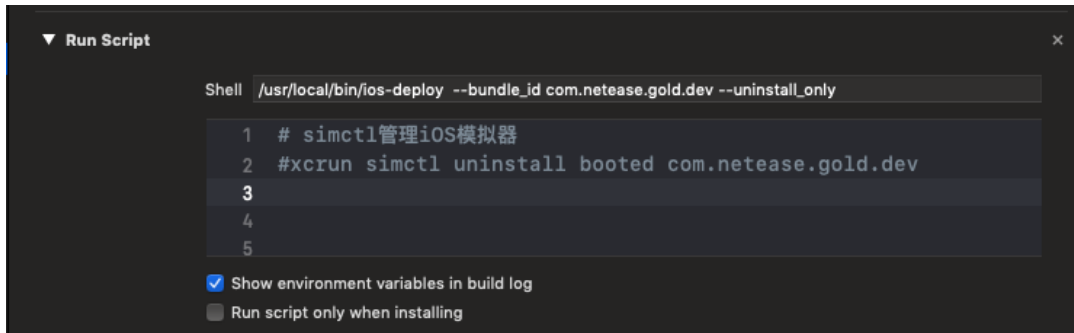

2.Swift代码驱动ios-deploy

/// 执行命令行

/// - parameter launchPath: 命令行启动路径

/// - parameter arguments: 命令行参数

/// returns: 命令行执行结果

```
func runCommand(launchPath: String, arguments: [String]) -> String {  
    let pipe = Pipe()  
    let file = pipe.fileHandleForReading  
  
    let task = Process()  
    task.launchPath = launchPath  
    task.arguments = arguments  
    task.standardOutput = pipe  
    task.launch()  
  
    let data = file.readDataToEndOfFile()  
    return String(data: data, encoding: String.Encoding.utf8)!  
}
```

//后来好像Process被改名成为CommandLine了

```
let result = runCommand(launchPath: "/usr/local/bin/ios-deploy",  
arguments: ["--bundle_id", "com.netease.gold.dev", "--uninstall_only"])
```

