

데이터를 PRD로 정제하기

NotebookLM으로 분석하고 Manyfast로 정제한다

— 본 자료의 구성

01 PRD란 무엇인가

02 좋은 PRD의 5요소

03 PRD는 어떻게 만들어져 왔는가

04 NotebookLM과 Manyfast 활용

05 PRD 정제의 실전

— SECTION 1

PRD란 무엇인가

- 01 PRD의 본질을 한 문장으로 설명한다
- 02 모호함이 만드는 임의 해석을 인식한다
- 03 명확한 PRD와 안티패턴을 구분한다

DEFINITION

PRD (Product Requirements Document)

제품을 만드는 모든 이해관계자가
같은 그림을 보게 만드는 **합의** 문서.

- 핵심 단어는 **합의**. 모든 이해관계자가 같은 해석을 갖도록 명시하는 일이 본질이다.
- 이해관계자에는 PM·개발자·디자이너·경영진·미래의 본인·AI 에이전트가 모두 포함된다.

첫 단정

PRD는 같은 그림을 공유하기 위해 명확해야 한다

본질

누구를 위해 명확한가가 아니라, 왜 명확해야 하는가가 본질이다

귀결

모호함은 임의 해석을 낳고, 임의 해석은 재작업을 낳는다

DEFINITION

PRD가 명확해야 하는 이유

모호함이 **임의 해석**을 낳기 때문이다.

- "쉽고 편리한 도구" → 개발자는 본인이 생각하는 쉬움을 채워 넣는다.
- "사용자 친화적 UI" → 디자이너는 본인 취향의 UI를 만든다.
- "빠른 응답" → AI 에이전트는 "빠름" 정의 없이 임의 코드를 출력한다.
- AI는 모호함의 결과를 더 빨리 드러낸다. 인간은 질문하지만, AI는 즉시 **임의 해석**한다.

— 명확한 PRD의 효과

모호한 PRD vs 명확한 PRD

측면	모호한 PRD	명확한 PRD
이해관계자 해석	각자 다르게	모두 같은 그림
빌드 사이클	재작업 반복	한 번에 의도대로
검증 가능성	무엇이 성공인지 불명	측정 가능한 기준
변경 추적	무엇이 바뀌었는지 모름	변경점이 명확

안티패턴

"쉽고 편리한 카피 생성 도구를 만들어줘"

"쉬움"."편리함"의 기준이 없어 모든 이해관계자가 임의 해석한다.

이유

페르소나·입력·시간·출력 어느 것도 명시 X

회피

개발자: 본인이 쉽다고 느끼는 UI

디자이너: 본인 취향의 편리함

AI 에이전트: 임의 해석된 코드

명확한 PRD

"월 매출 100-500만원 1인 스마트스토어 셀러가 상품 사진과 키워드 5개를 입력하면 5초 이내에 차별화 카피 3개 후보를 받는 웹 도구"

페르소나·입력·시간·출력이 모두 명시되어 같은 그림을 공유한다.

이유

모든 이해관계자가 동일한 성공 기준을 측정 가능

결과

페르소나·입력·시간 기준·출력 개수 — 네 축이 모두 갖춰져야 한다

핵심 용어 정리

PRD

모든 이해관계자가 같은 그림을 보게 하는 합의 문서

합의 문서

모든 이해관계자가 같은 해석을 갖도록 명시

임의 해석

모호한 표현을 각자 본인 기준으로 채우는 현상

이해관계자

PM, 개발자, 디자이너, 경영진, AI 에이전트 등

모호함

측정 불가능한 표현. 임의 해석을 낳음

— SECTION 2

좋은 PRD의 5요소

- 01 PRD 5요소를 나열한다
- 02 각 요소의 정의와 목적을 설명한다
- 03 시드 6번 기준으로 5요소를 채울 수 있다

다섯 요소가 모두 채워졌을 때 PRD로 기능한다

좋은 PRD는 다섯 가지 요소가 모두 갖춰진 합의 문서이다.

1	문제	누가 어떤 상황에서 무엇을 어려워하는가
2	페르소나	그 문제를 겪는 사용자는 누구인가
3	핵심 기능	그 문제를 어떻게 푸는가 (3개 이하)
4	성공 지표	문제 해결을 어떻게 측정하는가
5	사용자 스토리	페르소나가 어떤 가치를 어떤 이유로 받는가

문제 — PRD의 출발점

정의와 목적

문제는 PRD의 출발점이다.

무엇을 위해 이 제품이 존재하는지의 핵심 질문에 답한다.

· 모든 후속 결정의 기준점 제공

· 빌드 중간 "이 기능이 필요한가" 판단 기준

· 검증 단계 "문제가 해결됐는가" 측정 기반

양식 + 시트 6 예시

[누가] {페르소나}가
[어떤 상황에서] {상황}
[어떤 어려움]을 겪는다

[누가] 월 매출 100-500만원 1인 스마트스토어 셀러가
[어떤 상황에서] 신규 상품 등록 시
[어떤 어려움] 카피 차별화 부족으로 검색 노출 순위가 하락한다

페르소나 — 문제를 겪는 사용자의 구체적 윤곽

정의와 목적 이전 단계 가설 페르소나 6줄이 그대로 들어간다. · 기능 우선순위 결정 시 "이 페르소나가 쓸까" 기준 · UI/UX 결정 시 페르소나 환경 점검 · 검증 인터뷰 대상 선정 기준	6줄 양식 + 시드 6 예시 - 직군/역할: 월 매출 100-500만원 1인 스마트스토어 셀러 - 환경 조건: 한 달 신규 상품 5-20개 등록, 본업 병행 - 도구 사용: 스마트스토어 센터, 포토샵/캔바, 데이터랩 - 동기/목표: 광고비 의존도 낮추고 매출 다각화 - 페인포인트 빈도: 주 3-5건 등록 → 주 5-10시간 소요 - 검증 가능 채널: 네이버 카페 셀러스쿨, 셀러허브
--	---

핵심 기능 — 문제를 직접 푸는 작동의 단위 (3개 이하)

정의와 목적 MVP에서는 3개 이하로 좁힌다. 입력 1 + 핵심 처리 1 + 출력 1이 표준 골격. · 빌드 범위의 명시 (4개 이상은 시간 부족) · 검증 단위의 정의 · 우선순위 명시	표준 3개 구성 + 시드 6 예시 - 기능 1 (입력): 사용자가 무엇을 입력하는가 - 기능 2 (핵심 처리): 가장 강한 페인포인트 해결 - 기능 3 (출력): 결과를 어떻게 출력하는가 - 기능 1: 상품 사진 업로드 + 핵심 키워드 5개 입력 - 기능 2: 카테고리별 차별화 카피 3개 후보 생성 - 기능 3: 스마트스토어 형식 텍스트 출력
---	--

성공 지표 — 측정 가능한 기준

정의와 목적

측정 불가능하면 지표가 아니다.
Before / After / 측정 방법 세 축으로 정의한다.

- 빌드 후 검증 단계의 측정 기준
- 다음 사이클 우선순위 결정
- 이해관계자 간 성공 합의 기준

양식 + 시드 6 예시 (지표 1)

[Before] {현재 상태의 수치}
[After] {기대하는 수치}
[측정 방법] {어떻게 측정할 것인가}

지표 1: 카피 작성 시간
[Before] 상품당 평균 1-2시간 (수동 작성)
[After] 상품당 5분 이내 (도구 사용 후)
[측정 방법] 사용자 10명 인터뷰로 평균 측정

측정 불가능한 표현은 지표가 아니다

지표는 Before-After-측정 방법 셋이 모두 갖춰져야 한다.

잘못된 지표	왜 안 되는가
"사용자 만족도 향상"	측정 방법 없음
"더 빠른 응답"	얼마나 빠른지 기준 없음
"많은 셀러가 사용"	"많은"의 기준 없음

사용자 스토리 — 페르소나 관점의 가치 서술

정의와 목적

"누가 / 무엇을 / 왜" 한 문장으로
기능을 사용자 관점에서 서술한 짧은 단위.

· 페르소나가 받는 가치를 명시

· 작업 단위로 검증 가능 (한 스토리 = 한 검증)

· 기능과 페르소나 사이의 다리

양식 + 시트 6 예시

[페르소나]로서
[목표]를
[이유]로 원한다

1인 셀러로서
상품 사진과 키워드 5개로
5초 이내에 카피 3개를 받기를 원한다
— 작성 시간을 1-2시간에서 5분으로 줄이기 위해

5요소가 비면 일어나는 일

하나라도 비면 PRD가 메모로 전락한다

누락 요소	결과
문제 누락	후속 결정의 기준점 없음
페르소나 누락	기능 우선순위가 직감에 좌우
핵심 기능 누락	빌드 범위 불명. 시간 초과
성공 지표 누락	검증 단계에서 무엇을 측정할지 불명

핵심 용어 정리

5요소

문제, 페르소나, 핵심 기능, 성공 지표, 사용자 스토리

MVP

검증 가능한 최소 기능 제품. 핵심 기능 3개 이하

성공 지표

제품이 의도대로 작동하는지 측정 가능한 기준

표준 3개 구성

입력 1 + 핵심 처리 1 + 출력 1

— SECTION 3

PRD는 어떻게 만들어져 왔는가

- 01 PRD 제작의 시대별 변화를 설명한다
- 02 분석과 정제의 차이를 인식한다
- 03 두 도구 분담의 역사적 정당성을 이해한다

분석과 정제는 시대마다 다르게 결합되어 왔다

과거 ~ 2022 분석 PM이 직접 자료 읽기 정제 PM이 직접 작성 한계 시간 소요, 편향	과도기 2023 ~ 2024 분석 PM + 일반 LLM 정제 PM + 일반 LLM 한계 환각, 일관성 부족	현재 2025 ~ 분석 출처 기반 AI (NotebookLM) 정제 기획 전용 AI (Manyfast) 한계 도구 분리 필요
--	--	--

DEFINITION

PM이 모든 것을 직접

분석부터 정제까지
한 사람이 한 도구 없이 처리했다.

- 사용자 인터뷰 녹음 듣기 → 노트 받아 적기
- 페인포인트 패턴 추출 → PRD 양식 정형화
- 5요소 각각을 손으로 작성

— 과거의 한계

한 사람이 모두 하면 세 가지 한계가 따라온다

한계	의미
시간 소요	PRD 1건에 1-2주
분석자 편향	본인이 보고 싶은 패턴만 추출
일관성 부족	매번 양식이 달라짐

DEFINITION

일반 LLM의 등장

ChatGPT, Claude 같은 **범용 LLM**에
"인터뷰 자료에서 페인포인트 5개를 뽑아줘"를 묻기 시작했다.

- 분석 시간은 크게 줄었다.
- 그러나 LLM의 학습 데이터·환각·맥락 혼합이라는 새로운 문제가 발생.

— 과도기의 새로운 문제

일반 LLM은 분석을 위해 만들어진 도구가 아니다

"78%가 커피에 30분을 쓴다" 같은 통계가 환각으로 만들어져 PRD로 옮겨지는 사고가 잦았다.

문제	의미
환각	자료에 없는 내용을 LLM이 만들어냄
출처 불분명	어떤 데이터에서 그 결론이 나왔는지 추적 불가
양식 불일치	같은 LLM도 매번 다른 양식
맥락 혼합	LLM 학습 데이터와 본인 데이터가 섞임

분석과 정제는 사고 작업의 종류가 다르다

한 도구로 두 작업을 모두 처리하면 둘 다 흐려진다.

사고 작업	분석 (NotebookLM)	정제 (Manyfast)
본질	흩어진 데이터에서 패턴 추출	패턴을 합의 문서로 정형화
입력	1차 자료	페인포인트 + 페르소나
출력	페인포인트 5개 + 출처	5요소 갖춘 PRD
필요 능력	자료 안에서 답하기, 출처 인용	양식 일관성, 누락 검출

— 두 번째 단정

분석은 NotebookLM, 정제는 Manyfast

두 도구의 역할은 **섞지 않는다**

근거

두 사고 작업의 본질·입력·출력이 다르다

귀결

한 도구로 두 작업을 처리하면 둘 다 흐려진다

NotebookLM과 Manyfast 활용

- 01 두 도구의 특징과 장점을 구분한다
- 02 두 도구를 나누어 활용하는 효과를 설명한다
- 03 시드 6번에서 각 도구를 어떻게 쓰는지 이해한다

분석과 정제를 나누어 책임지는 두 도구

분석 도구

NotebookLM

제작 Google

용도 출처 기반 자료 분석

URL notebooklm.google.com

정제 도구

Manyfast

제작 한국 스타트업

용도 PRD/기능명세/와이어프레임 생성

URL manyfast.io

특징과 장점

특징 (일반 LLM과의 차이)

자료 갇힘	업로드한 자료 안에서만 답함
출처 인용	모든 답변에 인용 번호
다중 소스 통합	CSV, PDF, 웹 링크, 텍스트 동시 처리
노트북 단위 보존	같은 노트북에 답변 누적

장점

- 환각 거의 없음 — 자료 밖 답변 안 함
- 검증 자연스러움 — 인용 클릭이 기본 동작
- 다음 단계 재사용 — 마지막 노출 단계에서 재오픈

본인이 모은 50-200건은 1차 자료. ChatGPT는 학습 지식과 섞지만 NotebookLM은 자료 안에서만 답한다.

특징과 장점

특징 (일반 LLM과의 차이)

4 in 1 통합	PRD, 기능명세, 유저플로우, 와이어프레임 한 프로젝트
Claude Code MCP 연동	Claude Code가 프로젝트를 직접 조회
한국어 네이티브	영어 도구의 번역체 어색함 없음
AI 자동 검토	누락·모호한 표현 자동 지적

장점

- 양식 일관성 — PRD 5요소 자동 정형화
- 동기화 자동 — PRD 수정 시 기능명세에 자동 반영

Claude Code 연동은 유료 기능. 본 강의에서는 prd.md export 방식으로 빌드에 연결한다.

— 두 도구를 나누어 활용하는 효과

네 가지 효과가 동시에 따라온다

1 사고 자원 절약

각 도구가 책임지는 산출물이 명확해진다

NotebookLM: 검증된 페인포인트 + 출처 / Manyfast: 5요소 갖춘 PRD.

|"성공 지표를 어떻게 정해야 하는가"를 NotebookLM에서 고민하지 않는다.

2 검증 절차의 자연스러움

각 도구가 다른 검증 절차를 유도한다

NotebookLM: 인용 클릭 → 원문 확인 / Manyfast: 모호한 표현 직접 수정.

| 같은 도구로 처리하면 한쪽 검증이 느슨해진다.

3 결과의 추적 가능성

데이터에서 빌드 명령까지 추적 가능

원본 데이터 → 페인포인트 + 출처 → PRD 5요소 → prd.md export → 빌드 명령.

| 변경 시 원본까지 거슬러 갈 수 있다.

4 다음 단계 연결

두 도구 출력이 다음 단계 입력으로

NotebookLM 노트북 → 마지막 노출 단계에서 재오픈 / Manyfast 프로젝트 → 빌드 단계 prd.md export → 빌드 환경 컨텍스트.

— 두 도구 분담 정리

5개 영역에서 두 도구는 다른 일을 한다

영역	분석 (NotebookLM)	정제 (Manyfast)
사고 작업	패턴 추출	합의 문서 정형화
입력	CSV, 인터뷰 응답	요약, 페르소나
출력	페인포인트 + 출처	PRD + 기능명세 + 와이어
검증 방식	인용 클릭 → 원문	모호한 표현 직접 수정
다음 단계 연결	노트북 재오픈	prd.md export

안티패턴

"ChatGPT한테 다 시키면 되는데 NotebookLM이 왜 따로 필요해?"

한 도구로 분석과 정제를 모두 처리하려는 시도.

이유 환각 위험 + 출처 추적 불가 → PRD 신뢰도 흔들림

회피 학습 데이터와 본인 데이터가 섞임
인용·정형화의 검증 절차가 사라짐
결과: PRD가 메모로 전락

올바른 활용

"1차 자료 분석은 NotebookLM, 정제는 Manyfast"

도구의 역할을 섞지 않는다.

이유 각 도구의 검증 절차가 자연스럽게 작동

결과 분석 산출물(페인포인트 + 출처)을 Manyfast 입력으로 그대로 넘긴다

핵심 용어 정리

NotebookLM

Google의 출처 기반 AI 노트북

환각

LLM이 학습 데이터에 없는 내용을 만들어내는 현상

Manyfast

한국제 AI 기획 에디터

분석과 정제의 분리

한 도구로 두 작업을 처리하면 둘 다 흐려진다

PRD 정제의 실전

- 01 4단계 정제 워크플로를 실행한다
- 02 AI 자동 검토의 한계를 인식한다
- 03 MVP의 핵심 기능 3개 구성을 적용한다

4단계 정제 워크플로

데이터 → 페인포인트 → PRD 초안 → 검토.
네 단계가 분리될 때 사고 자원이 절약된다.

- 1단계 데이터 업로드 — NotebookLM
- 2단계 페인포인트 추출 — NotebookLM
- 3단계 PRD 생성 — Manyfast
- **4단계** 검토와 수정 — 작업자 직접

4단계 정제 워크플로

각 단계는 책임지는 도구가 다르다

1 NotebookLM

데이터 업로드

CSV (50-200건) + 인터뷰 응답 + 페르소나 1차 가설 워크시트

노트북 이름 = 본인 프로젝트 이름

2 NotebookLM

페인포인트 추출

"가장 자주 등장하는 불만은? 출처 인용과 함께" + "현재 어떻게 해결하고 있는가"

인용 클릭으로 원문 확인

3 Manyfast

PRD 생성

입력 = NotebookLM 요약(페인포인트 + 현재 대안) + 페르소나 6줄 가설

초안에는 모호한 표현·검증 불가 지표 1건+ 가정

4 작업자 직접

검토와 수정

모호한 표현 → 명확 / 검증 불가 지표 → 측정 가능 / 기능 4개+ → 3개 이하

나머지 기능은 "제약사항: MVP에서 제외"

Manyfast의 AI 검토는 보조일 뿐이다

누락·모호 표현은 지적해 주지만, 다음 세 가지를 놓친다.

한계	의미
의도 구분 불가	의도한 모호함과 의도하지 않은 모호함 구분 못 함
맥락 무시	페르소나 특수성 반영 못 함
놓치는 모호함	표면적 모호함만 잡고 깊은 모호함 놓침

— 세 번째 단정

AI 자동 검토를 그대로 신뢰하지 않는다

작업자가 직접 PRD를 읽고 모호한 표현을 찾는다

근거

AI는 의도한 모호와 실수 모호를 구분 못 한다

운영

AI 검토 → 작업자 1회 정독 → 모호 표현 1건 이상 수정

— PRD 검토 5개 점검

5개 점검을 통과한 PRD만 prd.md로 export한다

5개 중 하나라도 비면 export 직전 작업자가 직접 보강한다.

1 페르소나 6줄이 짧고 구체적인가

2 핵심 기능이 3개 이하인가

3 각 기능에 검증 가능한 성공 지표가 있는가

4 사용자 스토리가 명시됐는가

5 모호한 표현이 0건인가

— MVP의 핵심 기능 3개


MVP의 적정 기능 개수

기능 개수	평가	이유
1개	부적정	검증 단위 너무 작음
2-3개	적정	균형 잡힌 빌드 범위
4개 이상	부적정	빌드 시간 부족

표준 3개 구성

입력 1 + 핵심 처리 1 + 출력 1

MVP 핵심 기능 3개는 한 데이터 흐름의 세 마디로 설계된다.

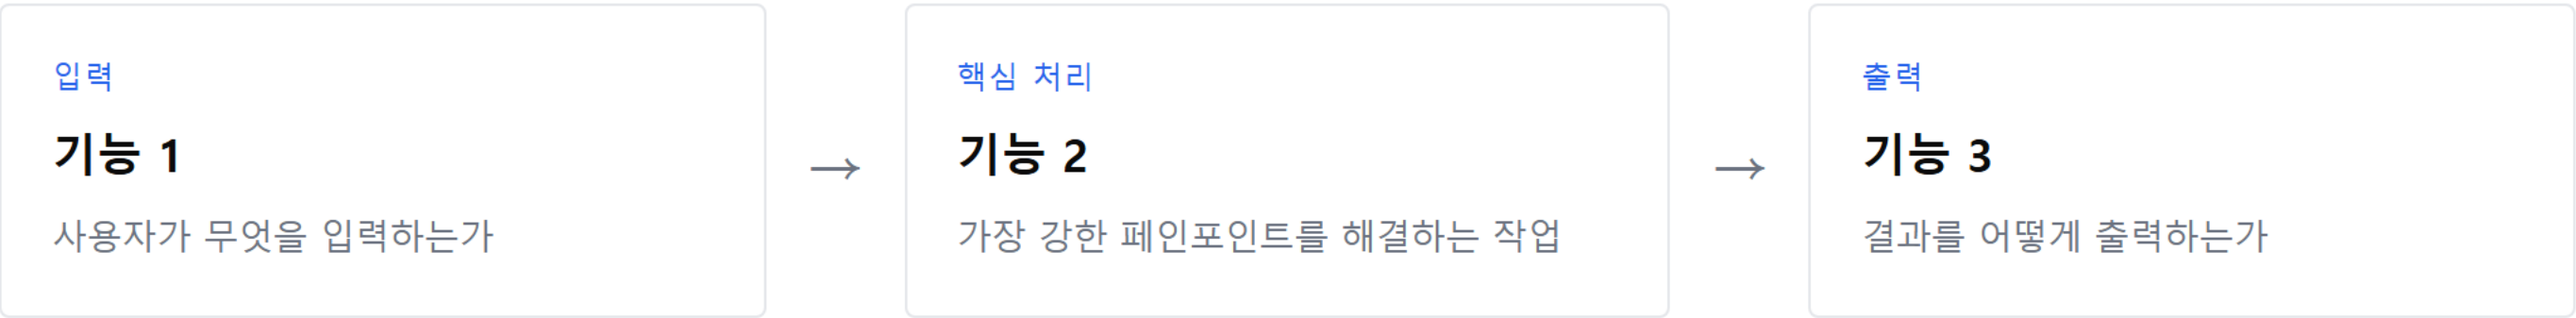

— 시드 6번 3개 구성

1인 스마트스토어 셀러 카피 도구의 핵심 3

시드 6번을 표준 3개 구성에 적용한 결과.

#	기능	페인포인트 매핑
1	상품 사진 + 키워드 입력	입력 단계
2	카테고리별 차별화 카피 3개 생성	차별화 (가장 강한 페인포인트)
3	스마트스토어 형식 텍스트 출력	출력 단계

안티패턴

"Manyfast가 만든 PRD를 그대로 사용한 다"

AI 자동 검토만 믿고 작업자 정독을 생략.

이유 AI는 의도 구분 불가 + 깊은 모호함 놓침

회피 모호한 표현이 PRD에 남음
검증 단계에서 측정 불가 지표 발견
재작업 → 1주 손실

올바른 운영

"Manyfast PRD에서 모호한 표현 1개·검 증 불가 지표 1개를 직접 찾아 수정한 뒤 사용"

AI 자동 검토는 보조, 작업자 정독이 본 검증.

이유 의도 구분과 맥락 반영은 작업자만 가능

결과 최소 1회 정독 + 1건 이상 수정 후 export

핵심 용어 정리

MVP

검증 가능한 최소 기능 제품

prd.md export

Manyfast 마크다운 내보내기

표준 3개 구성

입력 1 + 핵심 처리 1 + 출력 1

검증 가능한 지표

Before/After 수치 있는 측정 가능 형태

4단계 정제 워크플로

업로드 → 추출 → 생성 → 검토