Electron coupling to a waveguide mode

$$\frac{d\Gamma}{dy}(\mathbf{r},\omega) = \frac{2e^2}{\pi\hbar v^2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}k_x}{k_\parallel^2}\mathrm{Re}\left\{k_{z1}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k_{z1}z_\mathrm{e}(\mathbf{r})}\left[\left(\frac{k_x v}{k_{z1}c}\right)^2 r^\mathrm{s}_{123}(k_\parallel) - \frac{1}{\epsilon_1}r^\mathrm{p}_{123}(k_\parallel)\right]\right\}, \text{ \#paper149 Eq. (25)}$$

$$\Gamma(\omega) = \frac{2e^2}{\pi\hbar v^2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}k_x}{k_\parallel^2}\mathrm{Re}\left\{\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}y\,\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k_{z1}z_\mathrm{e}(y)}}_{L^\mathrm{eff}(k_\parallel)}\,k_{z1}\left[\left(\frac{k_x v}{k_{z1}c}\right)^2 r^\mathrm{s}_{123}(k_\parallel) - \frac{1}{\epsilon_1}r^\mathrm{p}_{123}(k_\parallel)\right]\right\},$$

$$L^\mathrm{eff}(k_\parallel) \approx L_0\mathrm{e}^{-2k_\parallel b}\sqrt{\frac{\beta q_0}{k_\parallel}},$$

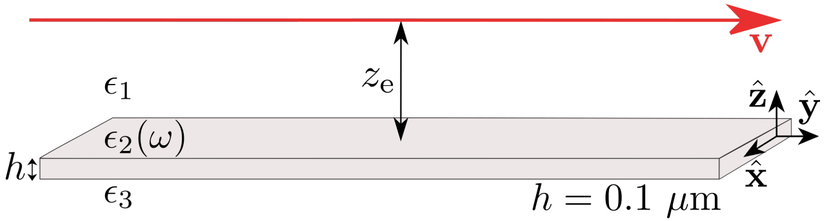

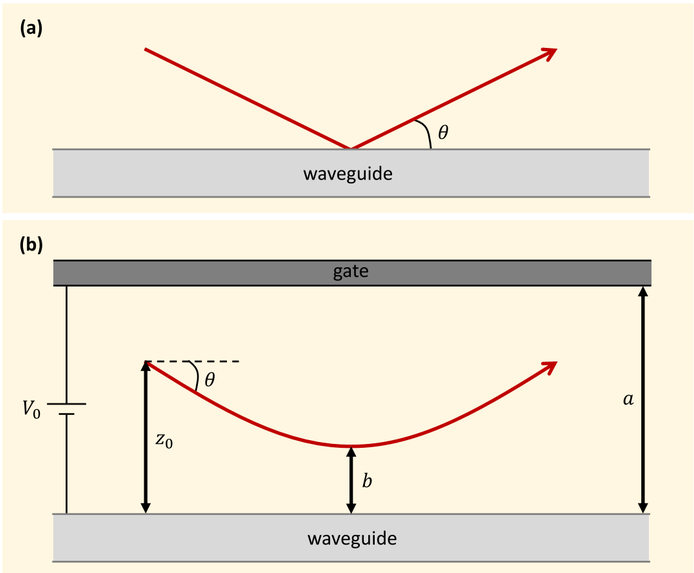

$E_\mathrm{e} = 30$ keV | $E_\mathrm{e} = 100$ keV | $E_\mathrm{e} = 200$ keV

Si

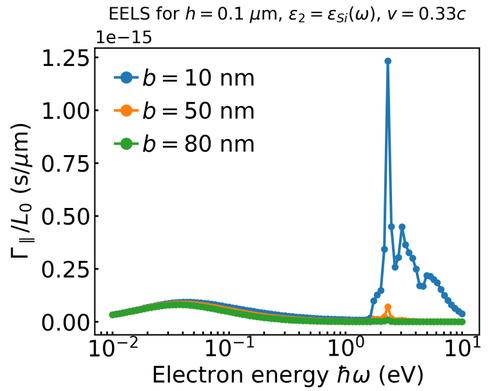

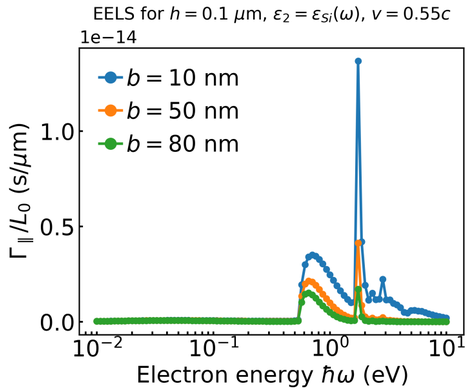

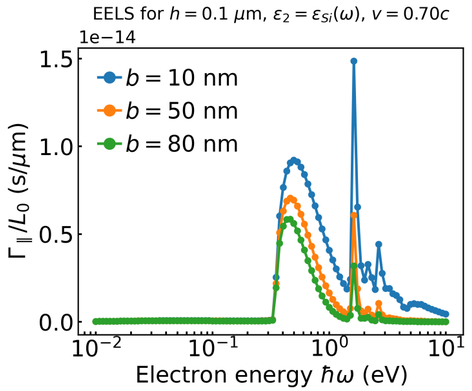

Ge

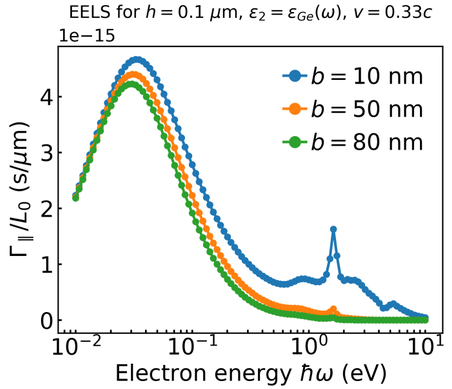

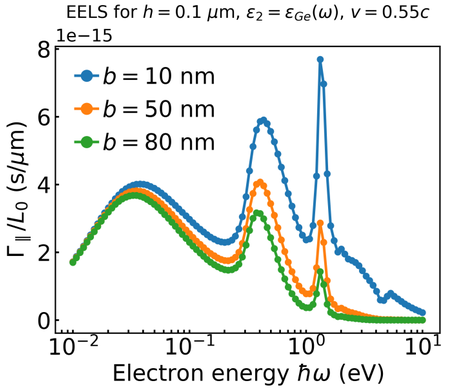

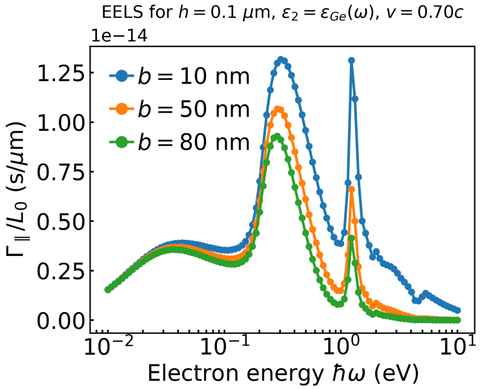

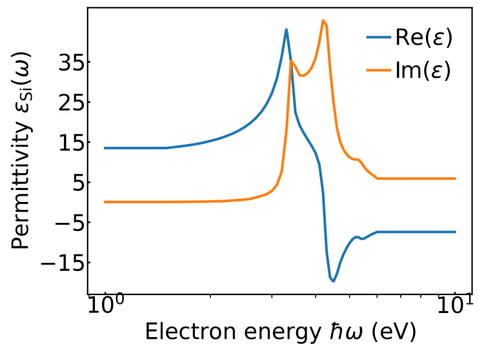

$$L_0 = \sqrt{\hbar\pi ac/eV_0},$$

$$q_0 = m_\mathrm{e}v\gamma/\hbar,$$

$$\beta = v/c.$$