


1. En el escritorio (/Desktop), crea tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3.

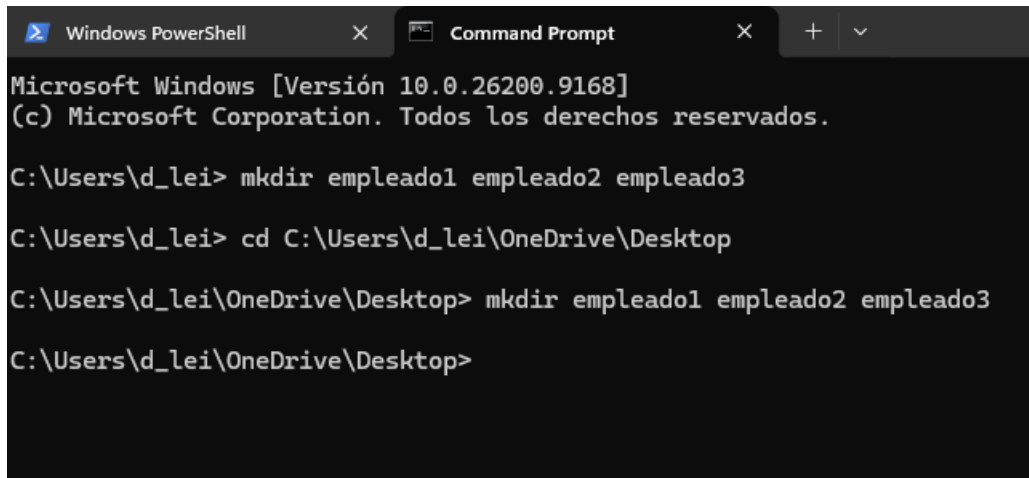


```
Windows PowerShell
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\d_lei> mkdir empleado1 empleado2 empleado3

C:\Users\d_lei> cd C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop> mkdir empleado1 empleado2 empleado3

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop>
```

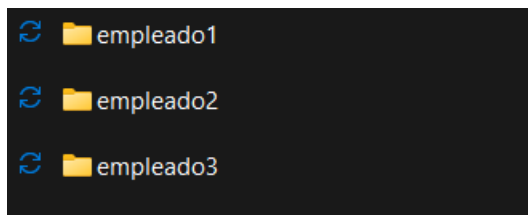

2. Dentro de cada carpeta (creadas en el punto 1), crea los siguientes archivos de texto:
 - En Empleado1 crea el archivo bienvenida1.txt
 - En Empleado2 crea el archivo bienvenida2.txt
 - En Empleado3 crea el archivo bienvenida3.txt

```

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop> cd .\empleado1

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop\empleado1> echo > bienvenida1.txt

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop\empleado1> cd..

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop> .\empleado2
".\empleado2" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop> cd .\empleado2

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop\empleado2> echo > bienvenida2.txt

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop\empleado2> cd ..

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop> cd .\empleado3

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop\empleado3> echo > bienvenida3.txt

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop\empleado3>

```

3. Crea una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mueve las carpetas del punto 1 a Empleados.

```

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop> mkdir empleados

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop> move empleado1 empleado
Se ha(n) movido          1 directorio(s).

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop> move empleado2 empleado
Se ha(n) movido          1 directorio(s).

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop> move empleado3 empleado
Se ha(n) movido          1 directorio(s).

```

4. Lista los procesos en el sistema.

```
PS C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop\empleados> tasklist
```

Nombre de imagen	PID	Nombre de sesión	Núm. de ses	Uso de memor
System Idle Process	0	Services	0	8 KB
System	4	Services	0	11 240 KB
Secure System	236	Services	0	109 288 KB
Registry	276	Services	0	50 688 KB
smss.exe	944	Services	0	1 536 KB
csrss.exe	1356	Services	0	7 208 KB
wininit.exe	1444	Services	0	9 092 KB
services.exe	1568	Services	0	20 636 KB
lsass.exe	1612	Services	0	4 240 KB

5. En una terminal aparte ejecuta el comando ping a **Google**.

```
PS C:\Users\d_lei> ping 8.8.8.8
```

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=60ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=57ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=52ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=52ms TTL=117

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 52ms, Máximo = 60ms, Media = 55ms
PS C:\Users\d_lei> |

6. Abre una aplicación sencilla en la computadora (como la *Calculadora*, el *Bloc de notas* o *TextEdit*). Desde la terminal, lista los procesos, encuentra el ID de esa aplicación y ejecuta el comando adecuado para terminar ese proceso.'

```
PS C:\Users\d_lei> get-Process
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
238	10	3188	12780		9104	0	AggregatorHost
315	18	45612	58020	0.17	38240	5	ai
226	18	49724	39456	0.73	41156	5	ai
226	18	21356	22760	0.48	46724	5	ai
605	28	69860	56568	1.91	38732	5	ApplicationFrameHost
475	60	51124	30444		14432	0	AppProvisioningPlugin
238	25	6240	4836	0.41	24624	5	backgroundTaskHost
529	21	28296	64208	1.66	32968	5	backgroundTaskHost
334	25	7560	14728	0.47	12520	5	browserhost
658	44	58104	114988	1.05	34672	5	CalculatorApp

```
PS C:\Users\d_lei> taskkill /F /PID 34672
Correcto: se terminó el proceso con PID 34672.
PS C:\Users\d_lei>
```

7. Visualiza la hora del sistema operativo a través de la Terminal.

```
C:\Users\d_lei>time
La hora actual es: 18:02:04.81
Escriba una nueva hora: |
```

8. Renombra cada uno de los archivos de texto creados en el punto 2 a welcome.txt

```
C:\Users\d_lei> cd .\OneDrive\Desktop\empleados
C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop\empleados> ren empleado1\bienvenida1.txt welcome.txt
C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop\empleados> ren empleado2\bienvenida2.txt welcome.txt
C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop\empleados> ren empleado3\bienvenida3.txt welcome.txt
```

9. Elimina la carpeta Empleados creada en el punto 3. (Si el comando arroja un error porque la carpeta no está vacía, investiga qué alternativas o flags se pueden usar para lograr eliminar la carpeta junto con todo lo que tenga dentro).

```
C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop> rmdir empleados
Acceso denegado.

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop> rmdir s\ empleados
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.
Acceso denegado.

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop> rmdir /s empleados
empleados, ¿Está seguro (S/N)? s

C:\Users\d_lei\OneDrive\Desktop>
```

10. Entrega final:

Debes crear un documento en formato **PDF** que contenga lo siguiente:

- **Cada comando que hayas ejecutado**, escrito claramente.
- **Una captura de pantalla para cada paso**, donde se muestre la ejecución del comando y el resultado obtenido.