

---

# Gestion de projet : outils informatiques

Archivage et partage des fichiers avec Git

---

## Introduction

---

### Objectifs de ce cours

Pour un projet reposant sur un ensemble de fichiers (par exemple, du code, des images, des documents de travail etc ... ), il est inévitable de se retrouver avec un certain nombre de copies (partielles ou totales, modifiées à des degrés divers) d'un même ensemble de fichiers. Une des difficultés dans la gestion du projet est de manipuler ces copies avec suffisamment de rigueur pour ne pas perdre d'informations. Cela peut être réalisé manuellement, en créant des archives facilement identifiables ( idéalement, en précisant au moins pour chaque version la date et l'auteur. ).

La gestion manuelle d'un tel ensemble d'archive est très lourd, même pour des opérations relativement simples, comme le partage de la dernière version, l'intégration du travail des membres d'un groupe, la recherche d'un fichier d'une des versions précédentes etc..

L'objectif de ce cours est d'apprendre à utiliser un outil dédié à la gestion des fichiers d'un projet, et qui permet de simplifier toutes ces tâches.

### Présentation générale de GIT

GIT est un système distribué de gestion de versions. Un système de gestion de version est un outil pour gérer les versions d'un projet, c'est à dire les archives des différents fichiers. On dit que le système est distribué (par opposition à un système centralisé) quand chaque dépôt local (c'est à dire chaque utilisateur) a l'intégralité des archives disponibles ( localement, donc ). Un tel système permet aussi de synchroniser les différents dépôts, c'est à dire de partager les différentes versions, et de combiner les modifications de plusieurs utilisateurs (ce qui peut être fait automatiquement, dans une certaine mesure).

La bonne utilisation de GIT vous permettra entre autre :

- D'assurer la sauvegarde des données de votre projet (sous forme d'archives, que l'on peut explorer selon de nombreux critères comme la date où est fichiers modifiés).
- D'éviter la perte d'archive : chaque utilisateur a une copie de toutes les archives, ce qui rend très improbable la perte totale des données (il faudrait que chaque membre du groupe perde ses données ...). En pratique, seules les données non partagées sont vulnérables.
- De partager les modifications apportées par chaque membre au projet. Les méthodes de synchronisation sont nombreuses (principalement réseau (serveur spécialisé, http et ssh entre autre), par clef usb ou échange de fichiers sur une même machine).
- D'intégrer, souvent de manière automatique, les différentes modifications. Autrement dit, à partir de plusieurs versions d'un même projet, il est possible de produire une version combinant les différentes modifications.
- De faciliter le déploiement du projet, en mettant facilement à jour les fichiers sur la machine de test (dans le cas d'un site web, par exemple).

- De consulter facilement les archives du projet, par exemple pour localiser un problème, ou pour trouver l'auteur d'une modification.


En revanche, l'utilisation de git ne résout pas en soi les problèmes liés à l'organisation d'un groupe autour d'un même projet ; comme tout outil de gestion de projet, il rend juste plus facile les tâches nécessaires au bon avancement du projet. Git doit donc être intégré dans vos processus de travail, il ne peut en aucun cas se substituer à une bonne organisation du projet (distribution des rôles et des tâches par exemple).

## Les archives

L'élément de base géré par git est l'archive, qui représente l'ensemble des fichiers du projet à un moment donné, sur une machine donnée. On parle aussi d'instantané (au sens photographique du terme), ou en anglais de snapshot. Ce sont les archives qui sont sauvegardées, échangées, fusionnées etc.. Chaque archive se comporte comme une version compressée (même si la réalité est plus complexe – et plus efficace) du répertoire principal du projet, celui contenant tous les fichiers. Chaque archive contient les fichiers du projet, ainsi que les informations caractéristiques de la version (texte descriptif, archive(s) d'origine, date , auteur ..), ainsi qu'un identifiant unique, sous forme d'un code en hexadécimal, et calculé à partir de l'ensemble des informations de l'archive. CE code permet en plus de garantir l'intégrité de chaque archive (protection contre la corruption de données, et contre les modifications frauduleuses)

Ajouter la version actuelle des fichiers en tant que nouvelle archive ne modifie en rien les archives existantes, il n'y a donc aucun risque de perte de données en archivant (faites-le souvent !).

## Les entrepôts

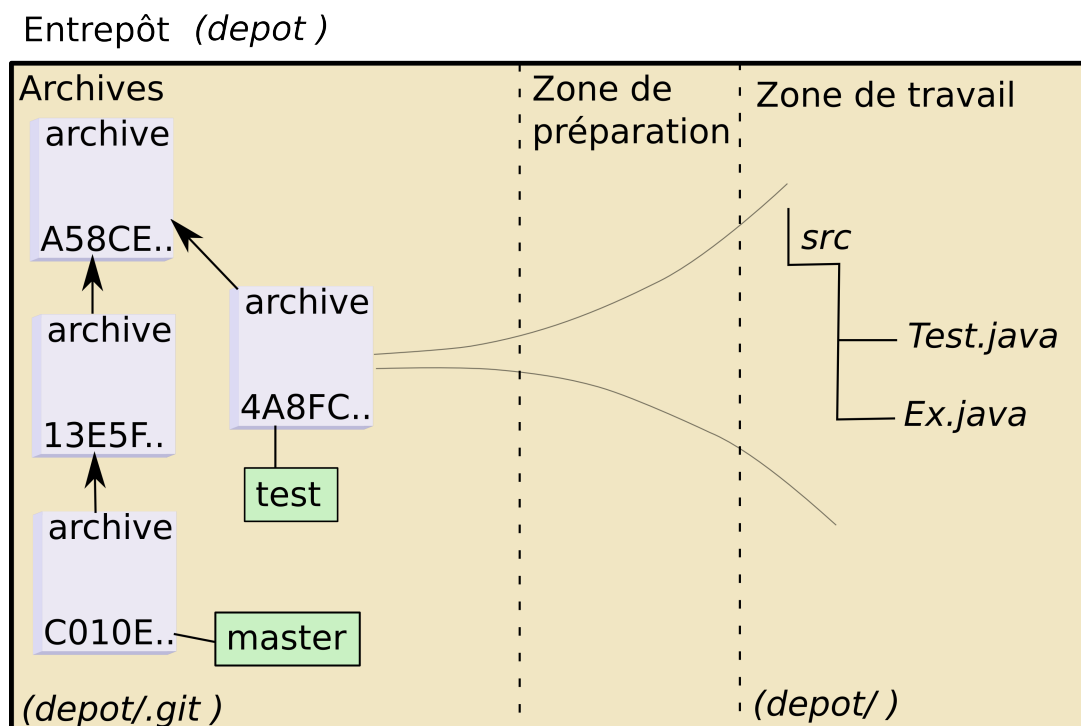

Ces archives sont regroupées dans des entrepôts (repository en anglais). Chaque membre du projet travaille sur (au moins) un de ces dépôts, local à sa machine. La plupart des tâches peuvent être effectuées sur ce dépôt, sans nécessiter aucun accès aux autres dépôts. Internet n'est donc pas indispensable pour travailler avec Git. Même pour partager les informations, il est possible de s'en passer (clefs usb, connexion directe d'ordinateurs à ordinateur etc...)

Chaque entrepôt occupe un répertoire (par exemple depot), qui lui-même comporte plusieurs zones. Le répertoire depot/.git contient les archives, la configuration et les autres informations liées au fonctionnement de Git. Le répertoire depot/ abrite la zone de travail, c'est à dire les répertoires et fichiers du projets sur lesquels le travail se porte à un moment donnés. Ces fichiers sont disponibles, utilisables et modifiables normalement et sans restriction ni outil particulier.

## **Les branches**

Pour chaque nouvelle archive ajoutée au dépôt, git note l'archive dont elle est issue (autrement dit, la version précédente). La dernière version en date d'une archive ainsi que les versions précédentes constituent ce que l'on appelle une branche. Par défaut, la branche contenant la version actuelle d'un projet s'appelle la branche maître (master). Il est possible (et recommandé) de définir de nouvelles branches pour le travail de chacun, chaque branche correspondant à une des tâche à réaliser. Une fois le travail réalisé et le résultat vérifié, il est possible d'intégrer les améliorations d'une branche à la branche maître. Si plusieurs branches ont été développées en parallèle, il faut alors prendre en compte les modifications apportées par chacune. On appelle cette opération la fusion (merge) des branches.

## **Le partage d'archives entre entrepôts.**

Git est conçu et optimisé pour le partage des archives entre entrepôts. De nombreuses options sont disponibles, en utilisant les protocoles réseaux standards (ssh, scp, ftp, http, mail ...), un serveur spécifique, ou simplement le partage direct des informations sur une même machine (y compris en utilisant une clef). Les opérations de partage de versions permettent d'envoyer ou de recevoir les archives qui n'existent que d'un des deux cotés de l'échange. Ces échanges ne peuvent qu'ajouter à un entrepôt des archives qui ne sont pas déjà présentes. Il n'y a aucun risque d'altérer les archives d'une dépôt (on est donc assuré de ne pas perdre de données lors de la synchronisation des dépôt !).

il est parfaitement possible de définir un dépôt central, mais cela n'est en rien obligatoire : il est possible de travailler chacun sur son dépôt, mais cela impose de procéder à des mises à jour pour chaque dépôt. En pratique, un dépôt centralisé est recommandé. Cela peut être le dépôt d'une personne du projet jouant le rôle d'intégrateur, ou alors un dépôt extérieur facilement accessible (pour les projets open-source, il existe des services de dépôt git gratuits (par exemple github). Si vous disposer d'une machine accessible sur internet, elle peut assez facilement servir de dépôt, si elle dispose d'un des protocoles supportés par git ).

## **Les commandes**

Les commandes de git permettent principalement :

- d'enregistrer la zone de travail dans une archive, en passant par une étape de préparation (staging), ou au contraire d'ouvrir une archive particulière dans la zone de travail
- de gérer les archives elles-mêmes, à l'intérieur d'un même dépôt (par exemple en les étiquetant, ou en combinant les modifications réparties dans plusieurs archives)
- de manipuler les dépôts, par exemple en les copiant, en échangeant des archives etc..

Vous trouverez le détails des principales commandes nécessaires à toutes ces tâches dans un aide-mémoire en fin de document. Mais l'utilisation d'un système de gestion de version ne se résume pas à une maîtrise technique de l'outil, c'est l'intégration de l'outil dans la méthode de travail du groupe qui permet de bénéficier pleinement des avantages de celui-ci. Les différentes étapes nécessaires à un usage efficace de git dans le cadre de votre projet sont détaillées dans le prochain chapitre.

# Méthodes de travail

---

## Introduction

Le développement en groupe d'un projet commun s'appuie sur une bonne organisation et de bonnes méthodes de travail. Ces éléments sont nécessaires à une bonne efficacité, c'est à dire pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour une quantité de travail donnée. Avec une mauvaise organisation ou coordination entre groupe, le résultat produit peut ne pas être meilleur que le travail d'un seul individu, et même dans certains cas être pire (par exemple en cas de pertes de données). Même un travail individuel peut bénéficier d'une bonne méthode, en particulier en ce qui concerne la gestion des versions des différents fichiers d'un gros projet.

Le fonctionnement recommandé est le suivant :

- réunions de travail, permettant de répartir les tâches, de discuter de l'avancement des travaux, de faire les choix à sur l'orientation du projet, de distribuer les nouvelles versions.
- travail individuel, sur les aspects déterminés en réunion.

Pour les gros groupes, il peut être nécessaire de désigner un membre chargé de réaliser l'intégration des travaux individuels, afin de réduire le temps nécessaire pour les réunions de travail.

Ce fonctionnement est basé entre autre sur le fait que travailler à plusieurs sur une tâche qui pourrait être réalisé par une seule personne revient à diviser l'efficacité du groupe par le nombre de personnes mobilisées sur la tâche. Il faut donc réserver les réunions à ce qui doit être fait en groupe, comme la répartition du travail, le choix des objectifs et l'échange d'idées et de remarques. C'est l'utilisation de git dans le cadre d'une organisation de ce type qui est expliquée dans ce document.

## Travail sur des taches différentes

Une méthode de travail très courante pour les projets est de répartir le travail entre les contributeurs. Pour optimiser l'efficacité dans ce cas, il est important que les tâches soient le plus indépendantes possibles. Par exemple :

- Un membre travaille sur le style d'un site, l'autre sur le contenu.
- Chacun travaille sur une partie différente du contenu.

Cela nécessite d'affecter le travail au préalable (par exemple en réunion, ou sur décision du chef de projet, ou par décision collégiale), en vérifiant que les domaines de responsabilité se chevauchent le moins possible. Ensuite, chacun peut travailler indépendamment, en intégrant régulièrement son travail (il y a peu de risques de conflits). Il est recommandé de faire des réunions régulièrement pour que le groupe puisse vérifier l'avancement et la cohérence du travail réalisé. Il est aussi possible de réaffecter les missions et responsabilités en fonction de l'avancement (attention tout de même, ajouter quelqu'un en plus sur une tâche ne garanti pas un avancement plus rapide, au contraire...)

## Travail exploratoire

Quand le travail à réaliser demande une certaine créativité, il peut être intéressant de produire un maximum de prototypes. Par exemple :

- Construction d'une charte graphique.
- Choix de la structure d'un site.

En terme de gestion de version, on parle alors de branches. Chaque branche est développée en parallèle par une partie du groupe. Quand les prototypes sont prêts, il convient de déterminer celui (ou ceux) qui seront intégrés (fusionnés). De nouveaux développements peuvent ensuite être réalisés, en partant de la nouvelle version.

## Session de travail

Phase du travail	Etapes	Commandes git	Disponible hors ligne ?
<i>Préparation du travail</i>	Obtenir un entrepôt à jour		
	S'il n'y en a pas, le créer	init	oui
	S'il y en a un, mais pas localement	clone	non
	S'il y en a un local à mettre à jour	fetch, merge / pull	non
	( Créer une branche pour le travail à réaliser )	branch / checkout	oui
<i>Travail sur le projet</i> <i>(à répéter autant de fois que nécessaire)</i>	Créer et/ou éditer les fichiers		oui
	Corriger les problèmes jusqu'à ce que le projet tourne.		oui
	Sauvegarder la version qui tourne dans le dépôt	add / commit	oui
<i>Synchronisation du travail avec celui de l'équipe</i>	Mettre à jour l'entrepôt local (si en ligne)	Fetch, merge / pull	non
	Fusionner la branche créée avec la branche master	checkout / merge	oui ( sans intérêt sans le fetch)
	Régler les conflits de version	add/commit	Id.
	Vérifier que le projet fusionné tourne. Sinon, retour à « travail sur le projet » pour corriger les problèmes.		Id.
	Exporter les changements.	push / bundle / format-patch	oui (sauf le push)

# TP 1 Découverte de git.

---

L'objectif de ce TP est d'utiliser les fonctions de base de GIT pour la création et la gestion d'une page web pour le groupe. Cette page comportera un lien vers une page individuelle pour chaque étudiant.

## 1] Création du dépôt local.

Un dépôt a déjà été mis en place dans le répertoire `/export/src/git/groupe` (**groupe** correspond à votre groupe TP). Pour obtenir une copie de ce dépôt, créez un répertoire pour ce TP, placez-vous dedans, puis utilisez la commande

```
git clone /export/src/git/groupe
```

Cette commande crée une copie locale du dépôt. C'est sur cette copie que nous allons travailler.

- 1) Quels sont les fichiers et/ou répertoires créés par `git clone`? (`ls -al` permet de lister aussi les fichiers cachés).
- 2) Quels sont les principaux protocoles supportés par `git clone`? (le manuel est accessible par la commande `git help`)
- 3) Utilisez un navigateur ouvrir les fichiers html.

## 2] Configuration générale

Adaptez les commandes suivantes pour configurer votre installation de git :

```
git config --global user.name 'Votre nom'
```

```
git config --global user.mail login@ma_machine.net
```

```
git config --global core.editor nano
```

## 3] Travail local.

- 1) Modifiez maintenant le fichier `mon_nom.html` (sans le renommer pour l'instant) en mettant le contenu à votre nom. Pour sauvegarder les modifications dans votre entrepôt, utiliser les commandes suivante :

```
git add *.html
```

```
git commit -m 'Message expliquant ce qui a été modifié.'
```

La commande `git add` indique les fichiers à prendre compte pour la sauvegarde. La commande `git commit` réalise l'archivage de la version actuelle dans le dépôt local. L'option `-m` permet de préciser le message explicatif dans la ligne de commande, au lieu d'ouvrir un éditeur de texte.

Il est recommandé d'utiliser ces deux commandes (`git add / commit`) très souvent : seules les versions ayant fait l'objet d'un commit sont conservées.

- 2) Renommez maintenant votre fichier `mon_nom.html` en le mettant à votre nom (pensez aussi à mettre à jour le lien dans le fichier `index.html`).

Pour vérifier comment git voit vos dernières modifications (les modifications depuis le dernier commit), utilisez la commande :

```
git status
```

Pour indiquer que le nouveau fichier doit être inclus dans le commit, utilisez `git add`.  
Pour faire le commit, utilisez l'option `-a` :

```
git add fichier
```

```
git commit -a
```

A quoi correspond l'option `-a` ? (pensez à utiliser le manuel)

- 3) Vérifiez maintenant que la page est toujours correcte dans le navigateur, et ajoutez quelques informations sur vous et/ou une présentation. N'oubliez pas de faire régulièrement des commits !

- 4) Que produit la commande `git log` ?

Cette commande accepte aussi l'option `-oneline`, essayez la. Il est aussi possible d'afficher ces informations (et beaucoup d'autres !) avec des outils externes, comme `gitk`.

#### **4] Mise à jour du dépôt distant.**

Votre dépôt local contient les différentes versions de votre travail. L'étape suivante est partager ces versions (commits) avec le reste du groupe.

- 1) Vérifiez avec `git status` que votre dépôt est propre, c'est à dire que le répertoire de travail contient bien la même chose que le dernier commit. **Attention**, le fichier `mon_nom.html` ne doit plus être présent dans votre répertoire (il a été renommé à la question 3.3)
- 2) La commande `git push` permet de 'pousser' vos commits vers le dépôt d'origine. Attention, avant de mettre à jour le dépôt d'origine, vérifiez que votre dépôt local est à jour :

```
git status (suivi si nécessaire de git add/commit)
```

```
git push
```

- 2) Que s'est-il passé ?
- 3) Quel est le nom de la branche dans laquelle s'effectue le travail ?

#### **5] Mise à jour à partir du dépôt distant.**

La commande pour récupérer la dernière version du dépôt d'origine est `git pull`. Cette commande réalise en fait deux actions : la récupération des commits distants (qui sont désignés par `origin/branche`), et la fusion :

```
git pull
```

ou

```
git fetch
```

```
git merge origin/master
```

Comme vous l'avez probablement constaté, il est impossible d'envoyer sur le dépôt distant un commit qui n'est pas basé sur la dernière version du dépôt. Au lieu de risquer d'égarer des données, git prévient que les données ont été modifiées depuis votre dernière mise à jour.

- 1) Réalisez un diagramme indiquant les commits impliqués dans ce problème, en indiquant par des flèches les versions précédentes.



La commande `git pull` permet de récupérer la dernière version, et de la fusionner avec votre travail.

## 6] Gestion des conflits

La commande `git merge` (et donc la commande `pull`) peut aboutir à un conflit, si un même fichier a été modifié de manière différente par plusieurs personnes. Vous devriez normalement vous retrouver dans cette situation (sauf si vous êtes le premier à avoir exécuté `git push`).

- 1) Comment sont indiquées les zones de conflit ? (aller voir dans le fichier incriminé) Comment voit-on sa version et la version du dépôt distant ?
- 2) Corrigez le fichier (supprimez les indicateurs de conflit, et corrigez ce qui doit l'être)
- 3) Validez le résultat par `git add/commit`

Une fois les conflits résolus et validés, vous pouvez à nouveau tenter le `git push`.

## 7] Corrections diverses

- 1) Une fois les différentes pages mises à jour sur le dépôt distant, récupérez la dernière version et affichez le journal des modifications :

```
git pull
```

```
git log
```

- 2) Passez en revue (par exemple avec le navigateur) les différentes pages, et corrigez les fautes d'orthographe et/ou les erreurs dans le code. Pensez à faire un `commit` et un `push` régulièrement (à chaque fichier corrigé par exemple).

## 8] Sauvegarde sur une clef

Il est possible de sauvegarder tout ou partie d'un dépôt dans un seul fichier compressé avec la commande `git bundle` :

```
git bundle create nom_du_fichier master
```

- 1) Quelle est la taille de ce fichier ? Comparez avec la taille des fichiers dans le répertoire de travail et le nombre d'archives (commits).

Le fichier ainsi créé peut être transmis (par exemple sur une clef, par mail, par un ftp, par un service type dropbox etc..). A partir de ce fichier, on peut cloner le dépôt d'origine :

```
git clone nom_du_fichier -b master
```

Si l'on dispose déjà d'une version du dépôt, on peut faire un `git pull` sur ce fichier :

```
git pull nom_du_fichier master
```

- 2) Faites une modification sur un de vos fichiers, puis le `commit`, puis partagez votre dépôt avec un camarade sans passer par le dépôt distant.
- 3) Mettez à jour le dépôt distant.

## 9] Bilan

Au vu du TP :

- 1) Quelles sont les étapes du TP qui ne nécessitent pas un accès au dépôt distant ?
- 2) Que se passe-t-il si le dépôt distant est perdu ? Et si un dépôt local est perdu ?

- 3) Est ce qu'un outil comme git permet de se dispenser de l'organisation du travail entre membres du groupe ? ( justifiez )
- 4) A votre avis, pourquoi le message à chaque commit est-il obligatoire ? Même question pour l'auteur ?
- 5) Pour les projets très actifs et impliquant beaucoup de personnes, on utilise un système de patchs (fichier décrivant les modifications entre deux commits ) envoyés à un membre de l'équipe appelé intégrateur. C'est l'intégrateur ( et lui seul ) qui ajoute les nouvelles versions au dépôt distant. A votre avis, pourquoi ce mode de fonctionnement ? (il y a plusieurs raisons valables).

# TP 2 Utilisation de github

---

L'objectif de ce TP est de réaliser une mini revue de presse, de manière collaborative.

## 1] Dépôt sur github

Pour ce TP, nous allons créer un dépôt sur github, un service d'hébergement de code basé sur Git.

- 1) Créez d'un compte sur <https://github.com>. Vous choisirez un identifiant de la forme NomPrenomGroupe.
- 2) Paramétrage local de Git

Si ce n'est pas déjà fait, configurez votre nom et votre email (voir TP 1). Configurez ensuite Git avec les informations relatives à votre compte sur github :

```
git config --global github.user identifiant
```

```
git config --global github.token token
```

**token** se trouve dans Account Settings->Account Setting et se présente en hexadécimal.

Ces commandes sont rappelées dans l'aide de github :

<http://help.github.com/set-your-user-name-email-and-github-token/>

L'iut étant derrière un proxy, il est nécessaire de le préciser :

```
git config --global http.proxy cache-etu.univ-artois.fr:3128
```

- 3) Obtention du dépôt

Chaque étudiant va disposer de son propre dépôt github. Néanmoins, un dépôt sera considéré comme la version de référence du groupe. L'étudiant hébergeant cette version sera l'intégrateur du projet, c'est à dire celui en charge de la vérification des modifications proposées, ainsi que de la fusion. L'intégrateur est habituellement quelqu'un choisit pour sa compétence technique, son sérieux et sa fiabilité (ce n'est pas nécessairement le chef de projet, il est même préférable qu'il ne le soit pas).

L'intégrateur obtient un embranchement (fork) du dépôt indiqué par l'enseignant, les autres étudiants obtiennent ensuite un embranchement de cet embranchement. Un embranchement s'obtient en cliquant sur 'fork' à partir de la page d'un projet. Une copie du projet est alors réalisée sur votre compte github.

La copie locale (sur votre machine) est ensuite obtenue par la commande clone, en utilisant l'url donnée sur votre page du projet en cliquant sur (https) :

```
git clone url nom_local_depot
```

L'utilisation d'un embranchement est détaillé dans l'aide de github :

<http://help.github.com/fork-a-repo/>

En suivant ces instructions, ajouter un lien vers 'upstream' (en utilisant l'url http de l'intégrateur).

remarque : l'intégrateur n'a pas à configurer un 'upstream', puisqu'il est lui-même la référence du projet pour le groupe.

## 2] Création d'un style

L'objectif va être ici de proposer chacun une feuille de style en modifiant par exemple les couleurs ou la disposition des éléments. Pour cela, vous suivrez utiliserez une des fonctionnalités les plus puissantes de Git, qui est la possibilité de créer facilement de nouvelles branches. Une branche

désigne une version différente de la version principale (dont le nom par défaut est 'master'), qui évolue de manière indépendante. Les branches peuvent ensuite être fusionnées, combinant ainsi le travail réalisé sur chacune.

Pour créer votre feuille de style :

- 1) Créez votre branche et placez-vous dedans :

```
git checkout -b nom_de_branche
```

*(En fait, il s'agit d'un raccourci pour*

```
git branch nom_de_branche
```

```
git checkout nom_de_branche
```

*(La commande branch crée la branche, et la commande checkout permet de placer la branche dans votre espace de travail)*

pour afficher toutes les branches, et la branche dans laquelle on se trouve :

```
git branch -a
```

*(La commande git status affiche aussi, entre autres, la branche dans laquelle vous êtes.)*

- 2) Modifiez, testez et sauvegardez la feuille de style.
- 3) Décidez quel style est retenu pour le groupe.
- 4) Pour le style retenu, fusionnez votre branche avec la branche master :

```
git checkout master
```

```
git merge nom_de_branche
```

*(merge fusionne la branche courante avec la branche donnée en paramètre)*

```
git push
```

Il ne vous reste plus qu'à demander à l'intégrateur d'intégrer vos modifications

<http://help.github.com/send-pull-requests/>

Notez que github permet de commenter ces demandes avant d'accepter l'ajout.

- 5) Une fois les modifications intégrées, les autres utilisateurs doivent intégrer les modifications

```
git checkout master
```

```
git pull upstream master
```

```
git push
```

### **3] Création du contenu**

En utilisant une méthode similaire à ce qui a été utilisé pour le style, ajoutez du contenu dans la page. Comme source d'informations, vous pourrez utiliser par exemple des sites comme

<http://www.afp.com/afpcom/fr/content/news>

<http://labs.ebuzzing.fr/top-news>

Ou tout autre site d'information, thématique ou non (ou même votre imagination).

Vous pouvez aussi choisir de changer la structure du site, par exemple en créant des pages thématiques.

Le contenu lui-même a peu d'importance pour ce TP, l'important est que chacun ait l'occasion de réaliser une contribution en passant par github (*restez tout de même dans le domaine du raisonnable, et ayez des propos corrects: il vous faudra assumer la responsabilité de ce que vous écrivez...*).

# TP3

---

Un canevas de site vous est proposé sur le dépôt git suivant :

<https://VincentDubois@github.com/VincentDubois/TP3.git>

A partir de ce canevas, et en utilisant un compte gitHub comportant vos nom/prénom et groupes, vous devrez créer un site répondant à la demande de l'enseignant. Vous êtes libre de choisir le mode d'organisation que vous souhaitez. Une fois l'organisation décidée (en 10 minutes maximum), tous les échanges se font par les outils informatique de GitHub (pas de discussion/mail/messagerie autres que ce site).

Tous les documents sont autorisés, y compris ceux en ligne. Si vous êtes bloqués, vous pouvez demander de l'aide à l'enseignant (comme pour un TP normal).

Les éléments évalués sont :

Pour le groupe :

- Organisation du groupe
- Contribution de chacun au projet (que ce soit sur le fond, la forme, ou même la vérification/correction. Comme dans un projet réel, il n'est pas nécessaire que chacun contribue à tous les aspects, il faut juste que chacun contribue à au moins un aspect).
- Modification au minimum du contenu et du style.
- (dans une moindre mesure) Résultat final.

Pour chaque étudiant :

- Création d'une copie sur GitHub/locale du dépôt
- Modifications locales/sur GitHub/sur le projet
- Utilisation correcte et adéquate des fonctionnalités de l'outil de gestion de projet.

# FAQ

---

**Q :** *Comment obtenir l'aide sur git ?*

**R :** `git help nom_de_la_commande`

**Q :** *Je suis perdu !*

**R :** Essayez la commande `git status`

**Q :** *Aucune commande ne fonctionne, pas même `git status` !*

**R :** Etes-vous dans un dépôt git ? Autrement dit, y a-t-il un répertoire `.git` là où vous êtes ?

**Q :** *Quand je fais `git push`, Git répond que tout est à jour. Pourtant, je suis sûr d'avoir modifiés des fichiers ...*

**R :** Vérifiez avec `git status`. Vous avez probablement oublié de faire `git commit...`

**Q :** *Je viens de faire un clone/pull sur mon dépôt distant, mais il me manque des fichiers !*

**R :** Les fichiers n'ont probablement pas été ajoutés à la dernière archive. Il faut faire `git add nom_fichiers` avant chaque sauvegarde( `commit`). Alternativement, on peut utiliser `git commit -a` (Mais les nouveaux fichiers ne seront pas ajoutés automatiquement).

**Q :** *Quand je tape `git pull`, Git me dit qu'il ne sait pas quoi faire !*

**R :** Essayez `git pull remote branch` (remote étant le dépôt distant, et branche le nom de la branche dans laquelle vous êtes)

**Q :** *J'ai /égéré/modifié par erreur/supprimé par accident/ un fichier, ou raté ma fusion... Comment retrouver une version précédente d'un fichier ?*

**R** (simple, mais pas propre) : récupérez le fichier à partir de GitHub (Naviguez sur l'archive que vous voulez, et copiez/coller ou sauvegardez le fichier.

**R** (propre) : utilisez `git checkout version fichier` (version correspond à un nom de version : master, ma branche, 1ABCF..., et fichier est le nom du fichier à récupérer).

**Q :** *Je viens de passer une heure à localiser un bug idiot, comment savoir qui a écrit la ligne fautive ?*

**R :** `git blame nom_fichier`

**Q :** *En fusionnant (ou avec pull), j'obtiens des conflits. Qu'est ce que je peux faire ?*

**R :** Il y a plusieurs options, pour chaque fichier incriminé :

1) éditer le fichier pour régler manuellement les conflits. Ces derniers sont signalés par des chevrons (<<<< ===== >>>>), qui encadrent les différentes versions.

2) Revenir à la version avant fusion avec la commande

`git checkout -ours nom_fichier.`

3) Accepter la version distante à la place de la version locale :

`git checkout -theirs nom_fichier.`

En cas d'erreur, on peut revenir à la version avec marqueurs avec

`git checkout -m nom_fichier.`

Une fois le conflit réglé, il faut utiliser `git add` sur le fichier. Quand tous les conflits sont résolus et validés par `git add`, `git commit` permet de sauver la version fusionnée.

# Aide-mémoire

Création de dépôt git	
<code>git init</code>	Crée un dépôt dans le répertoire courant
<code>git init --bare</code>	Le dépôt est créé sans répertoire de travail (utile pour un dépôt partagé)
<code>git clone <b>url</b></code>	Duplique le dépôt donné par <b>url</b>
Aide et statut	
<code>git help <b>commande</b></code>	Manuel de la <b>commande</b> git.
<code>git status</code>	Donne l'état du répertoire de travail.
<code>git branch -a</code>	Donne la liste des branches locales
<code>git remote -v</code>	Indique tous les dépôts distants connus
Configuration générale	
<code>git config --global user.name '<b>Votre nom</b>'</code>	
<code>git config --global user.mail <a href="mailto:login@ma_machine.net">login@ma_machine.net</a></code>	
<code>git config --global core.editor nano</code>	
<code>git config --global http.proxy cache-etv.univ-artois.fr:3128</code>	
<code>git config --global github.user <b>identifiant_Github</b></code>	
<code>git config --global github.token <b>token</b></code>	
Sauvegarde du répertoire de travail	
<code>git add <b>fichiers</b></code>	Sélection des fichiers à intégrer dans l'archive
<code>git commit</code>	Crée une archive.
<code>git commit -a -m '<b>message</b>'</code>	Idem. Les fichiers de la dernière archive sont ajoutés automatiquement, et le message est fourni en ligne.
Branches	
<code>git branch <b>branche</b></code>	Crée une branche à partir de la dernière archive.
<code>git checkout <b>branche</b></code>	Se place dans la branche.
<code>git checkout -b <b>branche</b></code>	Équivalent aux deux commandes précédentes.
<code>git merge <b>branche</b></code>	Fusionne la branche actuelle avec <b>branche</b> .
Dépôts distants	
<code>git fetch <b>dépôt</b></code>	Récupère les archives d'un dépôt (origin par défaut)
<code>git pull <b>dépôt</b> <b>branche</b></code>	Récupère et fusionne avec la branche (master par défaut)
<code>git push -all <b>dépôt</b></code>	Envoie toutes vos archives vers le dépôt.