

第二十四届全国青少年信息学奥林匹克联赛初赛

普及组 C++ 语言试题

竞赛时间：2018 年 10 月 13 日 14:30~16:30

选手注意：

- 试题纸共有 7 页，答题纸共有 2 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 以下哪一种设备属于输出设备：（ ）。
A. 扫描仪 B. 键盘 C. 鼠标 D. 打印机
2. 下列四个不同进制的数中，与其它三项数值上不相等的是（ ）。
A. $(269)_{16}$
B. $(617)_{10}$
C. $(1151)_8$
D. $(1001101011)_2$
3. 1MB 等于（ ）。
A. 1000 字节 B. 1024 字节
C. 1000 X 1000 字节 D. 1024 X 1024 字节
4. 广域网的英文缩写是（ ）。
A. LAN
B. WAN
C. MAN
D. LNA
5. 中国计算机学会于（ ）年创办全国青少年计算机程序设计竞赛。
A. 1983
B. 1984
C. 1985
D. 1986
6. 如果开始时计算机处于小写输入状态，现在有一只小老鼠反复按照 CapsLock、字母键 A、字母键 S、字母键 D、字母键 F 的顺序循环按键，即 CapsLock、A、

S、D、F、CapsLock、A、S、D、F、……，屏幕上输出的第 81 个字符是字母（ ）。

A. A

B. S

C. D

D. a

7. 根节点深度为 0，一棵深度为 h 的满 k ($k > 1$) 叉树，即除最后一层无任何子节点外，每一层上的所有结点都有 k 个子结点的树，共有（ ）个结点。

A. $(k^{h+1} - 1) / (k - 1)$

B. k^{h-1}

C. k^h

D. $(k^{h-1}) / (k - 1)$

8. 以下排序算法中，不需要进行关键字比较操作的算法是（ ）。

A. 基数排序

B. 冒泡排序

C. 堆排序

D. 直接插入排序

9. 给定一个含 N 个不相同数字的数组，在最坏情况下，找出其中最大或最小的数，至少需要 $N - 1$ 次比较操作。则最坏情况下，在该数组中同时找最大与最小的数至少需要（ ）次比较操作。（ $\lceil \cdot \rceil$ 表示向上取整， $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示向下取整）

A. $\lceil 3N / 2 \rceil - 2$

B. $\lfloor 3N / 2 \rfloor - 2$

C. $2N - 2$

D. $2N - 4$

10. 下面的故事与（ ）算法有着异曲同工之妙。

从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在给小和尚讲故事：“从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在给小和尚讲故事：‘从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚给小和尚讲故事……’”

A. 枚举

B. 递归

C. 贪心

D. 分治

11. 由四个没有区别的点构成的简单无向连通图的个数是（ ）。

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

12. 设含有 10 个元素的集合的全部子集数为 S ，其中由 7 个元素组成的子集数为 T ，则 T/S 的值为（ ）。

A. $5/32$

B. $15/128$

C. $1/8$

D. $21/128$

13. 10000 以内，与 10000 互质的正整数有（ ）个。

- A. 2000
- B. 4000
- C. 6000
- D. 8000


14. 为了统计一个非负整数的二进制形式中 1 的个数，代码如下：

```
int CountBit(int x)
{
    int ret = 0;
    while (x)
    {
        ret++;
        _____;
    }
    return ret;
}
```

则空格内要填入的语句是（ ）。

- A. $x \geq 1$
- B. $x \&= x - 1$
- C. $x |= x \gg 1$
- D. $x \ll= 1$

15. 下图中所使用的数据结构是（ ）。

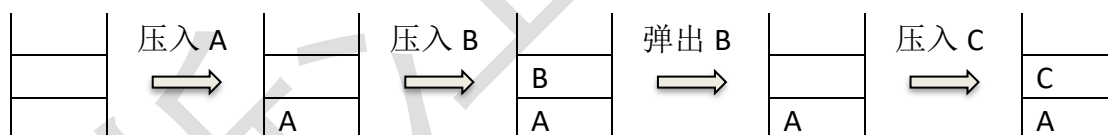

- A. 哈希表
- B. 栈
- C. 队列
- D. 二叉树

二、问题求解（共 2 题，每题 5 分，共计 10 分）

1. 甲乙丙丁四人在考虑周末要不要外出郊游。

已知①如果周末下雨，并且乙不去，则甲一定不去；②如果乙去，则丁一定去；③如果丙去，则丁一定不去；④如果丁不去，而且甲不去，则丙一定不去。如果周末丙去了，则甲_____（去了/没去）(1 分)，乙_____（去了/没去）(1 分)，丁_____（去了/没去）(1 分)，周末_____（下雨/没下雨）(2 分)。

2. 从 1 到 2018 这 2018 个数中，共有_____个包含数字 8 的数。

包含数字 8 的数是指有某一位是“8”的数， 例如“2018”与“188”。

三、阅读程序写结果（共 4 题，每题 8 分，共计 32 分）

1.

```
#include <stdio>
char st[100];
int main() {
    scanf("%s", st);
    for (int i = 0; st[i]; ++i) {
        if ('A' <= st[i] && st[i] <= 'Z')
            st[i] += 1;
    }
    printf("%s\n", st);
    return 0;
}
```

输入: QuanGuoLianSai

输出: _____

2.

```
#include <stdio>
int main() {
    int x;
    scanf("%d", &x);
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < x; ++i) {
        if (i * i % x == 1) {
            ++res;
        }
    }
    printf("%d", res);
    return 0;
}
```

输入: 15

输出: _____

3. `#include <iostream>`
`using namespace std;`
`int n, m;`
`int findans(int n, int m) {`
 `if (n == 0) return m;`
 `if (m == 0) return n % 3;`
 `return findans(n - 1, m) - findans(n, m - 1) + findans(n -`
`1, m - 1);`
`}`
`int main(){`
 `cin >> n >> m;`
 `cout << findans(n, m) << endl;`
 `return 0;`
`}`

输入: 5 6

输出: _____

4. `#include <cstdio>`
`int n, d[100];`
`bool v[100];`
`int main() {`
 `scanf("%d", &n);`
 `for (int i = 0; i < n; ++i) {`
 `scanf("%d", d + i);`
 `v[i] = false;`
 `}`
 `int cnt = 0;`
 `for (int i = 0; i < n; ++i) {`
 `if (!v[i]) {`
 `for (int j = i; !v[j]; j = d[j]) {`
 `v[j] = true;`
 `}`
 `++cnt;`
 `}`
 `}`
 `printf("%d\n", cnt);`
 `return 0;`
`}`

输入: 10 7 1 4 3 2 5 9 8 0 6

输出: _____

四、完善程序（共 2 题，每题 14 分，共计 28 分）

1. （最大公约数之和）下列程序想要求解整数 n 的所有约数两两之间最大公约数的和对10007求余后的值，试补全程序。（第一空 2 分，其余 3 分）

举例来说，4的所有约数是1,2,4。1和2的最大公约数为1；2和4的最大公约数为2；1和4的最大公约数为1。于是答案为 $1 + 2 + 1 = 4$ 。

要求 `getDivisor` 函数的复杂度为 $O(\sqrt{n})$ ，`gcd` 函数的复杂度为 $O(\log \max(a, b))$ 。

```
#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 110000, P = 10007;
int n;
int a[N], len;
int ans;
void getDivisor() {
    len = 0;
    for (int i = 1; (1) <= n; ++i)
        if (n % i == 0) {
            a[++len] = i;
            if ((2) != i) a[++len] = n / i;
        }
}
int gcd(int a, int b) {
    if (b == 0) {
        (3);
    }
    return gcd(b, (4));
}
int main() {
    cin >> n;
    getDivisor();
    ans = 0;
    for (int i = 1; i <= len; ++i) {
        for (int j = i + 1; j <= len; ++j) {
            ans = ((5)) % P;
        }
    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

2. 对于一个1到 n 的排列 P （即1到 n 中每一个数在 P 中出现了恰好一次），令 q_i 为第 i 个位置之后第一个比 P_i 值更大的位置，如果不存在这样的位置，则 $q_i = n + 1$ 。

举例来说，如果 $n = 5$ 且 P 为1 5 4 2 3，则 q 为2 6 6 5 6。

下列程序读入了排列 P ，使用双向链表求解了答案。试补全程序。（第二空2分，其余3分）

数据范围 $1 \leq n \leq 10^5$ 。

```
#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 100010;
int n;
int L[N], R[N], a[N];
int main() {
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int x;
        cin >> x;
        (1);
    }
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        R[i] = (2);
        L[i] = i - 1;
    }
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        L[(3)] = L[a[i]];
        R[L[a[i]]] = R[(4)];
    }
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        cout << (5) << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```