# Atividade Avaliativa – Aula 04

Exercícios práticos no MongoDB Compass · Scripts, prints e respostas discursivas

## Setup – Inserção inicial da coleção alunos

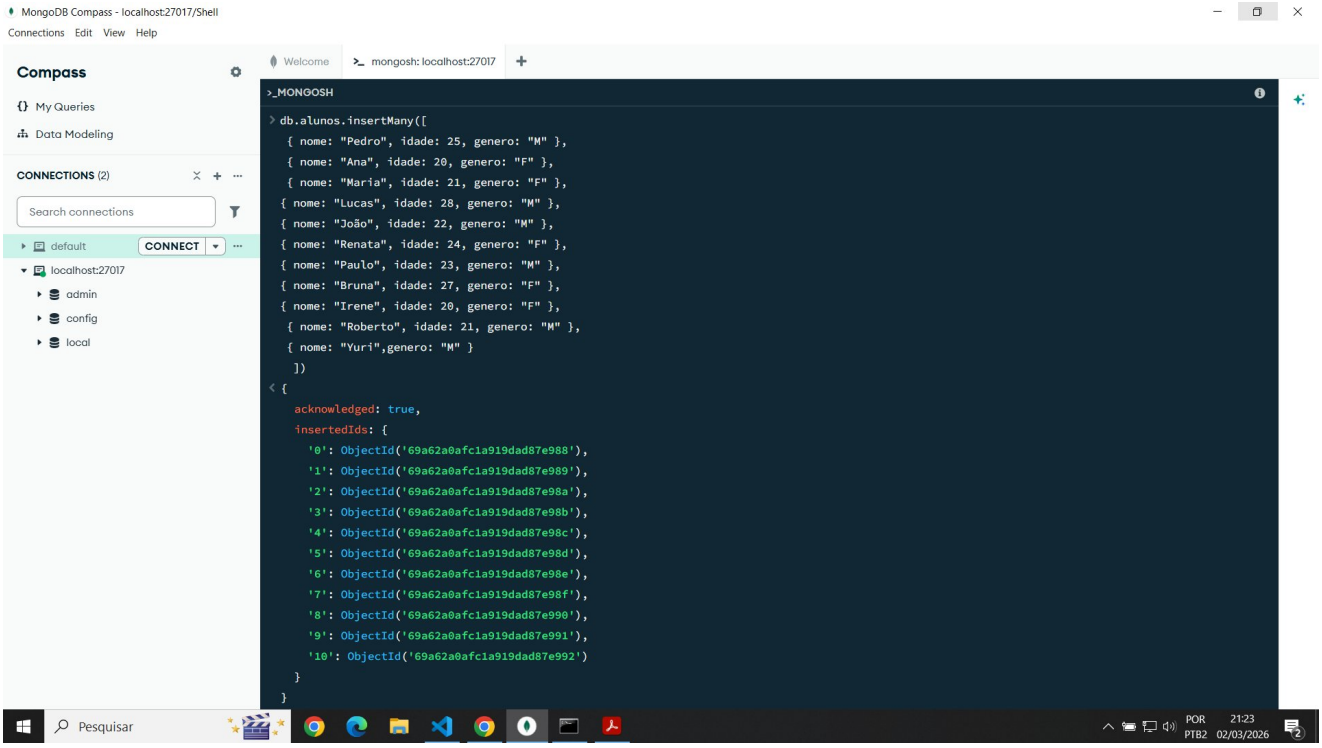


Print 0 – Setup – Inserção inicial da coleção alunos

# Exercício 1 – Cadastre dois novos alunos

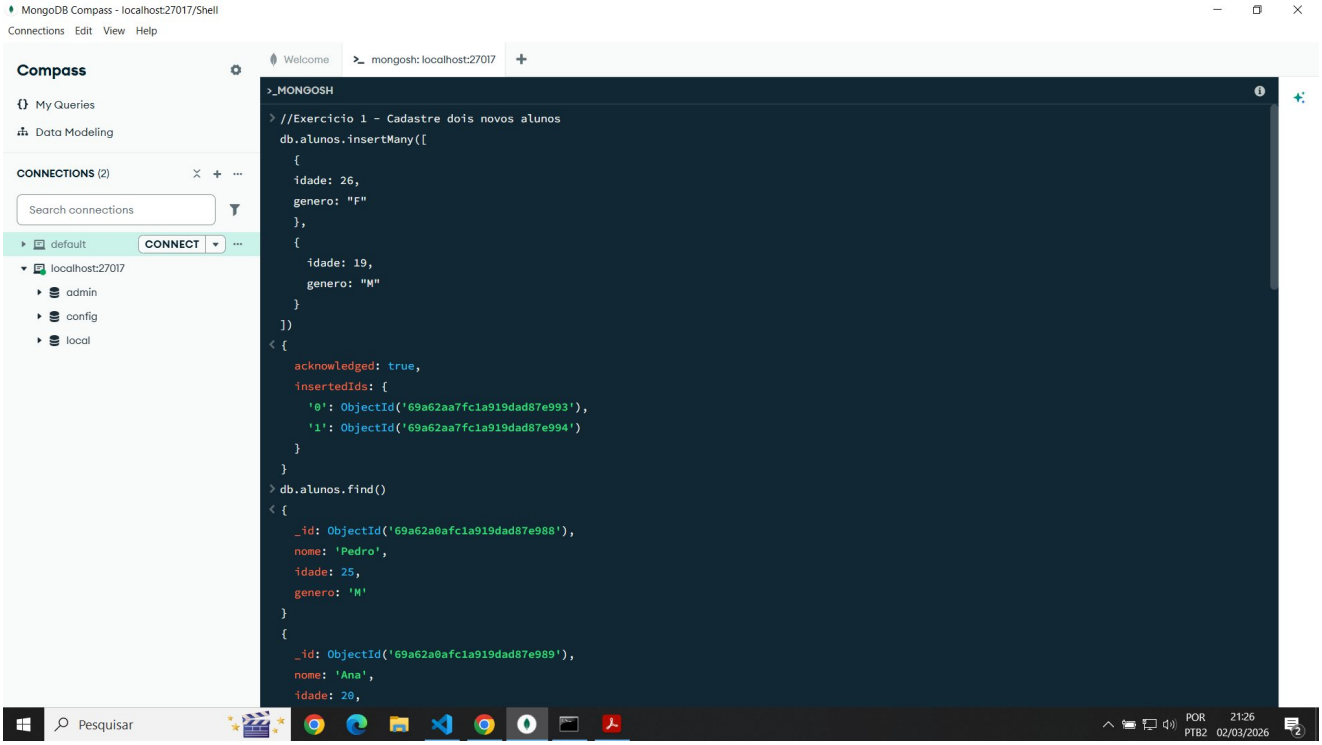


Print 1 – Exercício 1 – Cadastre dois novos alunos

## Exercício 2 – Liste alunos do gênero masculino com idade > 22

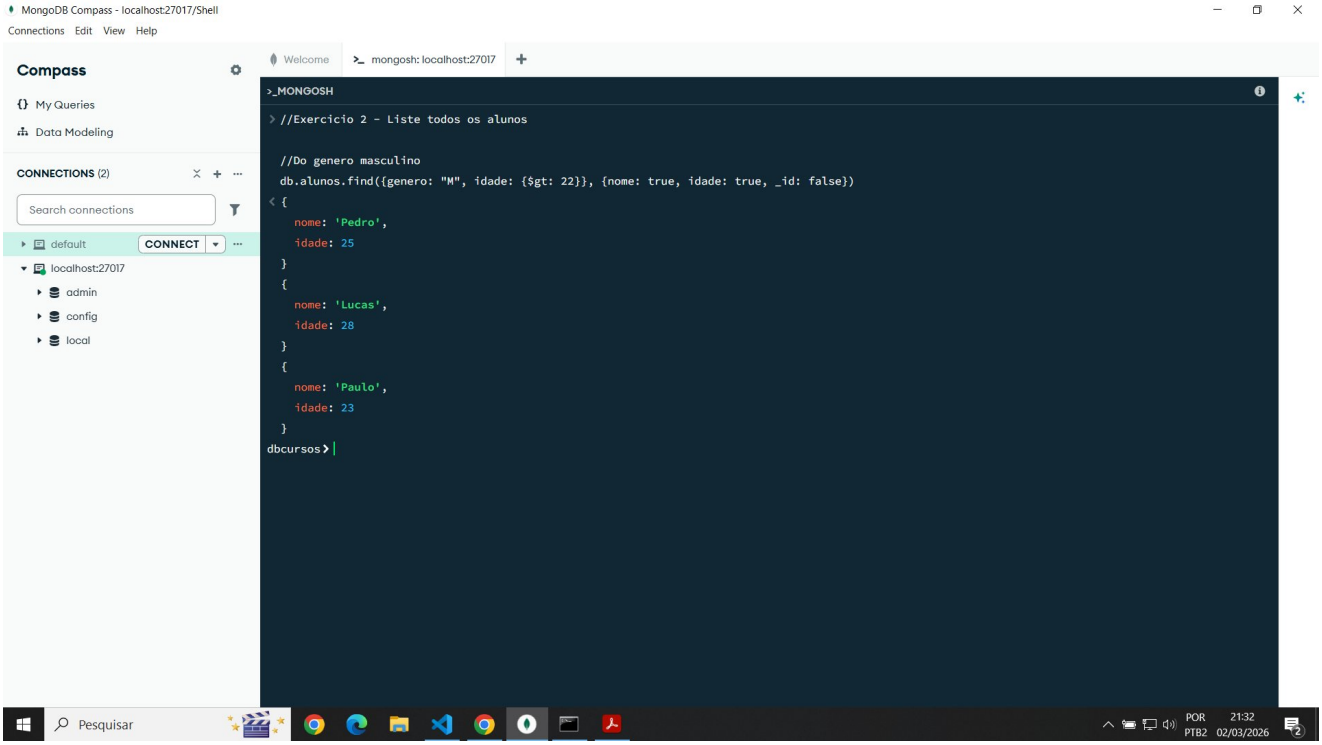


Print 2 – Exercício 2 – Liste alunos do gênero masculino com idade > 22

## Exercício 3 – Liste alunos com idade entre 20 e 24, ordenados por idade crescente

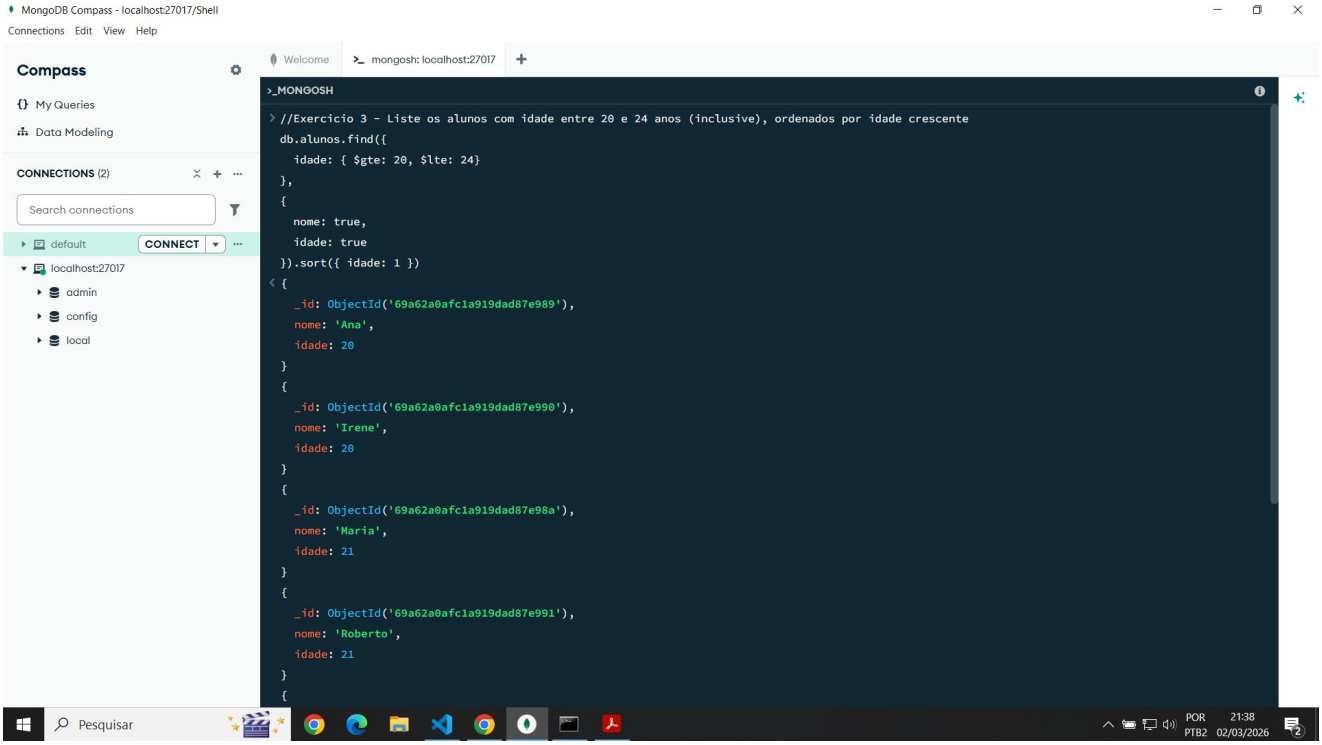


Print 3 – Exercício 3 – Liste alunos com idade entre 20 e 24, ordenados por idade crescente

## Exercício 4 – Liste alunos Maria, João e Bruna (nome e idade)

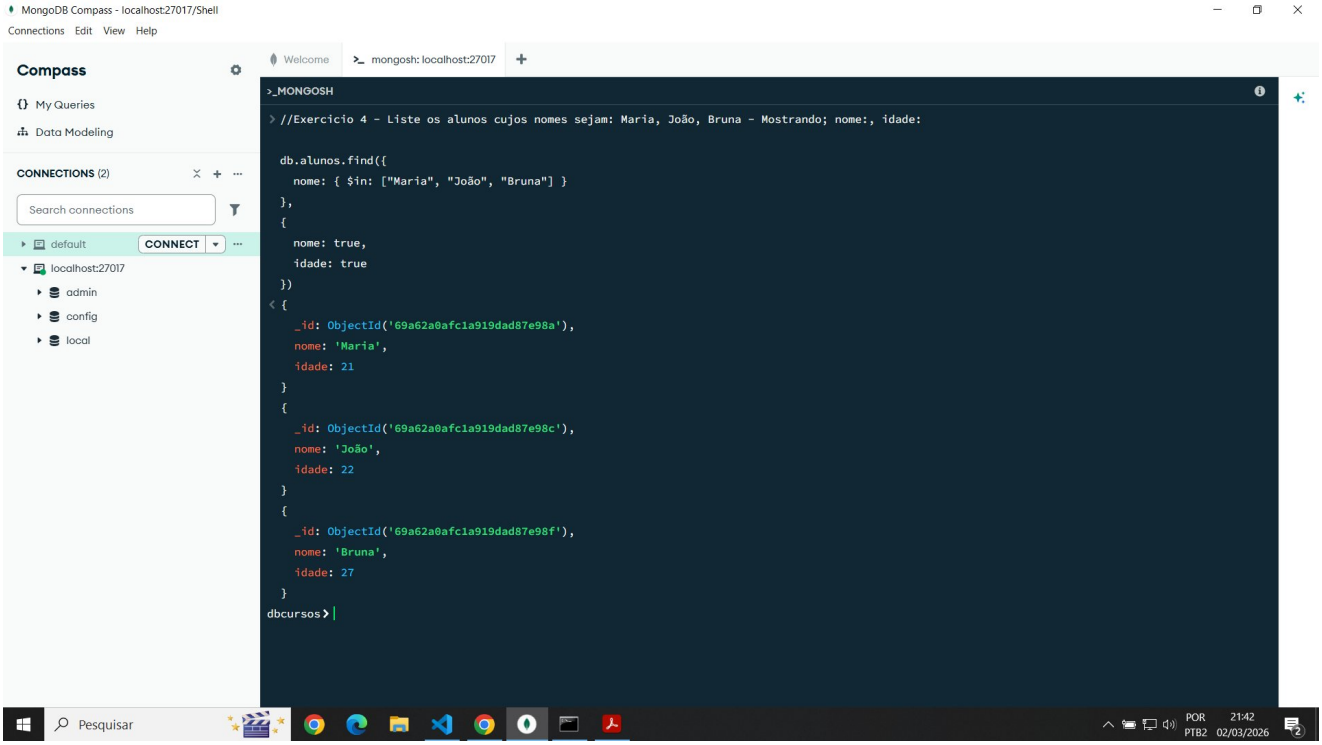


Print 4 – Exercício 4 – Liste alunos Maria, João e Bruna (nome e idade)

## Exercício 5 – Liste alunos cujo nome contenha a letra 'a' (case-insensitive)

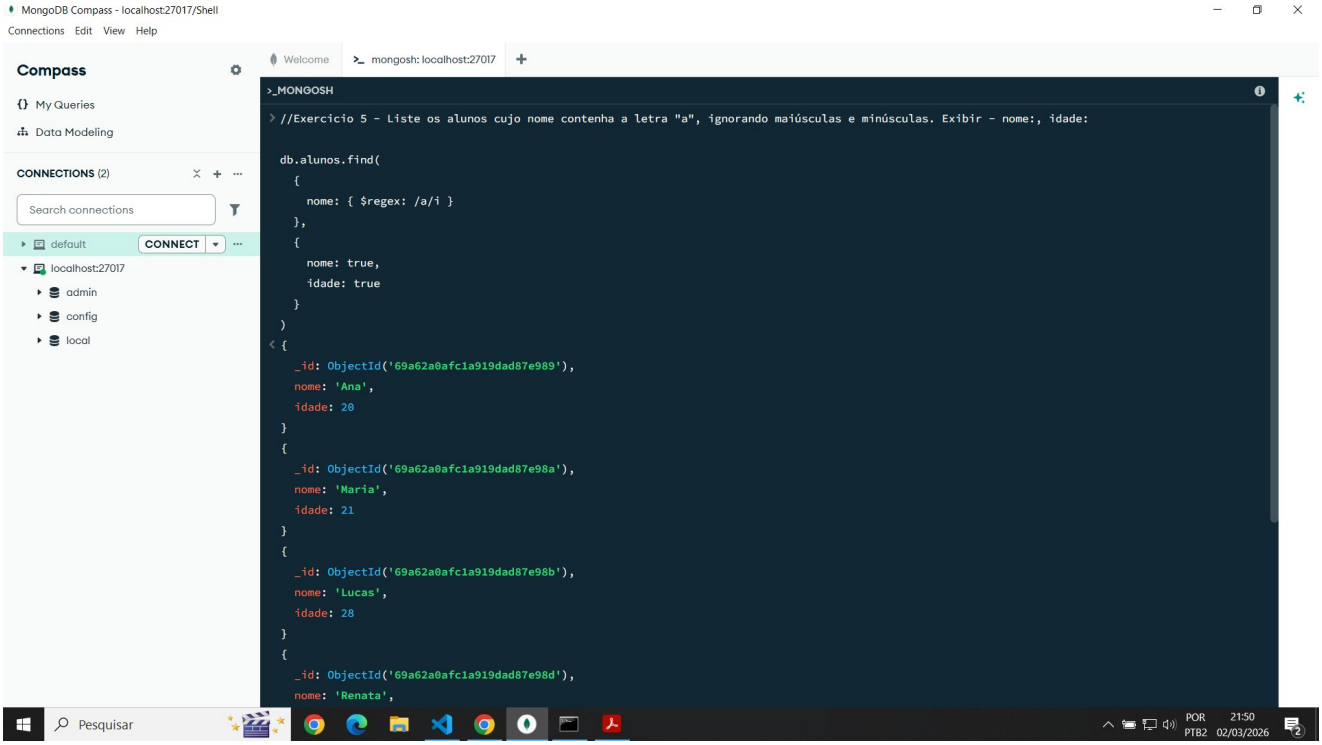


Print 5 – Exercício 5 – Liste alunos cujo nome contenha a letra 'a' (case-insensitive)

## Exercício 6 – Atualize a idade de Ana para 30 e liste o documento atualizado

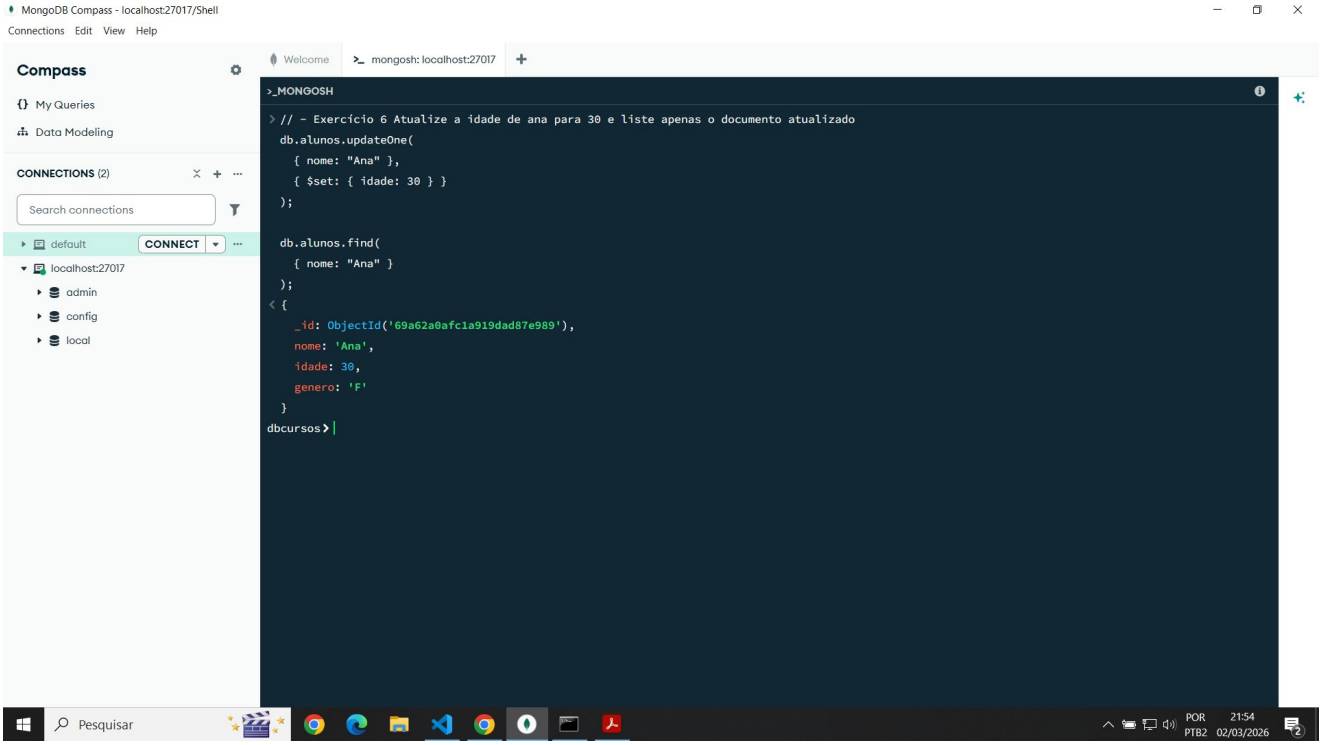


Print 6 – Exercício 6 – Atualize a idade de Ana para 30 e liste o documento atualizado

## Exercício 7 – Adicione status 'Ativo' para todas as alunas e liste nome e status

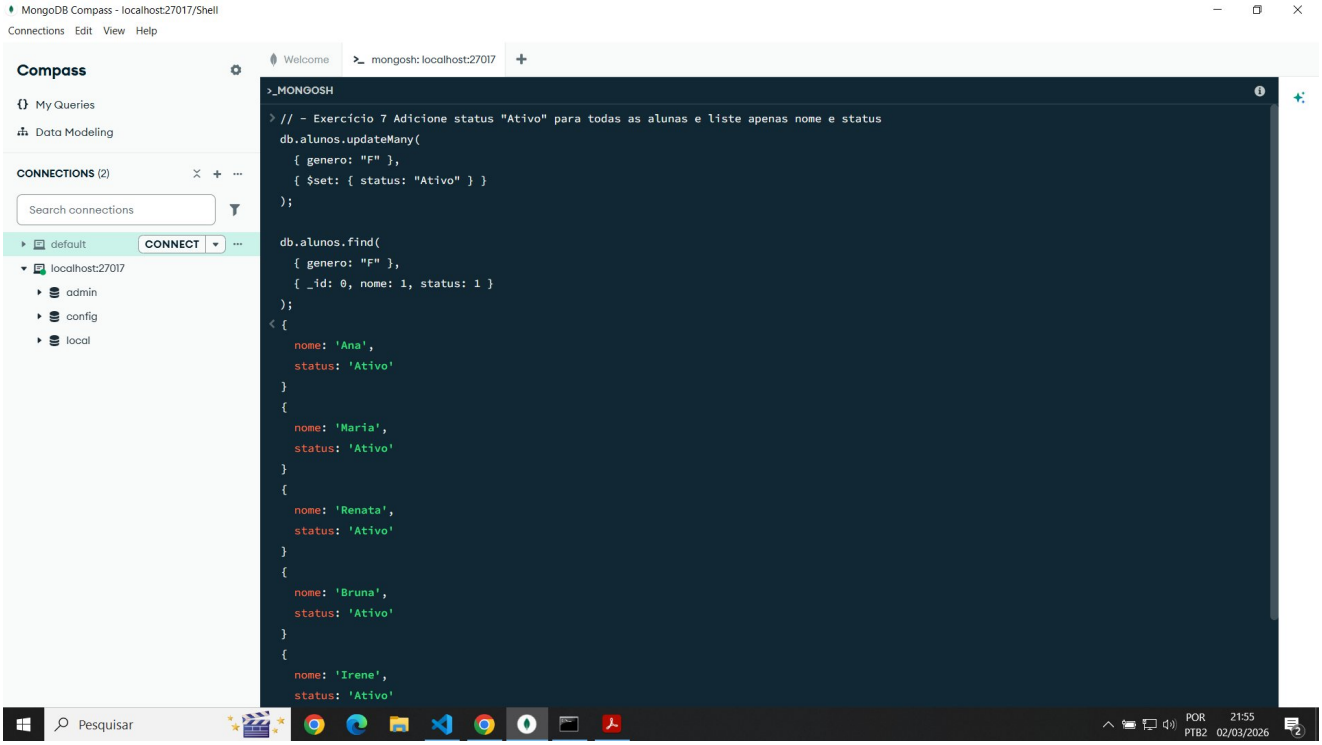


Print 7 – Exercício 7 – Adicione status 'Ativo' para todas as alunas e liste nome e status

## Exercício 8 – Remova o aluno Yuri e liste todos os alunos

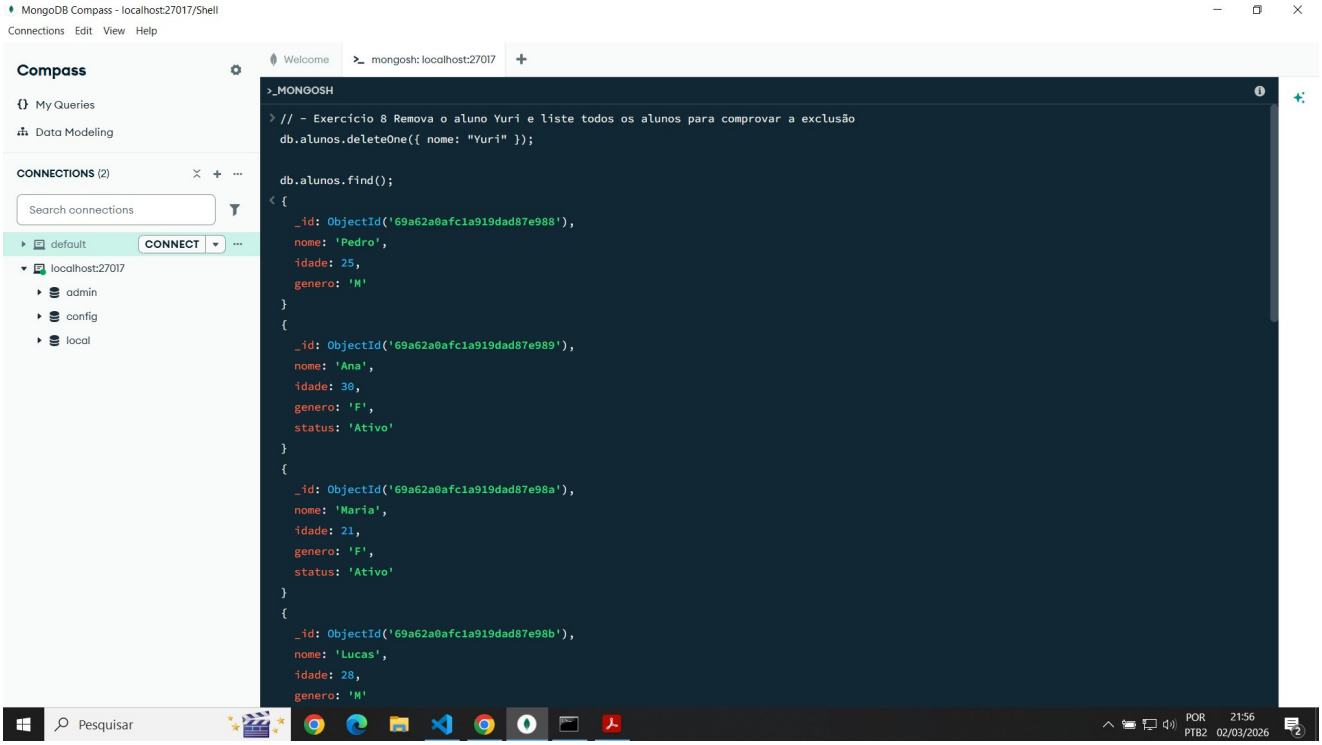


Print 8 – Exercício 8 – Remova o aluno Yuri e liste todos os alunos

## Exercício 9 – Lista por idade crescente, ignorando 3 primeiros, retornando 5

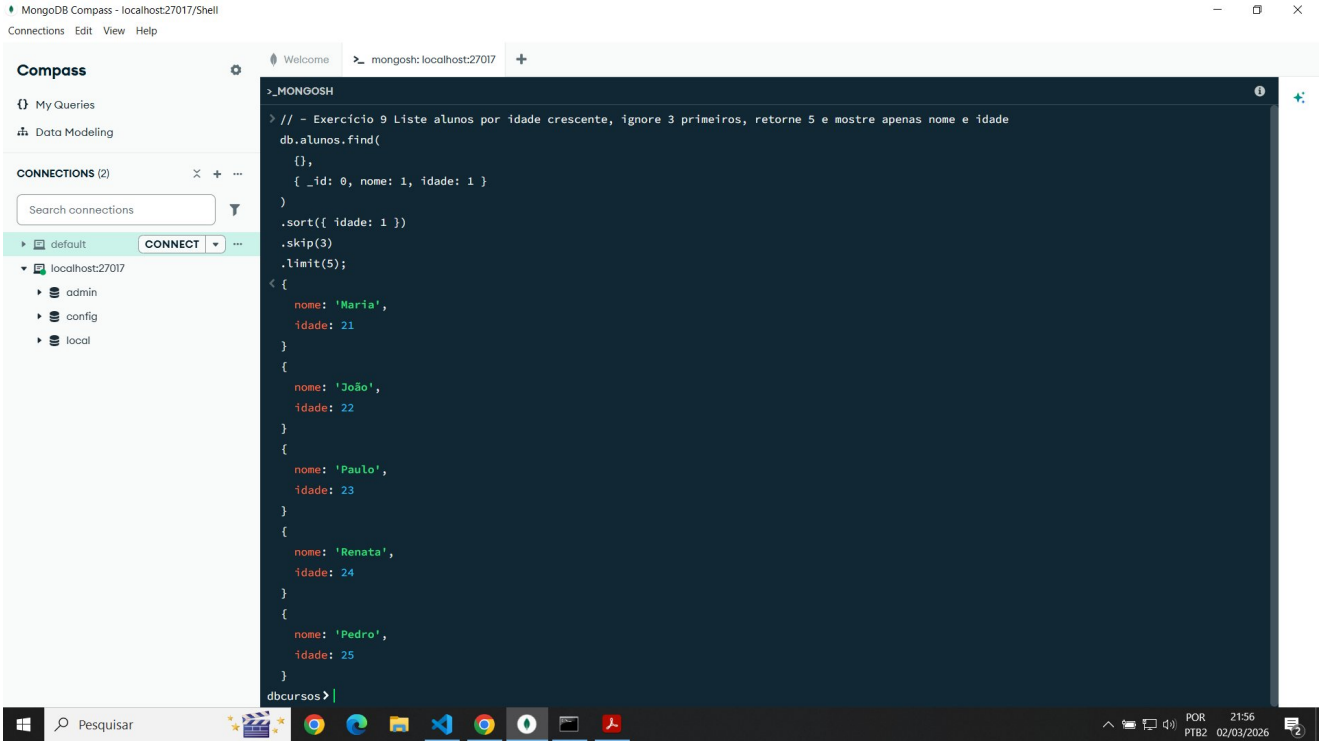


Print 9 – Exercício 9 – Lista por idade crescente, ignorando 3 primeiros, retornando 5

## Questão 10 – Respostas Discursivas

**updateOne() vs updateMany() / deleteOne() vs deleteMany()**

updateOne() atualiza apenas o primeiro documento que casar com o filtro, enquanto updateMany() atualiza todos os documentos que casarem com o filtro. De forma análoga, deleteOne() remove apenas o primeiro documento que casar com o filtro, enquanto deleteMany() remove todos os documentos que casarem.

**Quando usar $regex?**

Usaria $regex em buscas por texto parcial — por exemplo, pesquisar clientes ou alunos por parte do nome, implementar autocomplete em campos de busca, ou aplicar filtros de listagem do tipo 'contém determinada sequência de caracteres'.