

Projet Fire Emblem

Thanusan SATHIAKUMAR – Léo CHAZALLET



Table des matières

1	Objectif.....	3
1.1	Présentation générale.....	3
1.2	Règles du jeu.....	4
1.3	Conception Logiciel.....	5
2	Description et conception des états.....	7
2.1	Description des états.....	7
2.1.1	Etats généraux.....	7
2.1.2	Etats éléments fixes.....	7
2.1.3	Etats éléments mobiles.....	7
2.2	Conception logiciel.....	7
2.3	Conception logiciel : extension pour le rendu.....	7
2.4	Conception logiciel : extension pour le moteur de jeu.....	7
2.5	Ressources.....	7
3	Rendu : Stratégie et Conception.....	9
3.1	Stratégie de rendu d'un état.....	9
3.2	Conception logiciel.....	9
3.3	Conception logiciel : extension pour les animations.....	9
3.4	Ressources.....	9
3.5	Exemple de rendu.....	9
4	Règles de changement d'états et moteur de jeu.....	11
4.1	Horloge globale.....	11
4.2	Changements extérieurs.....	11
4.3	Changements autonomes.....	11
4.4	Conception logiciel.....	11
4.5	Conception logiciel : extension pour l'IA.....	11
4.6	Conception logiciel : extension pour la parallélisation.....	11
5	Intelligence Artificielle.....	13
5.1	Stratégies.....	13
5.1.1	Intelligence minimale.....	13
5.1.2	Intelligence basée sur des heuristiques.....	13
5.1.3	Intelligence basée sur les arbres de recherche.....	13
5.2	Conception logiciel.....	13
5.3	Conception logiciel : extension pour l'IA composée.....	13
5.4	Conception logiciel : extension pour IA avancée.....	13
5.5	Conception logiciel : extension pour la parallélisation.....	13
6	Modularisation.....	14
6.1	Organisation des modules.....	14
6.1.1	Répartition sur différents threads.....	14
6.1.2	Répartition sur différentes machines.....	14
6.2	Conception logiciel.....	14
6.3	Conception logiciel : extension réseau.....	14
6.4	Conception logiciel : client Android.....	14

1 Objectif

1.1 Présentation générale

Le jeu va être un jeu de combat stratégique en tour par tour. Le principe se base sur la partie combat de la série de jeux Fire Emblem.



FIGURE 1 - Image tirée du jeu Fire Emblem Fates : Birthright

Le joueur possède une ou plusieurs unités qui sont placées sur un espace quadrillé. Chacune des unités aura ses propres caractéristiques (points de vie, point de mana, sorts, portée de déplacement, portée d'attaque, valeur d'attaque, valeur de défense). Des ennemis sont présents sur chaque carte/niveau, possédant eux aussi des caractéristiques spécifiques. Le but va donc d'éliminer tous les ennemis présents sur la carte pour obtenir une victoire. A chaque tour le joueur va pouvoir décider pour une unité une action (se déplacer, attaquer, utiliser un sort).

1.2 Règles du jeu

L'utilisateur jouera contre des unités ennemis contrôlées par une IA par défaut. Il y aura cependant la possibilité de passer en mode 2 joueurs par la suite.

Voici une liste des règles principales du jeu :

- le/les unité/s du joueur apparaissent du côté opposé de la carte à celle des unités ennemies
- le joueur ne peut effectuer qu'une seule action par unité par tour
- une action peut être soit un déplacement, une attaque ou l'utilisation d'un sort/objet
- la partie se termine quand tous les ennemis sont éliminés ou lorsque le joueur n'a plus d'unité

Le jeu est constitué d'un seul niveau pour l'instant. Il y aura une unité alliée (un héros) et une unité ennemie (un monstre). Celles-ci apparaîtront à un emplacement prédéfini. Ces unités auront des caractéristiques basiques et communes. Chacune aura des coordonnées de position, son orientation, des points de vie, une capacité de déplacement, une portée d'attaque, une valeur d'attaque et une valeur de défense.

Au fur et à mesure des niveaux, le nombre d'unités ainsi que la difficulté va augmenter. D'autres unités seront aussi disponibles comme des mages qui pourront avoir en plus différents sorts disponibles, auront des points de mana et qui pourront attaquer à distance.

Chaque niveau aura une carte dédiée qui aura une taille adaptée au nombre d'unités.

S'il reste du temps, voici les fonctionnalités que nous aimerions implémenter :

- présence sur le terrain d'éléments apportant des bonus (points de vie, attaque ou défense) répartis aléatoirement sur la grille du jeu. Le joueur doit choisir de manière stratégique les éléments dont il aura besoin pour vaincre l'ennemi
- présence sur le terrain d'éléments apportant des malus au joueur (par exemple des trous à éviter pour ne pas perdre de la vie...)
- présence de cases permettant la téléportation du joueur d'une case à une autre prédéfinie ou aléatoire (permettant d'offrir au jeu un aspect stratégique)

1.3 Conception Logiciel



FIGURE 2 – Carte de la zone de combat

La zone de combat est une image de 800 par 800 pixels décomposée en 25 tiles sur la longueur et la largeur (un tile est un carré de 32 par 32 pixels).

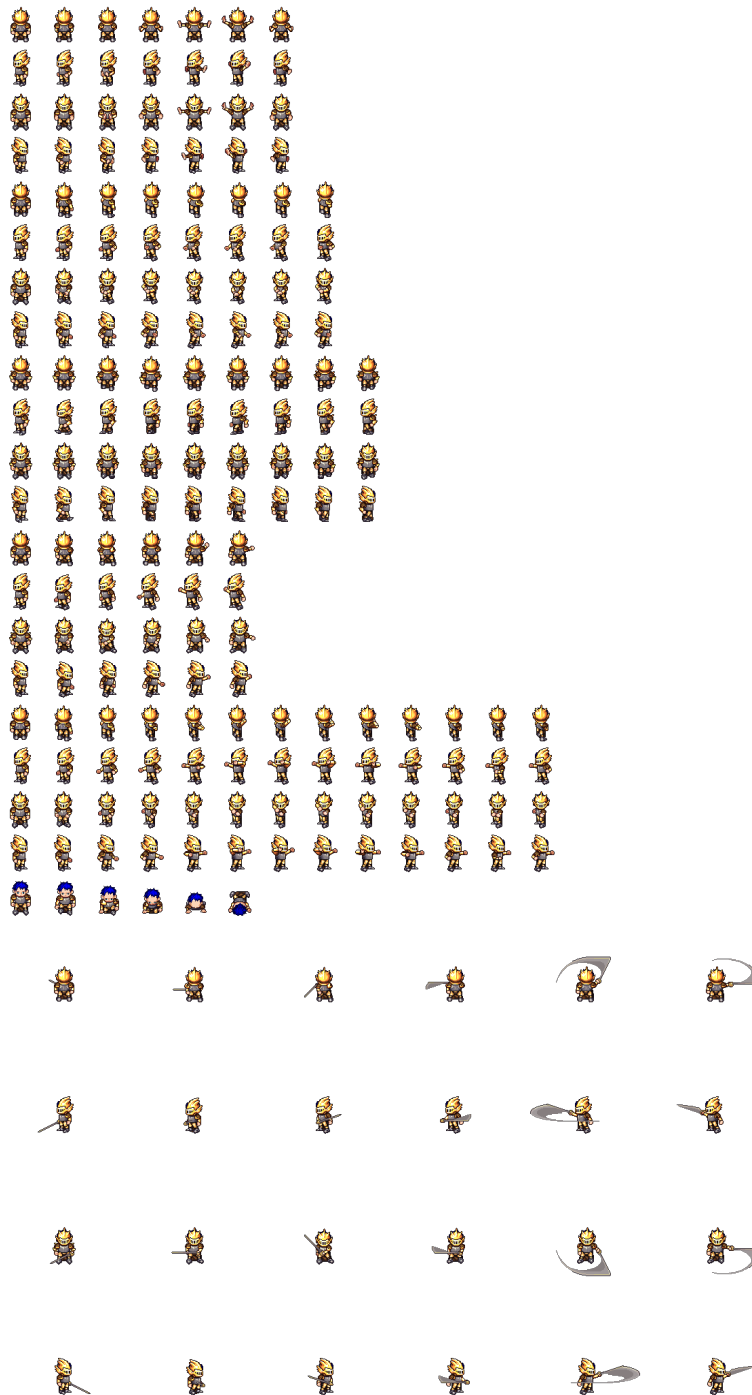


FIGURE 3 - Sprite d'un personnage

Pour tout ce qui est gestion du texte, nous utiliserions les fonctionnalités proposées par la bibliothèque SFML.

Nous n'avons pas pu mettre l'ensemble des ressources que nous allons utiliser pour le jeu pour éviter de surcharger le rapport. Il est possible de tous les trouver dans le dossier « rsc » récupérable sur le GitHub: <https://github.com/LeoChazl/plt/tree/master/rsc> .

2 Description et conception des états

2.1 Description des états

Un état du jeu est composé d'entités fixes qui vont constituer la carte (les obstacles et les espaces) sur laquelle des éléments mobiles vont évoluer (les personnages, le curseur). Ces derniers sont associés à un joueur et possèdent de nombreuses caractéristiques (vie, valeur d'attaque, armure, ...).

2.1.1 Etat général

Il faut être capable de savoir dans quelle situation et à quel avancement se trouve le jeu.
Un nombre permet d'identifier le tour de jeu actuel et un autre indique le niveau.
Un booléen informe le système si la partie est terminée.
L'état général a aussi accès à tout ce qui constitue le jeu :

- la liste des joueurs qui ont eux-mêmes une liste indiquant les unités qu'ils contrôlent
- la carte du niveau avec des informations sur ses dimensions
- le curseur permettant au joueur d'interagir avec le jeu

2.1.2 Etats éléments fixes

L'ensemble des éléments fixes du jeu sont contenus dans un tableau à deux dimensions. Le tableau a des dimensions différentes en fonction du niveau et donc de la carte (le premier niveau est de taille 25x25 cases).

Il n'y a que deux types de cases possible :

- les obstacles : les emplacements sur lesquels les unités ne pourront se déplacer
- les espaces : les emplacements sur lesquels les unités pourront se déplacer

Le type de l'emplacement est identifiable grâce à un booléen et la position de chaque case est accessible via leur emplacement dans le tableau.

2.1.3 Etats éléments mobiles

Les éléments mobiles sont toutes les entités sur lesquelles le joueur pourra agir. Ils partagent tous une caractéristique commune : une position (x et y).

Les unités

Toutes les unités partagent les caractéristiques suivantes :

- points de vie
- capacité de déplacement
- valeur d'attaque
- valeur d'armure

- identité
- statut
- direction

L'identité permet de savoir le type d'unité. Il y a pour l'instant 3 types d'unités :

- le troll : une unité ennemie qui attaque au corps à corps et n'est capable que d'une attaque basique
- le chevalier : une unité alliée similaire au troll en terme de capacités
- le mage : une unité alliée ou ennemie qui en plus de pouvoir attaquer au corps à corps sera capable de lancer un sort et donc attaquer d'une plus grande portée. Ses capacités au combat rapproché est cependant bien inférieure au 2 unités précédentes. Pour pouvoir gérer le nombre de sorts que celui-ci peut envoyer, cette unité a une caractéristique mana supplémentaire.

Le statut indique l'état et la disponibilité du personnage. Il existe 4 status possible :

- sélectionné : le curseur pointe sur le personnage
- disponible : une action peut encore être effectué par le personnage pendant le tour actuel
- attente : le personnage a déjà effectué son action pour le tour
- mort : les points de vie du personnage sont à 0

Enfin la direction nous donne l'information sur l'orientation de l'unité et permet d'afficher la sprite correspondante. Il y a donc 4 direction possible : haut, bas, droite et gauche.

Le curseur

Cette entité va permettre d'indiquer au joueur ce qu'il sélectionne pour lui permettre de faire ses actions ou pour lui donner des informations.

2.1.4 Etat du joueur

Le joueur aura un identifiant pour le différencier des autres ainsi qu'un nom que le joueur pourra choisir selon sa préférence. Cet état contiendra aussi la liste de toutes les unités à son commandement.

2.2 Conception logiciel

Le diagramme des différents états de notre jeu est illustré via la figure n°4. Ce diagramme permet de mettre en évidence les groupes de classes suivants.

2.2.1 Classes générales

La classe State est le conteneur principal à partir duquel on peut accéder à toutes les données de l'état. Ainsi l'appel à cette classe permet d'instancier l'ensemble de l'état du jeu à un moment donné. Cette classe est en relation de composition avec la classe EntityMap et la classe Player. Pour ce dernier c'est une liste de pointeurs vers ce type d'objet qui permet la composition. Grâce à cela il est possible d'échelonner l'aspect multijoueur de notre jeu à un nombre plus important de joueurs..

Player permet d'instancier pour chaque joueur prenant part à une partie les différentes unités qui lui sont associées via une liste de référence de pointeurs vers les unités mobiles. De cette manière, il sera possible de rajouter autant d'unité que nécessaire dans les cas où le joueur posséderait de nombreuses unités.

Les modifications de l'état du jeu sont possibles en suivant un design pattern Observer et notamment grâce à l'interface IObserver. Cette interface en relation avec le rendu permet de prendre en compte l'ensemble des différentes modifications apportées par le joueur pour en modifier l'état.

Ainsi à l'arrivée d'un événement, la classe StateEvent en relation de contrainte avec IObserver détermine le type de changement à apporter sur l'état du jeu selon la liste d'énumération qui lui est attribué (changement sur le joueur, des unités mobiles, changement du tour de jeu ou du niveau).

La vitesse de traitement des événements pouvant varier, les événements reçus sont enregistrés dans une liste "obsevers" de type Obsevers. Cette liste permet de notifier l'ensemble des observer des événements à traiter.

2.2.2 Classes fixes

Les éléments statiques de la carte sont regroupés sous la classe EntityMap. Celle-ci contient des objets StaticEntity dont hérite les classes filles Obstacle et Space.

EntityMap permet d'instancier une grille de jeu sous la forme d'un tableau à deux dimensions contenant des pointeurs vers des objets Obstacle et Space. Cette grille appelée mapArray, est formée via la lecture d'un fichier texte constitué d'une suite de "1" (pour les espaces) et "0" (pour les obstacles). Ainsi à chaque niveau du jeu la génération de la map peut être rendu flexible selon le fichier texte ouvert par la fonction de génération du tableau mapArray.

Les classes Obstacle et Space possèdent une méthode qui permet de les différencier dans le tableau et ainsi connaître les emplacements sur lesquels les unités pourront se déplacer.

2.2.3 Classes mobiles

Les éléments mobiles de notre jeu sont regroupés via la classe abstraite MobileEntity. A partir de cette classe abstraite hérite plusieurs classes filles : Troll, Knight, Mage. Ces classes héritent des caractéristiques similaires issues de la classe mère (vie, armure, capacité de déplacement, valeur d'attaque, vie maximale possible, direction, statut et type d'unité). Les 3 dernières caractéristiques sont gérées avec des énumérations. Pour la direction c'est une énumération de 4 éléments (haut, bas, gauche et droite) alors que le statut en possède 4 (sélectionné, disponible, en attente et mort). Enfin, l'EntityId permet leur unicité en tant que classe avec 3 types possibles correspondant aux classes filles.

Les classes filles possèdent cependant des particularités permettant de les différencier notamment une méthode renvoyant l'élément de l'énumération d'EntityId correspondant ou encore via les différents types d'attaque possible pour un Mage amenant des méthodes et attributs particulière à cette classe.

Les coordonnées des différentes unités mobiles sur la carte sont instanciées via la classe Position dont hérite la classe fille MobileEntity.

De plus cette classe Position est la classe mère de la classe Cursor. Cette classe permet de déplacer les coordonnées du curseur sur une case particulière de la map. Ainsi elle peut être utilisé pour visualiser les caractéristiques de l'ennemi, pour choisir les coordonnées de déplacement d'une unité par le joueur ou pour viser une cible.

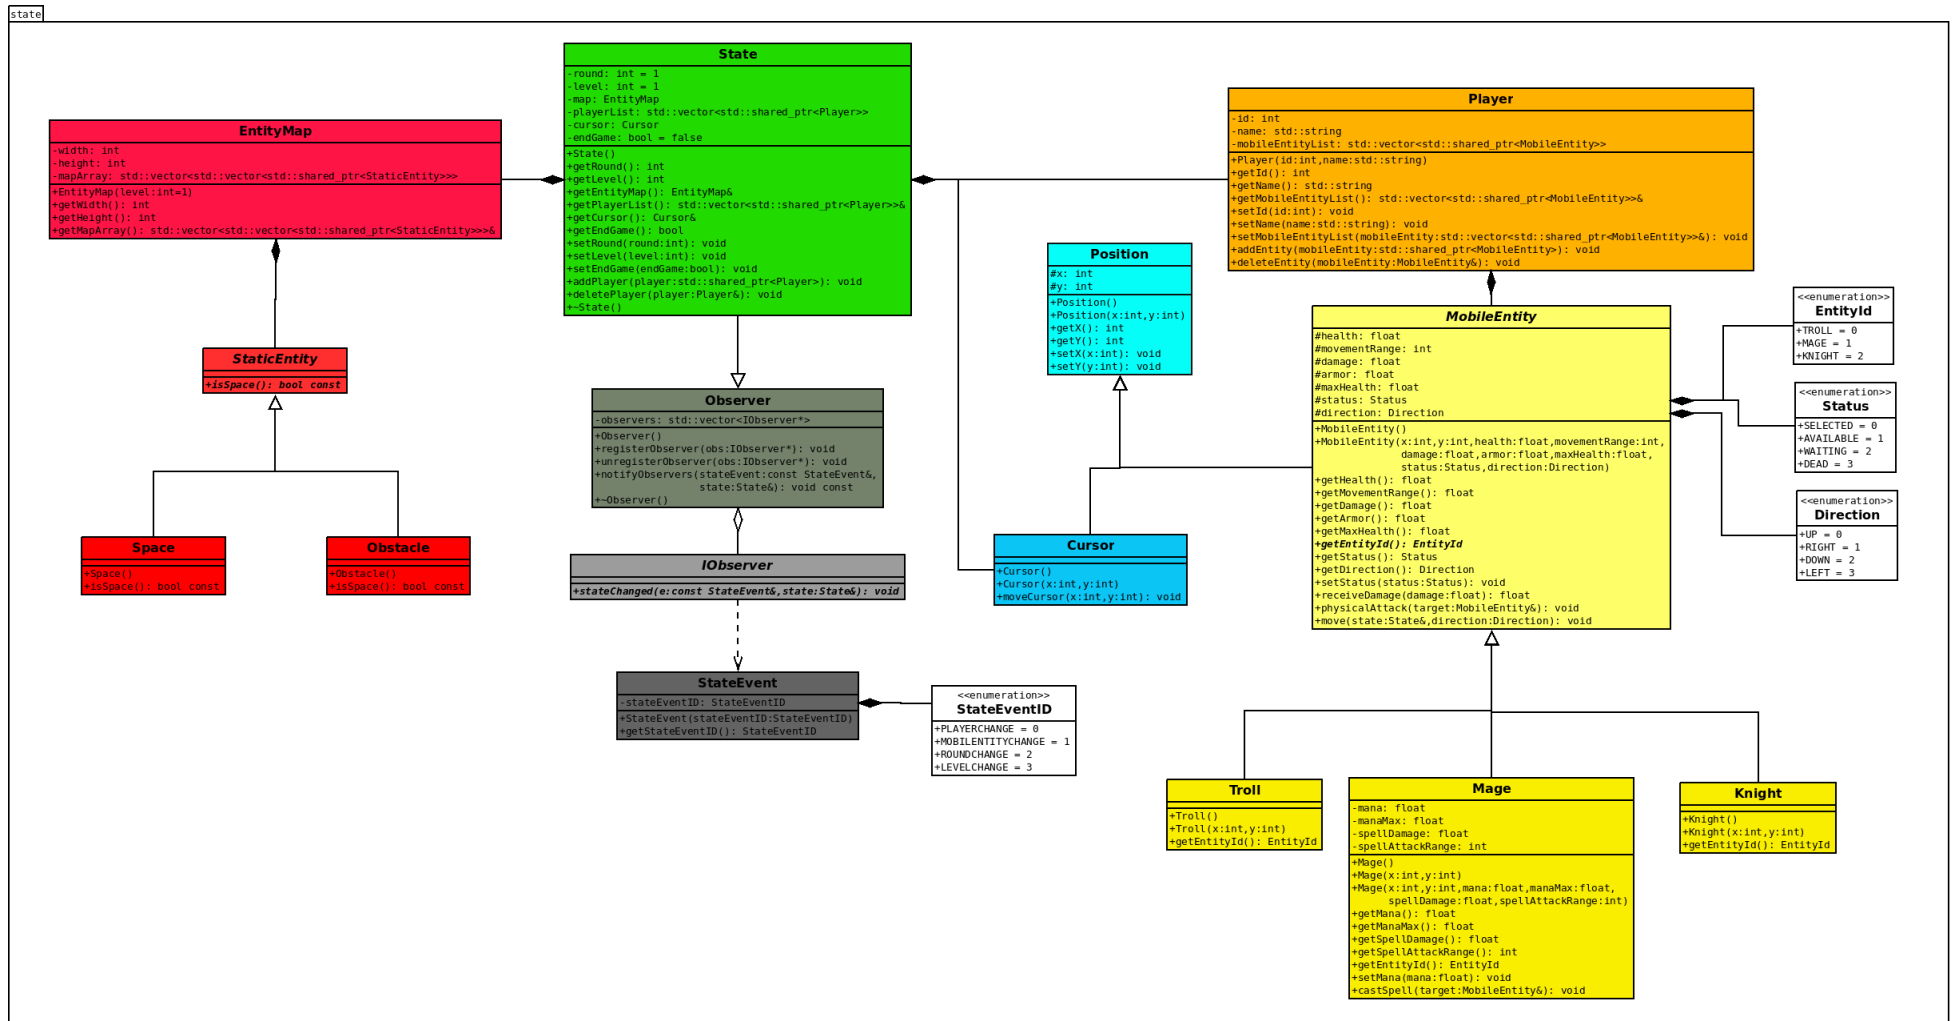


FIGURE 4 - Diagramme des classes d'état

3 Rendu : Stratégie et Conception

3.1 Stratégie de rendu d'un état

Dans le but de générer un rendu pour chaque état du jeu, nous avons choisi d'adopter un rendu par tuile à l'aide de la bibliothèque SFML.

Notre affichage va se diviser en deux parties. D'un côté, il y aura les ajouts graphiques faisable directement grâce à la bibliothèque SFML (image logo, rajout d'un fond de couleur). D'un autre côté, pour afficher l'état actuel, nous le découpons en trois couches : la couche pour la carte du terrain qui correspondra au `mapArray` (objet `EntityMap`), celle pour les unités qui récupéreront les informations sur les `MobileEntity` contenu dans les `mobileEntityList` des différents joueurs et enfin une couche pour le curseur qui correspond logiquement à notre objet `Cursor`. Chacune de ces couches à un tileset correspondant pour lequel il faudra déterminer les bonnes coordonnées pour récupérer le tile voulu. Pour réaliser l'affichage pour ces différentes couches, nous allons donc récupérer les informations nécessaires dans l'état et en fonction de celles-ci construire les objets SFML correspondants avec les bonnes positions sur les tilesets et sur l'écran pour avoir un affichage correspondant à l'état actuel.

Le `mapArray` est créé grâce aux données du fichier csv « `map.csv` » composé de 50x25 codes de tuile. Ces codes de tuiles sont utilisés pour déterminer quelle tuile doit être utilisé pour cette position dans le tableau de `StaticEntity` (qui correspondant au `mapArray`). Il suffit donc de modifier les valeurs des codes de tuile dans ce fichier pour modifier la map. Ce fichier se trouve dans le dossier `src/Images`.

La position de personnages est aussi définie aléatoirement dans un certain rectangle ce qui change la disposition à chaque lancement du jeu. Ceux-ci sont initialisés directement dans le code dans une fonction d'initialisation d'un état pour ce niveau se trouvant dans l'état.

Le curseur et le `mapArray` sont initialisés dans le constructeur de l'état puisque pour l'instant nous travaillons que sur un seul niveau.

3.2 Conception logiciel

Le diagramme des classes pour le rendu du jeu est décrit sur la figure 10 ci-dessous. Ce diagramme est constitué des trois classes suivantes.

Classe TileSet: Cette classe a pour but de charger et d'initialiser l'ensemble des tuiles nécessaires à l'affichage du rendu des différents états du jeu. En effet, à l'appel du constructeur un fichier de tuiles est chargé dans un objet de la classe "Texture" issue de la bibliothèque SFML. Ce fichier dépend de l'identifiant passé en argument du constructeur.

Cet identifiant est une variable de type TileSetID issue d'une classe d'énumération contenant :

- UNITSTILESET → identifiant permettant de charger les tuiles des personnages du jeu.
- CURSORTILESET → identifiant permettant de charger les tuiles des curseurs du jeu.
- MAPTILESET → identifiant permettant de charger les tuiles du terrain de jeu.

En fonction de l'identifiant, le chemin du fichier de tuile à charger dans l'objet TileSet est changé. Cette classe possède aussi la taille de chaque tuile du fichier en attribut avec "cellWidth" et "cellHeight".

Classe TextureArea: Cette classe a pour but de définir les différentes couches de Texture à afficher sur le rendu via trois méthodes "loadMap", "loadUnits" et "loadCursor". Ces méthodes prennent en argument principal un pointeur sur l'objet d'état du jeu ainsi qu'un pointeur sur l'objet de TileSet correspondant.

Dans chacune de ces méthodes, un tableau de vertex (qui va contenir des vertex de type quads permettant d'avoir des objets graphiques rectangulaires) permettant de définir la position des Tuiles sur le rendu ainsi que les coordonnées dans le fichier de texture (le tileset) ainsi qu'un attribut de type Texture sont initialisés à l'aide d'une matrice de terrain de jeu (créée à partir d'un fichier .csv dans la classe "EntityMap" de l'espace de travail "state"), d'une liste de personnage issue de la classe "Player" et de la position du curseur issue de la classe "Cursor".

Classe StateLayer: Cette classe contient l'ensemble des informations lié au rendu du jeu. Elle permet dans un premier temps d'instancier les différents TileSet par appel du constructeur. Dans un deuxième temps, elle permet d'instancier via une méthode "initTextureArea" les différentes couches de Texture (couche "map", "units" et "cursor") à afficher sur le rendu du jeu. Enfin, une méthode "draw" de la classe StateLayer permet de tracer ces différentes couches de texture grâce à des méthodes issue de la bibliothèque SFML ainsi que d'autres objets permettant de décorer ou sur des emplacements sur lesquels nous rajouterons des informations pour le joueur plus tard.

Ainsi en instanciant la classe StateLayer dans le fichier "main" et en faisant appel aux méthodes citées précédemment il est possible d'obtenir le rendu du jeu correspondant à l'état du jeu en cours.

3.3 Ressources



FIGURE 5 - Tileset pour la carte



FIGURE 6 - Tileset pour les personnages



FIGURE 7 - Tileset pour le curseur



FIGURE 8 - Logo Fire Emblem

3.4 Exemple de rendu

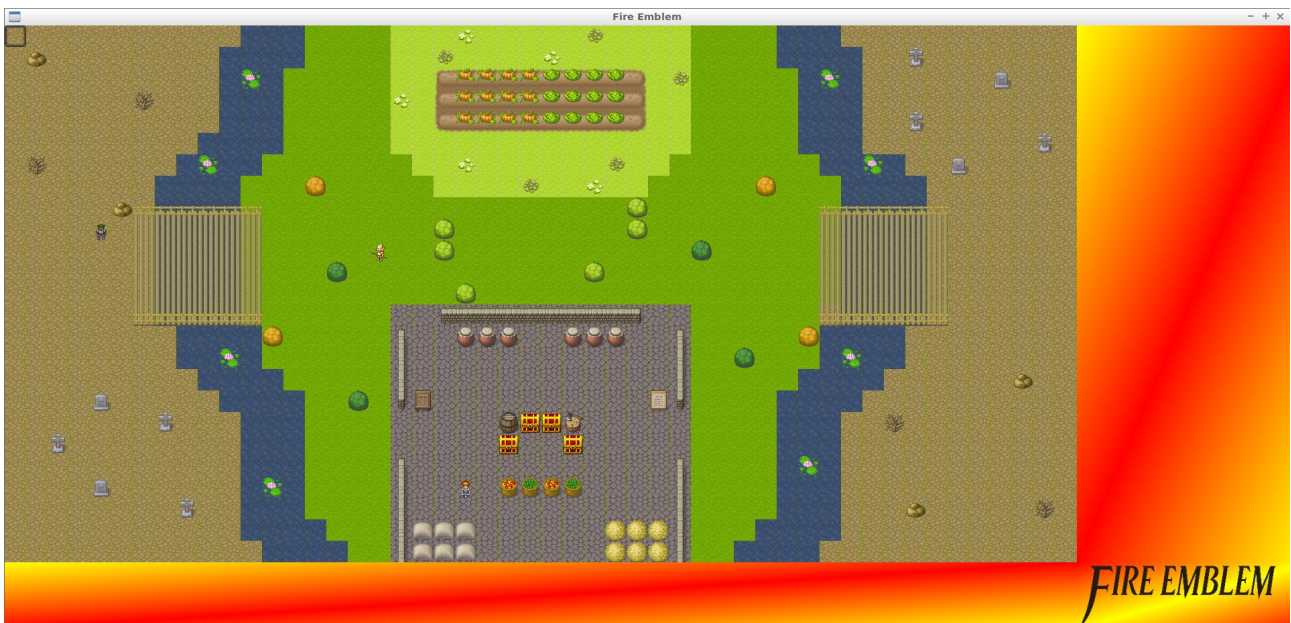


FIGURE 9 - Rendu d'un état

Les zones rectangulaires vides pour l'instant seront utilisées pour afficher des informations sur le personnage sélectionné par exemple.

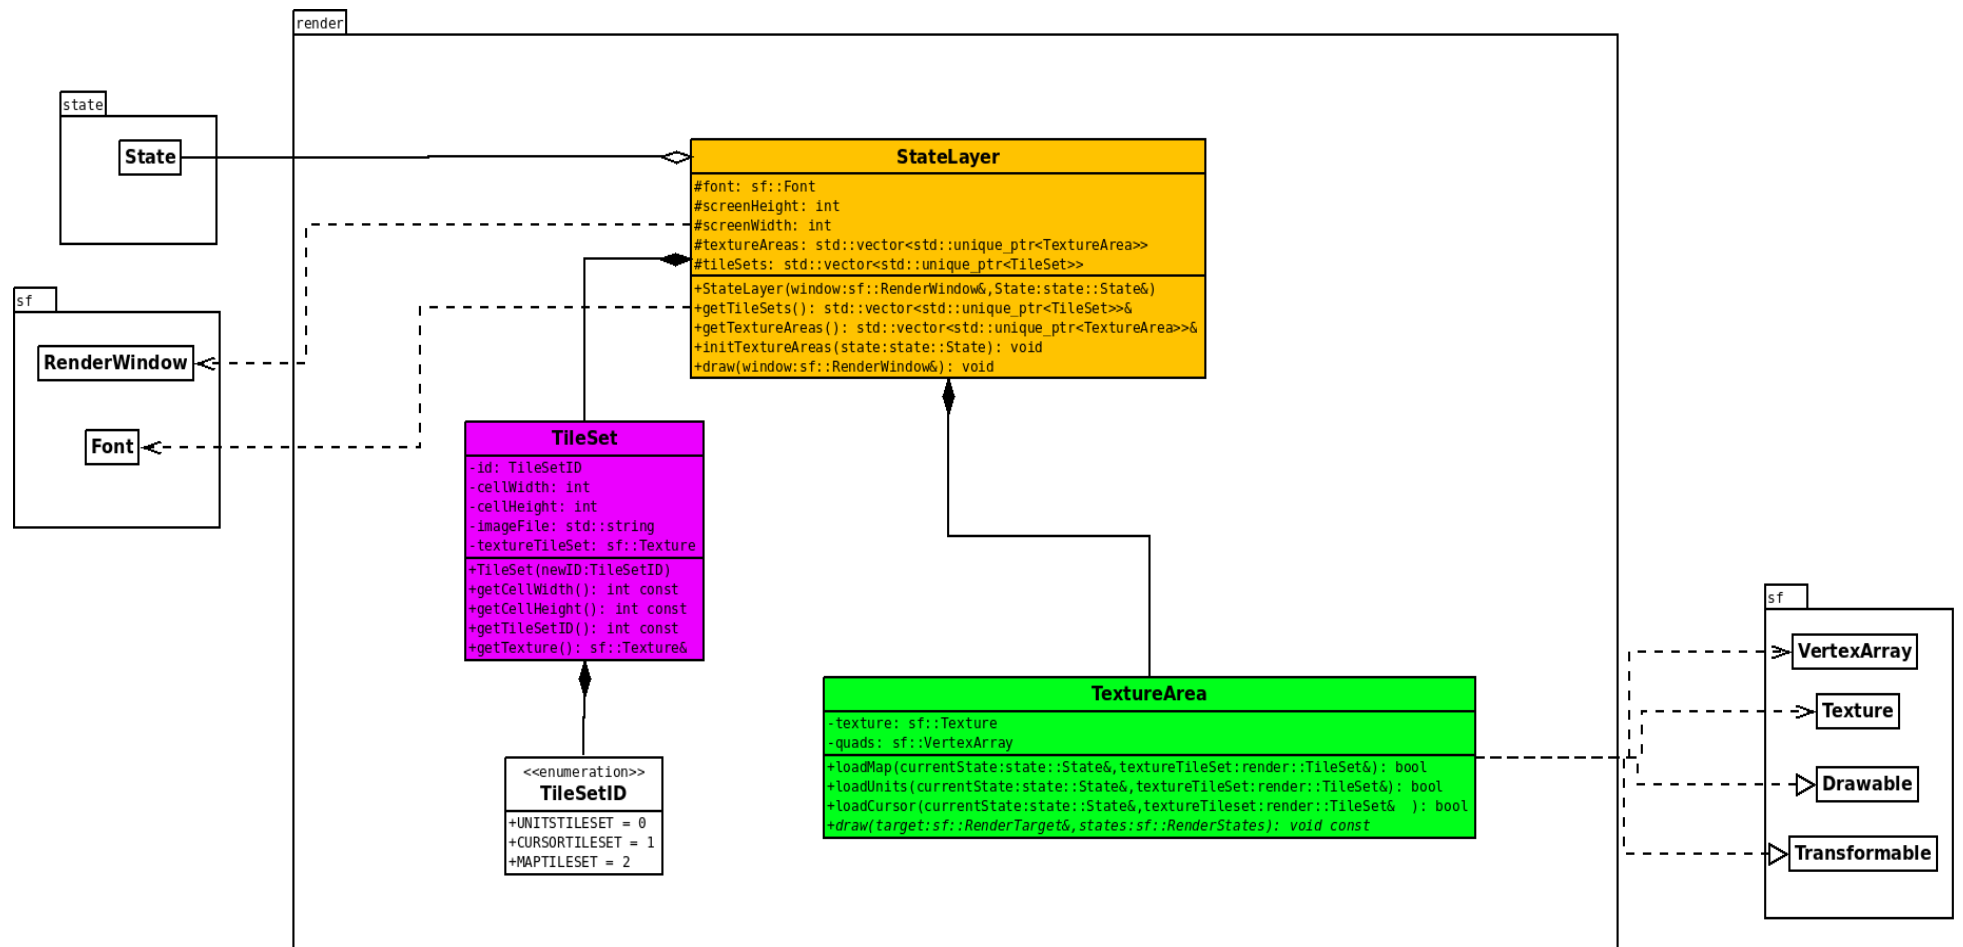


FIGURE 10 - Diagramme des classes de rendu

4 Règles de changement d'états et moteur de jeu

4.1 Stratégie de conception du moteur de jeu et règles de changement d'états

Chaque unité peut effectuer 3 type d'action lorsque son état est AVAILABLE c'est-à-dire disponible. Chacune présente des conditions pour pouvoir être menée à bout :

- faire un déplacement : une unité peut se déplacer d'une case. Pour pouvoir se déplacer dans cette nouvelle case, il doit d'abord vérifier que celle-ci est à sa portée. Ensuite, il faut qu'il reste des points de mouvement à l'unité. Enfin, cette case ne doit pas être un obstacle et ne doit pas être déjà occupée par une autre unité.
- attaquer : l'unité peut infliger des dégâts à une unité ennemie. Pour cela il doit d'abord vérifier que la cible est dans son champ d'atteinte (dépendant de sa portée d'attaque) et bien sûr que cette unité appartient à un joueur adverse. Une attaque ne peut être suivie d'un déplacement. L'unité passera donc automatiquement dans un état WAITING (pour indiquer que l'unité est maintenant en attente du prochain tour). Si l'unité qui est la cible de l'attaque à ses points de vie à 0 après l'attaque celle-ci passe dans un état DEAD.
- conclure son tour d'action : l'unité peut décider de mettre fin à son tour cela avant même d'avoir effectué tous ses déplacements ou même avant d'avoir fait quelconque autre action. Cette action ne peut être effectuée et est utile seulement dans le cas où une unité n'effectue que des déplacements. L'unité passera dans un état WAITING après cette action.

Pour pouvoir choisir sur quelle unité l'action va être appliquée, il faudra d'abord la sélectionner. L'unité doit donc d'abord être dans un état AVAILABLE puis SELECTED. C'est dans ce dernier état que l'unité pourra vraiment effectuer une action.

Toutes les unités sont initialisées dans un état AVAILABLE au début de chaque tour sauf si elle est morte.

Pour savoir si un joueur a terminée son tour, on vérifie que toutes ses unités sont en WAITING ou DEAD. Le prochain joueur est sélectionné en incrémentant une variable entière permettant de savoir qui est le joueur actif.

Lorsqu'il ne reste plus que des unités vivantes pour un seul joueurs alors la partie est terminée.

Pour ce livrable, les différentes commandes pour simuler des actions sont écrites dans le fichier « main.cpp » et les actions seront appliquées dans le cas où les unités sont dans l'état AVAILABLE vu que la gestion du curseur n'a pas encore été effectué.

4.2 Conception logiciel

Le diagramme des classes pour le moteur du jeu est décrit sur la figure 11 ci-dessous. Ce diagramme est constitué de deux classes principales et de trois qui héritent de l'une d'entre elles.

Classe Engine: C'est le moteur du jeu en lui-même. Cette classe contient l'état du jeu et la liste des commandes qui devront être exécutées. Cette liste est un tableau associatif `std::map` car un nombre entier est associé à chaque action pour pouvoir indiquer son niveau de priorité. Plus le chiffre est bas (au minimum 0) plus la commande est prioritaire.

Une fonction "addCommand" permet d'enregistrer chaque nouvelle commande avec sa priorité.

La méthode "update" va permettre lorsqu'un tour complet est terminé d'exécuter les commandes enregistrées dans le tableau associatif. Il va aussi prévenir le "render" qu'il y a eu des changements sur l'état en appelant le "notifyObserver" de state. Cette méthode fait appel à stateChanged, fonction abstraite d'Observer dont le fils est stateLayer de render. Ainsi dans stateLayer la fonction stateChanged est appelée. Cette fonction lance des fonctions de render pour modifier l'affichage selon le state passé en argument. "update" va aussi vider le tableau associatif de toutes ses données pour que celui-ci soit prêt à accueillir un nouveau tour d'actions.

Le "checkRoundStart" permet de préparer chaque tour. Il remet la valeur du joueur actif pour que celui-ci indique le joueur 1, remet les "movementLeft" de chaque unité à sa valeur de base et leur état en AVAILABLE.

"checkRoundEnd" de son côté va vérifier si le tour d'un joueur est terminé en regardant l'état de toutes ses unités et incrémente le "" et que la partie est terminée si tous les joueurs sauf un ont toutes leurs unités en état DEAD.

Classe Command: Cette classe va permettre de définir un type commun pour pouvoir enregistrer toutes les actions dans une même `std::Map`. Les actions héritent donc toutes de cette classe et ont un format très similaires. Chacune des classes Attack, Move et EndEntityRound ont une méthode "execute" qui va modifier l'état actuel. Chacune de ces classes va enregistrer les informations dont il a besoin dans des attributs sur lesquels "execute" pourra agir.

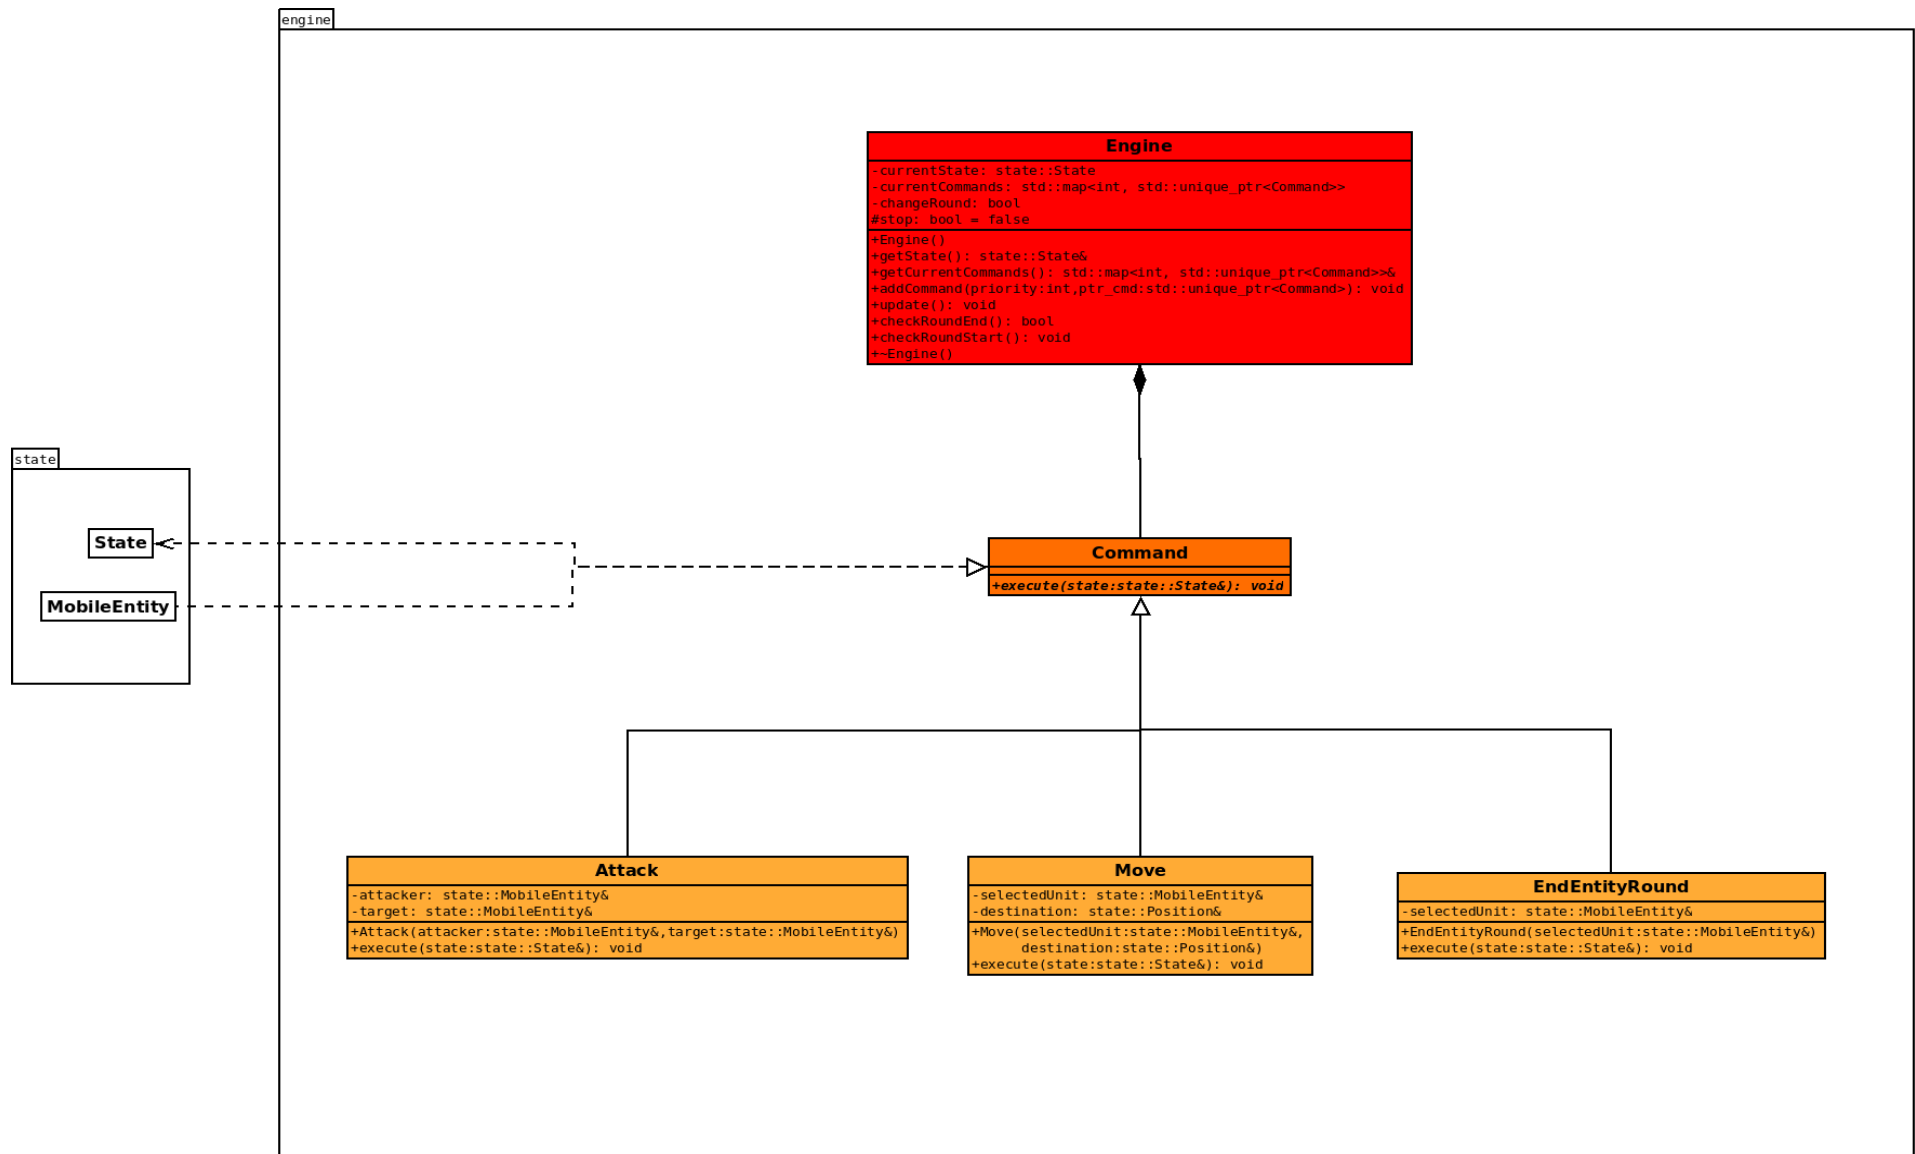


FIGURE 10 - Diagramme des classes du moteur de jeu

5 Intelligence Artificielle

Cette section est dédiée aux stratégies et outils développés pour créer un joueur artificiel. Ce robot doit utiliser les mêmes commandes qu'un joueur humain, ie utiliser les mêmes actions/ordres que ceux produit par le clavier ou la souris. Le robot ne doit pas avoir accès à plus information qu'un joueur humain. Comme pour les autres sections, commencez par présenter la stratégie, puis la conception logicielle.

5.1 Stratégies

5.1.1 Intelligence minimale

5.1.2 Intelligence basée sur des heuristiques

5.1.3 Intelligence basée sur les arbres de recherche

5.2 Conception logiciel

5.3 Conception logiciel : extension pour l'IA composée

5.4 Conception logiciel : extension pour IA avancée

5.5 Conception logiciel : extension pour la parallélisation

6 Modularisation

Cette section se concentre sur la répartition des différents modules du jeu dans différents processus. Deux niveaux doivent être considérés. Le premier est la répartition des modules sur différents threads. Notons bien que ce qui est attendu est une parallélisation maximale des traitements: il faut bien démontrer que l'intersection des processus communs ou bloquant est minimale. Le deuxième niveau est la répartition des modules sur différentes machines, via une interface réseau. Dans tous les cas, motivez vos choix, et indiquez également les latences qui en résulte.

6.1 Organisation des modules

6.1.1 Répartition sur différents threads

6.1.2 Répartition sur différentes machines

6.2 Conception logiciel

6.3 Conception logiciel : extension réseau

6.4 Conception logiciel : client Android

Illustration 1: Diagramme de classes pour la modularisation

