
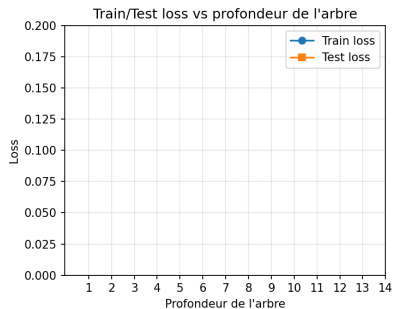


CM10: Arbres de décision



Léo Planche

May 18, 2026



Profondeur de l'arbre

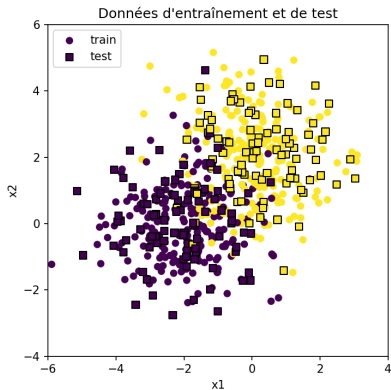



Profondeur de l'arbre

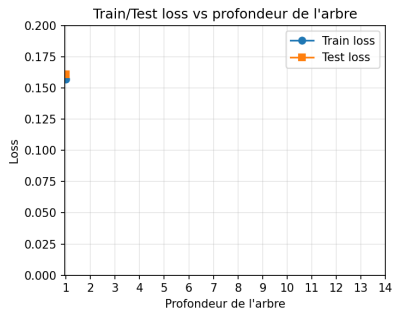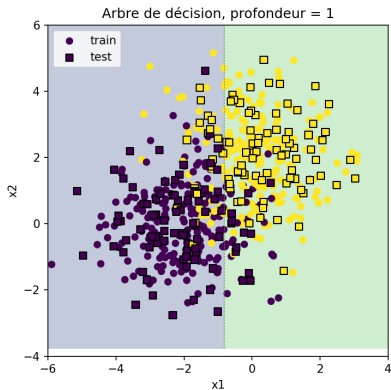



Profondeur de l'arbre

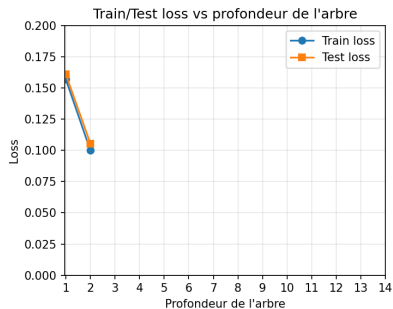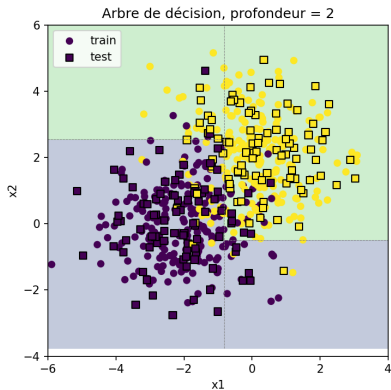



Profondeur de l'arbre

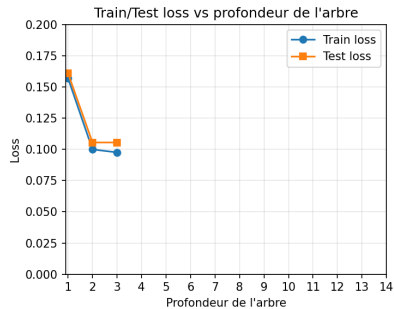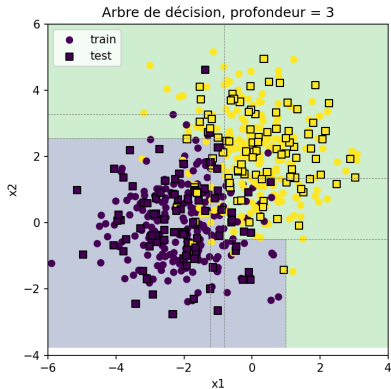



Profondeur de l'arbre

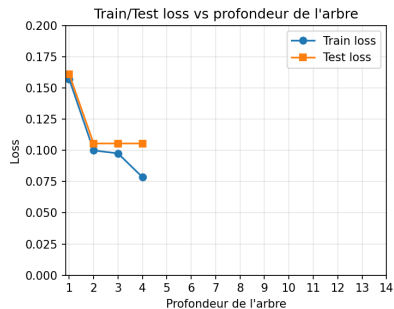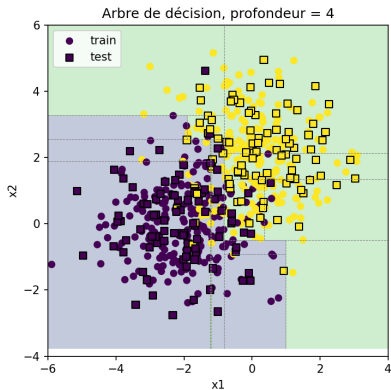



Profondeur de l'arbre

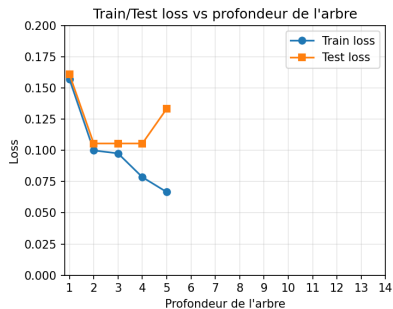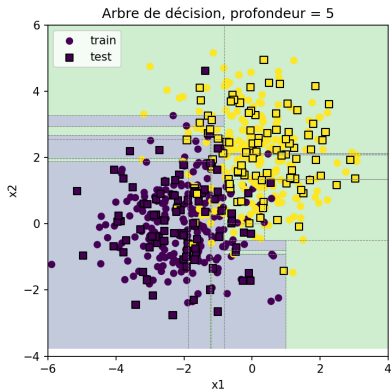



Profondeur de l'arbre

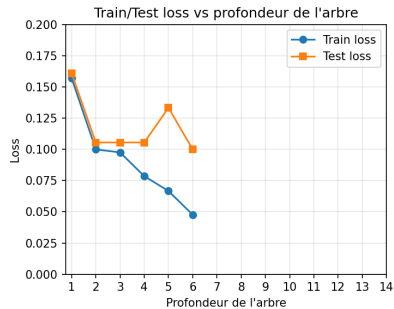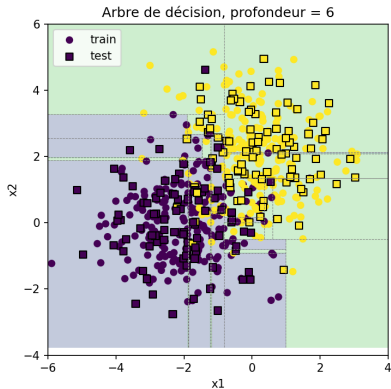



Profondeur de l'arbre

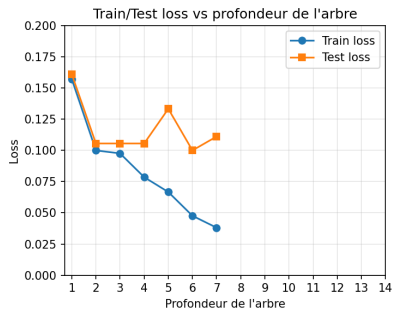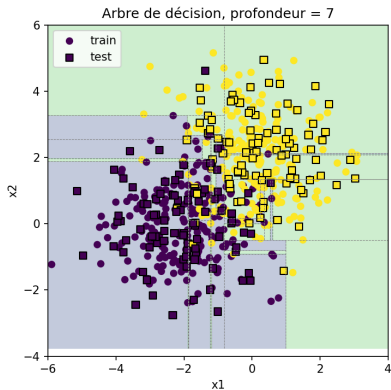



Profondeur de l'arbre

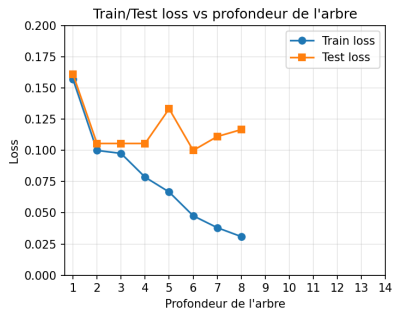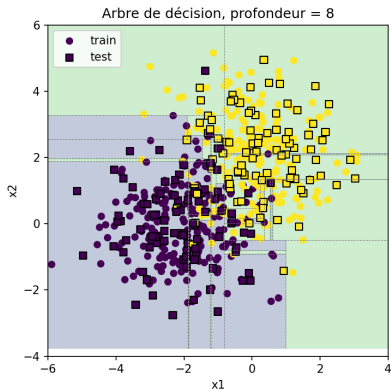



Profondeur de l'arbre

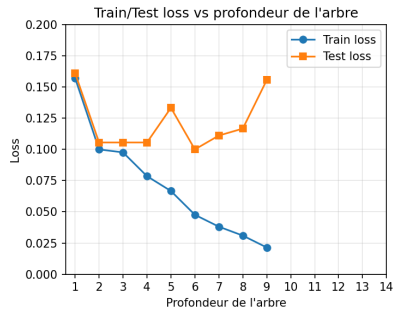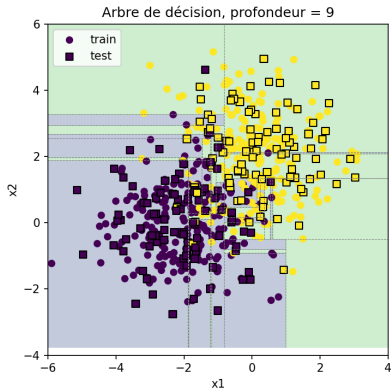



Profondeur de l'arbre

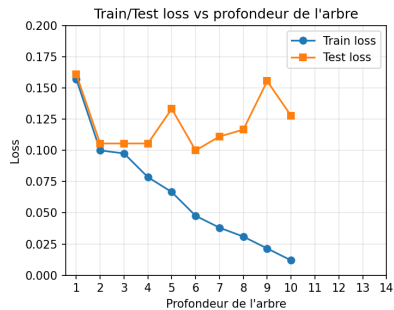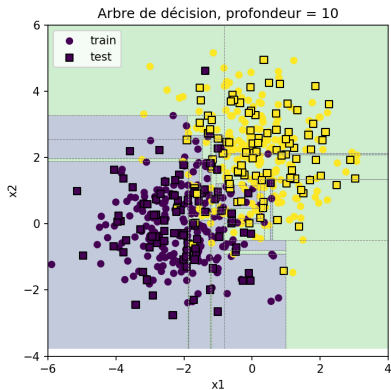



Profondeur de l'arbre

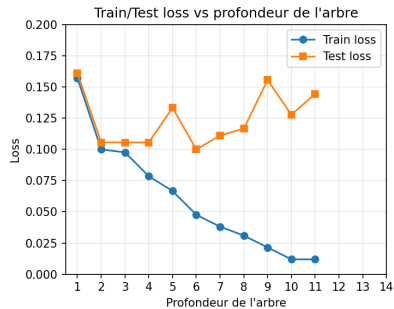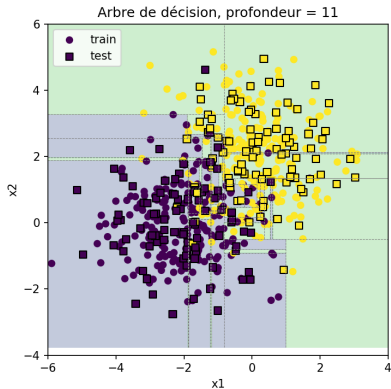



Profondeur de l'arbre

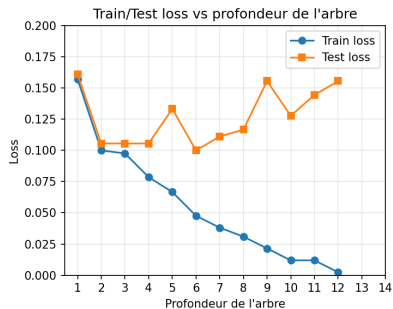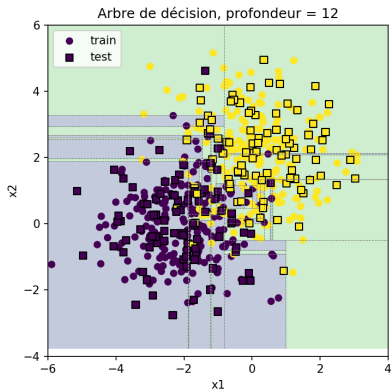

Profondeur de l'arbre

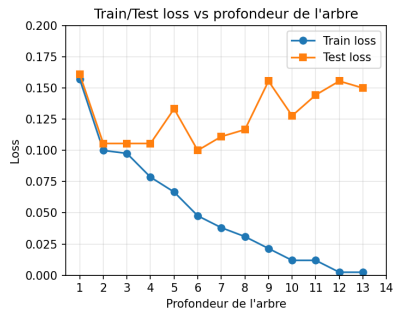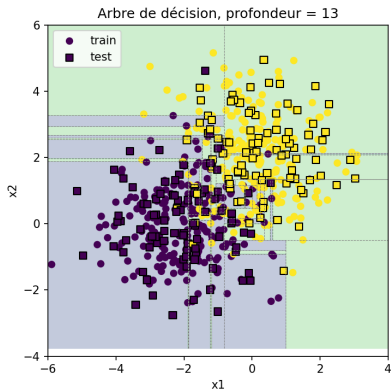

Profondeur de l'arbre

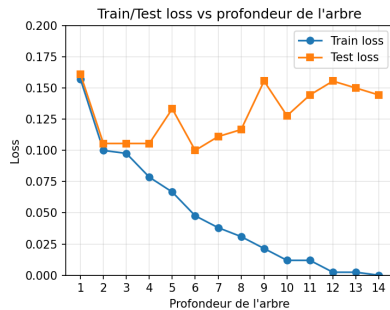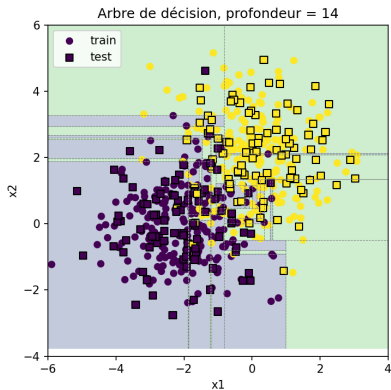

K-moyennes

Apprentissage **non supervisé**, c'est un algorithme de **clustering**.

Objectif :

Essentiellement, on cherche à trouver des groupes de points (clusters) “proches” en un certain sens (clustering). Donc une affectation par point (on affecte un point à un groupe).

Idée : le clustering devrait satisfaire 2 conditions:

- le représentant du cluster se situe au point moyen (barycentre) des points de ce groupe
- un point appartient au cluster dont le représentant est le plus proche

K-moyennes pas à pas

