这就是开源

第一讲：从操作系统到开源


潘宇琦　申鹏威

2026 年 10 月


计算机里面有什么？

随便抓来一台电脑


- 处理器 (CPU): 厨师，按照菜谱做菜 (执行程序)
- 内存 (RAM)：案板，临时放置正在处理的食材 (正在运行的程序)
- 硬盘 (Disk)：冰箱，长期保存食材和菜谱 (文件与程序)

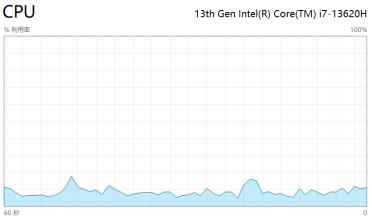

CPU

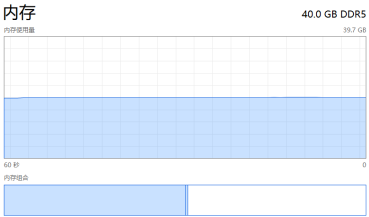

RAM

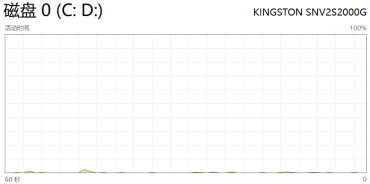

Disk

为什么我们需要操作系统

如果你正在使用电脑...

这时，你的导员在 QQ 上给你发了文件，你的部长在微信上给你发了通知，你的同学在抖音上给你转发了视频... 那处理器该先给谁用呢？内存该怎么分配呢？

我们既想让它们运行又不想让它们挤破头，该怎么办呢？

为什么我们需要操作系统

如果你正在使用电脑...

这时，你的导员在 QQ 上给你发了文件，你的部长在微信上给你发了通知，你的同学在抖音上给你转发了视频... 那处理器该先给谁用呢？内存该怎么分配呢？

我们既想让它们运行又不想让它们挤破头，该怎么办呢？

我们需要一个管理者！

就像厨房需要厨师长安排厨师的工作、分配厨具的使用一样，计算机也需要一个管理者，负责协调各个程序对硬件资源的使用。

它要安排程序何时使用处理器、合理分配内存，还要尽可能避免不同程序之间的相互干扰。

这个管理者，就是操作系统（Operating System，OS）。

什么是 OS

操作系统（Operating System，OS）

操作系统是管理计算机硬件与软件资源，并为应用程序提供运行环境和基础服务的系统软件。

资源管理者

- 安排处理器工作
- 分配内存空间
- 管理文件与设备

程序服务者

- 帮助程序读写文件
- 提供统一的设备接口
- 为程序提供运行环境

操作系统既是资源的管理者，也是连接应用程序与计算机硬件的桥梁。

为什么会是程序服务者？

当有人在微信上给你发送了一张图片

当你点击“保存”时，程序需要将图片保存到硬盘上。但程序应该怎样操作硬盘呢？

没有统一的系统服务

程序需要自行处理存储设备的操作细节，甚至适配不同的硬件。

有操作系统提供服务

程序只需要请求“写入文件”，操作系统就可以帮助完成底层操作。


保存图片的过程（简化）

微信 $\longrightarrow$ 操作系统 $\longrightarrow$ 存储设备

操作系统为应用程序提供统一的服务，让程序不必直接处理复杂的硬件细节。

操作系统发展史

世界早期的电子计算机——ENIAC

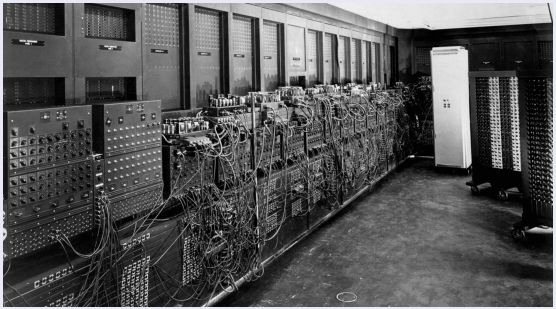

但是

这时的电子计算机尚未拥有现代意义上的操作系统，程序的装载、准备和运行需要大量人工参与，十分复杂。

操作系统发展史

真的需要那么多人工参与吗？

假设我们有 100 个计算任务，如果每完成一个任务，都需要工作人员手动准备下一个任务，不仅麻烦，还会让昂贵的计算机白白等待。

能不能让计算机自己工作呢？

能不能提前把任务准备好，让计算机完成一个任务后，自动开始执行下一个任务呢？

$$\text{任务一} \longrightarrow \text{任务二} \longrightarrow \text{任务三} \longrightarrow \cdots$$

单道批处理系统（Simple Batch System）

20 世纪 50 年代，批处理系统逐渐出现。它能够自动组织并依次执行一批作业，减少人工干预，提高计算机的使用效率，但此时的批处理系统，还是一次只运行一次作业。

操作系统发展史



图: 单道批处理



图: 多道批处理

操作系统发展史

分时操作系统（Time-Sharing System）

批处理系统虽然提高了计算机的使用效率，但用户提交作业后，往往需要等待才能得到结果，难以直接与计算机交互。

20 世纪 60 年代，分时操作系统逐渐发展起来。它通过时间片等调度机制，让多个用户的程序轮流使用处理器，使每个用户都能通过终端与计算机交互，并获得较为及时的响应。

