

BOT_Leon使用&&维护手册

前言

因采购人员操作不当，购置的服务器带宽仅1Mbps，导致部分功能卡顿，还请谅解，下次一定。

- 本项目基于Nonebot2跨平台 PYTHON 异步机器人框架开发，前端是 [go-cqhttp](#)，后端是 [NoneBot2](#)
- 本项目配置命令起始字符为 `!" or "/"`
- 在群聊环境中使用需手动@机器人

功能01 复读

- [新建bot自带的基础功能](#)

使用

- [!echo 想让机器人复读的话](#)
- [/echo 想让机器人复读的话](#)

维护

- [无](#)

功能02 基于和风天气api的天气查询

使用

- [天气+地区](#) 或 [地区+天气](#)
- [例：](#) [无锡天气](#) [天气历城区](#)

维护

```
1 #.env
2 QWEATHER_APIKEY = xxx #和风天气申请api
3 QWEATHER_APITYPE = #api类型 0 = 普通版(3天天气预报) 1 = 个人开发版(7天天气预报) 2 = 商业版 (7天天气预报)
```

- [api信息及免费访问次数](#)
- [控制台](#)

功能03 疫情信息查询

使用

查询地方疫情信息（风险等级 新增 目前确诊）

指令: 城市名 + 疫情

事例: 天津疫情

查询地方出入政策

指令: 城市名 + 疫情政策

事例: 广州疫情政策

查询城市风险地区

- 只限查询大陆地级市或直辖市

指令: 城市名 + 风险地区

疫情信息更新推送

指令: 关注疫情 + 城市名

事例: 关注疫情 北京

取消推送

指令: 取消疫情 + 城市名 / 取消关注疫情 + 城市名 / 取消推送疫情 + 城市名

维护

- 无

功能04 emoji合成

- 将两个emoji合成一个，不会有人不知道什么是emoji吧

使用



维护

- API = "https://www.gstatic.com/android/keyboard/emojikitchen/"

功能05 随机猫猫图【卡顿严重】

- 谁不喜欢猫猫呢？
- 有隐藏功能

使用

- !来个猫猫
- /来个猫猫

维护

- 无

功能06 R6S战绩查询

使用

指令	别名	可接受参数	功能
r6s	彩六, 彩虹六号, r6, R6	昵称	查询玩家基本信息
r6spro	r6pro, R6pro	昵称	查询玩家进阶信息
r6sops	r6ops, R6ops	昵称	查询玩家干员信息
r6sp	r6p, R6p	昵称	查询玩家近期对战信息
r6sset	r6set, R6set	昵称	设置玩家昵称, 设置后其余指令可以不带昵称即查询已设置昵称信息

- 需要加上命令起始字符 "!" 或 "/"
- 示例 !r6s GC_TIME_MASTER

维护

- 无


功能07 网易云无损下载【卡顿非常严重】

- 默认下载最高音质的音乐
- 仅限群聊使用
- 链接/卡片/卡片转发均已支持

使用

命令	备注
/ncm	获取命令菜单
/ncm t	开启解析
/ncm f	关闭解析

- 默认不开启解析，需超级管理员在群里手动开启或者添加群聊白名单
- 示例

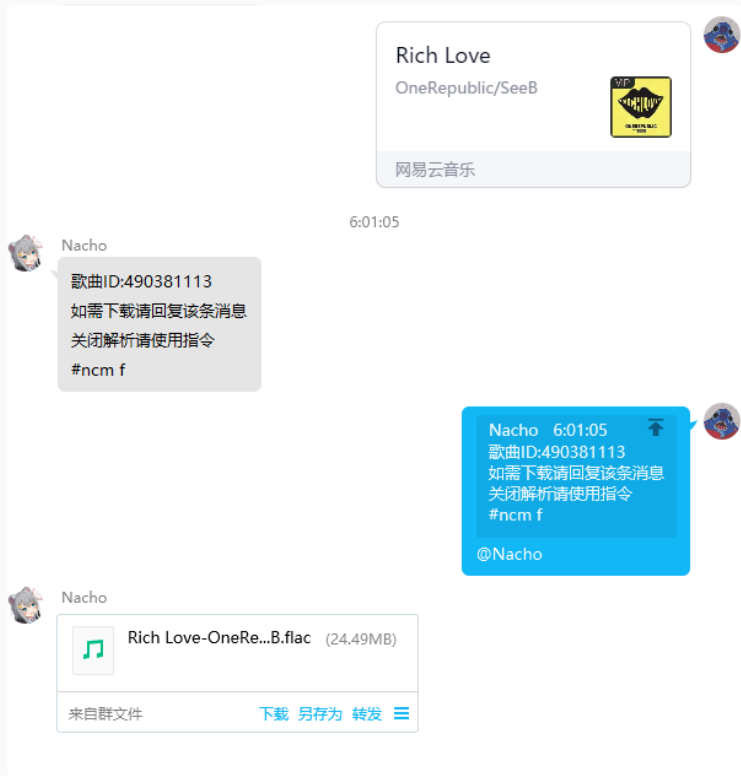

维护

```
1 #.env
2 ncm_admin=["owner", "admin"] # 设置命令权限（非解析下载，仅解析功能开关设置）
3 ncm_phone= #手机登录
4 ncm_password= #密码
5 ncm_song=True # 单曲解析开关
6 ncm_list=True # 歌单解析开关
7 ncm_priority=2 # 解析优先级(ncm插件解析的优先级,1最高)
8 white_list=[] # 白名单一键导入
```

- 建议priority设置高一些

功能08 服务器状态查看

- 仅限超级管理员使用

使用

- 向机器人发送戳一戳表情
- 双击机器人头像戳一戳

维护

```
1  #.env.dev
2  SUPERUSERS=["your qq id"]
3  #####
4  server_status_only_superuser=True #是否仅允许超级用户使用
5  server_status_cpu=True #是否显示 CPU 占用百分比
6  server_status_per_cpu=True #是否显示每个 CPU 核心占用百分比
7  server_status_memory=True #是否显示 Memory 占用百分比
8  server_status_disk=True #是否显示磁盘占用百分比
```

功能09 力扣刷题提醒

- 不要内卷啊(哭腔)

使用

- 每天自动提醒无需操作

维护

```
1  #.env
2  LEETCODE_QQ_FRIENDS=[948125001,123456]
3  LEETCODE_QQ_GROUPS=[238112475]
4
5  LEETCODE_INFORM_TIME=[{"hour":19,"minute":33}, {"hour":19,"minute":34}, {"hour":19,"minute":35}]
```

- 时间不能以0开头，可以存在个位数

功能10 60s读世界

- [世界那么大，我只想宅着](#)

使用

- [每天自动提醒无需操作](#)

维护

```
1  #.env
2  read_qq_friends=[3143799170] #设定要发送的QQ好友
3  read_qq_groups=[308304552,1021079474,1147623997,159795677,615871431] #设定要发送的群
4  read_inform_time=[{"hour":9,"minute":1}] #在输入时间的时候 不要 以0开头如{"hour":06,"minute":08}是错误的
```

功能11 定时提醒任务

- [需自己编写](#)

使用

- [每天自动提醒无需操作](#)

维护

[🔗 Github模板仓库链接](#)

功能12 每日群聊总结

- 仍旧待部署
- 阿巴阿巴

功能13 简易群管

- [踢 改 禁.....](#)
- [不太靠谱的违规图片自动检测](#)

使用

```
1  【初始化】：
2      群管初始化 ： 初始化插件
3
4  【群管】：
5  权限：permission=SUPERUSER | GROUP_ADMIN | GROUP_OWNER
```

6 禁言：

7 禁 @某人 时间（s）[1,2591999]

8 禁 @某人 缺省时间则随机

9 禁 @某人 0 可解禁

10 解 @某人

11 全群禁言（好像没用？）

12 /all

13 /all 解

14 改名片

15 改 @某人 名片

16 改头衔

17 头衔 @某人 头衔

18 删头衔

19 踢出：

20 踢 @某人

21 踢出并拉黑：

22 黑 @某人

23

24 【管理员】permission=SUPERUSER | GROUP_OWNER

25 管理员+ @xxx 设置某人为管理员

26 管理员- @xxx 取消某人管理员

27

28 【加群自动审批】：

29 群内发送 permission=GROUP_ADMIN | GROUP_OWNER | SUPERUSER

30 查看词条：查看本群审批词条 或/审批

31 词条+ [词条]：增加审批词条 或/审批+

32 词条- [词条]：删除审批词条 或/审批-

33

34 【superuser】：

35 所有词条：查看所有审批词条 或/su审批

36 指定词条+ [群号] [词条]：增加指定群审批词条 或/su审批+

37 指定词条- [群号] [词条]：删除指定群审批词条 或/su审批-

38 自动审批处理结果将发送给superuser

39

40 【分群管理员设置】*分管：可以接受加群处理结果消息的用户

41 群内发送 permission=GROUP_ADMIN | GROUP_OWNER | SUPERUSER

42 分管+ [user]：user可用@或qq 添加分群管理员

43 分管- [user]：删除分群管理员

44 查看分管：查看本群分群管理员

45

46 群内或私聊 permission=SUPERUSER

47 所有分管：查看所有分群管理员

48 群管接收：打开或关闭超管消息接收（关闭则审批结果不会发送给superusers）

49

50 【群词云统计】

51 该功能所用库 wordcloud 未写入依赖，请自行安装

52 群内发送：

53 记录本群：开始统计聊天记录 permission=GROUP_ADMIN | GROUP_OWNER | SUPERUSER

54 停止记录本群：停止统计聊天记录

55 群词云：发送词云图片

56

57 【被动识别】

58 涩图检测：将禁言随机时间

59

60 违禁词检测：已支持正则表达式，可定义触发违禁词操作（默认为禁言+撤回）

61 定义操作方法：用制表符分隔，左边为触发条件，右边为操作定义（\$禁言、\$撤回）

```
62 群内发送：
63 简单违禁词：简单级别过滤
64 严格违禁词：严格级别过滤(不建议)
65 更新违禁词库：手动更新词库
66 违禁词库每周一自动更新
67
68 【功能开关】
69 群内发送：
70 开关xx：对某功能进行开/关 permission=SUPERUSER | GROUP_ADMIN | GROUP_OWNER
71 开关状态：查看各功能的状态
72 xx in：
73 ['管理', '踢', '禁', '改', '基础群管'] #基础功能 踢、禁、改、管理员+-
74 ['加群', '审批', '加群审批', '自动审批'] #加群审批
75 ['词云', '群词云', 'wordcloud'] #群词云
76 ['违禁词', '违禁词检测'] #违禁词检测
77 ['图片检测', '图片鉴黄', '涩图检测', '色图检测'] #图片检测
78 所有功能默认开
79
```

维护

- 鉴黄配置：

腾讯云图片安全，开通地址：<https://console.cloud.tencent.com/cms>

文档：<https://cloud.tencent.com/document/product/1125> 注意，在beta2中，若不进行预先配置，启动时会无法导入，请安下方格式配置，若暂时不使用此功能，可以直接复制粘贴下面的内容 .env.*:

```
1 # 腾讯云图片安全api
2 tenid="xxxxxx"
3 tenkeys="xxxxxx"
```


功能14 代码在线运行

- 支持-i参数输入

- 运行于<https://glot.io/>

使用

```
1 code [语言] [-i] [inputText]
2 [代码]
3
4 -i: 可选 输入 后跟输入内容
5
6 运行代码示例(python)(无输入):
7     code py
8         print("Hello world!")
9 运行代码示例(python)(有输入):
10    code py -i 你好
11        print(input())
```

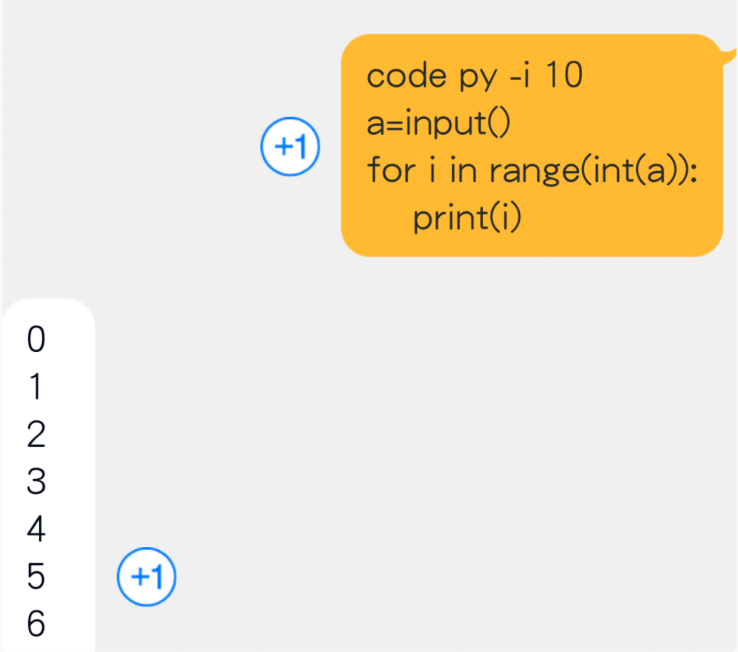维护

- 无

功能15 群聊反闪照

- 由于该功能过于危险，需指定特定群聊启用反闪照功能。

使用

- 无需指令

维护

```
1 | #.env
2 | ANTI_FLASH_ON=true # 开启或关闭
3 | ANTI_FLASH_GROUP=["123456789", "987654321"] # 指定群聊
```