



CONFIGURACIÓN DE ANFITRIÓN PARA USAR NUESTRO SERVIDOR DNS

En Windows (Adaptado de la configuración de la estudiante Daniela Zuñiga):


1. Vamos a conexiones de red

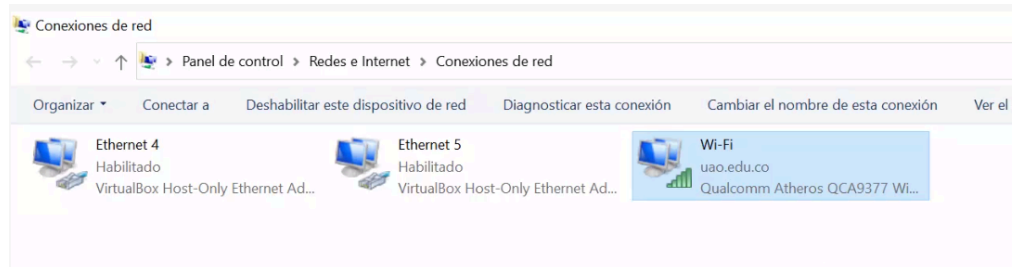


2. En Virtualbox verifique el adaptador de red que está usando su máquina virtual.
3. Identifique la conexión de red **Ethernet** correspondiente al adaptador de virtualbox
4. Entramos a el adaptador identificado y damos click en propiedades

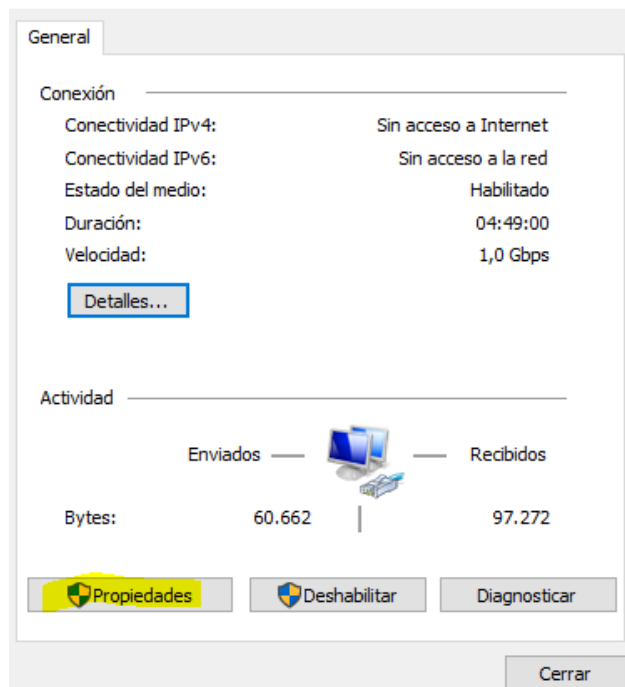

5. Buscamos esta opción, la seleccionamos y entramos a propiedades

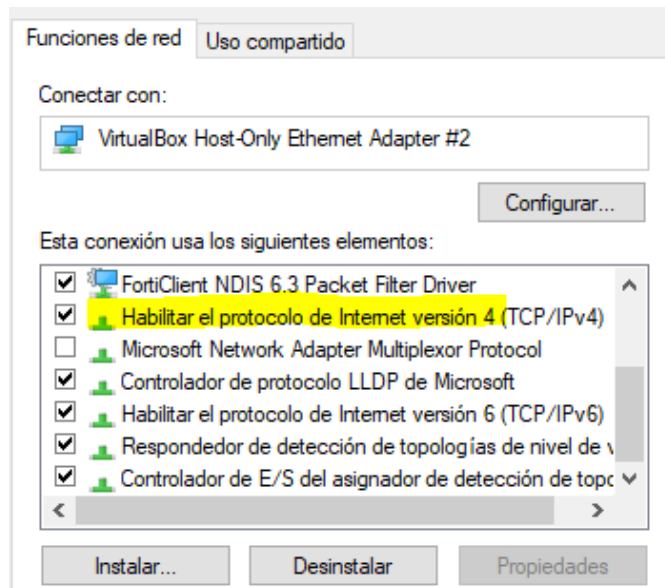

6. Configuramos el servidor dns preferido con la IP de nuestro servidor.

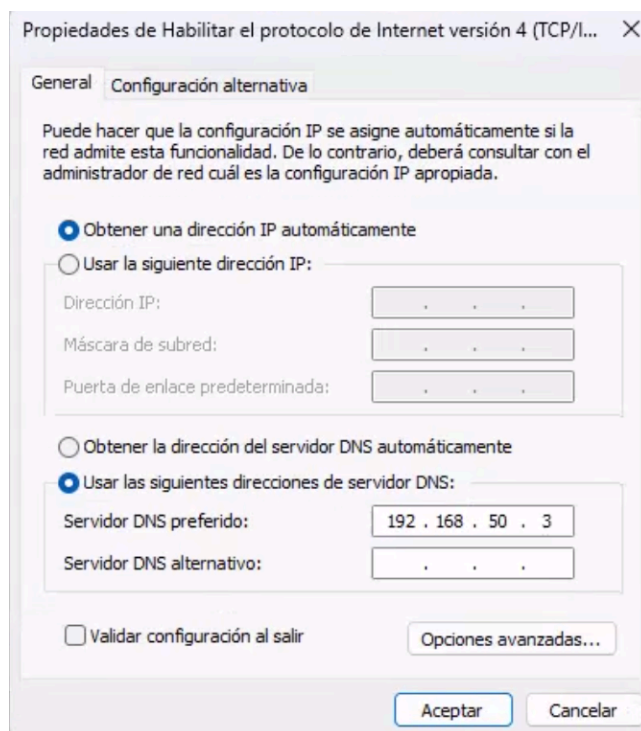

Ahí ya tendríamos apuntando a nuestro DNS que configuramos anteriormente.

```
C:\Users\Daniela>ping www.zuniga.com

Haciendo ping a server.zuniga.com [192.168.50.3] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.50.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.50.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.50.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.50.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=64


Estadísticas de ping para 192.168.50.3:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Aquí podemos ver que la respuesta ya es desde donde configuramos


El servidor DNS se debe configurar apropiadamente. Por ejemplo, si se desea usar más de una zona, se debe configurar en el servidor.

En Mac OS X


Ir a System Preferences y seleccionar Network

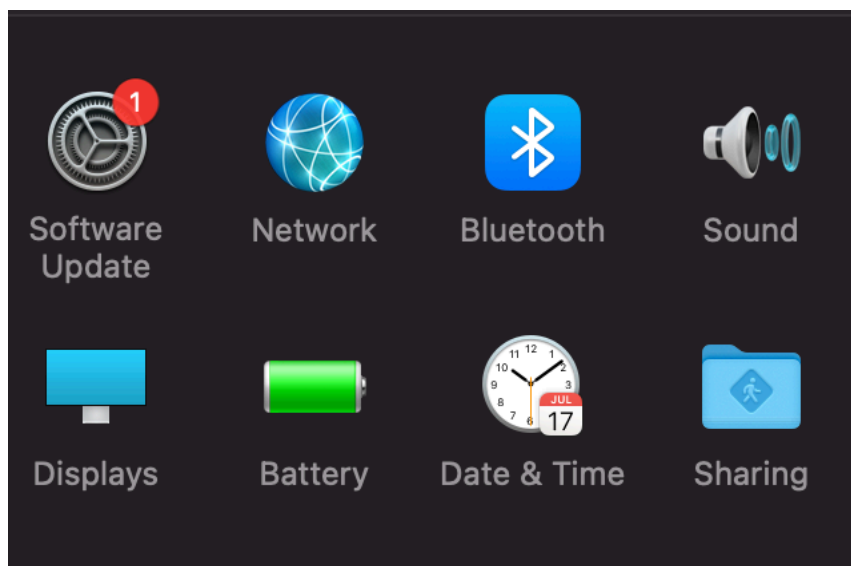

Luego seleccionar La red que este usando, Por ejemplo Wi-Fi

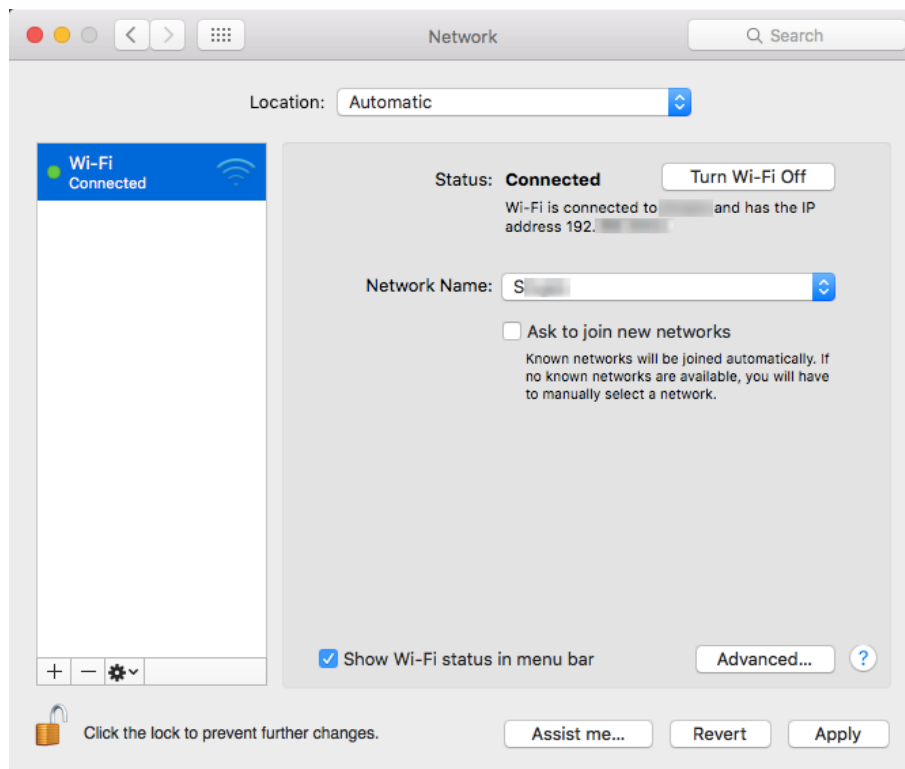

Luego seleccionar el botón Advanced y entrar a la pestaña DNS, donde agregará la ip del servidor:

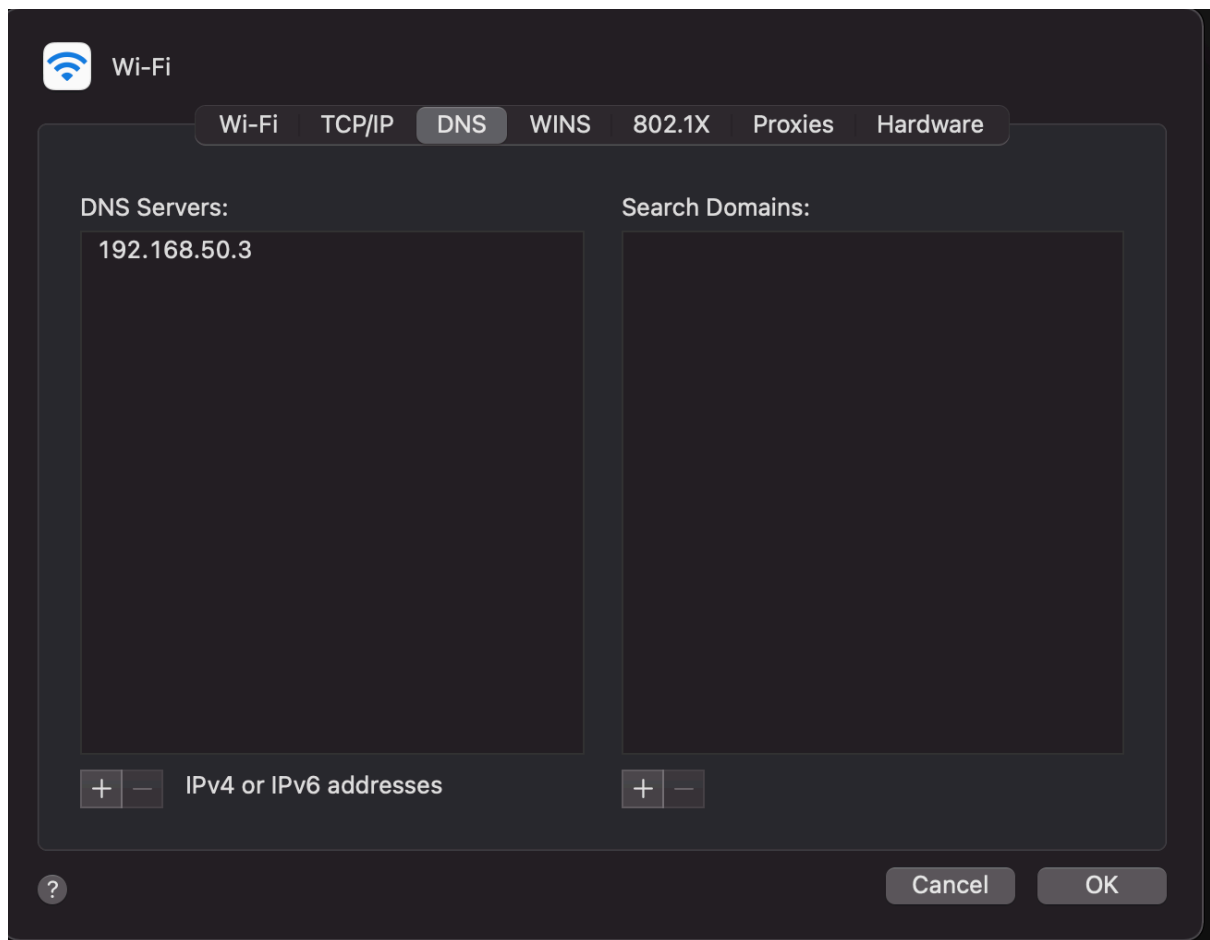

Presionar el botón OK y luego el botón Aplicar.

Probar en un terminal. Por ejemplo:

```
% ping server.servicios.com
PING server.servicios.com (192.168.50.3): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.50.3: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.470 ms
64 bytes from 192.168.50.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.749 ms
64 bytes from 192.168.50.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.537 ms
64 bytes from 192.168.50.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.573 ms
```