
ProjectName – Java

Rapport final

Étudiant1, Étudiant2, Étudiant3, Étudiant4, Étudiant5

7 avril 2026

Table des matières

1	Historique et Nature du Sujet	3
1.1	Historique du sujet	3
1.2	Nature et enjeux du jeu	3
1.3	Complexite du jeu et defis algorithmiques	3
1.4	Existant algorithmique	4
2	L'Algorithme Minimax :	4
3	L'Algorithme Expectiminimax :	5
4	Comparaison des deux Algorithmes	6
5	Le Machine Learning :	7
I	Spécifications Étendues	7
6	F21 — Sauvegarde et restauration d'une partie	7
A	Section en annexe	10

1 Historique et Nature du Sujet

1.1 Historique du sujet

En 1931, l'architecte au chômage Alfred Mosher Butts decide de creer un jeu combinant chance et reflexion. En analysant minutieusement la frequence des lettres a la une du *New York Times*, il elabore un systeme de valeurs specifiques pour chaque jeton, methode qui reste inchangee dans les editions modernes [1]. Initialement baptise *Lexiko*, puis *Criss-Cross Words*, le jeu essuie les refus de nombreux fabricants avant qu'un homme d'affaires, James Brunot, ne rachete les droits en 1948 pour lui donner son nom definitif : Scrabble [2].

Le succes mondial du jeu doit beaucoup a un coup de chance marketing. Dans les annees 1950, Jack Straus, president du grand magasin Macy's a New York, decouvre le jeu pendant ses vacances et s'etonne de ne pas le trouver dans ses rayons. Il passe une commande massive, propulsant le Scrabble au rang de phenomene culturel [2]. Aujourd'hui, avec plus de 150 millions d'exemplaires vendus dans 121 pays et des competitions internationales organisees par la World English-Language Scrabble Players Association (WESPA) et la Federation Internationale de Scrabble Francophone (FISF), il est devenu le jeu de lettres le plus populaire de la planete [3].

Des les annees 1980 et 1990, les premiers logiciels de jeu contre l'ordinateur font leur apparition. L'explosion des plateformes en ligne, notamment l'Internet Scrabble Club (ISC), puis des applications mobiles comme *Scrabble Go* ont elargi considerablement la communaute de joueurs. Au-dela du divertissement, l'informatique a revolutionne la competition de haut niveau grace a des outils d'analyse strategique comme Quackle [4], devenu la reference mondiale pour l'entrainement des joueurs experts. Aujourd'hui, de nombreux projets open source et applications multiplateformes temoignent de la vitalite de l'ecosysteme logiciel autour du Scrabble.

Sources : [1] Butts, A.M. (1931), archives de conception du jeu. [2] Fatsis, S. (2001), *Word Freak*, Houghton Mifflin. [3] FISF, Regles officielles du Scrabble francophone, edition 2023. [4] Sheppard, B. et al., *Quackle Scrabble AI*, Computer Scrabble Project, 2006.

1.2 Nature et enjeux du jeu

Le Scrabble est un jeu de lettres a information imparfaite (les tirages adverses sont inconnus) et stochastique (soumis a l'alea de la pioche). L'objectif est de maximiser son score sur une grille standard de 15×15 cases en y plaçant des mots extraits d'un dictionnaire de reference (ODS en francais, TWL/SOWPODS en anglais).

Le jeu repose sur trois piliers fondamentaux :

1. **Logique spatiale** Tout mot pose doit respecter deux contraintes simultanees : la connexite (chaque nouveau mot doit s'appuyer sur au moins une lettre deja presente sur le plateau, et toutes les lettres posees en un meme tour doivent etre alignees et contigues) et l'orthogonalite (toute collision avec des lettres adjacentes doit former un mot valide dans le dictionnaire de reference).

Exemple : si le mot FEU est pose horizontalement, un joueur peut placer la lettre R au-dessus du E pour former RE verticalement, a condition de poser simultanement un mot horizontal valide passant par ce R, comme RATS.

2. **Logique mathematique** Le score d'un coup se calcule en additionnant la valeur de chaque lettre posee, en appliquant d'abord les multiplicateurs de lettres (case lettre compte double/triple), puis les multiplicateurs de mots (case mot compte double/triple). Un joueur qui utilise ses 7 lettres en un seul coup remporte un bonus de 50 points, appele Scrabble.

Exemple : au premier tour, un joueur pose AXE avec le X sur la case centrale H8 (case mot $\times 2$). La valeur brute est $A(1) + X(8) + E(1) = 10$, doublee a 20 points. Si la case centrale etait une case lettre $\times 2$ sous le X, on calculerait $A(1) + X(16) + E(1) = 18$, puis on appliquerait le multiplicateur de mot.

3. **Logique linguistique** Chaque mot pose, y compris les mots formes par collision, doit appartenir au dictionnaire de reference choisi pour la partie. Tout mot invalide entraine l'annulation du coup et, selon les regles, une penalite de score.

Deroulement d'une partie La partie debute obligatoirement par un mot d'au moins deux lettres couvrant la case centrale (H8), dont le score est automatiquement double. A chaque tour, le joueur peut : poser un mot, echanger tout ou partie de ses jetons contre des lettres de la pioche (si le sac contient au moins 7 lettres), ou passer son tour. La partie s'acheve lorsque le sac est vide et qu'un joueur a epuise son chevalet, ou apres trois tours consecutifs sans score. Les lettres restant sur les chevalets sont deduites du score de chaque joueur, et leur valeur totale est ajoutee au score du joueur ayant vide son chevalet en premier.

Exemple de fin de partie : le joueur A termine avec 300 points. Le joueur B possede encore un W (10 pts) et un X (10 pts) : son score final est 280 pts, et le score de A monte a 320 pts.

1.3 Complexite du jeu et defis algorithmiques

Il est essentiel de distinguer la complexite intrinseque du jeu de celle des algorithmes qui cherchent a le resoudre.

Espace des etats Le nombre de positions legales sur un plateau 15×15 est estime a environ 10^{30} . Si ce chiffre reste inferieur a celui des echecs ($\sim 10^{43}$), l'incertitude propre au Scrabble, due aux tirages caches de l'adversaire et a l'alea de la pioche, en fait un probleme fondamentalement different : il releve de la theorie des jeux a information imparfaite, contrairement aux echecs ou aux dames.

Explosion combinatoire a chaque coup Meme pour un seul tour, la generation de tous les coups legaux est un probleme non trivial. Pour un chevalet de 7 lettres et un dictionnaire de type ODS ($\sim 380\,000$ mots), il faut explorer toutes les combinaisons de lettres (sous-ensembles du chevalet), toutes les positions et orientations possibles sur la grille, et verifier simultanement la validite de tous les mots formes par collision. Le nombre de placements theoriques au premier tour est deja de l'ordre de plusieurs millions [5].

La qualite du reliquat Un des defis strategiques majeurs, et algorithmiques, est que maximiser le score immediat n'est pas toujours optimal. Un bon moteur de jeu doit evaluer la qualite du reliquat (les lettres conservees apres le coup), car des lettres polyvalentes comme les voyelles courantes ou le S offrent de meilleures perspectives pour les tours suivants. A l'inverse, conserver des lettres difficiles comme le W ou le K penalise les coups futurs.

La gestion des cases bonus Un autre defi crucial est l'obstruction : ouvrir une case bonus (mot $\times 3$ ou lettre $\times 3$ en bord de grille) pour l'adversaire peut lui offrir un avantage considerable. L'IA doit donc anticiper non seulement son propre score, mais aussi les opportunités qu'elle laisse a son adversaire.

Conclusion sur la difficulte Ces contraintes font du Scrabble un probleme d'optimisation combinatoire sous incertitude, a la frontiere entre la recherche arborescente, la linguistique computationnelle et la theorie des jeux stochastiques.

Source : [5] Appel, A.W. & Jacobson, G.J. (1988), *The World's Fastest Scrabble Program*, *Communications of the ACM*.

1.4 Existant algorithmique

L'etat de l'art repose sur des travaux academiques fondateurs et des logiciels eprouves.

Structures de donnees pour le dictionnaire La generation rapide de coups legaux repose sur des automates finis representant le dictionnaire :

- le DAWG (*Directed Acyclic Word Graph*), propose par Appel & Jacobson (1988) [5], compresse le dictionnaire en un graphe oriente acyclique permettant une verification en $O(n)$ de la validite d'un mot;
- le GADDAG, introduit par Steven Gordon (1994) [6], est une extension permettant de generer directement tous les mots pouvant s'ancrer sur une lettre donnee du plateau, accelerant considerablement la recherche des coups legaux.

Logiciels de reference Quackle [4] est le standard academique et competitif pour l'analyse strategique. Il utilise des simulations de type Monte-Carlo pour estimer l'esperance de gain de chaque coup sur plusieurs tours a venir, en simulant des milliers de parties possibles.

Elise et Maven sont d'autres moteurs historiques ayant contribue a l'etablissement des meilleures pratiques en IA Scrabble.

Plateformes de jeu en ligne L'ISC (*Internet Scrabble Club*) demeure la reference pour la pratique competitive, garantissant une application stricte des regles internationales. Des plateformes plus recentes comme Woogles.io proposent egalement des outils d'analyse integres.

Open source De nombreux projets open source (notamment en Python, Java et C++) sont disponibles sur des plateformes comme GitHub, rendant accessible l'implementation d'un moteur de jeu a partir des algorithmes decrits dans la litterature.

Source : [6] Gordon, S. (1994), *A Faster Scrabble Move Generation Algorithm*, *Software—Practice and Experience*.

2 L'Algorithme Minimax :

Conçu pour des jeux à information parfaite et à somme nulle comme les Échecs, l'algorithme Minimax modélise l'arbre des coups possibles en alternant un tour où l'IA cherche à maximiser son score, et un tour où elle simule un adversaire cherchant à minimiser l'avantage de l'IA.

Pour adapter cet algorithme au Scrabble (où le chevalet adverse est inconnu), notre implémentation déduit d'abord les tuiles restantes en soustrayant du jeu complet les lettres déjà posées sur le plateau et celles présentes dans le chevalet de l'IA. Ensuite, le solveur utilise une méthode de Monte-Carlo : il simule l'adversaire en tirant aléatoirement 200 chevalets virtuels de 7 lettres parmi ces tuiles restantes. Le Minimax évalue alors le pire scénario possible : parmi ces 200 simulations, il retient le coup adverse qui marque le plus de points, et le soustrait du score du coup envisagé par l'IA.

L'impact de l'heuristique

Au Scrabble, évaluer un coup uniquement par les points qu'il rapporte sur le plateau n'est pas le plus pertinent. L'algorithme intègre donc une fonction heuristique d'évaluation qui note la qualité des lettres conservées sur le chevalet après un coup. Cette heuristique donne des bonus et malus en fonction de :

- Un joker conservé rapporte un bonus massif de +15.0 points.
- La lettre 'S' rapporte +8.0 points.
- Les lettres difficiles (J, K, Q, X, Z) appliquent un malus de -6.0 points.
- L'équilibre voyelles/consonnes est récompensé (+5.0 points) tandis qu'un chevalet exclusivement composé de voyelles ou de consonnes est lourdement pénalisé (-12.0 points).

Complexité et coût

Dans notre implémentation de Monte-Carlo, l'algorithme ne disposant pas d'élagage Alpha-Beta, la complexité temporelle est strictement identique à celle de l'Expectiminimax, soit $O(B \times N \times B)$ pour une anticipation d'un tour de l'adversaire (où B est le facteur de branchement et $N = 200$ le nombre de tirages simulés). La complexité reste modérée car le parcours se fait en profondeur d'abord. Le coût est massif puisqu'il doit évaluer exactement les 200 scénarios complets. L'exécution est donc bridée par une limite de temps stricte (`timeLimits`), l'empêchant de calculer sur plusieurs tours d'anticipation.

Performances

La performance défensive est excellente. En s'attendant systématiquement au pire, l'IA verrouille le plateau et évite d'ouvrir des cases multiplicatrices dangereuses. Mais ce pessimisme absolu la rend parfois trop peu entreprenante sur le plan offensif. De plus, puisqu'elle paie le même coût que l'Expectiminimax sans bénéficier d'une prise de décision nuancée, cette implémentation se révèle, à temps de calcul égal, moins optimale que l'approche probabiliste.

3 L'Algorithme Expectiminimax :

L'Expectiminimax est l'évolution du Minimax pour les jeux intégrant du hasard. Il introduit un nouveau type de nœud dans l'arbre de recherche : les "nœuds de chance" (chance nodes). Au lieu de considérer que l'adversaire jouera le pire coup absolu, l'algorithme calcule l'espérance mathématique de tous les coups possibles en fonction de leur probabilité.

Dans notre code, la méthode `expectiminimax()` utilise la même base de simulation que le Minimax (les 200 tirages aléatoires de chevaux adverses). Cependant, au lieu d'extraire la valeur maximale de ces simulations, l'algorithme calcule la moyenne des meilleurs scores adverses obtenus sur ces 200 échantillons. Il évalue ainsi un coup en soustrayant cette "réponse moyenne attendue" du score du coup de l'IA.

L'impact de l'heuristique

L'Expectiminimax ne se contente pas de calculer mathématiquement les risques sur le plateau. Pour juger de la force réelle d'un coup, l'IA additionne deux éléments concrets :

- **Le risque sur le plateau (L'algorithme) :** L'IA vérifie qu'elle ne laisse pas d'opportunités trop faciles et dangereuses à l'adversaire (comme ouvrir l'accès à une case "Mot Compte Triple").
- **La qualité de sa main (L'heuristique) :** L'IA évalue les lettres qu'elle garde sur son chevalet pour son prochain tour.

C'est le compromis entre ces deux visions qui rend l'IA véritablement intelligente. Par exemple, si un coup sécurise parfaitement le plateau mais oblige l'IA à conserver une main catastrophique, l'heuristique va agir comme un garde-fou et lourdement pénaliser ce choix. L'IA cherche donc toujours l'équilibre parfait entre "limiter la casse sur le plateau" et "garder de bonnes lettres pour l'avenir".

Complexité et coût

La complexité est de $O(B \times N \times B)$, ce qui provoque une explosion combinatoire. Bien que son coût soit strictement identique à celui de notre Minimax actuel, l'Expectiminimax a l'inconvénient théorique de ne presque pas pouvoir être optimisé par des techniques d'élagage (comme l'Alpha-Beta). En effet, le calcul d'une espérance mathématique exige d'explorer toutes les probabilités jusqu'au bout, ce qui le coupe quasi systématiquement avant d'atteindre une profondeur de recherche de 2.

Performances

Sur le papier et dans notre code actuel, c'est la meilleure performance stratégique pour le Scrabble. L'évaluation du risque est mieux gérée : l'IA n'hésitera pas à ouvrir un "Mot Compte Triple" si elle calcule que la probabilité que l'adversaire possède les lettres exactes pour s'y placer est très faible. Le style de jeu devient plus naturel. Étant donné que son coût est identique à celui du Minimax dans notre code, l'Expectiminimax s'avère supérieur dans la prise de ses décisions.

4 Comparaison des deux Algorithmes

Les schémas ci-dessous mettent en évidence que la différence entre nos deux algorithmes n'est pas structurelle (l'arbre exploré est identique), mais réside uniquement dans la méthode d'agrégation des nœuds de simulation.

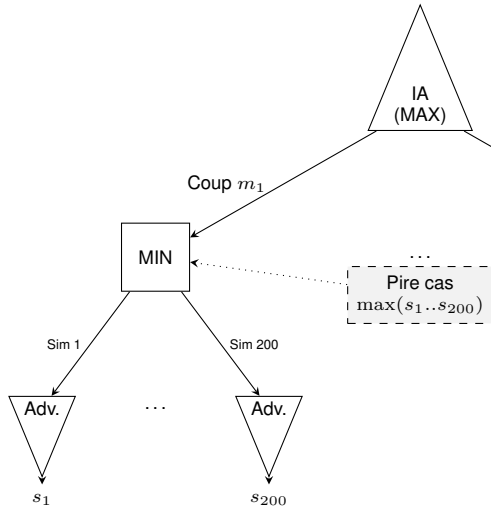


FIGURE 1 – Agrégation Pessimiste

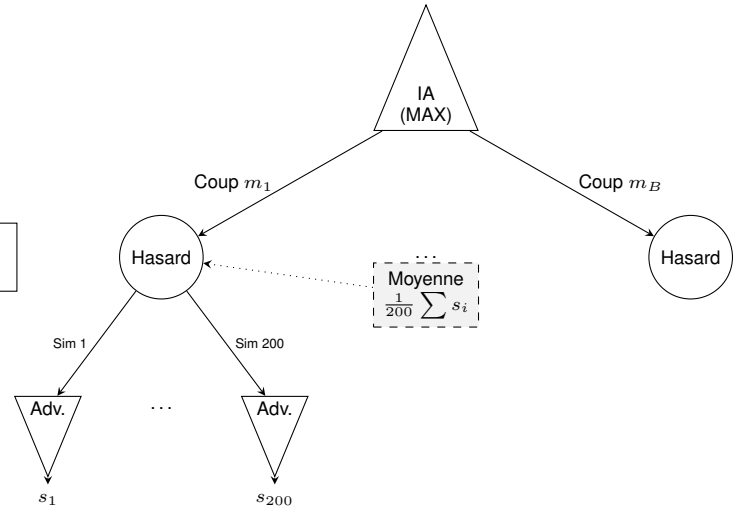


FIGURE 2 – Agrégation Probabiliste

Analyse des performances

Afin de confronter notre étude théorique à la réalité matérielle, nous avons instrumenté le code de notre solveur (`MinimaxSolver.java`) pour extraire des métriques physiques en conditions réelles de jeu. Le chronomètre d'interruption (`timeLimitMs`) était fixé à 5000 millisecondes.

Le tableau ci-dessous synthétise des échantillons représentatifs de la prise de décision de l'IA au cours d'une partie :

Algorithme	Temps	Statut	Coups IA Évalués	Simulations Adv.	Moy. Sim/Coup
Expectiminimax	5000 ms	Timeout	48 sur 84 (57%)	9 497	197
Expectiminimax	3575 ms	Complet	33 sur 33 (100%)	6 600	200
Minimax MC	5001 ms	Timeout	24 sur 58 (41%)	4 680	195
Minimax MC	5001 ms	Timeout	17 sur 41 (41%)	3 294	193
Minimax MC	2801 ms	Complet	10 sur 10 (100%)	2 000	200

TABLE 1 – Mesures physiques des algorithmes (Profondeur 2, SAMPLES_COUNT = 200)

Interprétation des résultats

L'analyse de ces logs d'exécution met en évidence trois points cruciaux concernant les limites de notre implémentation :

- **La limite du facteur de branchement** : Les données prouvent que la capacité de l'IA à évaluer l'arbre complet dépend entièrement de la complexité du plateau à l'instant T. Lorsque le nombre de mots possibles est faible (ex : 10 ou 33 coups), le moteur termine son parcours de Profondeur 2 confortablement avant le temps limite (2.8s et 3.5s). À l'inverse, dès que les choix s'élargissent (41, 58 ou 84 coups), l'IA est systématiquement bridée.
- **Les conséquences du coût élevé** : Dans le pire scénario mesuré (17 coups évalués sur 41), le *Timeout* force l'IA à jouer en ignorant totalement 59% des opportunités légales présentes sur le plateau, l'empêchant potentiellement de trouver le mot optimal.
- **L'efficacité de la limite de temps** : Le moteur est capable de simuler un volume massif de plateaux adverses (jusqu'à 9 497 en 5 secondes). Lorsque le *Timeout* est déclenché, on observe que la moyenne des simulations tombe légèrement sous la barre des 200 (192, 195, 197). Cela démontre que notre algorithme d'interruption fonctionne avec précision : il avorte la boucle interne de Monte-Carlo au milieu de l'évaluation du N -ième coup pour garantir la fluidité du jeu en temps réel.

Ces mesures empiriques confirment de manière irréfutable notre conclusion : bien que la Profondeur 2 soit mathématiquement atteinte, l'absence d'élagage dans nos approches de Monte-Carlo bride physiquement la rentabilité de l'arbre dès que le facteur de branchement dépasse la trentaine de mots candidats.

5 Le Machine Learning :

Contrairement aux algorithmes de recherche arborescente, le Machine Learning propose une approche statistique. Notre implémentation utilise un réseau de neurones conçu avec TensorFlow. L'architecture du modèle traite la recherche de mots comme un problème de classification multiclasse :

- **L'entrée** : Le chevalet du joueur est converti en un tenseur de 26 dimensions, représentant la fréquence de chaque lettre (de A à Z).
- **Les couches cachées** : Deux couches denses de 256 et 512 neurones analysent les motifs et anagrammes.
- **La sortie** : Une couche Softmax fournit une distribution de probabilités sur l'ensemble du dictionnaire (une probabilité par mot existant).

En jeu, l'agent Java interroge ce modèle pré-entraîné, filtre les mots ayant une probabilité de faisabilité supérieure à 0,1%, et trie les 100 meilleures prédictions.

Complexité et coût

La complexité est divisée en deux parties. La phase d'entraînement a une complexité linéaire dépendante de la taille du dictionnaire, du nombre d'époques et de la taille des lots. En partie, la complexité d'inférence est constante, soit $O(1)$. Le coût en jeu est faible (quelques millisecondes pour une matrice tensorielle). En revanche, le coût en mémoire vive est élevé en raison du chargement natif des bibliothèques TensorFlow et du graphe du modèle dans l'environnement Java.

Performances

La performance pure est très efficace pour trouver des anagrammes complexes. Mais la performance de jeu est nulle de manière autonome : le réseau actuel ignore totalement l'état du plateau et les contraintes de placement. Le moteur doit d'ailleurs prévoir une redirection vers les algorithmes arborescents si aucun des mots prédits par l'IA ne peut être légalement posé.

Conclusion :

La comparaison de ces méthodes met en évidence qu'aucun algorithme n'est parfait s'il est utilisé de manière isolée. L'Expectiminimax est le champion de la stratégie probabiliste, mais son coût le rend peu intéressant pour des recherches profondes. Le Minimax classique est efficace, surtout avec une bonne heuristique, mais excessivement défensif face à l'inconnu, et notre implémentation le prive de son avantage temporel théorique. Le Machine Learning est un très bon calculateur d'anagrammes, mais il est "aveugle" aux règles de placement sur le plateau.

La solution la plus efficace réside dans la fusion de ces approches. La complexité de l'Expectiminimax provient de son facteur de branchement immense (générer tous les mots possibles). En utilisant le Machine Learning comme un outil d'élagage probabiliste, le modèle TensorFlow peut instantanément suggérer les 20 meilleurs mots possibles depuis le chevalet. L'Expectiminimax n'a plus qu'à évaluer ces 20 branches réduites face aux risques du plateau, obtenant ainsi la certitude mathématique et probabiliste tout en respectant un temps de calcul extrêmement restreint.

Première partie

Spécifications Étendues

6 F21 — Sauvegarde et restauration d'une partie

Description

Le programme doit pouvoir sérialiser une partie en cours dans un fichier texte ASCII et reconstruire une partie complète à partir d'un fichier de sauvegarde. Le parseur doit être robuste aux erreurs de format et les signaler avec précision (type d'erreur et numéro de ligne). L'implémentation repose sur les classes `SaveManager.java` et `GameLoader.java`.

Prérequis

- **F2 — Configuration** : Paramètres par défaut (langue, blitz, etc.) via `.scrabblerc` — `ConfigLoader.java`
- **F10 — Règles du jeu** : État complet du jeu : plateau, scores, joueurs, historique, tour courant

- **F15 — Shell interactif** : Commandes `save FILE` et `load FILE` — `GameControllerAux.java`
- **F22 — Commentaires** : Gestion des commentaires `#` et blocs `{ }` — `GameLoader.java`
- **F23/F24/F25 — Formats** : Sections `[settings]`, `[game]` et `[history]` du fichier de sauvegarde

Type de besoin

Fonctionnel.

Sous besoins 1. Sauvegarder la partie dans un fichier

Description : Sérialiser l'état courant du jeu dans un fichier texte ASCII en écrivant successivement les trois sections obligatoires.

Fonction associée :

```
void saveGame(Game game, String filePath) throws IOException
```

Actions :

- Ouvrir (ou créer) le fichier au chemin indiqué.
- Ecrire successivement `[settings]`, `[game]` puis `[history]`.
- Fermer le fichier proprement.
- Remonter `IOException` en cas d'échec (gérée par CLI ou GUI).

Resultat attendu :

- *Succes* : fichier complet et bien forme ecrit sur le disque.
- *Echec* : exception `IOException` remontee, aucun fichier partiel conserve.

Test unitaire :

- **Cas 1** : Entree : etat complexe (plateau avec mots, 2 joueurs, scores, racks, coups pass/play). Attendu : fichier cree avec 3 sections, verifie via `SaveManagerTest.java`.
- **Cas 2** : Entree : conversion de coordonnees `a1v / h8h`. Attendu : format des coordonnees correct dans `[history]`.
- **Cas 3** : Entree : partie vide (aucun coup joue). Attendu : plateau serialise en lignes de tirets, section `[history]` vide.

Sous besoins 2. Serialiser la section `[settings]`

Description : Ecrire les parametres globaux de la partie et les parametres IA joueur par joueur sous la section `[settings]`.

Parametres ecrits :

- `blitz` — mode blitz active ou non.
- `super-scrabble` — plateau 21×21.
- `players-count` — nombre de joueurs.
- `debug / verbose` — niveaux de trace.
- `player-N-type` — human ou ai.
- `player-N-ai-mode` — algorithme IA (ex. : minimax).
- `player-N-name` — nom du joueur.

Resultat attendu :

- Section `[settings]` complete et coherente avec la configuration de partie.

Sous besoins 3. Serialiser la section `[game]`

Description : Ecrire l'état du plateau, les racks et les scores de chaque joueur.

Fonctions internes :

```
saveBoard(PrintWriter writer, Board board)
serializeRack(Player p)
```

Format produit :

- Première ligne : index du joueur courant (1-based).
- Plateau ligne par ligne : lettre majuscule ou tiret – pour une case vide.
- `rack-N` : LETTRES — reserve de lettres du joueur N.
- `score-N` : valeur — score courant du joueur N.

- language en — langue de la partie (non dans [settings]).

Test unitaire :

- **Cas 1 :** Entree : plateau avec mot COUNT en g5h. Attendu : la ligne g contient C O U N T aux bonnes colonnes.
- **Cas 2 :** Entree : plateau entierement vide. Attendu : toutes les cases sont representees par -.
- **Cas 3 :** Entree : joueur 1 score 15 / joueur 2 score 10. Attendu : presence de score-1: 15 et score-2: 10.

Sous besoins 4. Serialiser la section [history]

Description : Ecrire les coups joues dans l'ordre chronologique au format defini par F25.

Fonctions internes :

```
saveHistory(PrintWriter writer, Game game, List<Move> history)
readFullWordFromBoard(Board board, Move move)
convertPointToCoord(Point p)
```

Formats de coup supportes :

- N pass — le joueur passe son tour.
- N exchange ABC — le joueur echange des lettres.
- N g5h WORD ou N e6v WORD — coup normal horizontal ou vertical.

Test unitaire :

- **Cas 1 :** Entree : joueur 1 joue COUNT en g5h, joueur 2 joue PHOTO en e6v. Attendu : presence de 1 g5h COUNT et 2 e6v PHoTO en tete d'historique.
- **Cas 2 :** Entree : aucun coup joue (partie neuve). Attendu : section [history] presente, sans ligne de coup.
- **Cas 3 :** Entree : coup de type pass. Attendu : format N pass ecrit correctement.
- **Cas 4 :** Entree : coup de type exchange. Attendu : format N exchange LETTRES ecrit correctement.

Sous besoins 5. Charger une partie depuis un fichier

Description : Parser le fichier de sauvegarde et reconstruire un objet Game complet (joueurs, plateau, racks, scores, tour courant et historique).

Fonction associee :

```
Game loadGame(String filePath) throws Exception
```

Actions :

- Prelecture du fichier pour detecter le mode super-scrabble et creer le bon plateau (15×15 ou 21×21).
- Lecture sequentielle et parsing des sections [settings], [game] et [history].
- Reconstruction des joueurs humains et IA avec leurs parametres.
- Reconstruction de l'historique complet des coups.

Gestion d'erreurs :

- Toute erreur de parsing est remontee sous la forme `Format error at line X: <detail>`.
- La CLI et la GUI affichent ensuite un message utilisateur lisible.
- L'etat courant du jeu n'est jamais ecrase en cas d'echec.

Test unitaire :

- **Cas 1 :** Entree : fichier valide et complet. Attendu : Game non nul avec plateau, scores et historique coherents (`GameLoaderTest.java`).
- **Cas 2 :** Entree : plateau 21×21 (super-scrabble). Attendu : detection correcte et creation du bon plateau.
- **Cas 3 :** Entree : fichier contenant score-1: abc. Attendu : exception `Format error at line X: ...`.
- **Cas 4 :** Entree : section [game] manquante. Attendu : exception avec message explicite.
- **Cas 5 :** Entree : coup exchange dans l'historique. Attendu : coup restaure correctement.
- **Cas 6 :** Entree : fichier inexistant. Attendu : exception fichier introuvable.

Sous besoins 6. Parser et ignorer les commentaires

Description : Supprimer les commentaires avant le parsing tout en conservant une numérotation de ligne fiable pour les messages d'erreur, conformément à F22.

Fonction interne :

```
processLineComments(String line)
```

Comportement :

- Supprime tout ce qui suit un # sur une ligne (commentaire en ligne).
- Ignore les blocs { ... } potentiellement multi-lignes via un état `isInBlockComment`.
- Continue le parsing ligne par ligne en maintenant le compteur de lignes.

Test unitaire :

- **Cas 1 :** Entree : `debug=true # activer le debug`. Attendu : `debug=true` après suppression du suffixe commentaire.
- **Cas 2 :** Entree : `bloc { commentaire\nsur 2 lignes }` puis `language=fr`. Attendu : bloc supprime, `language=fr` conserve.
- **Cas 3 :** Entree : fichier sans commentaire. Attendu : contenu strictement identique en sortie.

Intégration dans l'architecture du projet

Module	Responsabilité	Détail
savefiles	SaveManager.java GameLoader.java	SaveManager : sérialisation de la partie. GameLoader : parsing et reconstruction du Game.
CLI	GameControllerAux.java	save FILE → SaveManager.saveGame load FILE → GameLoader.loadGame Erreurs affichées via <code>cliView.displayError</code>
GUI	ScrabbleGui.java	Menu <i>Save</i> → SaveManager.saveGame Menu <i>Load</i> → GameLoader.loadGame Rebind du contrôleur et rafraîchissement UI après chargement.
Configuration F2	ConfigLoader.java	Lit <code>.scrabblerc</code> dans le HOME. Note : le chemin par défaut de save/load depuis <code>.scrabblerc</code> n'est pas encore pris en charge si FILE est absent.

Scénario utilisateur

1. L'utilisateur joue plusieurs coups en CLI ou via l'interface graphique.
2. En CLI, il tape : `save ma_partie.scrabble`
3. SaveManager écrit `[settings], [game]` puis `[history]` dans le fichier.
4. Le shell affiche un message de succès à l'utilisateur.
5. L'utilisateur relance le programme et tape : `load ma_partie.scrabble`
6. GameLoader reconstruit le Game : joueurs, plateau, tour courant et historique.
7. Si une ligne est invalide, le programme affiche `Format error at line X: ...` et n'écrase pas l'état courant.

A Section en annexe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.