

---

# Documentação do Sistema - DS

## IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

### Projeto

- *Slide Puzzle - ODSlize*

### Disciplina do Projeto

- Gerência de Configuração e Mudanças

### Equipe do Projeto

- GEISA MORAIS GABRIEL - 2024012594;
- LEONARDO INACIO GUILHERME DANTAS - 2024012595;
- TIAGO AMARO NUNES - 2024012611.

## HISTÓRICO DE REGISTROS

<i>Versão</i>	<i>Data</i>	<i>Autor(es)</i>	<i>Descrição</i>
0.1	17/09/2025	GEISA MORAIS GABRIEL LEONARDO INACIO GUILHERME DANTAS	- Apresentação - Lista inicial de requisitos - Regras de negócio
0.2	22/09/2025	GEISA MORAIS GABRIEL TIAGO AMARO NUNES	- Regras de negócio (update) - Diagrama de classes - Visão geral do sistema - Lista de requisitos (update)
0.3	24/09/2025	LEONARDO INACIO GUILHERME DANTAS	- Arquitetura do sistema
0.4	28/09/2025	LEONARDO INACIO GUILHERME DANTAS	- Links padrões de projeto - Diagrama de Caso e Uso
0.5	04/10/2025	TIAGO AMARO NUNES	- Diagrama de Caso e Uso
0.6	01/11/2025	GEISA MORAIS GABRIEL	- Atualização do diagrama de classes e da visão geral - Remoção de campos da arquitetura do sistema
0.7	22/11/2025	GEISA MORAIS GABRIEL	- Inserção de requisitos funcionais
0.8	03/12/2025	GEISA MORAIS GABRIEL LEONARDO INACIO GUILHERME DANTAS	- Atualização dos requisitos funcionais - Atualização do diagrama de caso de uso

---

## SUMÁRIO

<b>1. APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>2</b>
<b>2. VISÃO GERAL DO SISTEMA.....</b>	<b>2</b>
2.1. Aplicação do Modelo DMC no ODSlize.....	2
2.2. Perfil de jogador.....	3
<b>3. REQUISITOS DO SISTEMA.....</b>	<b>3</b>
3.1. Requisitos Funcionais.....	3
3.2. Requisitos Não Funcionais.....	5
3.3. Requisitos Funcionais Futuros.....	5
<b>4. ARQUITETURA DO SISTEMA.....</b>	<b>5</b>
4.1. Visão Geral.....	6
4.2. Componentes da arquitetura.....	6
4.2.1. Aplicação Frontend (Single Page Application - SPA).....	6
4.2.2. Serviços de Mídia em Nuvem.....	6
4.2.3. Controle de Versão (Git com GitHub).....	7
4.3. Decisões Técnicas.....	7
<b>5. DIAGRAMAS.....</b>	<b>8</b>
5.1. Diagrama de classes.....	8
5.2. Diagramas de caso de uso.....	8
<b>6. REGRAS DE NEGÓCIO.....</b>	<b>10</b>
<b>7. REFERÊNCIAS.....</b>	<b>11</b>

---

## 1. APRESENTAÇÃO

Este documento procura descrever as especificações do sistema **ODSlize**, um jogo digital de *slide puzzle*. A documentação inclui a descrição geral do sistema, requisitos funcionais e não funcionais, arquitetura do sistema, modelagem de dados, diagramas (de classes e de caso de uso) e regras de negócio. Esses artefatos servem de base para o desenvolvimento, elaboração de testes e manutenções futuras.

O jogo sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) trata-se de um *slide puzzle*, desafiando o jogador a deslizar peças em um tabuleiro a fim de organizá-lo a partir de uma configuração específica. O objetivo é utilizar um espaço vazio para mover as peças adjacentes sem as retirar até que a imagem ou sequência seja completada.

## 2. VISÃO GERAL DO SISTEMA

A gamificação consiste em aplicar elementos do design de jogos em ambientes não relacionados a jogos (Deterding *et al.*, 2011). Para o ensino e aprendizagem, jogos digitais educativos são considerados abordagens eficientes (Borges; Neves, 2023).

Segundo Werbach e Hunter (2014), os elementos de gamificação podem ser divididos em três níveis: dinâmicas, mecânicas e componentes (DMC).

- **Dinâmicas:** são os aspectos “gerais” do sistema gamificado que devem ser considerados e gerenciados, mas que nunca podem entrar diretamente no jogo. Os exemplos de dinâmica dados por Werbach (Werbach; Hunter, 2014) são: restrições, emoções, narrativas, progressão e relacionamentos.
- **Mecânicas:** os processos básicos que impulsionam a ação e geram o engajamento dos jogadores; por exemplo, desafios, mudanças, competição, cooperação, *feedback*, recursos, aquisições, recompensas, transações, turnos, estados de vitória e perfis (Werbach; Hunter, 2014).
- **Componentes:** são instâncias específicas da mecânica e dinâmica, são os elementos com os quais os jogadores interagem diretamente. Por exemplo: conquistas, avatares distintivos, brigas de chefes, coleções, combate, desbloqueio de conteúdo, tabelas de classificação, níveis, pontos, missões, gráficos sociais, equipes e produtos virtuais (Werbach; Hunter, 2014).

Além disso, os detalhes na construção do design para a gamificação devem ser planejados e fundamentados para garantir o sucesso da gamificação (Rocha *et al.*, 2021). Para isso, é preciso entender o contexto e o problema, bem como incluir a descrição dos usuários de um sistema gamificado. Podendo ser considerados dados demográficos, faixas etárias, tipo de comportamento, por exemplo (Werbach; Hunter, 2012).

### 2.1. Aplicação do Modelo DMC no **ODSlize**

O modelo DMC (Design, Mecânicas, Componentes) é uma forma de realizar a aplicação prática da modelagem de jogos em um *serious game*, como é o caso do *slide puzzle* **ODSlize**. A partir disso, tem-se os seguintes pontos abordados:

- **Contexto:** estudantes (e público geral) interessados em adquirir conhecimento a respeito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
- **Comportamento-alvo:** resolver por inteiro os *slide puzzles* propostos.
- **Problemas motivacionais/engajamento:** baixo conhecimento e conscientização sobre os ODS devido à propagação ineficaz do tema.

---

O MVP (produto mínimo viável) a respeito das dinâmicas, mecânicas e componentes aplicados, são, respectivamente: Progressão, Desafio e Níveis.

## 2.2. Perfil de jogador

Pela classificação dos perfis de jogadores, com base na Taxonomia de Bartle, o perfil principal de jogador para o **ODSlize** é o conquistador (achiever) (Martins, 2022). A classificação para esse tipo de perfil origina-se da motivação central deste jogador em superar os desafios impostos pelo jogo, além de ter a sensação de domínio sobre o sistema (Martins, 2022).

A principal recompensa desse tipo de jogador no **ODSlize** é a sensação do objetivo cumprido ao ver a imagem final formada e a mensagem de vitória sobre o jogo, isso ocorre uma vez que o jogador é motivado pela maestria da tarefa (Martins, 2022). Além disso, a lógica e a estratégia de movimentos atraem esse tipo de jogador, principalmente por haver um contador de movimentos, já que permite ao jogador tentar resolver em menos movimentos (Martins, 2022).

## 3. REQUISITOS DO SISTEMA

### 3.1. Requisitos Funcionais

- **[RF01] Iniciar partida** - O sistema deve permitir que o jogador inicie uma nova partida, com o tabuleiro embaralhado automaticamente de forma que possa ser resolvido.  
☒ Essencial                      ☐ Importante                      ☐ Desejável
- **[RF02] Movimentar peças** - O sistema deve permitir que o jogador mova uma peça para a casa vazia adjacente por meio de um clique.  
☒ Essencial                      ☐ Importante                      ☐ Desejável
- **[RF03] Reiniciar partida** - O sistema deve permitir ao jogador reiniciar a partida atual com um novo embaralhamento.  
☒ Essencial                      ☐ Importante                      ☐ Desejável
- **[RF04] Contabilizar tempo e movimentos** - O sistema deve contabilizar o tempo decorrido desde o início da partida e a quantidade de movimentos realizados por rodada.  
☐ Essencial                      ☒ Importante                      ☐ Desejável
- **[RF05] Possuir níveis de dificuldade** - O sistema deve permitir que o jogador avance no jogo por meio de níveis de dificuldade que devem variar conforme o tamanho do tabuleiro (ex.: 3x3, 4x4).  
☐ Essencial                      ☒ Importante                      ☐ Desejável
- **[RF06] Armazenar resultados do jogo** - O sistema deve armazenar os resultados do jogo para os jogadores que estão logados.

- 
- ☐ Essencial                      ☒ Importante                      ☐ Desejável
- **[RF07] Exibir resultados do jogo** - O sistema deve exibir o melhor tempo de jogo e a menor quantidade de movimentos daquele jogador para cada fase a cada partida finalizada.  
☐ Essencial                      ☒ Importante                      ☐ Desejável
  - **[RF08] Informar a vitória do jogador** - O sistema deve verificar automaticamente se as peças estão na ordem correta, e em caso afirmativo, deve informar a vitória do jogador.  
☒ Essencial                      ☐ Importante                      ☐ Desejável
  - **[RF09] Explicar o ODS** - Após o estado de vitória, o sistema deve retornar uma explicação sobre o ODS associado àquele *slide puzzle*, promovendo o conhecimento ao jogador.  
☐ Essencial                      ☒ Importante                      ☐ Desejável
  - **[RF10] Apresentar resultado esperado** - O sistema deve apresentar o resultado esperado para que o jogador visualize a organização esperada das peças.  
☒ Essencial                      ☐ Importante                      ☐ Desejável
  - **[RF11] Apresentar ranking** - O sistema deve apresentar a posição do usuário no ranking para cada nível de jogo em relação aos demais jogadores.  
☐ Essencial                      ☐ Importante                      ☒ Desejável
  - **[RF12] Realizar cadastro** - O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta inserindo username, e-mail e senha para que possa fazer login usando essas informações.  
☐ Essencial                      ☐ Importante                      ☒ Desejável
  - **[RF13] Confirmar cadastro** - O sistema deve enviar um e-mail de confirmação para que o usuário possa realizar a autenticação do seu cadastro no site do jogo.  
☐ Essencial                      ☐ Importante                      ☒ Desejável
  - **[RF14] Deletar usuário** - O sistema deve permitir que um usuário realize a exclusão da sua conta no site do jogo, perdendo todo o progresso obtido.  
☐ Essencial                      ☐ Importante                      ☒ Desejável
  - **[RF15] Recuperar senha** - O sistema deve permitir que um usuário realize a recuperação de senha.  
☐ Essencial                      ☒ Importante                      ☐ Desejável

---

### 3.2. Requisitos Não Funcionais

- [RNF01] - **Usabilidade (operabilidade):** a interface do sistema deve ser responsiva, adaptando-se automaticamente a diferentes tamanhos de tela.  
☒ Essencial                      ☐ Importante                      ☐ Desejável
- [RNF02] - **Usabilidade (aprendizibilidade):** o sistema deve informar as instruções de como se joga, facilitando o aprendizado do usuário.  
☐ Essencial                      ☒ Importante                      ☐ Desejável

### 3.3. Requisitos Funcionais Futuros

- [RFF01] - O sistema deve fornecer *feedback* visual (destacando a peça selecionada) e efeitos sonoros opcionais ao mover peças ou vencer uma partida.  
☐ Essencial                      ☐ Importante                      ☒ Desejável
- [RFF02] O sistema deve permitir ao jogador salvar o estado atual do jogo e retomar mais tarde do ponto onde parou.  
☐ Essencial                      ☐ Importante                      ☒ Desejável
- [RFF03] O sistema deve conceder XP (pontos de experiência) ao jogador sempre que ele concluir uma partida com sucesso, com base no desempenho.  
☐ Essencial                      ☐ Importante                      ☒ Desejável
- [RFF04] O sistema deve contar o número de dias que o usuário jogou.  
☐ Essencial                      ☐ Importante                      ☒ Desejável
- [RFF05] O sistema deve possuir modos de jogo (ex.: modo história, modo personalizado).  
☐ Essencial                      ☐ Importante                      ☒ Desejável
- [RFF06] O sistema deve possuir a opção de pausa para suspender o tempo para a resolução de jogo.  
☐ Essencial                      ☐ Importante                      ☒ Desejável

## 4. ARQUITETURA DO SISTEMA

Priorizando uma experiência de usuário fluida, responsiva e com baixa latência, a arquitetura do sistema **ODSlize** foi definida como uma *Single Page Application* (SPA). Esta abordagem centraliza a maioria da lógica e da renderização no

---

cliente (navegador), minimizando a dependência de um servidor de backend complexo para execução das operações principais do jogo.

## 4.1. Visão Geral

O sistema é dividido em duas grandes áreas funcionais:

- Aplicação Frontend (SPA): core do jogo, responsável por toda a interação do usuário, lógica de negócio, persistência de dados do jogador (*localStorage*) e gerenciamento de estado.
- Serviços de Mídia em Nuvem: voltados para a entrega eficiente e global de todos os ativos visuais do jogo (imagens).

Esta arquitetura visa a máxima otimização da experiência de jogo no navegador, com carregamento rápido e transições instantâneas entre as telas do jogo.

## 4.2. Componentes da arquitetura

### 4.2.1. Aplicação Frontend (Single Page Application - SPA)

A camada de cliente proporciona uma experiência de usuário contínua e imersiva, eliminando carregamentos de página, executando a lógica completa do jogo diretamente no navegador e garantindo alta responsividade e desempenho. Além disso, é responsável por gerenciar todas as interações do usuário e apresentar *feedback* visual.

Em relação às tecnologias, a aplicação será construída nos pilares da web moderna: HTML5, CSS3 e JavaScript. O HTML5 é utilizado para estruturar o conteúdo do jogo, o CSS3 garante a estilização e a responsividade da interface, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela, e por fim, o JavaScript é responsável por implementar toda a interatividade e a lógica principal do jogo.

Para a construção da interface, será utilizado o framework JavaScript React. Essa escolha ocorre devido à facilidade de construir componentes modulares e reativos, tornando a UI dinâmica e de fácil manutenção.

Quanto à persistência de dados do jogador, como melhores tempos e quantidade de movimentos, será feita com o *localStorage* do navegador. Ele oferece um mecanismo simples para armazenar dados-chave/valor no navegador do usuário, que permanecem acessíveis mesmo após o fechamento da aba ou do navegador, simplificando a arquitetura.

### 4.2.2. Serviços de Mídia em Nuvem

Os ativos visuais do jogo e informações estáticas, como as imagens dos ODS e alguns conteúdos, que compõem os *puzzles*, foram adotados uma abordagem de entrega de conteúdo otimizada. Os objetivos são garantir o carregamento rápido e confiável dessas imagens, oferecer escalabilidade e alta disponibilidade para os *assets*, e reduzir a carga sobre a aplicação principal.

Para alcançar esses objetivos, o Amazon S3 (*Simple Storage Service*) é utilizado para o armazenamento durável, seguro e altamente escalável para

---

todas as imagens, assets estáticos do jogo e demais recursos gráficos do **ODSlize**.

Complementando o S3, será utilizado o Amazon CloudFront (ou outro serviço de CDN). Integrado ao S3, o CloudFront atua como uma *Content Delivery Network* (CDN), que cacheia as imagens em servidores ("edge locations") distribuídos globalmente. Esta estratégia significa que, independentemente da localização geográfica do jogador, as imagens serão entregues a partir do servidor mais próximo, reduzindo a latência e acelerando significativamente o tempo de carregamento dos ativos visuais, o que contribui diretamente para uma experiência de usuário fluida e responsiva.

#### 4.2.3. Controle de Versão (Git com GitHub)

O controle de versão é essencial para o trabalho em equipe, permitindo o rastreamento de mudanças, colaboração entre os desenvolvedores conforme o histórico de registros, facilitando a integração contínua.

O uso, possibilita automatizar o processo de *deploy* a cada nova versão do código, em diversas plataformas como Netlify, Vercel GitHub Pages ou AWS Amplify, além de geralmente configurarem HTTPS automaticamente, uma prática recomendada para qualquer aplicação web moderna para garantir a segurança dos dados em trânsito.

### 4.3. Decisões Técnicas

Visando melhorar a qualidade do código, manutenibilidade e escalabilidade da lógica do jogo dentro do Frontend, será utilizada uma série de padrões de projeto consagrados. Estes padrões pretendem estruturar o código do jogo de tal forma modular e organizada, facilitando a adição de novas funcionalidades e a manutenção futura, e promovendo a colaboração eficiente entre os membros da equipe de desenvolvimento. Dentre eles estão:

- **State Pattern<sup>1</sup> (Padrão de Estado)**: utilizado para gerenciar os diferentes estados do jogo, como Embaralhando, Em Jogo, Pausado e Concluído. Normalmente, esse padrão encapsula o comportamento específico de cada estado em objetos distintos, simplificando transições entre eles e tornando a lógica do jogo mais simples e clara, assim como menos propensa a erros, evitando extensos blocos condicionais e melhorando a organização do código.
- **Strategy Pattern<sup>2</sup> (Padrão de Estratégia)**: define algoritmos específicos para determinados comportamentos variáveis é muito útil em casos como a *ShufflerStrategy* para o embaralhamento do tabuleiro e a *ScoringStrategy* para a contagem de pontos e métricas. Este padrão permite trocar algoritmos em tempo de execução, facilitando a implementação de diferentes níveis de dificuldade ou modos de jogo sem a necessidade de modificar o código central da aplicação, promovendo flexibilidade e extensibilidade.

---

<sup>1</sup> Disponível em: <https://refactoring.guru/design-patterns/state>

<sup>2</sup> Disponível em: <https://refactoring.guru/design-patterns/strategy>




- **Factory<sup>3</sup> (Padrões de Fábrica):** são empregados para a criação de objetos complexos, como instâncias de Board (tabuleiros) baseadas em parâmetros como o ID do ODS, por exemplo, o tamanho do tabuleiro e o conjunto de imagens. O objetivo é centralizar a lógica de criação de objetos, desacoplando o código cliente dos detalhes de instanciação, o que facilita a adição de novos tipos de tabuleiros ou temas visuais e garante que os objetos sejam criados de forma consistente.

Essa arquitetura descrita, foi desenhada para otimizar o desenvolvimento, manter a simplicidade operacional e entregar uma aplicação performática e agradável ao usuário.


## 5. DIAGRAMAS

### 5.1. Diagrama de classes

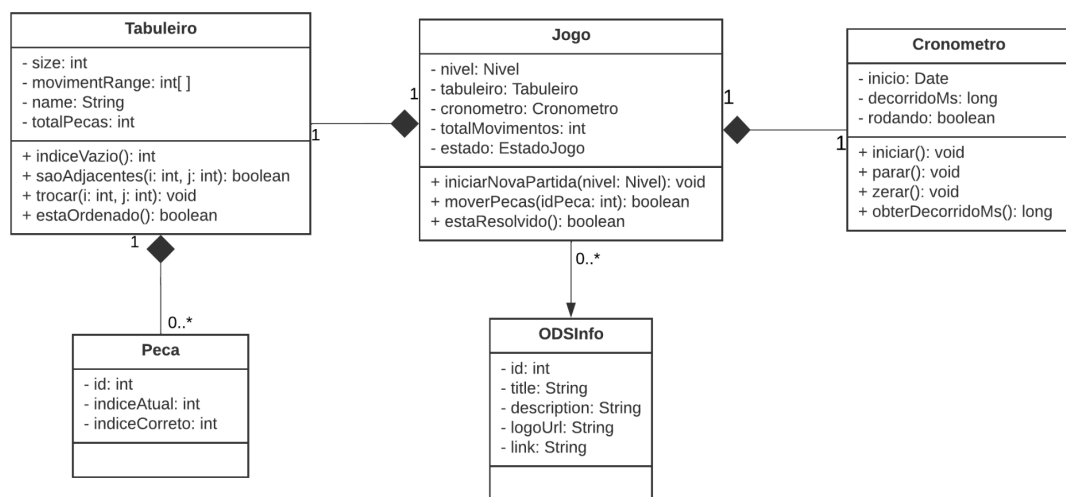


### 5.2. Diagramas de caso de uso

#### 5.2.1. Fluxo de gerenciamento de conta

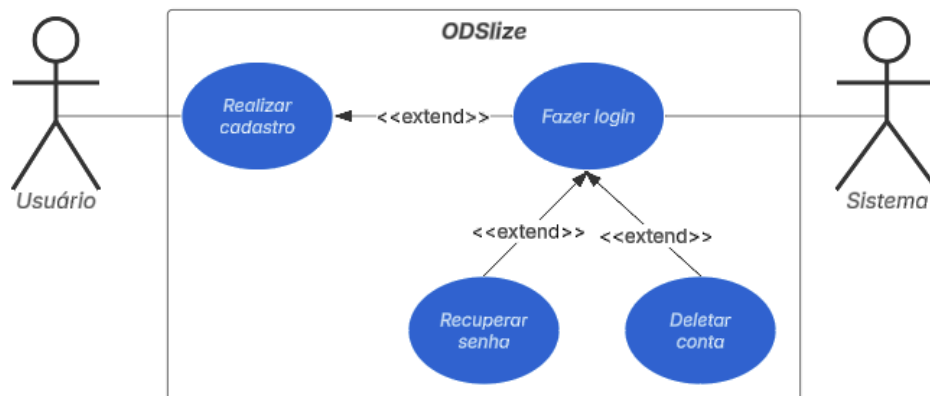


<sup>3</sup> Disponível em: <https://refactoring.guru/design-patterns/factory-method>


### 5.2.2. Fluxo de escolher entre níveis

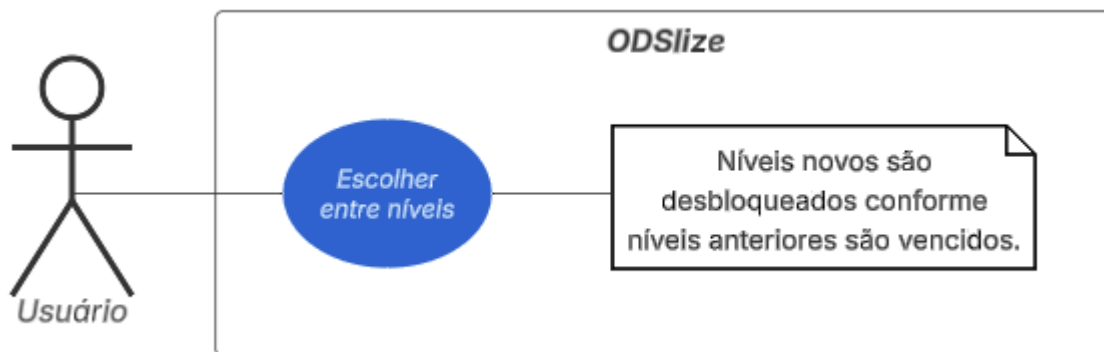


### 5.2.3. Fluxo de gerenciamento de partidas e movimentos

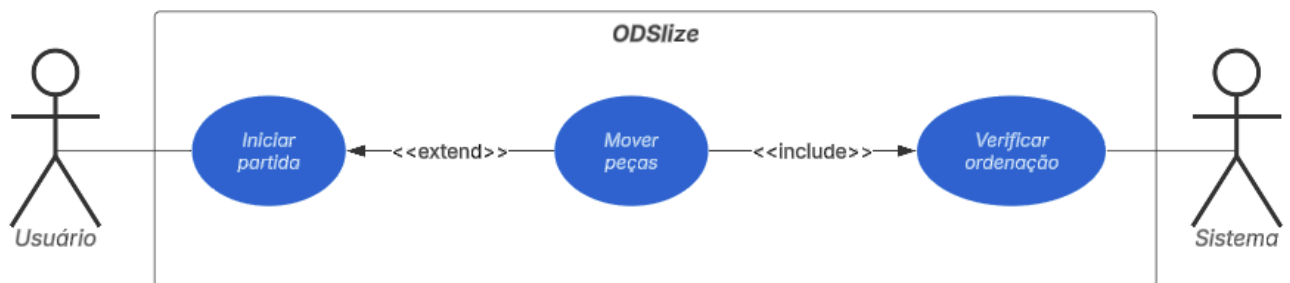


### 5.2.4. Fluxo de visualização de resultados e desempenho

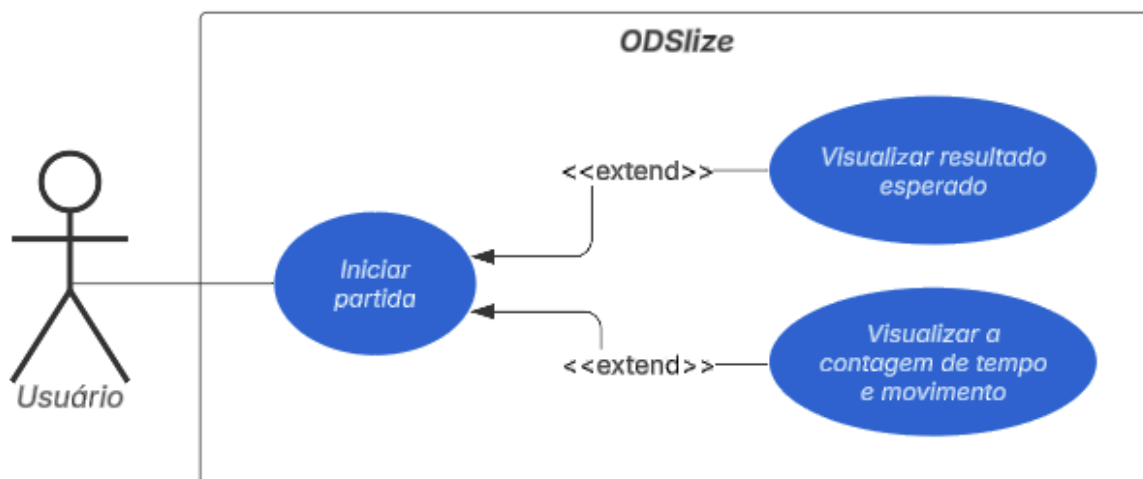

### 5.2.5. Fluxo de controle e registro de partidas

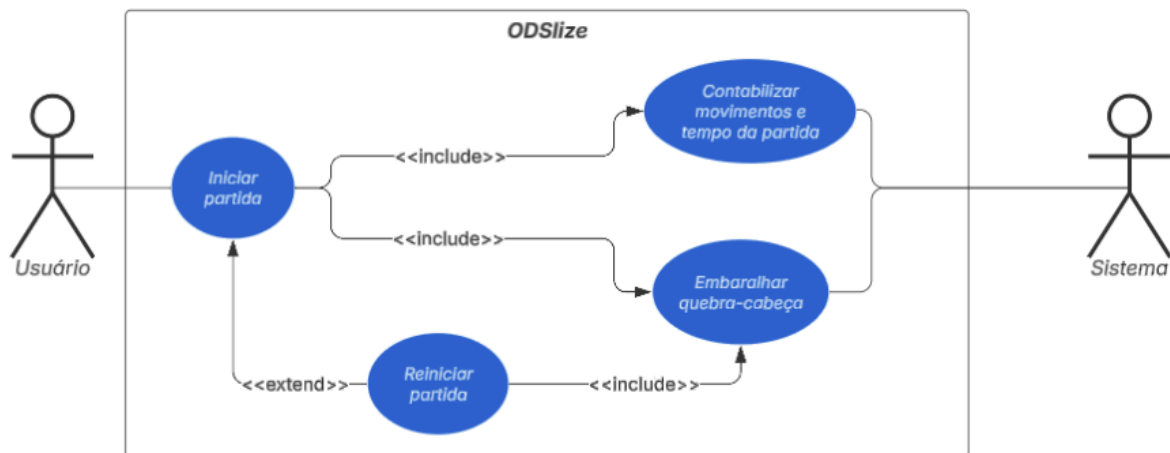

### 5.2.6. Fluxo de acompanhamento de eventos e ODS

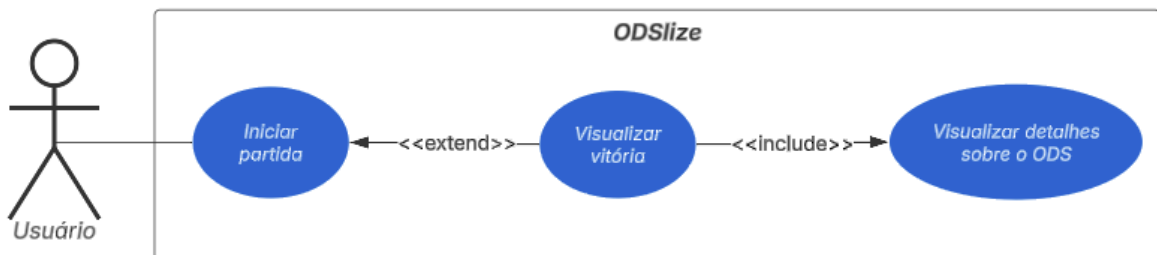

## 6. MODELO DE DADOS

ODSlize	
gameId	String
userId	String
createdAt	Datetime
datetime	Datetime
level	String
moviments	String
time	Int
updateAt	Datetime
username	String

---

## 7. REGRAS DE NEGÓCIO

- [RN01] - Em qualquer momento do jogo, o tabuleiro deve conter exatamente uma casa vazia (sem uma peça).
- [RN02] - Uma peça pode ser movida apenas para uma casa que esteja adjacente (horizontal ou vertical) à casa vazia.
- [RN03] - Não é permitido mover mais de uma peça ao mesmo tempo.
- [RN04] - Ao iniciar uma nova partida, as peças devem estar em uma configuração desordenada, garantindo que o tabuleiro seja matematicamente solúvel.
- [RN05] - Uma partida é considerada vitoriosa quando todas as peças são organizadas na sua sequência numérica ou visual pré-definida, reconstituindo a imagem ou padrão do ODS associado ao nível.
- [RN06] - Cada *slide puzzle* deve estar associado a, no mínimo, um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), e esta associação determina a imagem/tema a ser montado.
- [RN07] - Um "movimento" é definido como o deslizamento de uma peça para a casa vazia. O "tempo de jogo" é contabilizado desde o início da partida até o momento em que a condição de vitória é detectada.

## 8. REFERÊNCIAS

BORGES, R. K.; NEVES, C. A. de A. Explorando jogos educativos para o ensino dos objetivos de desenvolvimento sustentável (odss: Uma revisão sistemática. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, v. 12, p. e20167–e20167, 2023.

DETERDING, S. *et al.* Gamification. using game-design elements in non-gaming contexts. In: ACM. CHI'11 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. [S.l.], 2011.

MALHONE, M. M.; FRIGERI, M. A importância do gerenciamento de configuração para o ciclo de vida do software: um estudo de caso baseado nas diretrizes da engenharia de software. Revista Brasileira em Tecnologia da Informação, v. 3, n. 1, p. 14–23, 2021.

MARTINS, A. K. P. Teste de bartle: perfil de jogador presente nos estudantes do ensino superior, 2022.

ROCHA, F. D. F. d. *et al.* Gamificação e modelo aberto de aprendizagem: estudo experimental sobre os efeitos nas características de autorregulação da aprendizagem. Universidade Federal de Alagoas, 2021.

WERBACH, K. (re)defining gamification: A process approach. In: Persuasive Technology: 9th International Conference, PERSUASIVE 2014, Padua, Italy, May 21-23, 2014. Proceedings. Cham: Springer International Publishing, 2014.

WERBACH, K.; HUNTER, D. For the win: how game thinking can revolutionize your business. [S.l.]: Wharton, 2012.