

PROCEDIMENTO PARA TRABALHAR COM MATERIAL IMPRESSO

AJUSTE ELETRÔNICO DE RECONHECIMENTO DAS DIMENSÕES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL


OPERAR NO CLP IHM SIC20

1º HABILITAR A FOTOCÉLULA EM F1


2º NA TELA PRINCIPAL PRESSIONAR F4 PARA ABRIR O MENU DE AJUSTE DA FOTO




3º APÓS ABERTO O MENU AVANCE O MATERIAL EM MANUAL ATÉ QUE A POSIÇÃO REAL DE CORTE ESTEJA EM BAIXO DO CABEÇOTE E MOVA O CARRO DA FOTO ATÉ QUE O FOCO DA FOTO FIQUE À 5CM DA PRIMEIRA MARCA.

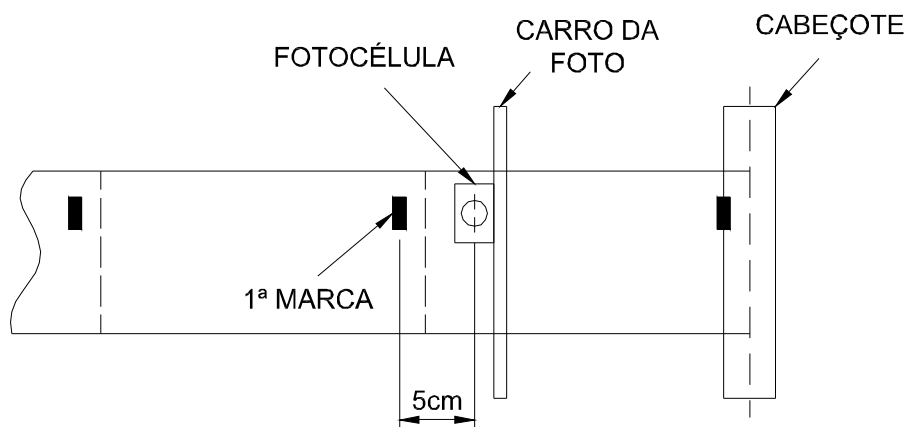


4º AVANCE O MATERIAL ATÉ A PRÓXIMA MARCA E PRESSIONE **F1**

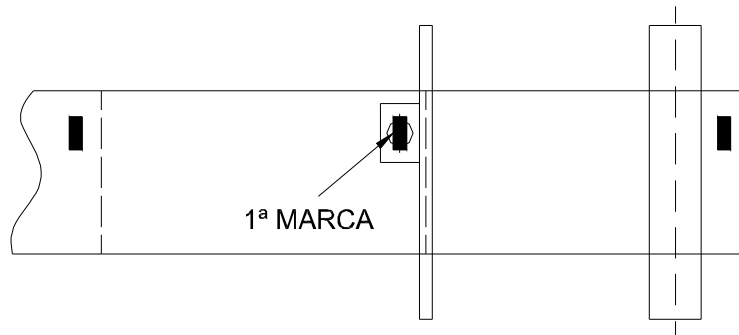

5º AVANCE O MATERIAL ATÉ QUE A PRÓXIMA POSIÇÃO REAL DE CORTE ESTEJA EM BAIXO DO CABEÇOTE E PRESSIONE **F2**

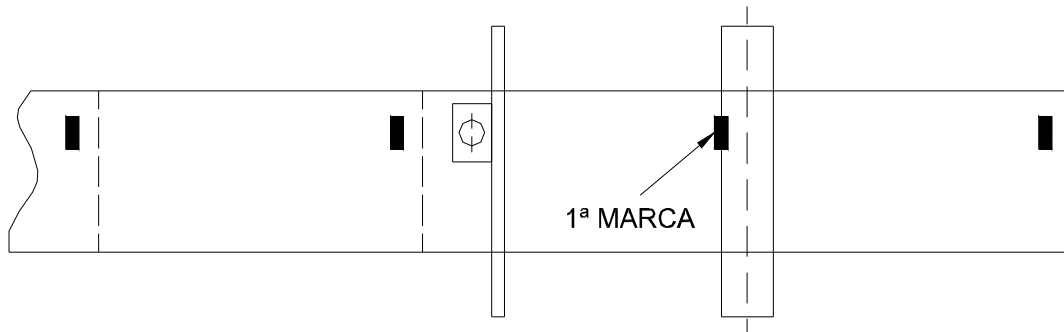

6º AVANCE O MATERIAL ATÉ A PRÓXIMA MARCA E PRESSIONE **F3**

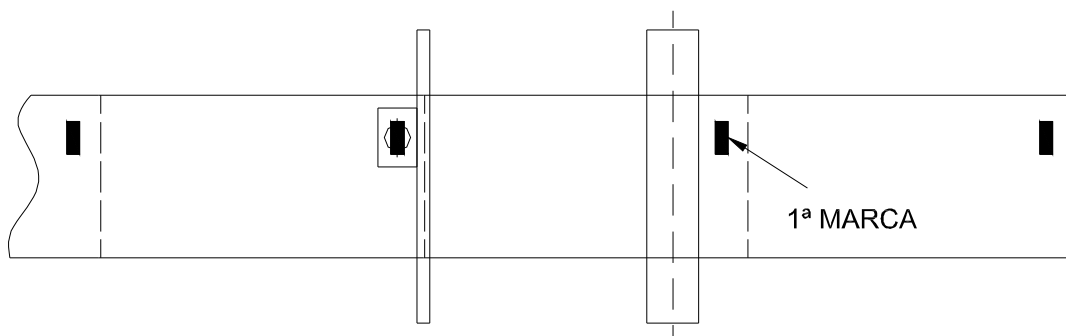

7º PARA PARTIR A MÁQUINA AVANCE O MATERIAL ATÉ A POSIÇÃO REAL DE CORTE.