
Rei do Código

Notação BPMN 2.0 (OMG). Casos de uso modelados como processo de negócio, não como elipses UML. Fonte: UsuarioService, BatalhaService e controllers REST.

1. Processo da jornada do jogador


Piscina com duas raias. Tarefa de usuário = ação do Jogador. Tarefa de serviço = regra automática da API. Losango com X = gateway exclusivo (uma saída). Retângulo com [+] = subprocesso (detalhado na página 2).

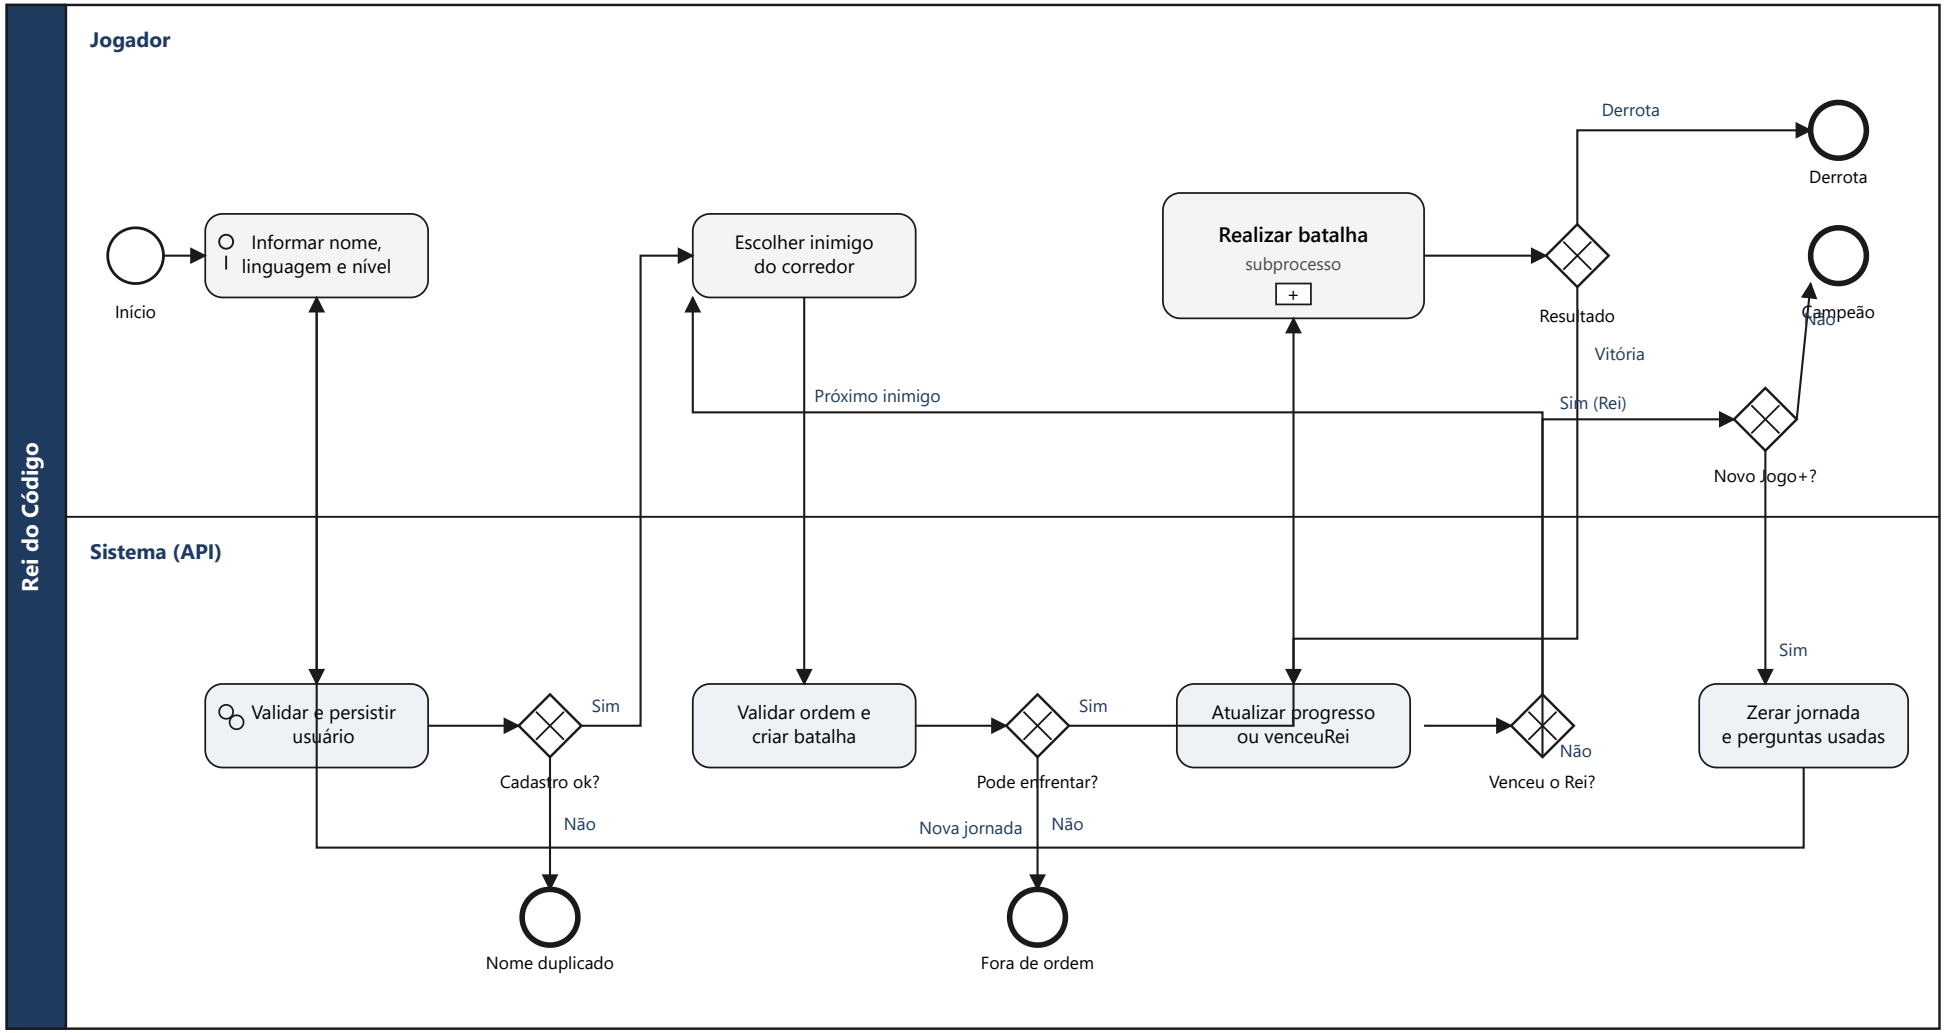

Círculo fino = início · Círculo grosso = fim Retângulo arredondado cinza = tarefa do jogador · Azul = serviço da API Losango X = decisão exclusiva · [+] = subprocesso Expandido na página 2

2. Subprocesso — Realizar batalha

Expandido a partir do subprocesso da página 1. Quiz: Goblin, Cavaleiro e as 4 primeiras vidas do Rei. Código: Esqueleto, Mago e a última vida do Rei. Terminal não altera vida; só a submissão decide o combate.

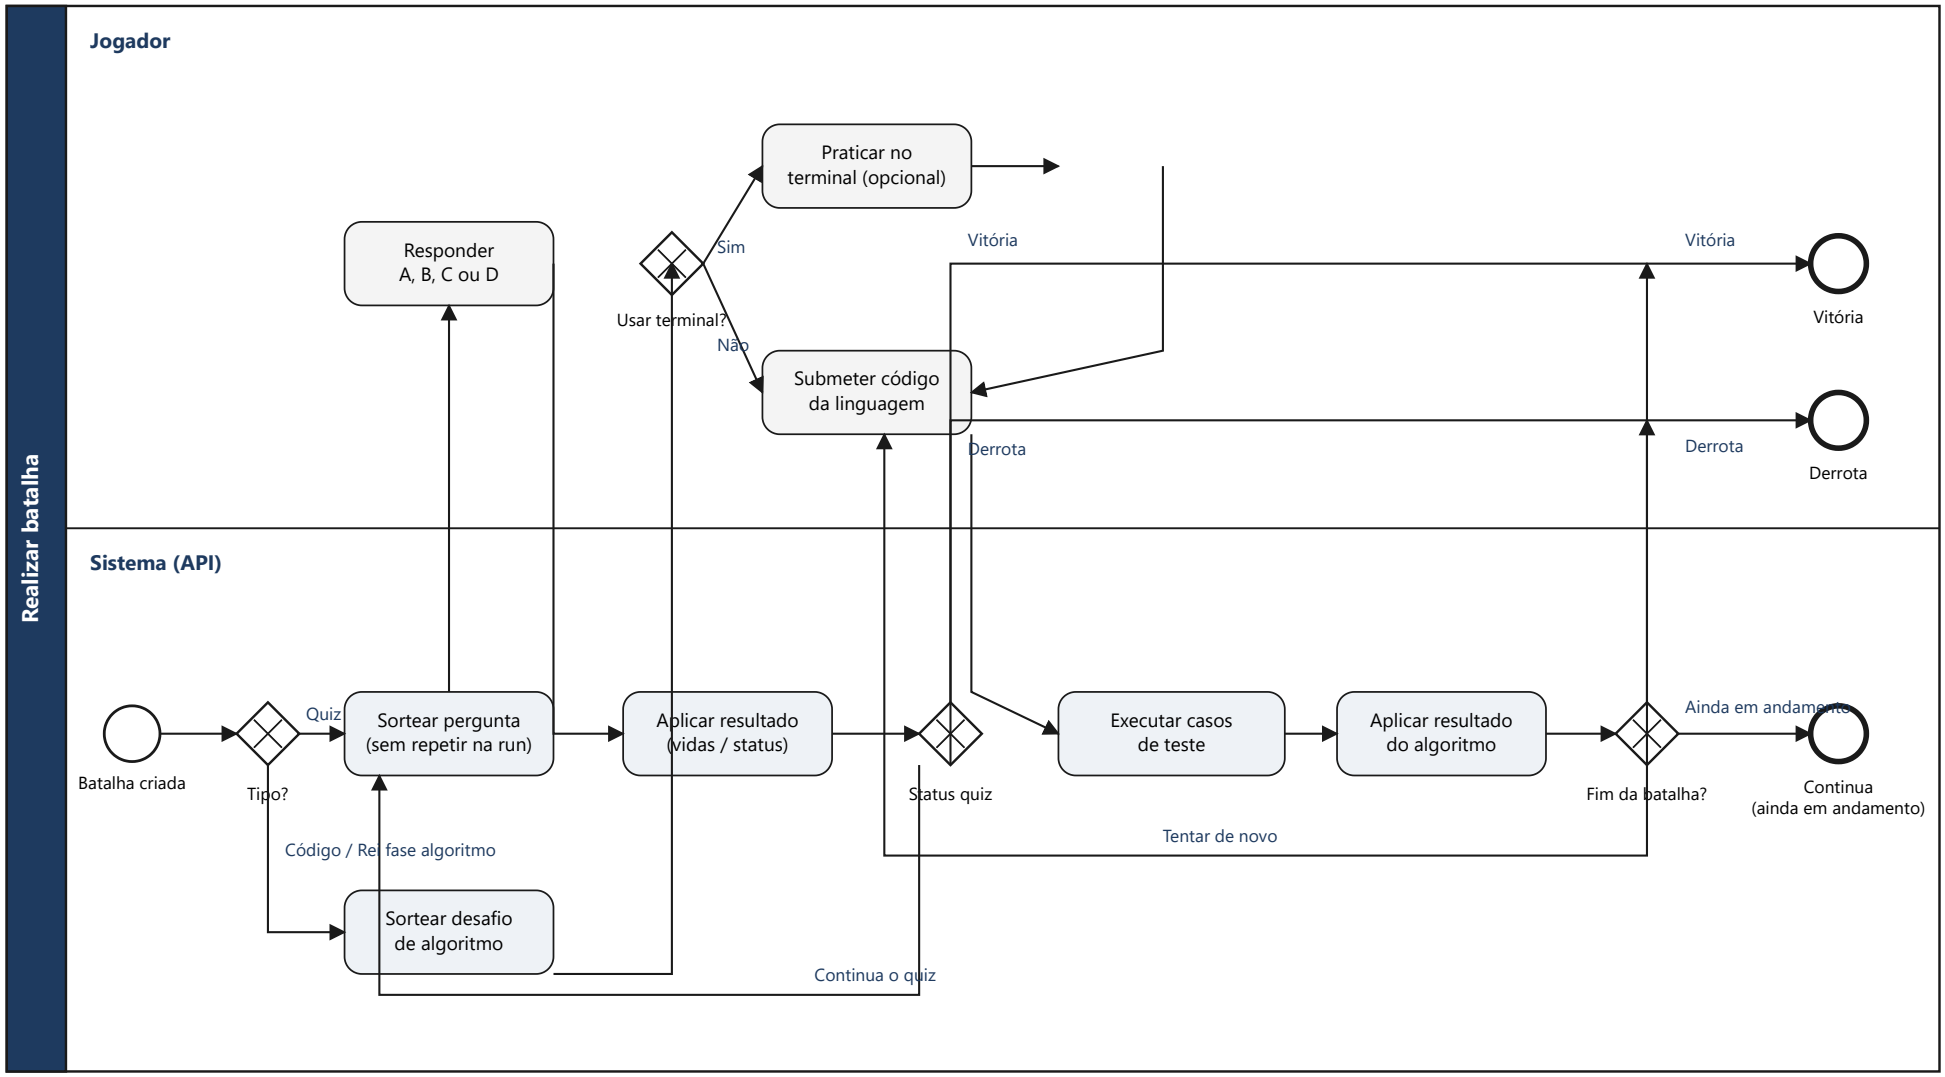

Gateway Tipo? usa inimigo.tipo e, no Rei, vidaInimigo > 1 (quiz) ou ≤ 1 (código). Terminal = extend do resolver desafio: não muda HP.

Eventos de fim: Vitória (avança jornada), Derrota (progresso intacto), Continua (loop da batalha).