Informe tecnico de implementacion de consultas y reportes en PharmaBackend

Lenguaje de Programacion II

Unidad 1 - Backend REST empresarial

Actividad practica Sesion 5

Reto 01 - Consultas, reportes, trazabilidad y CORS

Rama: feature/consultas-reportes

13 de septiembre de 2026

Resumen

El proyecto PharmaBackend incorpora una busqueda avanzada de ventas, reportes agregados de ventas por categoria y productos mas vendidos, trazabilidad mediante logs y configuracion CORS. La revision de codigo y la evidencia de Swagger confirman la exposicion de los tres endpoints requeridos. La aplicacion requiere que Oracle este disponible en localhost:1522 para iniciar completamente.

Implementacion verificada


Requisito	Estado	Evidencia
Busqueda con filtros y Sort	Completado	VentaRepository define una consulta JPQL unica con clienteId, estado, desde, hasta y Sort.
Validacion de negocio	Completado	VentaServiceImpl valida rango de fechas, campos permitidos y direccion de ordenamiento.
Endpoint de busqueda	Completado	GET /api/v1/ventas/buscar recibe seis parametros y usa fechas ISO.
Reportes agregados	Completado	Los records VentaPorCategoriaDTO y ProductoMasVendidoDTO se llenan mediante select new y group by.
Exclusion de anuladas	Completado	Las dos consultas de reporte filtran v.estado = EstadoVenta.REGISTRADA.
Trazabilidad y CORS	Completado	Servicios registran parametros, filas y duracion; CorsConfig restringe origenes explicitos.
Swagger	Completado	La Figura 1 muestra /ventas/buscar y los dos endpoints bajo /reportes.

Contratos REST

Endpoint	Parametros opcionales	Resultado
GET /api/v1/ventas/buscar	clienteId, estado, desde, hasta, ordenarPor, direccion	Lista de ventas; validaciones de rango y ordenamiento.
GET /api/v1/reportes/ventas-por-categoria	desde, hasta	Cantidad y monto por categoria; excluye ventas ANULADA.
GET /api/v1/reportes/productos-mas-vendidos	desde, hasta	Ranking por cantidad y monto; excluye ventas ANULADA.

Figura 1

Documentacion OpenAPI de PharmaBackend en Swagger UI

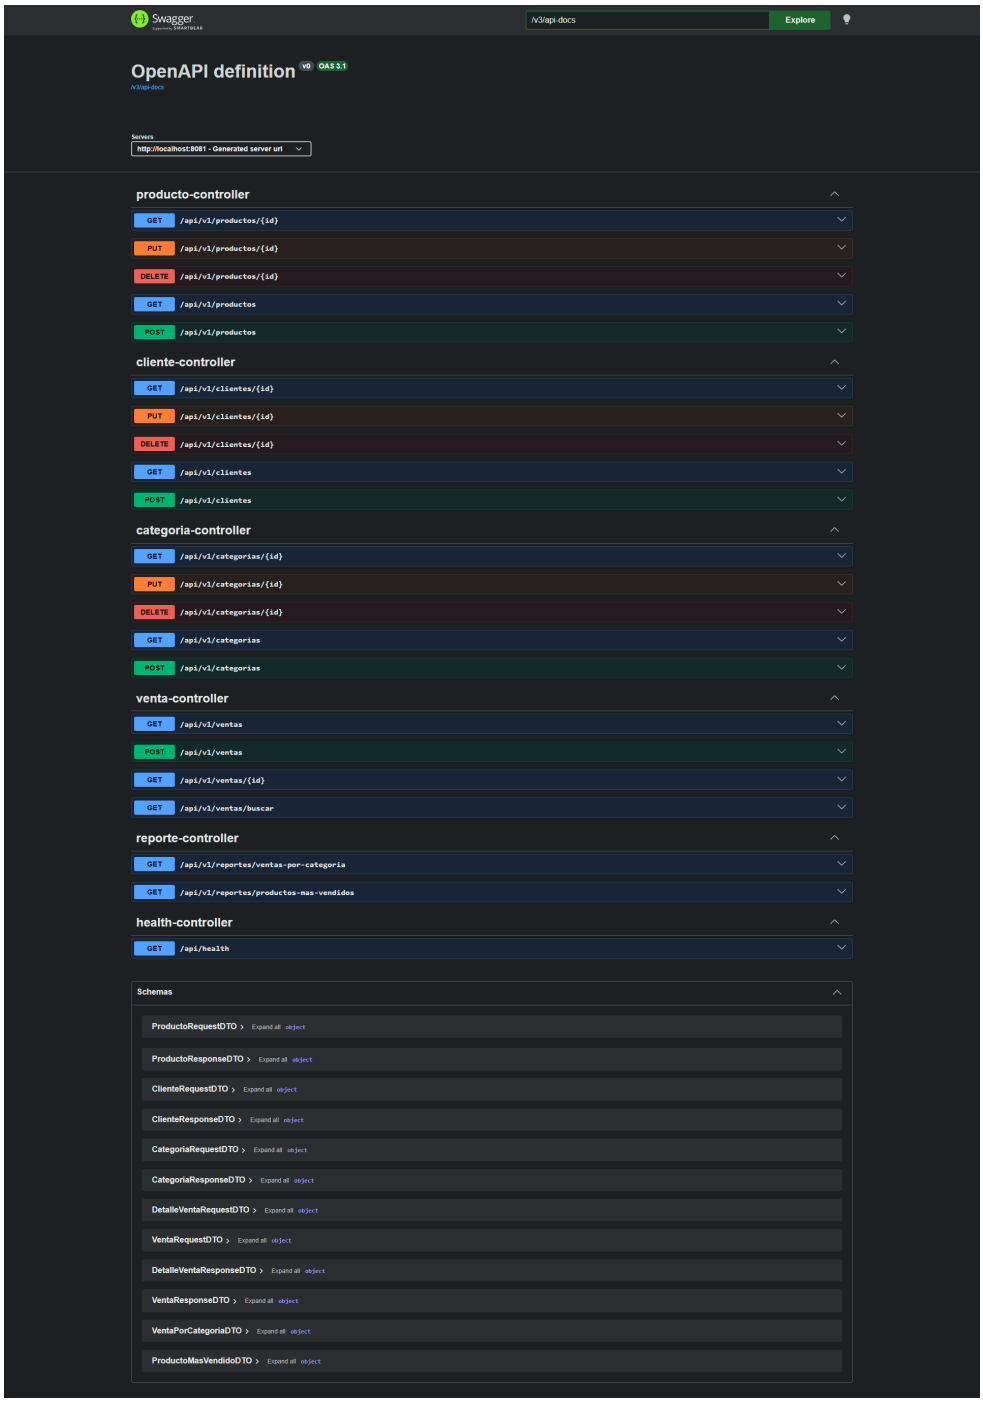

Trazabilidad y configuracion

VentaServiceImpl y ReporteServiceImpl registran el inicio y el final de cada consulta con los parametros recibidos, el numero de filas y la duracion en milisegundos. El perfil dev usa nivel DEBUG para el paquete del proyecto, mientras que produccion utiliza INFO y WARN. CorsConfig aplica la politica a /api/** y autoriza exclusivamente los origenes localhost de los puertos 5173, 3000 y 4200.

Control de versiones

La rama revisada es feature/consultas-reportes. El historial contiene los bloques funcionales de consultas, CORS, reportes y logs, y el commit actual integra los cambios para la actividad.

Conclusion

La implementacion satisface los componentes tecnicos solicitados y la evidencia incorporada confirma que Swagger documenta los tres endpoints nuevos. Para completar las evidencias de ejecucion aun deben adjuntarse las respuestas de las consultas indicadas por la actividad, la comparacion con una venta anulada y un extracto de logs. Durante la validacion local se identifico que Oracle no esta escuchando en localhost:1522; la base de datos debe iniciarse antes de ejecutar la aplicacion.

Referencias

Apache Software Foundation. (s. f.). *Spring Boot*. https://spring.io/projects/spring-boot

Springdoc. (s. f.). *OpenAPI 3 library for Spring Boot*. https://springdoc.org/

Oracle. (s. f.). *Oracle Database documentation*. https://docs.oracle.com/en/database/