A_

// AUDITNET · AUDITORÍA DE CONFIGURACIONES DE RED

Manual de usuario

Administrador del sistema

Guía paso a paso de la consola de auditoría de configuraciones de red.

Versión 1.0 · octubre 2026
Español

Contenido

Tu perfil: administrador del sistema

Ingresar a AuditNet

- Iniciar sesión
- Recuperar la contraseña

La consola

- Menú lateral
- Barra superior
- Menú del usuario
- Manual de uso
- Sesión

Mi cuenta

- Tus datos
- Cambiar la contraseña
- Idioma, tema y avisos por correo

Tablero de control y estado del cliente

- Tablero de control
- Estado del cliente

Organizaciones y sedes

- Registrar una organización
- Modificar, deshabilitar o habilitar
- Sedes
- Cambiar el plan
- Plazos de revisión

Usuarios y perfiles

- Dar de alta un usuario
- Acciones sobre un usuario
- Perfiles y permisos

Planes y solicitudes

- Resolver una solicitud
- Catálogo y precios

Dispositivos

- Registrar un dispositivo
- Modificar, dar de baja o reactivar
- Tipos de dispositivo

Baselines y reglas

- Baselines
- Reglas

Auditorías

- Importar una configuración
- Ejecutar una auditoría
- Leer el resultado

Historial de auditorías

- Buscar
- Detalle y evolución

Hallazgos

- Buscar
- Detalle y seguimiento

Alertas críticas

- Derivar o devolver una alerta

Reportes de auditoría

- Generar un reporte
- Ver y descargar

Bitácoras

Panel de administración

Avisos por correo

Problemas frecuentes

Tu perfil: administrador del sistema

AuditNet es una plataforma web para auditar configuraciones de equipos de red (routers y switches Cisco IOS/IOS-XE). Cada organización cliente registra sus dispositivos, define cómo tiene que estar configurado cada tipo de equipo (baselines y reglas), importa las configuraciones reales y las audita. El resultado son hallazgos con evidencia, alertas para lo más grave y reportes para la gestión.

Como **administrador del sistema** tenés el alcance más amplio: ves y operás todas las organizaciones.

PODÉS	DÓNDE
Registrar organizaciones cliente, asignarles un plan y gestionar sus sedes	Organizaciones y sedes
Crear usuarios de cualquier perfil, cambiarlos, deshabilitarlos, restablecer contraseñas y desbloquear cuentas	Usuarios
Aprobar o rechazar pedidos de cambio de plan y ajustar los precios de referencia	Planes y solicitudes
Registrar tipos de dispositivo y gestionar el inventario de cualquier organización	Dispositivos
Definir baselines y reglas, importar configuraciones y ejecutar auditorías	Baselines, Reglas, Auditorías
Atender hallazgos y alertas y generar reportes	Hallazgos, Alertas críticas, Reportes
Consultar las bitácoras y la salud de la plataforma, ejecutar la revisión periódica y generar respaldos	Bitácoras, Panel de administración

> **Importante:** los cinco perfiles son fijos y sus permisos los aplica el servidor. Aunque alguien conozca la dirección de una pantalla, si su perfil no tiene permiso la operación se rechaza.

Ingresar a AuditNet

› Iniciar sesión

1. Abrí la dirección de AuditNet que te pasó tu organización en el navegador (Chrome, Edge o Firefox actualizados).
2. Escribí tu **usuario o correo** y tu **contraseña**.
3. Tocá **Ingresar**.

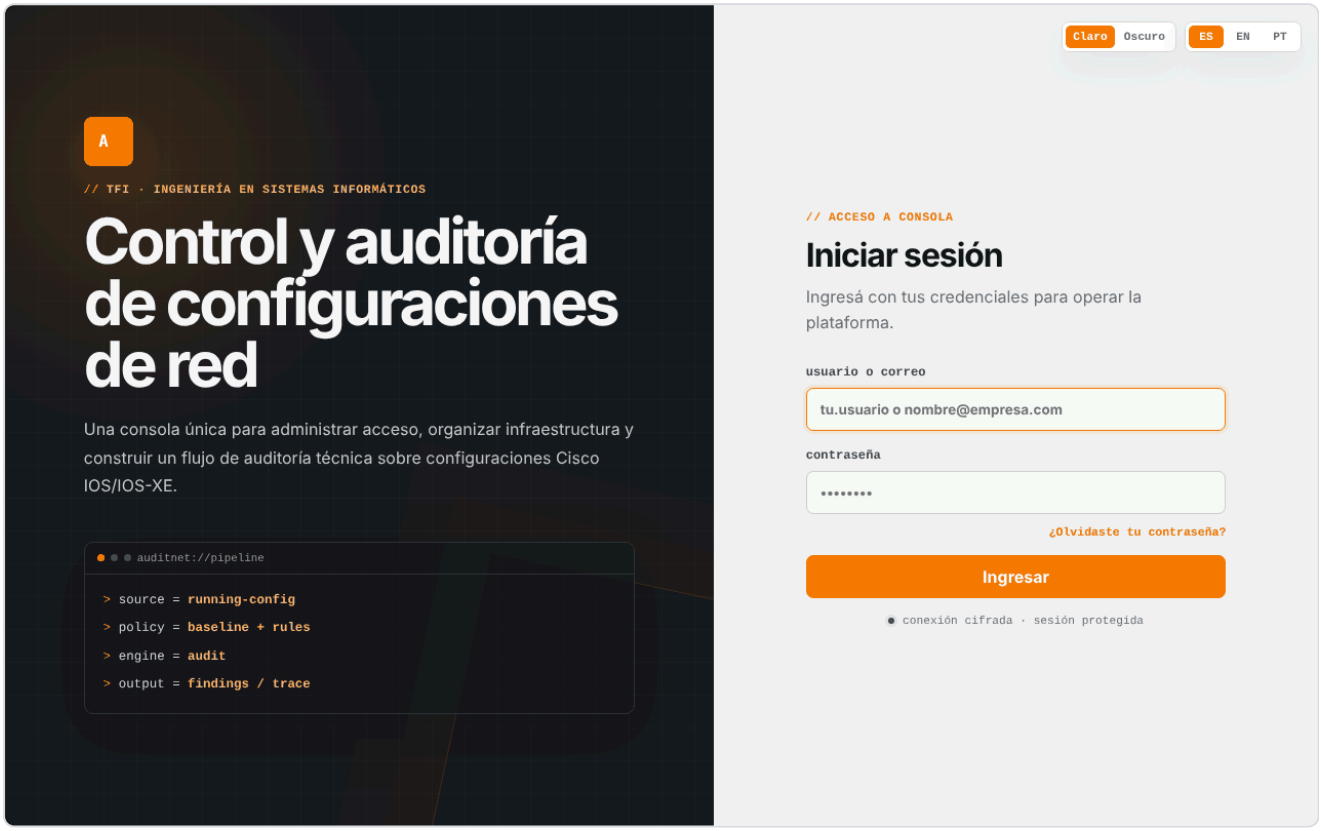


Figura 1. Pantalla de acceso con el selector de tema e idioma arriba a la derecha

Arriba a la derecha podés elegir, antes de entrar, el **tema** (Claro u Oscuro) y el **idioma** (ES, EN, PT). Si tu cuenta ya tiene un tema y un idioma guardados, al ingresar se usan los de la cuenta.

> **Bloqueo por intentos:** después de 5 contraseñas equivocadas seguidas la cuenta se bloquea 15 minutos. Esperá o pedile al administrador que la desbloquee.

› Recuperar la contraseña

1. En la pantalla de acceso tocá **¿Olvidaste tu contraseña?**
2. Escribí tu usuario o tu correo y tocá **Enviar enlace**.
3. Revisá tu correo: llega un enlace que vale **30 minutos** y se usa una sola vez.
4. Abrilo, elegí la contraseña nueva, repetila y tocá **Guardar contraseña**.

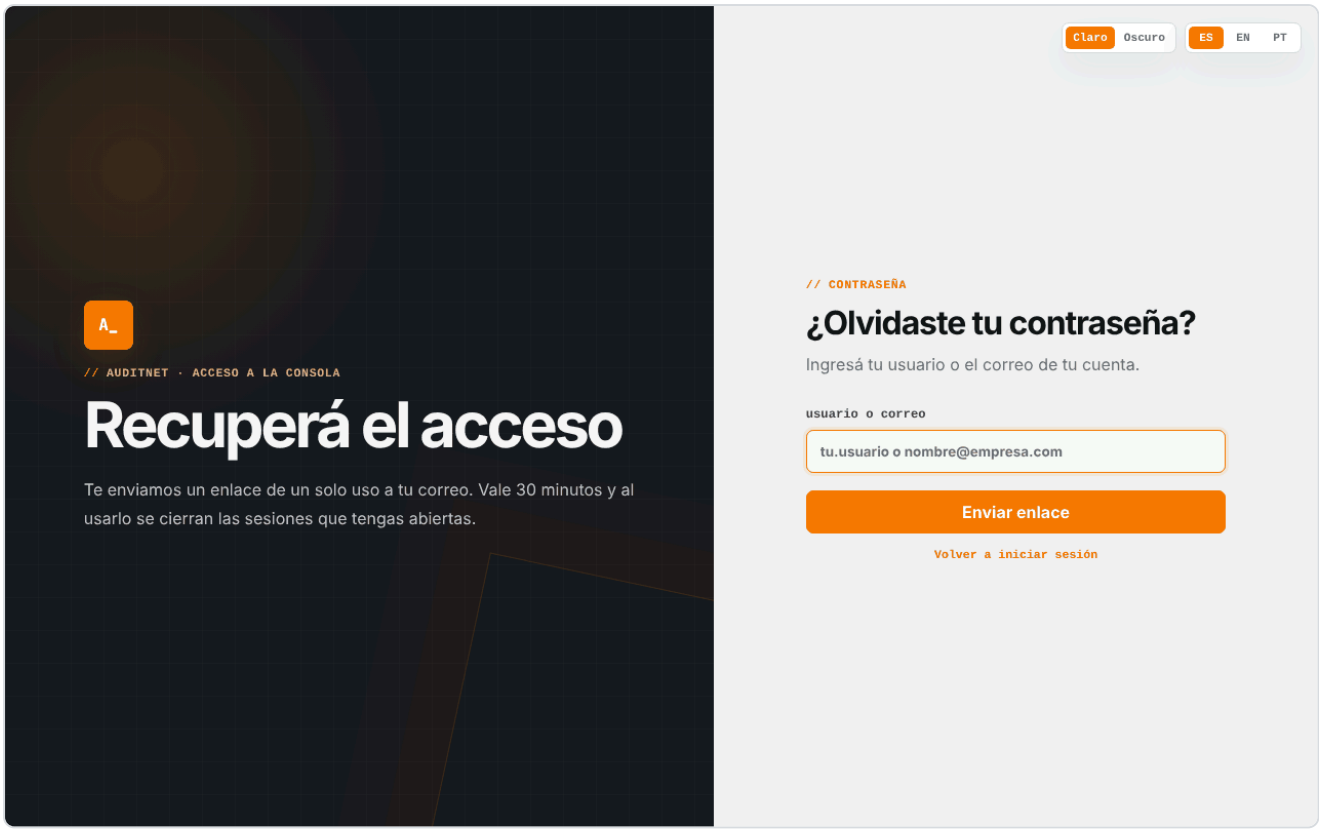


Figura 2. Pedido del enlace para crear una contraseña nueva

El correo llega en el idioma de la pantalla desde donde lo pediste. Al guardar la contraseña nueva se cierran las sesiones que tuvieras abiertas y se quita el bloqueo por intentos fallidos.

La contraseña tiene que tener **entre 10 y 72 caracteres**, **combinar letras y números** y **no contener tu nombre de usuario**. La pantalla marca cada condición a medida que escribís.

La consola

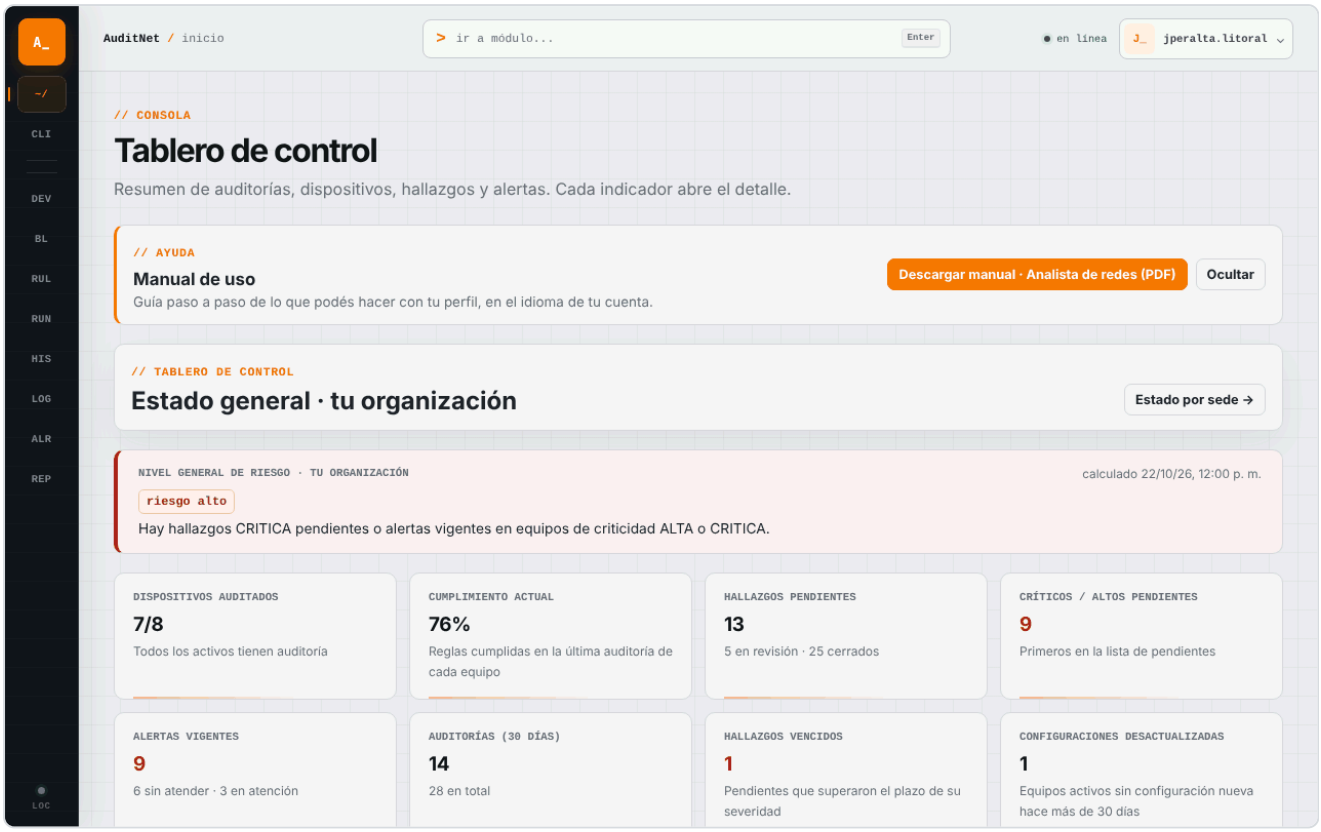


Figura 3. Tablero de control al ingresar: menú lateral, barra superior y el acceso al manual

› Menú lateral

A la izquierda está el menú con las pantallas que tu perfil puede usar. Cada ícono tiene un código corto; al pasar el mouse aparece el nombre completo.

CÓDIGO	PANTALLA	CÓDIGO	PANTALLA
`~/`	Tablero de control	`BL`	Baselines
`CLI`	Estado del cliente	`RUL`	Reglas
`ORG`	Organizaciones y sedes	`RUN`	Auditorías
`USR`	Usuarios	`HIS`	Historial de auditorías
`PLN`	Mi plan / Planes y solicitudes	`LOG`	Hallazgos
`BIT`	Bitácoras	`ALR`	Alertas críticas
`ADM`	Panel de administración	`REP`	Reportes
`DEV`	Dispositivos		

Solo aparecen las pantallas de tu perfil.

› Barra superior

- **Ubicación:** a la izquierda, dónde estás (por ejemplo `AuditNet / hallazgos`).
- **Ir a módulo:** en el centro, escribí el nombre de una pantalla y tocá Enter para ir directo. Por ejemplo `hallazgos`, `alertas`, `reportes` o `cuenta`.
- **Estado de conexión:** `en línea` indica que los servicios responden.
- **Menú del usuario:** a la derecha, con tu nombre de usuario.

› Menú del usuario



Figura 4. Menú del usuario: idioma, tema, Mi cuenta, manual y cierre de sesión

Desde acá cambiás el **idioma** (ES, EN, PT) y el **tema** (Claro u Oscuro); los dos se guardan en tu cuenta y se usan en cualquier navegador. También tenés **Mi cuenta**, el **manual** de cada perfil que tengas en PDF y **Cerrar sesión**.

› Manual de uso

Arriba del tablero aparece la tarjeta **Manual de uso** con un botón de descarga por cada perfil de tu cuenta. El PDF se descarga en el idioma de la consola. Con **Ocultar** la tarjeta deja de verse en ese navegador; el manual sigue disponible en el menú del usuario.

› Sesión

La sesión dura un tiempo limitado (en Mi cuenta ves cuándo vence) y también se cierra si un administrador cambia tu perfil, tu organización o tu contraseña. En ese caso AuditNet te lleva a la pantalla de acceso con un aviso.

Mi cuenta

Entrá desde el menú del usuario → **Mi cuenta**.

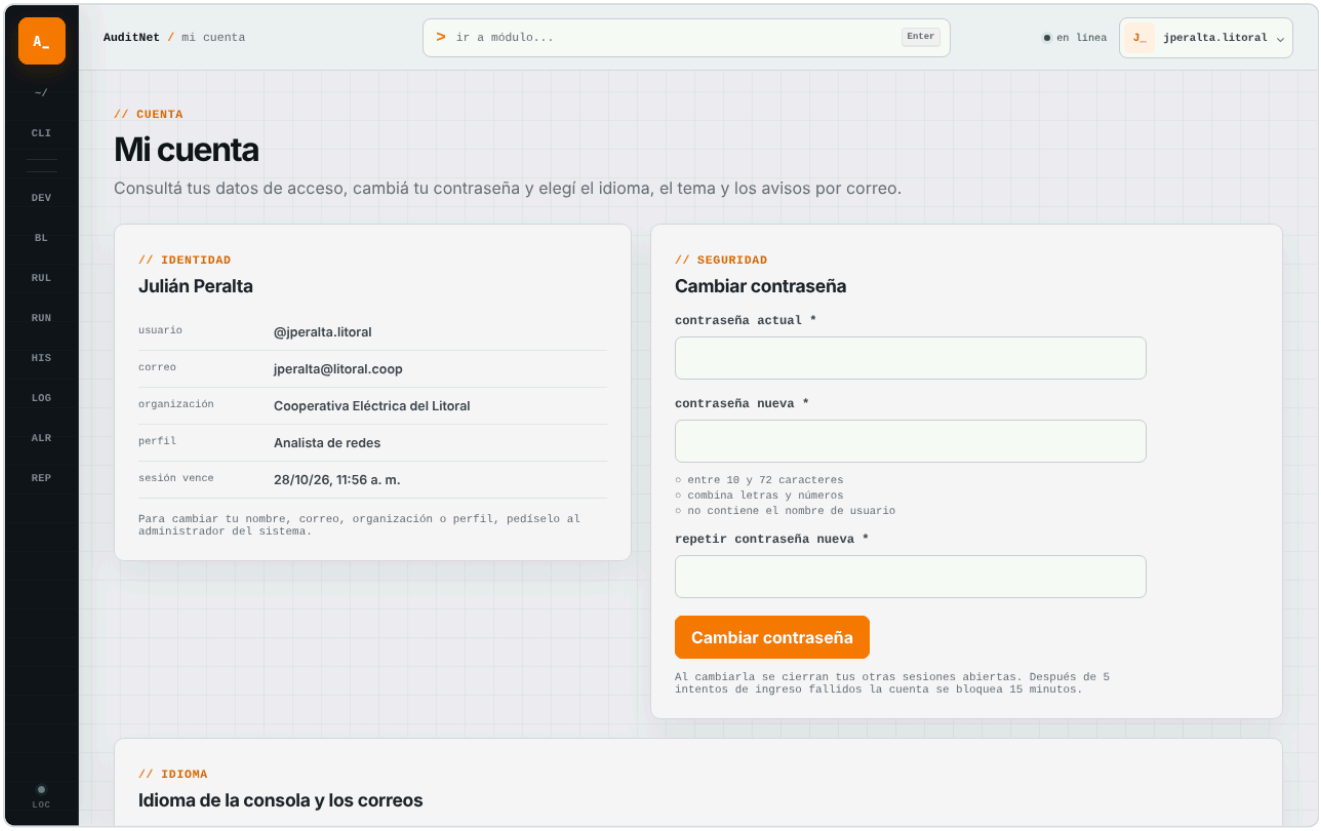


Figura 5. Mi cuenta: tus datos y el cambio de contraseña

› Tus datos

El panel **Identidad** muestra tu usuario, correo, organización, perfil y cuándo vence la sesión. Para cambiar tu nombre, correo, organización o perfil pedíselo al administrador.

› Cambiar la contraseña

1. Escribí la **contraseña actual**.
2. Escribí la **contraseña nueva** y repetila. Las condiciones se marcan a medida que escribís.
3. Tocá **Cambiar contraseña**.

Al cambiarla se cierran tus otras sesiones abiertas; la actual sigue.

› Idioma, tema y avisos por correo

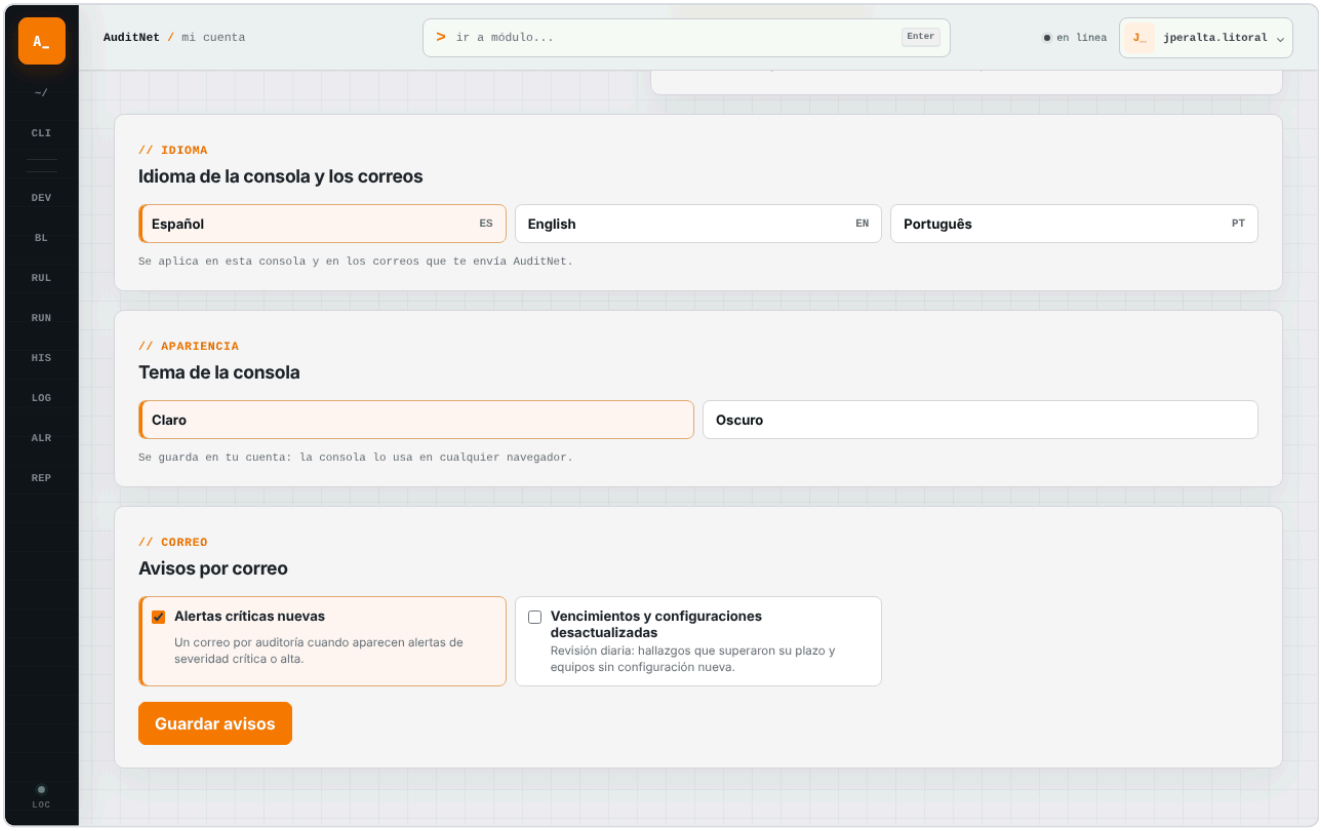


Figura 6. Idioma, tema y avisos por correo

- **Idioma:** se aplica a la consola, a los manuales y a los correos que te envía AuditNet.
- **Tema:** Claro u Oscuro. Se guarda en tu cuenta.
- **Avisos por correo:** marcá los que querés recibir y tocá **Guardar avisos**. Solo aparecen los que corresponden a tu perfil (ver el capítulo *Avisos por correo*).

Tablero de control y estado del cliente

› Tablero de control

Es la primera pantalla al ingresar. Resume el estado de tu organización (el administrador del sistema elige la organización arriba a la derecha o ve todas juntas).

- **Nivel general de riesgo:** alto, medio o bajo, con el motivo.
- **Alto:** hay hallazgos críticos pendientes o alertas vigentes en equipos de criticidad alta o crítica.
- **Medio:** hay hallazgos de severidad alta pendientes en equipos de criticidad media o baja.
- **Bajo:** solo quedan hallazgos de severidad media o baja, o ninguno.
- **Indicadores:** dispositivos auditados, cumplimiento actual, hallazgos pendientes, críticos y altos, alertas vigentes, auditorías de los últimos 30 días, hallazgos vencidos y configuraciones desactualizadas. **Cada indicador abre el detalle** (por ejemplo, *hallazgos vencidos* abre Hallazgos filtrado por vencidos).
- **Hallazgos pendientes por severidad** y **Desvíos por semana** (detectados y cerrados en las últimas 8 semanas). Pasá el mouse sobre una barra para ver los números, o abrí *ver tabla*.
- **Alertas vigentes**, **Auditorías recientes** y **Dispositivos con mayor riesgo**, con enlaces a cada uno.

› Estado del cliente

Desde **Estado por sede →** o el menú `CLI`. Muestra el riesgo de cada sede, los hallazgos pendientes por severidad, las auditorías recientes, los dispositivos ordenados por nivel de riesgo y los reportes disponibles de la organización.

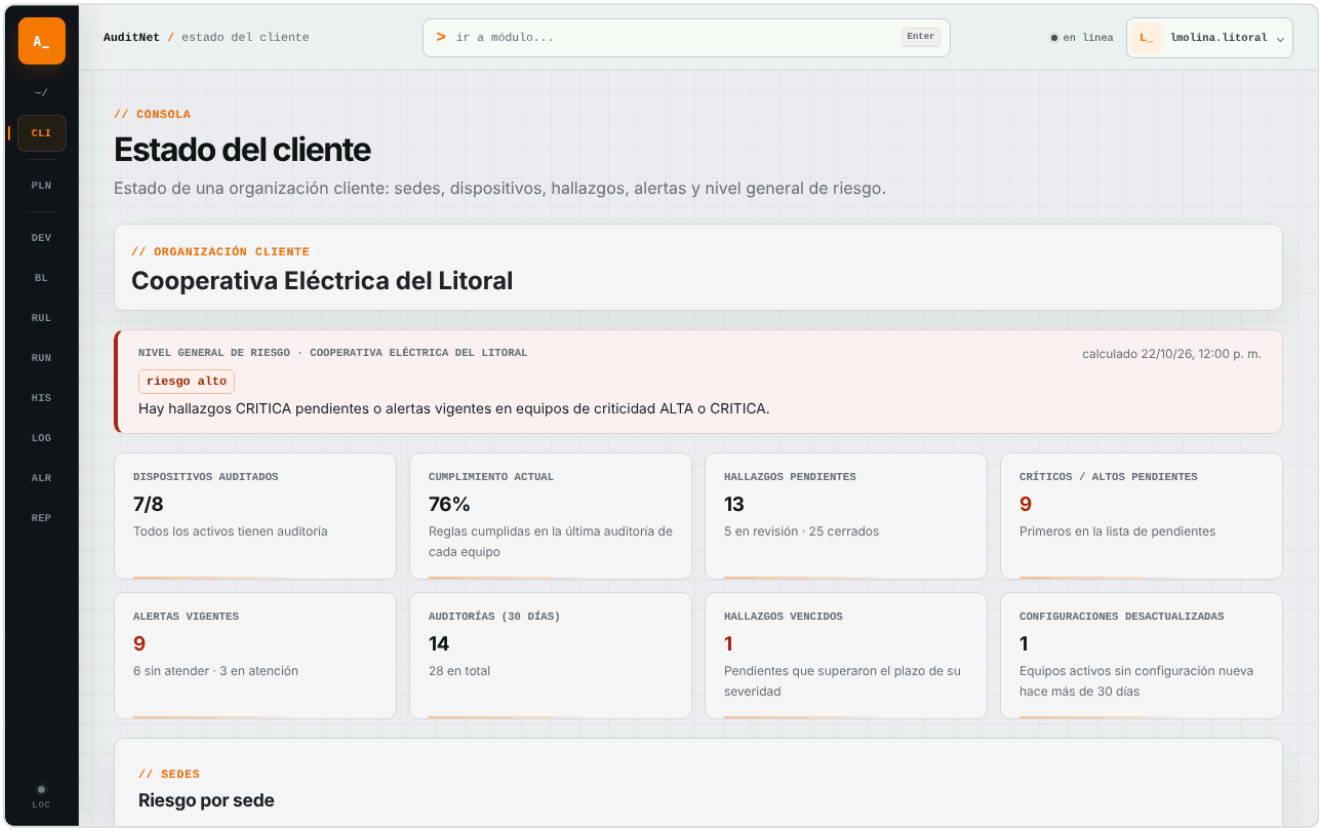


Figura 7. Estado del cliente: riesgo general e indicadores de la organización

Cumplimiento actual es el porcentaje de reglas cumplidas en la última auditoría de cada equipo. Un **hallazgo vencido** es uno pendiente que superó el plazo de su severidad (por defecto: crítica 7 días, alta 15, media 30 y baja 60; cada organización puede ajustarlos).

Organizaciones y sedes

Menú `ORG`. A la izquierda están las organizaciones cliente; al elegir una, a la derecha aparecen sus sedes y debajo su plan y sus plazos de revisión.

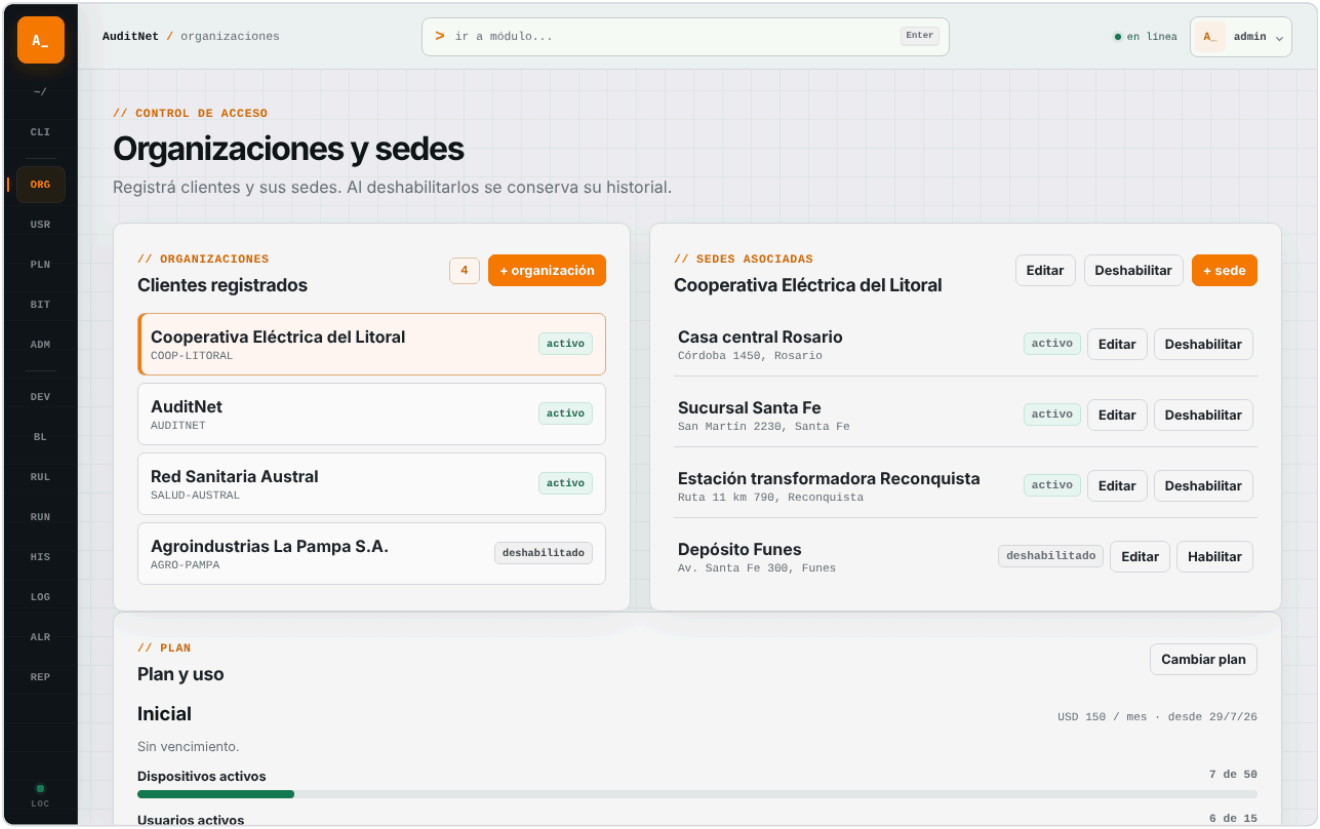


Figura 8. Organizaciones registradas y sedes de la organización elegida

› Registrar una organización

1. Tocá **+ organización**.
2. Completá el **identificador** (código corto, se guarda en mayúsculas) y la **razón social**. Los dos son únicos en la plataforma.
3. Elegí el **plan inicial**: - **Piloto:** indicá los días de prueba (de 60 a 90). - **Empresa:** indicá los dispositivos y usuarios acordados. - **Inicial** y **Profesional** usan los límites del catálogo.
4. Tocá **Registrar organización**.



Figura 9. Alta de una organización con su plan inicial

› Modificar, deshabilitar o habilitar

Con la organización elegida, **Editar** cambia el identificador o la razón social. **Deshabilitar** impide que sus usuarios ingresen (las sesiones abiertas se cierran en el acto); sus sedes, dispositivos, auditorías y reportes se conservan. **Habilitar** la vuelve a activar.

› Sedes

- **+ sede:** nombre (único dentro de la organización) y ubicación.
- **Editar** cambia esos datos.
- **Deshabilitar** una sede impide asignarle dispositivos nuevos; los que ya tiene conservan su historial.

› Cambiar el plan

En el panel **Plan y uso** tocá **Cambiar plan**, elegí el plan nuevo y tocá **Aplicar plan**. Se aplica en el acto. Si la organización usa más dispositivos o usuarios que los que permite el plan nuevo, el cambio se rechaza. Si tiene una solicitud pendiente, el panel la muestra con un enlace para resolverla.

› Plazos de revisión

Cada organización define en cuántos días hay que corregir un hallazgo según su severidad, cada cuántos días se vuelve a auditar un equipo y a partir de cuántos días su configuración se considera desactualizada. Se explica en el capítulo de tu organización y vale igual para cualquier organización que elijas.

Usuarios y perfiles

Menú `USR`. Lista todos los usuarios de la plataforma con su organización, perfil, estado y último acceso.

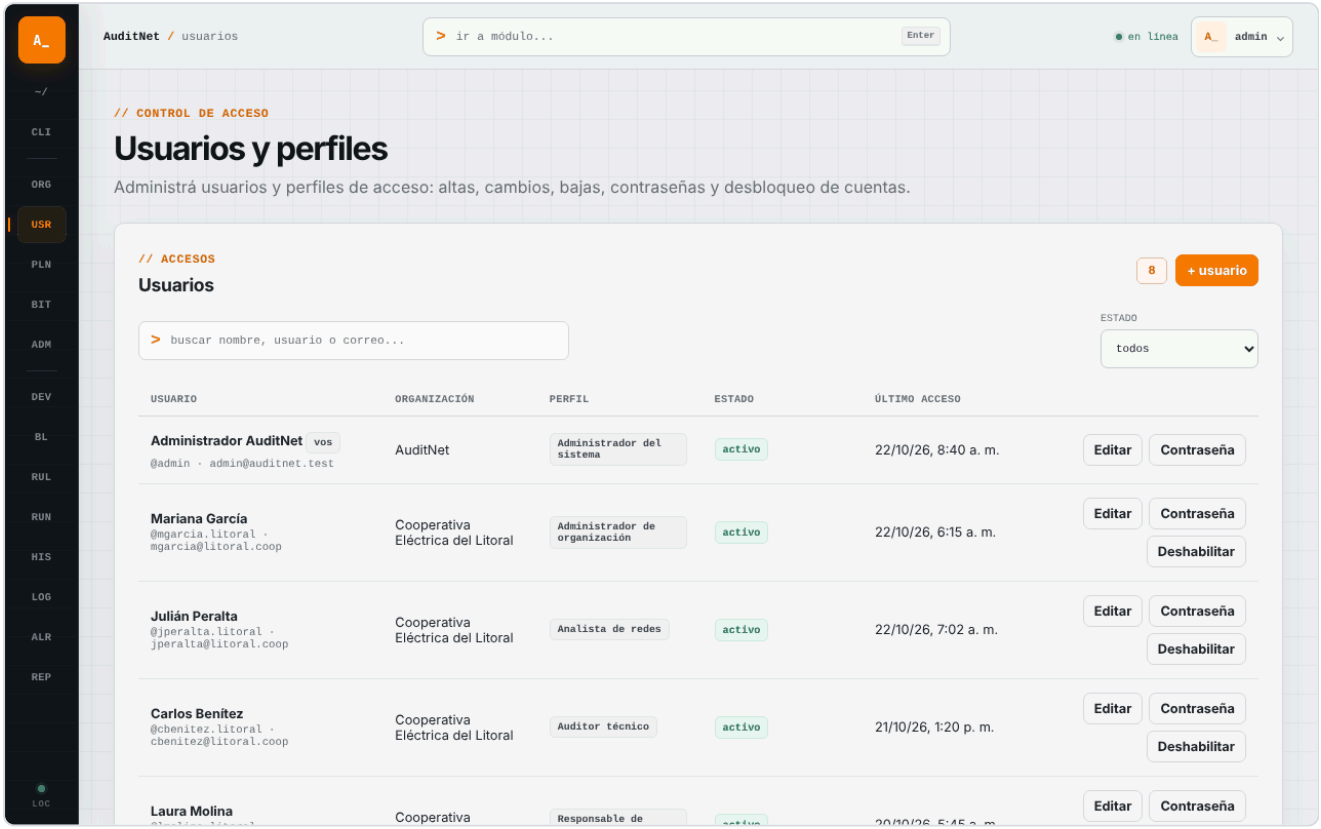


Figura 10. Usuarios, perfiles de acceso y matriz de permisos

› Dar de alta un usuario

1. Tocá **+ usuario**.
2. Completá **nombre y apellido**, **correo**, **nombre de usuario** (letras sin tildes ni ñ, números, punto, guion o guion bajo; no se puede cambiar después), **organización** y una **contraseña inicial** que cumpla la política.
3. Marcá uno o más **perfiles**. Un usuario puede tener varios, por ejemplo administrador de organización y analista.
4. Tocá **Registrar usuario**.

El usuario recibe un correo de bienvenida con su nombre de usuario (sin la contraseña): comunicale la contraseña inicial por un canal seguro.

› Acciones sobre un usuario

ACCIÓN	QUÉ HACE
Editar	Cambia nombre, correo, organización y perfiles. Si cambiás el perfil o la organización, sus sesiones abiertas se cierran.

ACCIÓN	QUÉ HACE
Contraseña	Le asigna una contraseña nueva, quita el bloqueo si lo hubiera y cierra sus sesiones.
Desbloquear	Aparece cuando la cuenta quedó bloqueada por intentos fallidos.
Deshabilitar / Habilitar	Baja lógica: no puede ingresar y sus sesiones se cierran, pero su historial se conserva.

> Nadie puede deshabilitarse ni quitarse el perfil de administrador a sí mismo, y siempre tiene que quedar al menos un administrador del sistema activo. Tu propia contraseña se cambia desde Mi cuenta.

› Perfiles y permisos

Los cinco perfiles son fijos y sus permisos los aplican los servicios. En **Perfiles de acceso** solo se edita la descripción de cada uno. La **Matriz de permisos** muestra qué puede hacer cada perfil (ADM, ORG, ANL, AUD, RSP) en cada módulo.

Planes y solicitudes

Menú `PLN`. Las organizaciones piden cambios de plan desde *Mi plan*; vos los resolvés acá. También mantenés los precios de referencia del catálogo.

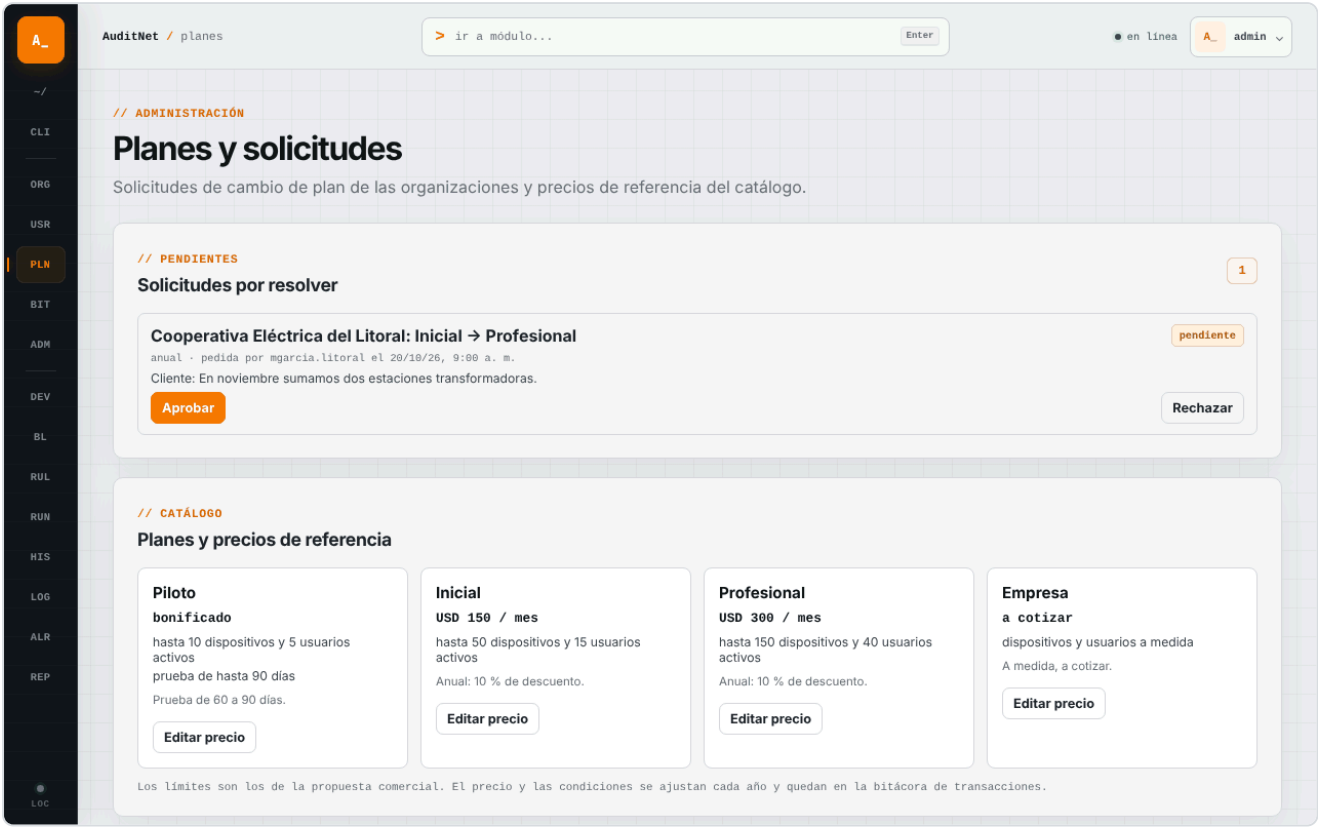


Figura 11. Solicitudes por resolver y catálogo de planes

› Resolver una solicitud

En **Solicitudes por resolver** cada pedido muestra la organización, el plan actual y el pedido, la modalidad (mensual o anual), quién lo pidió y su comentario.

- **Aprobar:** podés escribir una respuesta para el cliente. El plan se aplica en el acto; si la organización usa más que el plan nuevo, la aprobación se rechaza.
- **Rechazar:** el motivo es obligatorio y el cliente lo ve en Mi plan.

En los dos casos quien pidió el cambio recibe un correo. Las solicitudes resueltas quedan en **Historial**.

› Catálogo y precios

PLAN	LÍMITES
Piloto	Hasta 10 dispositivos y 5 usuarios, prueba de 60 a 90 días
Inicial	Hasta 50 dispositivos y 15 usuarios
Profesional	Hasta 150 dispositivos y 40 usuarios

PLAN	LÍMITES
Empresa	Límites y precio a medida

Editar precio cambia el precio mensual de referencia (vacío = *a cotizar* o *bonificado*) y las condiciones. Los límites no se editan. La plataforma no cobra: los precios son de referencia y el cambio queda en la bitácora de transacciones.

> Para asignar un plan sin solicitud previa usá **Cambiar plan** en *Organizaciones y sedes*.

Dispositivos

Menú `DEV`. Es el inventario de equipos de red que se pueden auditar. Arriba están la búsqueda (identificador, nombre o fabricante) y los filtros por criticidad y estado; al elegir un equipo, a la derecha aparece su detalle.

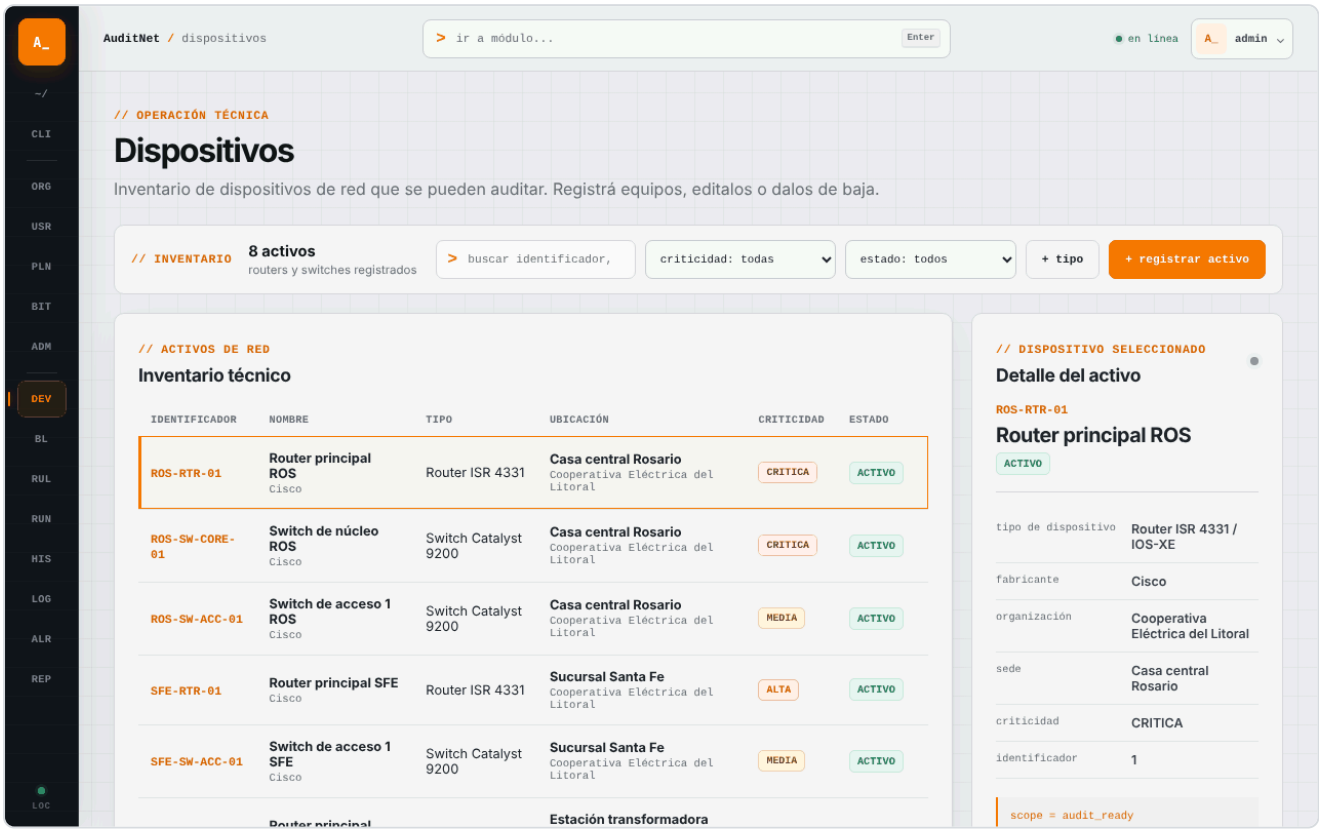


Figura 12. Inventario de dispositivos con el detalle del equipo elegido

› Registrar un dispositivo

1. Tocá **+ registrar activo**.
2. Completá: - **identificador:** código único dentro de la organización, por ejemplo `ROS-RTR-01`; - **nombre** descriptivo; - **tipo de dispositivo** (el fabricante se completa según el tipo); - **organización** (el administrador del sistema la elige; el de organización registra en la suya); - **sede** (opcional); - **criticidad:** baja, media, alta o crítica. Pesa en el nivel de riesgo y en las alertas.
3. Tocá **Registrar dispositivo**. Queda en estado activo.

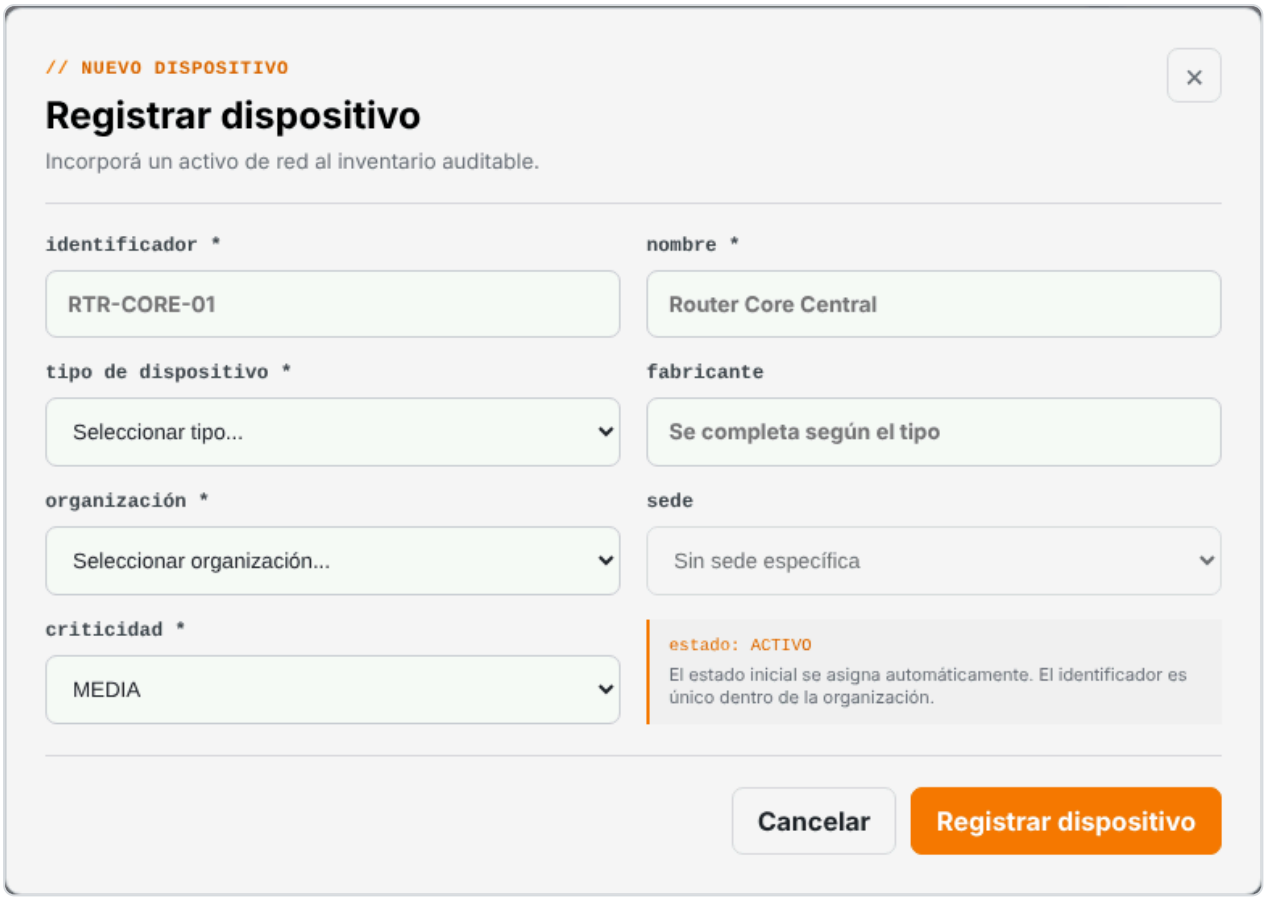


Figura 13. Alta de un dispositivo

El alta cuenta para el límite de dispositivos activos del plan de la organización.

› Modificar, dar de baja o reactivar

En el detalle del equipo: **Editar** cambia sus datos (la organización no se cambia). **Dar de baja** lo deja inactivo: conserva su historial, pero no admite configuraciones ni auditorías nuevas. **Reactivar** lo vuelve a habilitar. Las dos acciones piden confirmación y todos los cambios quedan en la bitácora de transacciones con el valor anterior y el nuevo.

› Tipos de dispositivo

Los tipos (por ejemplo *Router ISR 4331 · Cisco · IOS-XE*) son un catálogo común a todas las organizaciones y las baselines se definen por tipo. Solo el administrador del sistema los registra, con **+ tipo**: nombre, fabricante y familia o sistema operativo.

Baselines y reglas

Una **baseline** es la configuración esperada para un tipo de dispositivo en una organización. Sus **reglas** son los controles que el motor verifica en cada auditoría. Solo puede haber **una baseline activa por tipo de dispositivo y organización**: es la que se usa al auditar.

› Baselines

Menú `BL`. Al elegir una baseline ves su organización, tipo, versión, cantidad de reglas y de auditorías, y sus versiones anteriores.

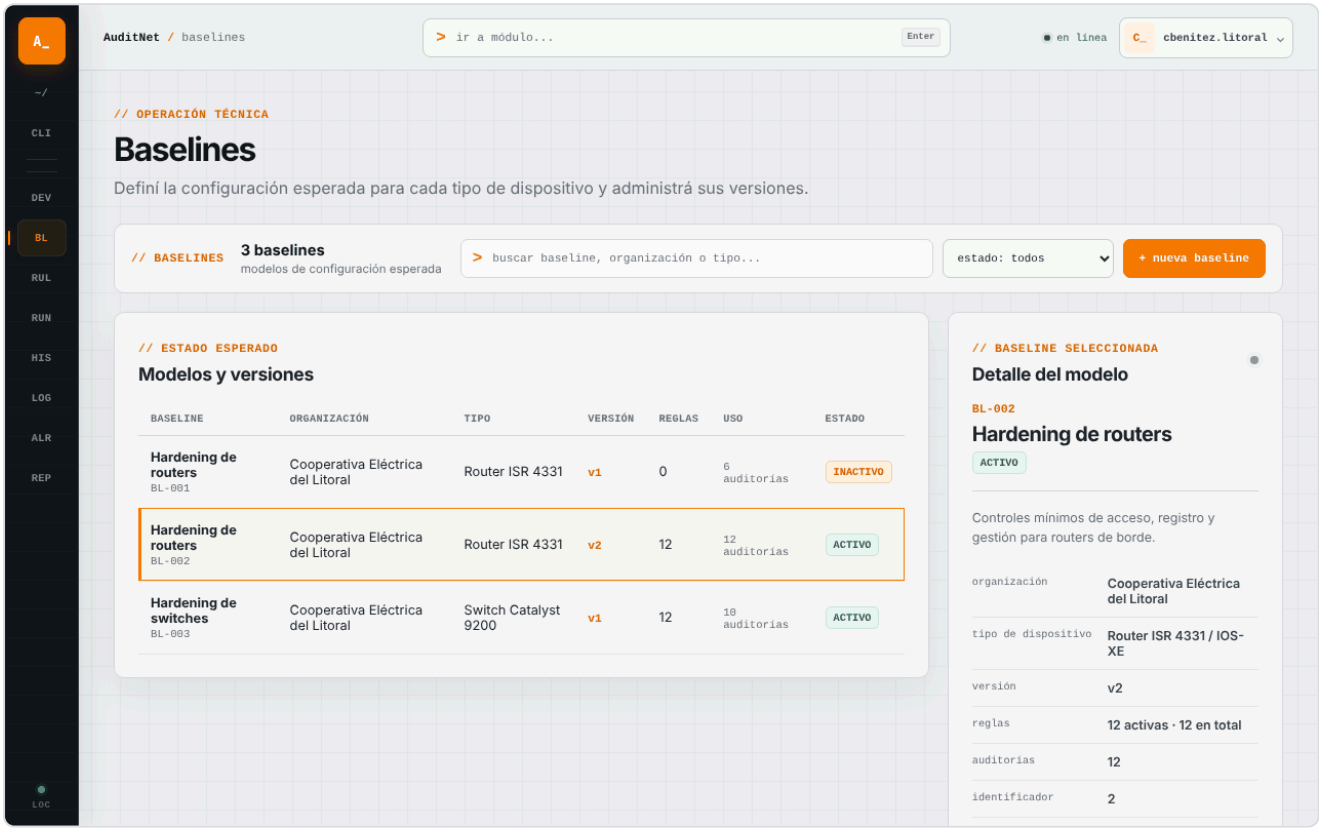


Figura 14. Baselines con el detalle de la versión vigente

Crear una baseline

1. Tocá **+ nueva baseline**.
2. Completá **nombre**, **descripción**, **tipo de dispositivo** y **organización**.
3. Tocá **Crear baseline**. Queda como versión 1, activa.

Cambios sobre una baseline

ACCIÓN	QUÉ HACE
Editar	Cambia la descripción. No cambia los criterios, así que no genera versión.
Nueva versión	Copia las reglas activas en una versión nueva, que queda activa; la anterior pasa a inactiva y conserva sus auditorías.

ACCIÓN	QUÉ HACE
Desactivar / Activar	Si desactivás la única activa de un tipo, las auditorías nuevas de ese tipo no tienen baseline aplicable.

> **Reglas congeladas:** cuando una versión ya se usó en auditorías, sus reglas no se modifican, para conservar la evidencia. Para cambiarlas generá una nueva versión.

› Reglas

Menú `RUL`. Lista los controles con su baseline, condición, severidad y estado. Al elegir uno ves su patrón, impacto y recomendación.

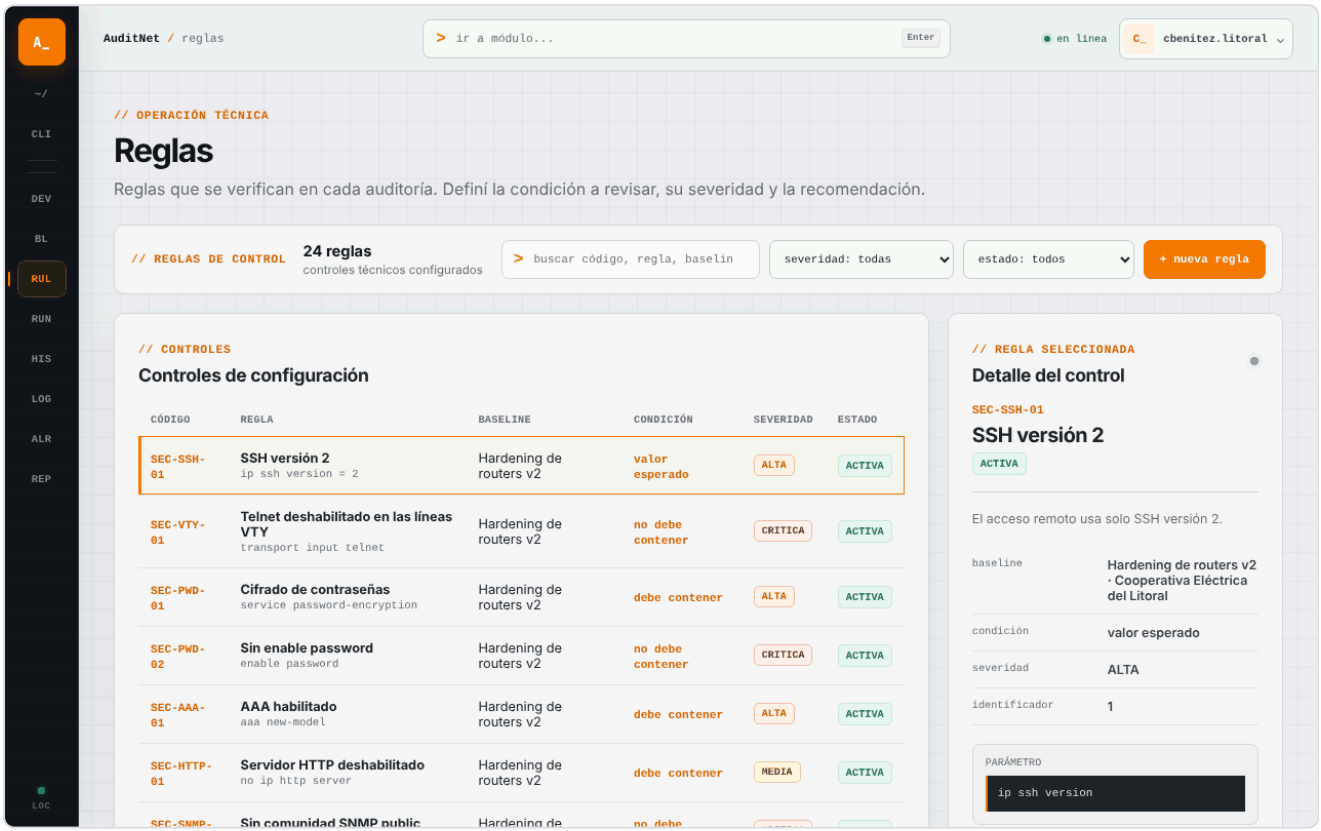


Figura 15. Reglas de control con el detalle de una regla

Crear una regla

1. Tocá **+ nueva regla**.
2. Elegí la **baseline** y completá **código** (letras, números, guiones, puntos o guion bajo, por ejemplo `SEC-SSH-01`), **nombre** y **severidad** (baja, media, alta o crítica).
3. Elegí la **condición**:

CONDICIÓN	CUMPLE CUANDO	EJEMPLO
debe contener	el patrón aparece en la configuración	`service password-encryption`

CONDICIÓN	CUMPLE CUANDO	EJEMPLO
no debe contener	el patrón no aparece	`transport input telnet`
valor esperado	alguna línea que empieza con el parámetro tiene exactamente ese valor	parámetro `ip ssh version`, valor `2`

4. Completá **descripción**, **impacto** (qué riesgo implica) y **recomendación** (cómo corregirlo).
5. Tocá **Crear regla**.

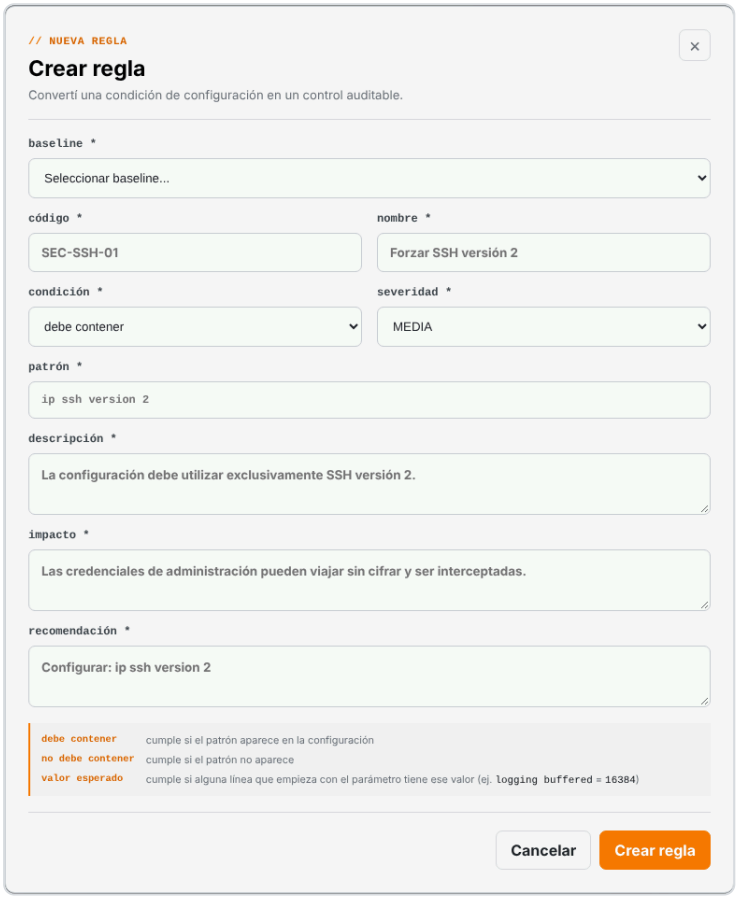


Figura 16. Alta de una regla

La comparación no distingue mayúsculas y los espacios repetidos cuentan como uno. No se permiten dos reglas activas que evalúen lo mismo en una baseline, ni una que exija lo contrario de otra.

Editar cambia todo menos el código y la baseline. **Desactivar** saca la regla de las auditorías nuevas; las anteriores conservan su resultado.

Auditorías

Menú `RUN`. Arriba están las **configuraciones** importadas y debajo las **auditorías ejecutadas**. A la derecha, el contexto de lo que elijas.

› Importar una configuración

1. Tocá **+ cargar configuración**.
2. Elegí el **dispositivo**.
3. Pegá el **running-config** o subí un archivo `.txt` o `.cfg` (el contenido aparece en el cuadro).
4. Tocá **Importar configuración**.

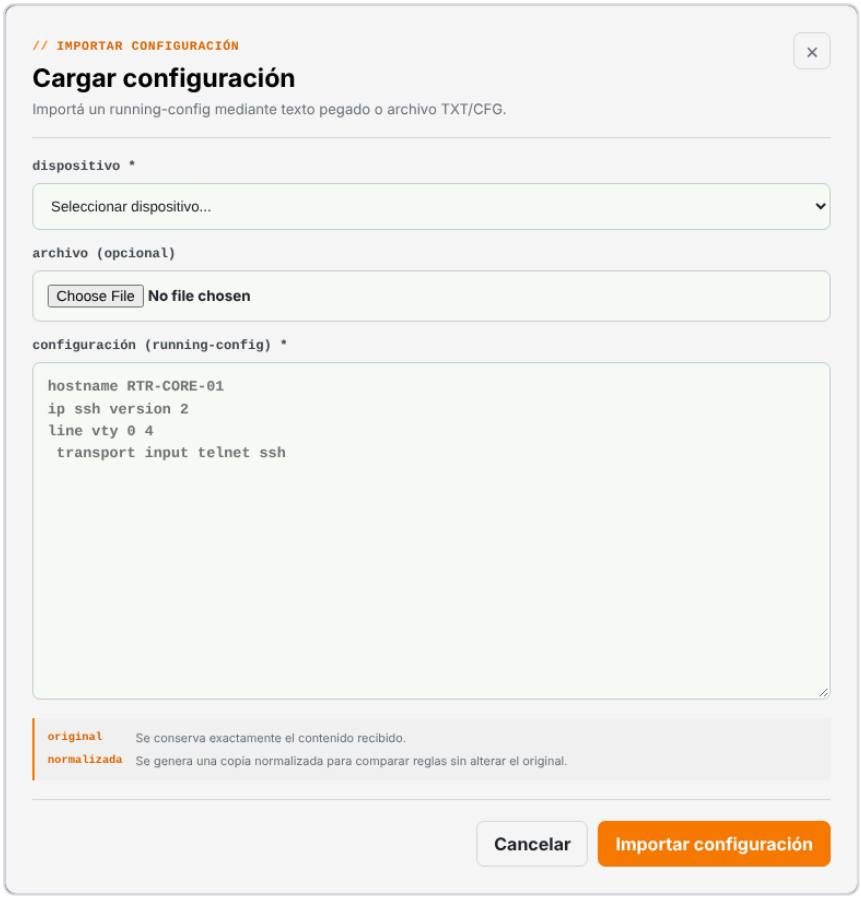


Figura 17. Carga de una configuración

Cada importación es una **versión nueva** del equipo (v1, v2, …). Se conserva el original tal como llegó y se genera una copia normalizada para comparar. El archivo original queda en el repositorio de archivos con su hash SHA-256: desde el contexto de la configuración se puede descargar y AuditNet verifica que no haya cambiado.

› Ejecutar una auditoría

1. Elegí la configuración en la lista. El contexto muestra la **baseline aplicable** y cuántas reglas activas tiene.
2. Tocá **ejecutar auditoría**.

Si no aparece una baseline aplicable, falta una baseline activa para ese tipo de dispositivo en la organización.

› Leer el resultado

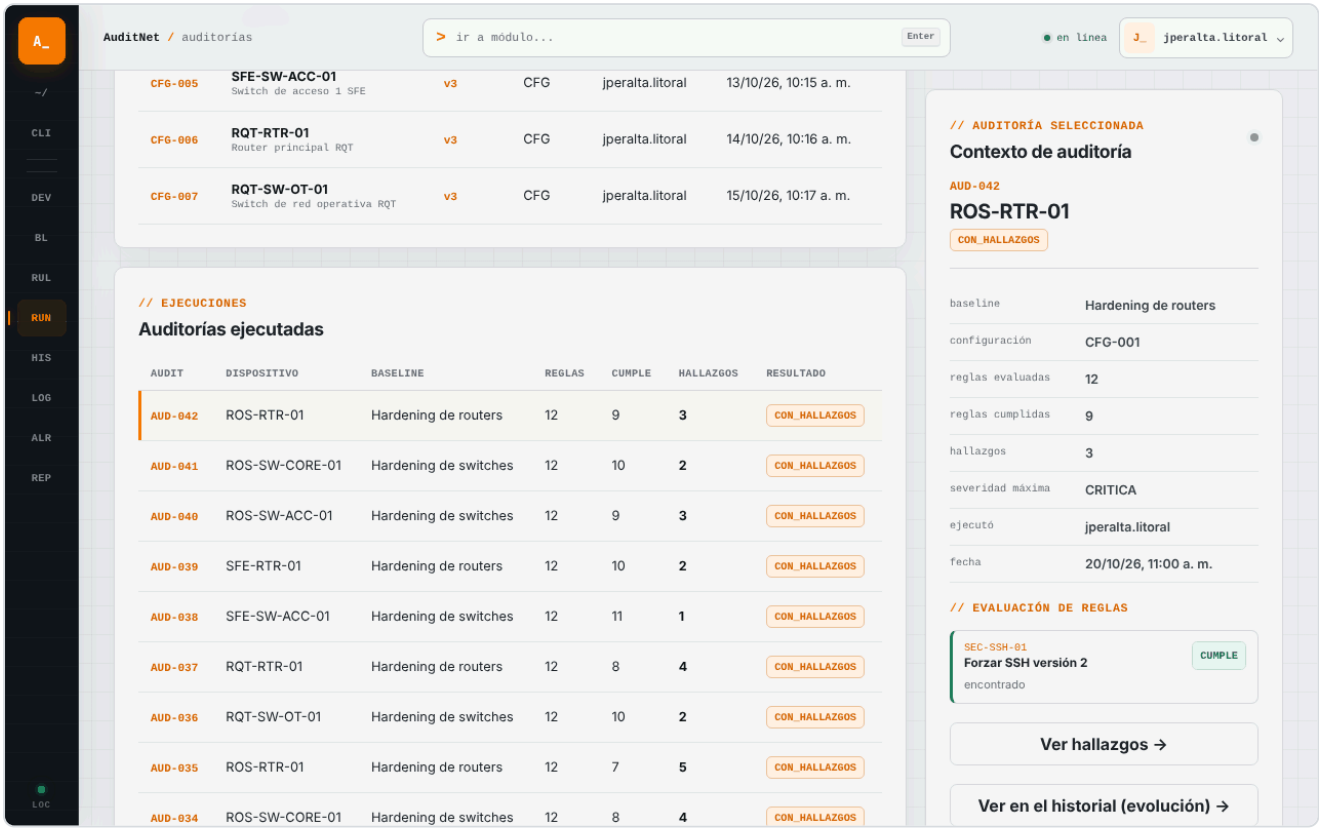


Figura 18. Resultado de una auditoría con la evaluación de cada regla

- **reglas evaluadas / cumplidas**, **hallazgos** y **severidad máxima**.
- **Evaluación de reglas:** cada regla con CUMPLE o HALLAZGO y su evidencia (la línea encontrada o lo que falta).
- **Ver hallazgos →** abre los hallazgos de esta auditoría; **Ver en el historial →** la compara con la anterior.

Qué pasa además al auditar:

- Cada regla que no se cumple genera un **hallazgo**.
- Los hallazgos de severidad **alta o crítica** generan una **alerta crítica** (una sola por equipo y regla) y un correo a quienes tienen ese aviso activado.
- Los hallazgos pendientes de auditorías anteriores del mismo equipo cuya regla ahora se cumple pasan solos a **resuelto** y su alerta se cierra.

Historial de auditorías

Menú `HIS`. Todas las auditorías, con la configuración evaluada, la baseline y las reglas usadas. Es de solo lectura.

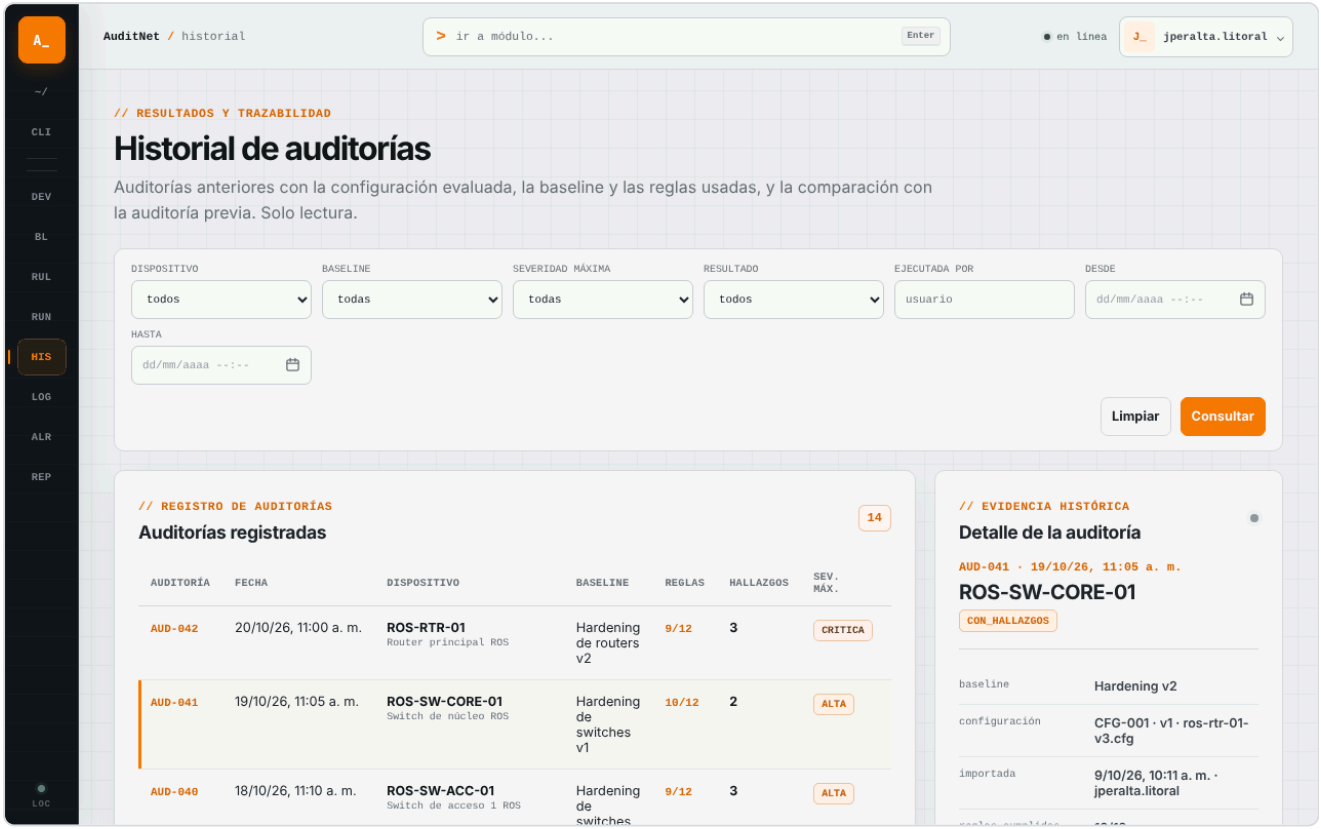


Figura 19. Historial con el detalle y la evolución de una auditoría

› Buscar

Filtrá por dispositivo, baseline, severidad máxima, resultado (cumple o con hallazgos), quién la ejecutó y rango de fechas, y tocá **Consultar**. Las auditorías hechas por la revisión periódica aparecen como **automática**.

› Detalle y evolución

Al elegir una auditoría ves la configuración (versión y quién la importó), la baseline con su versión, las reglas aplicadas y los hallazgos generados con su estado actual. La **evolución** la compara con la auditoría anterior del mismo equipo:

CATEGORÍA	SIGNIFICA
nuevos desvíos	reglas que antes cumplían y ahora no
corregidos	reglas que fallaban y ahora cumplen
persisten	reglas que siguen fallando
reglas nuevas / retiradas	cambios en la baseline entre una auditoría y otra

Ver solo el historial de este dispositivo filtra la lista por ese equipo y **Ver hallazgos de esta auditoría** abre sus hallazgos.

Hallazgos

Menú `LOG`. Un **hallazgo** es una regla que no se cumplió en una auditoría, con su evidencia. La lista está **priorizada**: primero los pendientes, de mayor a menor severidad, considerando la criticidad del equipo.

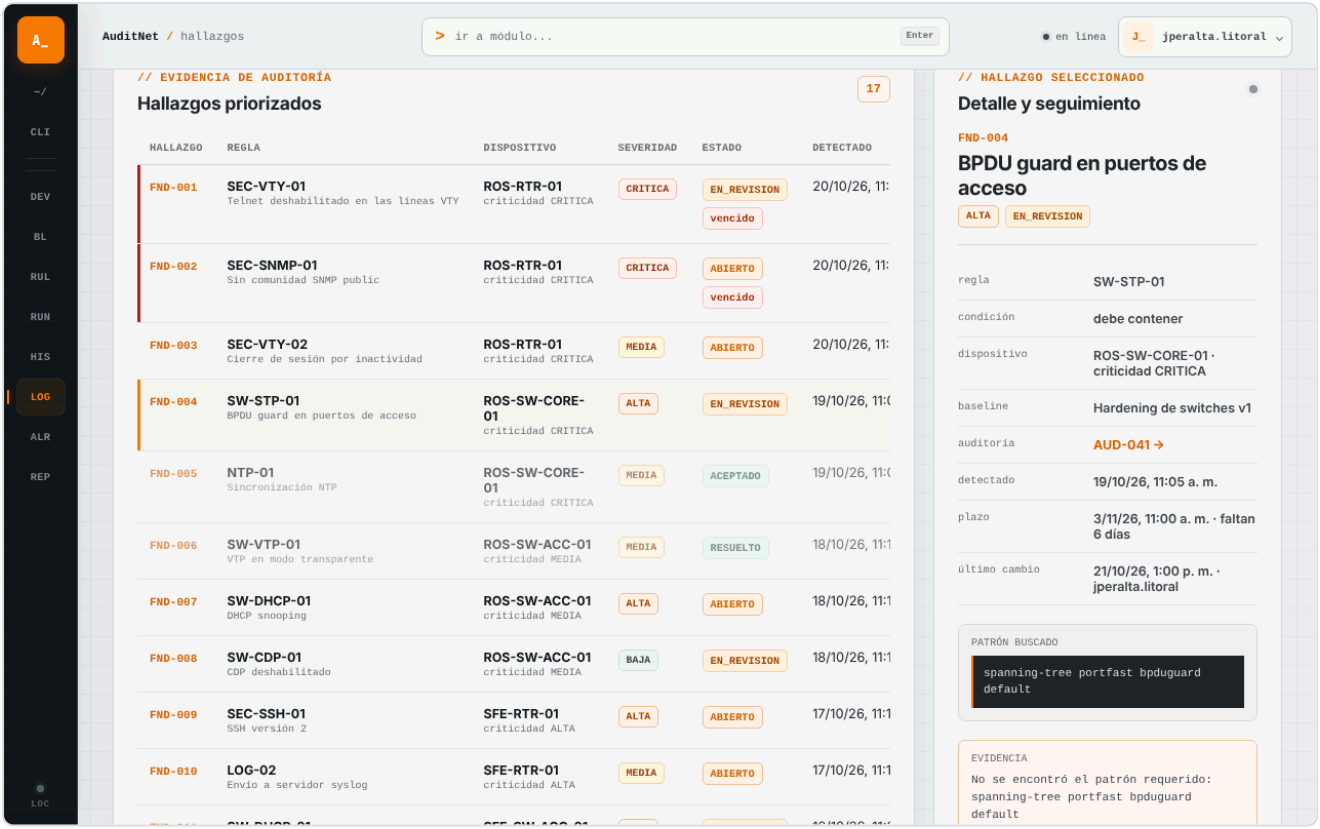


Figura 20. Hallazgos priorizados con el plazo de cada uno

› Buscar

Arriba hay filtros por estado (incluido *vencidos*), severidad, dispositivo, baseline y fecha de detección, y una búsqueda por regla, dispositivo o evidencia. Los indicadores muestran pendientes, críticos y altos, en revisión y cerrados. La columna de estado indica el **plazo**: *faltan N días*, *vence hoy* o *vencido hace N días*.

› Detalle y seguimiento

Al elegir un hallazgo ves la regla, la condición, el dispositivo, la baseline, la auditoría que lo detectó, el plazo, el patrón buscado, la **evidencia** y el **seguimiento** (cada cambio de estado con usuario, fecha y comentario).



Figura 21. Detalle de un hallazgo con el formulario de seguimiento

Cambiar el estado

1. Elegí el **nuevo estado**.
2. Escribí un **comentario**: es obligatorio salvo para pasar a *en revisión*.
3. Tocá **Actualizar estado**.

ESTADO	CUÁNDO USARLO	PUEDE PASAR A
abierto	recién detectado o reabierto	en revisión, resuelto, riesgo aceptado
en revisión	alguien está trabajando en la corrección	abierto, resuelto, riesgo aceptado
resuelto	se corrigió en el equipo	abierto (reabrir)
riesgo aceptado	se decide no corregir, con justificación (excepción o falso positivo)	abierto (reabrir)

> Lo habitual es corregir en el equipo, importar la configuración nueva y auditar: si la regla ahora se cumple, el hallazgo pasa solo a **resuelto** con el usuario SISTEMA y un comentario que indica la auditoría. Al cerrar un hallazgo (resuelto o riesgo aceptado) su alerta se cierra; al reabrirlo, vuelve a quedar vigente.

Alertas críticas

Menú `ALR`. Cada hallazgo de severidad **alta o crítica** genera una alerta (como máximo una vigente por equipo y regla). Sirven para que alguien se haga cargo rápido.

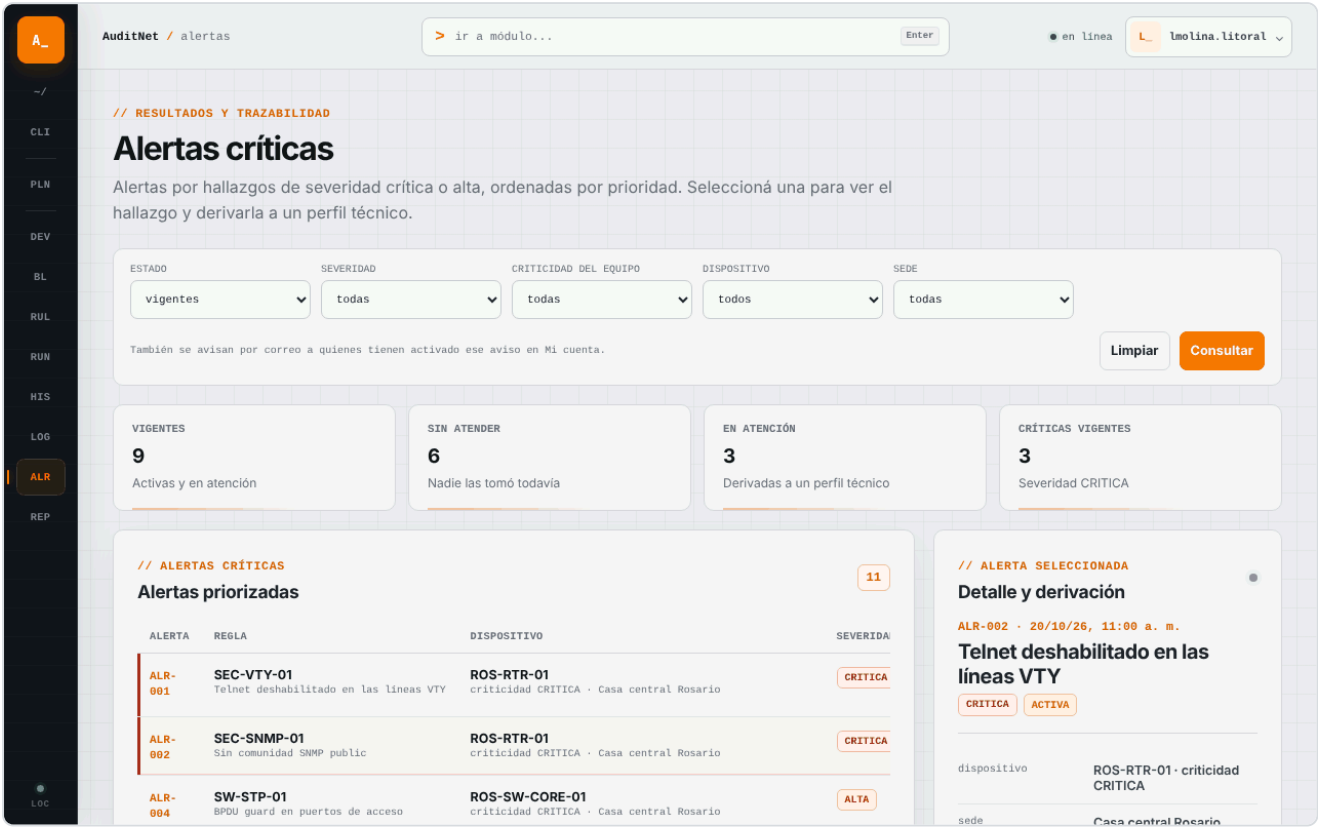


Figura 22. Alertas priorizadas con la alerta elegida

Filtrá por estado (por defecto las vigentes), severidad, criticidad del equipo, dispositivo y sede. Los indicadores muestran las vigentes, las sin atender, las derivadas y las críticas.

ESTADO	SIGNIFICA
activa	nadie la tomó todavía
en atención	se derivó a un perfil técnico
cerrada	su hallazgo se resolvió o se aceptó el riesgo

› Derivar o devolver una alerta



Figura 23. Detalle de la alerta con el hallazgo que la originó

1. Elegí la alerta: ves el hallazgo que la originó, el equipo y su evidencia.
2. En **acción** elegí: - **derivar a Analista de redes** o **derivar a Auditor técnico**: pasa a *en atención*; el comentario es opcional (qué hay que revisar); - **devolver a activa (sin asignar):** el motivo es obligatorio.
3. Tocá **Actualizar alerta**.

Una alerta no se cierra a mano: se cierra sola cuando su hallazgo se resuelve o se acepta el riesgo. Para reactivarla, hay que reabrir el hallazgo.

Reportes de auditoría

Menú `REP`. Un reporte reúne auditorías con su resumen ejecutivo, hallazgos, severidad, impacto y evidencia. Queda guardado como **foto fija**: refleja el estado de los hallazgos al momento de emitirlo y no cambia aunque después cambien los datos.

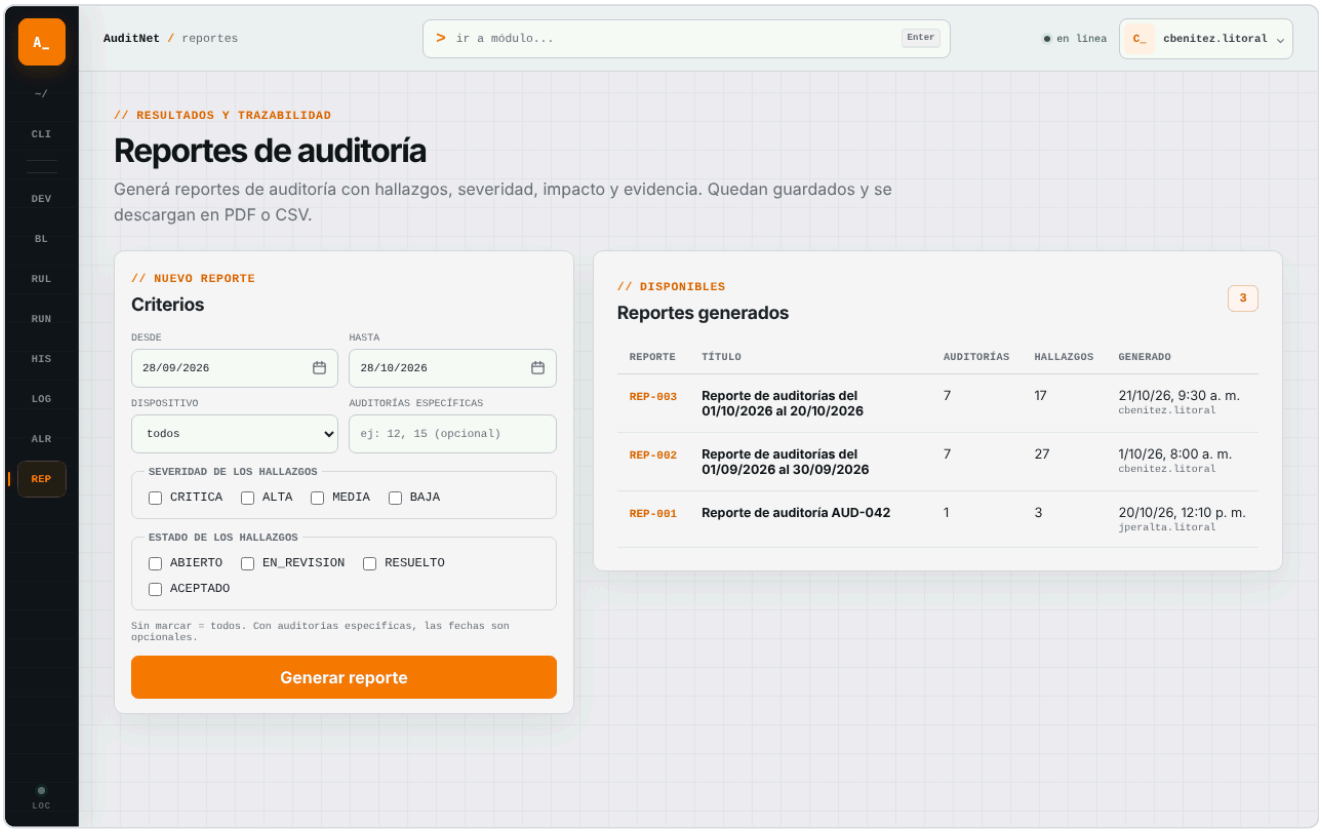


Figura 24. Criterios de un reporte nuevo y reportes generados

› Generar un reporte

1. En **Criterios** indicá el rango de fechas (**desde** y **hasta**) o los números de **auditorías específicas** separados por coma (por ejemplo `12, 15`; en ese caso las fechas son opcionales).
2. Si querés, acotá por **dispositivo**, **severidad** y **estado** de los hallazgos. Sin marcar = todos.
3. Tocá **Generar reporte**.

El administrador del sistema además elige la organización (o todas). Un reporte incluye hasta 500 auditorías: si los criterios abarcan más, acotá las fechas. El título se arma en el idioma de quien lo genera.

› Ver y descargar

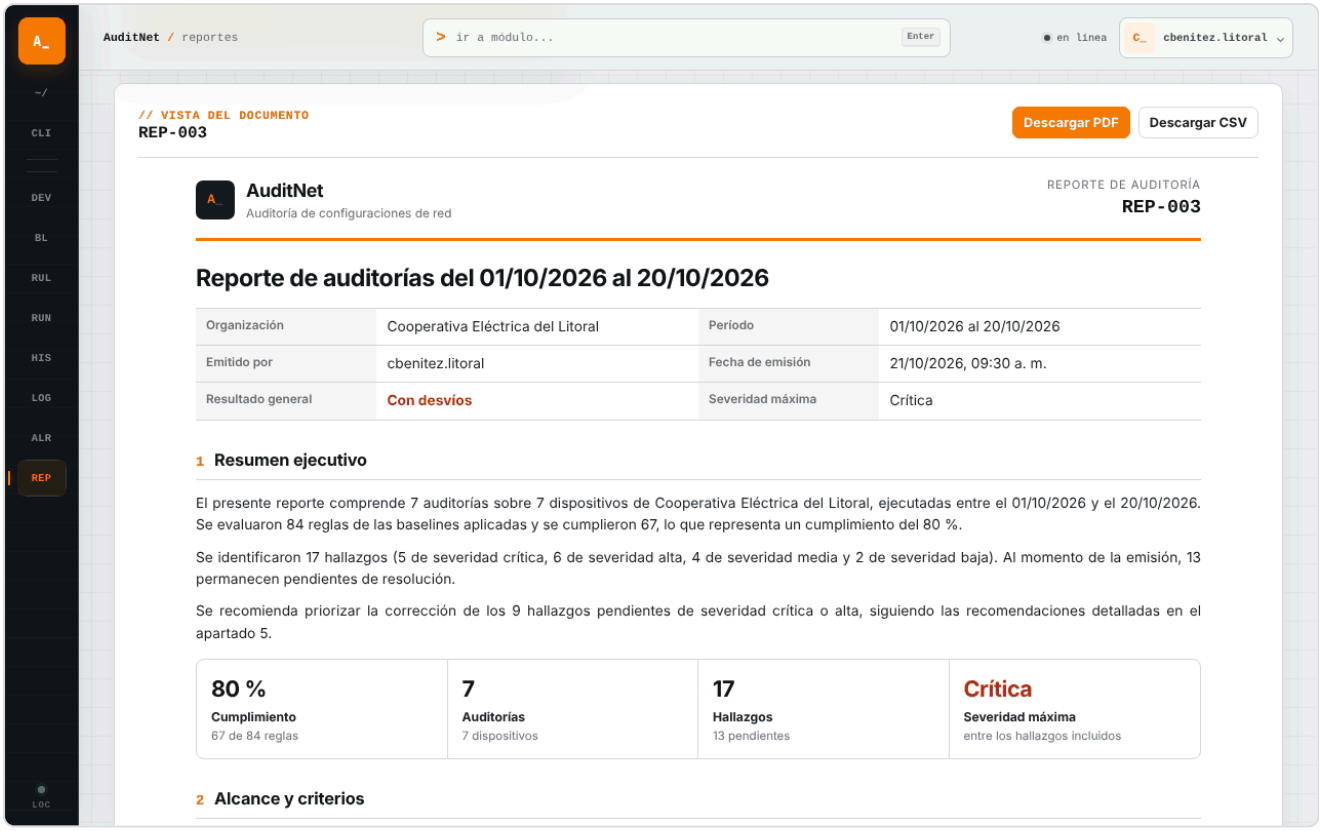


Figura 25. Vista del documento del reporte

Al elegir un reporte se muestra el documento: datos generales, resumen ejecutivo con el cumplimiento, alcance y criterios, distribución de hallazgos, auditorías incluidas, detalle de cada hallazgo y observaciones.

- **Descargar PDF:** imprime el documento en A4 con número de página. Sale en el idioma de la consola.
- **Descargar CSV:** para Excel, con una fila por hallazgo. En español y portugués usa `;` como separador y en inglés `,`.

Bitácoras

Menú `BIT`. Tres registros de solo lectura, cada uno en su pestaña:

BITÁCORA	QUÉ REGISTRA	DÓNDE SE GUARDA
Auditoría de sistema	accesos y seguridad: ingresos, rechazos, bloqueos, cambios de cuentas	PostgreSQL
Transacciones	operaciones de negocio con el valor anterior y el nuevo (altas, cambios, auditorías, planes)	PostgreSQL
Excepciones	errores inesperados de los servicios, con su traza	MongoDB

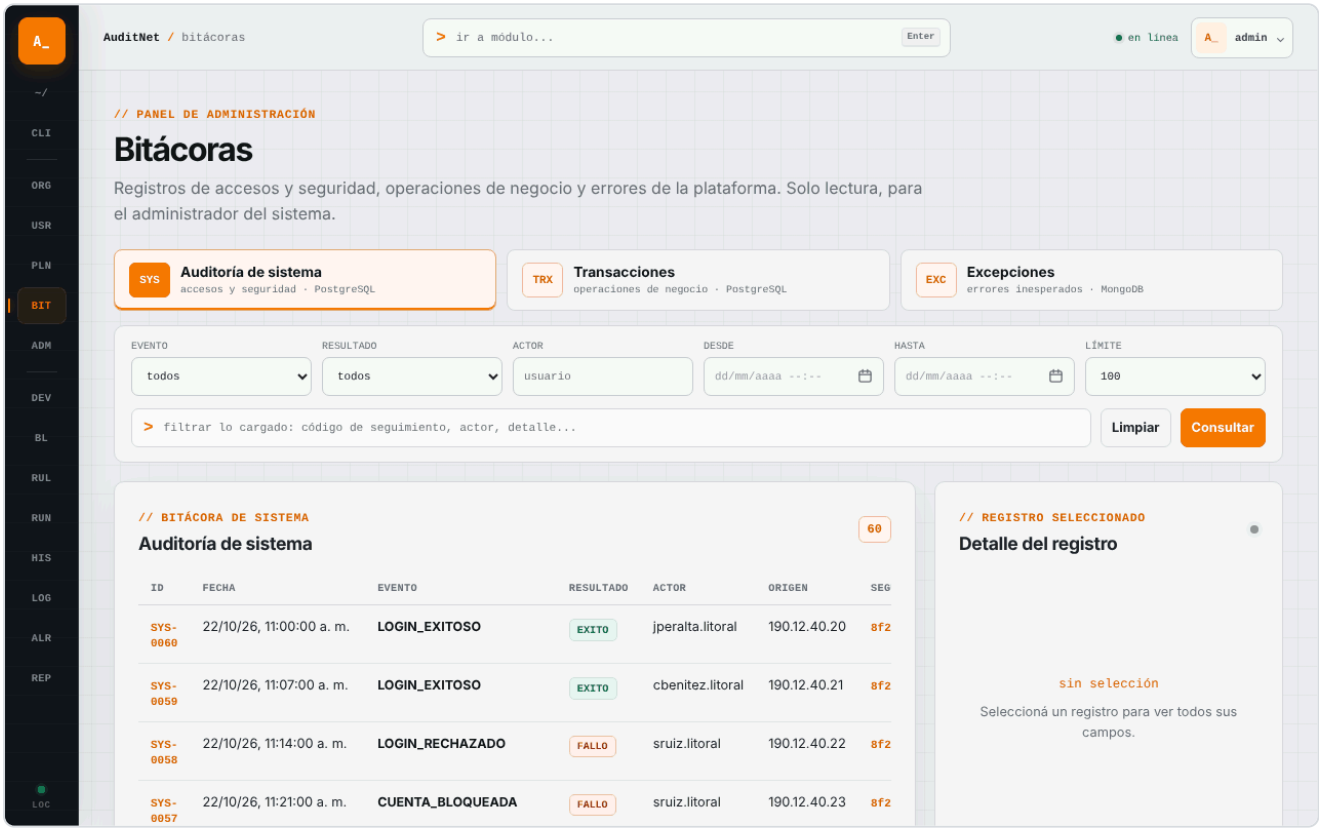


Figura 26. Bitácora de auditoría de sistema

Filtrá por evento, resultado, usuario, entidad o servicio y por fechas, y tocá **Consultar**. Al elegir un registro ves todos sus campos. El **código de seguimiento** identifica una misma operación en las tres bitácoras: desde el detalle, *Filtrar por este código en las 3 bitácoras* muestra todo lo que pasó en esa operación.

Panel de administración

Menú `ADM`. Estado de la plataforma, correo, revisión periódica, archivos, respaldos y seguridad de las cuentas.

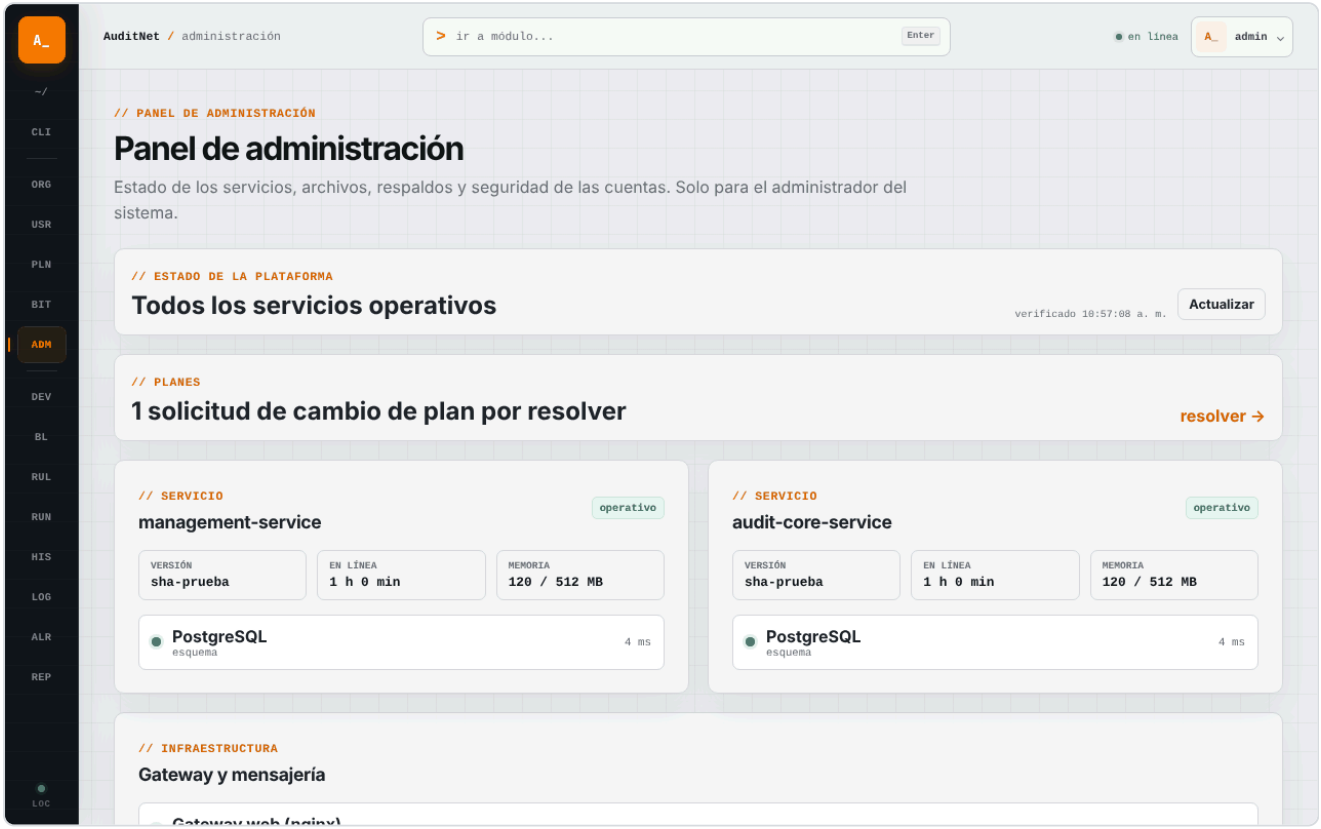


Figura 27. Panel de administración

PANEL	QUÉ MUESTRA O PERMITE
Estado de la plataforma	si los servicios responden, su versión, memoria y sus componentes (PostgreSQL, MongoDB, almacenamiento). **Actualizar** vuelve a verificar.
Planes	cuántas solicitudes de cambio de plan hay por resolver, con enlace a *Planes y solicitudes*.
Correo	la bandeja de salida: pendientes, enviados y fallidos. Los avisos salen solos y los fallidos se reintentan; **Enviar pendientes** fuerza el envío.
Revisión periódica	la última ejecución (re-auditorías, hallazgos vencidos, configuraciones desactualizadas, correos). Corre sola todos los días a las 6:00; **Ejecutar revisión ahora** la lanza en el momento.
Repositorio de archivos	configuraciones importadas y reportes con su hash SHA-256. **Subir pendientes** sube los que todavía no tienen su archivo.
Respaldos	**Generar respaldo** crea un ZIP con los datos de todas las tablas y el guion de restauración. Incluye datos personales: descargalo solo a un lugar seguro.
Seguridad	usuarios activos, cuentas bloqueadas, ingresos y rechazos de las últimas 24 horas, con enlace a la bitácora de sistema.

Avisos por correo

AuditNet envía correos en el idioma de cada destinatario.

Siempre (no se pueden desactivar):

- **Alta de usuario:** al crear tu cuenta, con tu nombre de usuario.
- **Recuperación de contraseña:** el enlace que pediste.
- **Planes:** al administrador del sistema cuando una organización pide un cambio de plan, y a quien lo pidió cuando se resuelve.

De auditoría (se eligen en Mi cuenta → Avisos por correo):

AVISO	QUÉ INCLUYE	LO RECIBEN
Alertas críticas nuevas	un correo por auditoría con sus alertas de severidad crítica o alta	analista de redes, responsable de gestión IT, administrador de organización
Vencimientos y configuraciones desactualizadas	revisión diaria: hallazgos que superaron su plazo y equipos sin configuración nueva	analista de redes, responsable de gestión IT, administrador de organización
Resumen mensual	los primeros días de cada mes, la actividad del mes anterior de la organización	responsable de gestión IT, administrador de organización

Vienen activados. El auditor técnico y el administrador del sistema no reciben avisos de auditoría.

Problemas frecuentes

SITUACIÓN	QUÉ HACER
Usuario o contraseña incorrectos	Revisá mayúsculas y que no tengas el bloqueo de mayúsculas. Si no la recordás, usá **¿Olvidaste tu contraseña?**
La cuenta está bloqueada	Después de 5 intentos fallidos se bloquea 15 minutos. Esperá, recuperá la contraseña o pedile a un administrador que la desbloquee.
Tu sesión terminó	Venció o un administrador cambió tu perfil, tu organización o tu contraseña. Volvé a ingresar.
No veo una pantalla o un botón	Tu perfil no tiene ese permiso. La matriz de permisos está en *Usuarios* (para administradores) y el primer capítulo de este manual resume lo que hace tu perfil.
No existe una baseline activa aplicable	La organización no tiene una baseline activa para el tipo de ese dispositivo. La crea o activa el auditor técnico.
No puedo sumar dispositivos o usuarios	Se llegó al límite del plan o venció la prueba del plan Piloto. El administrador de la organización pide un cambio en *Mi plan*.
No llegan los correos	Revisá *Mi cuenta* → *Avisos por correo* y la carpeta de correo no deseado. Los avisos de auditoría dependen del perfil.
La pantalla se ve en otro idioma o tema	Cambialos en el menú del usuario; quedan guardados en tu cuenta.
El manual no se descarga	Probá desde el menú del usuario → *Manual*. Si sigue fallando, avisá al administrador del sistema.