
Один объект: от носителя к распределению

Кластер c = k фиксирован: $\rho_k = (0{,}8;\ 0{,}4;\ 0{,}6)$, $\alpha_k = (2;\ 3;\ 4)$.

ρ_k управляет выбором непустого носителя; α_k — распределением положительных весов.

1. Выбираем носитель и веса


$m = (1, 0, 1),\ S = \{1, 3\}$

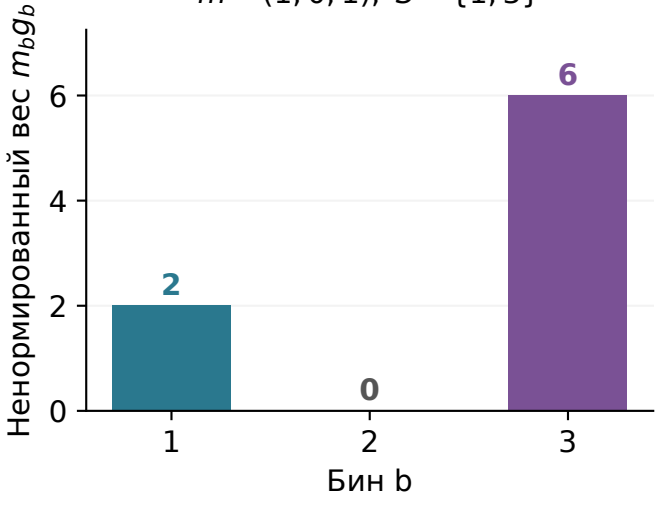

Пример реализации: $g_1 = 2$, $g_3 = 6$.
В бин 2 масса не выделяется.


2. Нормируем активные веса

$p_b = m_b g_b / (g_1 + g_3)$

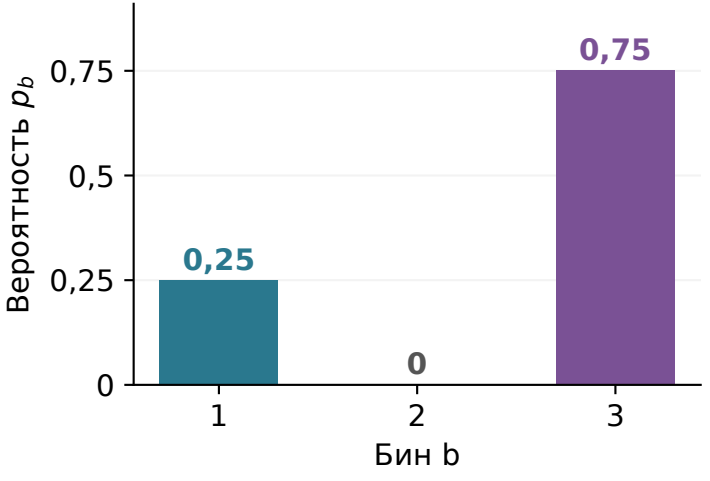

p = (0,25; 0; 0,75), $\sum_b p_b = 1$.
Точный ноль сохраняется.

3. Получаем точку на грани

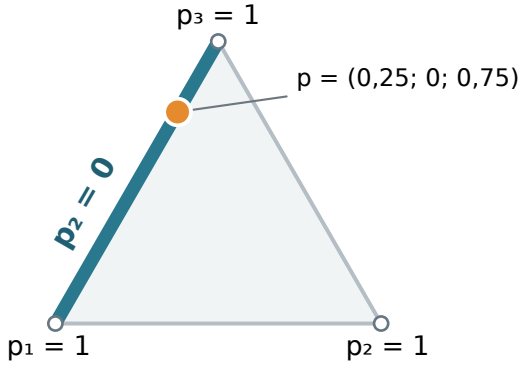

Носитель S = {1, 3} задаёт ребро.
Положительные массы задают точку на нём.